


rp technik

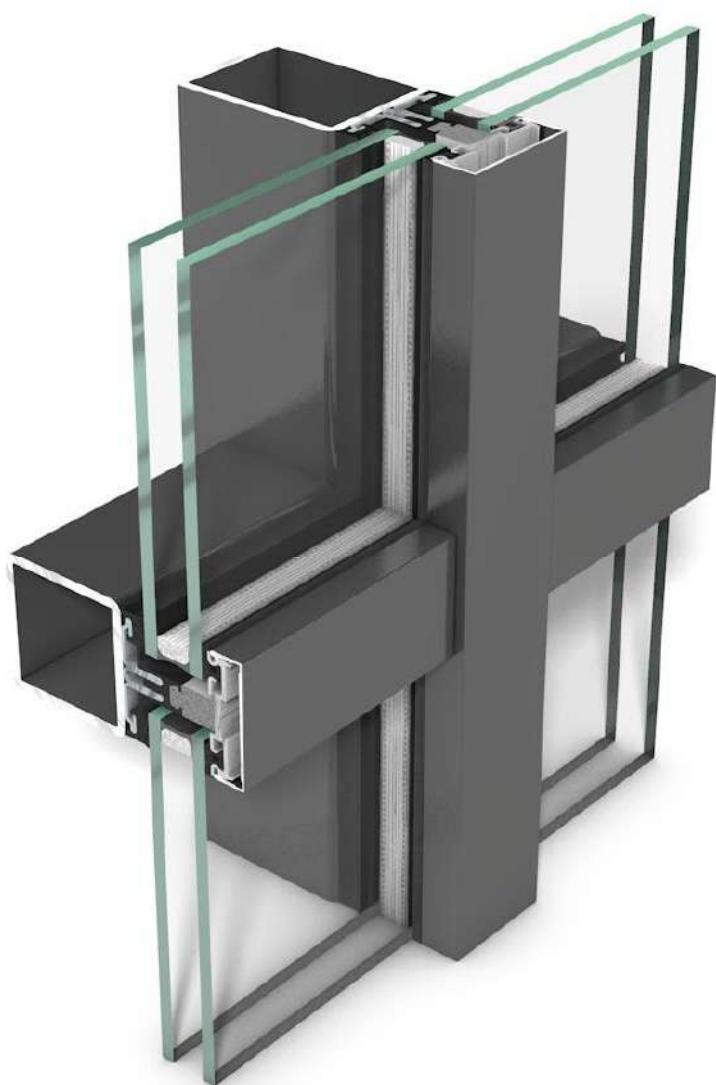

rp tec 55-1

Wichtige Hinweise

Important information

Consignes importantes

1. Wichtige Hinweise	Important information	Consignes importantes	2.5
1.0 Vorwort	Preface	Avant-propos	2.5
1.1 Werkstoffe	Materials	Matériaux	2.5
1.2 Auswahl der Profile, Zubehörteile und Beschläge	Selection of profiles, accessories and fittings	Choix des profilés, accessoires et ferrures	2.6
1.3 Bestellung	Order	Commande	2.6
1.4 Transport	Transport	Transport	2.7
1.5 Lagerung beim Verarbeiter	Storage at processor	Stockage chez l'exécutant	2.8
1.6 Verarbeitung	Processing	Mise en œuvre	2.8
1.6.1 Allgemein	General points	Généralités	2.8
1.6.2 Gütesicherung bei Schweißarbeiten an Profilen aus nichtrostendem Stahl	Quality control on welding work on stainless steel profiles	Assurance qualité pour les travaux de soudage effectués sur des profilés en acier inoxydable	2.9
1.7 Oberflächenbehandlung	Surface treatment	Traitement de surface	2.10
1.7.1 Stahl schmelztauchveredelt	Hot-dip metal coated steel	Acier revêtu par immersion à chaud	2.10
1.7.2 Nichtrostender Stahl	Stainless steel	Acier inoxydable	2.10
1.8 Verglasung, Fugenabdichtung am Bau	Glazing, joint gasket on building	Vitrage, étanchement des joints sur site	2.11
1.9 Verhütung von Oberflächenschäden an eingebauten RP Technik Bauteilen	Prevention of surface damage to fitted RP Technik construction components	Prévention des dommages occasionnés aux surfaces des éléments intégrés RP Technik	2.12
1.10 Reinigung von RP Technik Bauteilen	Cleaning of RP Technik construction components	Nettoyage des éléments RP Technik	2.12
1.11 Wartung von RP Technik Bauteilen	Maintenance of RP Technik construction components	Entretien des éléments RP Technik	2.13
1.12 Funktionsfähigkeit	Functionality	Capacité de fonctionnement	2.13
1.13 Technische Service-Leistungen	Technical services	Prestations de services techniques	2.13
1.14 Warenzeichen RP Technik	RP Technik trade mark	Marque de fabrication RP Technik	2.14
2. Allgemeine Hinweise	General instructions	Consignes générales	2.15
2.1 Einleitung	Introduction	Introduction	2.15
2.2 Profil- und Zubehörsortiment	Range of profiles and accessories	Gamme de profilés et d'accessoires	2.15
2.3 RP Technik Profile aus schmelztauchveredeltem Kohlenstoffstahl 1.0244	RP Technik profiles made of hot-dip metal coated carbon steel 1.0244	Profilés RP Technik en acier au carbone revêtu par immersion à chaud 1.0244	2.16
2.3.1 Werkstoff	Material	Matériau	2.16
2.3.2 Deutsche Normen und Richtlinien	German standards and guidelines	Normes et directives allemandes	2.16
2.3.3 Europäische Normen	European standards	Normes européennes	2.16
2.3.4 Verarbeitung	Processing	Mise en œuvre	2.18
2.4 RP Technik Profile aus Edelstahl 1.4401	RP Technik profiles made of stainless steel 1.4401	Profilés RP Technik en acier inoxydable 1.4401	2.21
2.4.1 Werkstoff	Material	Matériau	2.21
2.4.2 Normen und Richtlinien	Standards and guidelines	Normes et directives	2.21
2.4.3 Verarbeitung	Processing	Mise en œuvre	2.22
2.5 Angaben zu Reiniger und Primer bei verschiedenen Untergründen für Dichtstoffe	Information on cleaning agents and primers with various bases for sealants	Informations sur le détergent et la couche d'apprêt pour divers supports de produit d'étanchéité	2.28

3.	Oberflächenbehandlung	Surface treatment	Traitement de surface	2.29
3.1	Allgemein	General points	Généralités	2.29
3.2	Oberflächenvorbereitung	Surface finishing	Prétraitement de surface	2.30
3.3	Empfehlung für die Beschichtung von kontinuierlich schmelztauchveredelten Oberflächen	Recommendation for the coating of continuously hot-dipped coated surfaces	Recommandations pour le revêtement des surfaces revêtues en continu par immersion à chaud	2.32
3.3.1	Aussenanwendung	Outdoor use	Application extérieure	2.32
3.3.1.1	Lufttrocknende 1-Komponenten-Lacke für Aussenanwendung	Air-drying one-component paint for outdoor use	Vernis à 1 composant à séchage à l'air pour application extérieure	2.32
3.3.1.2	2-Komponenten-Epoxyd-Grundbeschichtung und 2-Komponenten-Polyurethan-Decklackbeschichtung für Aussenanwendung	Two-component epoxy primer and two-component polyurethane top coat for outdoor use	Couche de fond époxy à 2 composants et couche de finition polyuréthane à 2 composants pour application extérieure	2.33
3.3.1.3	Pulverlack für Aussenanwendung	Powder paint for outdoor use	Revêtement par poudre pour application extérieure	2.34
3.3.2	Innenanwendung	Indoor use	Application intérieure	2.35
3.3.2.1	Lufttrocknende 1-Komponenten-Lacke für Innenanwendung	Air-drying one-component paint for indoor use	Vernis à 1 composant à séchage à l'air pour application intérieure	2.35
3.3.2.2	2-Komponenten-Epoxyd-Grundbeschichtung und 2-Komponenten-Polyurethan-Decklackbeschichtung für Innenanwendung	Two-component epoxy primer and two-component polyurethane top coat for indoor use	Couche de fond époxy à 2 composants et couche de finition polyuréthane à 2 composants pour application intérieure	2.35
3.3.2.3	Pulverlack für Innenanwendung	Powder paint for indoor use	Revêtement par poudre pour application intérieure	2.36
3.4	Empfehlung für die Beschichtung von walzblanken Profilen	Recommendations for coating bright-rolled profiles	Recommandations de revêtement pour les profilés laminés à froid	2.37
3.4.1	Innenanwendung	Indoor use	Application intérieure	2.37
3.4.1.1	Flüssigbeschichtung – siehe auch DIN 55634	Fluid coating – see also DIN 55634	Revêtement liquide – voir également DIN 55634	2.37
3.4.1.2	Pulverbeschichtung – siehe auch DIN 55634	Powder coating – see also DIN 55634	Revêtement par poudre – voir également DIN 55634	2.37
3.4.2	Aussenanwendung	Outdoor use	Application extérieure	2.37
3.5	Korrosionsschutz Stahl-Aufsatzkonstruktionen	Corrosion protection of surface mounted constructions made of steel	Protection anti-corrosion des constructions acier en recouvrement	2.38
3.5.1	Einführung	Introduction	Introduction	2.38
3.5.2	Basisinformationen	General information	Informations de base	2.38
3.5.3	VFF Merkblatt St. 01: 2010-08	VFF information sheet St. 01: 2010-08	Fiche technique du VFF acier 01 2010-08	2.40
3.5.4	Regelwerke	Rules and standards	Règlements techniques	2.41
3.5.5	Praktische Umsetzung	Practical implementation	Application pratique	2.42
3.5.6	Stückverzinkung	Unit galvanization	Galvanisation au trempé	2.44
4.	Nachweise	Verification	Certificats	2.46
5.	CE-Kennzeichnung von Vorhangsfasaden	CE marking of curtain walling	Marquage CE des façades-rideaux	2.47
6.	Biegeradien	Bending radii	Rayons de cintrage	2.48
7.	Arbeitsschritte	Work steps	Étapes de réalisation	2.50
8.	Verbindungstechnik Grundprofil-Unterkonstruktion	Jointing technique between the base profile and substructure	Technique d'assemblage profilé de base - sous-structure	2.58
9.	Einbau von Füllelementen	Installation of infill elements	Pose des éléments de remplissage	2.67

10.	Schrägverglasung - Überkopfverglasung	Sloped glazing - overhead glazing	Vitrage incliné - vitrage de toiture	2.69
11.	Schräganschluss 3-Ebendichtung	Oblique joints, three-level gasket	Raccord oblique du système d'étanchéité à 3 niveaux	2.74
12.	Sonnenschutzbefestigung	Sunshade fasteners	Fixation de la protection contre le soleil	2.75
13.	Druckausgleich und Entwässerung	Pressure equalisation and drainage	Compensation de pression et drainage	2.76

1. Wichtige Hinweise**1.0 Vorwort**

Diese Unterlagen (Programmliste und Verarbeitungsrichtlinien) wenden sich an Fachfirmen, die mit den einschlägigen Normen, Richtlinien und Vorschriften vertraut sind.

Hinweise zu Konstruktionsvorschlägen und Anwendungsbeispielen:

- Die gezeigten Darstellungen sind unverbindliche Vorschläge.
- Die Beispiele können nicht jeden möglichen Anwendungsfall abdecken.
- Alle einschlägigen Vorschriften sind zu berücksichtigen.
- Zusätzlich gelten die Verarbeitungsrichtlinien der RP Technik Programme.
- Die statische Dimensionierung der Profile, Verankerungen, Dübel, Schrauben und Verglasungen müssen eigenverantwortlich durch die ausführende Firma gemäss gültigen Normen, Richtlinien und Vorschriften festgelegt werden.
- Im Einzelfall müssen sie auf ihre Brauchbarkeit hin überprüft und gegebenenfalls – nach Absprache mit dem zuständigen Architekten, Statiker und/oder Bauphysiker – abgeändert werden.
- Die fachgerechte Ausführung liegt im Verantwortungsbereich der ausführenden Firma.
- RP Technik kann hierfür keine Gewähr übernehmen.

1.1 Werkstoffe

RP Technik Profile werden in folgenden Werkstoff-Varianten hergestellt:

a) Stahl, Werkstoff 1.0038, S235JR walzblank, gebeizt und geölt, nach EN 10025 und EN 10027.

b) Stahl, Werkstoff 1.0044, S275JR walzblank, gebeizt und geölt, nach EN 10025 und EN 10027.

c) Stahl, Werkstoff 1.0242, S250GD nach EN 10346 und 10143, kontinuierlich schmelztauchveredelt.

d) Stahl, Werkstoff 1.0244, S280GD nach EN 10346 und 10143, kontinuierlich schmelztauchveredelt.

e) Austenitischer nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, Kurzname X5CrNi18-10 nach EN 10088-1, Oberfläche des Ausgangsmaterials 2B nach EN 10088-2.

f) Austenitischer nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401, Kurzname X5CrNiMo17-12-2 nach EN 10088-1, Oberfläche des Ausgangsmaterials 2B nach EN 10088-2.

1. Important information**1.0 Foreword**

These documents (product list and processing guidelines) are directed at specialists who are familiar with the relevant standards, directives and regulations.

Guidelines regarding construction suggestions and examples of applications:

- The illustrations shown are non-binding suggestions.
- The examples can not cover every potential application.
- All relevant regulations must be followed.
- In addition, the processing guidelines of the RP Technik programme also apply.
- The static dimensioning of profiles, anchorages, plugs, screws and glazing must be solely established by the company carrying out the work in accordance with applicable standards, guidelines and regulations.
- In individual cases, they must be checked for usefulness and be altered (if necessary) following consultation with the relevant architect, stress analyst and/or building physicist.
- Proper execution is the responsibility of the company carrying out the work.
- RP Technik cannot accept liability in such cases.

1.1 Materials

RP Technik profiles are produced in the following material variants:

a) Steel, material no. 1.0038, S235JR, bright-rolled, pickled and oiled, in accordance with EN 10025 and EN 10027.

(b) Steel, material no. 1.0044, S275JR, bright-rolled, pickled and oiled, in accordance with EN 10025 and EN 10027.

(c) Steel, material no. 1.0242, S250GD, in accordance with EN 10346 and 10143, continuously hot-dip coated.

(d) Steel, material no. 1.0244, S280GD, in accordance with EN 10346 and 10143, continuously hot-dip coated.

(e) Austenitic stainless steel, material no. 1.4301, abbreviation X5CrNi18-10 in accordance with EN 10088-1, surface of raw material 2B in accordance with EN 10088-2.

(f) Austenitic stainless steel, material no. 1.4401, abbreviation X5CrNiMo17-12-2 in accordance with EN 10088-1, surface of raw material 2B in accordance with EN 10088-2.

1. Consignes importantes**1.0 Avant-propos**

Les présents documents (catalogue de produits et directives de mise en œuvre) s'adressent aux entreprises spécialisées qui sont familiarisées avec les normes, directives et dispositions applicables.

Consignes relatives aux propositions de construction et exemples d'application :

- Les représentations constituent des propositions non contraignantes.
- Les exemples ne peuvent couvrir tous les cas d'application possibles.
- Il convient de prendre en compte toutes les dispositions s'y rapportant.
- En outre, les directives de mise en œuvre du programme RP Technik s'appliquent.
- Le dimensionnement statique des profilés, les ancrages, les chevilles, les vis et les vitrages doivent être fixés de manière autonome par l'entreprise exécutante conformément aux normes, directives et dispositions en vigueur.
- Dans certains cas, ils doivent être contrôlés du point de vue de leur mise en œuvre, et si nécessaire être modifiés - après concertation avec les architectes, ingénieurs et/ou techniciens du bâtiment.
- L'entreprise exécutante est responsable de la réalisation dans les règles de l'art.
- RP Technik ne prendra en charge aucune garantie à cet égard.

1.1 Matériaux

Les profilés RP Technik sont fabriqués dans les variantes de matériau suivantes :

a) Acier, code matériau 1.0038, S235JR laminé à froid, teinté et lubrifié, selon les normes EN 10025 et EN 10027.

b) Acier, code matériau 1.0044, S275JR laminé à froid, teinté et lubrifié, selon les normes EN 10025 et EN 10027.

c) Acier, code matériau 1.0242, S250GD selon les normes EN 10346 et 10143, revêtu en continu par immersion à chaud.

d) Acier, code matériau 1.0244, S280GD selon les normes EN 10346 et 10143, revêtu en continu par immersion à chaud.

e) Acier inoxydable austenténique, code matériau 1.4301, abréviation X5CrNi18-10 selon la norme EN 10088-1, surface du matériau de base 2B selon la norme EN 10088-2.

f) Acier inoxydable austenténique, code matériau 1.4401, abréviation X5CrNiMo17-12-2 selon la norme EN 10088-1, surface du matériau de base 2B selon la norme EN 10088-2.

g) Aluminiumlegierung EN AW 6060 - nach EN 573-3, Zustand T 66 nach EN 755-2 für Ergänzungsprofile und Glasleisten.

(g) Aluminium alloy EN AW 6060 - in accordance with EN 573-3, state T 66 in accordance with EN 755-2 for supplementary profiles and glazing beads.

g) Alliage d'aluminium EN AW 6060 – conformément à la norme EN 573-3, à l'état T 66 selon la norme EN 755-2 pour profilés complémentaires et les parcloises.

1.2 Auswahl der Profile, Zubehörteile und Beschläge

Die Auswahl der Systembestandteile erfolgt eigenverantwortlich durch den Verarbeiter, abhängig von den baulichen Gegebenheiten, den statischen Erfordernissen, den architektonischen Vorstellungen und den Kundenwünschen unter Beachtung unserer Verarbeitungsrichtlinien. Bei der Festlegung von Elementgrößen müssen zur Aufnahme von Wärmedehnungen und Bauwerksbewegungen Fugen in der Rahmenkonstruktion und gegebenenfalls auch im Bauanschluss vorgesehen werden. Die in unseren Unterlagen dargestellten Bauanschlüsse stellen Beispiele dar und müssen vom Verarbeiter den jeweiligen baulichen Bedingungen angepasst werden. Zu beachten sind unsere Angaben über zulässige Flügelgrößen, -gewichte und -formate sowie alle europäischen Regelwerke, insbesondere die Bauproduktverordnung, alle Gesetze und Normen, alle Richtlinien und behördlichen Verordnungen, jeweilige nationale Anforderungen sowie sämtliche Hinweise und Vorschriften der Fachverbände.

1.2 Selection of profiles, accessories and fittings

System components are selected by the processor under its sole responsibility, depending on the structural conditions, statical requirements, architectural conceptions and customer's wishes, taking our processing guidelines into account. When determining element dimensions, joints must be provided in the frame construction, and where applicable also in the junction to the building, to absorb thermal expansion and structural movements. The building junctions shown in our documents are merely examples, and must be adapted by the processor to the actual building conditions encountered on site. Our instructions regarding permitted leaf sizes, weights and formats, as well as all European regulations (particularly the Construction Products Regulation), all laws, standards, guidelines and official regulations, the respective national requirements as well as all notes and regulations of professional associations must be observed.

1.2 Choix des profilés, accessoires et ferrures

Le choix des composants du système est effectué par l'applicateur sous sa propre responsabilité, en fonction des contraintes de construction, des exigences statiques, de la représentation architectonique et des souhaits du client ainsi que dans le respect de nos directives de mise en œuvre. Lors de la définition des dimensions des éléments, il convient de prévoir des joints dans la structure du cadre et, le cas échéant, dans le raccord de maçonnerie, afin de prendre en compte la dilatation thermique et les mouvements mécaniques des bâtiments. Les raccords de maçonnerie présentés dans notre documentation sont mentionnés à titre d'exemple. L'exécutant doit les adapter aux contraintes de construction. Nos directives concernant les tailles, poids et formats de vantail autorisés ainsi que toutes les réglementations européennes, et en particulier le Règlement européen sur les produits de construction, toutes les lois et normes, toutes les directives et les règlements administratifs, les exigences nationales pertinentes, ainsi que toutes les instructions et les règlements des associations professionnelles doivent être respectés.

1.3 Bestellung

Alle Artikel der Programmliste können bei den Vertriebspartnern bestellt werden. Lieferungen erfolgen aus Lagervorrat, unter Vorbehalt des Zwischenverkaufs.

Die Verkaufsbedingungen sind der RP Technik Preisliste zu entnehmen. Profile aus nichtrostendem Stahl sind objektbezogen nach Terminvereinbarung auch mit einer speziellen Oberflächenveredelung lieferbar.

Lieferlängen von Profilen und Verpackungseinheiten von Zubehör und Beschlägen sind in der Programmliste aufgeführt. Die bei Profilen angegebene Außenabwicklung enthält bei Verbundprofilen die gesamte sichtbare Abwicklung. Die angegebenen Metergewichte beziehen sich auf den zugehörigen Werkstoff und bei Verbundprofilen sind die Gewichte der Verbundstege eingerechnet.

1.3 Order

All items in the product list can be ordered from our sales partners. Deliveries are made from stock, subject to intermediate sale. The terms and conditions of sale can be found in the RP Technik price list. Stainless steel profiles are also available with a special surface finish for an agreed delivery time, on a project-specific basis.

Delivery lengths of profiles and packing units for accessories and fittings are listed in the product list. The external aspect given for profiles includes the entire visible aspect for composite profiles. The weights per metre given relate to the corresponding material; for composite profiles, the weights of the connecting strips are included.

Toutes les références contenues dans notre catalogue de produits peuvent être commandées auprès de nos partenaires commerciaux. Les livraisons sont effectuées selon les stocks disponibles sous réserve de vente intermédiaire.

Pour consulter les conditions générales de vente, veuillez vous reporter à la liste des prix de RP Technik. Les profilés en acier inoxydable peuvent également être livrés avec un traitement de surface spécial en fonction du projet et du délai convenu.

Le catalogue de produits répertorie les longueurs de profilés livrées et les unités de conditionnement des accessoires et des ferrures. Le déroulement extérieur indiqué pour les profilés comprend le déroulement visible total dans le cas de profilés composites. Les poids par mètre indiqués se rapportent au matériau concerné ; pour les profilés composites, ils comprennent le poids des plaques composites.

Werkstoffkennzeichnung

Die hier aufgeführten Profil-Endzahlen gelten ausschliesslich für die Serien RP-hermetic 55N / 55N RS / 55N FP, RP-ISO-hermetic 70 / 70 plus / 70 FP und RP-ISO-FINELINE.

Material designation

The last profile digits specified here only apply to the following series: RP-hermetic 55N / 55N RS / 55N FP, RP-ISO-hermetic 70 / 70 plus / 70 FP and RP-ISO-FINELINE.

Marquage des matériaux

Les chiffres finaux de profilés figurant ici sont exclusivement valables pour les séries RP-hermetic 55N/55N RS/55N FP, RP-ISO-hermetic 70/70 plus/70 FP et RP-ISO-FINELINE.

Endzahl 0 = Stahl S235JR walzblank für die Serien RP-hermetic 55N / 55N RS / 55N FP bzw. Stahl S275JR walzblank für Grundprofile der Serien RP-tec.

Endzahl 1 = Aluminium EN AW 6060, EN 573-3, Zustand T66 nach EN 755-2.

Endzahl 2 = Stahl S280GD kontinuierlich schmelztauchveredelt gemäss EN 10346.

Endzahl 3 = Edelstahl 1.4401 (316), EN 10088-1, Oberfläche Ausgangsmaterial 2B, EN 10088-2.

Endzahl 4 = Edelstahl 1.4401 (316), EN 10088-1, Sichtflächen geschliffen, Körnung 400, foliert.

1.4 Transport

RP Technik Profile werden werkseitig äusserst sorgfältig behandelt, um Korrosion und mechanische Beschädigungen in den Vertriebslagern und beim Transport zum Verarbeiter auszuschliessen.

Der Transport erfolgt durch Vertragsspediteure, ausschliesslich auf Fahrzeugen mit gedeckter Ladefläche unter Beachtung unserer Verpackungs-, Verlade- und Transportvorschriften. Damit ist die grösstmögliche Sicherheit gegeben, dass RP Technik Profile im einwandfreien Zustand beim Empfänger ankommen.

Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder des Lieferwerks, geht die Gefahr auf den Käufer über.

Zum Abladen am besten geeignet ist ein Kran mit Traverse und zwei Gurten mit mindestens 80 mm Breite, die durch ein zwischen Gurt und Stahlprofil liegendes Holzbrett stabilisiert werden. Wird mit Stapler abgeladen und transportiert, so nur mit breiten, auf grossen Abstand eingestellten Gabelzinken.

Für die fristgerechte Meldung von Transportschäden und sonstigen Sachmängeln gelten die entsprechenden Hinweise in unseren Verkaufsbedingungen.

End digit 0 = steel S235JR, bright-rolled for the RP-hermetic 55N / 55N RS / 55N FP series or steel S275JR, bright-rolled for base profiles for the RP-tec series.

End digit 1 = aluminium EN AW 6060, EN 573-3, state T66 in accordance with EN 755-2.

End digit 2 = steel S280GD, continuously hot-dip coated in accordance with EN 10346.

End digit 3 = stainless steel, 1.4401 (316), EN 10088-1, surface raw material 2B, EN 10088-2.

End digit 4 = stainless steel, 1.4401 (316), EN 10088-1, outer surfaces ground, grain 400, foil-coated,

1.4 Transportation

RP Technik profiles are treated with extreme care in the factory, in order to prevent corrosion and mechanical damage while in stock and during transportation to the processor.

Transportation is carried out by our contract carriers, exclusively in vehicles with a covered loading area, taking into account our packing, loading and transport regulations. This ensures as far as possible that RP Technik profiles will reach the recipient in perfect condition. Risks are transferred to the purchaser when the goods are handed over to the transporter or carrier, but no later than on leaving the store or supplying works.

For unloading, we recommend use of a crane with a cross-arm and two straps with a minimum width of 80 mm, stabilised by a wooden board lying between the strap and the steel profile. If a forklift truck is used for unloading and transportation, use only wide forks set at a maximum spacing.

The corresponding notes in our Sales Conditions apply to the prompt reporting of damage incurred during transportation and other physical defects.

Chiffre final 0 = acier S235JR laminé à froid pour les séries RP-hermetic 55N / 55N RS / 55N FP ou acier S275JR laminé à froid pour les profilés de base de la série RP-tec.

Chiffre final 1 = aluminium EN AW 6060, EN 573-3, état T66 selon EN 755-2.

Chiffre final 2 = acier S280GD revêtu en continu par immersion à chaud conformément à la norme EN 10346.

Chiffre final 3 = acier inoxydable 1.4401 (316), EN 10088-1, surface du matériau de base 2B, EN 10088-2.

Chiffre final 4 = acier inoxydable 1.4401 (316) EN 10088-1, surfaces visibles polies, grain 400, film de protection.

1.4 Transport

Les profilés RP Technik font l'objet de très grandes précautions de manipulation en usine pour éviter tout risque de corrosion et tout dommage mécanique dans les dépôts de vente et lors de la livraison à l'exécutant.

Les marchandises sont transportées par les entreprises de transport prévues au contrat, dans le respect de nos dispositions en matière de conditionnement, de chargement et de transport, exclusivement dans des véhicules dotés d'une plateforme de chargement couverte. Ces précautions visent à garantir du mieux possible que les profilés RP Technik arrivent chez le destinataire en parfait état. Le risque est transféré à l'acheteur lorsque la marchandise est remise à une entreprise de transport ou au transporteur, ou au plus tard lorsque la marchandise quitte le dépôt ou l'usine.

Pour le déchargement, la technique la plus adaptée est l'utilisation d'une grue équipée d'une traverse et de deux sangles d'une largeur minimale de 80 mm stabilisées par une planche en bois placée entre la sangle et le profilé en acier. Si le déchargement et le transport s'effectuent à l'aide d'un chariot élévateur, ce dernier doit être alors équipé de bras de fourche larges réglés avec un grand écartement.

En ce qui concerne la notification dans les délais prescrits de tout éventuel dommage survenu lors du transport et de tout éventuel autre vice matériel, les consignes indiquées dans nos conditions de vente font foi.

1.5 Lagerung beim Verarbeiter

RP Technik Profile müssen zwingend nach Werkstoff getrennt gelagert werden, um Korrosionsgefahr durch Fremdrost-Partikel auf nichtrostendem Stahl und Aluminium auszuschliessen. Zur Vermeidung von Korrosion muss eine trockene Lagerung in geeigneten Räumen sichergestellt sein. Kurzzeitig starke Temperaturschwankungen im Lagerraum sollten mit Rücksicht auf eventuelle Schweißwasserbildung in den Profilstapeln vermieden werden. Auflagen der Lagergestelle müssen aus Holz oder Kunststoff bestehen. Sie dürfen keine aggressiven Stoffe enthalten, die an den Berührungsflächen zu den Profilen chemische Reaktionen auslösen könnten. Kratzer, Eindrücke oder sonstige Verformungen oder Beschädigungen der Oberfläche müssen bei Lagerung und Transport vermieden werden. Dies gilt in besonderem Mass beim Zwischenlagern von bereits oberflächenbehandelten Profilen. Die Entnahme aus Lagergestellen darf nur durch Herausheben erfolgen. Bei Betrieben, die neben Stahl auch Aluminium verarbeiten, ist selbstverständlich eine strenge räumliche Trennung dieser Werkstoffe sowohl in der Lagerung als auch in der Verarbeitung einzuhalten. Weissrostbildung bei den kontinuierlich schmelztauchveredelten Werkstoffen stellt keinen Reklamationsgrund dar.

1.5 Storage by processor

RP Technik profiles must be stored separately according to material to exclude the risk of corrosion from external rust particles on stainless steel and aluminium. To prevent corrosion, dry storage in suitable rooms must be ensured. Brief major temperature fluctuations at the storage site should be avoided in order to prevent condensation from forming in the profile stacks. The storage rack supports must be made of wood or plastic. They must not contain any aggressive substances which could trigger a chemical reaction when their surface comes into contact with the profiles. Scratches, dents and other deformations or surface damage must be avoided during storage and transportation. This applies in particular to temporary storage of profiles which are already surface-treated. Items must be removed from the storage racks by lifting only. For companies that process aluminium as well as steel, strict physical separation of these materials is essential during both storage and processing. The formation of white rust in the continuously hot-dip coated materials does not constitute grounds for complaint.

1.5 Stockage chez l'exécutant

Les profilés RP Technik doivent impérativement être stockés séparément par matériau pour éviter tout risque de corrosion occasionnée par des particules de rouille erratique sur l'acier inoxydable et l'aluminium. Pour éviter toute corrosion, il convient de s'assurer que les marchandises soient stockées au sec dans des locaux appropriés. Il est recommandé d'éviter les fortes variations de température dans un laps de temps réduit à l'intérieur du dépôt de marchandises pour éviter la formation de buée dans les empilements de profilés. Les supports des rayonnages doivent être en bois ou en plastique. Ils ne doivent contenir aucune matière corrosive qui pourrait déclencher une réaction chimique sur les surfaces en contact avec les profilés. Il convient d'éviter toute éraflure, marque ou autre déformation ou détérioration de la surface lors du stockage et du transport. Cela vaut notamment en cas de stockage intermédiaire de profilés dont la surface est déjà traitée. L'enlèvement des marchandises de leurs rayonnages doit uniquement se faire par levage. Pour les entreprises travaillant à la fois l'acier et l'aluminium, il convient bien entendu de respecter une séparation physique stricte de ces matériaux lors du stockage et de l'usinage. La formation de rouille blanche sur les matériaux revêtus en continu par immersion à chaud ne constitue pas un motif de réclamation.

1.6 Verarbeitung

1.6.1 Allgemein

Auf eine absolut getrennte Verarbeitung der Werkstoffe Stahl und Edelstahl bzw. Aluminium, muss besonders geachtet werden. Werkzeuge jeder Art dürfen nicht wechselseitig gemeinsam verwendet werden. In unseren Verarbeitungsrichtlinien sind genaue, vollständige und verbindliche Angaben zur Bearbeitung und Verbindung von Profilen und zum Einbau von Zubehör und Beschlägen enthalten. Hierzu gehören auch Hinweise über geeignete spanende Werkzeuge, optimale Schnittgeschwindigkeiten sowie über geeignete Schweißverfahren und deren Anwendung im systembezogenen Detail. Wenn nicht ausdrücklich in den Produkt-Kapiteln abweichend festgelegt, gelten für Fertigung der Rahmen Breiten- und Höhentoleranzen von ± 1 mm über das Außenmaß. Nichtrostender Stahl hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als andere Stahlwerkstoffe und erfordert höhere Schnittkräfte; bei seiner Bearbeitung ist daher eine wirksame Wärmeabfuhr (verstärkte Kühl-Schmierung, wärmeableitende Schweißbeilagen) erforderlich.

1.6 Processing

1.6.1 General

You should ensure that the materials, i.e. steel and stainless steel or aluminium, are processed entirely separately. A separate set of tools must be used to process each of these materials. Our processing guidelines contain precise, complete and binding data on machining and joining of profiles and installation of accessories and fittings. They include information on appropriate cutting tools, optimum cutting speeds and appropriate welding methods and their use in systematic detail. If not expressly stated otherwise in the product chapters, width and height tolerances of ± 1 mm over the outer dimension apply when manufacturing the frames. Stainless steel has a lower thermal conductivity than other steel materials, and requires more powerful cutting forces; during machining an effective heat dissipation is therefore required (more cooling lubrication, heat-dissipating welding shims).

1.6 Mise en œuvre

1.6.1 Généralités

Il faut particulièrement veiller à ce que les matériaux en acier et acier inoxydable ou encore aluminium soient strictement séparés lors de l'usinage. Les outils de tous types ne doivent pas être utilisés pour tous les matériaux les uns à la place des autres. Nos directives de mise en œuvre contiennent des informations précises, complètes et impératives sur le traitement et l'assemblage des profilés, ainsi que sur la pose des accessoires et des ferrures. Elles contiennent également des consignes portant sur les outils d'enlèvement de copeaux adaptés et les vitesses de coupe optimales, ainsi que sur les procédés de soudage adaptés et leur application détaillée relative au système. Sauf mention expresse contraire dans les chapitres dédiés au produit, la fabrication des cadres doit tenir compte de tolérances de largeur et de hauteur de ± 1 mm par rapport aux dimensions extérieures. L'acier inoxydable présente une conductivité thermique plus faible que les autres matériaux en acier et requiert des efforts de coupe plus élevés ; une évacuation de la chaleur efficace est par conséquent nécessaire lors de son usinage (lubrification réfrigérante renforcée, cales de soudage dissipant la chaleur).

Für die Abdichtung von nicht durch Schweißen geschlossenen Fügezonen bei Rahmenverbindungen (stumpf und auf Gehrung) empfehlen wir dringend die Verwendung des hierfür in unserem Programm vorgesehenen Schmalfugen-Dichtstoffs, da nur bei diesem Produkt ein optimales kapillares Eindringen in die Fugen und eine gute Haftung und Verträglichkeit auf allen Oberflächen einschließlich der Kunststoff-Dämmstegen bei Verbundprofilen sichergestellt ist. Für die wirtschaftliche und systemgerechte Verarbeitung aller RP Technik Serien bieten wir ein umfassendes Sortiment von Bearbeitungs- und Einbauschablonen, Montagehilfsmitteln und Spezialwerkzeugen.

RP Technik Türbeschläge werden mit einer werkseitigen Erstschrägierung geliefert und müssen beim Einbau nicht gefettet werden. Angaben zur weiteren Wartung sind den Verarbeitungsrichtlinien zu entnehmen. Fensterbeschläge müssen beim Einbau entsprechend den Hinweisen in den Beschlagverpackungen leicht gefettet werden.

Für die Zwischenreinigung bei der Verarbeitung und für die Endreinigung fertiger Bauteile liefern wir geeignete Mittel.

Wir weisen darauf hin, dass manche im Handel erhältlichen Produkte Beschichtungen und Oberflächen von nichtrostendem Stahl oder angrenzende Bauteile angreifen können.

1.6.2 Gütesicherung bei Schweißarbeiten an Profilen aus nichtrostendem Stahl

Schweißarbeiten an tragenden Bauteilen dürfen nur von Betrieben mit entsprechender Qualifikation vorgenommen werden. Die Vorgaben der Regelwerke sind zu beachten.

To seal frame connection joint zones which have not been closed by welding (butt joints and chamfers), we strongly recommend the use of the narrow joint sealant in our product range, as only this product guarantees optimum capillary penetration into the joints and good adhesion and tolerance on all surfaces, including the plastic insulating strips in composite profiles. For economic and suitable processing of all RP Technik ranges, we offer an extensive range of machining and installation templates, assembly aids and special tools.

RP Technik door fittings are supplied with factory-applied first lubrication, and does not require greasing on installation. Please refer to the processing guidelines for details on further maintenance. Window fittings must be lightly greased on installation as instructed in the fitting packs.

We offer suitable agents for intermediate cleaning during processing and for final cleaning of finished components.

We would like to point out that some products available commercially can attack the coatings and surfaces of stainless steel or adjacent components.

1.6.2 Quality control in welding work on stainless steel profiles

Welding work on load-bearing components may only be carried out by suitably qualified professionals. The specifications of the regulations must be observed.

Pour étancher les zones de joint qui ne sont pas fermées par soudage lors de l'assemblage (droit ou en onglet) des cadres, nous vous recommandons instamment d'utiliser le produit d'étanchéité pour joints étroits prévu à cet effet dans notre catalogue, qui est le seul à garantir une pénétration capillaire optimale dans les joints ainsi qu'une excellente adhérence et une parfaite compatibilité avec tous les types de surface, y compris les plaques isolantes en plastique pour profilés composites. Pour la mise en œuvre économique et conforme au système de toutes les séries RP Technik, nous vous offrons une gamme complète de gabarits d'usinage et de montage, d'équipements de montage et d'outils spéciaux.

Les ferrures de portes RP Technik livrées ont été lubrifiées une première fois en usine et ne doivent pas être graissées lors de la pose. Pour les directives de maintenance ultérieure, il convient de se reporter aux directives de mise en œuvre. Les ferrures de fenêtre doivent quant à elles être légèrement graissées lors de la pose, conformément aux consignes indiquées sur leur emballage.

Notre livraison comprend des produits adaptés pour nettoyage intermédiaire lors de l'usinage et pour le nettoyage des éléments finis. Nous attirons votre attention sur le fait que certains produits disponibles dans le commerce peuvent attaquer les revêtements et les surfaces de l'acier inoxydable ou des éléments adjacents.

1.6.2 Assurance qualité lors des travaux de soudage effectués sur des profilés en acier inoxydable

Les travaux de soudage effectués sur des éléments porteurs doivent uniquement être réalisés par des entreprises agréées. Il convient de respecter les prescriptions de la réglementation applicable.

1.7 Oberflächenbehandlung bei RP Technik Bauteilen (Rahmen und Einzelstäbe)

1.7.1 Stahl schmelztauchveredelt

Sofern nicht im Einzelfall besonders starke Korrosionsbelastungen zu erwarten sind, kann im Allgemeinen von der Korrosionsschutzklasse III, C3-hoch bis C4-hoch nach EN ISO 12944 bzw. DIN 55 634 ausgegangen werden. Dementsprechend ist das geeignete Korrosionsschutz-System auszuwählen. Ausführliche Hinweise über geeignete Lacksysteme, entsprechende Vorbehandlung und die Ausführung der Beschichtung sind in unseren Verarbeitungsrichtlinien enthalten. Es handelt sich hierbei um Empfehlungen, die Verantwortung für die Ausführung und Einhaltung der Anforderungen obliegt dem Beschichter. Bei allen Verfahren sind örtliche Lackanhäufungen in den Profilzonen, die zur Aufnahme von Dichtungen, Glasleisten und Beschlägen dienen, zu vermeiden.

Bei der Pulverbeschichtung von Rahmen aus RP Technik Verbundprofilen darf die im Ofen am Rahmen zu messende Objekttemperatur von max. 190°C die Dauer von 20 Minuten nicht überschreiten. Die Einhaltung dieser Bedingungen ist durch Aufzeichnungen regelmäßig zu dokumentieren. Bitte beachten Sie auch die geltenden Vorgaben der einschlägigen Richtlinien. Dies gilt insbesondere für die Ofenführung einschließlich Kontrolle von Ofen- und Objekttemperatur.

Entlacken ist im Allgemeinen nicht möglich. In Ausnahmefällen kann nach sorgfältiger Abklärung aller Verfahrensparameter durch Vorversuche ein Entlacken möglich sein. (Verwendung von für Grundwerkstoff, Grundschicht und Dämmscheide verträglichen Entlackungsmittel).

1.7.2 Nichtrostender Stahl

Auch hierzu sind in unseren Verarbeitungsrichtlinien ausführliche Hinweise enthalten. Besonders zu beachten ist, dass zum Reinigen, Entfetten und Beizen in keiner Verarbeitungsstufe chlorhaltige Mittel verwendet werden dürfen.

1.7 Surface treatment for RP Technik components (frames and single bars)

1.7.1 Hot-dip metal coated steel

Unless very severe corrosive stress is expected in individual cases, corrosion protection class III, C3 high to C4 high, in accordance with EN ISO 12944 or DIN 55 634, can generally be assumed. A suitable corrosion protection system should be selected accordingly. Detailed notes on suitable paint systems, corresponding preparation and performance of the coating, are given in our processing guidelines. These are recommendations, while responsibility for performance and observation of requirements remains with the coating company. In all methods, local paint accumulation must be avoided in the profile zones used for gaskets, glazing beads and fittings.

When powder coating frames of RP Technik composite profiles, the object temperature of 190°C (max.) to be measured on the frame in the kiln must not exceed 20 minutes. Compliance with this condition must be documented regularly with records. Please also observe the applicable requirements of the relevant guidelines. This applies in particular to the kiln operation, including checking the kiln and object temperature.

1.7.2 Stainless steel

Here too, our processing guidelines contain detailed notes. It should be noted in particular that for cleaning, scouring and pickling, agents containing chlorine must not be used in any processing step.

1.7 Traitement de surface des éléments RP Technik (cadres et barres simples)

1.7.1 Acier revêtu par immersion à chaud

Il faut en général se baser sur la classe anticorrosion III, durée C3 à C4, selon EN ISO 12944 ou DIN 55634, sous réserve d'une sensibilité particulièrement élevée à la corrosion au cas par cas. Le système de protection contre la corrosion approprié doit être choisi en conséquence. Des consignes détaillées relatives aux systèmes de peinture adaptés, au prétraitement approprié et à l'exécution du revêtement sont indiquées dans nos directives de mise en œuvre. Il s'agit ici de recommandations ; l'exécution et le respect des exigences relèvent de la responsabilité de l'exécutant.

Pour tous les procédés, il convient d'éviter les accumulations locales de peinture dans les zones des profilés servant à loger joints, parcloses et ferrures.

En ce qui concerne le revêtement par poudre des cadres en profilés composites RP Technik, la cuisson ne doit en aucun cas dépasser la température de 190 °C pendant 20 minutes, la température devant être mesurée dans le four sur le cadre. Le respect de ces conditions doit être régulièrement documenté par des enregistrements. Veuillez également respecter les prescriptions applicables mentionnées dans les directives en vigueur. Ceci vaut en particulier pour le fonctionnement du four, y compris le contrôle de la température du four et de l'objet.

Il n'est en général pas possible d'enlever la peinture sauf dans certains cas, après détermination minutieuse de tous les paramètres du procédé par des essais préliminaires. (Utilisation de produits décapants compatibles avec les matériaux de base, la sous-couche et les plaques isolantes.)

1.7.2 Acier inoxydable

Nos directives de mise en œuvre contiennent également des consignes détaillées sur ce point. Il convient notamment de veiller à ce que les produits contenant du chlore ne soient utilisés à aucune étape de l'usinage pour nettoyer, dégraisser et décapier.

1.8 Verglasung, Fugenabdichtung am Bau

Die Verglasungssysteme aller RP Technik Serien entsprechen den einschlägigen Normen, den Verklotzungsvorschriften des Glaserhandwerks und den Richtlinien der Isolierglasshersteller. Besonders zu beachten sind die Vorschriften hinsichtlich Druckausgleich und Entwässerung aus freien Falzräumen.

Alle Verglasungssysteme sind in der Regel für die Verglasung zwischen Elastomer-Profilen (EPDM bzw. Neoprene) eingerichtet.

Soweit erforderlich sind die Dichtungen zum einfacheren Einbau mit einem silikonfreien Gleitmittel versehen.

Die Ermittlung der Glasmasse sowie die Auswahl von Glasleisten und Dichtungsprofilen in Abhängigkeit von der Füllungsdicke erfolgen entsprechend den Angaben in der Programmliste, bzw. in den Verarbeitungsunterlagen.

Nassverglasung ist möglich und muss entsprechend allgemein gültigen Regelwerken ausgeführt werden.

Bei Füllungen aus Acrylglass (PMMA) und Polycarbonat (PC) kann im Kontakt mit unseren EPDM-Dichtungen die Gefahr von SpannungsrisSEN in diesen Platten nicht ausgeschlossen werden. Das Risiko der Unverträglichkeit liegt außerhalb unserer Kontrolle und ist vom Verarbeiter mit den Herstellern solcher Füllungen abzuklären.

Für die Abdichtung von Bauanschluss- und Konstruktionsfugen bieten wir in unserem Programm geeignete Dichtstoffe an, bei denen Adhäsion und Verträglichkeit auf den in den Verarbeitungsrichtlinien genannten Oberflächen gesichert sind. Die Verarbeitungs- und Sicherheitsdatenblätter dieser Stoffe sind zu beachten. Bei anderweitig beschafften Dichtstoffen obliegt dem Verarbeiter die Verantwortung für deren Auswahl.

1.8 Glazing, sealing of joints to the building

The glazing systems of all RP Technik ranges comply with the relevant standards, the cushioning regulations of the glazing trade and the guidelines of the insulating glazing manufacturer. In particular, the regulations governing pressure equalisation and drainage from free rebate areas must be observed.

All glazing systems are usually designed for glazing between elastomer profiles (EPDM or neoprene).

If needed, a silicone-free lubricant shall be applied to the gaskets for easier installation.

The glazing putty, glazing beads and sealing profiles are selected depending on the infill thickness, in accordance with data in the product list or processing documents.

Wet glazing is possible and must be carried out in accordance with generally valid regulations.

For infills of acrylic glass (PMMA) and polycarbonate (PC), the risk of tension cracks in these panels cannot be excluded on contact with our EPDM gaskets. The risk of incompatibility is outside our control, and must be clarified by the processor with the manufacturers of such infills.

For the sealing of joints to the building and in the construction, our product range includes suitable sealants which guarantee adhesion and compatibility with the surfaces listed in the processing guidelines. The processing and safety data sheets of these substances must be noted. The processor is responsible for selecting any sealants procured elsewhere.

1.8 Vitrage, étanchement des joints sur site

Les systèmes de vitrage utilisés pour toutes les séries RP Technik sont conformes aux normes applicables, aux dispositions des métiers du verre en matière de calage et aux directives des fabricants de verre isolant. Il convient notamment de respecter les prescriptions en matière de compensation de pression et de drainage hors des zones de feuillure vides. En général, tous les systèmes de vitrage sont installés entre des profilés en élastomère (EPDM ou néoprène).

Les joints sont dotés, le cas échéant, d'un lubrifiant sans silicone afin de faciliter leur pose.

Le calcul des dimensions de la vitre ainsi que le choix des parcloses et des profilés d'étanchéité en fonction de l'épaisseur de remplissage s'effectue conformément aux informations contenues dans le catalogue de produits ou dans les documents relatifs à la mise en œuvre.

Un vitrage au silicone est possible et doit être exécuté conformément aux réglementations généralement applicables.

En ce qui concerne les remplissages en plexiglas (PMMA) et en polycarbonate (PC), il n'est pas possible d'exclure le risque de formation de fissures de contrainte sur les plaques une fois en contact avec nos joints EPDM. Le risque d'incompatibilité se situe en dehors de notre sphère de contrôle ; l'exécutant doit s'adresser aux fabricants des systèmes de remplissage concernés pour clarifier ce point.

En ce qui concerne l'étanchement des joints de construction et de raccord de maçonnerie, notre catalogue propose des produits d'étanchéité appropriés dont l'adhérence et la compatibilité avec toutes les surfaces citées dans les directives de mise en œuvre sont garanties. Les fiches techniques de mise en œuvre et de sécurité de ces produits doivent être respectées. Le choix d'utiliser tout autre produit d'étanchéité acheté auprès d'un tiers relève de la responsabilité de l'exécutant.

1.9 Verhütung von Oberflächenschäden an eingebauten RP Technik Bauteilen

Ein optimaler Schutz von RP Technik Bauteilen während der Bauarbeiten wird durch die Verwendung von Einputzzargen erreicht, in welche die Bauteile erst nach Abschluss der Maurer- und Putzarbeiten eingesetzt werden. Bei Anwendung anderer Schutzverfahren (Abzieh- oder Klarlacke, selbstklebende Kunststoff-Folien) ist ausschliesslich der Anwender dafür verantwortlich, dass die verwendeten Produkte uneingeschränkt mit den Bauteilen verträglich sind. Wir empfehlen bei grösseren Objekten die Zwischenabnahme von Bauabschnitten sofort nach deren Fertigstellung. Die üblichen Hinweisschilder, mit denen andere Gewerke zur sorgfältigen Behandlung montierter Bauteile aufgefordert werden, reichen nicht aus, um den Verarbeiter von möglichen Schadenersatzforderungen zu entlasten.

1.9 Prevention of surface damage to fitted RP Technik components

Optimum protection of RP Technik components during building work is achieved by using plastering frames in which the component is inserted only after completion of masonry and plaster work. If other protective methods are used (pull-off or clear lacquer, self-adhesive plastic film), the user alone is responsible for the compatibility between the products used and the components. For larger projects, we recommend the interim inspection of construction phases immediately after their completion. The usual information signs urging others to handle installed components with care, are not sufficient to release the processor from its liability for possible damage replacement claims.

1.9 Prévention des dommages occasionnés aux surfaces des éléments RP Technik posés

L'utilisation d'huisseries encastrées dans lesquelles les éléments ne sont montés qu'une fois les travaux de maçonnerie et d'enduit terminés permet une protection optimale des éléments RP Technik pendant les travaux de construction. En cas d'utilisation d'autres procédés de protection (peinture pelable ou transparente, films de protection en matière plastique autocollants), l'utilisateur est seul responsable de la vérification de la compatibilité totale des produits utilisés avec les éléments. Pour les objets de très grandes dimensions, nous recommandons une réception intermédiaire des sections de construction dès que ces dernières sont achevées. Les écriveaux habituels grâce auxquels les autres corps de métier sont invités à traiter avec beaucoup de soin les éléments montés ne sont pas suffisants pour libérer l'exécutant d'éventuelles demandes d'indemnité.

1.10 Reinigung von RP Technik Bauteilen

Aussenwandelemente sind neben der Beanspruchung durch Sonne und Bewitterung aggressiven Luftbestandteilen ausgesetzt und unterliegen damit unvermeidlich einer Verschmutzung. Diese beeinträchtigt nicht nur das Aussehen der Bauteile, sondern stellt durch die ständige Einwirkung der Schmutzablagerungen auch ein erhöhtes Korrosionsrisiko dar. Die Bauteile müssen daher in Intervallen, die je nach Standort unterschiedlich sind, gereinigt werden.

Wir beschränken uns nachfolgend auf einige wesentliche Hinweise:
Leichte Verschmutzungen werden mit Wasser unter Zusatz eines neutralen Reinigungsmittels (keine Seifenlauge!) mit Schwamm und Tuch entfernt. Danach wird mit klarem Wasser gründlich abgespült. Bei stärkerer Verschmutzung werden schwach abrasiv wirkende Reiniger erforderlich, die jedoch nicht auf Glas angewendet werden dürfen. In jedem Fall sollte zuvor durch eine Probeanwendung auf einer verdeckt liegenden Fläche sichergestellt werden, dass Oberflächen weder mechanisch noch chemisch angegriffen werden. Ausszuschliessen sind in jedem Fall Reiniger mit pH-Werten unter 5 und über 8 sowie scheuernd oder schmierig wirkende Mittel ebenso wie Stahlwolle oder Drahtbürsten.

Weitere Details können der Fachliteratur entnommen werden.

1.10 Cleaning RP Technik components

External wall elements are exposed to aggressive air constituents as well as sunlight and weathering, and are therefore inevitably exposed to soiling. This not only detracts from the appearance of the components but the constant effect of dirt deposits also constitutes an increased risk of corrosion. The components must therefore be cleaned at intervals which vary depending on location.

We will restrict ourselves here to some important notes:

Light soiling is removed with water using a neutral cleaning agent (not soap suds!) with a sponge and cloth. Then rinse thoroughly with clean water. Heavier soiling requires lightly abrasive cleaning agents, which must not however be used on glass. In each case, a trial application should first be carried out on a concealed surface to confirm that the product does not attack the surfaces either mechanically or chemically. In all cases, cleaning agents with a pH below 5 or above 8 are excluded, together with scrubbing or abrading agents, steel wools or wire brushes.

Further details can be found in specialist literature.

1.10 Nettoyage des éléments RP Technik

Outre le soleil et les intempéries, les éléments de mur extérieur sont également exposés aux éléments agressifs contenus dans l'air, et se salissent donc inévitablement. Ceci ne détériore pas uniquement l'aspect extérieur des éléments, mais représente également un risque élevé de corrosion du fait de l'action constante des dépôts de saleté. Les éléments doivent par conséquent être nettoyés, à des intervalles à déterminer en fonction du site.

Nous nous limiterons ci-dessous à quelques consignes importantes :

Il convient d'éliminer les salissures légères à l'aide d'une éponge et d'un chiffon en utilisant de l'eau à laquelle on ajoute un détergent neutre (pas de solution savonneuse !). Rincer ensuite minutieusement à l'eau claire. En cas de salissures plus importantes, il convient de recourir à un détergent faiblement abrasif qu'il ne faudra toutefois pas utiliser sur la vitre. Dans tous les cas, il faut s'assurer au préalable que les surfaces ne sont attaquées ni mécaniquement ni chimiquement en effectuant un essai d'application sur une partie cachée. En outre, les détergents dont le pH est inférieur à 5 ou supérieur à 8, les produits abrasifs ou corrosifs ainsi que la laine d'acier et la brosse métallique sont à proscrire.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la documentation spécialisée.

1.11 Wartung von RP Technik Bauteilen

Grundsätzlich ist hier die Bauproduktenverordnung zu beachten. Zusätzlich gelten soweit vorhanden, die einschlägigen Produktnormen.

Sofern keine Funktionsstörungen oder durch unsachgemäßen Umgang verursachte Schäden vorliegen, kann sich die Wartung bei privater Nutzung darauf beschränken, zugängliche gleitende Beschlagteile in grösseren Zeitabständen leicht zu ölen oder zu fetten. Wartungsarbeiten bei grösseren Objekten und bei öffentlichen Bauten gehören in die Hand des Fachmanns, zumal sie mit weitergehenden Erhaltungsmassnahmen verbunden sind. Hier kann der Verarbeiter durch den Abschluss eines Wartungsvertrags mit der Bauherrschaft sicherstellen, dass die Qualität seiner Arbeit über einen langen Nutzungszeitraum zur Zufriedenheit seines Kunden erhalten bleibt. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Wartungsanweisungen der Beschlaghersteller.

1.12 Funktionsfähigkeit

Die RP Technik Fenster- und Türsysteme erfüllen die einschlägigen Normen und Richtlinien sowie zusätzlich auch die Voraussetzungen der Bauproduktenverordnung.

1.13 Technische Service-Leistungen

Unsere Planungs- und Zeichnungsunterlagen, Verarbeitungsrichtlinien und Beschlagsebaupläne erleichtern Ihnen die Verarbeitung unserer Systeme. Auch ohne ausdrücklichen Hinweis gelten bei allen objektbezogenen Konstruktionsvorschlägen die Verarbeitungsrichtlinien der Basisserien mit. Darüber hinaus stehen Ihnen die Beratungsdienste unseres Hauses und unserer Vertriebspartner zur Verfügung. Unterlagen und Beratungen entsprechen unserem besten Wissen. Eine Gewähr für Fehlerfreiheit kann jedoch nicht übernommen werden, es sei denn, die Fehler beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits.

Unsren Verarbeitern bieten wir Seminare mit intensiver Unterweisung in Theorie und Praxis der RP Technik Systeme. Ausserdem unterstützen wir andere EDV-Programme wie z.B. LogiKal® von ORGADATA, etc. Auch auf diesem Gebiet werden unsere Verarbeiter in die Anwendung eingeführt. Durch aktuelle Informationen halten wir unsere Kunden in Technik und Normung auf dem Laufenden.

1.11 Maintenance of RP Technik components

In principle, the Construction Products Regulation must be observed. Furthermore, the relevant product standards apply (where available).

If there are no malfunctions or damage caused by improper use, maintenance for private use can be restricted to occasional light oiling or greasing of accessible sliding fittings. Maintenance work on larger premises and public buildings should be performed by professionals, in particular if associated with more extensive maintenance measures. By concluding a maintenance contract with the client, the processor can ensure that the quality of its work will endure for a long period of use to the satisfaction of the customer. In this connection, please note the maintenance instructions of the fitting manufacturer.

1.12 Functionality

RP Technik window and door systems fulfil the relevant standards and guidelines as well as the requirements of the Construction Products Regulation.

1.13 Technical services

Our drawings and planning documents, processing guidelines and fitting installation diagrams are designed to help you use our systems. Even if not expressly stated, the processing guidelines of the basic series apply to all project-related construction suggestions. In addition, our advisory service and our sales partners are also there to help you. Documents and advice correspond to our best knowledge. Liability for errors cannot be accepted unless the errors are due to deliberate intent or gross negligence on our part.

We offer our processors seminars that provide intensive training in the theory and practice of installing RP Technik systems. What is more, we support other EDP programmes such as e.g. LogiKal® from ORGADATA, etc. In this area too, our processors will be introduced to the application. The latest information keeps our customers up to date in terms of technology and standards.

1.11 Maintenance des éléments RP Technik

Dans le cas présent, il faut en principe respecter le règlement relatif aux produits de construction. En outre, la norme de produit connexe en vigueur s'applique.

En cas d'utilisation privée, la maintenance peut se limiter à huiler ou à graisser légèrement les pièces de ferrure coulissantes de temps en temps, sous réserve qu'aucun dysfonctionnement ni dommage provoqué par une manipulation non appropriée ne survienne. Les travaux de maintenance réalisés sur les objets de très grandes dimensions et les bâtiments publics doivent être effectués par un spécialiste, d'autant plus s'ils sont liés à des mesures de conservation plus strictes. Dans le cas présent, l'exécutant peut garantir, par la conclusion d'un contrat de maintenance avec le maître d'ouvrage, que la qualité de son travail perdurera afin de satisfaire au mieux le client sur le long terme.

Nous vous remercions également de bien vouloir respecter les instructions d'entretien du fabricant de ferrures concernant ce point.

1.12 Capacité de fonctionnement

Les systèmes de portes et de fenêtres RP Technik sont conformes aux normes et aux directives applicables, ainsi qu'aux conditions du règlement relatif aux produits de construction.

1.13 Prestations de services techniques

Nos plans et dessins, directives de mise en œuvre et schémas de pose des ferrures vous facilitent la mise en œuvre de nos systèmes. Même sans mention expresse, les directives de mise en œuvre des gammes de base s'appliquent à toutes les propositions de construction de projets spéciaux. Les services de conseil de notre société et de nos partenaires commerciaux se tiennent en outre à votre disposition. Les documents et conseils sont fournis selon les meilleures connaissances disponibles. Nous ne pourrons toutefois pas être tenus responsables de fautes éventuelles, à moins que ces dernières ne reposent sur une faute intentionnelle ou une négligence grossière de notre part.

Nous proposons à nos exécutants des séminaires intensifs portant sur l'utilisation théorique et pratique des systèmes RP Technik. En outre, nous prenons en charge d'autres programmes informatiques, comme LogiKal® d'ORGADATA, etc. Nos exécutants suivent également une formation sur cet outil. Nous tenons nos clients au courant de l'état de la technique et des normes grâce à des informations d'actualité.

1.14 Warenzeichen RP Technik

Verschiedene Profile und Konstruktionen des RP Technik Programms sind patentrechtlich geschützt.

In unseren technischen RP Technik Unterlagen sind die Ergebnisse unserer Entwicklungsarbeit, unsere Erfahrungen und unser Fachwissen als Systemhersteller eingebracht. Die Wiedergabe des Inhalts dieser Liste wie auch des Inhalts unserer anderen Unterlagen ist deshalb nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und unter Benutzung unseres Warenzeichens RP Technik gestattet.

Die Benutzung dieses Warenzeichens zu Werbezwecken oder als Produktebezeichnung ist nur zulässig, sofern ausschliesslich Profile, Zubehörteile und Beschläge des jeweils gültigen RP Technik Programms vorgesehen oder verwendet worden sind. Wer also RP Technik Bauteile ganz oder teilweise mit fremden Konstruktionsteilen verarbeitet, ist nicht zur Benutzung unseres Warenzeichens berechtigt. Insbesondere dürfen mit fremden Konstruktionsteilen hergestellte Bauteile nicht gegenüber Architekten, Bauherren usw. als RP Technik Fenster, Türen oder ähnlich bezeichnet werden. Änderungen von Profilen, Zubehörteilen, Beschlägen, Konstruktionen und Verarbeitungsverfahren bleiben vorbehalten.

1.14 RP Technik trade mark

Various profiles and constructions of the RP Technik range are protected by patent. Our technical RP Technik documents contain the results of our development work, experience and specialist knowledge as a system manufacturer. Reproduction of the content of this list and of our other documents therefore requires our written consent and is subject to the use of our RP Technik trademark.

Use of this trademark for promotional purposes or as product designation is permitted only if profiles, accessories and fittings from the current RP Technik range alone are used or supplied. Persons who process RP Technik construction components in full or in part with other construction parts are therefore not entitled to use our trademark. In particular, components produced with external construction components may not be designated as RP Technik windows, doors or similar in communications with architects, clients, etc. We reserve the right to make changes to profiles, accessories, fittings, designs and processing methods.

1.14 Marque RP Technik

Différents profilés et diverses structures de la gamme de produits RP Technik sont protégés par des brevets.

Nos documents techniques RP Technik contiennent les résultats de notre travail de développement ainsi que le fruit de nos expériences et de notre expertise en tant que fabricant de systèmes. C'est pourquoi toute éventuelle reproduction du contenu de cette brochure et de nos autres documents est soumise à notre autorisation écrite et à l'utilisation de notre marque RP Technik.

L'utilisation de la présente marque à des fins de publicité ou en tant que désignation de produits est uniquement autorisée sous réserve que seuls les profilés, accessoires et ferrures de la gamme de produits RP Technik valable aient été prévus ou utilisés. Par conséquent, toute entreprise ou personne mettant en œuvre en partie ou en totalité des éléments RP Technik avec des éléments de construction provenant de tiers, n'est pas habilitée à utiliser notre marque. Les éléments fabriqués à partir d'éléments de construction provenant de tiers ne doivent notamment pas être désignés en tant que fenêtres, portes, etc. RP Technik auprès d'architectes, de maîtres d'ouvrage, etc. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications sur les profilés, accessoires, ferrures, constructions et procédés d'usinage.

2. Allgemeine Hinweise**2.1 Einleitung**

Die Profilsysteme von RP Technik sind für den Einsatz im Tür-, Tor-, Fenster- und Fassadenbau ausgelegt. Die hohe Massgenauigkeit und Geradheit der Profile ermöglichen eine einfache Verarbeitung.

2.2 Profil- und Zubehörsortiment

Die Profile sind gemäss den zuvor in diesem Kapitel unter Punkt 1.1 und 1.3 genannten Materialqualitäten lieferbar.

Hinweis

Auf die absolut getrennte Verarbeitung von unlegiertem Stahl und nichtrostendem Stahl bzw. Aluminium muss besonders geachtet werden. Werkzeuge für die Bearbeitung von unlegiertem Stahl dürfen nicht für nichtrostenden Stahl und Aluminium verwendet werden (Korrosionsgefahr).

2. General instructions**2.1 Introduction**

RP Technik profile systems are designed for use in door, gate, window and facade construction. The high level of dimensional accuracy and straightness of the profiles enable easy processing.

2.2 Range of profiles and fixtures

The profiles can be delivered in the material qualities specified earlier in this chapter under points 1.1 and 1.3.

Please note

You should ensure that non-alloy steel and stainless steel/aluminium are processed entirely separately. Tools used for processing non-alloy steel may not be used on stainless steel and aluminium (risk of corrosion).

2. Consignes générales**2.1 Introduction**

La gamme de profilés RP Technik est conçue pour une utilisation dans les portes, portails, fenêtres et façades. La grande qualité de précision dimensionnelle et de rectitude des profilés facilite la mise en œuvre.

2.2 Gamme de profilés et d'accessoires

Les profilés sont disponibles selon les qualités de matériau mentionnées ci-dessus aux points 1.1 et 1.3 du présent chapitre.

Remarque

Il convient de prêter une attention particulière à la mise en œuvre séparée de l'acier non allié et de l'acier inoxydable ou de l'aluminium. Les outils ayant servi à l'usinage de l'acier non allié ne doivent en aucun cas être utilisés pour l'acier inoxydable et l'aluminium (risque de corrosion).

2.3 RP Technik Profile aus schmelzauch-veredeltem Kohlenstoffstahl 1.0244

2.3.1 Werkstoff

Die Normbezeichnung lautet:
S280GD+ZM 130-B-O
nach EN 10346 und EN 10143

Werkstoff Nr. 1.0244
nach Tabelle 2 EN 10346

Dichte:	7.85 kg/dm ³
0.2% Dehngrenze:	280 N/mm ²
Zugfestigkeit:	360 N/mm ²
Bruchdehnung:	18 %
E-Modul:	210000 N/mm ²

Der Überzug besteht aus Zink mit 1-2 Gew.-% Magnesium (Kurzzeichen ZM).

Das Auflagegewicht (= Gewicht des Überzugs) beträgt gesamt 130 g/m². Das entspricht einer Schichtdicke von ca. 10 µm pro Seite (Kurzzeichen ZM 130).

Die Profile werden in der Oberflächenart B (= verbesserte Oberfläche) mit der Oberflächenbehandlung O (= geölt) geliefert. Die Oberflächenart B wird durch Kaltnachwalzen erzielt.

2.3 RP Technik profiles made of hot-dip metal coated carbon steel 1.0244

2.3.1 Material

The standard indication reads:
S280GD+ZM 130-B-O,
in accordance with EN 10346 and EN 10143

Material no. 1.0244
in accordance with Table 2 EN 10346

Density:	7.85 kg/dm ³
0.2% elastic limit:	280 N/mm ²
Tensile strength:	360 N/mm ²
Breaking elongation:	18 %
E-module:	210,000 N/mm ²

The coating is made of zinc with 1-2 wt% magnesium (abbreviation ZM).

The total coating weight is 130 g/m². This corresponds to a coating thickness of approximately 10 µm per side (abbreviation ZM 130).

The profiles are supplied in surface type B (= improved surface) with surface treatment O (lubricated). Surface type B is achieved by cold re-rolling.

2.3 Profilés RP Technik en acier au carbone revêtu par immersion à chaud 1.0244

2.3.1 Matériaux

Les désignations normalisées sont les suivantes :
S280GD+ZM 130-B-O
selon les normes EN 10346 et EN 10143

Code matériau 1.0244
d'après le tableau 2 EN 10346

Densité :	7,85 kg/dm ³
Limite d'élasticité à 0,2 % :	280 N/mm ²
Résistance à la traction :	360 N/mm ²
Allongement à la rupture :	18 %
Module d'élasticité :	210 000 N/mm ²

Le revêtement se compose de zinc à 1-2 % en poids de magnésium (abréviation ZM).

La force d'appui (c'est-à-dire le poids du revêtement) s'élève en tout à 130 g/m². Ceci correspond à une épaisseur de revêtement d'env. 10 µm par face (abréviation : ZM 130).

Les profilés sont fournis avec le type de surface B (pour surface améliorée) et le traitement de surface O (pour lubrifié). Le type de surface B est obtenu par relaminage à froid.

2.3.2 Deutsche Normen und Richtlinien

DIN 55634: Beschichtungsstoffe und Überzüge - Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl

2.3.3 Europäische Normen

EN 1993-1-1: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau

EN 1993-1-1/NA: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau

EN 1993-1-2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall

EN 1993-1-2/NA: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall

2.3.2 German standards and guidelines

DIN 55634: Paints, varnishes and coatings - Corrosion protection of supporting thin-walled building components made of steel

2.3.3 European standards

EN 1993-1-1: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

EN 1993-1-1/NA: National Annex - Nationally determined parameters -: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

EN 1993-1-2: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

EN 1993-1-2/NA: National Annex - Nationally determined parameters -: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

2.3.2 Normes et directives allemandes

DIN 55634 : Matériaux de revêtement et revêtements - Protection contre la corrosion d'éléments de construction porteurs à âme mince en acier

2.3.3 Normes européennes

EN 1993-1-1 : Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments

EN 1993-1-1/NA : Annexe nationale - Paramètres déterminés au plan national - : Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments

EN 1993-1-2 : Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu

EN 1993-1-2/NA : Annexe nationale - Paramètres déterminés au plan national - : Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu

EN 1993-1-3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Ergänzende Regeln für kaltgeformte Bauteile und Bleche	EN 03/01/1993: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting	EN 03/01/1993: Calcul des structures en acier - Partie 1-3 : Règles générales - Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid
EN 1993-1-3/NA: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Ergänzende Regeln für kaltgeformte dünnwandige Bauteile und Bleche	EN 1993-1-3/NA: National Annex - Nationally determined parameters :- Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting	EN 1993-1-3/NA : Annexe nationale - Paramètres déterminés au plan national - : Calcul des structures en acier - Partie 1-3 : Règles générales - Règles supplémentaires pour les profilés et plaques à âme mince formés à froid
EN 1993-1-4: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln - Ergänzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stählen	EN 1993-1-4: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels	EN 1993-1-4 : Calcul des structures en acier - Partie 1-4 : Règles générales - Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables
EN 1993-1-4/NA: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter :-: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln - Ergänzende Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stählen	EN 1993-1-4/NA: National Annex - Nationally determined parameters :- Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels	EN 1993-1-4/NA : Annexe nationale - Paramètres déterminés au plan national - : Calcul des structures en acier - Partie 1-4 : Règles générales - Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables
EN 1993-1-5: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: Plattenförmige Bauteile	EN 1993-1-5: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements	EN 1993-1-5 : Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : Plaques planes
EN 1993-1-5/NA: Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter :-Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: Plattenförmige Bauteile	EN 1993-1-5/NA: National Annex - Nationally determined parameters :-Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements	EN 1993-1-5/NA : Annexe nationale - Paramètres déterminés au plan national - : Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : Plaques planes
EN ISO 1461: Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinkung)	EN ISO 1461: Hot-dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles	EN ISO 1461: Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier (galvanisation au trempé)
EN 10143: Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl - Grenzabmasse und Formtoleranzen	EN 10143: Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip - Tolerances on dimensions and shape	EN 10143 : Tôles et bandes en acier revêtues en continu par immersion à chaud - Tolérances dimensionnelles et de forme
EN 10346: Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Baustählen - Technische Lieferbedingungen	EN 10346: Continuously hot-dip coated strip and sheet made of structural steels - Technical delivery conditions	EN 10346 : Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud - Conditions techniques de livraison
EN 12944: Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme	EN 12944: Corrosion protection of steel structures by protective paint systems	EN 12944 : Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture
EN 12944-1: Allgemeines, Begriffe, Korrosionsbelastung	EN 12944-1: General introduction, terms, exposure to corrosion	EN 12944-1 : Introduction générale
EN 12944-2: Einteilung der Umgebungsbedingungen	EN 12944-2: Classification of environments	EN 12944-2 : Classification des environnements
EN 12944-3: Grundregeln zur Gestaltung	EN 12944-3: Design considerations	EN 12944-3 : Conception et dispositions constructives
EN 12944-4: Arten von Oberflächen und Oberflächenvorbereitung	EN 12944-4: Types of surface and surface preparation	EN 12944-4 : Types de surface et préparation de surface
EN 12944-5: Beschichtungssysteme	EN 12944-5: Protective paint systems	EN 12944-5 : Systèmes de peinture
EN 12944-6: Laborprüfungen zur Bewertung von Beschichtungssystemen	EN 12944-6: Laboratory performance test methods	EN 12944-6 : Essais de performance en laboratoire
EN 12944-7: Ausführung und Überwachung der Beschichtungsarbeiten	EN 12944-7: Execution and supervision of paint work	EN 12944-7 : Exécution et surveillance des travaux de peinture
EN 12944-8: Erarbeitung von Spezifikationen für Erstschatz und Instandsetzung	EN 12944-8: Development of specifications for new work and maintenance	EN 12944-8 : Développement de spécifications pour les travaux neufs et l'entretien

2.3.4 Verarbeitung**Allgemein**

Die Profile aus dem schmelztauchveredeltem Kohlenstoff-Stahl 1.0244 entsprechen in ihrer Verarbeitbarkeit handelsüblichen Kohlenstoff-Stählen vergleichbarer Festigkeit. Zu beachten ist die Wanddicke von 1,5 mm und - insbesondere beim Schweißen - der Überzug aus Zink-Magnesium.

Spanende Bearbeitung

Als Kühl- und Schmiermittel sind handelsübliche Produkte für die Bearbeitung von Kohlenstoff-Stählen zu verwenden.

Sägen

Besondere Aufmerksamkeit muss der Einspannung von Profilstahlrohren geschenkt werden. Hierzu sind spezielle, den Profilformen entsprechende Sägebeilagen einzulegen. Zuschnitte erfolgen in der Regel mit Metall-Kaltkreissägen, die Winkelschnitte im Bereich von $\pm 90^\circ$ ausführen können. Es können aber auch für einfachere, gerade Schnitte Hochleistungsbandsägen oder Handsägen verwendet werden. Es sind nur HSS-Sägeblätter zu verwenden. Für dünnwandiges Material (RP Technik Systemprofile) ist eine feine Zahnung erforderlich. Schnittgeschwindigkeit: 20 – 40 m/min. Zähnenteilung: 4 – 6 mm Sägeblattstärke: 2.4 bis 4 mm

Die vorgegebenen Angaben sind vom verwendeten Maschinentyp abhängig.

Empfohlen werden als Sägemaschinen Universal-Kaltkreissägen.

Bohren

Es sollte immer mit Bohrlehren oder Schablonen gearbeitet werden. Die Bohrer - übliches Sortiment (HSS) - müssen exakt geschliffen und immer scharf gehalten werden (nachschräfen). Winkel, Schneidkanten und Hinterschliffe zur Seele müssen symmetrisch sein. Spitzenwinkel 116 – 118°.

2.3.4 Processing**General points**

The profiles made from hot-dip metal coated carbon steel 1.0244 correspond to standard commercial carbon steel of comparable strength with regard to their ability to be processed. Of note is the wall thickness of 1.5 mm and - particularly when welding - the coating made from zinc magnesium.

Machining

Standard commercial products should be used as a coolant and lubricant when processing carbon steels.

Sawing

Particular attention should be paid to the clamping of profiled steel tubes. Special saw inserts should be inserted for this, corresponding with the profile forms. Cutting generally takes place using metal cold circular saws, which are able to execute cutting angles within the range of $\pm 90^\circ$. However, top-performance band saws or hand saws can also be used for more simple, perpendicular cutting. Only HSS saw blades must be used. Fine toothed blades are required for thin-walled material (RP Technik system profiles). Cutting speed: 20–40 m/min. Teeth spacing: 4 – 6 mm Saw blade thickness: 2.4 to 4 mm

The specifications given depend on the type of machine used.

Universal cold circular saws can be recommended as the sawing machines.

Drilling

Work should always be carried out with drilling templates or jigs. The drills - usual range (HSS) - must be precisely ground and always kept sharp (regrinding). The angle, cutting edges and relief grinding to the bore must be symmetrical. Point angle 116–118°.

2.3.4 Mise en œuvre**Généralités**

Les profilés en acier au carbone revêtu par immersion à chaud 1.0244 présentent une usinabilité comparable à celle des aciers au carbone de même résistance disponibles dans le commerce. Attention cependant à l'épaisseur de cloison de 1,5 mm et, notamment pour le soudage, au revêtement en zinc-magnésium.

Usinage par outil coupant

Les produits de refroidissement et de lubrification disponibles dans le commerce conviennent pour l'usinage des aciers au carbone.

Sciage

Une attention particulière doit être portée lors du serrage des tubes profilés en acier. Il convient d'intercaler des guides de coupe pour scie spéciaux correspondant à la forme des profilés.

La découpe est en général effectuée à l'aide de scies circulaires à froid pour métal, capables d'exécuter des coupes d'angle de $\pm 90^\circ$. Cependant, il est également possible d'utiliser des scies à main ou des scies à ruban hautes performances pour les coupes droites simples. Seules des lames de scie HSS doivent être utilisées.

Pour les matériaux à âme mince (profilés système RP Technik), une fine denture est requise.

Vitesse de coupe : de 20 à 40 m/min.

Pas : de 4 à 6 mm

Épaisseur de la lame : de 2,4 à 4 mm

Les données indiquées dépendent du type de machine utilisé.

Il est recommandé d'utiliser une scie circulaire universelle pour le sciage.

Perçage

Il convient de toujours utiliser un guide ou un gabarit de perçage.

Les forets (jeu HSS classique) doivent être toujours aiguisés, et avec précision (réaffûtage). Les angles et les arêtes de coupe ainsi que les dépourvues vers l'âme doivent être symétriques. Angle au sommet de 116 à 118°.

Bohr-Ø	Drehzahl	Vorschub
mm	U/min	mm/U
3	1000	0.11
4.8	780	0.12
5.2	730	0.125
6	625	0.13
7	560	0.14
8	500	0.145
9.2	410	0.165

Drill Ø	RPM	Forward feed
mm	U/min	mm/U
3	1000	0.11
4.8	780	0.12
5.2	730	0.125
6	625	0.13
7	560	0.14
8	500	0.145
9.2	410	0.165

Diamètre de perçage	Vitesse	Avance
mm	tr/min	mm/tr
3	1 000	0,11
4,8	780	0,12
5,2	730	0,125
6	625	0,13
7	560	0,14
8	500	0,145
9,2	410	0,165

Sprühkühlung bei grösseren Querschnitten erhöht die Werkzeugstandzeiten.

Spray cooling with larger cross-sections increases tool life.

Pour les coupes transversales importantes, le refroidissement par aspersion augmente la durée de vie en service des outils.

Gewindebohren und Gewindeschneiden

HSS-Werkzeuge verwenden. Die Schnittgeschwindigkeit ist ca. 10 % höher als bei legierten Stählen.

Tap machining and thread cutting

Use HSS tools. The cutting speed is approximately 10% faster than with alloy steels.

Taraudage et filetage

Il convient d'utiliser des outils HSS. La vitesse de coupe est supérieure d'env. 10 % par rapport aux aciers alliés.

Fräsen

Die Fräser - übliches Sortiment (HSS) - müssen exakt geschliffen und immer scharf gehalten werden (nachschleifen). Winkel, Schneidkanten und Hinterschliffe müssen symmetrisch sein.

Milling

The milling cutters - usual range (HSS) - must be precisely ground and always kept sharp (regrinding). The angle, cutting edges and relief grinding must be symmetrical.

Fraisage

Les fraises (jeu HSS classique) doivent être exactement aiguisées, et toujours avec précision (réaffûtage). Les angles et les arêtes de coupe ainsi que les dépouilles doivent être symétriques.

Die erforderlichen Fräsaufgaben sind mit Werkzeugen für dünnwandige Profile durchzuführen (mit Kopierfräse bzw. Bearbeitungszentrum für Stahl und Edelstahl).

The required milling work shall be undertaken with tools for thin-walled profiles (with copy router or machining centre for steel and stainless steel).

Les opérations de fraisage requises doivent être réalisées avec des outils pour profilés à âme mince (à l'aide d'une fraiseuse à copier ou un poste d'usinage pour acier et acier inoxydable).

Schweissen

Der Kohlenstoffstahl lässt sich mit allen in der Praxis üblichen Verfahren Schmelz- und Widerstandsschweißen. Wie beim legierten Stahl ist vom Gassschmelzschweißen abzuraten (Verzug durch grossflächige Erwärmung der Profile). Besonders geeignet sind:

- Metall-Inertgas-Schweißen (MIG)
- Metall-Aktivgas-Schweißen (MAG)

Welding

Carbon steel can be fusion welded and resistance welded using all standard processes. As with alloyed steel, gas fusion welding is not advised (shape distortion due to extensive heating of the profile). The following are particularly suitable:

- Metal inert gas welding (MIG)
- Metal active gas welding (MAG)

Soudage

Pour souder l'acier au carbone par résistance ou par fusion, toutes les techniques classiques conviennent. Comme pour l'acier allié, le soudage au gaz est déconseillé (gauchissement par échauffement d'une surface importante des profilés). Sont particulièrement adaptés :

- le soudage sous gaz inerte (MIG)
- le soudage sous gaz actif (MAG)

Schweissvorbereitung / Schweissrichtung / Schweissbereiche

Als Schweissvorbereitung sind die Schnittkanten anzuschrägen. Um genügend Einbrand sicherzustellen, ist die halbe Wandstärke zu brechen. Mögliche Verfahren dazu sind Bandschleifer, Einhandwinkelschleifer oder Feile. Die Rahmenecken und Flügelecken sind immer von innen nach aussen zu schweissen. Zur Erreichung einer geraden Sichtfläche im Stossbereich sind Schweissbeilagen zu verwenden. Die beim Schweissen entstehende Wärme kann über Messing-Schweissbeilagen abgeleitet werden.

Rahmen-, Flügel-, Sockel-, Sprossen- und andere Profile sind nur auf der Sichtseite zu verschweissen.

Die Riegelprofile bei der Fassade werden 3-seitig umlaufend verschweisst.

Welding preparation/direction of welding/ welding areas

The cutting edges should be tapered in preparation for welding. In order to ensure that there is sufficient weld penetration, half a wall thickness should be milled. Possible procedures for this include belt sanding, one-hand angle grinding or filing.

The frame corners and leaf corners should always be welded from the inside outwards. In order to achieve a perpendicular visible surface in the joint area, welding inserts should be used. The welding heat can be removed via the brass welding inserts.

Frames, leaves, bottom rails, crossbars and other profiles should be welded on the visible side only.

The transom profiles with the curtain wall are welded all around on three surrounding sides.

Préparation au soudage / sens de soudage / zones de soudage

La préparation au soudage consiste à chanfreiner les arêtes de coupe. Pour une pénétration suffisante, la paroi doit être entamée de moitié. Pour cela, il est possible d'utiliser plusieurs techniques : ponceuse à ruban, meuleuse d'angle à une main ou lime. Les angles de cadre et de vantail doivent toujours être soudés de l'intérieur vers l'extérieur. Pour obtenir une surface visible plane dans la zone du joint, il convient d'utiliser des cales de soudage. La chaleur générée par le soudage peut être évacuée à l'aide de cales de soudage en laiton.

Les profilés de cadre, de vantail, de socle, de meneaux, etc. doivent uniquement être soudés sur la surface visible.

Sur les façades, les profilés de traverse sont soudés sur toute la longueur des 3 côtés.

Schweißplatz

Beim Schweißen von Elementen ist auf eine absolut plane Arbeitsfläche zu achten! Hier empfiehlt sich ein dafür geeigneter Schweißtisch mit Befestigungsmitteln.

Der Schweißplatz sollte immer gut belüftet sein.

Hier sind Rauchabzugsanlagen zu empfehlen! Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.

Gütesicherung

Schweißarbeiten an tragenden Bauteilen dürfen nur von Betrieben vorgenommen werden, die einen entsprechenden Nachweis erbracht haben.

Richtarbeiten

Sollten bei Rahmen und Flügel, trotz aller Vorkehrungen, geringe Verzüge auftreten, so sind diese unter Zuhilfenahme von geeigneten Spindelpressen oder anderen Richtmaschinen wieder gerade zu richten.

Verputzen

Die Schweißnähte werden üblicherweise mit dem Winkelschleifer verputzt (weitere Hinweise siehe Verarbeitungsrichtlinien).

Um eine saubere Ansichtsfläche des Elementes zu erreichen und um die exakte Funktion der Glasleiste zu gewähren, ist es erforderlich, die Ecken mittels Feile zu bearbeiten.

Korrosionsschutz

Hier sind die nachstehenden Empfehlungen für die Beschichtung von RP Technik Stahlprofilen zu beachten.

Montage

Die Elementbefestigung am Bauwerk ist ausreichend zu dimensionieren und entsprechend dem Stand der Technik auszuführen. Die statische Lastabtragung muss gewährleistet sein. Zur Befestigung können Dübel, Ankerschienen, Montageplatten etc. eingesetzt werden. Eine allfällige bauaufsichtliche Zulassung ist zu klären.

Die Bemessung und Ausführung der Bauwerksabdichtungen hat nach den einschlägigen Richtlinien und Normen zu erfolgen.

Welding area

When welding elements, make sure that the work surface is absolutely level! A suitable welding table with fixing material is recommended for this purpose.

The welding location should always be well ventilated.

Smoke outlet systems are recommended here! Appropriate regulations must be observed.

Quality assurance

Welding work on load-bearing structures may only be carried out by companies who have provided corresponding evidence of their ability to undertake said activity.

Straightening work

If slight distortions occur in frames and leaves, despite all of the necessary precautionary measures being taken, these should be straightened out again using suitable screw presses or other straightening machines.

Trimming

The weld seams are usually trimmed using the angle grinder (for further instructions, see the processing guidelines).

In order to achieve a clean outer surface of the element and to protect the exact function of the glazing beads, the corners must be filed.

Corrosion protection

The following recommendations should be observed when coating RP Technik steel profiles.

Installation

The element fastening on structures should have sufficient dimensions and should be executed in accordance with the best available technology. The static load transfer must be assured. In order to reinforce this, plugs, anchor rails, mounting plates, etc. can be used. Approval may need to be obtained from the building authorities.

The dimensioning and construction of the building weatherproofing should take place in accordance with the relevant guidelines and standards.

Zone de soudage

Pour souder plusieurs éléments, il convient de choisir une surface de travail parfaitement plane. Il est recommandé d'opter pour une table de soudage dotée d'éléments de fixation.

La zone de soudage doit se trouver dans un endroit bien aéré.

Il est recommandé d'installer un dispositif d'extraction. Les prescriptions applicables doivent être respectées.

Assurance qualité

Les travaux de soudage sur les éléments porteurs doivent être exclusivement effectués par des entreprises justifiant d'une homologation correspondante.

Redressement

Si un cadre ou un vantail devait présenter un gauchissement malgré toutes les dispositions prises, il doit être redressé à l'aide d'une presse à vis adaptée ou d'une autre machine de redressement.

Meulage

Les cordons de soudure sont en général meulés à l'aide d'une meuleuse d'angle (pour de plus amples consignes, voir les directives de mise en œuvre).

Pour obtenir une surface visible propre et garantir la fonction de la parclose, il est nécessaire d'usiner les angles à la lime.

Protection contre la corrosion

Il convient ici de respecter les recommandations ci-après relatives au revêtement des profilés en acier RP Technik.

Montage

La fixation des éléments de l'ouvrage doit être dimensionnée avec précision et exécutée selon l'état de la technique. Elle doit garantir la répartition de la charge statique. Il peut s'agir de chevilles, de rails d'ancrage, de plaques de montage, etc. Un éventuel agrément technique doit être obtenu.

Le calcul et l'exécution de l'étanchement des ouvrages doivent être effectués conformément aux directives et normes applicables.

2.4 RP Technik Profile aus Edelstahl 1.4401**2.4.1 Werkstoff**

Edelstahl rostfrei ist der Sammelbegriff für eine grosse Gruppe von nichtrostenden und säurebeständigen Stählen. Entscheidender Vorteil der nichtrostenden Stähle ist ihre ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auch in der Freibewitterung.

1.4401 ist in Deutschland allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Zulassungs-Nummer Z-30.3-6). Durch den Zusatz von Molybdän wird eine erhöhte Chloridbeständigkeit erreicht. RP Technik Profile können deshalb i. a. in Industrie- und Seearmosphäre eingesetzt werden, gegebenenfalls sind die Profile zusätzlich zu beizen.

Die wesentlichen physikalischen Eigenschaften sind:

Dichte:	7.98 kg/dm ³
Streckgrenze:	240 N/mm ²
Zugfestigkeit:	550-700 N/mm ²
Bruchdehnung:	35 %
E-Modul:	170000 N/mm ²

2.4.2 Normen und Richtlinien

EN 10088-1: Nichtrostende Stähle; Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle

EN 10088-2: Nichtrostende Stähle; Teil 2: Techn. Lieferbedingungen für Blech und Band für allgemeine Anwendung

EN 10088-3: Nichtrostende Stähle; Teil 3: Techn. Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, Walzdraht und Profile für allgemeine Anwendung

EN 10088-4: Nichtrostende Stähle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen

EN 10088-5: Nichtrostende Stähle - Teil 5: Technische Lieferbedingungen für Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen

ISO 3506: Verbindungselemente aus nichtrostenden Stählen; Technische Lieferbedingungen

2.4 RP Technik profiles made of stainless steel 1.4401**2.4.1 Material**

Stainless steel is the collective term for a large group of rust-proof and acid-proof steels. The crucial benefit of stainless steel is its excellent resistance to corrosion, even in outdoor conditions.

Material 1.4401 is generally approved by the building authorities in Germany (certificate number Z-30.3-6). An increased resistance to chloride is achieved by adding molybdenum. Generally, RP Technik profiles can therefore be used in industrial surroundings and coastal areas; the profiles should be additionally pickled where appropriate.

The fundamental physical characteristics are as follows:

Thickness:	7.98 kg/dm ³
Yield point:	240 N/mm ²
Tensile strength:	550-700 N/mm ²
Breaking elongation:	35 %
E-module:	170,000 N/mm ²

2.4.2 Standards and guidelines

EN 10088-1: Stainless steels; Part 1: List of stainless steels

EN 10088-2: Stainless steels; Part 2: Technical delivery conditions for general-purpose steel sheets and strips

EN 10088-3: Stainless steels; Part 3: Technical delivery conditions for general-purpose semi-finished products, bars, wire rod and profiles

EN 10088-4: Stainless steels - Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes

EN 10088-5: Stainless steels - Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes

ISO 3506: Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel fasteners; Technical delivery conditions

2.4 Profilés RP Technik en acier inoxydable 1.4401**2.4.1 Matériaux**

Le terme « acier inoxydable » regroupe plusieurs types d'acières inoxydables et d'acières résistant aux acides. Les aciers inoxydables présentent un avantage de taille : leur exceptionnelle résistance à la corrosion, même exposés aux intempéries.

En Allemagne, le matériau 1.4401 a obtenu un agrément technique général (numéro d'homologation : Z-30.3-6). L'ajout de molybdène permet d'obtenir une plus grande résistance aux chlorures. Les profilés RP Technik peuvent par conséquent être utilisés dans les secteurs industriel et naval ; au besoin, les profilés doivent subir un décapage supplémentaire.

Principales propriétés physiques :

Densité :	7,98 kg/dm ³
Limite d'élasticité :	240 N/mm ²
Résistance à la traction :	de 550 à 700 N/mm ²
Allongement à la rupture :	35 %
Module d'élasticité :	170 000 N/mm ²

2.4.2 Normes et directives

EN 10088-1 : Aciers inoxydables - Partie 1 : liste des aciers inoxydables

EN 10088-2 : Aciers inoxydables - Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes à usage général

EN 10088-3 : Aciers inoxydables - Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les demi-produits, barres, fils machines et profilés à usage général

EN 10088-4 : Aciers inoxydables - Partie 4 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier résistant à la corrosion pour usage de construction

EN 10088-5 : Aciers inoxydables - Partie 5 : Conditions techniques de livraison pour les barres, fils tréfilés, profils et produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage de construction

ISO 3506 : Éléments de fixation en acier inoxydable ; Conditions techniques de livraison

2.4.3 Verarbeitung

Allgemein

Zur Aufrechterhaltung der Korrosions- und Witterungsbeständigkeit müssen alle Teile aus Edelstahl nach der Bearbeitung metallisch blank, frei von Anlauffarben, Verfärbungen, Eisenspänen und eingedrückten Fremdmetallpartikeln sein. Nur eine intakte Passivschicht garantiert die Korrosionsbeständigkeit.

Bei Spannwerkzeugen muss sichergestellt sein, dass kein Fremdteilchen in den Edelstahl eingedrückt wird. Auch Partikel, die von der Bearbeitung der Edelstahlteile herrühren (z.B. vom Schleifen, Trennen o.ä.) sind sofort zu entfernen. Jede Art von Wärmebehandlung ist unzulässig.

Zum Reinigen, Entfetten und Beizen dürfen keine chlorhaltigen Mittel verwendet werden. Nichtrostende Stähle sind stark kaltverfestigend. Der daraus resultierende, verglichen mit Normalstählen, höhere Kraftbedarf bei der Verarbeitung ist zu berücksichtigen.

Spanende Bearbeitung

Die austenitischen Edelstähle haben eine höhere Scherfestigkeit als die unlegierten bzw. die ferritischen rostfreien Stähle. Man benötigt daher zum Schneiden mehr Kraftaufwand. Wegen der vergleichsweise niedrigen Wärmeleitfähigkeit der austenitischen nichtrostenden Stähle ist für reichlich Kühlung und Schmierung zu sorgen. Bearbeitungsmaschinen müssen zusätzliche Leistungsreserven aufweisen. Im Vergleich zu Normalstahl ist mit geringeren Stückleistungen und geringeren Werkzeugstandzeiten, d.h. mit deutlich höheren Kosten zu rechnen. Als Kühl- und Schmiermittel sind speziell für die Edelstahlverarbeitung entwickelte Produkte zu verwenden.

Sägen

Besondere Aufmerksamkeit muss der Einstellung von Profilstahlrohren geschenkt werden. Hierzu sind spezielle, den Profilformen entsprechende Sägebeilagen einzulegen. Die Auflage und Einspann- insb. Festhalteinrichtungen sollten mit Gummi, Kunststoff, Filz oder ähnlichen Materialien belegt sein.

Die Sägeblätter müssen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) bestehen.

Die Zuschnitte erfolgen in der Regel mit Metall-Kaltkreissägen, die Winkelschnitte im Bereich von $\pm 90^\circ$ ausführen können. Es können aber auch für einfache, gerade Schnitte Hochleistungsbandsägen oder Handsägen verwendet werden.

Schnittgeschwindigkeit: 7 bis 10 m/min.

Zähneteilung: 4 – 6 mm

Sägeblattstärke: 2.4 bis 4 mm

2.4.3 Processing

General points

In order to maintain the resistance to corrosion and weathering, all components made from stainless steel must be metallic bright, free of discolouration, staining, cuttings and compressed foreign metal particles after processing. Only an intact passive layer is able to guarantee resistance to corrosion.

When using securing tools, it is essential to ensure that no foreign bodies are impressed into the stainless steel. Particles that are created when processing the stainless steel components (e.g. when grinding, cutting, etc.) should be removed immediately. Any type of heat treatment is forbidden.

Chloric agents may not be used for cleaning, scouring or pickling.

Stainless steel is extremely work-hardened. Therefore, the higher power requirement that applies during the processing phase compared with normal steels should be taken into consideration.

Cutting processing

Austenitic stainless steels have a higher level of shearing resistance than the alloy or ferritic rust-proof steels. Therefore, a higher level of effort is required for cutting. Due to the comparatively low thermal conductivity of austenitic stainless steels, it is essential that there is sufficient cooling and lubrication. Machine tools must be able to provide additional power reserves.

In comparison with normal steel, there is a lower level of component performance and a lower tool service life, therefore definitely increased costs will arise. Specially developed coolants and lubricants should be used for stainless steel work.

Sawing

Particular attention should be paid to the clamping of profiled steel tubes. Special saw inserts should be inserted for this, corresponding with the profile forms. The seat and any clamping and especially fastening devices should be coated with rubber, plastic, felt or similar materials.

The saw blades must be made of high-speed steel (HSS).

Cutting generally takes place using metal cold circular saws, which are able to execute a cutting angle in the field of $\pm 90^\circ$. However, top performance band saws or hand saws can also be used for more simple, perpendicular cutting. Cutting speed: 7 – 10 m/min.

Teeth spacing: 4 – 6 mm

Saw blade thickness: 2.4 to 4 mm

2.4.3 Mise en œuvre

Généralités

Pour que tous les éléments en acier inoxydable conservent leur résistance à la corrosion et aux intempéries, ils doivent, après leur usinage, être métalliquement purs : ne présenter ni couleur de recuit, ni altération de leur couleur, ni limaille de fer, ni particules de métal étranger incrustées. Seule une couche passive intacte garantit la résistance à la corrosion.

En cas d'utilisation d'outils de serrage, il convient de s'assurer qu'aucune particule étrangère n'est incrustée dans l'acier inoxydable. Les particules provenant de l'usinage des pièces en acier inoxydable (ponçage, découpe, etc.) doivent elles aussi être éliminées immédiatement. Aucun traitement thermique n'est autorisé.

Le nettoyage, le dégraissage et le décapage ne doivent employer aucun produit chloré. Les aciers inoxydables sont particulièrement écrouissables. Il convient de prendre en compte, lors de la mise en œuvre, l'augmentation de la force nécessaire en résultant (par rapport aux aciers doux).

Usinage par outil coupant

Les aciers inoxydables austénitiques présentent une résistance au cisaillement supérieure à celle des aciers inoxydables non alliés ou ferritiques. Leur coupe nécessite donc une force supérieure. En raison de la conductivité thermique relativement faible des aciers inoxydables austénitiques, il convient de veiller à un refroidissement et à une lubrification abondants. Les machines d'usinage doivent disposer de réserves de puissance.

Par rapport à l'acier doux, il convient de prévoir un rendement en pièces et une durée de vie en service des outils moins bons, donc des coûts nettement supérieurs. Pour l'usinage des aciers inoxydables, il convient d'utiliser des produits de refroidissement et de lubrification spécialement conçus à cet effet.

Sciage

Une attention particulière doit être portée lors du serrage des tubes profilés en acier. Il convient d'intercaler des guides de coupe pour scie spéciaux correspondant à la forme des profilés. Le support ainsi que les dispositifs de serrage et surtout de retenue doivent être recouverts de caoutchouc, de plastique, de feutre, ou d'une matière similaire.

Les lames de scie doivent être en acier pour usinage grande vitesse (HSS).

La découpe est en général effectuée à l'aide de scies circulaires à froid pour métal, capables d'exécuter des coupes d'angle de $\pm 90^\circ$.

Cependant, il est également possible d'utiliser des scies à main ou des scies à ruban hautes performances pour les coupes droites simples. Vitesse de coupe : de 7 à 10 m/min.

Pas : de 4 à 6 mm

Épaisseur de la lame : de 2,4 à 4 mm

Die vorgegebenen Angaben sind vom verwendeten Maschinentyp abhängig.

Empfohlen werden als Sägemaschinen Universal-Kaltkreissägen.

Bohren

Es sollte immer mit Bohrlehren oder Schablonen gearbeitet werden. Zum Bohren sind Spiralbohrer aus Schnellarbeitsstahl zu verwenden (vorteilhaft sind TiN beschichtete Werkzeuge). Die Bohrer müssen exakt geschliffen und immer scharf gehalten werden (nachschleifen). Winkel, Schneidkanten und Hinterschliffe zur Seele müssen symmetrisch sein. Spitzenwinkel 118°. Bei dünnwandigen Blechen kann der Spitzenwinkel bis auf ca. 130 – 140° erhöht werden.

Bohr-Ø	Drehzahl	Vorschub
mm	U/min	mm/U
3	800	0.1
4,8	630	0.11
5,2	585	0.15
6	500	0.125
7	450	0.135
8	400	0.14
9,2	330	0.155

Bohrer sowie Bohrloch sind gut zu kühlen.

Gewindebohren und Gewindeschneiden

Es ist zu beachten, dass sich der Werkstoff kaltverfestigt. Die Schneideisen der Gewindeschneideköpfe sollten aus Schnellarbeitsstahl mit TiN-Beschichtung sein. Die Schnittgeschwindigkeit beim Gewindebohren beträgt 3 bis 5 m/min, beim Gewindeschneiden 2,5 bis 7,5 m/min. Beim Gewindebohren und -schneiden muss immer geschmiert werden. Reichlicher Zufluss von Schmiermitteln begünstigt die Spanabfuhr.

Fräsen

Zum Fräsen sind Werkzeuge aus Schnellarbeitsstahl zu verwenden (vorteilhaft sind TiN beschichtete Werkzeuge). Die Fräser müssen exakt geschliffen und immer scharf gehalten werden (nachschleifen). Winkel, Schneidkanten und Hinterschliffe müssen symmetrisch sein.

The specifications given depend on the type of machine used.

Universal cold circular saws can be recommended as the sawing machines.

Drilling

Work should always be carried out with drilling templates or jigs. When drilling, spiral drills made out of high-speed steel should be used (TiN-coated tools are advantageous). The drills must be precisely ground and always kept sharp (regrinding). The angle, cutting edges and relief grinding to the bore must be symmetrical. Point angle 118°. For thin-walled metal sheets, the point angle may be increased to approximately 130–140°.

Drill Ø	RPM	Forward feed
mm	U/min	mm/U
3	800	0.1
4,8	630	0.11
5,2	585	0.15
6	500	0.125
7	450	0.135
8	400	0.14
9,2	330	0.155

Drills and boreholes must be properly cooled.

Tap machining and thread cutting

You should ensure that the material is strain-hardened. The threading dies of the thread cutting heads should be made of high-speed steel with a TiN coating. The cutting speed when tap machining is 3–5 m/min and 2.5–7.5 m/min when thread cutting. Lubricant should always be used in tap machining and thread cutting. Abundant lubricants assist chip removal.

Les données indiquées dépendent du type de machine utilisé.

Il est recommandé d'utiliser une scie circulaire universelle pour le sciage.

Perçage

Il convient de toujours utiliser un guide ou un gabarit de perçage. Pour le perçage, il convient d'utiliser des forets hélicoïdaux en acier pour usinage grande vitesse (les outils à revêtement TiN sont à préférer). Les forets doivent être toujours aiguisés, et avec précision (réaffûtage). Les angles et les arêtes de coupe ainsi que les dépouilles vers l'âme doivent être symétriques. Angle au sommet de 118°. Pour les tôles à âme mince, l'angle au sommet peut être augmenté à env. 130 à 140°.

Diamètre de perçage	Vitesse	Avance
mm	tr/min	mm/tr
3	800	0,1
4,8	630	0,11
5,2	585	0,15
6	500	0,125
7	450	0,135
8	400	0,14
9,2	330	0,155

Le foret comme le trou doivent être correctement refroidis.

Taraudage et filetage

Il convient de prêter attention à l'écrouissage du matériau. Les filières de taraudage des têtes de filetage doivent être en acier pour usinage grande vitesse avec revêtement TiN. Pour le taraudage, la vitesse de coupe est comprise entre 3 et 5 m/min, et entre 2,5 et 7,5 m/min pour le filetage. Le taraudage et le filetage doivent toujours s'accompagner d'une lubrification abondante. Cette dernière favorise l'évacuation des copeaux.

Milling

When milling, tools made out of high-speed steel should be used (tools coated in TiN are advantageous). The milling cutters must be precisely ground and always kept sharp (regrinding). The angle, cutting edges and relief grinding must be symmetrical.

Fraisage

Pour le fraisage, il convient d'utiliser des outils en acier pour usinage grande vitesse (les outils à revêtement TiN sont à préférer). Les fraises doivent être toujours aiguisées avec précision (réaffûtage). Les angles et les arêtes de coupe ainsi que les dépouilles doivent être symétriques.

Schleifen

Es dürfen nur völlig eisenfreie, für die Edelstahlbearbeitung als ausdrücklich geeignet bezeichnete Schleifscheiben, -bänder usw. verwendet werden. Schleifscheiben, -bänder usw., die vorher für Normalstahlbearbeitung eingesetzt wurden, dürfen nicht zur Bearbeitung von nichtrostenden Stählen verwendet werden. Eine Überhitzung der Edelstahloberfläche muss vermieden werden. Die beim Schleifen entstandenen Edelstahlpartikel müssen von den Oberflächen ferngehalten bzw. kurzfristig entfernt werden (gegebenenfalls Absaugen).

Grinding

Only completely non-ferrous grinding wheels and grinding belts, etc. that are deemed entirely suitable may be used for stainless steel processing. Grinding wheels, grinding belts, etc. that were previously used for processing normal steel may not be used to process stainless steel. Overheating of the stainless steel surface should be avoided. The stainless steel particles that are created through grinding should be kept away from the surfaces or removed in the short-term (if necessary, extracted by means of suction).

Ponçage

Seuls des disques de meulage, des bandes abrasives, etc. sans fer, expressément désignés comme adaptés à l'usinage de l'acier inoxydable, doivent être utilisés. Les disques de meulage, les bandes abrasives, etc. auparavant utilisés pour l'usinage de l'acier doux ne doivent pas être employés pour l'usinage des aciers inoxydables. Il convient d'éviter toute surchauffe de la surface de l'acier inoxydable. Les surfaces doivent être protégées des particules d'acier inoxydable issues du ponçage ; ces dernières doivent être éliminées rapidement, le cas échéant (éventuellement par aspiration).

Bürsten

Es müssen Bürsten aus Edelstahldraht eingesetzt werden. Normale Stahldrahtbürsten führen zu Flugrosterscheinungen auf Edelstahl.

Brushing

Brushes made from stainless steel wire should be used. Normal steel wire brushes lead to flash rust on stainless steel.

Brossage

Les brosses utilisées doivent être en fil d'acier inoxydable. Les brosses en fil d'acier doux conduisent à la formation d'une pellicule oxydée sur l'acier inoxydable.

Trennen

Geeignet sind Nylon- oder Diamanttrennscheiben. Die Schnittqualität ist i.a. schlecht. Etwaig auftretende Anlauffarben sind vollständig zu entfernen, gleiches gilt für die entstehenden Partikel.

Cutting

Nylon or diamond cutting discs are suitable for this. The cut quality is generally poor. Any discolouration should be removed completely; the same applies to particles.

Coupe

Il convient d'utiliser des disques de tronçonnage diamantés ou en nylon. En général, la qualité de coupe n'est pas bonne. Il convient d'éliminer complètement les couleurs de recuit ainsi que les particules produites.

Spanlose Bearbeitung

Nichtrostende Stähle dürfen nur kalt umgeformt werden. Die erhöhten Umformkräfte sind zu berücksichtigen.

Non-cutting processing

Stainless steel may only be worked when cold. The increased capacities for transformation should be taken into consideration.

Usinage sans enlèvement de copeaux

Seul le formage à froid doit être utilisé sur les aciers inoxydables. Il convient de prendre en compte les forces supérieures nécessaires à cette transformation.

Schweißen

Die einschlägigen Normen, Richtlinien und Zulassungen sind zu beachten.

Welding

The relevant standards, guidelines and approvals must be observed.

Soudage

Il convient de respecter les normes, directives et autorisations applicables.

Verfahren

Folgende Schweißverfahren sind zugelassen: Lichtbogenhandschweißen, WIG-Schweißen, MIG-Schweißen, MAG-Schweißen, UP-Schweißen, Bolzenschweißen mit Hubzündung, Bolzenschweißen mit Spitzenzündung, Plasmaschweißen, Widerstandspunktschweißen, Widerstandsabbrennstumpfschweißen, Pressstumpfschweißen und Reibschiessen. Zum Schweißen der Stähle sind die Werkstoffblätter der Stahlhersteller zu beachten. Die Eignung der Schweißzusatzstoffe, von Schutzgas und Schweißpulver muss von einer hierfür bestimmten Stelle geprüft sein.

Processes

The following welding methods are permitted: Manual arc welding, WIG welding, MIG welding, MAG welding, UP welding, stud welding with drawn arc, condenser discharge stud welding, plasma arc welding, resistance spot welding, resistance flash butt welding, resistance butt welding and friction welding. When welding steel, the material forms provided by the steel manufacturer should be observed. The suitability of the filler material, inert gas and welding powder should be assessed by a suitably designated body.

Procédés

Sont autorisés les procédés de soudage suivants : soudage manuel à l'arc, soudage WIG, soudage MIG, soudage MAG, soudage UP, soudage de goujons à arc tiré, soudage de goujons par décharge de condensateur, soudage plasma, soudage par points par résistance, soudage en bout par étincelage, soudage en bout par résistance et soudage par friction. Pour souder un acier, il convient de respecter la fiche matériau du fabricant. Le caractère approprié des produits d'apport pour soudage, d'une protection gazeuse ou d'un flux en poudre doit être testé en un point donné.

Die austenitischen Edelstähle lassen sich mit nahezu allen in der Praxis üblichen Verfahren schmelz- und widerstandsschweißen. Vom Gassschweissen (Sauerstoff-Azetylen) ist abzuraten. Die Schweiss-Zusatzwerkstoffe entsprechen weitgehend den Grundwerkstoffen. Besonders geeignet ist das Wolfram-Inertgas-Schweissen (WIG).

Gegenüber den unlegierten Stählen sind für das Schweissen folgende Abweichungen zu beachten: Die Wärmeausdehnung ist ca. 50 % grösser (ausreichend fest einspannen). Die Wärmeleitfähigkeit ist geringer (Unterlagen aus Kupfer begünstigen den Wärmeabfluss). Der elektrische Widerstand ist etwa 6 x grösser. Diese Unterschiede beeinflussen die Wahl und die Durchführung des Schweissverfahrens. Sie erfordern Schweissen mit deutlich niedrigeren Stromstärken. Um Verzug und Verzunderung gering zu halten, sollte mit möglichst geringer Wärmeeinbringung geschweisst werden. Damit werden auch schmale Schweissnähte mit engen Anlaufarbeitenbereichen erreicht, die weniger Nacharbeit erfordern. Für einwandfreie Schweissungen sind feste, saubere und glatte Schnittkanten erforderlich.

Schweissvorbereitung / Schweissrichtung / Schweissbereiche

Die Rahmenecken und Flügelecken sind immer von innen nach aussen zu schweissen. Zur Erreichung einer geraden Sichtfläche im Stoßbereich sind Schweissbeilagen zu verwenden. Die beim Schweissen entstehende Wärme wird über die Messing-Schweissbeilage RA 97 0271 und insb. über die Kupfer-Schweisslehre RA 536 350 abgeleitet. Rahmen-, Flügel-, Sockel-, Sprossen- und andere Profile sind nur auf der Sichtseite zu verschweissen. Die Riegelprofile bei der Fassade werden 3-seitig umlaufend verschweisst.

Schweissplatz

Beim Schweissen von Elementen ist auf eine absolut plane Arbeitsfläche zu achten! Hier empfiehlt sich ein dafür geeigneter Schweiss-tisch mit Befestigungsmitteln.

Der Schweissplatz sollte immer gut belüftet sein.

Hier sind Rauchabzugsanlagen zu empfehlen! Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.

Gütesicherung

Schweissarbeiten an tragenden Bauteilen und Konstruktionen aus nichtrostenden Stählen dürfen nur von Betrieben vorgenommen werden, die entsprechende Nachweise erbracht haben.

Austenitic stainless steel can be fusion welded and resistance welded using almost all standard procedures. Gas welding (oxyacetylene) is not recommended. The filler material generally corresponds with the base materials. Tungsten inert gas welding (WIG) is particularly suitable.

The following anomalies should be noted in welding compared with non-alloy steel: The thermal expansion is approximately 50% higher (clamp to sufficient tightness). The thermal conductivity is lower (sublayers of copper facilitate thermal flow). The electrical resistance is approximately 6 x higher. These differences influence the selection and implementation of the welding procedure. They encourage welding with significantly lower strengths of current. In order to keep warping and scaling to a minimum, welding should be carried out with the lowest possible introduction of heat. This will even result in narrow weld seams with small areas of discolouration, requiring less reworking. For flawless welding procedures, firm, clean and smooth cutting edges are required.

Welding preparation/direction of welding/ welding areas

The frame corners and leaf corners should always be welded from the inside outwards. In order to achieve a perpendicular visible surface in the joint area, welding inserts should be used. The heat produced by welding is removed via brass welding insert RA 97 0271 and especially copper welding template RA 536 350. Frames, leaves, bottom rails, crossbars and other profiles should be welded on the visible side only. The transom profiles with the curtain wall are welded all around on three surrounding sides.

Welding area

When welding elements, make sure that the work surface is absolutely level! A suitable welding table with fixing material is recommended for this purpose.

The welding location should always be well ventilated.

Smoke outlet systems are recommended here! Appropriate regulations must be observed.

Quality assurance

Welding work on load-bearing structures and structures made from stainless steel may only be carried out by companies who have provided corresponding evidence of their ability to undertake said activity.

Pour souder par résistance ou par fusion l'acier inoxydable austénitique, quasiment toutes les techniques classiques conviennent. Le soudage au gaz (oxygène-acétylène) est déconseillé. Les matériaux d'apport pour soudage correspondent en outre aux matériaux de base. Le soudage à l'arc de tungstène (WIG) est particulièrement adapté.

Pour le soudage des aciers non alliés, il convient de prendre en compte les différences suivantes : la dilatation thermique est supérieure d'environ 50 % (serrer suffisamment fermement). La conductivité thermique est inférieure (un support en cuivre favorise la dissipation thermique). La résistance électrique est environ 6 fois supérieure. Ces différences ont un impact sur le choix d'un procédé de soudage ainsi que sur son exécution. Elles demandent une intensité de courant nettement inférieure. Pour limiter le gauchissement et le calaminage, le soudage doit être effectué avec l'apport de chaleur le plus petit possible. Ceci permet également des cordons de soudure fins avec des zones de recuit étroites, donc un réusinage moindre. Pour des soudures parfaites, les arêtes de coupe doivent être résistantes, propres et lisses.

Préparation au soudage / sens de soudage / zones de soudage

Les angles de cadre et de vantail doivent toujours être soudés de l'intérieur vers l'extérieur. Pour obtenir une surface visible plane dans la zone du joint, il convient d'utiliser des cales de soudage. La chaleur générée par le soudage est évacuée par le biais de cales de soudage en laiton RA 97 0271, et plus particulièrement par des gabarits de soudage en cuivre RA 536 350. Les profils de cadre, de vantail, de socle, de meneaux, etc. doivent uniquement être soudés sur la surface visible. Sur les façades, les profils de traverse sont soudés sur toute la longueur des 3 côtés.

Zone de soudage

Pour souder plusieurs éléments, il convient de choisir une surface de travail parfaitement plane. Il est recommandé d'opter pour une table de soudage dotée d'éléments de fixation.

La zone de soudage doit se trouver dans un endroit bien aéré.

Il est recommandé d'installer un dispositif d'extraction. Les prescriptions applicables doivent être respectées.

Assurance qualité

Les travaux de soudage sur les éléments porteurs et les constructions en aciers inoxydables doivent être exclusivement effectués par des entreprises justifiant d'homologations correspondantes.

Korrosionsschutz geschweißter Bauteile

Alle Bereiche an Edelstahlprofilen, die durch Wärmeeinwirkung Anlauffarben zeigen, sind metallisch sauber zu bearbeiten. Nach dem Schweißen müssen Spritzer, Schlacke und Anlauffarben vollständig vom Werkstück entfernt werden.

Bei den Wanddicken von 1.5 mm der RP Technik Profile reicht i.a. die mechanische Behandlung z.B. mit Edelstahlbürste, Schleifpapier u. dgl. aus. Nur bei tieferen Einbrandstellen und dgl. kann eine Zusatzbehandlung notwendig werden. Dies kann auf 2 Wegen geschehen: Elektrochemisch oder chemisch durch Beizen mit handelsüblichen Edelstahlbeizen. Die Anwendungs- und Sicherheitshinweise sind zu beachten. Die Verträglichkeit mit den vorgesehenen Chemikalien ist durch Versuch vorab zu klären.

Protection of welded components against corrosion

All areas of stainless steel profiles that demonstrate signs of discolouration due to the effects of heat should be cleaned as metal. After welding, splashes, slag and areas of discolouration should be completely removed from workpieces.

For wall thicknesses of 1.5 mm of the RP Technik profiles, mechanical treatment with e.g. stainless-steel brushes, sandpaper, etc. will generally suffice. Additional treatment may only be required in the case of deeper contact burns or similar. This can take place in two ways: Electrochemically or chemically by bating with standard commercial stainless steel bating. The user and safety information should be observed when doing this. Compatibility with the chosen chemicals should be clarified beforehand by means of a trial attempt.

Protection contre la corrosion des éléments de construction soudés

Toutes les zones de profilés en acier inoxydable présentant des couleurs de recuit en raison de l'action de la chaleur doivent être usinées jusqu'à devenir métalliquement pures. Après le soudage, la pièce usinée doit être complètement débarrassée de toute projection, scorie et couleur de recuit.

Pour un profilé RP Technik dont l'épaisseur est de 1,5 mm, un traitement mécanique suffit généralement (avec une brosse en acier inoxydable, ou du papier émeri). Un traitement supplémentaire peut s'avérer nécessaire uniquement pour les points de pénétration plus profonds, etc. Deux procédés sont possibles : électrochimique ou chimique, par un décapage à l'aide d'un produit décapant du commerce pour acier inoxydable. Les consignes d'utilisation et de sécurité doivent être respectées. Il convient de vérifier à l'avance la compatibilité des produits chimiques prévus en pratiquant un essai.

Richtarbeiten

Sollten beim Rahmen und Flügel, trotz aller Vorkehrungen, geringe Verzüge auftreten, so sind diese unter Zuhilfenahme von geeigneten Spindelpressen oder anderen Richtmaschinen wieder gerade zu richten.

Straightening work

If, despite taking all of the necessary precautionary measures, slight distortions occur in frames and leaves, these should be straightened out again using suitable screw presses or other straightening machines.

Redressement

Si un cadre ou un vantail devait présenter un gauchissement malgré toutes les dispositions prises, il doit être redressé à l'aide d'une presse à vis adaptée ou d'une autre machine de redressement.

Verputzen

Um der Gefahr der Korrosionsbildung vorzubeugen, sind unbedingt geeignete Schleifmittel zu verwenden. Kennzeichnung der Schleifscheiben: Inox. Um eine saubere Ansichtsfläche des Elementes zu erreichen und um die exakte Funktion der Glasleiste zu gewähren, ist es erforderlich, die Ecken mittels Feile zu bearbeiten.

Trimming

In order to prevent the risk of corrosion, suitable abrasive agents should always be used. Marking of the grinding discs: Inox. In order to achieve a clean outer surface of the element and to protect the exact function of the glazing beads, the corners must be filed.

Meulage

Afin de prévenir tout risque de corrosion, il convient d'utiliser absolument des abrasifs adaptés. Marquage des disques de meulage : Inox. Pour obtenir une surface visible propre et garantir la fonction de la parcloses, il est nécessaire d'usiner les angles à la lime.

Reinigen

Nach dem Bearbeiten der Profile (Sägen, Bohren, Fräsen, Schleifen, Bürsten, etc.) sind alle Rückstände in und auf den Profilen bzw. Einschüben zu entfernen.

Cleaning

After processing the profiles (sawing, drilling, milling, grinding, brushing, etc.), all of the residues in and on the profiles and/or inserts must be removed.

Nettoyage

Après l'usinage des profilés (scie, perçage, fraisage, ponçage, brossage, etc.), il convient d'éliminer tous les résidus présents dans et sur les profilés et les glissières.

Nach der Montage müssen alle Rückstände von den Bauteiloberflächen entfernt werden. Abrasive Reinigungsmittel scheiden i.a. wegen der Empfindlichkeit der Edelstahloberflächen aus. Die vielfach für Erst- und Grundreinigung genannten sauren Reiniger sind nicht zu empfehlen, da diese oft mit anderen Werkstoffen an der Fassade nicht verträglich sind.

Following assembly, all residues must be removed from the surfaces of the structure. Abrasive cleaning agents generally remove the stainless steel surfaces due to their sensitivity. The majority of initial and basic acid cleaning agents are not recommended as these are often incompatible with other materials on the curtain wall.

Après le montage, tous les résidus doivent être éliminés de la surface de l'élément de construction. Les détergents abrasifs entraînent en général des rayures en raison de la grande sensibilité des surfaces en acier inoxydable. Il n'est pas recommandé d'utiliser les détergents acides fréquemment cités pour le nettoyage initial et le nettoyage en profondeur, car ces derniers ne sont souvent pas compatibles avec les autres matériaux mis en œuvre sur les façades.

Vor Beginn der Reinigungsarbeiten sollte in Abstimmung mit Edelstahllieferant und Reinigungsfirma eine Probereinigung durchgeführt werden. Für Intervallreinigung reicht i.a. Wasser mit Zusatz eines milden Fettlösers. Das Ausmass der Wiederverschmutzung hängt in starkem Masse von den örtlichen Gegebenheiten, aber auch von der Oberflächenstruktur der Edelstahlfassade ab. So zeigen glanzgewalzte oder hochglanzpolierte Oberflächen einen hervorragenden Selbstreinigungseffekt, während geschliffene Oberflächen unter identischen Bedingungen stärker verschmutzen.

Montage

Die Elementbefestigung am Bauwerk ist ausreichend zu dimensionieren und entsprechend dem Stand der Technik auszuführen. Die statische Lastabtragung muss gewährleistet sein. Zur Befestigung können Dübel, Ankerschienen, Montageplatten etc. eingesetzt werden. Eine etwaig erforderliche bauaufsichtliche Zulassung ist zu klären. Die Bemessung und Ausführung der Bauwerksabdichtungen hat gemäß den einschlägigen Regelwerken zu erfolgen.

Before commencing cleaning work, a cleaning test should be carried out in agreement with the stainless steel supplier and cleaning firm. For interval cleaning, using water with the addition of a mild grease solvent generally suffices. The extent of re-soiling is strongly dependent on the location of the structure but also on the surface structure of the stainless steel curtain wall. Therefore smooth-milled or highly polished surfaces demonstrate an outstanding self-cleaning effect, whilst cut surfaces soil more heavily under the same conditions.

Installation

The element fastening on structures should have sufficient dimensions and should be executed in accordance with the best available technology. The static load transfer must be assured. In order to reinforce this, plugs, anchor rails, mounting plates, etc. can be used. Approval may need to be obtained from the building authorities. The dimensioning and implementation of the building weatherproofing should take place in accordance with the relevant regulations.

Avant le début de la phase de nettoyage, il convient d'effectuer un test de nettoyage en accord avec le fournisseur de l'acier inoxydable et de l'entreprise de nettoyage. Pour l'entretien périodique, de l'eau et un dégraissant doux suffisent généralement. La proportion dans laquelle les surfaces se salissent à nouveau dépend en grande partie des caractéristiques du lieu, mais aussi de la structure de surface de la façade en acier inoxydable. Par exemple, les surfaces laminées brillantes ou au poli miroir auront tendance à rester propres, tandis que les surfaces polies se saliront plus vite dans les mêmes conditions.

Montage

La fixation des éléments de l'ouvrage doit être dimensionnée avec précision et exécutée selon l'état de la technique. Elle doit garantir la répartition de la charge statique. Il peut s'agir de chevilles, de rails d'ancre, de plaques de montage, etc. Un éventuel agrément technique doit être obtenu. Le dimensionnement et l'exécution de l'étanchement des ouvrages doivent être effectués selon les directives et normes applicables.

2.5 Angaben zu Reiniger und Primer bei verschiedenen Untergründen für Dichtstoffe

Grundanforderung für die folgende Tabelle:
Saubere, trockene und fettfreie Oberflächen.

Bei Nichtbeachtung der Angaben können Haftungs- und Verträglichkeitsprobleme nicht ausgeschlossen werden.

2.5 Information regarding cleaning agents and primers with various bases for sealants

Base requirement for the following table: Clean, dry and grease-free surfaces.

Adherence and compatibility problems cannot be ruled out in the case of non-compliance with the information provided above.

2.5 Informations sur le détergent et la couche d'apprêt pour divers supports de produits d'étanchéité

Pour que le tableau suivant soit valable, il faut que les surfaces soient propres, sèches et dégraissées.

En cas de non-respect de ces indications, la survenue de problèmes d'adhérence et de compatibilité n'est pas exclue.

Dichtstoff RA 3649xx / Sealant RA 3649xx / produit d'étanchéité RA 3649xx					
Werkstoff / Material / Matériau	Oberfläche / Surface / Surface	RA 364975	RA 364983	RA 364991	
		Weiss / white / blanc	Grau / grey / gris	Schwarz / black / noir	
Aluminium	blank / blank / brut	RA 878146	RA 878146	RA 878146	
Aluminium	eloxiert / anodized / anodisé	RA 878146	RA 878146	RA 878146	
Stahlblech / sheet steel / tôle	verzinkt / galvanized / galvanisé	RA 793990	RA 793990	RA 793990	RA 793990
Edelstahl / stainless steel / acier inoxydable	A2-A4 gewalzt, poliert, geschliffen / A2-A4 rolled, polished, grinded / A2-A4 roulé, poli, poncé	RA 793990	RA 793990	RA 793990	RA 793990
Kupfer, Messing / copper, brass / cuivre, laiton	blank / geschliffen / blank / grinded / brut / poncé /	RA 878146	RA 878146	RA 878146	
Glas / glass / verre	unbeschichtet / uncoated / pas enduit	RA 878146	RA 878146	RA 878146	
Plexiglas / plexiglass / plexiglas 1)		Versuch machen / make a test / faire un essai	Versuch machen / make a test / faire un essai	Versuch machen / make a test / faire un essai	
EPDM		/ /	/ /		RA 793990
CR		/ /	/ /		RA 878146
Polyamide 6.6	Isolierstege / insulating bar / traverse isolante	RA 878146	RA 878146	RA 878146	
Pulverlack / powder paint / revêtement par poudre	Polyester	RA 793990	RA 793990	RA 793990	RA 793990
PVDF	Nasslack / wet lacquer / laque humide	Versuch machen / make a test / faire un essai	Versuch machen / make a test / faire un essai	Versuch machen / make a test / faire un essai	
PUR	Nasslack / wet lacquer / laque humide	Versuch machen / make a test / faire un essai	Versuch machen / make a test / faire un essai	Versuch machen / make a test / faire un essai	
Beton / concrete / béton 2)		RA 793990	RA 793990	RA 793990	RA 793990
Gasbeton / aerated concrete/ béton cellulaire 2)		RA 793990	RA 793990	RA 793990	RA 793990
Mauerwerk / bricking / bâtsisse 2)		RA 793990	RA 793990	RA 793990	RA 793990
Keramik / ceramic / céramique		Versuch machen / make a test / faire un essai	Versuch machen / make a test / faire un essai	Versuch machen / make a test / faire un essai	
Naturstein / natural stone / pierre naturelle		Versuch machen / make a test / faire un essai	Versuch machen / make a test / faire un essai	Versuch machen / make a test / faire un essai	
Faserzement / fibrated concrete / fibro-ciment	z. B. Eternit / i.g. cement asbestos / p. ex. fibrociment	RA 793990	RA 793990	RA 793990	RA 793990

1) Spannungsrisssgefahr prüfen
2) staubfreie Oberfläche

1) Assessing the tension-cracking risk
2) Dust-free surface

1) Contrôler le risque de fissure de contrainte.
2) Éliminer la poussière éventuellement présente à la surface.

3. Oberflächenbehandlung

3.1 Allgemein

Die Oberflächenbehandlung dient dem Korrosionsschutz und der farblichen Gestaltung. Sie ist grundsätzlich nach der Bearbeitung bei Stahlprofilen vorzunehmen. Ausnahme: Profile aus Aluminium.

Die maximal zulässigen Schichtdicken betragen systembedingt bei Stahlprofilen 200 µm und bei Aluminiumprofilen 120 µm. Beschichtungsanhäufungen sind insbesondere im Bereich der Dichtungs- und Glasleistenaufnahmazonen zu vermeiden.

Maßgebend sind:

- EN ISO 12944 Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Überzüge
- DIN 55634 - Beschichtungsstoffe und Überzüge - Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl
- Richtlinie von GSB bzw. Qualicoat für die Stückbeschichtung von Stahlteilen
- Außerdem ist auf VFF Merkblatt ST.01 zu verweisen

Bei starker Korrosionsbelastung und langer Schutzdauer (z.B. Fenster in Küstennähe) und bei Sonderbelastungen, muss in jedem Einzelfall das geeignete Korrosionsschutz-System bestimmt werden.

Anforderungen an den Beschichtungsstoff (Lacksystem)

Der Hersteller des Beschichtungsstoffes muss die Eignung seines Produktes für die Beschichtung der Profile (walzblank bzw. kontinuierlich schmelztauchveredelt) und den Korrosionsschutz des Gesamtsystems nachweisen (Grund- und Deckbeschichtung, Schweißnahtbereich, Schnittkante).

3. Surface treatment

3.1 General

The surface treatment serves to protect against corrosion and to preserve the colour of the structure. This should generally be carried out after processing for steel profiles. Exception: aluminium profiles.

Depending on the system, the maximum permissible coating thicknesses are 200 µm for steel profiles and 120 µm for aluminium profiles. Coating accumulations are to be avoided, in particular in the seal and glazing bead retaining zones.

Crucial are:

- EN ISO 12944 Corrosion protection of steel structures by protective paint systems
- DIN 55634 - Paints, varnishes and coatings - Corrosion protection of supporting thin-walled building components made of steel
- Guidelines of GSB or Qualicoat for the coating of steel parts
- Reference should also be made to VFF information sheet ST.01

Where the risk of corrosion is high and protection is intended to last for an extended period (e.g. windows near the coast) and in case of particularly severe corrosion, the suitable system of corrosion protection must be specified according to each individual case.

Requirements of the coating material (paint system)

The manufacturer of the coating material must be able to demonstrate the suitability of his product for coating the profile (bright-rolled or continuously hot-dip coated) and the ability of the entire system to protect against corrosion (primer and topcoat, weld seams, cutting edges).

3. Traitement de surface

3.1 Généralités

Le traitement de surface sert à protéger contre la corrosion et à définir une couleur. Il doit en principe s'effectuer après l'usinage des profilés en acier. Exception : profilés en aluminium.

Les épaisseurs de couche maximales autorisées par le système sont de 200 µm pour les profilés en acier et de 120 µm pour les profilés en aluminium. Il convient d'éviter les accumulations de revêtement, notamment dans les zones de positionnement de parcloses et de joint d'étanchéité.

Sont déterminantes :

- EN ISO 12944 Protection contre la corrosion de constructions métalliques par revêtement et recouvrements
- DIN 55634 - Matériaux de revêtement et revêtements - Protection contre la corrosion d'éléments de construction porteurs à âme mince en acier
- Directive GSB ou Qualicoat pour revêtement de pièces d'éléments en acier
- Il faut également se référer à la fiche technique VFF ST.01

En cas de forte exposition à la corrosion et de grande durée de protection (par ex. les fenêtres à proximité de la mer) et dans certains cas exceptionnels, il convient d'élaborer un système de protection contre la corrosion adapté au cas par cas.

Exigences relatives au matériau de revêtement (système de peinture)

Le fabricant du matériau de revêtement doit fournir un certificat garantissant l'adéquation de son produit pour le revêtement des profilés (laminé à froid ou revêtu en continu par immersion à chaud) en indiquant la protection contre la corrosion de l'ensemble du système (couche de fond et couche de finition pour les zones de cordon de soudure et les arêtes de coupe).

Zusätzliche Anforderungen sind:

- Kein Erweichen bei Fetteinwirkung (Hautfett an Türen)
- Keine Verblockungsneigung (kein Verkleben beim Stapeln und z.B. an Überschlagdichtungen bei fertigen Fenstern)
- Ausreichende Witterungs- und UV-Lichtbeständigkeit bei Bauten im Außenbereich
- Verträglich mit EPDM- und Chloropren-Dichtungen

Öffnungen zum Spülen der Rahmen sind durch den Beschichtungsbetrieb festzulegen. Die Sicherheitsvorschriften und Verfahrensanweisungen sind zu beachten. Rahmen und Profile sind während des gesamten Ablaufs so zu fixieren, dass keine Deformierung eintreten kann.

3.2 Oberflächenbearbeitung

Die Oberflächenvorbereitung bzw. Vorbehandlung muss so vorgenommen werden, dass die Korrosionsschutzwirkung des Systems sichergestellt wird.

Grundanforderung

Um eine einwandfreie Haftung des Beschichtungssystems zu erreichen, ist durch Reinigung und Aufrauen bzw. chemische Vorbehandlung eine entsprechend geeignete Oberfläche herzustellen.

Bei walzblanken Profilen ist angepasst an den Oberflächenzustand gegebenenfalls eine zusätzliche Oberflächenvorbereitung z.B. durch Strahlen mit Vorbereitungsgrad ca 2 ½ erforderlich (Beseitigung von Rost, Walzhaut und dgl.).

Schweißnahtbereich

Schweißperlen und Zunder sind mit der Schleifmaschine sorgfältig zu entfernen, gegebenenfalls mit Strahlpistole und Korund nachzuarbeiten.

Reinigung der Oberflächen

Durch den Umformungsprozess und die nachfolgende Bearbeitung sind die Profiloberflächen mit Kühlsmierstoffen, Fetten, Schneidölen usw. verunreinigt. Um eine einwandfreie Haftung der Beschichtung sicherzustellen, sind die Profile vollständig zu reinigen. Die Wahl des Reinigungsverfahrens obliegt dem ausführenden Beschichtungsbetrieb.

Additional requirements include the following:

- Do not soften in oil or grease (sebaceous matter on doors)
- No blocking tendency (no sticking during stacking and, for example, sticking of the overlap gaskets on finished windows)
- Sufficient weather resistance and UV-light resistance for outdoor building components
- Compatible with EPDM and chloroprene gaskets

Openings for cleaning the frames shall be determined by the coating company. The usage and safety instructions must be observed. Frames and profiles should be fixed in such a way during the entire procedure that no distortion can occur.

3.2 Surface processing

Surface processing or pre-treatment must be carried out in such a manner that the corrosion protection effect of the system is ensured.

Basic requirement

In order to achieve a flawless adhesion of the coating system, a corresponding suitable surface should be created by means of cleaning and roughening/chemical pre-treatment.

The preparation of bright-rolled profiles is adjusted according to the surface condition to include an additional surface preparation process, e.g. abrasive blasting at a preparatory grade of approximately 2 ½ is necessary (removal of rust, mill scale and similar).

Weld seams

Weld beads and scales can be removed carefully using the grinding machine, and if this does not prove successful, these can be removed with a jet gun and corundum.

Surface cleaning

The surfaces of the profile become contaminated with cooling lubricants, grease, cutting oil, etc. through the transformation process and subsequent processing procedure. In order to guarantee a flawless adhesion of the coating, the profiles should be thoroughly cleaned. The choice of cleaning method falls to the relevant coating company.

Exigences supplémentaires :

- Aucun ramollissement sous l'effet de substances grasses (graisse des mains sur les portes)
- Pas de tendance au blocage (ne colle pas en cas d'empilement, ou au niveau des joints de recouvrement sur les fenêtres finies)
- Résistance aux intempéries et aux UV suffisante pour les éléments de construction destinés aux applications extérieures
- Joints en EPDM et en chloroprène prévus par contrat

Des orifices servant au rinçage des cadres doivent être réalisés par l'entreprise en charge du revêtement. Les consignes d'application et de sécurité doivent être respectées. Pendant toute l'opération, les cadres et les profilés doivent être fixés de manière à éviter toute déformation.

3.2 Usinage des surfaces

L'usinage des surfaces ou le traitement préalable doit être prévu de manière à garantir l'effet anticorrosion du système.

Exigences de base

Pour obtenir une parfaite adhérence du système de revêtement, la surface doit être préparée en conséquence par nettoyage et dépolissage ou prétraitement chimique.

Dans le cas de profilés laminés à froid, une préparation supplémentaire de la surface peut être nécessaire selon l'état de la surface, par exemple par sablage avec un degré de préparation d'environ 2 ½ (élimination de la rouille, de la croûte de laminage, etc.).

Zone de joint soudé

Les perles de soudure et les scales doivent être éliminées avec soin par meulage, et au besoin retravaillées au pistolet de sablage et au corindon.

Nettoyage des surfaces

Le processus de transformation et l'usinage subséquent requièrent l'emploi de lubrifiants de refroidissement, de graisses, d'huiles de coupe, etc., qui salissent la surface des profilés. Afin de garantir la bonne adhérence du revêtement, les profilés doivent être nettoyés en profondeur. Le choix du procédé de nettoyage incombe à l'entreprise de revêtement en charge.

Mögliche Reinigungsverfahren:

- a) Abwaschen mit Lösungsmittelgemischen
- b) Dampfstrahlreinigung mit oder ohne Chemikalienzusatz
- c) Hochdruckheisswasserreinigung mit oder ohne Chemikalienzusatz
- d) Alkalische oder saure Abkochentfettung im Tauch- oder Sprühverfahren

Mechanisches Aufrauhen der Oberfläche

Durch das mechanische Aufrauhen wird die Haftung Beschichtung - Untergrund wesentlich verbessert. Im einfachsten Fall werden die Profile und Rahmen mit Schleifpapier oder mit Korund-Kunststoffvlies (z.B. Scotch Britt) angeschliffen. Nachteil: sehr hoher Aufwand bei profilierten Oberflächen - kein prozess-sicheres Verfahren. Vor allem bei größeren Stückzahlen ist Überblasen (= Sweep-Strahlen) mit Korund bei verminderter Druck und einem Strahlenauftreffwinkel < 30° wirtschaftlicher und sicherer. Abrieb und Strahlmittelrückstände sind vollständig zu entfernen.

Warnhinweis: Durch das mechanische Aufrauhen darf im Falle der kontinuierlich schmelztauchveredelten Profile der Metallüberzug nicht abgetragen werden.

Chemische Oberflächenbehandlung

Die chemische Oberflächenbehandlung stellt eine Alternative zum mechanischen Aufrauhen dar. Für Profile von RP Technik sind zwei Verfahren geeignet:

- Zinkphosphatierung
- Chromatierung

Für nicht schmelztauchveredelte Oberflächen und Rahmen mit Schweißnahtbereichen ohne Zinküberzug kommt nur eine Zinkphosphatierung in Frage.

Die Verfahrensanweisungen und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten. Die Entfernung von Weißrost ist nur durch mechanische Behandlung wie Sweepen oder Schleifen möglich.

Possible cleaning methods:

- a) Washing down with solvent mixtures
- b) Steam jet cleaning with or without chemical additives
- c) High-pressure hot water cleaning with or without chemical additives
- d) Alkaline or acidic scouring by boiling using the dipping or spray coat method

Mechanical surface roughening

Mechanical roughening significantly improves adhesion between the coating and the base. In the simplest of cases, the profiles and frames are roughened using sandpaper or with corundum plastic coating (e.g. Scotch Britt). Disadvantage: a great deal of effort is required to sand profiled surfaces - not a reliable process. Overblowing (= sweep blasting) with corundum is particularly more economic and safer in the case of a larger number of pieces due to reduced pressure and a jet impact angle of <30°. Grindings and abrasive residues should be completely removed.

Warning: If mechanical roughening is used on profiles which have been continuously hot-dipped coated, the metal coating is not permitted to be removed.

Chemical surface treatment

Chemical surface treatment is one alternative to mechanical roughening. Two procedures are suitable for RP Technik profiles:

- zinc phosphating
- chromating

Surfaces which have not been hot-dip metal coated and frames with weld seam areas which are not zinc coated may only be treated with zinc phosphate.

The usage and safety instructions must be observed. The removal of white rust is only possible via mechanical treatment such as grinding or sweep blasting.

Procédés de nettoyage possibles :

- a) Rinçage à l'aide d'un mélange de solvants
- b) Nettoyage à la vapeur avec ou sans ajout de produit chimique
- c) Nettoyage haute pression à eau chaude avec ou sans ajout de produit chimique
- d) Dégraissage au trempé alcalin ou acide (trempage ou pulvérisation)

Dépolissage mécanique de la surface

Le dépolissage mécanique améliore, de façon significative, l'adhérence du revêtement sur le support. Dans les cas les plus simples, les profilés et les cadres sont dépolis à l'aide de papier émeri ou d'un film corindon-plastique (p. ex. au Scotch Britt). Inconvénient : coût très élevé sur surfaces profilées - méthode ne garantissant pas la fiabilité du processus. Lorsque le nombre d'éléments à traiter est conséquent, un soufflage au mince au corindon à une pression moindre et avec un angle inférieur à 30° est à la fois plus économique et plus sûr. Tous les résidus, y compris le produit de décapage, doivent être éliminés avec soin.

Avertissement : le dépolissage mécanique ne doit pas user le revêtement métallique dans le cas des profilés revêtus en continu par immersion à chaud.

Traitement de surface chimique

Le traitement de surface chimique est une alternative au dépolissage mécanique. Pour les profilés RP Technik, deux procédés conviennent :

- Phosphatation au zinc
- Chromatation

Pour les surfaces non revêtues par immersion à chaud et les cadres présentant des zones de cordon de soudure non galvanisées, seule une phosphatation au zinc convient.

Les consignes d'application et de sécurité doivent être respectées. L'élimination de la rouille blanche est uniquement possible par traitement mécanique (meulage, soufflage).

3.3 Empfehlung für die Beschichtung von kontinuierlich schmelztauchveredelten Oberflächen

3.3.1 Aussenanwendung

Vorbemerkung

Alle nachstehenden Angaben beziehen sich auf Korrosivitätskategorie C4 - Schutzdauer hoch.

Bei nachfolgend aufgeführten Verfahrensabläufen handelt es sich um Empfehlungen. Letztendlich ist der Beschichter für die Ausführung und Einhaltung der Anforderungen verantwortlich.

3.3.1.1 Lufttrocknender 1-Komponenten-Lack für Außenanwendung

Hier handelt es sich um Kunstharz- bzw. Kunstharz-Kombinationsslacke.

Verfahrensablauf

- Schweißstellen schleifen, gegebenenfalls strahlen (Welligkeit beseitigen)
- Entfetten und Reinigen aller Bauteiloberflächen
- Aufrauen aller Bauteiloberflächen / Alternativ: chemische Oberflächenbehandlung

Vorschlag A

- Ausflecken der Schweiß- und Feilstellen sowie der Schnittkanten mit 1-Komponenten-Epoxyester-Zinkstaub, Sollschichtdicke 60 µm
- 1x Kunstharzkombination Grundbeschichtung Sollschichtdicke: 50 µm
- 1x Kunstharzkombination Deckbeschichtung Sollschichtdicke: 60 µm

Der Lackauftrag kann durch Streichen, Rollen oder Spritzen geschehen. Wegen der z.T. komplizierten Profilgeometrie ist Spritzen vorzuziehen. Die Sicherheitsvorschriften und Verfahrensanweisungen sind zu beachten.

3.3 Recommendation for the coating of continuously hot-dipped coated surfaces

3.3.1 Outdoor use

Preliminary remarks

The following information relates to corrosiveness category C4 - long period of protection.

The procedures listed below are merely recommendations. The company performing the coating is ultimately responsible for implementation of and compliance with the requirements.

3.3.1.1 Air-drying one-component paint for outdoor use

These are synthetic resin/synthetic resin combination paints.

Procedure

- Grind and, if necessary, blast welded areas (remove rippling)
- Degrease and clean all component surfaces
- Roughen all component surfaces / Alternative: chemical surface treatment

Proposal A

- Apply 1-component epoxyester zinc powder (target layer thickness of 60 µm) to the joints and files as well as the cutting edges
- 1x synthetic resin combination primer with a target layer thickness of 50 µm
- 1x synthetic resin combination top coat with a target layer thickness of 60 µm

The paint can be applied using a paint brush, roller or by spray painting. Due to the sometimes complex geometry of the profiles, spray painting is preferred. The usage and safety instructions must be observed.

3.3 Recommandation pour le revêtement des surfaces revêtues en continu par immersion à chaud

3.3.1 Application extérieure

Remarque préliminaire

Toutes les indications suivantes se réfèrent à la classe de corrosivité C4 - durée de protection élevée.

Les procédés mentionnés ci-après sont des recommandations. C'est en définitive à l'entreprise de revêtement que revient la responsabilité de l'exécution et du respect des exigences applicables.

3.3.1.1 Vernis à 1 composant à séchage à l'air pour application extérieure

Il s'agit ici de vernis à base de résine synthétique ou d'un mélange de résines synthétiques.

Méthode à appliquer

- Meuler les points de soudage, sabler le cas échéant (éliminer tout gondolement)
- Dégraisser et nettoyer toutes les surfaces des éléments
- Dépolir toutes les surfaces des éléments / alternative : traitement de surface chimique

Proposition A

- Retoucher les points de soudure et les zones limées, ainsi que les arêtes de coupe avec de la poudre de zinc à base d'ester d'époxy à 1 composant, épaisseur de couche nominale 60 µm
- 1x couche de fond en mélange de résines synthétiques, épaisseur de couche nominale : 50 µm
- 1x couche de finition en mélange de résines synthétiques, épaisseur de couche nominale : 60 µm

L'application de vernis peut s'effectuer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. En raison de leur géométrie complexe dans certaines zones, il est préférable de peindre les profilés au pistolet. Les consignes d'application et de sécurité doivent être respectées.

Vorschlag B

- Ausflecken der Schweiß- und Feilstellen sowie der Schnittkanten mit Kunstharz-Kombination mit Korrosionsschutz-Pigmentierung, Soll-schichtdicke 60 µm
- 1x Kunstharzkombination Grundbeschichtung Sollschichtdicke: 50 µm
- 1x Kunstharzkombination Deckbeschichtung Sollschichtdicke: 60 µm

Der Lackauftrag kann durch Streichen, Rollen oder Spritzen geschehen. Wegen der z.T. komplizierten Profilgeometrie ist Spritzen vorzuziehen. Die Sicherheitsvorschriften und Verfahrensanweisungen sind zu beachten.

3.3.1.2 2-Komponenten-Epoxid-Grundbeschichtung und 2-Komponenten-Poyurethan-Deckbeschichtung für Außenanwendung

2-Komponenten-Epoxid-Grundbeschichtung und PUR-Deckbeschichtung sind lufttrocknende Lacke. Beschleunigte Trocknung bei 80°C bis 100°C ist möglich.

Proposal B

- Apply synthetic resin combination with corrosion protection pigmentation (target thickness of 60 µm) to the joints and files as well as the cutting edges
- 1x synthetic resin combination primer with a target layer thickness of: 50 µm
- 1x synthetic resin combination top coat with a target layer thickness of 60 µm

The paint can be applied using a paint brush, roller or by spray painting. Due to the sometimes complex geometry of the profiles, spray painting is preferred. The usage and safety instructions must be observed.

3.3.1.2 Two-component epoxy primer and two-component polyurethane top coat for outdoor use

Two-component epoxy primer and PUR top coat are air-drying paints. Rapid drying is possible at 80°C–100°C.

Proposition B

- Retoucher les points de soudure et les zones limées, ainsi que les arêtes de coupe avec un mélange de résines synthétiques contenant un pigment de protection contre la corrosion, épaisseur de couche nominale 60 µm
- 1x couche de fond en mélange de résines synthétiques, épaisseur de couche nominale : 50 µm
- 1x couche de finition en mélange de résines synthétiques, épaisseur de couche nominale : 60 µm

L'application de vernis peut s'effectuer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. En raison de leur géométrie complexe dans certaines zones, il est préférable de peindre les profilés au pistolet. Les consignes d'application et de sécurité doivent être respectées.

3.3.1.2 Couche de fond époxy à 2 composants et couche de finition polyuréthane à 2 composants pour application extérieure

La couche de fond époxy à 2 composants et la couche de finition PUR sont des vernis à séchage à l'air. Un séchage accéléré à une température de 80 °C à 100 °C est possible.

Verfahrensablauf

- Schweißstellen schleifen, gegebenenfalls strahlen (Welligkeit beseitigen)
- Entfetten und Reinigen aller Bauteiloberflächen
- Aufrauen (i.a. Sweepen) aller Bauteiloberflächen / Alternativ: chemische Oberflächenbehandlung
- Ausflecken der Schweiß- und Feilstellen mit 2-Komponenten-Epoxid-Zinkstaub, Sollschichtdicke 60 µm
- 1x Grundbeschichtung aus Basis 2-K-Epoxid-Eisenglimmer bzw. 2-K-Epoxid-Zinkphosphat, Sollschichtdicke 50 µm
- 1x Deckbeschichtung mit 2-K-PUR-lack, Sollschichtdicke 60 µm

Der Lackauftrag kann durch Streichen, Rollen oder Spritzen geschehen. Wegen der z.T. komplizierten Profilgeometrie ist Spritzen vorzuziehen. Die Sicherheitsvorschriften und Verfahrensanweisungen sind zu beachten.

Procedure

- Grind and, if necessary, blast welded areas (remove rippling)
- Degrease and clean all component surfaces
- Roughen all component surfaces / Alternative: chemical surface treatment
- Spotting of the welded and filed areas with two-component epoxy zinc powder, target layer thickness of 60 µm
- 1x 2-K epoxy metallic or 2-K epoxy zinc phosphate primer, target layer thickness of 50 µm
- 1x 2-K-PUR paint top coat, target layer thickness of 60 µm

The paint can be applied using a paint brush, roller or by spray painting. Due to the sometimes complex geometry of the profiles, spray painting is preferred. The usage and safety instructions must be observed.

Méthode à appliquer

- Meuler les points de soudure, sabler le cas échéant (éliminer tout gondolement)
- Dégraisser et nettoyer toutes les surfaces des éléments
- Dépolir (en général par soufflage) toutes les surfaces / alternative: traitement de surface chimique
- Retoucher les points de soudure et les zones limées avec de la poudre de zinc à base de poussière de zinc époxy à 2 composants, épaisseur de couche nominale 60 µm
- 1x couche de fond à base d'oxyde de fer micacé d'époxy à 2 composants ou de phosphate de zinc d'époxy à 2 composants, épaisseur de couche nominale 50 µm
- 1x couche de finition en vernis PUR à 2 composants, épaisseur de couche nominale 60 µm

L'application de vernis peut s'effectuer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. En raison de leur géométrie complexe dans certaines zones, il est préférable de peindre les profilés au pistolet. Les consignes d'application et de sécurité doivent être respectées.

3.3.1.3 Pulverlack für Aussenanwendung

Es werden überwiegend Polyesterpulver wie bei der Aluminiumstückbeschichtung verwendet.

Bei Pulverlackbeschichtung von Rahmen aus Verbundprofilen von RP Technik darf die im Ofen am Rahmen zu messende Objekttemperatur von max. 190°C die Dauer von 20 Minuten nicht überschreiten. Die Einhaltung dieser Bedingung ist durch Aufzeichnungen regelmäßig zu dokumentieren.

Die Kontaktierung muss so erfolgen, dass keine Deformation der Profile und Rahmen auftreten können. Bei biegeweichen Profilen ist gegebenenfalls eine zusätzliche Unterstützung erforderlich.

Verfahrensablauf

- Schweißstellen schleifen, gegebenenfalls strahlen (Welligkeit beseitigen)
- Entfetten und Reinigen aller Bauteiloberflächen
- Aufrauen (i.a. Sweepen) aller Bauteiloberflächen / Alternativ: chemische Oberflächenbehandlung

Ablauf A

- Zinkphosphatieren
- Ausflecken der Schweiß- und Feilstellen mit Epoxid-Pulverprimer, Sollschichtdicke 70 µm
- 1x Polyesterpulverlack, Sollschichtdicke 60 - 90 µm

Ablauf B

- Chromatieren (Die Haftung des vorgesehenen Pulverlacks auf Stahloberflächen ohne Metallüberzug ist vorab zu klären.)
- 1x Epoxid-Pulverprimer ganzflächig, Sollschichtdicke 50 - 70 µm oder
- 1x Zinkpulverprimer ganzflächig, Sollschichtdicke 70 µm
- 1x Polyesterpulverdecklack, Sollschichtdicke 60 - 90 µm

Die Sicherheitsvorschriften und Verfahrensanweisungen der Hersteller sind zu beachten.

3.3.1.3 Powder paint for external use

Polyester powder is predominantly used as with piecework coating of aluminium.

When powder coating frames of RP Technik composite profiles, the object temperature of 190°C (max.) to be measured on the frame in the kiln must not exceed 20 minutes. Compliance with this condition must be regularly documented in records.

The bonding must be carried out in such a way as not to cause the deformation of the profiles or frames. With flexible profiles, additional support may be required.

Procedure

- Grind and, if necessary, blast welded areas (remove rippling)
- Degrease and clean all component surfaces
- Roughen (generally by sweep blasting) all component surfaces / Alternative: chemical surface treatment

Procedure A

- Zinc phosphating
- Spotting of the welded and filed areas with epoxy powder primer (target layer thickness 70 µm)
- 1x polyester powder paint (target layer thickness of 60-90 µm)

Procedure B

- Chromating (Check in advance that the intended powder varnish will adhere to the steel surfaces without metal coating).
- 1x epoxy powder primer, on the entire surface, target layer thickness of 50-70 µm or
- 1x zinc powder paint primer, on the entire surface, target layer thickness of 70 µm
- 1x polyester powder top coat, target layer thickness of 60-90 µm

The manufacturer's usage and safety instructions must be observed.

3.3.1.3 Revêtement par poudre pour application extérieure

On utilise principalement de la poudre de polyester comme pour le revêtement des pièces en aluminium.

En ce qui concerne le revêtement par poudre des cadres en profilés composites RP Technik, la cuisson ne doit en aucun cas dépasser la température de 190 °C, à mesurer dans le four sur le cadre, pendant 20 minutes. Le respect de cette condition doit être régulièrement documenté par des enregistrements.

La mise en contact doit s'effectuer de manière à ce que les profilés et les cadres ne se déforment pas. Pour les profilés souples, un support supplémentaire est nécessaire, le cas échéant.

Méthode à appliquer

- Meuler les points de soudage, sabler le cas échéant (éliminer tout gondolement)
- Dégraisser et nettoyer toutes les surfaces des éléments
- Dépolir (en général par soufflage) toutes les surfaces / alternative : traitement de surface chimique

Déroulement A

- Phosphatation au zinc
- Retoucher les points de soudure et les zones limées avec un apprêt en poudre d'époxy, épaisseur de couche nominale 70 µm
- 1x couche de finition en poudre de polyester, épaisseur de couche nominale de 60 à 90 µm

Déroulement B

- Chromatation (l'adhérence du revêtement par poudre prévu sur les surfaces en acier sans revêtement métallique doit être contrôlée à l'avance.)
- 1x couche d'apprêt en poudre d'époxy sur toute la surface, épaisseur de couche nominale de 50 à 70 µm ou
- 1x couche d'apprêt en poudre de zinc sur toute la surface, épaisseur de couche nominale de 70 µm
- 1x couche de finition en poudre de polyester, épaisseur de couche nominale de 60 à 90 µm

Les consignes d'application et de sécurité du fabricant doivent être respectées.

3.3.2 Innenanwendung**3.3.2 Indoor use****3.3.2 Application intérieure****Vorbemerkung****Preliminary remarks****Remarque préliminaire**

Die nachfolgenden Empfehlungen gehen davon aus, dass länger andauernde Feuchtigkeitseinwirkung, z.B. durch Transport und Lagerung im Freien, ausgeschlossen sind.

Alle nachstehenden Angaben beziehen sich auf Korrosivitätskategorie 2 - Schutzdauer hoch (allgemeingültige Anforderung für Fenster, Tür, Fassade im Innenbereich - ausgenommen Feuchträume).

Bei den nachfolgend aufgeführten Verfahrensabläufen handelt es sich um Empfehlungen. Letztendlich ist der Beschichter für die Ausführung und die Einhaltung der Anforderungen verantwortlich.

3.3.2.1 Lufttrocknende 1-Komponenten-Lacke für Innenanwendung

Hier handelt es sich um Kunstharz- bzw. Kunstharz-Kombinationslacke.

Verfahrensablauf

- Schweißstellen schleifen, gegebenenfalls strahlen (Welligkeit beseitigen)
- Entfetten und Reinigen aller Bauteiloberflächen
- Aufrauen aller Bauteiloberflächen / Alternativ: chemische Oberflächenbehandlung
- 1x Kunstharzkombination Grundbeschichtung Sollschichtdicke: 40 µm
- 1x Kunstharzkombination Deckbeschichtung Sollschichtdicke: 60 µm

Der Lackauftrag kann durch Streichen, Rollen oder Spritzen geschehen. Wegen der z.T. komplizierten Profilgeometrie ist Spritzen vorzuziehen. Die Sicherheitsvorschriften und Verfahrensanweisungen sind zu beachten.

3.3.2.2 2-Komponenten-Epoxid-Grundbeschichtung und 2-Komponenten-Polyurethan-Decklackbeschichtung für Innenanwendung

2-Komponenten-Epoxid-Grundbeschichtung und PUR-Deckbeschichtungen sind lufttrocknende Lacke.

Beschleunigte Trocknung bei 80°C bis 100°C ist möglich.

The following recommendations are based on the assumption that longer periods of exposure to humidity, e.g. caused by transport or storage in open air, is excluded.

All the following information is relevant to corrosiveness category 2 - long period of protection (general requirements for indoor windows, doors, curtain walls - excluding rooms with high humidity).

The following listed procedures are merely recommendations. The person carrying out the coating is ultimately responsible for the implementation of and compliance with the requirements.

3.3.2.1 Air-drying one-component paint for indoor use

These are synthetic resin/synthetic resin combination paints.

Procedure

- Grind and, if necessary, blast welded areas (remove rippling)
- Degrease and clean all component surfaces
- Roughen all component surfaces / Alternative: chemical surface treatment
- 1x synthetic resin combination primer with a target layer thickness of 40 µm
- 1x synthetic resin combination top coat with a target layer thickness of 60 µm

The paint can be applied using a paint brush, roller or by spray painting. Due to the sometimes complex geometry of the profiles, spray painting is preferred. The usage and safety instructions must be observed.

3.3.2.2 Two-component epoxy primer and two-component polyurethane top coat for indoor use

Two-component epoxy primer and PUR top coats are air-drying paints.

Rapid drying is possible at 80°C–100°C.

Les recommandations suivantes découlent du fait qu'une exposition plus longue à l'humidité est exclue, p. ex. lors du transport et du stockage en extérieur.

Toutes les indications suivantes se réfèrent à la classe de corrosivité 2 - durée de protection élevée (exigence générale concernant la construction de fenêtres, de portes et de façades en intérieur, à l'exception des locaux humides).

Les procédés mentionnés ci-après sont des recommandations. C'est en définitive à l'entreprise de revêtement que revient la responsabilité de l'exécution et du respect des exigences applicables.

3.3.2.1 Vernis à 1 composant à séchage à l'air pour application intérieure

Il s'agit ici de vernis à base de résine synthétique ou d'un mélange de résines synthétiques.

Méthode à appliquer

- Meuler les points de soudage, sabler le cas échéant (éliminer tout gondolement)
- Dégraissier et nettoyer toutes les surfaces des éléments
- Dépolir toutes les surfaces des éléments / alternative : traitement de surface chimique
- 1x couche de fond en mélange de résines synthétiques, épaisseur de couche nominale : 40 µm
- 1x couche de finition en mélange de résines synthétiques, épaisseur de couche nominale: 60 µm

L'application de vernis peut s'effectuer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. En raison de leur géométrie complexe dans certaines zones, il est préférable de peindre les profilés au pistolet. Les consignes d'application et de sécurité doivent être respectées.

3.3.2.2 Couche de fond époxy à 2 composants et couche de finition polyuréthane à 2 composants pour application intérieure

La couche de fond époxy à 2 composants et les couches de finition PUR sont des vernis à séchage à l'air.

Un séchage accéléré à une température de 80 °C à 100 °C est possible.

Verfahrensablauf

- Schweißstellen schleifen, gegebenenfalls strahlen (Welligkeiten beseitigen)
- Entfetten und Reinigen aller Bauteiloberflächen
- Aufrauhen (i. a. Sweep) aller Bauteiloberflächen / Alternativ: Chemische Oberflächenbehandlung
- 1 x Grundbeschichtung auf Basis 2-K-Epoxid-Zinkphosphat, Sollschichtdicke 40 µm
- 1 x Deckbeschichtung mit 2-K-PUR-Lack, Sollschichtdicke 60 µm

Der Lackauftrag kann durch Streichen, Rollen oder Spritzen geschehen. Wegen der z.T. komplizierten Profilgeometrie ist Spritzen vorzuziehen. Die Sicherheitsvorschriften und Verfahrensanweisungen sind zu beachten.

3.3.2.3 Pulverlack für Innenanwendung

Es werden überwiegend Polyesterpulver wie bei der Aluminiumbeschichtung verwendet. Die Objekttemperatur (= Temperatur des Profils) darf beim Einbrennen 190°C 20 Minuten nicht überschreiten.

Die Kontaktierung muss so erfolgen, dass keine Deformation der Profile und Rahmen auftreten können. Bei biegeweichen Profilen ist gegebenenfalls eine zusätzliche Unterstützung erforderlich.

Verfahrensablauf

- Schweißstellen schleifen, gegebenenfalls strahlen (Welligkeiten beseitigen)
- Entfetten und Reinigen
- Aufrauen der Oberfläche (i.a. Sweepen) bzw. chemische Vorbehandlung

Ablauf A

- Zinkphosphatisieren
- 1 x Polyesterpulverdecklack, Sollschichtdicken 80 – 120 µm

Die Sicherheitsvorschriften und Verfahrensanweisungen der Hersteller sind zu beachten.

Ablauf B

- Chromatieren (Die Haftung des vorgesehenen Pulverlacks auf Stahloberflächen ohne Metallüberzug ist zu klären.)
- 1 x Polyesterpulverlack, Sollschichtdicke 80 – 120 µm

Die Sicherheitsvorschriften und Verfahrensanweisungen der Hersteller sind zu beachten.

Procedure

- Grind and, if necessary, blast welded areas (remove rippling)
- Degrease and clean all component surfaces
- Roughen (generally by sweep blasting) all component surfaces / Alternative: chemical surface treatment
- 1 x primer based on two-component epoxy zinc phosphate, target layer thickness 40 µm
- 1 x top coating with two-component PUR paint, target layer thickness 60 µm

The paint can be applied using a paint brush, roller or by spray painting. Due to the sometimes complex geometry of the profiles, spray painting is preferred. The usage and safety instructions must be observed.

3.3.2.3 Powder paint for indoor use

Polyester powder is predominantly used as with coating of aluminium. The object temperature (= profile temperature) must not exceed 190°C for 20 minutes.

The bonding must be carried out in such a way as not to cause the deformation of the profiles or frames. With flexible profiles, additional support may be required.

Procedure

- Grind and, if necessary, blast welded areas (remove rippling)
- Degrease and clean
- Roughen the surface (generally by sweep blasting) or chemical pre-treatment

Procedure A

- Zinc phosphating
- 1 x polyester powder top coat, target layer thickness 80–120 µm

The manufacturer's usage and safety instructions must be observed.

Procedure B

- Chromating (Check that the intended powder varnish will adhere to the steel surfaces without metal coating).
- 1 x polyester powder paint (target layer thickness of 80–120 µm)

The manufacturer's usage and safety instructions must be observed.

Méthode à appliquer

- Meuler les points de soudage, sabler le cas échéant (éliminer tout gondolement)
- Dégraisser et nettoyer toutes les surfaces des éléments
- Dépolir (en général par soufflage) toutes les surfaces / alternative : traitement de surface chimique
- 1 x couche de fond avec une base de phosphate de zinc d'époxy à 2 composants, épaisseur de couche nominale de 40 µm
- 1 x couche de finition en vernis PUR à 2 composants, épaisseur de couche nominale 60 µm

L'application de vernis peut s'effectuer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. En raison de leur géométrie complexe dans certaines zones, il est préférable de peindre les profilés au pistolet. Les consignes d'application et de sécurité doivent être respectées.

3.3.2.3 Revêtement par poudre pour application intérieure

On utilise principalement de la poudre de polyester comme pour le revêtement en aluminium. À la cuisson, la température de l'objet (c'est-à-dire la température du profilé) ne doit pas dépasser 190 °C pendant 20 minutes.

La mise en contact doit s'effectuer de manière à ce que les profilés et les cadres ne se déforment pas. Pour les profilés souples, un support supplémentaire est nécessaire, le cas échéant.

Méthode à appliquer

- Meuler les points de soudage, sabler le cas échéant (éliminer tout gondolement)
- Dégraisser et nettoyer
- Dépolir la surface (en général par par soufflage) ou prétraiter chimiquement.

Déroulement A

- Phosphatation au zinc
- 1 x couche de finition en poudre de polyester, épaisseurs de couche nominales de 80 à 120 µm.

Les consignes d'application et de sécurité du fabricant doivent être respectées.

Déroulement B

- Chromatation (l'adhérence du revêtement par poudre prévu sur les surfaces en acier sans revêtement métallique doit être contrôlée.)
- 1 x revêtement par poudre de polyester, épaisseur de couche nominale de 80 à 120 µm.

Les consignes d'application et de sécurité du fabricant doivent être respectées.

3.4 Empfehlung für die Beschichtung von walzblanken Profilen	3.4 Recommendation for coating bright-rolled profiles	3.4 Recommandation de revêtement pour les profilés laminés à froid
3.4.1 Innenanwendung	3.4.1 Indoor use	3.4.1 Application intérieure
Vorbemerkung	Preliminary remarks	Remarque préliminaire
<ul style="list-style-type: none"> Alle nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Korrosivitätskategorie C2 mit hoher Schutzdauer bei Innenanwendung. Bei nachfolgend aufgeführten Verfahrensabläufen handelt es sich um Empfehlungen. Letztendlich ist der Beschichter für die Ausführung und die Einhaltung der Anforderungen verantwortlich. 	<ul style="list-style-type: none"> The following information relates to corrosiveness category C2 with a longer period of protection for indoor use. The procedures listed below are merely recommendations. The person carrying out the coating is ultimately responsible for the implementation of and compliance with the requirements. 	<ul style="list-style-type: none"> Toutes les indications suivantes se réfèrent à la classe de corrosivité C2 avec longue durée de protection dans les applications intérieures. Les procédés mentionnés ci-après sont des recommandations. C'est en définitive à l'entreprise de revêtement que revient la responsabilité de l'exécution et du respect des exigences applicables.
3.4.1.1 Flüssigbeschichtung – siehe auch DIN 55634	3.4.1.1 Fluid coating – see also DIN 55634	3.4.1.1 Revêtement liquide – voir également DIN 55634
Verfahrensablauf	Procedure	Méthode à appliquer
<ul style="list-style-type: none"> Schweißstellen schleifen, gegebenenfalls strahlen (Welligkeit beseitigen) Entfetten und Reinigen aller Bauteiloberflächen Aufrauen aller Bauteiloberflächen / Alternativ: Chemische Oberflächenbehandlung Grundbeschichtung: Zinkstaub-EP-Primer – Sollschichtdicke 80 µm Deckbeschichtung: Acryl-Copolymerat – Sollschichtdicke 80 µm 	<ul style="list-style-type: none"> Grind and, if necessary, blast welded areas (remove rippling) Degrease and clean all component surfaces Roughen all component surfaces / Alternative: chemical surface treatment Primer: zinc powder EP-primer – target layer thickness 80 µm Top coating: Acrylic copolymer – target layer thickness 80 µm 	<ul style="list-style-type: none"> Meuler les points de soudage, sabler le cas échéant (éliminer tout gondolement) Dégraisser et nettoyer toutes les surfaces des éléments Dépolir toutes les surfaces des éléments / alternative : traitement de surface chimique Couche de fond: Apprêt en poudre de zinc EP – épaisseur de couche nominale 80 µm Couche de finition : copolymère acrylique – épaisseur de couche nominale 80 µm
3.4.1.2 Pulverbeschichtung – siehe auch DIN 55634	3.4.1.2 Powder coating – see also DIN 55634	3.4.1.2 Revêtement par poudre – voir également DIN 55634
Verfahrensablauf	Procedure	Méthode à appliquer
<ul style="list-style-type: none"> Schweißstellen schleifen, gg. falls strahlen (Welligkeit beseitigen) Entfetten und Reinigen aller Bauteiloberflächen Aufrauen aller Bauteiloberflächen / Alternativ: Chemische Oberflächenbehandlung Grundbeschichtung: EP-Primer – Sollschichtdicke 60 µm Deckbeschichtung: PUR oder Polyester Sollschichtdicke 60 µm oder • 2 x PUR - Sollschichtdicke: 2 x 60 µm = 120 µm 	<ul style="list-style-type: none"> Grind and, if necessary, blast welded areas (remove rippling) Degrease and clean all component surfaces Roughen all component surfaces / Alternative: chemical surface treatment Primer: EP-primer – target layer thickness 60 µm Top coating: PUR or polyester target layer thickness 60 µm or • 2 x PUR - target layer thickness: 2 x 60 µm = 120 µm 	<ul style="list-style-type: none"> Meuler les points de soudage, sabler le cas échéant (éliminer tout gondolement) Dégraisser et nettoyer toutes les surfaces des éléments Dépolir toutes les surfaces des éléments / alternative : Traitement de surface chimique Couche de fond : Apprêt EP – épaisseur de couche nominale 60 µm Couche de finition : PUR ou épaisseur de couche nominale polyester 60 µm ou • 2 x épaisseur de couche nominale PUR : 2 x 60 µm = 120 µm
3.4.2 Aussenanwendung	3.4.2 Outdoor use	3.4.2 Application extérieure
Oberflächenbehandlung und Korrosionsschutz sind in Übereinstimmung mit den einschlägigen Regelwerken auszuführen.	Surface treatment and corrosion protection are to be carried out in accordance with the pertinent regulations.	Le traitement de surface et la protection contre la corrosion doivent être effectués conformément aux réglementations applicables.

3.5 Korrosionsschutz Stahl-Aufsatzkonstruktionen

3.5.1 Einführung

- Basis für die Auswahl des Korrosionsschutzsystems sind EN ISO 12944 für Bauteile mit Wanddicken > 3 mm und DIN 55928-8 für Wanddicken < 3 mm. Bei Stahlausatzkonstruktionen gelten in der Regel beide Normen.
- Der Korrosionsschutz ist den jeweiligen Anforderungen anzupassen. Eine Übersicht ist auf der nachfolgenden Seite gemäss VFF Merkblatt St. 01:2002-09 zu entnehmen.
- Im Standardfall (Büronutzung) stellt die Bauphase den kritischen Anwendungszeitraum dar.
- Projekte in Seeatmosphäre sind in dieser Phase stärkeren Beanspruchungen ausgesetzt als Projekte im Binnenland.

3.5.2 Basisinformationen

Bei Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien erfüllen die RP-tec Stahlausatzkonstruktionen alle Anforderungen der einschlägigen Normen und Richtlinien. Dies gilt insbesondere für den Punkt Spaltkorrosionsfreiheit bei den Stahlausatzkonstruktionen RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 und RP-tec 80-1 (gemäss Bestätigung des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Herrn Schunter vom 28. April 2004: Völlige Korrosionsfreiheit nach 12 Monaten Freibewitterung).

- Grundlage des Korrosionsschutzes ist bei allen Profilen eine Bandverzinkung mit einem Zinküberzug nach EN 10326 und EN 10143 – Normbezeichnung S 280 GD + Z275-M-A-C – Werkstoff-Nummer 1.0244.
- Der Überzug besteht aus Zink. Die Schichtdicke beträgt pro Seite ca. 20 µm. Er erfüllt die Basisanforderungen von DIN 55928-8.

Bei den Fassadensystemen RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 und RP-tec 80-1 stellt die innere Dichtung einen wirksamen konstruktiven Korrosionsschutz dar. Durch diese Dichtung wird das Grundprofil und der Überlappungsbereich Grundprofil / Unterkonstruktion hermetisch gegen Feuchtigkeit abgeschlossen – siehe IFT-Prüfbericht 106 24412 Rev. 1.

Im montierten Zustand kann deshalb bei den Fassadensystemen RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 und RP-tec 80-1 durch das Fehlen von Feuchtigkeit an Grundprofil und Überlappungsbereich Grundprofil / Unterkonstruktion Rostbildung bei korrekter Verarbeitung nicht auftreten.

3.5 corrosion protection of steel support structures

3.5.1 Introduction

- The basis for selecting the corrosion protection system are EN ISO 12944 for structural components with a wall thickness > 3 mm and DIN 55928-8 for a wall thickness < 3 mm. Both standards generally apply in the case of steel support structures.
- Corrosion protection should be adapted to suit the relevant requirements. An overview can be found on the following page in accordance with VFF Information Sheet St. 01:2002-09.
- In a standard case (office use), the construction phase is the critical period of application.
- Projects undertaken in coastal areas are subject to more severe conditions in these phases than projects carried out inland.

3.5.2 Basic information

Whilst complying with the processing regulations, the RP-tec steel support structures fulfil all requirements imposed by the relevant standards and guidelines. This applies in particular for the topic of freedom from gap corrosion for the steel support structures RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 and RP-tec 80-1 (in accordance with confirmation from the o.b.u.v. expert Mr. Schunter on April 28, 2004: Full freedom from corrosion after 12 months of outdoor weathering).

- The basis of corrosion protection with all profiles is strip galvanizing with a zinc coating in accordance with EN 10326 and EN 10142 - standard description S 280 GD + Z275-M-A-C – material number 1.0244.
- The cover is made of zinc. The layer thickness is approximately 20 µm per side. It fulfills the basic requirements of DIN 55928-8.

In the case of the curtain wall systems RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 and RP-tec 80-1, the inner gasket represents an effective structural corrosion protection. This gasket seals the basic profile and overlap region of the basic profile/supporting structure hermetically against humidity - please refer to the IFT test report 106 24412, edition 1.

Rust formation can therefore not occur on the curtain wall systems RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 and RP-tec 80-1 in the installed state and with correct processing, due to the absence of moisture on the base profile and in the overlapping area between base profile and substructure.

3.5 Protection anti-corrosion des constructions acier en recouvrement

3.5.1 Introduction

- La norme EN ISO 12944 pour éléments de construction > 3 mm et DIN 55928-8 pour épaisseurs de murs < 3 mm représentent la base de sélection du système anti-corrosion. Les deux normes sont généralement appliquées pour les constructions acier en recouvrement.

La protection anti-corrosion doit être adaptée à chaque exigence. Un aperçu selon la fiche technique du VFF acier 01:2002-09 est fourni à la page suivante.

Dans le cas standard (utilisation en bureau), la phase de construction représente la durée d'application critique.

Les projets en atmosphère maritime sont exposés à des contraintes plus élevées que ceux réalisés dans les terres.

3.5.2 Informations de base

Quand les directives de mise en œuvre sont respectées, les constructions acier en recouvrement RP-tec remplissent les exigences demandées par les normes et directives en vigueur. Ceci s'applique en particulier pour le point Absence de corrosion de fente pour les constructions acier en recouvrement RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 et RP-tec 80-1 (conformément à la confirmation de l'expert assermenté et officiellement mandaté, M. Schunter, datée du 28 avril 2004 : absence complète de corrosion au bout de 12 mois d'exposition aux intempéries).

Pour tous les profilés, la base de la protection anti-corrosion est une galvanisation en continu avec revêtement en zinc selon EN 10326 et EN 10143 – désignation de la norme S 280 GD + Z275-M-A-C – n° de matériau 1.0244.

Le revêtement est en zinc. L'épaisseur de la couche est de 20 µm env. de chaque côté. Les exigences de base de la DIN 55928-8 sont remplies.

Pour les systèmes de façade RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 et RP-tec 80-1, le joint intérieur représente une protection anti-corrosion constructive efficace. Ce joint isole hermétiquement le profilé de base et la zone de recouvrement du profilé de base/de la sous-structure contre l'humidité – voir le rapport 106 24412 Rév. 1 de l'institut IFT.

À l'état monté, de la rouille ne peut pas se former sur les systèmes de façade RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 et RP-tec 80-1 en absence d'humidité sur le profilé de base et la zone de recouvrement du profilé de base/de la sous-structure lorsque le traitement a été effectué correctement.

Hinweis: Die Grundprofile für die beiden Fassadensysteme gibt es auch in walzblank. Sie werden bei Profilen mit nachfolgender Stuckverzinkung eingesetzt.

Zusatz: Die Serienbezeichnungen **RP-tec 50-1** und **RP-tec 55-1** lösen die Serien **FERRO-WICTEC 50-1** und **FERRO-WICTEC 55-1** ab. Alle bisherigen Angaben zu den Serien **FERRO-WICTEC 50-1** und **FERRO-WICTEC 55-1** gelten uneingeschränkt auch für die Serien **RP-tec 50-1** und **RP-tec 55-1** und für daraus abgeleitete Serien wie **RP-tec 60-1** und **RP-tec 80-1**.

Note: The basic profile for both curtain wall systems is also available in bright rolled steel. This is incorporated in profiles with ensuing unit galvanizing.

Addition: The series designations **RP-tec 50-1** and **RP-tec 55-1** are replacements for the series **FERRO-WICTEC 50-1** and **FERRO-WICTEC 55-1**. All previous specifications regarding the series **FERRO-WICTEC 50-1** and **FERRO-WICTEC 55-1** apply as well without limitation for the series **RP-tec 50-1** and **RP-tec 55-1** and for the series derived therefrom, e.g. **RP-tec 60-1** and **RP-tec 80-1**.

Remarque : Les profilés de base laminés à froid sont aussi disponibles pour les deux systèmes de façade. Ils sont utilisés sur les profilés avec galvanisation au trempé consécutive.

Ajout : les désignations des séries **RP-tec 50-1** et **RP-tec 55-1** remplacent les séries **FERRO-WICTEC 50-1** et **FERRO-WICTEC 55-1**. Toutes les indications relatives aux séries **FERRO-WICTEC 50-1** et **FERRO-WICTEC 55-1** conservent leur entière validité, aussi pour les séries **RP-tec 50-1** et **RP-tec 55-1** et les séries dérivées telles que **RP-tec 60-1** et **RP-tec 80-1**.

3.5.3 VFF Merkblatt St. 01: 2015-10

Zusammenhang von Korrosivitätskategorien, Schutzdauer, Zugänglichkeit und Korrosionsschutzklassen

3.5.3 VFF Information Sheet St. 01: 2015-10

Connection between corrosive categories, period of protection, accessibility and corrosion-protection classes

3.5.3 Fiche technique du VFF acier 01 : 2015-10

Rapport entre les catégories de corrosivité, la durée de protection, l'accessibilité et les classes de protection contre la corrosion

Korrosivitäts-kategorie / Corrosivity category / Catégorie de corrosivité	Schutzdauer / Protection Period / Durée de protection	Korrosionsschutzklasse ¹⁾ / Corrosivity protection category ¹⁾ / catégorie de protection anticorrosion ¹⁾		Beispiel der Umgebung / Examples of typical environments / Exemple d'environnement	Aussen / Exterior / L'extérieur	Innen / Interior / L'intérieur
		Zugänglich / accessible / accessible	Unzugänglich / inaccessible / inaccessible			
C1 unbedeutend / very low / léger	Niedrig / low / faible	I	I			Geheizte Gebäude mit neutraler Atmosphäre / Heated buildings with clean atmosphere / Bâtiment chauffé avec atmosphère neutre
	Mittel / medium / médium	I	I			
	Hoch / high / fort	I	I			
C2 gering / low / faible	Niedrig / low / faible	I	II	Ländliche Gebiete mit niedriger Verunreinigung / Atmospheres with low level of pollution Mostly rural areas / Régions rurales avec contamination faible	Gebäude wo gelegentlich Kondensation entstehen kann z.B. Sporthallen / Unheated buildings where condensation may occur e.g. depots, sports halls / Bâtiments avec condensation occasionnellement p.ex.: des gymnases	
	Mittel / medium / médium	I	II			
	Hoch / high / fort	I	III			
C3 mässig / medium / modéré	Niedrig / low / faible	II	III	Stadt- und Industriearmosphäre, mäßige Verunreinigung durch Schwefeldioxid, Küstenbereich mit geringer Salzbelastung / Urban and industrial atmospheres, moderate sulfur dioxide pollution, Coastal area with low salinity / atmosphère urbain / industriel contamination modérée par dioxyde de soufre, zone côtière à faible salinité	Produktionsräume mit hoher Feuchte und etwas Luftverunreinigung, z.B. Wäschereien, Molkereien, Großküchen, Wintergärten / Production rooms with high humidity and some air pollution, e.g. food-processing plants, laundries, breweries, dairies / Salles de production avec humidité élevée et pollution faible, p.ex.: blanchisseries, beurries, cuisines industrielles, jardin d'hivers.	
	Mittel / medium / médium	II	III			
	Hoch / high / fort	II	III			
C4 stark / high / fort	Niedrig / low / faible	III	III	Industrielle Bereiche, Tunnel, Verkehrsknotenpunkte, mäßige Salzbelastung / Industrial Areas, Tunnels, Hubs, moderate salinity / Régions industrielles, Tunnels, Hubs, modérée salines	Chemieanlagen, Schwimmbäder, Schlachthäuser / Chemical plants, swimming pools / usines chimiques, piscines, abattoirs	
	Mittel / medium / médium	III	III			
	Hoch / high / fort	III	>III ²⁾			
C5-I sehr stark (Industrie) / very high (industrial) / très fort (industriel)	Niedrig / low / faible	III	>III ²⁾	Industrielle Bereiche mit hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre / Industrial areas with high humidity and aggressive atmosphere / Régions industrielles avec haute humidité et atmosphère agressive	Gebäude oder Bereiche mit nahezu ständiger Kondensation und starker Verunreinigung / Buildings or areas with almost permanent condensation and with high pollution / Bâtiments ou bien régions avec presque constamment condensation et forte contamination	
	Mittel / medium / médium	III	>III ²⁾			
	Hoch / high / fort	>III ²⁾	>III ²⁾			
C5-M sehr stark (Meer) / very high (marine) / très fort (marine)	Niedrig / low / faible	III	>III ²⁾	Küsten- und Offshorebereiche mit hoher Salzbelastung / Coastal and offshore areas with high salinity / Régions littorales et offshore salines	Gebäude oder Bereiche mit nahezu ständiger Kondensation und starker Verunreinigung / Buildings or areas with almost permanent condensation and with high pollution / Bâtiments ou bien Régions avec presque constamment condensation et forte contamination	
	Mittel / medium / médium	III	>III ²⁾			
	Hoch / high / fort	>III ²⁾	>III ²⁾			

1) Die Angabe der Korrosionsschutzklasse dient lediglich der Zuordnung bisheriger bauaufsichtlicher Anforderungen an das neue europäische Klassifizierungssystem aus Korrosivitätskategorie und Schutzdauer.

2) Bei sehr starker Korrosionsbelastung und hoher Schutzdauer und bei Sonderbelastungen sind die Korrosionsschutzklassen nicht anwendbar. Bei diesen Belastungen und Bedingungen sind die erforderlichen Massnahmen jeweils im Einzelfall festzulegen.

Quelle: DIN 55634 Tabelle 1.

1) The corrosion-protection classes are given only for ease of cross-reference from the current building requirements to the new European classification system based on corrosiveness categories and periods of protection.

2) In case of very high corrosive stress and longer durations of protection and other exposures, the corrosion-protection classes do not apply. With these exposures and conditions, the necessary measures should be determined on a case-by-case basis.

Source: DIN 55634 Table 1.

1) L'indication de la classe de protection contre la corrosion sert simplement à la catégorisation des exigences actuelles en construction par rapport au nouveau système de classification européen qui s'appuie sur des classes de corrosivité et des durées de protection.

2) En cas de forte exposition à la corrosion et de grande durée de protection ainsi que dans certains cas exceptionnels, les classes de protection contre la corrosion ne sont pas applicables. Dans ces conditions de sollicitation, les mesures à respecter doivent être définies au cas par cas.

Source : DIN 55634 tableau 1.

3.5.4 Regelwerke

- DIN 55928-8 gilt für den Korrosionsschutz tragender dünnwandiger Stahlbauteile, deren Dicke bis 3 mm beträgt und die atmosphärischen Korrosionsbelastungen unterliegen (Kap. 1 – Abschnitt 1).
- Außenfassadenbauteile fallen in diesen Anwendungsbereich.
- Die Teile müssen bandverzinkt (Kurzzeichen Z) bzw. bandlegierverzinkt sein (Kurzzeichen ZA = Galfan oder AZ = Galvalume) – s. Tabelle 1 in DIN 55928-8.
- DIN 55928-8 legt in Tabelle 2 Korrosionsschutzklassen fest – in Abhängigkeit von Korrosionsbelastung, Schutzdauer und Zugänglichkeit. Siehe auch VFF Merkblatt St. 01:2002-09.

o Unzugängliche Teile werden bereits mit geringer Korrosionsbelastung und langer Schutzdauer in Korrosionsschutzklasse III eingeordnet – siehe o.g. Tabelle 2.

o Bei Fassaden ist immer eine lange Schutzdauer zugrunde gelegt, d.h. Korrosionsschutzklasse III ist im Prinzip maßgebend.

• Ausnahme: Laut Gutachten des Otto-Graf-Instituts der FMPA Baden Württemberg (Universität Stuttgart) gilt für die Stahlausatzkonstruktionen **RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 und RP-tec 80-1** unter nachstehenden Bedingungen Korrosionsschutzklasse I nach DIN 55928-8:

o Zuverlässige Abdichtung des Grundprofils im eingebauten Zustand durch die raumseitigen Verglasungsdichtungen gegen Reinigungswasser (belegt durch Prüfbericht Nr.106 24 412 Rev. 1* / IFT Rosenheim).

o Kein Auftreten von Tauwasser während der Nutzung durch mindestens 26 mm dicke Isolierglasscheiben in Räumen mit > 19°C Raumlufttemperatur während der Heizperiode (belegt durch Isothermenberechnung).

• Bei Korrosionsschutzklasse I genügen als Korrosionsschutz die vorhandene Bandverzinkung des Grundprofils und das Ausflecken der Schweißstellen durch einen Zinkstaubprimer. Eine zusätzliche Beschichtung ist nicht erforderlich.

• Der Korrosionsschutz der Unterkonstruktionsprofile richtet sich nach EN ISO 12944.

3.5.4 Rules and standards

- DIN 55928-8 applies for thin-walled structural steel components responsible for corrosion protection, the thickness of which ranges up to 3 mm and which are subject to atmospheric corrosion stress (Chap. 1 – Section 1).
- External curtain wall structural components fall within this field of application.
- The parts must be continuously hot-dip coated (abbreviation letter Z) or hot-dip alloy coated (abbreviation letters ZA = Galfan or AZ = Galvalume) – see Table 1 in DIN 55928-8.
- DIN 55928-8 shows corrosion prevention categories in Table 2 – depending on exposure to corrosion, period of protection and accessibility. See also VFF Information Sheet St. 01:2002-09.

o Inaccessible parts have already been assigned to Corrosion Protection Class III with low corrosive stress and long period of protection – see aforementioned Table 2.

o In the case of curtain walls, a long period of protection always applies, i.e. corrosion prevention class III is decisive in principle.

• Exception: According to expert opinion of the Otto-Graf-Institute of the FMPA Baden Württemberg (University of Stuttgart), Corrosion Class I in accordance with DIN 55928-8 applies for the steel support structures **RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 and RP-tec 80-1** under the following conditions:

o Zuverlässige Abdichtung des Grundprofils im eingebauten Zustand durch die raumseitigen Verglasungsdichtungen gegen Reinigungswasser (belegt durch Prüfbericht Nr.106 24 412 Rev. 1* / IFT Rosenheim).

o Kein Auftreten von Tauwasser während der Nutzung durch mindestens 26 mm dicke Isolierglasscheiben in Räumen mit > 19°C Raumlufttemperatur während der Heizperiode (belegt durch Isothermenberechnung).

• Bei Korrosionsschutzklasse I genügen als Korrosionsschutz die vorhandene Bandverzinkung des Grundprofils und das Ausflecken der Schweißstellen durch einen Zinkstaubprimer. Eine zusätzliche Beschichtung ist nicht erforderlich.

• Der Korrosionsschutz der Unterkonstruktionsprofile richtet sich nach EN ISO 12944.

3.5.4 Règlements techniques

- DIN 55928-8 s'applique pour la protection anti-corrosion de pièces en acier portantes à paroi mince d'une épaisseur jusqu'à 3 mm et soumises aux contraintes de corrosion atmosphériques (Chap. 1 – Section 1).
- Les éléments de façades extérieures entrent dans ce domaine d'application.
- Les pièces doivent être galvanisées en continu (abréviation Z) ou alliées galvanisées en continu (abréviation ZA = Galfan ou AZ = Galvalume) – v. Tableau 1 dans la DIN 55928-8.
- DIN La 55928-8 détermine les classes de protection anti-corrosion dans le tableau 2 – en fonction de la contrainte de corrosion, de la durée de protection et de l'accessibilité. Voir aussi la fiche technique du VFF acier 01: 2002-09.

o Les pièces inaccessibles déjà exposées à une faible contrainte de corrosion et une durée de protection plus longue sont classées dans la classe de protection anti-corrosion III – voir le Tableau 2. ci-dessus.

o Une durée de protection longue est toujours définie pour les façades, c.-à-d. que la classe de protection anti-corrosion III est en principe déterminante.

• Exception : Selon le rapport d'expert de l'institut Otto-Graf du FMPA Bade-Wurtemberg (Université de Stuttgart), la classe de protection anti-corrosion I selon DIN 55928-8 s'applique sous les conditions suivantes pour les constructions acier en revêtement **RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 et RP-tec 80-1** :

o Zuverlässige Abdichtung des Grundprofils im eingebauten Zustand durch die raumseitigen Verglasungsdichtungen gegen Reinigungswasser (belegt durch Prüfbericht Nr.106 24 412 Rev. 1* / IFT Rosenheim).

o Kein Auftreten von Tauwasser während der Nutzung durch mindestens 26 mm dicke Isolierglasscheiben in Räumen mit > 19°C Raumlufttemperatur während der Heizperiode (belegt durch Isothermenberechnung).

• Bei Korrosionsschutzklasse I genügen als Korrosionsschutz die vorhandene Bandverzinkung des Grundprofils und das Ausflecken der Schweißstellen durch einen Zinkstaubprimer. Eine zusätzliche Beschichtung ist nicht erforderlich.

• Der Korrosionsschutz der Unterkonstruktionsprofile richtet sich nach EN ISO 12944.

3.5.5 Praktische Umsetzung**Allgemein**

- Die Durchführung der Korrosionsschutzarbeiten (= Beschichtung) ist ebenfalls in diesem Kapitel beschrieben.
- Maßgebend für die praktische Umsetzung sind:

o Art der Verbindung Grundprofil – Unterkonstruktion:

- Schweißen bzw.
- Schrauben, Setzbolzen

o Korrosionsschutzklasse:

- Korrosionsschutzklasse I (= Standardfall)
- Korrosionsschutzklasse III (= erhöhte Anforderungen)
- Sonderanforderungen (z.B. Hallenbäder)

3.5.5 Practical implementation**General points**

- The execution of corrosion prevention work (=coating) is also described in this chapter.

- The following are suitable for practical implementation:

o Nature of the connection between the basic profile and the substructure:

- Welding or
- Screws, setting bolts

o Corrosion protection class:

- Corrosion protection class I (= standard case)
- Corrosion protection class III (= increased prerequisites)
- Special requirements (e.g. indoor public swimming pools)

3.5.5 Application pratique**Généralités**

- L'exécution des travaux de protection anti-corrosion (= revêtement) est également décrite dans ce chapitre.

- Points déterminants pour l'application pratique :

o Type d'assemblage profilé de base/sous-structure :

- soudage ou
- vissage, clous de scellement

o Classe de protection anti-corrosion :

- classe de protection anti-corrosion I (= cas standard)
- classe de protection anti-corrosion III (= exigences élevées)
- exigences spéciales (p. ex. piscines couvertes)

Standardfall

- Die nachstehenden Aussagen gelten für Teile, die bis zu 6 Monate ungeschützt der Bewitterung ausgesetzt sind. Sie gelten nicht für Seeatmosphäre, Industriatmosphäre sowie Feuchträume.

- Das Grundprofil ist bandverzinkt.

- Zusatz: In aggressiver Atmosphäre muss die Fassade kurzfristig nach Montage geschlossen werden.

Standard case

- The following statements apply to parts that remained unprotected against weathering for up to 6 months. These statements do not apply to coastal surroundings, industrial surroundings or rooms with high humidity.

- The basic profile is strip galvanized.

- Addition: In more aggressive atmospheres, the curtain wall should be closed for a brief period of time after assembly.

Cas standard

- Les indications suivantes s'appliquent pour toutes les pièces non protégées exposées aux intempéries pendant maximum 6 mois. L'atmosphère maritime, l'atmosphère industrielle et les locaux humides ne sont pas concernés.

- Le profilé de base est galvanisé en continu.

- Ajout: Dans les atmosphères agressives, la façade doit être fermée pendant peu de temps après le montage.

Verbindung Grundprofil – Unterkonstruktion geschweisst

- Tragstruktur im Überlappungsbereich zum Grundprofil hin vor den Schweißarbeiten mindestens grundbeschichtet.

- Schweißstellen am Grundprofil nachträglich entzündern und mit Zinkstaubfarbe ausflecken.

- Korrosionsschutzklasse I: Weitere Korrosionsschutzmaßnahmen sind in diesem Bereich nicht erforderlich.

- Korrosionsschutzklasse III: Zusätzlich zum oben beschriebenen Korrosionsschutz im Bereich der Schweißstellen ist das ganze Grundprofil zusätzlich mit einer Beschichtung gemäß Korrosionsschutzklasse III zu versehen.

Welded connection between the basic profile and supporting structure

- Load-bearing structure in the overlap region to the basic profile at least primed prior to welding work.

- Descale welded points on the basic profile at a later time and spot with zinc powder paint.

- Corrosion prevention category I: Further measures to prevent corrosion are not required in this field.

- Corrosion prevention category III: In addition to the corrosion protection in the area of the welding spots described above, the entire base profile is to be provided with a further coating in accordance with Corrosion Protection Class III.

Assemblage profilé de base/sous-structure soudé

- Avant toute opération de soudage, la structure portante dans la zone de recouvrement doit présenter au moins une couche de fond jusqu'au profilé de base.

- Décalaminer ensuite les points de soudage sur le profilé de base et retoucher avec de la peinture à la poudre de zinc.

- Classe de protection anti-corrosion I : D'autres mesures de protection anti-corrosion ne sont pas nécessaires dans cette zone.

- Classe de protection anti-corrosion III : En plus de la protection anti-corrosion décrite ci-dessus dans la zone des points de soudure, un revêtement correspondant à la classe de protection anti-corrosion III doit être appliqué sur la totalité du profilé de base.

Verbindung Grundprofil – Unterkonstruktion mit Schrauben, Setzbolzen**Connection between the basic profile and supporting structure with screws, set screws****Assemblage profilé de base/sous-structure avec vis, clous de scellement**

- Das Unterkonstruktionsprofil kann vor dem Verbinden bereits endbeschichtet sein. Das bietet sich vor allem bei Korrosionsschutzklasse I an, bei der das bandverzinkte Grundprofil nicht zusätzlich geschützt werden muss. Voraussetzung ist eine sorgfältige Handhabung der beschichteten Profile.
- Alternativ kann vor dem Verbinden nur der Überlappungsbereich bzw. der gesamte UK-Profilquerschnitt mit dem Basiskorrosionsschutz in Form einer Zinkstaubbeschichtung oder gleichwertig geschützt werden.
- Korrosionsschutzklasse I: Keine zusätzlichen Korrosionsschutzmaßnahmen am Grundprofil erforderlich.
- Korrosionsschutzklasse III: Korrosionsschutz gemäß zuvor genannten Beschichtungsempfehlungen unter Punkt 3.1 auch im Bereich des Grundprofils.
- Korrosionsschutz der Gesamtkonstruktion siehe vorige Beschichtungsempfehlungen (Punkt 3.1).

Nasslackbeschichtung der Aufsatzkonstruktionen RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 und RP-tec 80-1 geschweisst

Arbeitsablauf

- Das Grundprofil ist bandlegierverzinkt. Die Profile der Unterkonstruktion sind roh.
- Arbeitsschritte:
 - Strahlen der Profile der Unterkonstruktion: Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 ½.
 - Auftragen eines zinkstaubhaltigen Nasslackprimers im Bereich der Auflagerfläche des Grundprofils:
 - Primersystem: z.B. FriaZinc R der Fa. SIKA-Chemie
 - Schichtdicke: < 20 µm
 - Aufbringungsmethode: Streichen, Rollen, Spritzen
 - Aufschweißen des Grundprofils nach Verarbeitungsrichtlinien.
 - Schweissbereiche entzündern (Schleifen oder Strahlen).
 - Grundbeschichtung (Streichen, Rollen, Spritzen) auf Basis 2-K-Epoxid-Eisenglimmer bzw. 2 K-Epoxid-Zinkphosphat (weitere Details siehe Punkt 3.1 Beschichtungsempfehlungen).
 - Deckbeschichtung der Gesamtkonstruktion (Streichen, Rollen, Spritzen) mit 2-K-PUR-Decklack.

- The supporting structure profile can receive its final coating before being connected. This is primarily available with corrosion protection class I, with which the strip galvanized basic profile does not require additional protection. A pre-requisite is careful handling of the coated profile.
- As an alternative, prior to the joining stage, only the overlapping area or the entire UK profile cross-section can be protected with the basic corrosion protection in the form of a zinc powder coating or equivalent.
- Corrosion prevention category I: No additional measures required to prevent corrosion on the basic profile.
- Corrosion prevention category III: Corrosion protection in accordance with the previously mentioned coating recommendations under Item 3.1 also in the area of the base profile.
- Corrosion protection of the entire structure, see coating recommendations above (Item 3.1).

Wet coating of the steel support structures RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 and RP-tec 80-1 welded

Order of events

- The basic profile is continuously hot-dip coated steel. The profiles of the supporting structures are coarse.
- Workflow:
 - Blasting of the profiles of the substructure: Degree of surface finishing Sa 2 ½.
 - Application of a wet paint primer containing zinc powder in the area of the supporting surface of the basic profile:
 - Primer system: e.g. FriaZinc R the SIKA-Chemie company
 - Coating thickness: < 20 µm
 - Application method: paint brush, paint roller, spray paint
 - Welding on of the basic profile in accordance with processing guidelines.
 - Descaling of the welded areas (grinding or blasting).
 - Base coating (paint brush, paint roller, spray paint) on the basis of Two-component epoxy iron mica (for additional details, see Item 3.1 Coating recommendations).
 - Top coating of the entire structure (paint brush, paint roller, spray paint) with 2-K-PUR-top coat paint.

• Un traitement final peut être appliqué sur le profilé de sous-structure avant l'assemblage. Ceci est surtout indiqué pour la classe de protection anti-corrosion I, car le profilé de base galvanisé en continu ne présente pas de protection supplémentaire. Condition : une manipulation soigneuse des profilés revêtus.

• Avant l'assemblage, une alternative consiste à ne protéger que la zone de recouvrement ou toute la section de profilé de sous-structure avec une protection anti-corrosion sous forme d'un revêtement à la poudre de zinc ou analogue.

• Classe de protection anti-corrosion I : Aucune mesure de protection anti-corrosion supplémentaire n'est nécessaire sur le profilé de base.

• Classe de protection anti-corrosion III : Protection anti-corrosion dans la zone du profilé de base également selon les recommandations fournies précédemment sous le point 3.1.

• Protection anti-corrosion de l'ensemble de la construction, voir les conseils de revêtement (point 3.1).

Revêtement à la laque humide des constructions rapportées RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 et RP-tec 80-1 soudées

Étapes de travail

• Le profilé de base est allié galvanisé en continu. Les profilés de la sous-structure sont bruts.

• Étapes de réalisation :

o Sabler les profilés de la sous-structure : Degré de préparation des surfaces Sa 2 ½.

o Application d'un primaire pour laque humide contenant de la poudre de zinc dans la zone de la surface d'appui du profilé de base :

- système de primaire : p. ex. FriaZinc R de la Sté. SIKA-Chemie
- épaisseur de couche : < 20 µm
- méthode d'application : pinceau, rouleau, pistolet

o Soudage du profilé de base selon les directives de mise en œuvre.

o Décalaminer la zone de soudage (ponçage ou sablage).

o Revêtement de base (pinceau, rouleau, pistolet) à base d'oxyde de fer micacé d'époxy à 2 composants ou de phosphate de zinc d'époxy à 2 composants (autres détails sous le point 3.1 Conseils de revêtement).

o Couche de finition de la construction complète (pinceau, rouleau, pistolet) avec une couche de finition PUR à 2 composants.

Pulverbeschichtung der Aufsatzkonstruktionen RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 und RP-tec 80-1 geschweisst

Arbeitsablauf

- Das Grundprofil ist bandlegierverzinkt. Die Profile der Unterkonstruktion sind roh.
- Arbeitsschritte:
 - o Strahlen der Unterkonstruktion (z.B. Rohr, T-Träger, IPE-Träger) Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 ½.
 - o Auftragen eines zinkstaubhaltigen Nasslackprimers auf das Unterkonstruktionsprofil im Bereich der Auflagefläche des Grundprofils:
 - Primersystem: z.B. Friazac R der Fa. SIKA-Chemie
 - Schichtdicke: < 20 µm
 - Aufbringmethode: Streichen, Rollen, Spritzen
 - o Aufschweißen des Grundprofils nach Verarbeitungsrichtlinien.
 - o Schweißbereiche entzündern (Schleifen oder Strahlen).
 - o Pulverbeschichten in 2 Schritten:
 - Aufbringen des Zinkstaubprimers auf die Gesamtkonstruktion (dabei müssen die Schweißstellen am RP-tec Grundprofil mit erfasst werden).
 - Angelieren des Primerpulvers
 - Aufbringen des Pulverdecklacks
 - o Weitere Hinweise: Siehe Angaben der Pulverlackhersteller und Verarbeitungsrichtlinien RP-tec.

Stückverzinkung der Stahlausatzkonstruktionen RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 und RP-tec 80-1

- Ein weiteres sehr hochwertiges Korrosionsschutzverfahren ist das Stückverzinken.
- Falls gefordert, kann es mit einer nachfolgenden organischen Beschichtung kombiniert werden (= Duplex-Verfahren). Damit kann die Korrosionsschutzwirkung weiter gesteigert werden.
- Für die Stückverzinkung gilt EN ISO 1461.
- Die RP-tec Grundprofile für diese Anwendung sind walzblank – sie weisen keine Bandverzinkung auf.
- Das RP-tec Grundprofil wird mit Hilfe einer Systemschweisslehre mit einem Abstand von 1 bis 2 mm auf die Stahlunterkonstruktion aufgeschweißt – Schweisslehre RA 566 683 siehe Kapitel 5.

Powder coating of the steel support structures RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 and RP-tec 80-1 welded

Order of events

- The basic profile is continuously hot-dip coated steel. The profiles of the supporting structures are coarse.
- Workflow:
 - o Strahlen der Unterkonstruktion (z.B. Rohr, T-Träger, IPE-Träger) Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 ½.
 - o Application of a wet paint primer containing zinc powder on the substructure profile in the area of the support surface of the basic profile:
 - Primer system: e.g. Friazac R the SIKA-Chemie company
 - Coating thickness: < 20 µm
 - Application method: paint brush, paint roller, spray paint
 - o Welding on of the basic profile in accordance with processing guidelines.
 - o Descaling of the welded areas (grinding or blasting).
 - o Powder coating in two stages:
 - Application of the zinc powder primer on the entire structure (the welded points must be incorporated on the RP-tec base profile while doing so).
 - Initial gelling of the primer powder
 - Application of powder top coat paint
 - o Further comments: Please refer to the information provided by the powder paint manufacturer and processing guidelines for RP-tec.

Unit galvanization of the steel support structures RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 and RP-tec 80-1

- A further, extremely important procedure to prevent corrosion is strip galvanizing.
 - If required, this can be combined with a subsequent organic coating (= Duplex procedure). With this, the effects of prevention against corrosion can be further increased.
 - EN ISO 1461 applies for unit galvanizing.
 - The RP basic profiles for this application are bright rolled steel - they do not exhibit any strip galvanizing.
 - The RP-tec base profile is welded on with the aid of a system welding gauge at a distance of 1 to 2 mm onto the steel substructure – welding gauge RA 566 683, see Chapter 5.

Revêtement à la poudre des constructions rapportées RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 et RP-tec 80-1 soudées

Étapes de travail

- Le profilé de base est allié galvanisé en continu. Les profilés de la sous-structure sont bruts.
- Étapes de réalisation :
 - o Strahlen der Unterkonstruktion (z.B. Rohr, T-Träger, IPE-Träger) Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 ½.
 - o Application d'un primaire pour laque humide contenant de la poudre de zinc sur le profilé de la sous-structure dans la zone de la surface d'appui du profilé de base :
 - système de primaire : p. ex. Friazac R de la Sté. SIKA-Chemie
 - épaisseur de couche : < 20 µm
 - méthode d'application : pinceau, rouleau, pistolet
 - o Soudage du profilé de base selon les directives de mise en œuvre.
 - o Décalaminer la zone de soudage (ponçage ou sablage).
 - o Revêtement à la poudre en 2 étapes :
 - Application du primaire à la poudre de zinc sur l'ensemble de la construction (intégrer aussi les points de soudure sur le profilé de base RP-tec).
 - Gélifier la poudre de primaire
 - Appliquer la couche de finition en poudre
- Remarques additionnelles : Voir les indications du fabricant du revêtement par poudre et les directives de mise en œuvre RP-tec.

Galvanisation au trempé des constructions acier en recouvrement RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 et RP-tec 80-1

- La galvanisation au trempé représente un autre procédé de protection anti-corrosion de qualité supérieure.
- Si nécessaire, la galvanisation au trempé peut être combinée avec un des revêtements organiques suivants (= procédé duplex). L'effet de protection anti-corrosion peut être ainsi encore accru.
- La norme EN ISO 1461 s'applique pour la galvanisation au trempé.
- Les profilés de base RP-tec pour cette application sont laminés à froid – ils ne sont pas galvanisés en continu.
- Le profilé de base RP-tec est soudé sur la sous-structure en acier au moyen d'un gabarit de soudage système à intervalles de 1 à 2 mm – gabarit de soudage RA 566 683, voir le chapitre 5.

- Lt. Untersuchung des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen E. Schunter ist mit einem Abstand ab 1 mm das Profilsystem uneingeschränkt stückverzinkbar (siehe Bericht „Prüfung der Feuerverzinkbarkeit der Aufsatzkonstruktion“ vom 3. Juli 2001; bitte im Bedarfsfall anfordern).

• According to the examination performed by the expert E. Schunter, with a distance of 1 mm or greater, the profile system can be piece-galvanised without limitation (see report "Testing the hot-dip coating capacity of the surface mounted construction" dated 3 July 2001; please request as necessary).

• Selon l'examen de l'expert assermenté et officiellement mandaté E. Schunter, le système de profilé peut être galvanisé au trempé sans restrictions avec un écartement à partir de 1 mm (voir le rapport « Prüfung der Feuerverzinkbarkeit der Aufsatzkonstruktion » (essai de galvanisation à chaud de la construction en revêtement) du 3 juillet 2001 ; à demander en cas de besoin).

Zusatz: Die Serienbezeichnungen **RP-tec 50-1** und **RP-tec 55-1** lösen die Serien **FERRO-WICTEC 50-1** und **FERRO-WICTEC 55-1** ab. Alle bisherigen Angaben zu den Serien **FERRO-WICTEC 50-1** und **FERRO-WICTEC 55-1** gelten uneingeschränkt auch für die Serien **RP-tec 50-1** und **RP-tec 55-1** und für daraus abgeleitete Serien wie **RP-tec 60-1** und **RP-tec 80-1**.

Addition: The series designations **RP-tec 50-1** and **RP-tec 55-1** are replacements for the series **FERRO-WICTEC 50-1** and **FERRO-WICTEC 55-1**. All previous specifications regarding the series **FERRO-WICTEC 50-1** and **FERRO-WICTEC 55-1** apply as well without limitation for the series **RP-tec 50-1** and **RP-tec 55-1** and for the series derived therefrom, e.g. **RP-tec 60-1** and **RP-tec 80-1**.

Ajout : les désignations des séries **RP-tec 50-1** et **RP-tec 55-1** remplacent les séries **FERRO-WICTEC 50-1** et **FERRO-WICTEC 55-1**. Toutes les indications relatives aux séries **FERRO-WICTEC 50-1** et **FERRO-WICTEC 55-1** conservent leur entière validité, aussi pour les séries **RP-tec 50-1** et **RP-tec 55-1** et les séries dérivées telles que **RP-tec 60-1** et **RP-tec 80-1**.

4. Nachweise

Für die Stahlfassadensysteme **RP-tec 55**, **RP-tec 50-1**, **RP-tec 55-1**, **RP-tec 60-1** und **RP-tec 80-1** liegen alle erforderlichen Nachweise vor, welche Ihnen von Ihrem Vertriebspartner zur Verfügung gestellt werden können.

Die Nachweise umfassen

- die Verbindung Grundkonstruktion – Unterkonstruktion
- Auszugsfestigkeit der Fassadenschraube (= Klemmverbindung)
- Verbinder Riegel-Pfosten

Die vorhandenen Prüfberichte und Berechnungen sind allgemeingültig.

Die Erstprüfung nach Produktnorm EN 13830 wurde vom ift Rosenheim durchgeführt. Das Prüfelement hatte eine Abmessung von ca. 8 Meter Breite und 6 Meter Höhe. Das grösste Glaselement hatte eine Abmessung von ca. 3 Meter Breite und 3 Meter Höhe.

Mit den erzielten Leistungsdaten nehmen die **RP-tec** Stahlfassadensysteme eine Spitzenposition ein.

Im Bereich Wärmeschutz existieren detaillierte Berechnungen für die Uf-Werte der Profile – siehe entsprechende Programmlisten. Die Wärmedurchgangskoeffizienten von Fassaden-elementen (Ucw-Werte) sind objektweise zu ermitteln.

Schallschutznachweise liegen für Fassadensysteme vor.

4. Verification

All necessary verification is available for the steel façade systems **RP-tec 55**, **RP-tec 50-1**, **RP-tec 55-1**, **RP-tec 60-1** and **RP-tec 80-1** and this is available from your sales partner on request.

The verification covers

- The connection between the basic construction and the substructure
- Withdrawal resistance of façade bolts (= clamp connection)
- Rail-mullion connectors

The existing test reports and calculations are generally applicable.

The first test to product standard EN 13830 was performed by IFT Rosenheim. The test element measured approx. 8 m wide and 6 m high. The largest glass element measured approx. 3 m wide and 3 m high.

The performance data achieved gives the **RP-tec** steel curtain wall systems a leading position.

In the heat thermal insulation sector, detailed calculations are available for the U-values of the profiles – see the corresponding Product list. The heat transmission coefficients of curtain wall elements (Ucw values) must be determined for each project.

Sound insulation verification is available for steel curtain wall systems.

4. Certificats

Pour les systèmes de façade en acier **RP-tec 55**, **RP-tec 50-1**, **RP-tec 55-1**, **RP-tec 60-1** et **RP-tec 80-1**, tous les certificats requis qui peuvent vous être fournis par votre partenaire commercial sont disponibles.

Les certificats couvrent

- L'assemblage construction de base - sous-structure
- La résistance à l'arrachement de la vis de façade (= liaison de serrage)
- L'assemblage montant-traverse

Les rapports d'essai et calculs existants sont généraux.

Le contrôle initial selon la norme produit EN 13830 a été réalisé par l'institut ift Rosenheim. L'élément contrôlé avait des dimensions d'env. 8 mètres de large sur 6 m de haut. Le plus grand élément de vitrage avait des dimensions d'env. 3 mètres de large sur 3 m de haut.

De par leurs performances, les systèmes de façade en acier **RP-tec** se situent parmi les plus avancés.

Dans le domaine de l'isolation thermique, il existe des calculs détaillés pour les valeurs Uf des profils – voir catalogues de produits correspondants. Les coefficients de transmission thermique des éléments de façade (valeurs Ucw) doivent être déterminés pour chaque projet.

Des certificats de protection acoustique sont disponibles pour les systèmes de façade.

5. CE-Kennzeichnung von Vorhangsfassaden

Basis für die CE-Kennzeichnung von Vorhangsfassaden sind die Bauproduktenrichtlinie und die Produktnorm EN 13830 – in einigen Ländern kommen nationale Regelungen hinzu.

Die Produktnorm EN 13830 wurde am 1. Dezember 2004 veröffentlicht. Damit ist in den meisten europäischen Ländern die CE-Kennzeichnung seit dem 1. Dezember 2005 vorgeschrieben.

Die CE-Kennzeichnung für Vorhangsfassaden entsprechend Konformitätssystem 3 basiert auf zwei Elementen:

- Erstprüfbericht
- werkseigene Produktionskontrolle

Der Anwendungsbereich der Produktnorm EN 13830 umfasst senkrechte Fassaden einschließlich einer Neigung von $\pm 15^\circ$ gegen die Vertikale.

Überkopfverglasungen, geklebte Verglasungen, punktgehaltene Verglasungen und Wintergärten fallen nicht in den Gültigkeitsbereich der Produktnorm EN 13830.

Zu beachten ist, dass in einigen Ländern zusätzliche Regelungen, insbesondere im Bereich Standsicherheitsnachweise gelten. So behalten z. B. in Deutschland die technischen Regeln für linienförmig gelagerte Verglasungen und für absturzsichernde Verglasungen sowie die Anforderung an eine prüffähige Statik ihre Gültigkeit.

Für die RP-tec Fassadensysteme liegen Erstprüfbericht einschließlich gutachterliche Erweiterung vor.

Aufgrund der erzielten hohen Leistungsdaten können alle derzeit bekannten Anforderungen bis in den Bereich von Taifun-Bearbeitungen mit hoher Sicherheitsreserve abgedeckt werden.

Der Erstprüfbericht steht allen Anwendern nach Unterzeichnung einer Nutzungsvereinbarung zur Verfügung.

Zusätzlich bieten wir eine vollständige, einfach zu handhabende Dokumentation für die werkseigene Produktionskontrolle an. Diese Unterlagen wurden mit dem ift Rosenheim erarbeitet.

5. CE marking of curtain walling

The basis for the CE marking of curtain walling is the Building Products directive and product standard EN 13830 - in some countries, national regulations also apply.

Product standard EN 13830 was published on the 1st of December 2004. CE marking is therefore mandatory from 1st of December 2005 in most European countries.

The CE marking for curtain walling to conformity system 3 is based on two elements:

- First test report
- Factory production control

The application range of product standard EN 13830 comprises vertical curtain walls including an inclination of $\pm 15^\circ$ from the vertical.

Overhead glazing, glued glazing, spot-held glazing and conservatories are not covered by product standard EN 13830.

Pay attention to the fact that additional regulations apply in some countries, in particular in the field of stability verification. For example, the technical regulations for linear superposed glazing and fall-protection glazing still apply in Germany, together with the requirements for testable static calculations.

First test reports including expert assessment extensions are available for the RP-tec curtain wall systems.

Due to the high performance data achieved, all current known requirements can be covered with a safety reserve up to the field of typhoon loads.

The first test report is available to all users after signature of a usage agreement.

We also offer a complete, easy-to-use documentation for factory production control. The documents were produced with IFT Rosenheim.

5. Marquage CE des façades-rideaux

Le marquage CE des façades-rideaux repose sur la directive sur les produits de construction et la norme produit EN 13830 – s'y ajoutent dans certains pays des réglementations nationales.

La norme produit EN 13830 a été publiée le 1er décembre 2004. Dans la plupart des pays européens, le marquage CE est obligatoire depuis le 1er décembre 2005.

Le marquage CE pour les façades-rideaux comprend deux éléments, suivant le système de conformité 3 :

- Rapport de contrôle initial
- Contrôle de production en usine

Le champ d'application de la norme produit EN 13830 couvre les façades verticales, y compris celles inclinées à $\pm 15^\circ$ par rapport à la verticale.

Les vitrages de toiture, vitrages collés, vitrages à fixations ponctuelles et jardins d'hiver ne sont pas compris dans le champ d'application de la norme produit EN 13830.

Il convient de vérifier si d'autres réglementations s'appliquent dans certains pays, notamment pour ce qui est des certificats de stabilité. Ainsi, les règles techniques pour les vitrages posés linéairement et les vitrages antichute demeurent valables en Allemagne, de même que l'exigence de calcul statique vérifiable.

Pour les systèmes de façade RP-tec, le rapport de contrôle initial et une expertise complémentaire sont disponibles.

En raison des performances élevées de nos produits, toutes les exigences actuellement connues peuvent être couvertes avec une marge de sécurité élevée, y compris dans le domaine des contraintes de typhon.

Le rapport de contrôle initial est fourni à tous les utilisateurs après signature d'un accord d'utilisation.

De plus, nous proposons une documentation exhaustive facile à exploiter pour le contrôle de production en usine. Ces documents ont été élaborés avec l'aide de l'institut ift Rosenheim.

6. Biegeradien**Bestellangaben:**

- Aussenradius (R) in mm
- Winkel (W) in Grad

Maximale Bogenabwicklung = 5200 mm**6. Bending radii****Ordering information:**



- Outer radius (R) in mm
- Angle (W) in degrees

Maximum curve development = 5200 mm**6. Rayons de cintrage****Informations de commande :**

- Rayon externe (R) en mm
- Angle (W) en degrés

Cintrage maximal = 5200 mm

tec_55_W00010

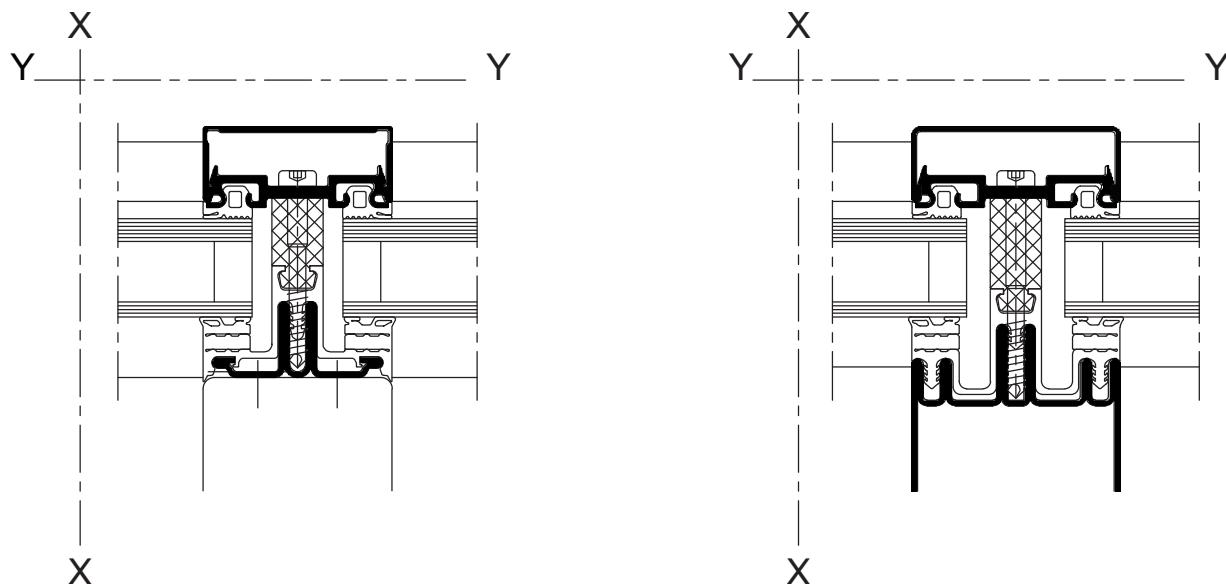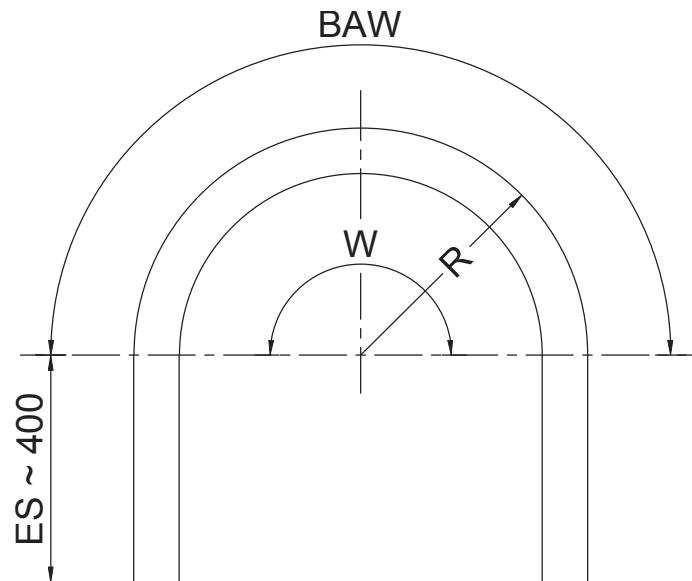

BAW = Bogenabwicklung

ES = Einspannlänge

R = Aussenradius

W = Winkel

X = x-Achse

Y = y-Achse

BAW = Curve development

ES = Clamping length

R = Outer radius

W = Angle

X = x-axis

Y = y-axis

BAW = cintrage

ES = longueur libre entre mâchoires

R = rayon externe

W = angle

X = axe X

Y = axe Y

Minimale Biegeradien der einzelnen Profile

Minimum bending radii of individual profiles

Rayons de cintrage minimaux des différents profilés

tec 55 W00020

PR		PR		PR	
Nr.	X / Y	Nr.	X / Y	Nr.	X / Y
RP 91 710 2	o	RP 92 702 1	/	RP 92 758 1	o
RP 91 710 3 / 4	o	RP 92 703 2	/	RP 92 759 1	/
RP 91 711 2	o	RP 92 704 1	/	RP 92 760 1	/
RP 91 711 3 / 4	o	RP 92 705 0	o	RP 92 760 4	/
RP 91 712 2	/	RP 92 705 1	o	RP 92 761 1	/
RP 91 712 3 / 4	/	RP 92 705 2	o	RP 92 761 4	/
RP 91 713 2	/	RP 92 706 0	o	RP 92 762 4	/
RP 91 713 3 / 4	/	RP 92 706 1	o	RP 92 768 1	/
RP 91 714 2	/	RP 92 706 2	o	RP 92 770 1	/
RP 91 714 3 / 4	/	RP 92 710 1	/	RP 92 771 1	/
RP 91 715 2	/	RP 92 712 1	/	RP 92 780 1	/
RP 91 715 3 / 4	/	RP 92 713 1	/	RP 92 780 4	/
RP 91 720 2	/	RP 92 714 1	/	RP 92 781 1	/
RP 91 720 3 / 4	/	RP 92 720 1	/	RP 92 781 4	/
RP 91 721 2	/	RP 92 721 1	/	RP 92 783 1	/
RP 91 721 3 / 4	/	RP 92 725 1	/	RP 92 784 1	/
		RP 92 726 1	/	RP 92 785 1	/
		RP 92 727 1	/	RP 92 786 1	/
		RP 92 750 1	/	RP 92 787 1	o
		RP 92 750 3	/	RP 92 788 1	/
		RP 92 754 1	/	RP 92 834 1	/
		RP 92 755 1	/	RP 92 884 1	/
		RP 92 756 1	/	RP 92 A08 1	/
		RP 92 757 1	/		

O = auf Anfrage (technische und kaufmännische Klärung erforderlich)**O = on request** (technical and commercial coordination required)**O = sur demande** (autorisation technique et commerciale nécessaire)**/ = nicht lieferbar****/ = not available****/ = non disponible**

Nr. = Profil-Nummer

No. = Profile number

No. = référence du profilé

PR = Profil

PR = profile

PR = profilé

X = x-Achse

X = x-axis

X = axe x

Y = y-Achse


Y = y-axis

Y = axe y

7. Arbeitsschritte

7. Work steps

7. Étapes de réalisation

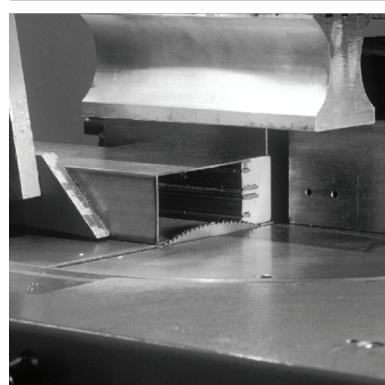**Zuschnitt von Pfosten- und Riegelprofile**

Um bei den verschiedenen Werkstoffen (Stahl und CrNi) Korrosionsbildung zu vermeiden, sind zwei verschiedene Sägeblätter zu verwenden.

Stahl:

HSS-Sägeblatt ($m = 2.5$)
Schnitgeschwindigkeit: 26 m/min

CrNi:

HSS-Vollstahl-Sägeblatt ($m = 1.9$)
Schnitgeschwindigkeit: 13 m/min

Des Weiteren ist eine Sprüh-schmierung empfehlenswert.

Cutting mullion and transom profiles

In order to prevent corrosion with the various materials (steel and CrNi), two different saw blades should be used.

Steel:

HSS-Saw blade ($m = 2.5$)
Cutting speed: 26 m/min

CrNi:

HSS-Solid steel saw blade ($m = 1.9$)
Cutting speed: 13 m/min

Spray lubrication is also recommended.

Découpe des profilés de montant et traverse

Il convient d'utiliser deux lames de scie différentes pour éviter la corrosion des deux matériaux (acier et CrNi).


Acier :

HSS- Lame de scie ($m = 2,5$)
Vitesse de coupe : 26 m/min

CrNi :

HSS- Lame de scie en acier massif ($m = 1,9$)
Vitesse de coupe : 13 m/min

De plus, le graissage par pulvérisation est recommandé.

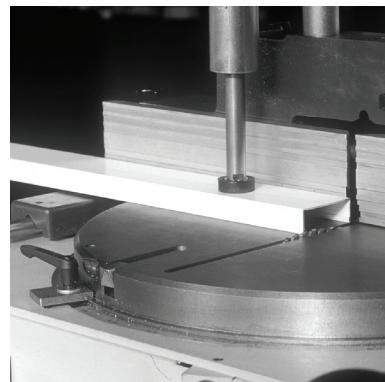**Zuschnitt Abdeckprofile**

Um die Sichtfläche von eloxierten oder pulverlackierten Profilen vor Beschädigung zu schützen, ist die Anlagefläche der Säge vor dem Zuschnitt zu reinigen.

Cutting the cover profile

In order to protect the visible surface of anodized or powder painted profiles against damage, the contact surface of the saw should be cleaned before cutting.

Découpe des profilés de recouvrement

Pour protéger la surface visible des profilés anodisés ou peints par poudrage d'éventuelles déteriorations, il faut nettoyer la surface d'appui de la scie avant la découpe.

**Zuschnitt der Abdeckprofile in Edelstahl**

Die Profile müssen sowohl vertikal als auch horizontal mit Sägebeilagen gespannt werden.

Auswahl Sägebeilagen gemäss Kapitel Hilfsmittel. Weitere Hinweise in den Verarbeitungsrichtlinien beachten.

Cutting of cover profiles made of stainless steel


The profiles must be tensioned both vertically and horizontally using saw inserts.

Saw inserts selected according to the Auxiliaries chapter. Pay attention to the additional instructions in the processing guideline.

Découpe des profilés de recouvrement en acier inoxydable

Les profilés doivent être serrés à la verticale et à l'horizontale par les cales de maintien de la scie.

Pour le choix des cales de maintien de scie, cf. chapitre Équipement. Respecter les consignes supplémentaires contenues dans les directives de mise en œuvre.

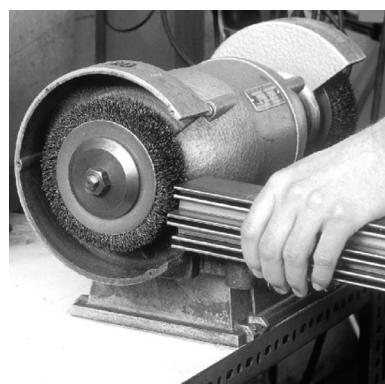**Riegelbearbeitung**

Verwendung von Riegelverbinder für RP-tec 55.

Die Kanten der Profile sind mittels Bürste zu entgraten.

Geschweisste Verbindung:
Um beim Schweißen den erforderlichen Einbrand zu erreichen, sind die Schnittkanten von verzinkten Stahlprofilen um die halbe Wandstärke zu brechen. CrNi-Profilen müssen nicht angefast werden.

Transom processing

Use of transom connectors for RP-tec 55.

The edges of the profile should be deburred using brushes.


Welded connection:
In order to achieve the weld penetration required when welding, the cut edges of galvanized steel profiles should be milled to half the wall thickness. CrNi profiles need not be bevelled.

Usinage des traverses

Utilisation d'assemblages de traverse pour RP-tec 55.

Les arêtes des profilés doivent être ébavurées à l'aide d'une brosse.

Assemblage soudé :
Pour une pénétration suffisante lors du soudage, les arêtes de coupe des profilés en acier galvanisé doivent être entamées de moitié. Les profilés en CrNi ne doivent pas être chanfreinés.

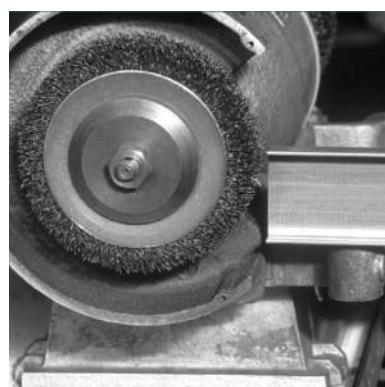**Entgraten der Abdeckprofile aus Stahl und Edelstahl**

Die Kanten der Profile sind mittels Bürste zu entgraten.

Deburring of cover profiles made of steel and stainless steel

The edges of the profiles shall be deburred using a brush.

Ébavurage des profilés de recouvrement en acier et acier inoxydable

Les arêtes des profilés doivent être ébavurées à l'aide d'une brosse.

**Verbindungstechniken**

RP-tec 55 Stahl- und Edelstahl-profile lassen sich mit allen praxisüblichen Verfahren (MIG / MAG / WIG) verschweißen.
Folgende Verbindungstechniken sind möglich:

- Schweißen
- Riegelverbinder für Leiterbauweise
- Riegelverbinder für nachträglichen Einbau

Jointing techniques


RP-tec 55 steel and stainless steel profiles can be welded using all standard procedures (MIG / MAG / WIG).
The following jointing techniques are possible:

- Welding
- Transom connector for ladder construction techniques
- Transom connector for incorporation at a later date

Techniques d'assemblage

Pour souder les profilés en acier et acier inoxydable **RP-tec 55**, tous les procédés couramment utilisés conviennent (MIG / MAG / WIG).
Les techniques d'assemblage suivantes sont possibles :

- Soudage
- Assemblage de traverse pour construction sur pilotis
- Assemblage de traverse pour montage ultérieur

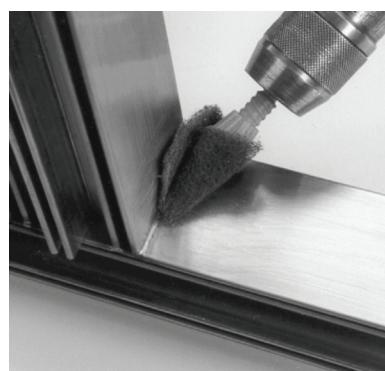**Nachbearbeiten der geschweißten Riegelverbindung bei RP-tec 55**

Bei geschweißten Konstruktionen ist der Kehlnahrbereich an Profilen aus CRNI mit geschliffenen Oberflächen nachzuarbeiten.

Schleif- und Vlieswalzen-Sortiment, Schleifstift: Siehe Kapitel Hilfsmittel.

Further processing of the welded transom joint in RP-tec 55


In the case of welded structures, the fillet weld region on profiles made from CRNI should be processed further with ground surfaces.

Grinding roll and abrasion roll range, grinding rod: See Auxiliaries chapter.

Post-usinage de l'assemblage de traverse soudé sur RP-tec 55

Sur les constructions soudées, il convient de post-usiner la zone de soudure d'angle des profilés en CrNi avec des surfaces poncées.

Kit de cylindres non tissés et cylindres à poncer, meule sur tige : Cf. chapitre Équipement.

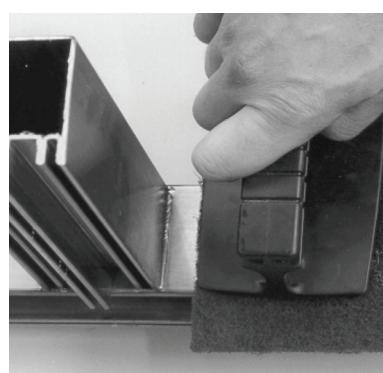

Nachbearbeiten der Profilflächen im Schweißbereich bei RP-tec 55

Zur Erreichung eines gleichmäßigen Schliffbildes sind die sichtbaren Innenflächen der Pfosten- und Riegelprofile aus CrNi mit geeignetem Schleif- und Poliermaterial nachzuarbeiten.

Schleif- und Vlieswalzen-Sortiment: Siehe Kapitel Hilfsmittel.

Further processing of the welded profile surfaces for RP-tec 55

In order to achieve an even grinding pattern, the visible inner surfaces of the mullion and transom profiles made from CrNi should be processed further with suitable grinding and polishing material.

Grinding roll and abrasion roll range: See Auxiliaries chapter.

Post-usinage des surfaces des profilés dans la zone de soudage sur RP-tec 55

Pour obtenir une micrographie régulière, il convient de post-usiner les surfaces intérieures visibles des profilés de montant et traverse en CrNi avec un matériau abrasif et de polissage adapté.

Kit de cylindres non tissés et cylindres à poncer : Cf. chapitre Équipement.



Einbau Lastabtragungsplatte bei RP-tec 55

Füllungsgewicht bis 5000 N

Einschweissen der Lastabtragungsplatte in den Schraubkanal bei hohen Füllungsgewichten (3500 N - 5000 N).

Einbauposition entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien.

Incorporation of a load-bearing plate for RP-tec 55

Infill weight of up to 5000 N

Welding of the load-bearing plate into the screw channel with heavy infill weights (3,500 N-5,000 N).


Installation position according to the processing guideline.

Montage de la plaque de répartition de charge sur RP-tec 55

Poids de remplissage jusqu'à 5000 N

Souder la plaque de répartition de la charge dans la rainure de vissage en cas de poids de remplissage élevé (3500 N - 5000 N).

Position de montage selon directives de mise en œuvre.

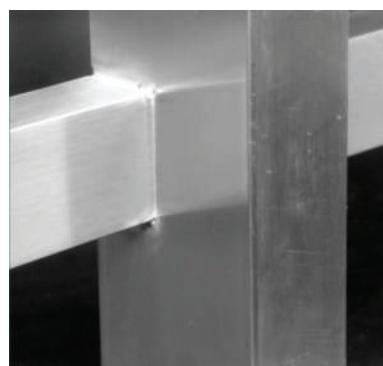

Oberflächenbehandlung der kontinuierlich schmelzauch-veredelten Profile und Elemente bei RP-tec 55


Hinweise zu Stahl kontinuierlich schmelzauchveredelt siehe in diesem Kapitel unter der Rubrik Oberflächenbehandlung Punkt 3.3.

Surface treatment of the galvanized profile and elements for RP-tec 55

For notes on continuously hot-dip metal coated steel see Surface treatment point 3.3 in this chapter.

Traitement de surface des profilés et éléments revêtus en continu par immersion à chaud sur RP-tec 55

Consignes pour l'acier revêtu en continu par immersion à chaud, cf. point 3.3 de la rubrique Traitement de surface du présent chapitre.

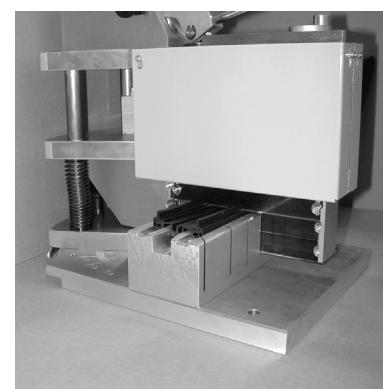

Zuschneiden und Ausklinken der Innendichtung

Das Zuschneiden von Pfosten- und Riegeldichtung muss mit dem Stanz- und Schneidwerkzeug RA 567 736 erfolgen.

Die Matrizen sind entsprechend Kapitel Hilfsmittel auszuwählen.

Ausserdem kann mit diesem Werkzeug die Riegeldichtung für den Überlappungsstoss ausgeklinkt werden. Im Kreuzungspunkt überlappen die Dichtungen.

Cutting and notching the inner gasket

Mullion and transom gaskets are to be cut with the notching and cutting tool RA 567 736.

The corresponding matrices can be selected from the Auxiliaries chapter.

What is more, this tool can even be used to release the transom gasket for the overlap bar. The gaskets overlap at the point of intersection.

Découpe et entaillage du joint intérieur

Le joint de montant et le joint de traverse doivent être découpés à l'aide de l'outil à poinçonner/de coupe RA 567 736.

Les matrices doivent être choisies conformément au chapitre Équipement.

De plus, grâce à cet outil, le joint de traverse peut être entaillé pour le raccord par chevauchement. Les joints se chevauchent au point d'intersection.



Zuschneiden der Innendichtung bei Schräganschlüssen mit fester Winkelstellung

Für das Zuschneiden der Innendichtungen für Riegelstöße mit festen Schräganschlüssen von 15, 30, 45 und 90° sind die Matrizen gemäss Kapitel Hilfsmittel gesondert zu bestellen.

Auswahl der Matrizen entsprechend folgenden Innendichtungsbreiten:

50 mm: RA 735396 / RA 735400
55 mm: RA 735418 / RA 735426
60 mm: RA 977002 / RA 977003
80 mm: RA 786004 / RA 832979

Cutting the inner gaskets for oblique joints using a set angle position

The matrices used for cutting the inner gaskets for transom bars with set oblique joints at 15°, 30°, 45° and 90° are to be specially ordered according to the Auxiliaries chapter.

Matrices to be selected according to the following inner gasket widths:


50 mm: RA 735396 / RA 735400
55 mm: RA 735418 / RA 735426
60 mm: RA 977002 / RA 977003
80 mm: RA 786004 / RA 832979

Découpe du joint intérieur sur les assemblages obliques à position angulaire constante

Pour la découpe des joints intérieurs pour raccords de traverse avec assemblages obliques constants de 15, 30, 45 et 90°, les matrices doivent être commandées séparément conformément au chapitre Équipement.

Choix des matrices en fonction des largeurs de joint intérieur suivantes :

50 mm : RA 735396 / RA 735400
55 mm : RA 735418 / RA 735426
60 mm : RA 977002 / RA 977003
80 mm : RA 786004 / RA 832979

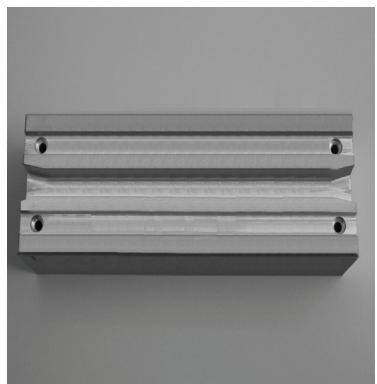

Zuschneiden der Innendichtung bei Schräganschlüssen mit beliebiger Winkelstellung

Für das Zuschneiden der Innendichtungen für Riegelstöße mit Schräganschlüssen von beliebiger Gradzahl (1-89°) sind die Matrizen gemäss Kapitel Hilfsmittel gesondert zu bestellen.

Auswahl der Matrizen entsprechend folgenden Innendichtungsbreiten:

50 mm: RA 568589
55 mm: RA 970735

Cutting the inner gaskets for oblique joints using any angle position

The matrices used for cutting the inner gaskets for transom bars with set oblique joints at any angle position (1-89°) are to be specially ordered according to the Auxiliaries chapter.

Matrices to be selected according to the following inner gasket widths:

50 mm: RA 568589
55 mm: RA 970735

Découpe du joint intérieur sur les assemblages obliques à position angulaire libre

Pour la découpe des joints intérieurs pour raccords de traverse avec assemblages obliques à degré libre (1-89°), les matrices doivent être commandées séparément conformément au chapitre Équipement.

Choix des matrices en fonction des largeurs de joint intérieur suivantes :

50 mm : RA 568589
55 mm : RA 970735



Einbau der Innendichtungen

Einbau der Innendichtungen mit Einrollwerkzeug

Hinweis zu Einbaureihenfolge:
Schritt 1: Aufsetzen der Dichtung auf Grundprofil.
Schritt 2: Eindrücken der äusseren beiden Dichtungslappen in die Aussenkontur des Grundprofils.
Schritt 3: vollständiges Eindrücken der Dichtung in den Schraubkanal des Grundprofils.

Auswahl des Einrollwerkzeugs entsprechend folgenden Innendichtungsbreiten:

50 mm: RA 566691
55 mm: RA 535435
60 mm: RA 535435
80 mm: RA 855049

Installation of the internal gaskets

Installation of the internal gaskets using rolling tool

Notes on the installation sequence:
Step 1: Positioning the gasket on the base profile.
Step 2: Pressing of both external sealing flaps into the external contour of the base profile.
Step 3: Pressing the gasket fully into the screw channel of the base profile.

Rolling tool: selected according to the following inner gasket widths:
50 mm: RA 566691
55 mm: RA 535435
60 mm: RA 535435
80 mm: RA 855049

Pose des joints intérieurs

Pose des joints intérieurs avec outil de galetage

Séquence de montage :
Étape 1 : placer le joint sur le profilé de base.
Étape 2 : enfoncez les deux languettes d'étanchéité extérieures dans le contour extérieur du profilé de base.
Étape 3 : enfoncez complètement le joint dans la rainure de vissage du profilé de base.

Choix de l'outil de galetage en fonction des largeurs de joint intérieur suivantes :

50 mm : RA 566691
55 mm : RA 535435
60 mm : RA 535435
80 mm : RA 855049



Ausklinken der Pfostendichtung

Allgemeine Informationen zum Innendichtungssystem siehe jeweilige Programmliste.

Die Pfosteninnendichtungen werden im Riegelbereich mit dem vorgesehenem Ausklinkwerkzeug ausgenommen, welche gemäss Kapitel Hilfsmittel gesondert zu bestellen sind.

Notching the post gasket

See the respective product list for general information on the inner seal system.

The internal gaskets in the posts are removed from the transom region with the designated notching tool, which is to be specially ordered according to the Auxiliaries chapter.

Entaillage du joint de montant

Pour des informations générales sur le système de joints intérieurs, voir catalogue de produits.

Les joints intérieurs des montants sont coupés dans la zone de traverse à l'aide de l'encocheuse prévue et doivent être commandés séparément conformément au chapitre Équipement.



Überlappung der Innendichtungen

Die Dichtungen des Riegels überlappen die Pfostendichtungen. Der Überlappungsbereich wird mit Dichtstoff RA 364 991 (schwarz) eingedichtet. Tabelle „Dichtstoffe“ gemäss Punkt 2.5 in diesem Kapitel beachten; Haftreiniger RA 793 990 gemäss Kapitel Hilfsmittel verwenden (gesondert zu bestellen)!

Overlapping of the internal gaskets

The transom seals overlap the mullion gaskets. The overlap region is sealed with sealant RA 364 991 (black). Pay attention to the "Sealants" table according to point 2.5 in this chapter; use Adhesive cleaner RA 793 990 according to the Auxiliaries chapter (to be specially ordered)!

Chevauchement des joints intérieurs

Les joints de traverse chevauchent les joints de montant. La zone de chevauchement est rendue étanche grâce au produit RA 364 991 (noir). Se reporter au tableau « Produit d'étanchéité » au point 2.5 du présent chapitre ; utiliser l'agent d'adhérence RA 793 990 conformément au chapitre Équipement (commander séparément) !



Einbau Kunststoffglasauflager mit Schrauben (Beispiel für Füllungsgewicht bis 2100 N)

Kunststoffglasauflager über Innendichtung des Riegels aufstecken (bündig Ende Riegel-dichtung) und je nach Füllungsgewicht mit 2 bis 5 Schrauben befestigen. Auswahl Glasauflager und Schraubenlänge siehe Füllungsauswahltabellen in der entsprechenden Programmliste.

Glasauflagerschrauben für den Einbau von Kunststoffglasauflager mit 4 Nm anziehen.

Installation of plastic glass supports using screws (example for infill weights up to 2100 N)

Place the plastic glass supports over the inner gasket of the transom (flush with the end of the transom gasket) and fasten with 2 to 5 screws depending on the infill weight. See the Infill selection tables in the corresponding product list for selecting the glass supports and screw lengths.

Tighten the glass support screws for installing plastic glass supports to 4 Nm.

Pose du support de verre en plastique avec vis (exemple pour poids de remplissage jusqu'à 2100 N)

Engager le support de verre en plastique sur le joint intérieur de la traverse (affleurant l'extrémité du joint de traverse) et fixer avec 2 à 5 vis selon le poids de remplissage. Pour le choix du support de verre et la longueur de vis, voir tableau de sélection de remplissage dans le catalogue de produits.

Pour monter le support de verre en plastique, serrer les vis du support de verre à 4 Nm.



Endstück aus Stahl für Stahl-aufsatzzkonstruktionen bei hohen Füllungsgewichten

Bei hohen Füllungsgewichten (3500 - 5000 N) kann ein Endstück (Kurzstück des Grundprofils aus Stahl mit Lastabtragungsplatte) verwendet werden (siehe Programmliste). Die Endstücke werden stückweise geliefert und sind vorgerichtet für einen Tragklotzabstand von 70 mm, bzw. 100 mm (links-rechts austauschbar). Das jeweilige Stahl- bzw. Aluminiumgrundprofil des Riegels ist 420 mm kürzer zuzuschneiden.

Final piece made from steel for surface mounted constructions with heavy infill weights

With heavy infill weights (3,500 - 5,000 N), a final piece (infiller piece of the base profile made from steel with load-bearing plate) can be used (see product list). The end pieces are supplied piece by piece and are prepared for a supporting shim span of 70 mm or 100 mm (interchangeable left-right). The respective steel or aluminium base profiled for the transom is to be cut 420 mm shorter.

Extrémité en acier pour les constructions acier en recouvrement en cas de poids de remplissage élevé

Pour les poids de remplissage élevés (3500 - 5000 N), une extrémité (pièce raccourcie du profil de base en acier avec plaque de répartition de charge) peut être utilisée (voir catalogue de produits). Les extrémités sont livrées à l'unité pour un écart du bloc porteur de 70 mm ou 100 mm (droite et gauche interchangeables). Le profilé de base en acier ou aluminium de la traverse doit être coupé de 420 mm.



Einbau Kunststoffglasauflager (mit Lastabtragungsplatte für Füllungsgewichte 3500 N bis 5000 N)

Für die Ausstanzung der Riegelinnendichtung Ausklinkwerkzeug RA 576 883 verwenden.

Abdichtung der Ausstanzung mit Dichtstoff RA 364 991.

Das Kunststoffglasauflager wird über die Lastabtragungsplatte und die Riegeldichtung gesteckt.

Abmessung der Lastabtragungsplatte gem. Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Serie.

Installation of plastic glass supports (with load-bearing plate for infill weights of 3,500 N to 5,000 N)

Use the notching tool RA 576 883 for notching the transom inner gasket.

Sealing the punch with sealant RA 364 991.

The plastic glass support is placed over the load-bearing plate and the transom gasket.

Dimensioning of the load-bearing plate according to the processing guideline of the respective series.

Pose du support de verre en plastique (avec plaque de répartition de charge pour poids de remplissage de 3500 N à 5000 N)

Pour poinçonner le joint intérieur de traverse, utiliser l'encocheuse RA 576 883.

Étancher le poinçonnage avec le produit d'étanchéité RA 364 991.

Le support de verre en plastique est placé sur la plaque de répartition de la charge et le joint de traverse.

Dimensions de la plaque de répartition de la charge selon directives de mise en œuvre de la série concernée.



Einbau des Elastomerschaumkeders

Keder im Riegel mit 1.5% Übermass zwischen die Glasauflager einsetzen. Keder im Pfosten vertikal durchlaufend einbauen.

Installing elastomer foam piping

Place the weather strip in the transom with 1.5% excess length between the glass supports. Install the weather strip vertically in the mullions.

Pose du bourrelet en mousse élastomère

Insérer le bourrelet dans la traverse entre les supports de verre en quantité suffisante pour qu'il déborde de 1,5 %. Poser à la verticale de manière continue un bourrelet dans le poteau.

	Einbau Zentralentwässerungs-teile Aufklemmen auf innere Pfostenabdichtung ohne zusätzliche Versiegelung. Nur bei Verwendung im vertikalen Dichtungsstoss ist das Zentralentwässerungsteil mit Dichtstoff RA 364 991 einzudrücken.	Installation of central drainage components Clamp onto the inner mullion gasket with no additional sealant. Only when used in a vertical gasket joint, the central drainage component is to be pressed in with sealant RA 364 991.	Pose des éléments de drainage central Collage sur le joint de montant intérieur sans scellement supplémentaire. En cas d'utilisation dans le joint d'étanchéité vertical, l'élément de drainage central doit être enfoncé avec le produit d'étanchéité RA 364 991.
	Einbau Kreuzungspunktabdeckung Kreuzungspunktabdeckung auf Füllelemente aufdrücken (zentrieren anhand der Ausstanzung). Die Kreuzungspunktabdeckung ist einseitig selbstklebend.	Installing the intersection cover Insert the intersection cover into the infill elements (centring on the basis of the notching). The intersection cover is self-adhesive on one side.	Pose du cache de croisement de joints Apposer le cache de croisement de joints sur les éléments de remplissage (centrer à l'aide du poinçonnage). Le cache de croisement de joints est autoadhésif sur une face.
	Einbau Füllstück im Andruckprofil des Riegels An den Enden des Andruckprofils werden vor der Montage beidseitig Füllstücke eingesetzt (einseitig selbstklebend).	Installation of infill pieces in the pressure profile of the transom Infill pieces are inserted on the ends of the pressure profile on both sides prior to assembly (self-adhesive on one side).	Pose de l'élément de remplissage dans le profilé de serrage de traverse Avant le montage, les pièces de remplissage (autoadhésives sur une face) sont insérées aux extrémités du profilé de serrage des deux côtés.
	Bearbeitung des SG-Andruckprofils am Kreuzungspunkt Bei Verwendung des SG-Andruckprofils sind gegebenenfalls die Enden auszuklinken (Platz für Kreuzungspunktabdeckung).	Processing of the SG pressure profile at the point of intersection When using the SG pressure profile, the ends should be notched if necessary (space for the intersection cover).	Usinage du profilé de remplissage SG au point d'intersection En cas d'utilisation du profilé de serrage SG, il faut le cas échéant entailler les extrémités (place pour le cache de croisement de joints).



Montage der Andruckprofile

Das Andruckprofil wird mit den passenden Fassadenschrauben befestigt; Schraubabstand 300 mm. Verschraubung des Riegel-landruckprofils im Endbereich gemäss Verarbeitungsrichtlinien ausführen. Drehmoment von 4 Nm beim Anziehen der Fassadenschrauben beachten.

Falls gefordert, zusätzliche mittige Entwässerung nach Aussen.

Installation of the pressure profile


The pressure profile is attached using the appropriate façade screws, screw distance 300 mm. Screwing of the pressure profile in the end region of the transom according to the processing guideline. Pay attention to the torque of 4 Nm when tightening the façade screws.

If required, additional centred drainage outwards.

Montage des profilés de serrage

Le profilé de serrage est fixé à l'aide des vis de façade appropriées ; l'espacement entre les vis est de 300 mm. Visser le profilé de serrage de traverse dans la zone d'extrémité selon les directives de mise en œuvre. Respecter un couple de 4 Nm en vissant les vis de façade.

Le cas échéant, drainage central supplémentaire vers l'extérieur.

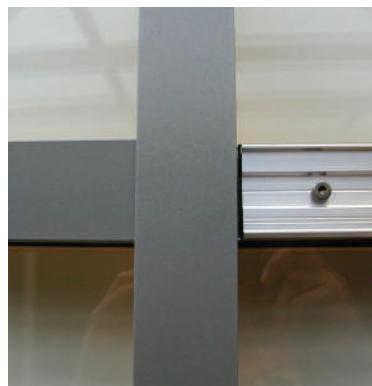

Aufklipsen der Abdeckprofile

Abdeckprofil mit geeignetem Hilfswerkzeug (Kunststoffunterlage) montieren.

Clipping on the cover profile

Install the cover profile using appropriate auxiliary tools (plastic base).

Clipsage des profilés de recouvrement

Monter le profilé de recouvrement à l'aide de l'accessoire approprié (support en plastique).

8. Verbindungstechnik Grundprofil - Unterkonstruktion

Verbindungstechnik Grundprofil - Tragprofil bei RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 und RP-tec 80-1

Die Unterkonstruktion, d.h. das Tragprofil übernimmt die statische Funktion (Aufnahme von Windlasten, Eigengewicht, Anprall-Lasten, Schneelasten etc.).

Verbindungsarten

■ Stahlgrundprofil bandverzinkt

- Langlochschweissung
- MAG-Lochpunktschweissung
- Verschraubung:
 - Bi-Met-Schraube (RA 95 7103): Wanddicke des Tragprofils 2.5 - 8 mm
 - Taptite-Schraube (RA 95 8713): Wanddicke des Tragprofils ≥ 3 mm
 - Setzbolzentechnik Firma Hilti

■ Stahlgrundprofil walzblank (mit 1-2 mm Abstand Grundprofil - Tragprofil für nachträgliche Stückverzinkung)

- Langlochschweissung
- MAG-Lochpunktschweissung

■ Aluminium-Grundprofil

- Verschraubung:
 - Bi-Met-Schraube (RA 95 7103): Wanddicke des Tragprofils 2.5 - 8 mm
 - Taptite-Schraube (RA 95 8713): Wanddicke des Tragprofils ≥ 3 mm
 - Setzbolzentechnik Firma Hilti

8. Base profile jointing technique - sub-structure

Jointing technique for the base profile - carrier profile for RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 and RP-tec 80-1

The substructure, i.e. the carrier profile, adopts the static function (incorporation of wind loads, own weight, impact loads, snow loads, etc.).

Types of connection

■ Strip-galvanized steel base profile

- Slot welding
- MAG- Hole point welding
- Screw connection:
 - Bi-Met screw (RA 95 7103): Wall thickness of the carrier profile 2.5 mm - 8 mm
 - Taptite screw (RA 95 8713): wall thickness of the carrier profile ≥ 3 mm
 - Set screw technique, Hilti company

■ Bright-rolled steel base profile (with 1-2 mm base profile - carrier profile clearance for additional unit galvanization)

- Long slot welding
- MAG Hole point welding

■ Aluminium base profile

- Screw connection:
 - Bi-Met screw (RA 95 7103): Wall thickness of the carrier profile 2.5 mm - 8 mm
 - Taptite screw (RA 95 8713): wall thickness of the carrier profile ≥ 3 mm
 - Set screw technique, Hilti company

8. Technique d'assemblage profilé de base - sous-structure

Technique d'assemblage profilé de base - profilé porteur sur RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 et RP-tec 80-1

La sous-structure, c.-à-d. le profilé porteur, se charge de la fonction statique (absorption des charges du vent, poids propre, charges d'impacts, charges de neige, etc.).

Modes de fixation

■ Profilé de base en acier galvanisé en continu

- Soudure aux perforations oblongues
- MAG- Soudure aux perforations oblongues
- Vissage :
 - Vis bi-mét. (RA 95 7103) : épaisseur de cloison du profilé porteur 2,5 - 8 mm
 - Vis Taptite (RA 95 8713) : épaisseur de cloison du profilé porteur ≥ 3 mm
 - Clous de scellement de la société Hilti

■ Profilé de base en acier laminé à froid (avec écart de 1-2 mm profilé de base - profilé porteur pour galvanisation au trempé ultérieure)

- Soudure aux perforations oblongues
- Soudure aux perforations oblongues MAG

■ Profilé de base en aluminium

- Vissage :
 - Vis bi-mét. (RA 95 7103) : épaisseur de cloison du profilé porteur 2,5 - 8 mm
 - Vis Taptite (RA 95 8713) : épaisseur de cloison du profilé porteur ≥ 3 mm
 - Clous de scellement de la société Hilti

Anordnung der Verbindungsmitte

- Standardmäßig werden die Grundprofile wechselseitig alle 150 mm mit dem Tragprofil verbunden (Pfosten: rechts und links, Riegel: oben und unten).
- Die Stahlgrundprofile weisen dazu eine Langloch- und eine Rundlochstanzung auf. Das Aluminiumgrundprofil ist mit Rundlöchern versehen.

Structure of the connecting element

- The base profiles are generally connected on alternate sides every 150 mm with the carrier profile (mullions: right and left, transom: top and bottom).
- The steel base profiles have an oblong slot and round slot punch. The aluminium base profile has round slots.

Disposition des fixations

- Par défaut, les profilés de base sont reliés au profilé porteur alternativement tous les 150 mm (montants : à droite et à gauche, traverses : en haut et en bas).
- Les profilés de base en acier présentent des perforations oblongues et des perforations rondes. Le profilé de base en aluminium est pourvu de perforations rondes.

Stahlgrundprofil bandverzinkt und walzblank



Steel base profile strip-galvanized and bright-rolled steel

Profilé de base en acier galvanisé en continu ou laminé à froid

Grundprofil Aluminium

Aluminium base profile

Profilé de base en aluminium

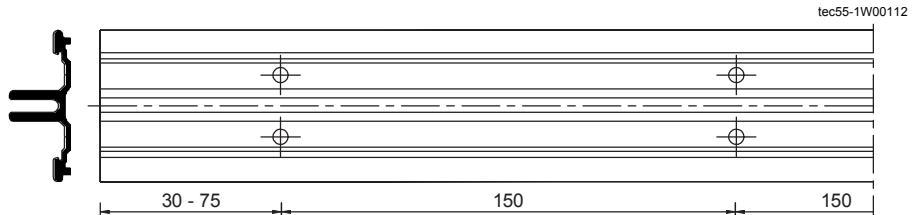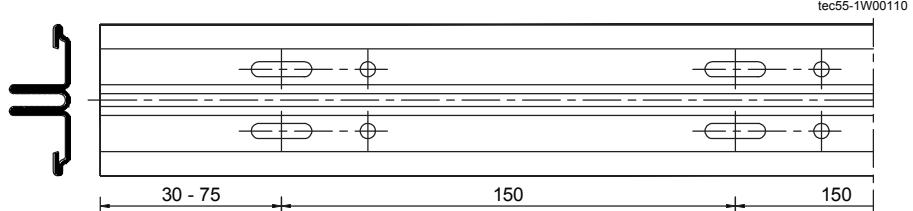

• Erhöhung der Befestigungsabstände bei den Grundprofilen von 150 auf 300 mm:

- Bei senkrechten Fassaden können ausserhalb der Sonderbereiche wie Glasauflager, Sonnenschutzbefestigung und dergleichen (z.B. Absturzsicherung), die Befestigungsabstände Grundprofil-Tragprofil auf 300 mm verdoppelt werden; Voraussetzung ist die Berücksichtigung der nachfolgenden 3 Punkte.
- Beim **Stahl-Grundprofil** dürfen die Linienlasten aus Windsog 2.5 kN/m nicht übersteigen!
- Beim **Aluminium-Grundprofil** dürfen die Linienlasten aus Windsog 1.5 kN/m nicht übersteigen!
- Eine **Doppelfixierung** der Grundprofile an beiden **Profilenden** ist zwingend erforderlich.

• Increasing the mounting clearance for base profiles from 150 to 300 mm:


- In the case of vertical façades, in addition to the special areas such as glazing shims, solar protection reinforcement etc. (e.g. prevention against falling), the mounting clearance between the base profile and carrier profile can also be doubled to 300 mm under the prerequisite that the following 3 points are adhered to.
 - With **steel base profiles** the line loads from wind suction must not exceed **2.5 kN/m!**
 - With **aluminium base profiles** the line loads from wind suction must not exceed **1.5 kN/m!**
 - **Dual fastening** of the base profiles at the **profile ends** is absolutely essential.

• Agrandissement des écarts de fixation pour les profilés de base : de 150 à 300 mm :

- Pour les façades verticales, en dehors des zones spéciales correspondant au support de verre, la fixation de protection contre le soleil, etc. (antichute, p. ex.), l'écart de fixation entre le profilé de base et le profilé porteur peut être multiplié par deux (300 mm) – à condition de respecter les 3 points suivants :
 - Sur le **profilé de base en acier**, les charges linéaires dues à l'aspiration du vent de doivent pas dépasser **2,5 kN/m !**
 - Sur le **profilé de base en aluminium**, les charges linéaires dues à l'aspiration du vent de doivent pas dépasser **1,5 kN/m !**
 - Une **double fixation** des profilés de base aux deux **extrémités du profilé** est obligatoire.

Befestigung am GrundprofilendeFastening at the end of the base profileFixation à l'extrémité du profilé de base

tec55-1W00114

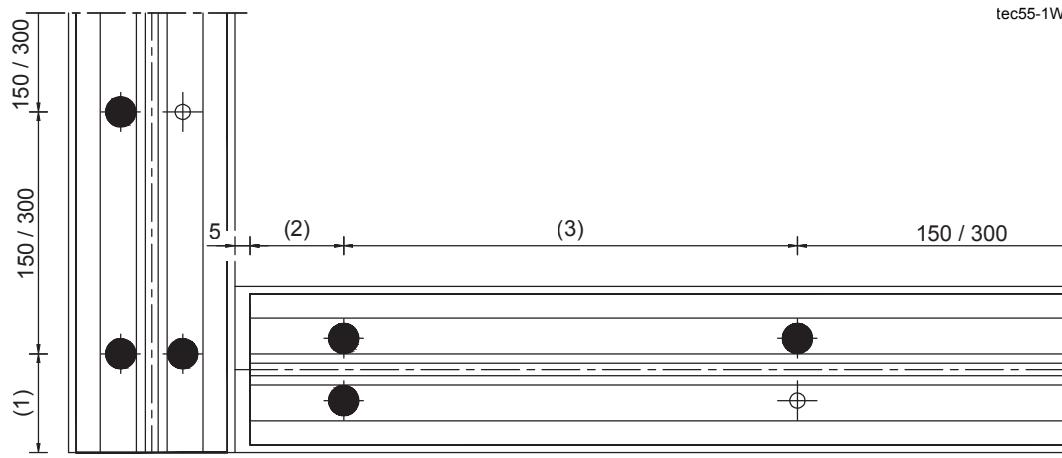

- (1) Pfosten: Erster bzw. letzter Befestigungspunkt 30 mm - 75 mm vom Profilende
 (2) Riegel: Erster bzw. letzter Befestigungspunkt 27.5 mm - 31 mm vom Profilende
 (3) Befestigungsabstände im Glasauflagerbereich sind gemäss Verarbeitungsrichtlinien auszuführen

- (1) Mullions: First or last fastening point 30 mm - 75 mm from the profile ends
 (2) Rails: First or last fastening point 27.5 mm - 31 mm from the profile ends
 (3) The mounting clearance in the glass shim region is to be implemented according to the processing guideline

- (1) Montants : premier et dernier point de fixation 30 - 75 mm de l'extrémité du profilé
 (2) Traverses : premier et dernier point de fixation 27,5 - 31 mm de l'extrémité du profilé
 (3) Les écarts de fixation dans la zone du support de verre à appliquer dépendent des directives de mise en œuvre

Achtung:

Die nachfolgenden Bilder geben die Anordnung der Verbindungsmitte im Normalbereich, d.h. ausserhalb von Glasauflager, Sonnenschutzbefestigung und dgl. an.

Attention:



The following images show the structure of the connecting element within the normal range, i.e. except for glass support, sunshade fasteners etc.

Attention :

Les schémas qui suivent montrent la disposition des fixations en zone normale, c.-à-d. en dehors des zones correspondant au support de verre, la fixation de protection contre le soleil, etc.

Anordnung mit geschweißter Verbindung
(Langlochschweisung)
Structure with welded connection () long slot welding
Disposition avec assemblage soudé
(soudage aux perforations oblongues)

tec55-1W00120

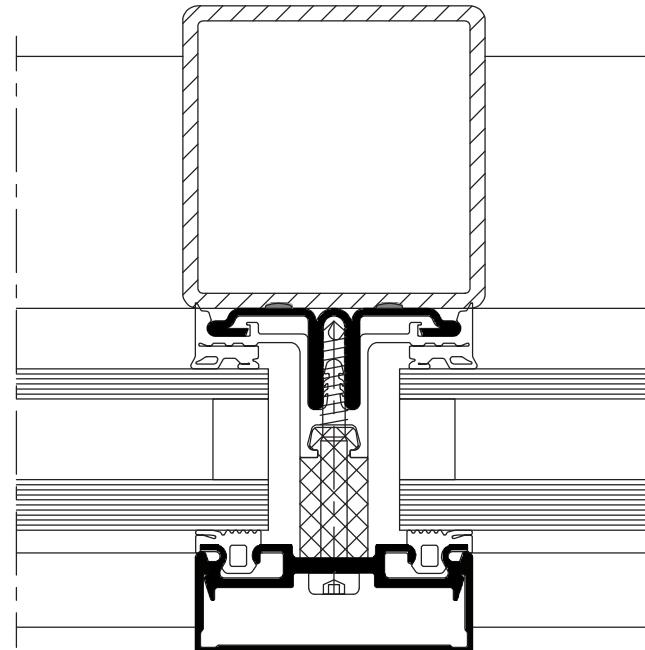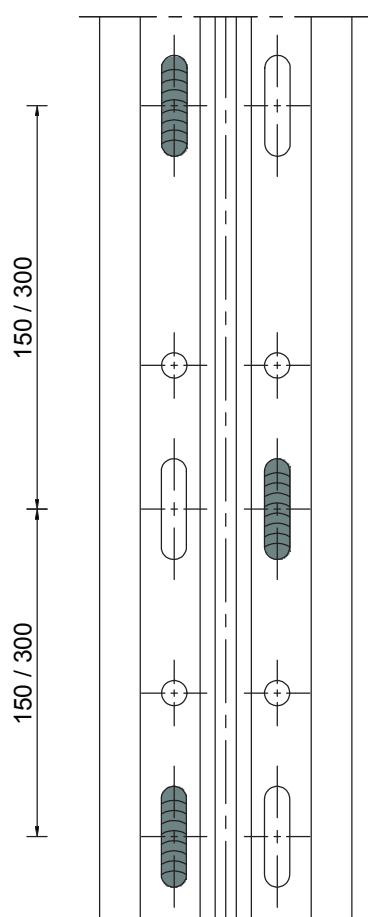
Befestigung mit Langlochschweisung

- Ausführung gemäss DIN 18800-Teil 1; *)
- Werkstoff der Grundprofile:
 - bandverzinktes Blech der Stahlsorte S280GD nach EN 100326
 - Stahl S275JR nach EN 10025 und EN 10051, walzblank
- Werkstoff der Tragprofile: S235 und S355 - ansonsten siehe DIN 18800-Teil 1; *)
- Wanddicken der Tragprofile: im Prinzip beliebig - unter Beachtung der Vorgaben von DIN 18800; *)
- Anordnung der Schweißstellen: 150 mm wechselseitig (Ausnahme siehe Seite 0.40 unten)
- *) Alternativ: gemäss nationaler Vorgaben


Fastening with long slot welding

- Implementation according to DIN 18800 part 1; *)
- Material of the base profile:
 - Strip galvanized sheet metal steel type S280GD according to EN 100326
 - Steel S275JR according to EN 10025 and EN 10051, bright-rolled steel
- Material of the carrier profile: S235 and S355 - otherwise see DIN 18800 part 1; *)
- Wall thickness of the carrier profile: in principle any - taking into consideration the specifications of DIN 18800; *)
- Structure of the welded points: 150 mm, alternate sides (for exceptions please refer to the bottom of page 0.40)
- *) Alternatively: in accordance with national stipulations


Fixation avec soudage aux perforations oblongues

- Exécution selon DIN 18800-partie 1 ; *)
- Matériau des profilés de base :
 - Tôle galvanisée en continu de type d'acier S280GD selon EN 100326
 - Acier S275JR selon EN 10025 et EN 10051, laminé à froid
- Matériau des profilés porteurs : S235 et S355 - autrement voir DIN 18800-partie 1 ; *)
- Épaisseur de cloison des profilés porteurs : choix libre en principe en respectant les prescriptions de DIN 18800 ; *)
- Disposition des points de soudage : alternativement tous les 150 mm (exception voir page 0.40 ci-dessous)
- *) Autrement : selon prescriptions nationales

Anordnung mit geschweißter Verbindung
(MAG-Lochpunktschweissung)

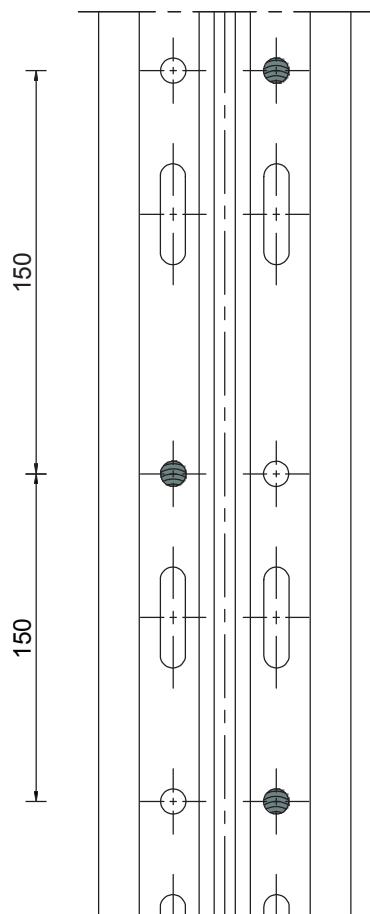


Structure with welded connection (MAG
long slot welding)

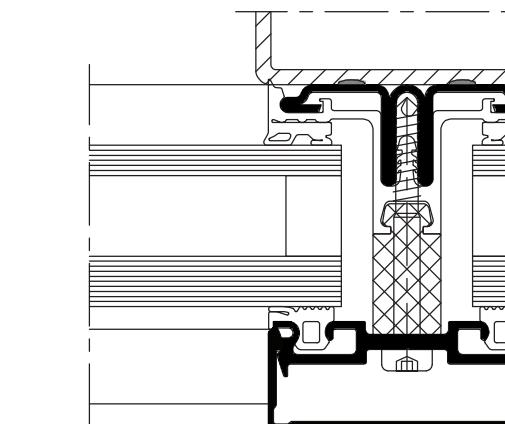

Disposition avec assemblage soudé
(soudage aux perforations oblongues MAG)

tec55-1W00124

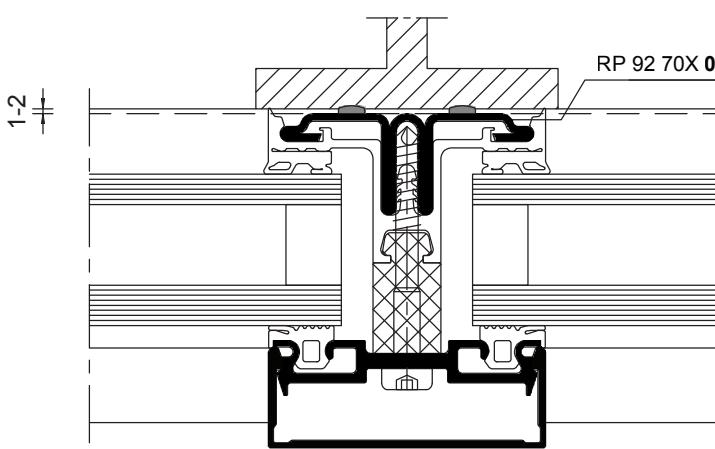

Befestigung mit MAG-Lochpunktschweisung



- Es gelten die Angaben in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.4-554
- Werkstoff des Grundprofils: Bandverzinktes Blech, Werkstoff 1.0244, S280GD nach EN 10346 bzw. walzblankes Blech, Werkstoff 1.0044, S275JR nach EN 10051
- Werkstoff der Tragprofile: S235, S275 und S355 nach EN 10025-1
- Schweissdraht: RP-tec Schweissdraht 1s (RA 97 2000)
- Wanddicke Grundprofil: 1.5 mm
- Wanddicke Tragprofil: ≥ 3mm
- Anordnung der Schweißpunkte: **150 mm** wechselseitig
- Abstand des Grundprofils:
 - Ohne Abstand mit verzinkten Grundprofilen (92 70X 2)
 - Bei Stückverzinkung 1 bis 2 mm Abstand mit blanken Grundprofilen (92 70X 0)

Fastening with MAG hole point welding

- Es gelten die Angaben in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.4-554
- Material of the base profile: Strip galvanized sheet metal, material 1.0244, S280GD according to EN 10346 or bright-rolled sheet metal, material 1.0044, S275JR according to EN 10051
- Material of the carrier profile: S235, S275 and S355 in accordance with EN 10025-1
- Welding wire: RP-tec welding wire 1s (RA 97 2000)
- Wall thickness of the base profile: 1.5 mm
- Wall thickness of the carrier profile: ≥ 3 mm
- Structure of the welded points: **150 mm** on alternate sides
 - Clearance of the base profile:
 - Without clearance with galvanised base profiles (92 70X 2)
 - With unit galvanization 1 to 2 mm clearance with untreated base profiles (92 70X 0)

Fixation avec soudage aux perforations oblongues MAG

- Es gelten die Angaben in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.4-554
- Matériau du profilé de base : tôle galvanisée en continu, matériau 1.0244, S280GD conforme EN 10346 ou tôle laminée à froid, matériau 1.0044, S275JR conforme EN 10051
- Matériau des profilés porteurs : S235, S275 et S355 conforme EN 10025-1
- Fil à souder : fil à souder 1s RP-tec (RA 97 2000)
- Épaisseur de cloison du profilé de base : 1,5 mm
- Épaisseur de cloison du profilé porteur : ≥ 3 mm
- Disposition des points de soudage : **alternativement tous les 150 mm**
- Écartement du profilé de base :
 - Aucun écart avec les profilés de base galvanisés (92 70X 2)
 - En cas de galvanisation au trempé, 1 à 2 mm d'écart avec les profilés de base laminés (92 70X 0)

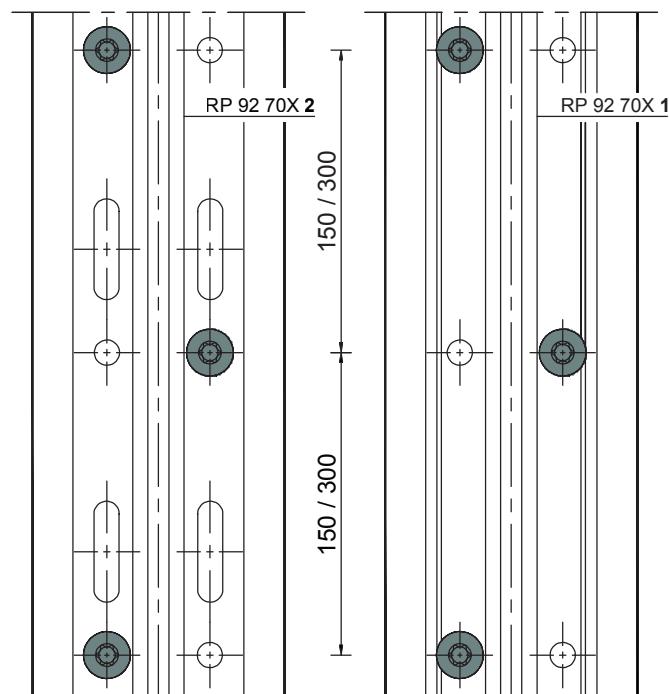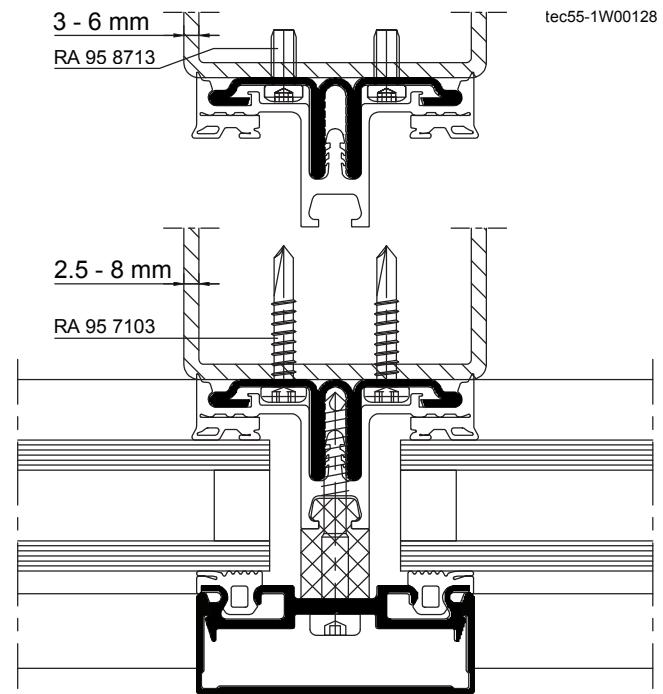Anordnung mit geschraubter VerbindungStructure with screwed connectionDisposition avec assemblage vissé**Befestigung mit Schrauben**

- Bi-Met Schraube
- Artikel-Nr. RA 95 7103
- Nenndurchmesser der Schraube 4.8 mm
- Werkstoff der Schraube: Edelstahl A2
- Werkstoff der Tragprofile S235 *)
- Wanddicke der Tragprofile 2.5 - 8 mm

- Taptite-Schraube
- Artikel-Nr. RA 95 8713
- Nenndurchmesser der Schraube 5 mm
- Werkstoff der Schraube: Edelstahl A2
- Werkstoff der Tragprofile S235 *)
- Wanddicke der Tragprofile: 3-6 mm

- Anordnung der Befestigungspunkte:
- 150 mm wechselseitig
- Ausnahme siehe zuvor genannte Hinweise bzgl. „Erhöhung der Befestigungsabstände bei den Grundprofilen von 150 auf 300 mm“.

*) Achtung: Bei Stahlsorten mit höherer Festigkeit sind vorab Einschraubversuche durchzuführen.

Fastening with screws

- Bi-Met-Screw
- Article No. RA 95 7103
- Nominal diameter of the screw 4.8 mm
- Screw material: Stainless steel A2
- Carrier profile material S235 *)
- Wall thickness of the carrier profile 2.5 mm - 8 mm

- Taptite-Screw
- Article No. RA 95 8713
- Nominal diameter of the screw 5 mm
- Screw material: Stainless steel A2
- Carrier profile material S235 *)
- Wall thickness of the carrier profile: 3-6 mm

- Structure of the fastening points:
- 150 mm on alternate sides
- For exceptions to this see the previously mentioned note regarding "Increasing the mounting clearance for base profiles from 150 to 300 mm".

*) NB: In the case of steel types with a higher strength, screwing attempts should be carried out beforehand.

Fixation avec vis

- Vis bi-mét.
- Code article RA 95 7103
- Diamètre nominal de la vis 4,8 mm
- Matériau de la vis : acier inoxydable A2
- Matériau des profilés porteurs S235 *)
- Épaisseur de cloison des profilés porteurs 2,5 - 8 mm

- Vis Taptite
- Code article RA 95 8713
- Diamètre nominal de la vis 5 mm
- Matériau de la vis : acier inoxydable A2
- Matériau des profilés porteurs S235 *)
- Épaisseur de cloison des profilés porteurs 3-6 mm

- Disposition des points de fixation :
- 150 mm alternativement
- Exception voir consigne donnée plus haut : « Agrandissement des écarts de fixation pour les profilés de base : de 150 à 300 mm ».



*) Attention : pour les types d'acier de résistance supérieure, des essais de vissage doivent être faits préalablement.

Anordnung bei Verbindung mit Setzbolzen-technik der Firma Hilti

Structure in the case of connecting using the set screw method by company Hilti

Disposition pour assemblage avec clous de scellement de la société Hilti

tec55-1W00130

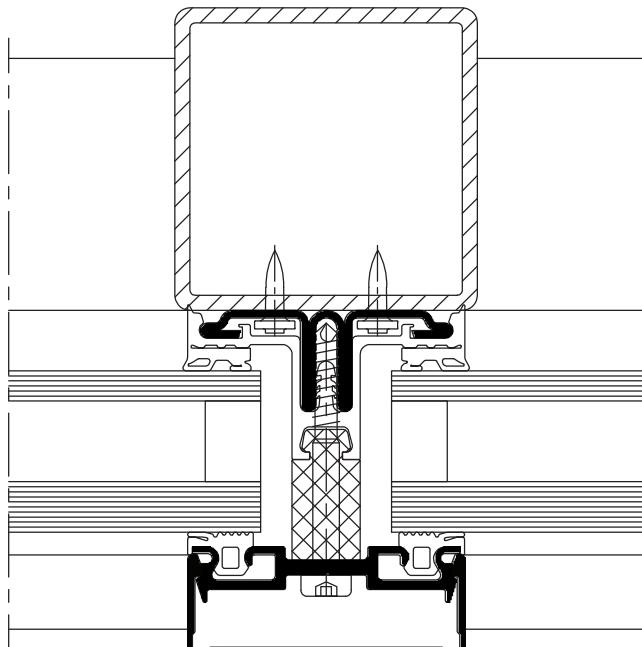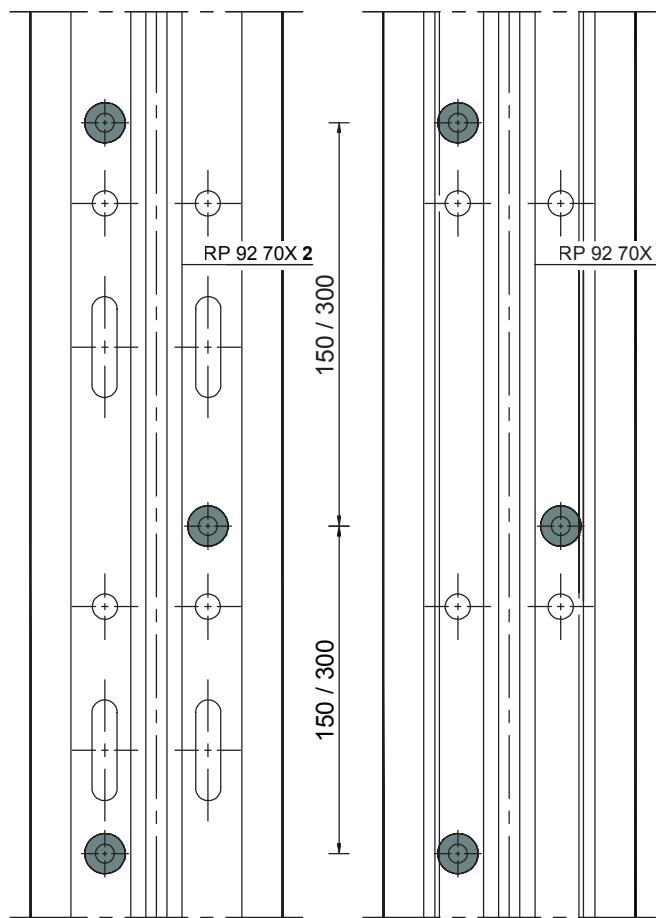

Befestigung mit Hilti-Setzbolzen

- Es gelten die Angaben in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z-14.4-456 (für den X-CR 14P8-Nagel) und Z-14.4-766 (für den X-R 14P8-Nagel) sowie die Verarbeitungshinweise der Firma Hilti.
- Werkstoffe der Tragprofile: S235, S275, S355 nach EN 10025-1.
- Wanddicken der Tragprofile: 4 - 12 mm gemäß allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.4-456 bzw. ≥ 4 mm gemäß allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.4-766.
- Wanddicke Grundprofile:
 - Stahl kontinuierlich schmelztauchveredelt: 1.5 mm
 - Aluminium: 1.8 mm
- Anordnung der Befestigungspunkte:
 - 150 mm wechselseitig
 - Ausnahme siehe zuvor genannte Hinweise bzgl. „Erhöhung der Befestigungsabstände bei den Grundprofilen von 150 auf 300 mm“.

Eine Befestigung innerhalb der Lochstan-zungen ist nicht zulässig!

Fastening with Hilti set screws

- The specification in the approval of building authorities Z-14.4-456 (for the X-CR 14P8 nail) and Z-14.4-766 (for the X-R 14P8 nail) and the processing instructions of the Hilti company apply.
- Material of the carrier profile: S235, S275, S355 according to EN 10025-1.
- Wall thickness of the carrier profile: 4 - 12 mm according to the approval of building authorities Z-14.4-456 or ≥ 4 mm according to general construction-authority Z-14.4-766.
- Wall thickness of the base profile:
 - Steel, continuously hot-dip metal coated: 1.5 mm
 - Aluminium: 1.8 mm
- Structure of the fastening points:
 - 150 mm on alternate sides
 - For exceptions to this see the previously mentioned note regarding "Increasing the mounting clearance for base profiles from 150 to 300 mm".

An attachment within the punched holes is not allowed!

Fixation avec clous de scellement Hilti

- Il convient de tenir compte des indications contenues dans les agréments techniques généraux Z-14.4-456 (pour le clou X-CR 14P8) et Z-14.4-766 (pour le clou X-R 14P8) ainsi que des consignes de la société Hilti.
- Matériau des profilés porteurs : S235, S275, S355 conforme EN 10025-1.
- Épaisseur de cloison des profilés porteurs : 4 - 12 mm selon l'agrément technique général Z-14.4-456 ou ≥ 4 mm selon l'agrément technique général Z-14.4-766.
- Épaisseur de cloison des profilés de base :
 - Acier revêtu en continu par immersion à chaud : 1,5 mm
 - Aluminium : 1,8 mm
- Disposition des points de fixation :
 - 150 mm alternativement
 - Exception voir consigne donnée plus haut : « Agrandissement des écarts de fixation pour les profilés de base : de 150 à 300 mm ».

Une pièce jointe dans les trous perforés n'est pas autorisée !

Nachweise:**Verification:****Certificats :**

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Allgemein gültig für die Grundprofile aus Stahl kontinuierlich schmelztauchveredelt, Stahl walzblank und Aluminium. • Nachweise gelten für die Serien RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 und RP-tec 80-1; für alle Varianten der Innendichtungen mit 12 und 16 mm Höhe. • Werkstoffe Grundprofile: <ul style="list-style-type: none"> - Stahl kontinuierlich schmelztauchveredelt: S280 GD + ZM 130-B-O, Werkstoff-Nr. 1.0244 nach EN 10346 und EN 10143. - Stahl walzblank: S275 JR, Werkstoff-Nr. 1.044 nach EN 10025 und EN 10051. - Aluminium pressblank: EN AW 6060 nach EN 573-3, Zustand T66 nach EN 755-2. • Werkstoff der Unterkonstruktionsprofile (Tragprofile): <ul style="list-style-type: none"> - Standard: S235 JRG 2 nach EN 10025 oder höherwertig. • Korrosionsschutz: Die einschlägigen Regelwerke sind zu beachten. | <ul style="list-style-type: none"> • Generally applicable for base profiles made of continuously hot-dip metal coated steel, bright-rolled steel and aluminium. • Verification applies to the series RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 and RP-tec 80-1; for all variants of the internal gaskets with heights of 12 and 16 mm. • Material of base profile: <ul style="list-style-type: none"> - Steel, continuously hot-dip metal coated: S280 GD + ZM 130-B-O, material no. 1.0244 according to EN 10346 and EN 10143. - Bright-rolled steel: S275 JR, material no. 1.044 in accordance with EN 10025 and EN 10051. - Aluminium mill finish: EN AW 6060 according to EN 573-3, condition of T66 according to EN 755-2. • Material of the substructure profile (carrier profile): <ul style="list-style-type: none"> - Standard: S235 JRG 2 according to EN 10025 or higher quality. • Corrosion protection: Pay attention to the applicable regulations. | <ul style="list-style-type: none"> • Généralement valables pour les profilés de base en acier revêtu en continu par immersion à chaud, acier laminé à froid et aluminium. • Les certificats sont valables pour les séries RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 et RP-tec 80-1 ; pour toutes les variantes de joint intérieur de 12 et 16 mm de haut. • Matériau des profilés de base : <ul style="list-style-type: none"> - Acier revêtu en continu par immersion à chaud : S280 GD + ZM 130-B-O, code matériau 1.0244 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143. - Acier laminé à blanc : S275 JR, code matériau 1.044 conforme aux normes EN 10025 et EN 10051. - Aluminium brut de presse : EN AW 6060 selon EN 573-3, état T66 selon EN 755-2. • Matériau des profilés de sous-structure (profilés porteurs) : <ul style="list-style-type: none"> - Standard : S235 JRG 2 selon EN 10025 ou supérieure. • Protection contre la corrosion : Les prescriptions applicables doivent être respectées. |
|---|--|--|

Tragfähigkeiten der Verbindungspunkte

- Auflistung der **Werte in kN** pro Verbindung
- $F_{R,K}$ = charakteristischer Wert
- $F_{r,d}$ = Bemessungswert
- F_{zul} = zulässiger Wert

Stahlgrundprofil kontinuierlich schmelztauchveredelt und walzblank

- **Langlochschweissung:**
 - Zugbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 5.0, F_{r,d} = 3.7, F_{zul} = 2.5$
 - Schubbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 3.8, F_{r,d} = 2.8, F_{zul} = 1.9$
- **MAG-Lochpunktschweissung** (nur möglich bei Stahlgrundprofil kontinuierlich schmelztauchveredelt):
 - Zugbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 3.0, F_{r,d} = 2.2, F_{zul} = 1.5$
 - Schubbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 5.0, F_{r,d} = 3.7, F_{zul} = 2.5$
- **Bi-Met-Schraube:**
 - Zugbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 2.7, F_{r,d} = 2.0, F_{zul} = 1.3$
 - Schubbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 4.9, F_{r,d} = 3.7, F_{zul} = 2.4$
- **Taptite-Schraube:**
 - Zugbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 3.3, F_{r,d} = 2.5, F_{zul} = 1.6$
 - Schubbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 5.0, F_{r,d} = 3.8, F_{zul} = 2.5$
- **Hilti-Setzbolzen *):**
 - Zugbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 2.8, F_{r,d} = 2.1, F_{zul} = 1.4$
 - Schubbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 3.2, F_{r,d} = 2.4, F_{zul} = 1.6$

Aluminiumgrundprofil

- **Bi-Met-Schraube:**
 - Zugbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 2.7, F_{r,d} = 2.0, F_{zul} = 1.3$
 - Schubbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 1.2, F_{r,d} = 0.9, F_{zul} = 0.6$
- **Taptite-Schraube:**
 - Zugbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 3.3, F_{r,d} = 2.5, F_{zul} = 1.6$
 - Schubbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 1.2, F_{r,d} = 0.9, F_{zul} = 0.6$
- **Hilti-Setzbolzen *):**
 - Zugbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 1.9, F_{r,d} = 1.4, F_{zul} = 0.9$
 - Schubbeanspruchung:
 $F_{R,K} = 2.6, F_{r,d} = 1.9, F_{zul} = 1.3$

*) Für die Setzbolzenteknik der Firma Hilti ist die jeweils aktuelle Fassung des Merkblatts zu beachten.

Load-bearing capacity of the connecting points

- List of the **values in kN** per connection
- $F_{R,K}$ = characteristic value
- $F_{r,d}$ = dimensioning value
- F_{per} = permissible value

Continuously hot-dip metal coated and bright-rolled steel base profile

- **Slot welding:**
 - Tensile loads:
 $F_{R,K} = 5.0, F_{r,d} = 3.7, F_{per} = 2.5$
 - shear load:
 $F_{R,K} = 3.8, F_{r,d} = 2.8, F_{per} = 1.9$
- **MAG- Long slot welding** (only possible for steel base profiles continuously hot-dip metal coated):
 - Tensile loads:
 $F_{R,K} = 3.0, F_{r,d} = 2.2, F_{per} = 1.5$
 - shear load:
 $F_{R,K} = 5.0, F_{r,d} = 3.7, F_{per} = 2.5$
- **Bi-Met screw:**
 - Tensile loads:
 $F_{R,K} = 2.7, F_{r,d} = 2.0, F_{per} = 1.3$
 - shear load:
 $F_{R,K} = 4.9, F_{r,d} = 3.7, F_{per} = 2.4$
- **Taptite screw:**
 - Tensile loads:
 $F_{R,K} = 3.3, F_{r,d} = 2.5, F_{per} = 1.6$
 - shear load:
 $F_{R,K} = 5.0, F_{r,d} = 3.8, F_{per} = 2.5$
- **Hilti setting bolts *):**
 - Tensile loads:
 $F_{R,K} = 2.8, F_{r,d} = 2.1, F_{per} = 1.4$
 - shear load:
 $F_{R,K} = 3.2, F_{r,d} = 2.4, F_{per} = 1.6$

Aluminium base profile

- **Bi-Met screw:**
 - Tensile loads:
 $F_{R,K} = 2.7, F_{r,d} = 2.0, F_{per} = 1.3$
 - shear load:
 $F_{R,K} = 1.2, F_{r,d} = 0.9, F_{per} = 0.6$
- **Taptite screw:**
 - Tensile loads:
 $F_{R,K} = 3.3, F_{r,d} = 2.5, F_{per} = 1.6$
 - shear load:
 $F_{R,K} = 1.2, F_{r,d} = 0.9, F_{per} = 0.6$
- **Hilti setting bolts *):**
 - Tensile loads:
 $F_{R,K} = 1.9, F_{r,d} = 1.4, F_{per} = 0.9$
 - shear load:
 $F_{R,K} = 2.6, F_{r,d} = 1.9, F_{per} = 1.3$

*) The current version of the Information Sheet must be adhered to for set screw technology from the Hilti company.

Capacité de charge des points de fixation

- Listage des **valeurs en kN** par fixation
- $F_{R,K}$ = valeur caractéristique
- $F_{r,d}$ = valeur de calcul
- F_{zul} = valeur autorisée

Profilé de base en acier revêtu en continu par immersion à chaud et laminé à froid

- **Soudure aux perforations oblongues :**
 - Contrainte de traction :
 $F_{R,K} = 5.0, F_{r,d} = 3.7, F_{zul} = 2.5$
 - Contrainte de cisaillement :
 $F_{R,K} = 3.8, F_{r,d} = 2.8, F_{zul} = 1.9$
- **MAG- Soudage aux perforations oblongues** (réservé aux profilés de base en acier revêtu en continu par immersion à chaud):
 - Contrainte de traction :
 $F_{R,K} = 3.0, F_{r,d} = 2.2, F_{zul} = 1.5$
 - Contrainte de cisaillement :
 $F_{R,K} = 5.0, F_{r,d} = 3.7, F_{zul} = 2.5$
- **Vis bi-mét. :**
 - Contrainte de traction :
 $F_{R,K} = 2.7, F_{r,d} = 2.0, F_{zul} = 1.3$
 - Contrainte de cisaillement :
 $F_{R,K} = 4.9, F_{r,d} = 3.7, F_{zul} = 2.4$
- **Vis Taptite :**
 - Contrainte de traction :
 $F_{R,K} = 3.3, F_{r,d} = 2.5, F_{zul} = 1.6$
 - Contrainte de cisaillement :
 $F_{R,K} = 5.0, F_{r,d} = 3.8, F_{zul} = 2.5$
- **Clous de scellement Hilti *):**
 - Contrainte de traction :
 $F_{R,K} = 2.8, F_{r,d} = 2.1, F_{zul} = 1.4$
 - Contrainte de cisaillement :
 $F_{R,K} = 3.2, F_{r,d} = 2.4, F_{zul} = 1.6$

Profilé de base en aluminium

- **Vis bi-mét. :**
 - Contrainte de traction :
 $F_{R,K} = 2.7, F_{r,d} = 2.0, F_{zul} = 1.3$
 - Contrainte de cisaillement :
 $F_{R,K} = 1.2, F_{r,d} = 0.9, F_{zul} = 0.6$
- **Vis Taptite :**
 - Contrainte de traction :
 $F_{R,K} = 3.3, F_{r,d} = 2.5, F_{zul} = 1.6$
 - Contrainte de cisaillement :
 $F_{R,K} = 1.2, F_{r,d} = 0.9, F_{zul} = 0.6$
- **Clous de scellement Hilti *):**
 - Contrainte de traction :
 $F_{R,K} = 1.9, F_{r,d} = 1.4, F_{zul} = 0.9$
 - Contrainte de cisaillement :
 $F_{R,K} = 2.6, F_{r,d} = 1.9, F_{zul} = 1.3$

*) Pour les clous de scellement de la société Hilti, il convient de tenir compte de la version en vigueur de la fiche technique.

9. Einbau von Füllelementen

Einführung

- Die Hinweise der Glas- und Paneelhersteller sind zu beachten. Darüber hinaus gelten die Richtlinien von Fachverbänden sowie Normen und Regelwerke der Bauaufsicht.

- korrekte Montage und korrekte Befestigung von Pfosten- und Riegelprofilen
- korrekte Befestigung der Grundprofile an den Unterkonstruktionsprofilen
- vollständiger Einbau der Innendichtungen einschließlich sorgfältiger Abdichtung der Dichtungsüberlappungen
- korrekte Positionierung und Befestigung der Glasaufklager einschließlich notwendiger Glasblöcke (im Standardfall beträgt der Abstand zur Glasecke 100 mm, bei schweren Scheiben ist der Abstand entsprechend zu reduzieren)
- Das Kunststoffglasaufklager erlaubt einen Abstand der Glasklötzte bis zur Glasecke von minimal 70 mm. Geringere Abstände sind in der Regel wegen der notwendigen Verschraubung der Andruckprofile des Riegels nicht möglich (gegebenenfalls Rücksprache mit der Anwendungstechnik).

Einsetzen der Füllelemente

- Die Füllelemente werden im Standardfall von aussen eingesetzt.
- Die Füllelemente müssen beim Absetzen auf die Glasaufklager flächig bis zum Anschlag an den Innendichtungen anliegen.

- Die Füllelemente dürfen auf keinen Fall in einer Zwischenposition auf die Glasaufklager abgelastet werden. Dies führt unweigerlich zu einer Überbeanspruchung der Glasaufklager und in Folge zu einer Deformation oder gar Zerstörung von Glasaufklager und Grundprofil. Dies gilt in besonderem Masse für schwere Scheiben.**

- Die Andruckprofile mit der Standardverschraubung sind als Hilfsmittel für die Fülllement-Positionierung nicht geeignet (nicht geeignet zum „Heranziehen“ der Scheiben).

- Nach der korrekten Positionierung der Scheiben müssen die Scheiben gegen Herausfallen gesichert werden. Dies geschieht i. a. durch Andruckprofil-Kurzstücke, ggf. mit Verstärkung. Dabei ist sicherzustellen, dass die Glasscheiben damit auch ausreichend hinsichtlich Windsogbelastung gesichert sind.

- Die Verschraubung der Andruckprofile mit ihren Aussendichtungen muss mit korrektem Anzugsmoment der Schrauben erfolgen.

9. Installation of infill elements

Introduction

- Pay attention to the instructions provided by the glass and panel manufacturer. Furthermore, the guideline of professional associations and the standards and regulations governing building standards also apply.

- Correct installation and fastening of mullion and transom profiles
- Correct fastening of the base profiles to the substructure profiles
- Complete installation of the internal gaskets, including careful sealing of the gaskets
- Correct positioning and fastening of the glass supports, including necessary glazing shims (the distance to the corner of the glass is normally 100 mm, however this distance should be reduced accordingly in the case of heavy panes).
- The plastic glazing shim allows a distance of at least 70 mm between the plastic glass supports and the corner of the glass. Smaller spacings are not generally possible due to the necessary screwing of the pressure profile of the transom (if necessary, consult the Application Department).

Installation of the infill elements

- The infill elements are generally installed from outside.
- The infill elements must be flush with the stop on the inner gaskets when placing these on the glass support.

- The infill elements may in no way be placed in an interim position on the glass support. This would undoubtedly result in over-stressing of the glass support and subsequently result in the deformation of even destruction of the glass support and base profile. This particularly applies to heavy panes.**

- Pressure profiles with standard screwing are not suitable as auxiliary agents for positioning the infill elements (not suitable for "pulling in" the panes of glass).

- After correctly positioning the panes of glass, the panes must be secured against falling. This generally takes place with infiller pieces of pressure profile, if necessary with additional strengthening. When doing this, ensure that the glass panes are also sufficiently safeguarded against exposure to wind suction.

- The screws of the pressure profile with its external gaskets must be tightened to the correct screw tightening torque.

9. Pose des éléments de remplissage

Introduction

- Les consignes des fabricants de vitres et de panneaux doivent être respectées. S'appliquent également les directives des associations professionnelles ainsi que les normes et la réglementation du service de contrôle des travaux.

- Montage et fixation corrects des profilés de montant et traverse
- Fixation correcte des profilés de base aux profilés de sous-structure
- Pose complète des joints intérieurs avec étanchement soigneux des chevauchements de joint
- Positionnement et fixation corrects des supports de verre avec cales de verre nécessaires (par défaut, l'écart jusqu'à l'angle en verre est de 100 mm, pour les vitres plus lourdes, l'écart doit être réduit en conséquence)
- Le support de verre en plastique permet un écartement des cales de verre jusqu'à l'angle de verre de 70 mm minimum. Des écarts plus faibles ne sont généralement pas possibles en raison de la nécessité de visser les profilés de serrage de la traverse (consulter le cas échéant le service technique).

Introduction des éléments de remplissage

- Les éléments de remplissage sont habituellement introduits de l'extérieur.
- Si les éléments de remplissage sont déposés sur le support de verre, ils doivent s'étendre sur toute la surface jusqu'à ce qu'ils rejoignent les joints intérieurs.

- Les éléments de remplissage ne doivent en aucun cas être posés sur le support de verre dans une position intermédiaire. Cela provoquerait inévitablement une sollicitation excessive du support de verre et, par conséquent, une déformation ou une destruction de ce dernier et du profilé de base. Cela vaut notamment pour les vitres lourdes.**

- Les profilés de serrage présentant un vissage standard ne sont pas adaptés en tant qu'équipement servant à placer les éléments de remplissage (ne conviennent pas pour « pousser définitivement » les vitres).

- Une fois les vitres correctement placées, il faut s'assurer qu'elles ne vont pas tomber. Pour ce faire, on utilise en général de petites pièces de profilé de serrage, le cas échéant avec renfort. Ce système permet de s'assurer que les vitres sont également suffisamment protégées de la charge du vent et de la charge due aux phénomènes d'aspiration.

- Les profilés de serrage doivent être vissés avec leurs joints extérieurs à l'aide du couple de serrage des vis approprié.

- Die korrekte Verschraubung der Andruckprofile ist eine Grundvoraussetzung für raumseitig dichte Fassaden.

- 2-seitige Andruckprofilverschraubung:**
Wird im Riegel oder im Pfosten auf Andruckprofile verzichtet, muss ganz besonders auf einen ausreichenden Anpressdruck der Füllelemente auf alle Innendichtungen geachtet werden.
Ansonsten besteht eine erhöhte Gefahr von Undichtigkeiten.

- Anpressdruck**
- Beim Anziehen der Fassadenschrauben ist auf ein korrektes **Andrehmoment von 4 Nm** achten.
- In jedem Fall ist der korrekte Einbau der Füllelemente durch eine Sichtkontrolle der Innendichtungen zu überprüfen (= korrekter Anpressdruck = erkennbare Wulstbildung der Innendichtung).

- Correct screwing of the pressure profile is a basic pre-requisite for façades sealed on the room side.

- Two-sided pressure profile screwing:**
If a pressure profile is not used in the transom or in the mullions, particular attention should be paid to achieving sufficient contact pressure of the infill elements on all inner gaskets. Otherwise, there is an increased risk of leakages occurring.

- Contact pressure**
- Observe the correct **tightening torque of 4 Nm** when tightening the façade screws.
- In all cases, the correct installation of the infill elements should be checked by means of a visual inspection of the inner gasket (= correct contact pressure = visible bulging of the internal gasket).

- Le vissage correct des profilés de serrage constitue l'une des conditions fondamentales d'étanchéité des façades du côté intérieur.

- Vissage des profilés de serrage sur deux côtés :**

Si l'on renonce au profilé de serrage dans la traverse ou le montant, il faut notamment veiller à exercer une pression de serrage suffisante des éléments de remplissage sur tous les joints intérieurs. Dans le cas contraire, le risque de fuite est accru.

- Pression de serrage**

- Lors du serrage des vis de façade, il convient de respecter un **couple de 4 Nm**.
- Dans tous les cas, il faut vérifier que les éléments de remplissage sont convenablement posés en contrôlant visuellement les joints intérieurs (= pression de serrage correcte = formation visible d'un bourrelet du joint intérieur).

10. Schrägverglasung - Überkopfverglasung

Offizielle Bezeichnung

- Schrägverglasung - siehe EN 1383

- Überkopfverglasung - siehe TRLV¹⁾

- Weitere Bezeichnungen: Dachverglasung – Schrägdach – Glasdach.

Definition Schrägverglasung / Überkopfverglasung:

- Verglasung mit einer Neigung von > 15° zur Vertikalen (= 0° bis 75° gegen die Horizontale) – siehe EN 13830: Produktnorm Vorhangfasaden.

- Verglasung mit einer Neigung von > 10° zur Vertikalen (= 0° bis 80° gegen die Horizontale) – siehe TRLV¹⁾ in Deutschland.

- Überkopfverglasung geringer Neigung: < 15° gegen die Horizontale – siehe Festlegung IFT Rosenheim.

- Weitere Bezeichnungen: Dachverglasung – Schrägdach – Glasdach.

Das Baurecht erlaubt waagrechte Verglasungen

¹⁾ Technische Regeln für linienförmig gelagerte Verglasungen - massgebend in Deutschland.

Vorbemerkung

- Zusätzlich zu den nachstehenden Ausführungen gelten die einschlägigen Normen und Richtlinien.

- Darüber hinaus gelten Programmliste und Verarbeitungsrichtlinien.

- Es dürfen nur Produkte, die in der Programmliste und der Verarbeitungsrichtlinie aufgeführt sind, eingesetzt werden.

- Herstellung und Montage der genannten Überkopfverglasung erfordern hohes fachliches Können und sehr sorgfältige Verarbeitung.

- Die Konstruktion muss mit dem Isolierglashersteller abgeklärt sein.

- Die Verarbeitungshinweise der Kleb- und Dichtstoff-Hersteller sind einzuhalten (siehe insbesondere: Vorbereitung Klebefläche, trockene Flächen, Verarbeitungstemperaturen).

- Überkopfverglasungen geringer Neigung stellen erhöhte Anforderungen an die Wartung. Wir empfehlen einen entsprechenden Wartungsvertrag mit dem Auftraggeber.

Dachneigung

- Je geringer die Neigung, desto schlechter der Selbstreinigungseffekt der Glasscheiben.

- Je geringer die Neigung, desto grösser das Risiko von Wassersackbildung auf den Glasscheiben (gegebenenfalls Profile überhöhen und Glasstatik anpassen).

10. Sloped glazing - overhead glazing

Official term

- Sloped glazing - see EN 1383

- Overhead glazing - see TRLV¹⁾

- Further terms: Roof glazing – pitched roof – glass roof.

Definition of sloped glazing/overhead glazing:

- Glazing with an inclination of > 15° to the vertical (= 0° to 75° to the horizontal) – see EN 13830: Curtain walling product standard.

- Glazing with an inclination of > 10° to the vertical (= 0° to 80° to the horizontal) – see TRLV¹⁾ in Germany.

- Overhead glazing at a slight inclination: < 15° to the horizontal - see IFT Rosenheim agreement.

- Further terms: Roof glazing – pitched roof – glass roof.

Building laws permit horizontal glazing

¹⁾ Technical regulation for linear superposed glazing - standard in Germany.

Preliminary remarks

- In addition to the following statements, the relevant standards and guidelines also apply.

- Furthermore, the product list and processing guideline also apply.

- Only products that are mentioned in the product list and processing guideline may be used.

- Production and assembly of the named overhead glazing requires a high degree of specialist know-how and extremely careful preparation.

- The construction should be examined by the insulating glazing manufacturer.

- The processing instructions provided by the adhesive and sealant manufacturer should be complied with (please refer to the following in particular: preparation of gluing surfaces, dry surfaces, processing temperatures).

- Overhead glazing at a slight inclination poses increased demands on maintenance. We recommend agreeing a corresponding maintenance contract with the customer.

Roof inclination

- The smaller the inclination, the worse the self-cleaning effect of the glass panes.

- The smaller the inclination, the higher the risk of puddle formation on the glass panes (if necessary increase the profile and adapt the glass statics).

10. Vitrage incliné - vitrage de toiture

Dénomination officielle

- Vitrage incliné - voir EN 1383

- Vitrage de toiture - voir TRLV¹⁾

- Autres dénominations : vitrage horizontal - toit incliné - toit vitré.

Définition vitrage incliné / vitrage de toiture :

- Vitrage avec pente > 15° par rapport à la verticale (= 0° à 75° à l'horizontale) – voir EN 13830 : Norme produit façades-rideaux.

- Vitrage avec pente > 10° par rapport à la verticale (= 0° à 80° à l'horizontale) – voir TRLV¹⁾ en Allemagne.

- Vitrage de toiture avec pente inférieure : < 15° à l'horizontale – voir définition de l'institut ift Rosenheim.

- Autres dénominations : vitrage horizontal - toit incliné - toit vitré.

Le droit de la construction autorise les vitrages horizontaux

¹⁾ Règles techniques pour les vitrages posés linéairement - applicable en Allemagne.

Remarque préliminaire

- En plus des remarques ci-dessous, il convient d'observer les normes et directives applicables.

- Le catalogue de produits et les directives de mise en œuvre s'appliquent aussi.

- Seuls des produits figurant dans le catalogue de produits et la directive de mise en œuvre peuvent être employés.

- La fabrication et le montage du vitrage du toiture désigné demandent des compétences techniques élevées et une mise en œuvre soigneuse.

- La construction doit être étudiée avec le fabricant du verre isolant.

- Les directives de mise en œuvre des fabricants des produits de colle et étanchéité doivent être respectées (voir notamment : préparation de la surface adhésive, surfaces séchées, températures de traitement).

- Les vitrages de toiture ayant une pente plus faible sont plus contraignants pour l'entretien. Nous conseillons de signer un contrat de maintenance avec le donneur d'ordre.

Pente de toit

- Plus la pente est faible, moins les propriétés autonettoyantes des vitres sont bonnes.

- Plus la pente est faible, plus le risque de formation de poches d'eau sur les vitres est grand (relever les profilés et adapter la statique du verre si nécessaire).

- Je geringer die Neigung, desto grösser das Risiko von Wasserrückstau durch Wind.
- Unter 5° Neigung gegen die Horizontale läuft Wasser nicht mehr ab, gilt insbesondere auch für Glasfälze.
- Je geringer die Neigung, desto geringer der Dampfdruckausgleichswirkung.

- The smaller the inclination, the higher the risk of water backflow due to the wind.
- With inclinations of less than 5° against the horizontal, water no longer flows off, this also particularly applies to glass rebates.
- The smaller the inclination, the smaller the vapour pressure equalisation effect.

- Plus la pente est faible, plus le risque d'accumulation d'eau due au vent est grand.
- En dessous de 5° d'inclinaison par rapport à l'horizontale, l'eau ne s'écoule plus, et cela vaut également pour les feuillures de vitrage.
- Plus la pente est faible, plus l'efficacité de la compensation de pression de vapeur est faible.

Systemgewährleistung

- Systemgewährleistung gilt – unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien und der hier zusammengestellten Hinweise – für Dachneigungen > 5° gegen die Horizontale.
- Unter 5° Neigung objektbezogene Abklärung mit RP Technik-Anwendungstechnik.

System guarantee

- A system guarantee applies – with observation of the processing guideline and the information compiled here – for roof pitches >5° to the horizontal.
- With inclinations less than 5°, project-specific assessment using the RP application method.

Garantie du système

- La garantie du système est valable pour les pentes de toit > 5° par rapport à l'horizontale, à condition de respecter les directives de mise en œuvre et les remarques rassemblées ici.
- Pour les pentes < 5°, consulter le service technique d'application RP Technik selon le projet.

Dichtigkeit

- Dauerhafte Dichtigkeit ist die grösste Herausforderung für Überkopfverglasungen.
- Wichtigster Punkt: Sorgfältige Verarbeitung.

Impermeability

- Permanent impermeability is the biggest challenge for overhead glazing.
- Most important point: Careful processing.

Étanchéité

- Assurer une étanchéité durable est le défi majeur des vitrages de toiture.
- Le plus important est une mise en œuvre soigneuse.

Konstruktive Hinweise / Verarbeitungsempfehlungen

- Grundprinzip wie bei jeder Metallglas-Fassade.
- Hauptdichtebene liegt innen.
- Aussendichtungen sind Schlagregenbremse.
- Wasserführungsfalz mit durchgehender einteiliger Innendichtung.
- Sorgfältige Ausführung des Überlappstosses der inneren Verglasungsdichtungen Riegel - Pfosten einschließlich der sorgfältigen Eindichtung der Überlappung mit dem vorgegebenen Dichtstoff.
- Dauerhaft gesicherter Anpressdruck der Füllkörper auf die inneren Dichtungen (besonders zu beachten bei fehlendem Andruckprofil aussen).
- Höhere Innendichtung wählen: 11 mm statt 7 mm bei RP-tec 55 bzw. 16 mm statt 12 mm bei RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 und RP-tec 80-1.
- Falls möglich breitere Konstruktion wählen (RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 oder RP-tec 80-1 statt RP-tec 50-1).

Constructive instructions/processing recommendations

- Fundamental principle as with any metal glass facade.
- The main sealant layer lies internally.
- External gaskets protect against driving rain.
- Water flow rebate with one-piece inner gasket throughout.
- Careful construction of the overlap bar of the internal glazing gaskets between the transom and mullions, including careful caulking of the overlap with the prescribed sealant.
- Long-term secured contact pressure of the infill elements on the internal gaskets (this should particularly be observed in the case of a missing pressure profile outside).
- Select a higher inner gasket: 11 mm instead of 7 mm for RP-tec 55 or 16 mm instead of 12 mm for RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 and RP-tec 80-1.
- If possible, select a broader construction (RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 or RP-tec 80-1 instead of RP-tec 50-1).

Remarques sur la construction / recommandations de mise en œuvre

- Principe fondamental comme pour toute façade en verre et métal.
- Le niveau de joint principal se trouve à l'intérieur.
- Les joints extérieurs sont des obstacles à la pluie battante.
- Feuillure de guidage d'eau avec joint intérieur continu en une pièce.
- Réalisation soignee du joint de chevauchement des joints de vitrage internes traverse -montant avec étanchement soigneux du chevauchement avec le produit d'étanchéité prescrit.
- Pression de serrage durable des éléments de remplissage sur les joints intérieurs (particulièrement important s'il manque un profilé de serrage à l'extérieur).
- Choisir un joint intérieur plus haut : 11 mm au lieu de 7 mm sur RP-tec 55 ou 16 mm au lieu de 12 mm sur RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 et RP-tec 80-1.
- Si possible choisir une structure plus large (RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 ou RP-tec 80-1 au lieu de RP-tec 50-1).

- Druckausgleich im gesamten Glasfalzsystem sicherstellen.

- Ungestörte Verbindung Riegelfalz-Pfostenfalz.

- Pfostenfalz am Fusspunkt und am Kopfpunkt öffnen. Aber: Eindringen von Schlagregen verhindern.

- Wasserstau an aussenliegenden Profilen vermeiden.

- Ensure pressure equalisation in the entire glass rebate system.

- Unimpaired connection between the transom rebate and post rebate.

- Open the post rebate at the base and at the head point. However: prevent the infiltration of driving rain.

- Avoid the build up of water on external profiles.

- Assurer la compensation de pression dans tout le système de feuillure de vitrage.

- Assemblage non altéré feuillure de traverse - feuillure de montant.

- Ouvrir la feuillure du montant au point de base et point de tête. Mais éviter une pénétration de la pluie battante.


- Éviter une accumulation d'eau dans les profilés situés à l'extérieur.

- Standardfall: Wasserableitung zwischen Pfostenprofil und zurückgesetztem Riegelprofil.
- Möglichst flache Andruckprofile verwenden (z. B. SG-Andruckprofil).
- Andruckprofile flächenbündig mit Glasoberfläche (z. B. SG-Andruckprofil – aber deutlich höhere Kosten: TVG bzw. ESG mit Einschliff).
- Verzicht auf Andruckprofil (aber: Anpressdruck sicherstellen).

- Kreuzungspunktabdichtung ausführen gemäß Verarbeitungsrichtlinien.
- Bei sehr geringen Neigungen (< 15° gegen die Horizontale) Zusatzkeder in Schraubkanal einlegen – s. Bild:

- Standard case: Water drainage between the mullion profile and recessed transom profile.
- Use the flattest possible pressure profile (e.g. SG pressure profile).
- Pressure profile flush with the glass surface (e.g. SG pressure profile – but definitely higher costs: Partial toughened glass or single pane safety glass with countersinking).
- No pressure profile used (however: ensure the contact pressure).

- Construct the intersection gasket in accordance with the processing guideline.
- In the case of very slight pitches (<15° to the horizontal), insert additional beading in the screw channel – see picture:

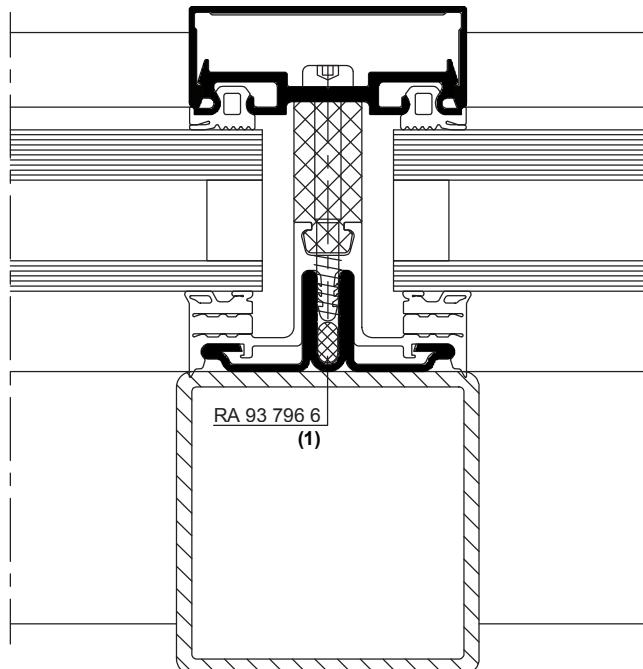

- Falls Schrauben wieder gelöst werden: Durchdringung der Innendichtung mit vorgeschriebenem Dichtstoff nachdichten.
- Falls Stösse bei den Innendichtungen unvermeidlich: Stösse sehr sorgfältig mit vorgeschriebenem Kleb-Dichtstoff hinterlegen und verbinden.
- Falls Anpressdruck nicht gesichert: Zusatzversiegelung Glasscheibe – innere Dichtung in diesem Bereich.
- Alle wasserführenden Querschnitte vor dem Schliessen sorgfältig reinigen.
- Kreuzungspunkt sorgfältig abdichten.
- Empfehlung: Zumindest stichprobenartig Dichtheit der Überkopfverglasung nach Abschluss der Arbeiten überprüfen.
- If screws come out again: Penetration of the inner gasket and re-seal with the mandatory sealant.
- If bars are unavoidable with the internal gaskets: Lodge and connect joints very carefully using the prescribed adhesive sealant.
- If the contact pressure is not assured: Additional sealing of the glass pane – internal gasket in this area.
- Carefully clean all water-bearing cross-sections prior to closing.
- Seal the point of intersection carefully.
- Recommendation: Assess the impermeability of the overhead glazing on a random sample basis after concluding the work.

- Cas standard : évacuation de l'eau entre le profilé de montant et le profilé de traverse repositionné.
- Utiliser des profilés de serrage les plus plats possibles (profilé de serrage SG p. ex.).
- Profilés de serrage affleurant avec surface vitrée (profilé de serrage SG p. ex. – mais coûts nettement plus élevés : verre semi-trempe et verre de sécurité avec fraisage).
- Renoncer à utiliser un profilé de serrage (mais assurer la pression de serrage).

- Réaliser l'étanchement du point d'intersection selon les directives de mise en œuvre.
- Pour les pentes très faibles (< 15° par rapport à l'horizontale), insérer des bourrelets supplémentaires dans la rainure de vissage – cf. photo :

tec55-1W00140

- Si les vis se desserrent : corriger la perméation du joint intérieur avec le produit d'étanchéité prescrit.
- Si des raccords sont inévitables sur les joints intérieurs : déposer et fixer très soigneusement les raccords avec le produit adhésif/d'étanchéité prescrit.
- Si la pression de serrage n'est pas protégée : Scellement supplémentaire vitre - joint intérieur dans cette zone.
- Nettoyer soigneusement toutes les coupes transversales guidant l'eau avant de fermer.
- Étancher soigneusement le point d'intersection.
- Recommandation : vérifier au moins par échantillonnage l'étanchéité du vitrage de toiture une fois les travaux terminés.

Reinigung – Pflege – Wartung von Schräglverglasungen aus Stahl-Glaselementen

Vorbemerkung

- Wie Vorhangsfassaden müssen auch Schräglverglasungen regelmäßig gereinigt und gewartet werden (siehe Produktnorm Vorhangsfassade EN 13830)
- Die Häufigkeit der Reinigungs- und Wartungskontrollzyklen hängt vom Standort und den dort vorliegenden Bedingungen sowie den Werkstoffen und Oberflächen ab.
- Schräglverglasungen werden in aller Regel stärker beansprucht als senkrechte Fassaden – zurückzuführen auf
 - Stärkere Schlagregeneinwirkung
 - Höhere Sonnenlichteinstrahlung verbunden mit höheren Temperaturen
 - Mehr Schmutzablagerungen – unter Umständen verbunden mit Laubablagerungen
 - Erhöhte Wahrscheinlichkeit von Schnee- und Eisbildung
- Konsequenz ist, dass die Unterhaltsarbeiten in kürzeren Intervallen als bei einer Vorhangsfassade erfolgen müssen.

Cleaning – Care – Maintenance of sloped glazing consisting of steel-glass elements

Preliminary remarks

- As with curtain walling, sloped glazing must also be regularly cleaned and maintained (see curtain walling product standard EN 13830)
- The frequency of cleaning and maintenance inspection cycles depends on the location, the conditions present at this location, the materials and surfaces.
- Sloped glazing is usually subjected to more severe stress than vertical facades – due to
 - Greater driving rain effects
 - Higher solar irradiation in conjunction with higher temperatures
 - Greater dirt deposition – in some cases in conjunction with foliage deposits
 - Increased probability of snow and ice deposits
- This means that the maintenance work must be performed at shorter intervals than with curtain walling.

Nettoyage – entretien – maintenance des vitrages inclinés des éléments d'acier et verre

Remarque préliminaire

- Tout comme les façades-rideaux, les vitrages inclinés doivent eux aussi être régulièrement nettoyés et entretenus (voir norme produit façade-rideau EN 13830)
- La fréquence de contrôle de nettoyage et entretien dépend de l'emplacement et des conditions locales ainsi que des matériaux et surfaces.
- Les vitrages inclinés sont en règle générale davantage sollicités que les façades verticales, en raison de
 - l'influence accrue de la pluie battante
 - l'ensoleillement supérieur couplé à des températures plus élevées
 - plus de dépôts de saleté – parfois avec dépôts de feuilles
 - la probabilité plus grande de formation de neige et glace
- La conséquence, c'est que les travaux d'entretien doivent avoir lieu plus régulièrement comparé aux façades-rideaux.

Umsetzung

• Visuelle Kontrolle der Schräglverglasung

- Mindestens einmal pro Jahr auf der Außenseite.
- Kontrolle der Funktion des Wasserablaufs auf der Außenoberfläche.
- Gegebenenfalls Entfernen von Blättern, Moos, Schmutzablagerungen und ähnlichem (Intervall muss reduziert werden, wenn sich zeigt, dass Funktion des Wasserablaufs nach kürzeren Zeiten beeinträchtigt ist).
- Überprüfen der Funktion von Entwässerungs- und Druckausgleichsbohrungen.
- Kontrolle der Außendichtungen auf korrekten Sitz – gegebenenfalls Austausch (Achtung: Arbeiten mit Öffnen des Systems auf ein Minimum beschränken).
- Überprüfen von Dichtungsfugen und Anschlussbereich, gegebenenfalls ausbessern.
- Kontrolle der Glaspositionierung.
- Beurteilung der Glas- und Profiloberflächen hinsichtlich Beschädigungen, Bewitterung, Korrosion.

• Reinigungsintervalle

- Anhand der Ergebnisse der visuellen Kontrolle festlegen.
- Beide Tätigkeiten koordinieren.

Implementation

• Visual inspection of the sloped glazing

- At least once a year on the exterior.
- Checking for correct functioning of the water drainage on the exterior.
- Where necessary, removal of leaves, moss, dirt deposition and similar (the interval must be reduced if it becomes clear that the correct water drainage function is impaired after a shorter time).
- Checking for correct functioning of the water drainage and pressure equalisation holes.
- Checking for correct seating of the exterior seals – replace if necessary (Note: minimise the amount of work requiring the system to be opened).
- Checking of the sealing joints and connecting regions and improve if necessary.
- Checking of the glass positioning.
- Assessment of the glass and profile surfaces for damage, weathering and corrosion.

• Cleaning intervals

- Defined based on the results of the visual inspection.
- Coordinate both activities.

Mise en œuvre

• Contrôle visuel du vitrage incliné

- Au moins une fois par an à l'extérieur.
- Contrôle d'écoulement de l'eau sur la surface extérieure.
- Le cas échéant, enlever les feuilles, la mousse, les dépôts de saleté et autres (l'intervalle doit être raccourci s'il apparaît que l'écoulement de l'eau est entravé peu de temps après).
- Vérifier le fonctionnement des perforations de drainage et compensation de pression.
- Contrôler les joints extérieurs pour vérifier leur siège – les remplacer le cas échéant (attention : limiter au minimum les travaux avec l'ouverture du système).
- Vérifier les joints d'étanchéité et la zone de raccord, le cas échéant réparer.
- Contrôler le positionnement du verre.
- Examiner la surface du verre et du profilé : détériorations, altération due aux intempéries, corrosion.

• Intervalles de nettoyage

- Définir l'intervalle en fonction des résultats du contrôle visuel.
- Coordonner les deux activités.

- Reinigungsplanung, Reinigungsmittel – und Reinigungsmethoden nach den Vorgaben der Hersteller der Oberflächen – (Empfehlung: Auswahl nach den Richtlinien der Gütekennzeichnung für die Reinigung von Metallfassaden und den Merkblättern des VFF - Verband Fenster + Fassade - Frankfurt am Main).

- Cleaning planning, cleaning agents – and cleaning methods according to the specifications of the surface cladding manufacturer – (recommendation: Selected according to the guidelines of the quality mark association for cleaning metal curtain walls and the VFF Information Sheets "Verband Fenster + Fassade" - Frankfurt am Main).



- Planification du nettoyage, détergents – et méthodes de nettoyage selon prescriptions des fabricants des surfaces – (recommandation : choix selon les directives de l'association pour le label de qualité concernant le nettoyage des façades métalliques et fiches techniques de VFF - Verband Fenster + Fassade - Francfort-sur-le-Main).

11. Schräganschluss 3-Ebenendichtung

11. Oblique joints, three-level gasket

11. Raccord oblique du système
d'étanchéité des joints à 3 niveaux

tec55-1W00150

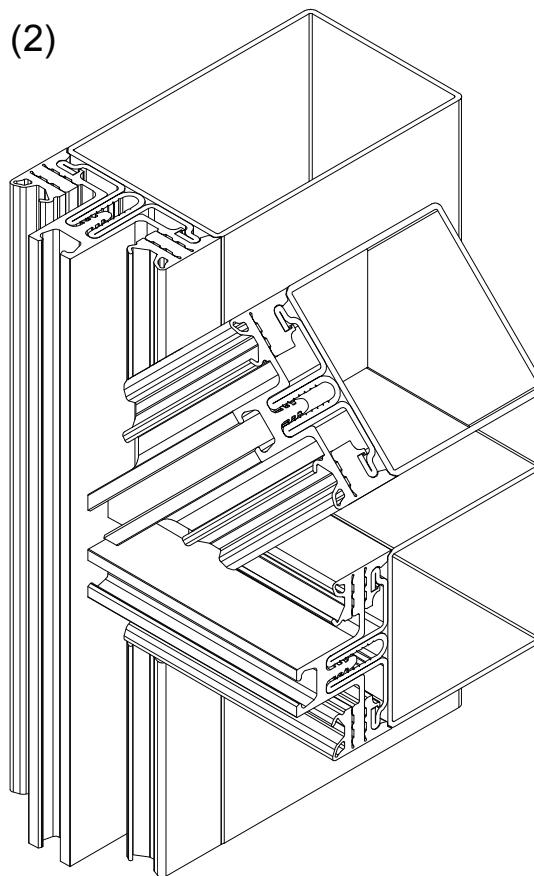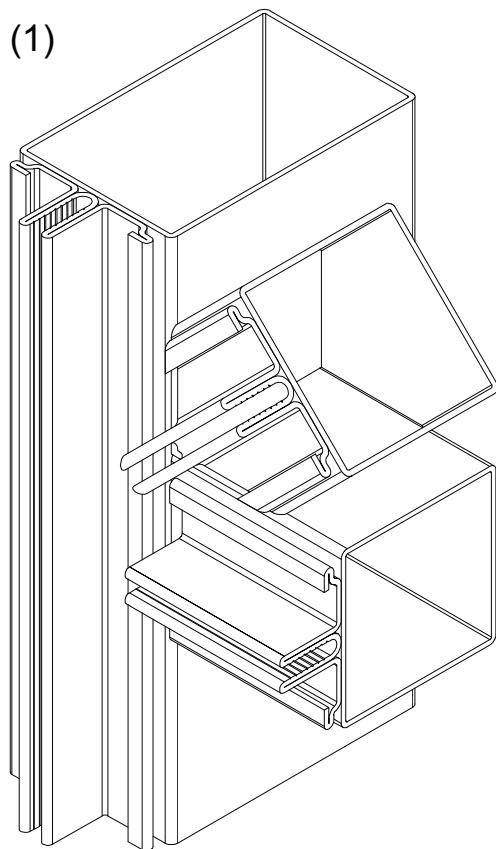

(1) Grundprofile:

- Zuschnitt der Grundprofile gemäss Verarbeitungsrichtlinien.
- Winkel im Schräganschluss beliebig!

(1) Base profile:

- Cut the base profile according to the processing guideline.
- Any angle in the oblique joints.

(1) Profilé de base :

- Découpe des profils de base selon directives de mise en œuvre.
- Angle du raccord oblique au choix !

(2) Montagevorgang beim Einbau der Dichtungen:

- Pfostendichtung (Ebene 3) einpassen.
- Riegeldichtung (Ebene 2) einpassen.
- Riegeldichtung (Ebene 1) einpassen.
- Abdichtung der Dichtungsüberlappungen mit Dichtstoff RA 364 991.
- Zuschnitt, Ausklinkung und Abdichtung der Dichtungen jeweils gemäss Verarbeitungsrichtlinien.

(2) Installation procedure when installing gaskets:

- Fit a mullion gasket (layer 3).
- Fit a transom gasket (layer 2).
- Fit a transom gasket (layer 1).
- Sealing the gasket overlaps with sealant RA 364 991.
- Cutting, notching and sealing of the gaskets according to the respective processing guideline.

(2) Procédure de montage pour la pose des joints :

- Ajuster le joint de montant (niveau 3).
- Ajuster le joint de traverse (niveau 2).
- Ajuster le joint de traverse (niveau 1).
- Étancher les chevauchements de joint avec le produit d'étanchéité RA 364 991.
- Découpe, entaillage et étanchement des joints selon les directives de mise en œuvre.

12. Sonnenschutzbefestigung

Es stehen zwei Systeme zur Verfügung.

12. Fixing sunshade


Two systems are available for this.

12. Fixation de la protection contre le soleil


Deux systèmes sont disponibles.

tec55-1W00160

(1)

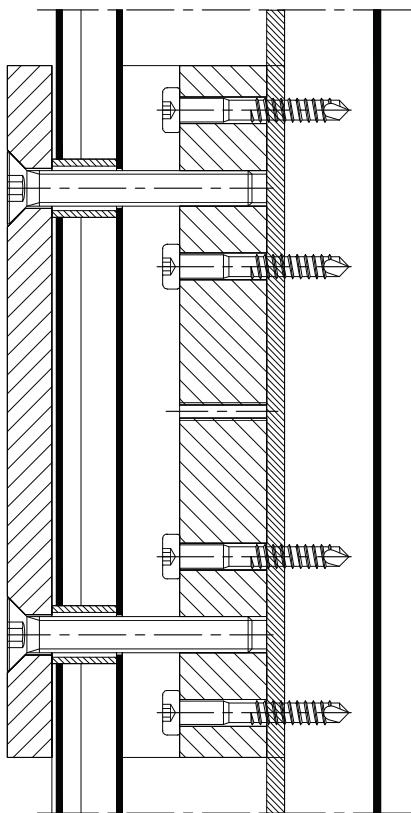

(2)

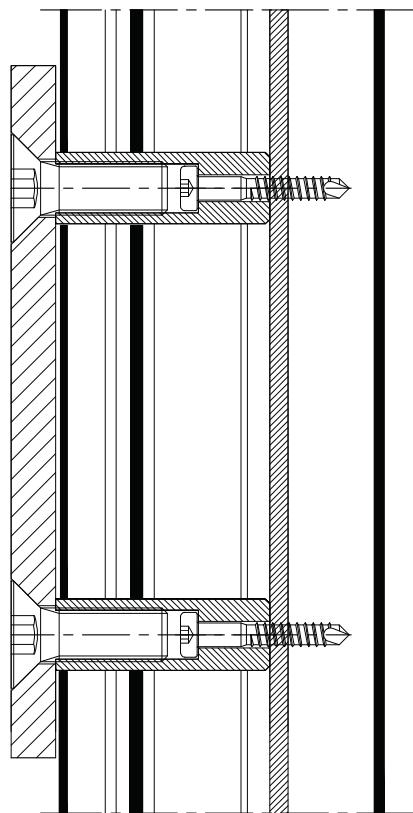

(1) Befestigungsschiene für Einbau in die Fassade vor Anbringen der Andruckprofile.

(2) Befestigungsbolzen paarweise auch für nachträglichen Einbau geeignet.

(1) Attaching the fixing transom in the façade prior to attaching the pressure profile.

(2) Fastening bolts in pairs also suitable for installation at a later date.

(1) Rail de fixation à monter dans la façade avant d'installer le profilé de serrage.

(2) Boulons de fixation par paire, idéaux pour tout montage ultérieur.

Statische Anforderungen:

Die Grundkonstruktion einschliesslich der Befestigungen muss alle auf sie einwirkenden Kräfte aufnehmen und an die tragenden Elemente des Baukörpers abgeben können. Darauf hinaus ist ein auf die Objektgegebenheit abgestimmter statischer Nachweis erforderlich. Zu beachten sind das einschlägige Technische Regelwerk, Normen und Richtlinien sowie die technischen Hinweise des RP-tec Systems.

Static requirements:

The basic construction, including the mounting parts should be able to bear the weight of any forces imposed on it and yield the load-bearing elements of the structural parts. Furthermore, structural certification is required on the basis of the project condition. The currently applicable technical regulations, standards and guidelines, and the technical instructions for RP-tec systems are to be adhered to.

Exigences statiques :

La construction de base, fixations incluses, doit pouvoir absorber toutes les forces agissant sur elles et les transmettre aux éléments porteurs de la structure. Un justificatif statique ajusté aux caractéristiques de l'objet est de plus requis. Merci de bien vouloir respecter la réglementation technique, les normes et les directives applicables ainsi que les consignes techniques du système RP-tec.

13. Druckausgleich und Entwässerung**13. Pressure equalisation and drainage****13. Compensation de pression et drainage****Vorbemerkungen**

- Voraussetzung für die Funktionssicherheit der Fassade ist eine wasserdichte und dem Stand der Technik entsprechende luft- und dampfdichte Ausführung der gesamten raumseitigen Dichtebene, einschliesslich der Pfosten-Riegel-Verbindung und der Pfosten-Dehnstösse.

- Integraler Bestandteil dieses Konzeptes ist ein nach aussen druckentspannter Falzraum umlaufend um die Ausfachungselemente für Druckausgleich, sowie zur Abführung von unter Umständen vorhandenem Wasser.

- Die nachstehenden Empfehlungen gelten für **RP-tec 55, RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 und RP-tec 80-1** in Verbindung mit den bei Warmfassaden üblicherweise verwendeten Ausfachungselementen (Glas, Paneel und dergleichen).

- Im Standardfall Druckausgleich und Entwässerung aus freien Fälzen der Riegelprofile in den Pfostenkanal bis zum Fusspunkt.

- Wahlweise mindestens alle zwei Geschosse Wasserableitung über Zentralentwässerungsteil im Kreuzungspunkt.

- Bis 2 m Riegellänge kann im Allgemeinen auf zusätzliche Öffnungen im Riegel nach aussen verzichtet werden.

- Riegellängen über 2 Meter erfordern gegebenenfalls zusätzliche Druckentspannungs- und Entwässerungsöffnungen (siehe Angaben in den einzelnen Kapiteln – weitere Abklärung ggf. mit dem Isolierglasshersteller).

- Im Einzelfall sind weitergehende Regelungen mit den Herstellern der Ausfachungselemente abzustimmen.

Preliminary remarks

- A prerequisite for the functional safety of the facade is a waterproof and a corresponding technologically up-to-date air and steam-tight design of the entire internal sealing layer, including the mullion-transom connector and the post expansion joints.

- An integral component of this concept is a depressurised rebate area outwards all around the infill elements for pressure equalisation and for draining any water that may accumulate.

- The following recommendations apply to **RP-tec 55, RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 and RP-tec 80-1** in connection with the usual infill elements that are standard with warm shell facades (glass, panel, etc.).

- In a standard case, pressure compensation and drainage from open rebates of the transom profiles into the post channel as far as the base.

- Optionally, water flow via a central drainage component at the intersection point every two storeys.

- A transom length of up to 2 m can generally be avoided on additional openings outwards in the transom.

- Transom lengths of more than 2 m may require additional depressurisation and drainage openings (see specifications in the individual chapters – if necessary, clarify this further with the insulating glazing manufacturer).

- In some cases, further regulations should be coordinated with the manufacturer of the infill elements.

Remarques préliminaires

- Une version étanche à l'eau ainsi que, conformément à l'état de la technique, étanche à la vapeur et à l'air de tous les niveaux d'étanchéité du côté intérieur, assemblage poteau-traverse et poteau-raccord d'extension inclus, constitue l'une des conditions préalables à la fiabilité de la façade.

- Une feuillure équipée d'un système de relâchement de la pression vers l'extérieur placée autour des éléments intégrés pour compenser la pression ainsi que pour évacuer l'eau présente sous certaines circonstances constitue l'un des composants intégrés de ce concept.

- Les recommandations ci-dessous s'appliquent à **RP-tec 55, RP-tec 50-1, RP-tec 55-1, RP-tec 60-1 et RP-tec 80-1** en association avec les éléments de remplissage généralement utilisés sur les façades thermiques (verre, panneau et autres).

- Habituellement compensation de pression et drainage hors des feuillures vides des profils de traverse dans la rainure du poteau jusqu'au point du socle.

- Évacuation de l'eau au choix au moins un étage sur deux via l'élément de drainage central du point d'intersection.

- Il est en général possible de ne pas installer d'ouvertures supplémentaires vers l'extérieur dans la traverse si la longueur de cette dernière est inférieure ou égale à 2 m.

- Toute traverse dont la longueur est supérieure à 2 mètres requiert le cas échéant des ouvertures supplémentaires pour le relâchement de la pression et le drainage (cf. indications dans les différents chapitres – pour toute information complémentaire, veuillez contacter le fabricant de vitrage isolant).

- Des réglementations supplémentaires doivent être convenues au cas par cas avec les fabricants des éléments intégrés.

Konzept für Fassaden bis 20 m Höhe

- Durch Öffnungen am höchsten und am tiefsten Punkt der jeweiligen Variante wird der Druckausgleich im Pfosten und in den damit verbundenen Riegeln sichergestellt.
- Eventuell vorhandenes Wasser im Riegelfalz wird am überlappend ausgebildeten Stosspunkt der inneren Verglasungsdichtung in den Falzraum des Pfostens übergeben und am Fusspunkt nach aussen abgeleitet.

Concept for façades measuring up to 20 m in height

- Due to openings at the highest and lowest point of the respective variant, the pressure equalisation is assured within the mullions and also in the connecting transoms.
- Potentially existing water in transom rebate is accumulated at the overlapping bar point of the inner glazing gasket in the rebate area of the post and drained off outside at the base.

Concept pour les façades dont la hauteur est inférieure ou égale à 20 m

- La compensation de la pression dans le poteau et dans les traverses y afférentes est assurée par des ouvertures au point le plus haut et le plus bas de chaque variante.
- L'eau éventuellement présente dans la fente de la traverse est transférée dans le point de raccord (formé par recouvrement) du joint de vitrage intérieur situé dans zone de fente du poteau ; elle est évacuée au point du socle vers l'extérieur.

Konzept für Fassaden über 20 m Höhe

- Hier sind zusätzlich Wasserableitungsmöglichkeiten, z.B. durch das im Programm verfügbare Zentralentwässerungsteil, vorzusehen. Dies sollte mindestens in jedem zweiten Geschoss eingebaut werden.

Concept for façades measuring over 20 m in height

- Additional water conduction opportunities are available here, for example by means of the central drainage component available in the product range. This should be installed in at least every other storey.

Concept pour les façades dont la hauteur est supérieure à 20 m

- Ce concept prévoit de plus des possibilités d'évacuation de l'eau, par ex. par l'intermédiaire de l'élément de drainage central qui est à votre disposition dans la gamme de produits. Cet élément devrait être au moins installé un étage sur deux.

Ausführungen

- Prinzipskizzen und Angaben siehe nachfolgende Seiten.




Designs

- Please refer to the following pages for general diagrams and information.



Versions

- Voir pages suivantes pour les schémas de principe et indications.

Fassaden bis 20 m Höhe

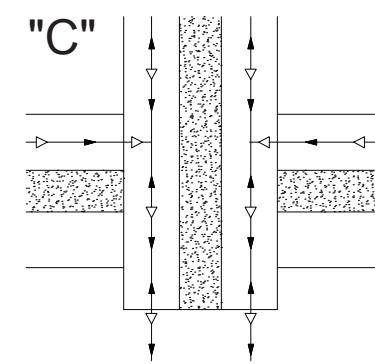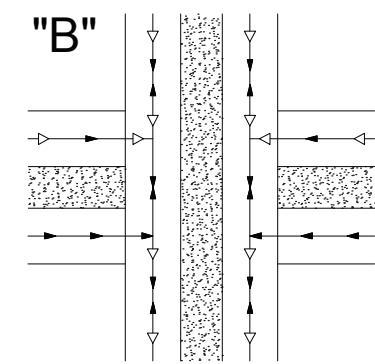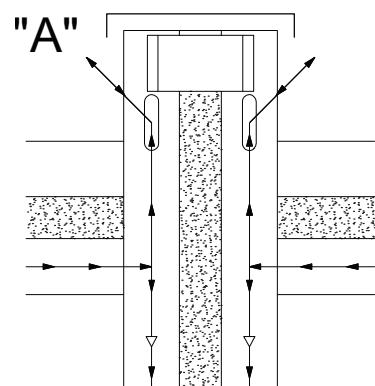

Façades at heights of up to 20 m

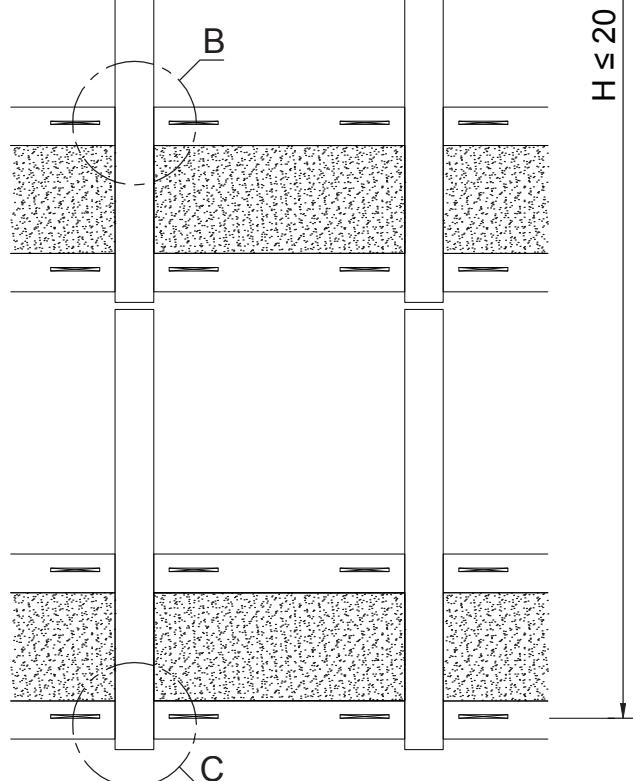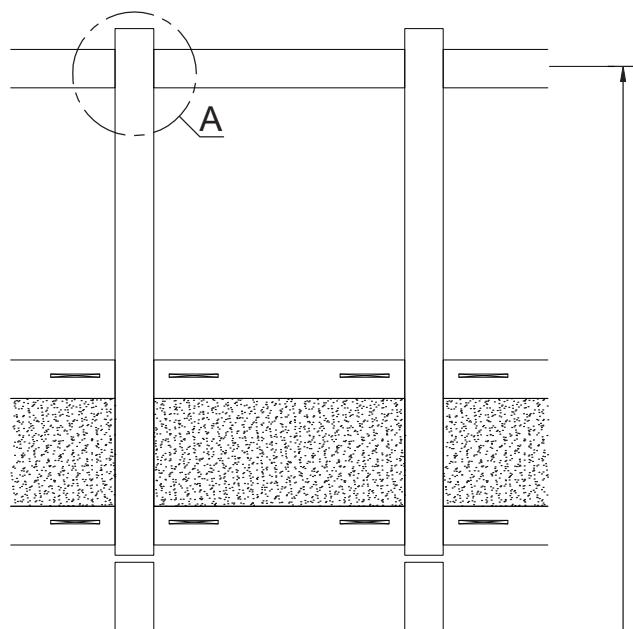

(1) Dampfdruckausgleich

(2) Entwässerung

(3) Zentralentwässerungsteil

(4) Tragklötze

(5) Öffnung in Andruckprofil zum Druckausgleich

(1) Vapour pressure equalisation

(2) Drainage

(3) Central drainage component

(4) Supporting shim

(5) Pressure equalisation opening in pressure profile

Façades dont la hauteur est inférieure ou égale à 20 m

(1) Compensation de pression de vapeur


(2) Drainage

(3) Élément de drainage central

(4) Cale

(5) Ouverture dans profilé de serrage pour compensation de pression

tec55-1W00170

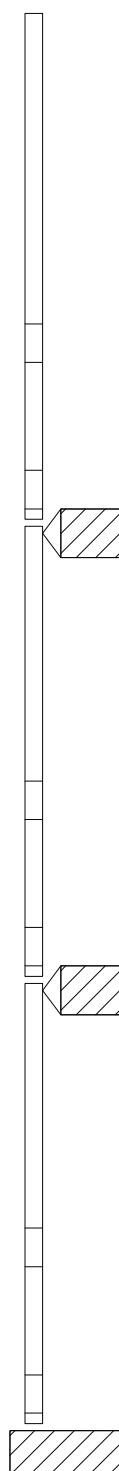




- (1) →
- (2) →○
- (3) □
- (4) —
- (5) ○

Fassaden über 20 m Höhe


Façades at heights greater than 20 m

Façades dont la hauteur est supérieure à 20 m

tec55-1W00175

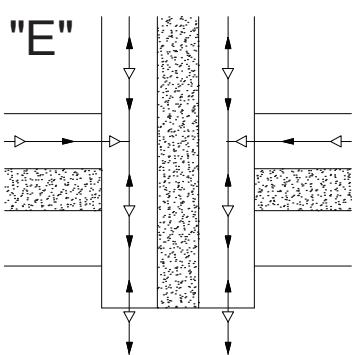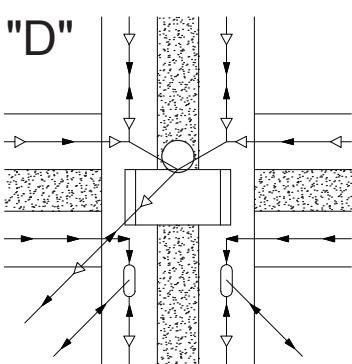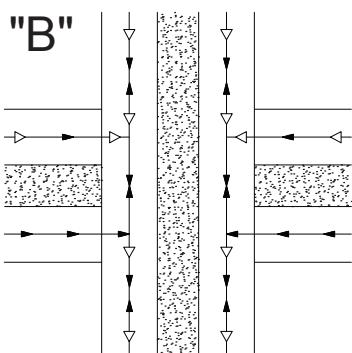

- (1) Dampfdruckausgleich
- (2) Entwässerung
- (3) Zentralentwässerungsteil
- (4) Tragklötze
- (5) Öffnung in Andruckprofil zum Druckausgleich
- (6) Öffnung in Andruckprofil zur Entwässerung

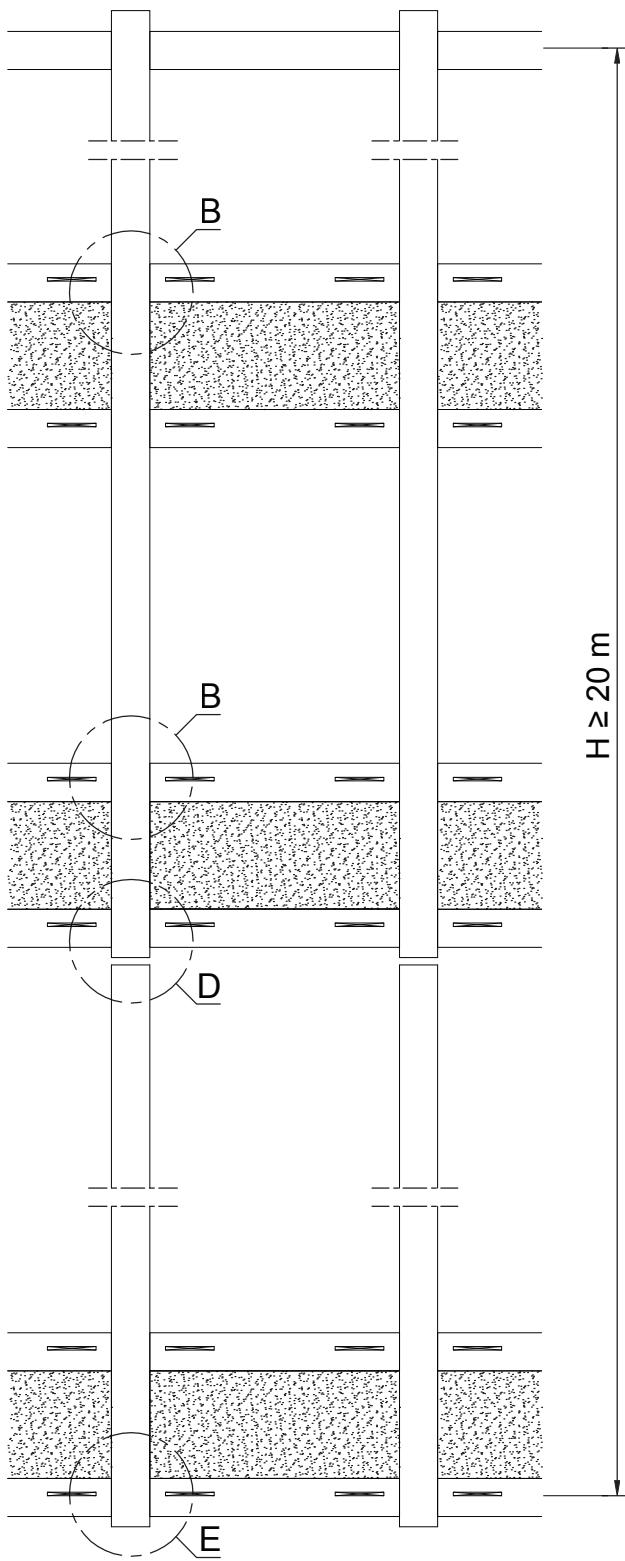

- (1) Vapour pressure equalisation
- (2) Drainage
- (3) Central drainage component
- (4) Supporting shim
- (5) Pressure equalisation opening in pressure profile
- (6) Drainage opening in pressure profile


- (1) Compensation de pression de vapeur
- (2) Drainage
- (3) Élément de drainage central
- (4) Cale
- (5) Ouverture dans profilé de serrage pour compensation de pression
- (6) Ouverture dans profilé de serrage pour drainage

Vertikalschnitt

Vertical cross-section

Coupe verticale

tec60-1W00180

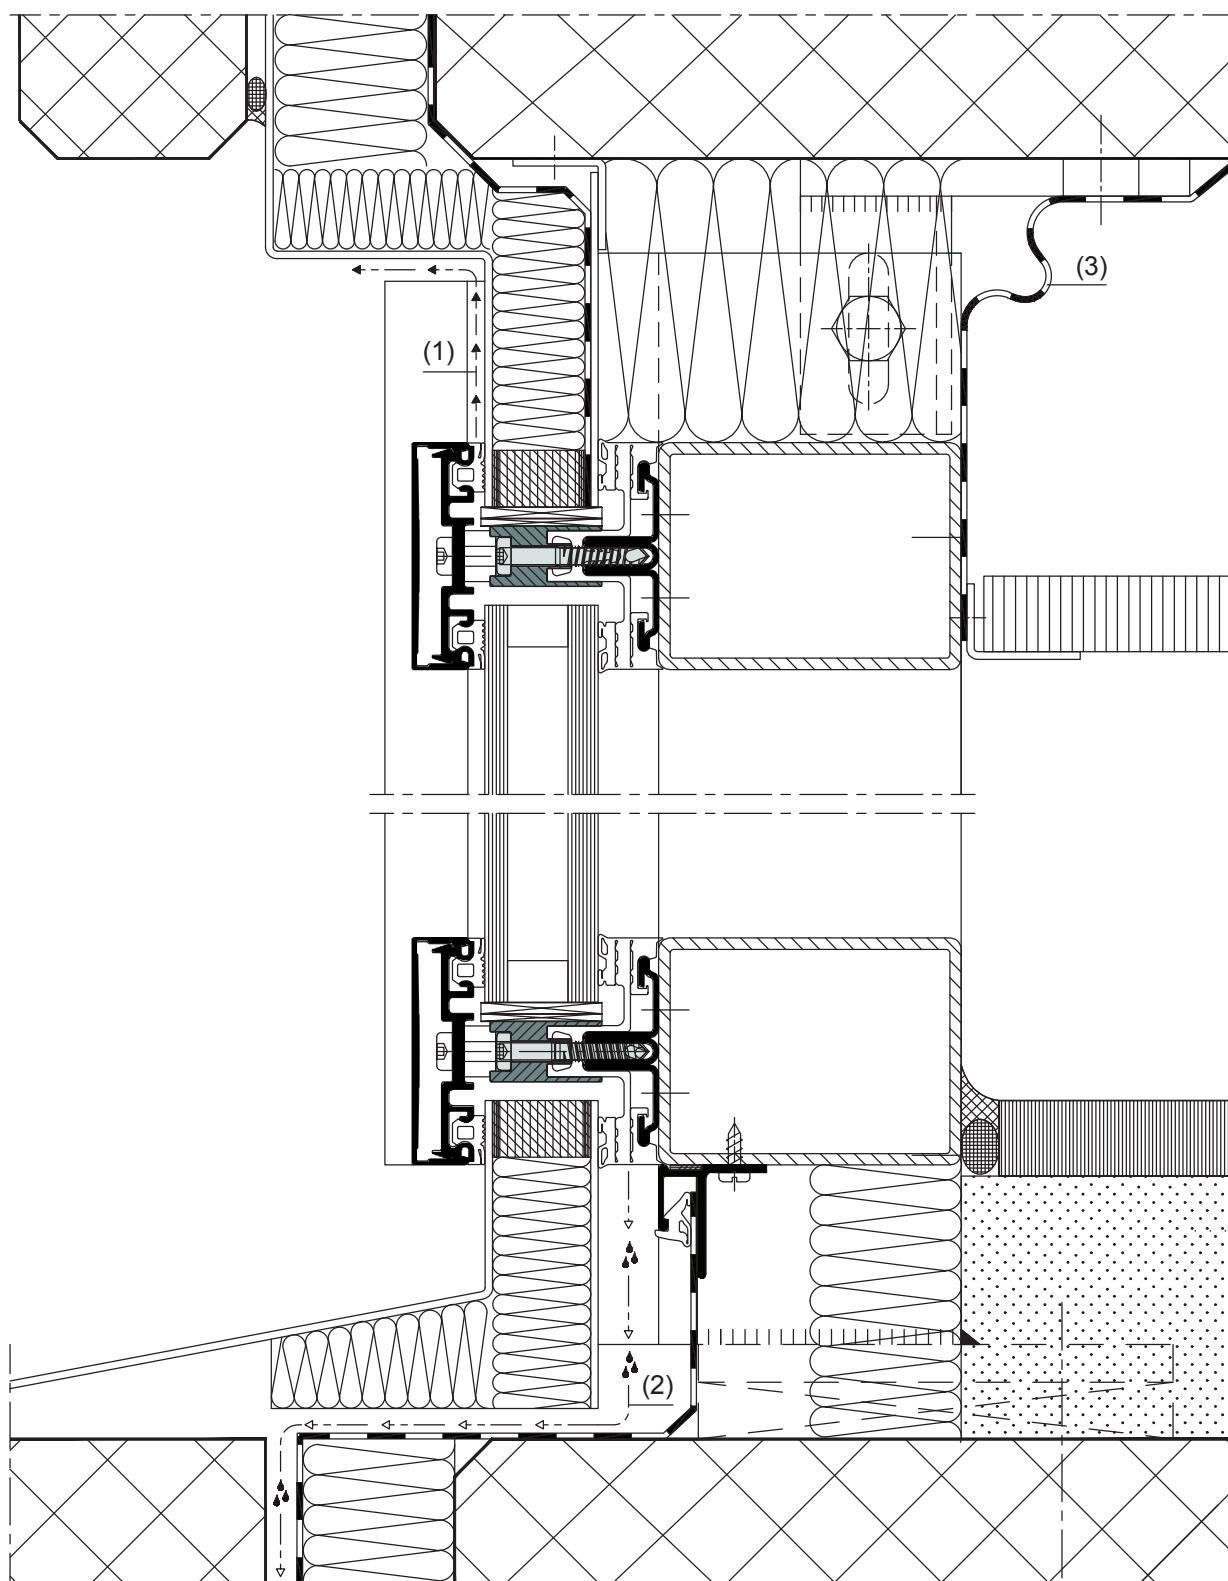

- (1) Dampfdruckausgleich
(2) Entwässerung
(3) Dampfsperre

- (1) Vapour pressure equalisation
(2) Drainage
(3) Steam barrier


- (1) Compensation de pression de vapeur
(2) Drainage
(3) Barrière de vapeur

Kreuzungspunkt

Intersection

Point d'intersection

tec55-1W00190

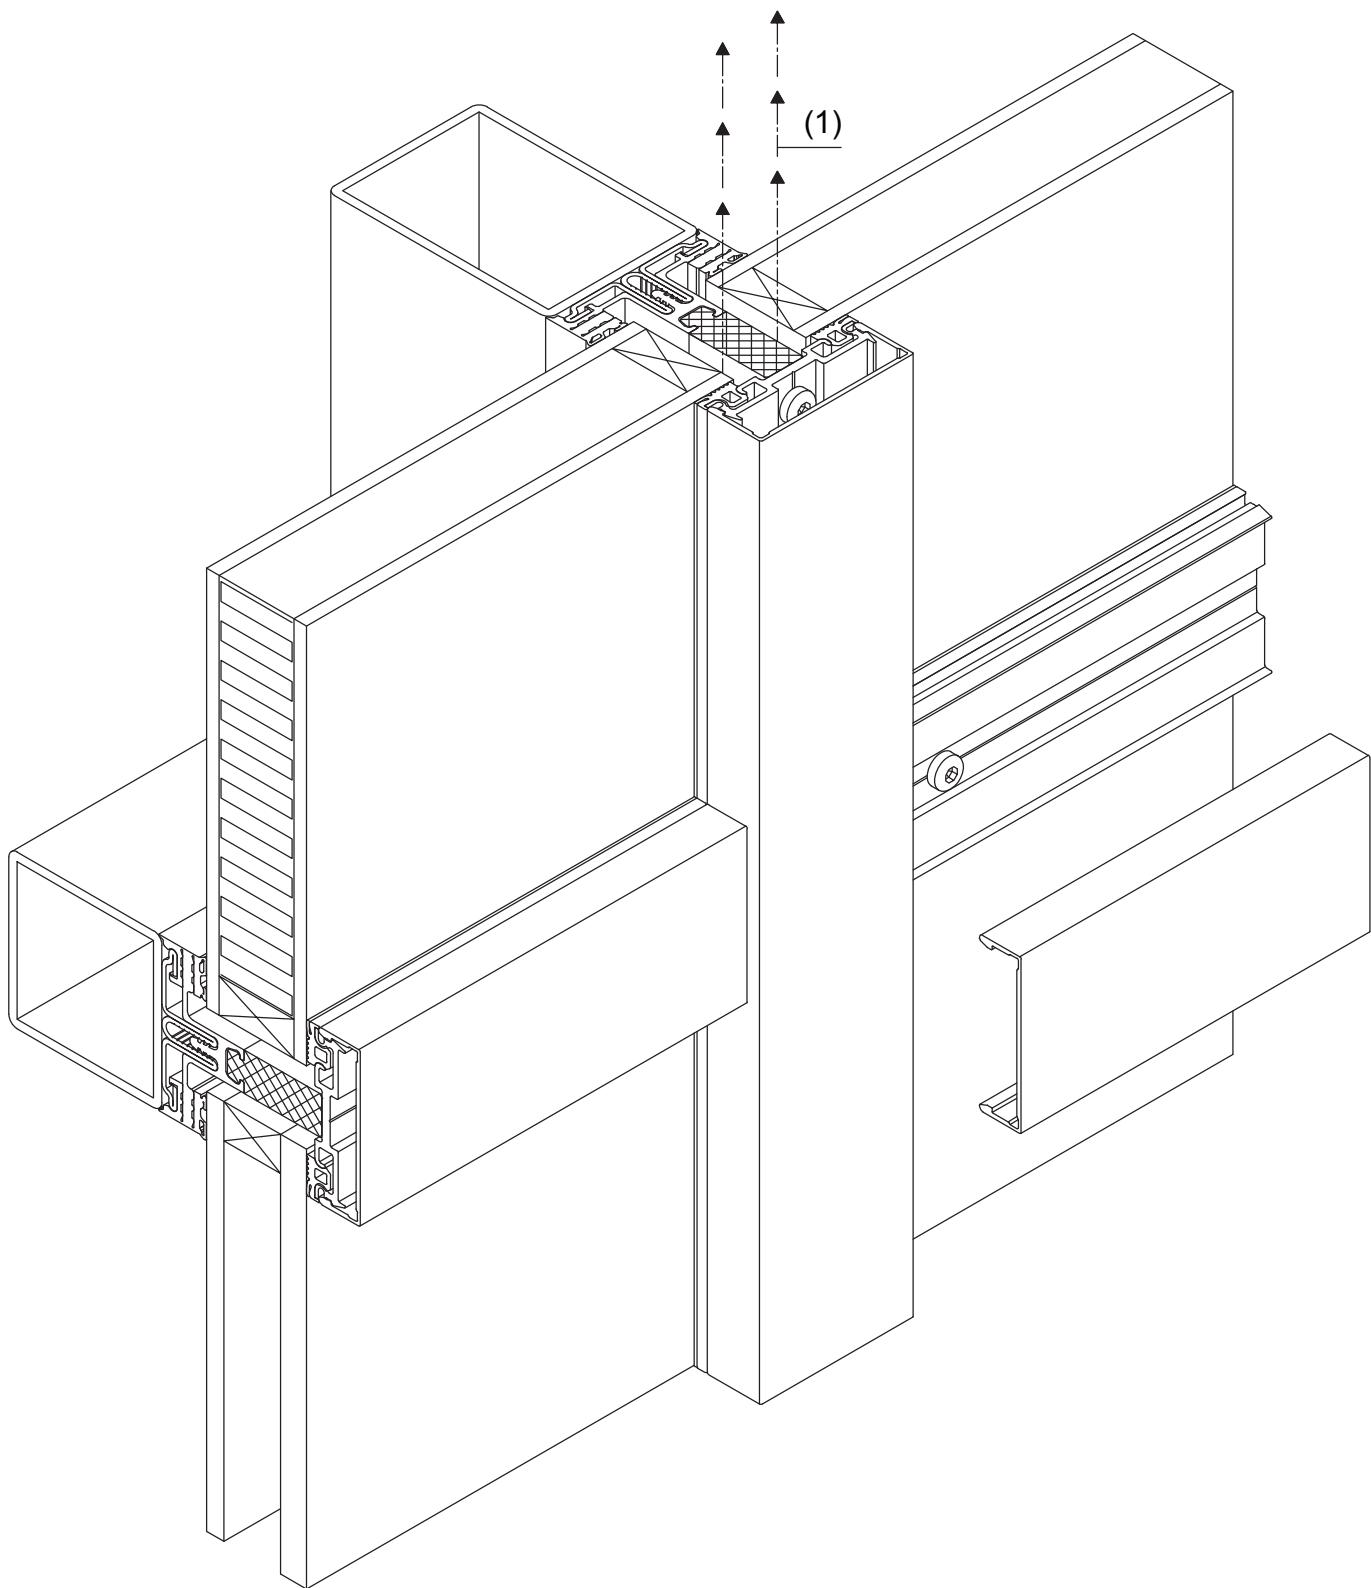

(1) Dampfdruckausgleich

(1) Vapour pressure equalisation

(1) Compensation de pression de vapeur

RP-tec 55-1

Stahl-Aufsatz-Konstruktion


Steel support structure

Construction acier en recouvrement

Programmliste


Product list

Catalogue de produits

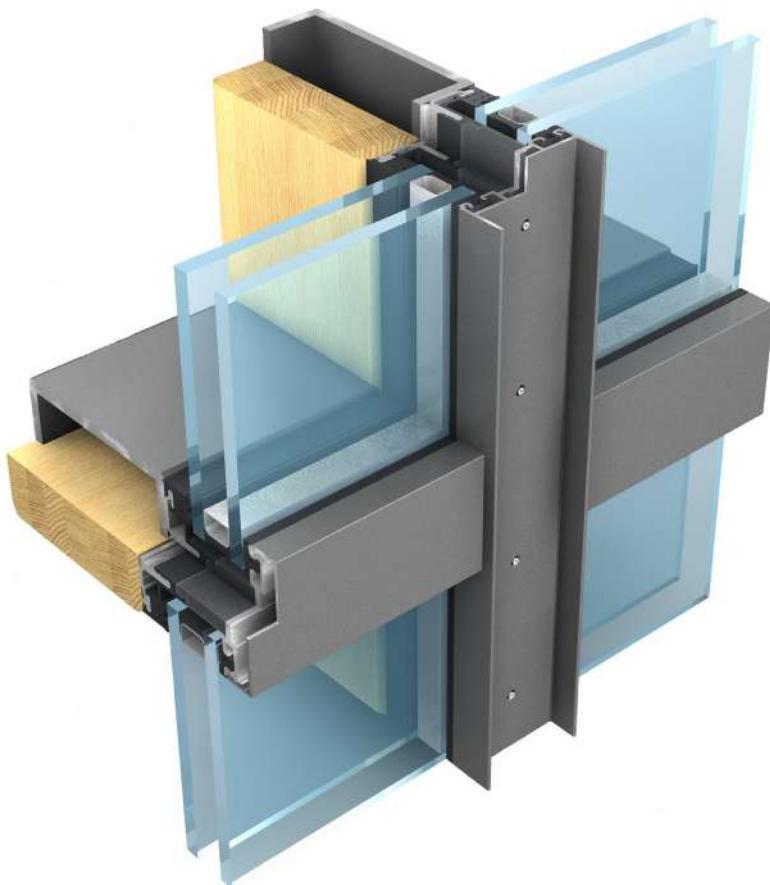

RP-tec 55-1 / RP-tec 55-1 HA

Stahl-Aufsatz-Konstruktion / Holz-Aluminium-Fassade
Steel support structure/wooden-aluminium curtain wall
Construction acier en recouvrement / façade bois et aluminium

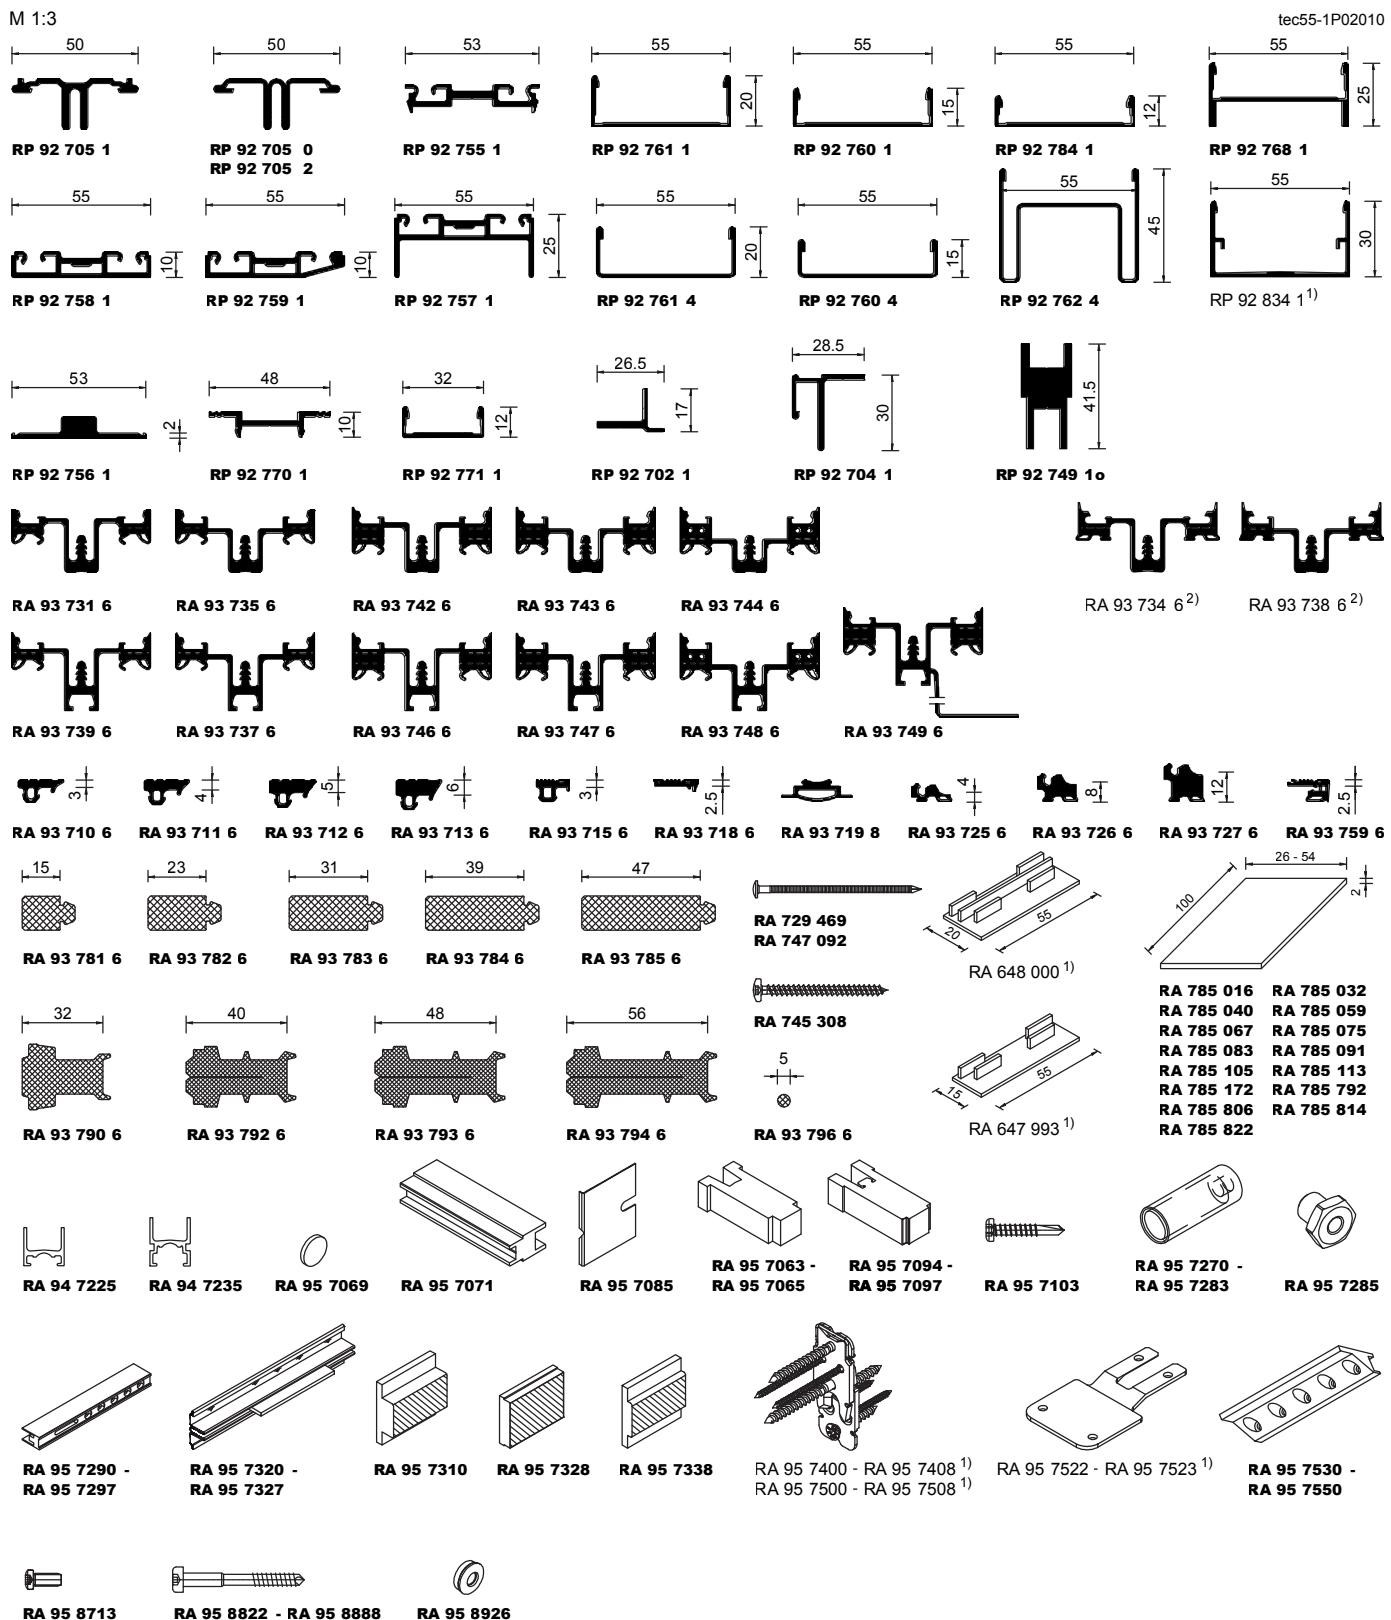

¹⁾ Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

¹⁾ Price and delivery time on request.

¹⁾ Prix et délai de livraison sur demande.

²⁾ Dichtungen mit seitlicher Fahne für Radius

²⁾ Gaskets with lateral lug for curve

²⁾ Joints d'étanchéité avec bavette latérale pour rayon

Werkstoffkennzeichnung siehe nachfolgende Seite.

For material designation, see the following page.

Pour le marquage des matériaux, voir les pages suivantes.

Werkstoffkennzeichnung**Material designation****Marquage des matériaux**

Die hier aufgeführten Endzahlen gelten ausschliesslich für die Serien RP-hermetic 55N / 55N RS / 55N FP, RP-ISO-hermetic 70 / 70 plus / 70 FP / RP-ISO-FINELINE und RP-tec.

The last digits specified here only apply to the following series: RP-hermetic 55N / 55N RS / 55N FP, RP-ISO-hermetic 70 / 70 plus / 70 FP / RP-ISO-FINELINE and RP-tec.

Les chiffres finaux figurant ici sont exclusivement valables pour les séries RP-hermetic 55N / 55N RS / 55N FP, RP-ISO-hermetic 70 / 70 plus / 70 FP / RP-ISO-FINELINE et RP-tec.

Endzahl **0** = Stahl S235JR walzblank für die Serien RP-hermetic 55N / 55N RS / 55N FP bzw. Stahl S275JR walzblank für Grundprofile der Serien RP-tec.

End digit **0** = steel S235JR, bright-rolled for the RP-hermetic 55N / 55N RS / 55N FP series or steel S275JR, bright-rolled for base profiles for the RP-tec series.

Chiffre final **0** = acier S235JR laminé à froid pour les séries RP-hermetic 55N / 55N RS / 55N FP ou acier S275JR laminé à froid pour les profilés de base de la série RP-tec.

Endzahl **1** = Aluminium EN AW 6060, EN 573-3, Zustand T66 nach EN 755-2.

End digit **1** = aluminium EN AW 6060, EN 573-3, state T66 in accordance with EN 755-2.

Chiffre final **1** = aluminium EN AW 6060, EN 573-3, état T66 selon EN 755-2.

Endzahl **2** = Stahl S280GD kontinuierlich schmelzauchveredelt gemäss EN 10346.

End digit **2** = steel S280GD, continuously hot-dip coated in accordance with EN 10346.

Chiffre final **2** = acier S280GD revêtu en continu par immersion à chaud conformément à la norme EN 10346.

Endzahl **3** = Edelstahl 1.4401 (316), EN 10088-1, Oberfläche Ausgangsmaterial 2B, EN 10088-2.

End digit **3** = stainless steel, 1.4401 (316), EN 10088-1, surface raw material 2B, EN 10088-2.

Chiffre final **3** = acier inoxydable 1.4401 (316), EN 10088-1, surface du matériau de base 2B, EN 10088-2.

Endzahl **4** = Edelstahl 1.4401 (316), EN 10088-1, Sichtflächen geschliffen, Körnung 400, foliert.

End digit **4** = stainless steel, 1.4401 (316), EN 10088-1, outer surfaces ground, grain 400, foil-coated,

Chiffre final **4** = acier inoxydable 1.4401 (316) EN 10088-1, surfaces visibles polies, grain 400, film de protection.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafelle
 der nachfolgenden Seite

Explanations on infill selection table on
 following page


Explications sur le tableau de sélection
 d'épaisseur de remplissage à la page
 suivante

**Schnitte durch Glasauflager (linke
 Abbildung) und in Riegelmitte (rechte
 Abbildung) mit 3-Ebenendichtung und
 Dichtungsaufnahmzone**

Sectional drawings through glass
 support (figure on left) and in transom
 centre (figure on right) with three-level
 gasket and gasket receiver zone

Coupes à travers le support de vitrage
 (illustration de gauche) et le milieu
 de la traverse (illustration de droite)
 avec joints à 3 niveaux et zone de
 positionnement du joint d'étanchéité

tec55-1P05020

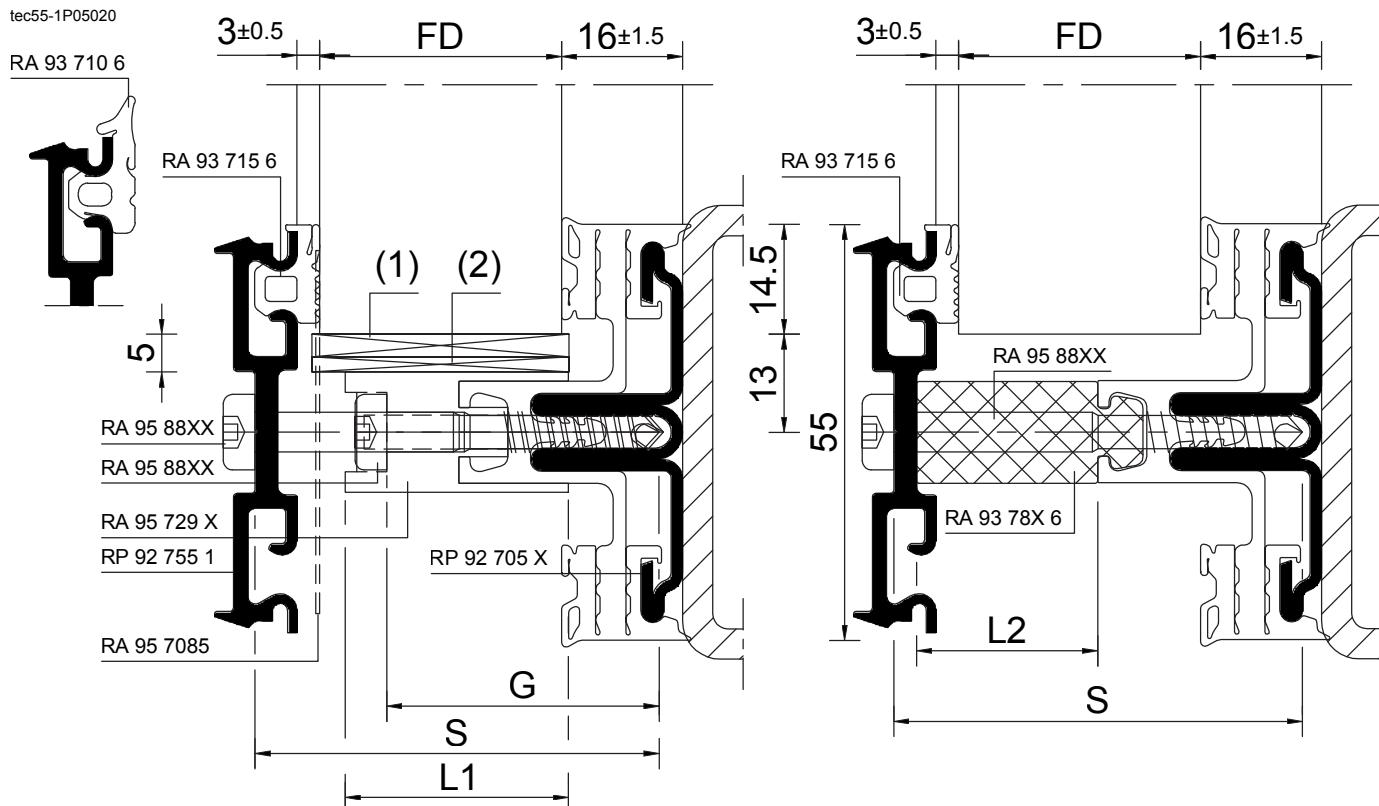

Stahl-Grundprofil RP 92 705 2 (0) und Aluminium-
 Grundprofil RP 92 705 1

Standarddruckprofil

Innendichtungen RA 93 746 6, RA 93 747 6, RA 93
 748 6 bzw. RA 93 749 6

Aussendichtungen RA 93 710 6 bzw. RA 93 715 6

CS = Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder
 ES = Elastomerschaumkeder

FD = Füllungsdicke

FS = Fassadenschraube

Steel base profile RP 92 705 2 (0) and aluminium
 base profile RP 92 706 1

Standard pressure profile

Inner gaskets RA 93 746 6, RA 93 747 6, RA 93 748 6 or RA 93 749 6

Outer gaskets RA 93 710 6 or RA 93 715 6

CS = cross / double-cross foam piping
 ES = Elastomer foam piping

FD = Infill thickness

FS = Curtain wall screw

Profilé de base en acier RP 92 706 2 (0) et profilé de
 base en aluminium RP 92 706 1

Profilé de serrage standard

Joints intérieurs RA 93 746 6, RA 93 747 6, RA 93
 748 6 ou RA 93 749 6

Joints extérieurs RA 93 710 6 ou RA 93 715 6

CS = Bourrelet en mousse en croix / double
 croix

ES = Bourrelet en mousse élastomère

FD = Épaisseur de remplissage

FS = Vis de façade

G = Schraubenlänge für Glasauflager

GA = Glasauflager

GP-AL = Grundprofil Aluminium

GP-ST = Grundprofil Stahl

GS = Glasauflagerschraube

L1 = Tiefe Kunststoffglasauflager

L2 = Tiefe Schaumkeder

S = Schraubenlänge

G = Screw length for glass support

GA = Glass support

GP-AL = Base profile for aluminium

GP-ST = Base profile for steel

GS = Glass support screw

L1 = Depth of plastic glass support

L2 = Depth of foam piping

S = Screw length

G = Longueur de vis pour support de verre

GA = Support de verre

GP-AL = Profilé de base en aluminium

GP-ST = Profilé de base en acier

GS = Vis de support de verre

RA 95 7085 = Edelstahl-Kreuzpunktdeckung

RA 95 7085 = stainless steel intersection cover

(1) Verglasungsklotz

(2) Vorklotz in Aluminium 3 mm oder CrNi 2 mm

(1) Glazing block

(2) Setting block in aluminium 3 mm or CrNi 2
 mm

RA 95 7085 = Recouvrement d'intersection en
 acier inoxydable

(1) Cale de vitrage

(2) Précale en aluminium de 3 mm ou CrNi de
 2 mm

Füllungsauswahltafel zu Standarddruckprofil mit 3-Ebenendichtung und Dichtungsaufnahmzone
Infill selection table for standard pressure profile with three-level gasket and gasket receiver zone
Tableau de sélection des remplissages pour les profilés de pression standard à joint à 3 niveaux et zone de prise de joint


tec50-1P05030

FD	GA		ES		CS		FS			GP-ST (RP 92 705 X)			GP-AL (RP 92 705 1)			GS			
	Nr.	L1	Nr.	L2	Nr.		Nr.	S	Nr.	S	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	G	
10	*)		-	-	-		RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	*)		-	-	-		RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	*)		-	-	-		RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	*)		-	-	-		RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	*)		-	-	-		RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	RA 94 7225	***)	-	-	-		RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-
16	RA 94 7225	***)	-	-	-		RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-
17	RA 94 7225	***)	-	-	-		RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-
18	RA 95 7290	**) RA 93 781 6	10		-		RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-
19	RA 95 7290	**) RA 93 781 6	11		-		RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-
20	RA 95 7290	**) RA 93 781 6	12		-		RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-
21	RA 95 7290	**) RA 93 781 6	13		-		RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-
22	RA 95 7290	21,5 RA 93 782 6	14		-		RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-
23	RA 95 7290	21,5 RA 93 782 6	15		-		RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-
24	RA 95 7290	21,5 RA 93 782 6	16		-		RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-
25	RA 95 7290	21,5 RA 93 782 6	17		-		RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-
26	RA 95 7291	25,5 RA 93 782 6	18		-		RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-
27	RA 95 7291	25,5 RA 93 782 6	19		-		RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-
28	RA 95 7291	25,5 RA 93 782 6	20		-		RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-
29	RA 95 7291	25,5 RA 93 782 6	21		-		RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-
30	RA 95 7292	29,5 RA 93 783 6	22		-		RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	-	-	-
31	RA 95 7292	29,5 RA 93 783 6	23		-		RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	-	-	-
32	RA 95 7292	29,5 RA 93 783 6	24			RA 93 790 6	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	-	-	-
33	RA 95 7292	29,5 RA 93 783 6	25			RA 93 790 6	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	-	-	-
34	RA 95 7293	33,5 RA 93 783 6	26			RA 93 790 6	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	-	-	-	-	-
35	RA 95 7293	33,5 RA 93 783 6	27			RA 93 790 6	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	-	-	-	-	-
36	RA 95 7293	33,5 RA 93 783 6	28			RA 93 790 6	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	-	-	-	-	-
37	RA 95 7293	33,5 RA 93 783 6	29			RA 93 790 6	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	-	-	-	-	-
38	RA 95 7294	37,5 RA 93 784 6	30			RA 93 790 6	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	-	-	-	-	-
39	RA 95 7294	37,5 RA 93 784 6	31			RA 93 790 6	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	-	-	-	-	-
40	RA 95 7294	37,5 RA 93 784 6	32			RA 93 790 6	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	-	-	-	-	-
41	RA 95 7294	37,5 RA 93 784 6	33			RA 93 792 6	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	-	-	-	-	-
42	RA 95 7295	41,5 RA 93 784 6	34			RA 93 792 6	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	-	-	-	-	-
43	RA 95 7295	41,5 RA 93 784 6	35			RA 93 792 6	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	-	-	-	-	-
44	RA 95 7295	41,5 RA 93 784 6	36			RA 93 792 6	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	-	-	-	-	-
45	RA 95 7295	41,5 RA 93 784 6	37			RA 93 792 6	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	-	-	-	-	-
46	RA 95 7296	45,5 RA 93 785 6	38			RA 93 792 6	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	-	-	-	-	-
47	RA 95 7296	45,5 RA 93 785 6	39			RA 93 792 6	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	-	-	-	-	-
48	RA 95 7296	45,5 RA 93 785 6	40			RA 93 792 6	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	-	-	-	-	-
49	RA 95 7296	45,5 RA 93 785 6	41			RA 93 793 6	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	-	-	-	-	-
50	RA 95 7297	49,5 RA 93 785 6	42			RA 93 793 6	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	-	-	-	-	-
51	RA 95 7297	49,5 RA 93 785 6	43			RA 93 793 6	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	-	-	-	-	-
52	RA 95 7297	49,5 RA 93 785 6	44			RA 93 793 6	RA 95 8874	74	RA 95 8872	72	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	-	-	-	-	-
53	RA 95 7297	49,5 RA 93 785 6	45			RA 93 793 6	RA 95 8874	74	RA 95 8872	72	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	-	-	-	-	-
54	*)		-	-		RA 93 793 6	RA 95 8876	76	RA 95 8874	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	*)		-	-		RA 93 793 6	RA 95 8876	76	RA 95 8874	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	*)		-	-		RA 93 793 6	RA 95 8878	78	RA 95 8876	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	*)		-	-		RA 93 794 6	RA 95 8878	78	RA 95 8876	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	*)		-	-		RA 93 794 6	RA 95 8880	80	RA 95 8878	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	*)		-	-		RA 93 794 6	RA 95 8880	80	RA 95 8878	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	*)		-	-		RA 93 794 6	RA 95 8882	82	RA 95 8880	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	*)		-	-		RA 93 794 6	RA 95 8882	82	RA 95 8880	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Ausführung Glasauflager: Bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik.
 **) Lage Kunststoffglasauflager beachten, damit Kollision mit Kreuzpunktdeckung vermieden wird.
 (***) Kunststoffsteg 100 mm lang als Glasauflager.
 Erläuterungen zur Füllungsauswahltafel siehe vorangestellte Seite.

*) Glass support design: Please consult the Application Department.
 **) Observe position of plastic glass support to prevent a collision with the intersection cover.
 (***) Plastic web 100 mm long as glass support.
 For explanations on the infill selection table, see the preceding page.

*) Exécution support de verre : Veuillez consulter le service technique d'application.
 **) Respecter la position du support de verre en plastique, afin d'éviter toute collision avec le revêtement d'intersection.
 (***) En bande plastique long de 100 mm que le support de verre.
 Pour les explications sur tableau de sélection d'épaisseur de remplissage, voir page précédente.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafel
 der nachfolgenden Seite

Schnitte durch Glasauflager (linke
 Abbildung) und in Riegelmitte (rechte
 Abbildung) mit 3-Ebenendichtung und
 Dichtungsaufnahmzone


Explanations on infill selection table on
 following page

Sectional drawings through glass
 support (figure on left) and in transom
 centre (figure on right) with three-level
 gasket and gasket receiver zone

Explications sur le tableau de sélection
 d'épaisseur de remplissage à la page
 suivante

Coupes à travers le support de vitrage
 (illustration de gauche) et le milieu
 de la traverse (illustration de droite)
 avec joints à 3 niveaux et zone de
 positionnement du joint d'étanchéité

tec55-1P05100

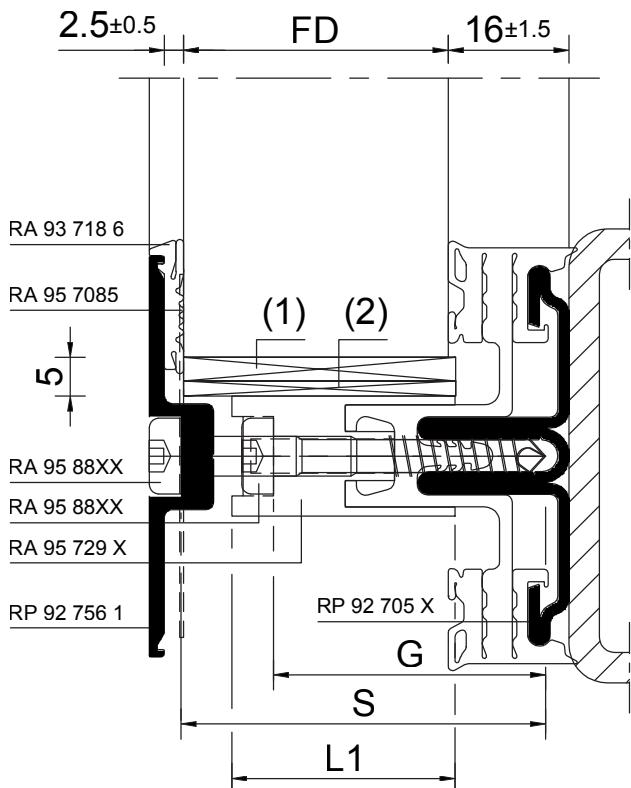

Stahl-Grundprofil RP 92 705 2 (0) und Aluminium-
 Grundprofil RP 92 705 1

SG-Andruckprofil ohne Schraubenabdeckung

Innendichtungen RA 93 746 6, RA 93 747 6, RA 93
 748 6 bzw. RA 93 749 6

Aussendichtungen RA 93 718 6

CS = Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder

ES = Elastomerschaumkeder

FD = Füllungsdicke

FS = Fassadenschraube

Steel base profile RP 92 705 2 (0) and aluminium
 base profile RP 92 705 1

SG pressure profile without screw cover

Inner gaskets RA 93 746 6, RA 93 747 6, RA 93 748 6 or RA 93 749 6

Outer gaskets RA 93 718 6

Profilé de base en acier RP 92 705 2 (0) et profilé de
 base en aluminium RP 92 705 1

Profilé de serrage SG sans cache pour vis

Joints intérieurs RA 93 746 6, RA 93 747 6, RA 93
 748 6 ou RA 93 749 6

Joints extérieurs RA 93 718 6

G = Schraubenlänge für Glasauflager
 GA = Glasauflager

GP-AL = Grundprofil Aluminium

GP-ST = Grundprofil Stahl

GS = Glasauflagerschraube

L1 = Tiefe Kunststoffglasauflager

L2 = Tiefe Schaumkeder

S = Schraubenlänge

RA 95 7085 = Edelstahl-Kreuzpunktdeckung

(1) Verglasungsklotz

(2) Vorklotz in Aluminium 3 mm oder CrNi 2 mm

CS = cross / double-cross foam piping

ES = Elastomer foam piping

FD = Infill thickness

FS = Curtain wall screw

G = Screw length for glass support

GA = Glass support

GP-AL = Base profile for aluminium

GP-ST = Base profile for steel

GS = Glass support screw

L1 = Depth of plastic glass support

L2 = Depth of foam piping

S = Screw length

RA 95 7085 = stainless steel intersection cover

(1) Glazing block

(2) Setting block in aluminium 3 mm or CrNi 2 mm

CS = Bourrelet en mousse en croix / double
 croix

ES = Bourrelet en mousse élastomère

FD = Épaisseur de remplissage

FS = Vis de façade

G = Longueur de vis pour support de verre

GA = Support de verre

GP-AL = Profilé de base en aluminium

GP-ST = Profilé de base en acier

GS = Vis de support de verre

L1 = Profondeur du support de verre en
 plastique

L2 = Profondeur du bourrelet en mousse

S = Longueur de vis

RA 95 7085 = Recouvrement d'intersection en
 acier inoxydable


(1) Cale de vitrage

(2) Précale en aluminium de 3 mm ou CrNi de
 2 mm

Füllungsauswahltabelle zu SG-An-
druckprofil mit 3-Ebenendichtung und
Dichtungsaufnahmzone - ohne Schrau-
benabdeckung

Infill selection table for SG pressure
profile with three-level gasket and gas-
ket receiver zone - without screw cover

Tableau de sélection d'épaisseur de
remplissage de profilés de serrage
SG avec joints à 3 niveaux et zone de
positionnement du joint d'étanchéité -
sans cache pour vis



tec50-1P05110

FD	GA		ES		CS Nr.	FS		GP-ST (RP 92 705 X)		GP-AL (RP 92 705 1)		GS		GP-ST (RP 92 705 X)		GP-AL (RP 92 705 1)	
	Nr.	L1	Nr.	L2		Nr.	S	Nr.	S	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	G
18	*)		-	-	-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26		
19	*)		-	-	-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26		
20	*)		-	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26		
21	*)		-	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26		
22	*)		-	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26		
23	*)		-	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26		
24	*)		-	-	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26		
25	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	7,5	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26				
26	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	8,5	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26				
27	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	9,5	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26				
28	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	10,5	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26				
29	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	11,5	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26				
30	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	12,5	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30				
31	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	13,5	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30				
32	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	14,5	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30				
33	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	15,5	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30				
34	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	16,5	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34				
35	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	17,5	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34				
36	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	18,5	-	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34				
37	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	19,5	-	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34				
38	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	20,5	-	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38				
39	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	21,5	-	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38				
40	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	22,5	-	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38				
41	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	23,5	-	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38				
42	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	24,5	RA 93 790 6	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42				
43	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	25,5	RA 93 790 6	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42				
44	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	26,5	RA 93 790 6	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42				
45	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	27,5	RA 93 790 6	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42				
46	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	28,5	RA 93 790 6	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46				
47	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	29,5	RA 93 790 6	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46				
48	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	30,5	RA 93 790 6	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46				
49	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	31,5	RA 93 790 6	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46				
50	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	32,5	RA 93 792 6	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50				
51	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	33,5	RA 93 792 6	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50				
52	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	34,5	RA 93 792 6	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50				
53	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	35,5	RA 93 792 6	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50				
54	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	36,5	RA 93 792 6	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54				
55	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	37,5	RA 93 792 6	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54				
56	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	38,5	RA 93 792 6	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54				
57	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	39,5	RA 93 792 6	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54				
58	*)		RA 93 785 6	40,5	RA 93 793 6	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	-	-	-	-				
59	*)		RA 93 785 6	41,5	RA 93 793 6	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	-	-	-	-				
60	*)		RA 93 785 6	42,5	RA 93 793 6	RA 95 8874	74	RA 95 8872	72	-	-	-	-				
61	*)		RA 93 785 6	43,5	RA 93 793 6	RA 95 8874	74	RA 95 8872	72	-	-	-	-				

*) Ausführung Glasauflager: Bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik.

*) Glass support design: Please consult the Application Department.

*) Exécution support de verre : Veuillez consulter le service technique d'application.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltabelle
siehe vorangestellte Seite.

For explanations on the infill selection table, see the preceding page.

Pour les explications sur tableau de sélection d'épaisseur de remplissage, voir page précédente.

Bei Kombination von SG-Andruckprofil und Kreuz-/ Doppelkreuzschaumkeder muss die Ausführung des Glasfalzbereichs durch den Isolierglasshersteller freigegeben werden.

For combinations of SG pressure profile and cross/double-cross foam piping the execution in the glass rebate area has to be approved by the insulating glazing manufacturer.

Concernant des connexions entre des profilés des pression SG et des bourrelets en mousse en croix / double croix, l'exécution dans la feuillure de vitrage, doit être approuvée par des fabricants de verre isolant.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafel
 der nachfolgenden Seite

Schnitte durch Glasauflager (linke
 Abbildung) und in Riegelmitte (rechte
 Abbildung) mit 3-Ebenendichtung und
 Dichtungsaufnahmzone


Explanations on infill selection table on
 following page

Sectional drawings through glass
 support (figure on left) and in transom
 centre (figure on right) with three-level
 gasket and gasket receiver zone

Explications sur le tableau de sélection
 d'épaisseur de remplissage à la page
 suivante

Coupes à travers le support de vitrage
 (illustration de gauche) et le milieu
 de la traverse (illustration de droite)
 avec joints à 3 niveaux et zone de
 positionnement du joint d'étanchéité

tec55-1P05200

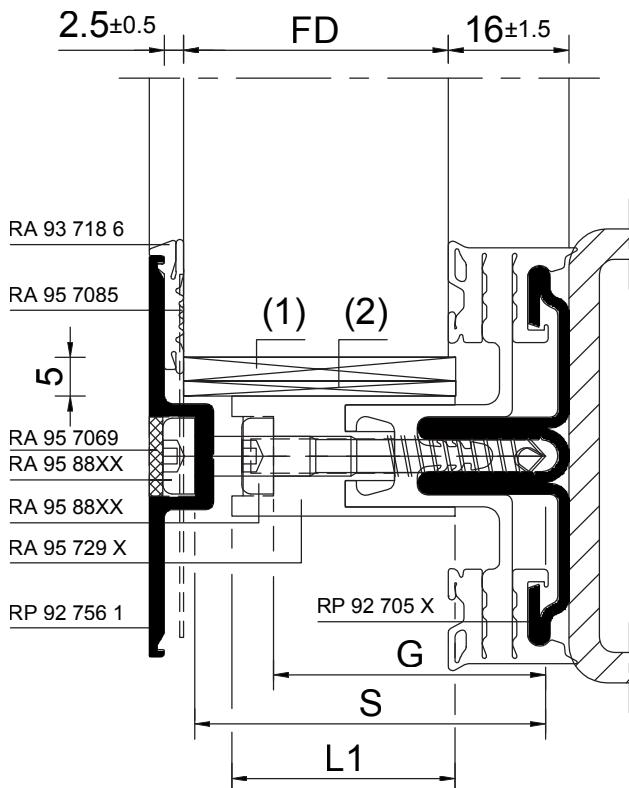

Stahl-Grundprofil RP 92 705 2 (0) und Aluminium-
 Grundprofil RP 92 705 1

SG-Andruckprofil mit Schraubenabdeckung
 Innendichtungen RA 93 746 6, RA 93 747 6, RA 93
 748 6 bzw. RA 93 749 6
 Aussendichtungen RA 93 718 6

Steel base profile RP 92 705 2 (0) and aluminium
 base profile RP 92 705 1

SG pressure profile with screw cover
 Inner gaskets RA 93 746 6, RA 93 747 6, RA 93 748 6 or RA 93 749 6
 Outer gaskets RA 93 718 6

Profilé de base acier RP 92 705 2 (0) et profilé de
 base aluminium RP 92 705 1

**Profilé de pression SG avec couverture de
 vis**
 Joints intérieurs RA 93 746 6, RA 93 747 6, RA 93
 748 6 ou RA 93 749 6
 Joints extérieurs RA 93 718 6

CS = Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder
 ES = Elastomerschaumkeder
 FD = Füllungsdicke
 FS = Fassadenschraube

CS = cross / double-cross foam piping
 ES = Elastomer foam piping
 FD = Infill thickness
 FS = Curtain wall screw

CS = Bourrelet en mousse en croix / double
 croix
 ES = Bourrelet en mousse élastomère
 FD = Épaisseur de remplissage
 FS = Vis de façade

G = Schraubenlänge für Glasauflager
 GA = Glasauflager
 GP-AL = Grundprofil Aluminium
 GP-ST = Grundprofil Stahl
 GS = Glasauflagerschraube

G = Screw length for glass support
 GA = Glass support
 GP-AL = Base profile for aluminium
 GP-ST = Base profile for steel
 GS = Glass support screw

G = Longueur de vis pour support de verre
 GA = Support de verre
 GP-AL = Profilé de base en aluminium
 GP-ST = Profilé de base en acier
 GS = Vis de support de verre

L1 = Tiefe Kunststoffglasauflager
 L2 = Tiefe Schaumkeder
 S = Schraubenlänge

L1 = Depth of plastic glass support
 L2 = Depth of foam piping
 S = Screw length

L1 = Profondeur du support de verre en
 plastique
 L2 = Profondeur du bourrelet en mousse
 S = Longueur de vis

RA 95 7085 = Edelstahl-Kreuzpunktdeckung

RA 95 7085 = stainless steel intersection cover


RA 95 7085 = Recouvrement d'intersection en
 acier inoxydable

(1) Verglasungsklotz
 (2) Vorklotz in Aluminium 3 mm oder CrNi 2 mm

(1) Glazing block
 (2) Setting block in aluminium 3 mm or CrNi 2
 mm

(1) Cale de vitrage
 (2) Précale en aluminium de 3 mm ou CrNi de
 2 mm

Füllungsauswahltabelle zu SG-Andruckprofil mit 3-Ebenendichtung und Dichtungsaufnahmzone - mit Schraubenabdeckung



RA 95 7069

Infill selection table for SG pressure profile with three-level gasket and gasket receiver zone - with screw cover

Tableau de sélection d'épaisseur de remplissage de profilés de serrage SG avec joints à 3 niveaux et zone de positionnement du joint d'étanchéité - avec cache pour vis

tec50-1P05210

FD	GA	ES	CS	FS			GS				
				Nr.	L1	Nr.	L2	Nr.	G	Nr.	S
18	*)			-	-	-	-	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28
19	*)			-	-	-	-	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28
20	*)			-	-	-	-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30
21	*)			-	-	-	-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30
22	*)			-	-	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32
23	*)			-	-	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32
24	*)			-	-	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34
25	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	7,5	-	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34
26	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	8,5	-	-	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36
27	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	9,5	-	-	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36
28	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	10,5	-	-	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38
29	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	11,5	-	-	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38
30	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	12,5	-	-	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40
31	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	13,5	-	-	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40
32	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	14,5	-	-	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42
33	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	15,5	-	-	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42
34	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	16,5	-	-	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44
35	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	17,5	-	-	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44
36	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	18,5	-	-	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46
37	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	19,5	-	-	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46
38	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	20,5	-	-	-	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48
39	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	21,5	-	-	-	RA 95 8850	50	RA 95 8840	40
40	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	22,5	-	-	-	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50
41	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	23,5	-	-	-	RA 95 8852	52	RA 95 8840	40
42	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	24,5	RA 93 790 6	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8844	44
43	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	25,5	RA 93 790 6	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8844	44
44	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	26,5	RA 93 790 6	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8844	44
45	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	27,5	RA 93 790 6	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8844	44
46	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	28,5	RA 93 790 6	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8848	48
47	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	29,5	RA 93 790 6	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8848	48
48	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	30,5	RA 93 790 6	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8848	48
49	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	31,5	RA 93 790 6	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8848	48
50	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	32,5	RA 93 792 6	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8852	52
51	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	33,5	RA 93 792 6	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8852	52
52	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	34,5	RA 93 792 6	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8852	52
53	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	35,5	RA 93 792 6	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8852	52
54	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	36,5	RA 93 792 6	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8856	56
55	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	37,5	RA 93 792 6	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8856	56
56	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	38,5	RA 93 792 6	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8856	56
57	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	39,5	RA 93 792 6	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8856	56
58	*)		RA 93 785 6	40,5	RA 93 793 6	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	-	-
59	*)		RA 93 785 6	41,5	RA 93 793 6	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	-	-
60	*)		RA 93 785 6	42,5	RA 93 793 6	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	-	-
61	*)		RA 93 785 6	43,5	RA 93 793 6	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	-	-

*) Ausführung Glasauflager: Bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik.

*) Glass support design: Please consult the Application Department.

*) Exécution support de verre : Veuillez consulter le service technique d'application.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltabelle
siehe vorangestellte Seite.

For explanations on the infill selection table, see the preceding page.

Pour les explications sur tableau de sélection d'épaisseur de remplissage, voir page précédente.

Bei Kombination von SG-Andruckprofil und Kreuz-/Doppelkreuzschaumkeder muss die Ausführung des Glasfalzbereichs durch den Isolierglasshersteller freigegeben werden.

For combinations of SG pressure profile and cross/double-cross foam piping the execution in the glass rebate area has to be approved by the insulating glazing manufacturer.

Concernant des connexions entre des profilés des pression SG et des bourrelets en mousse en croix / double croix, l'exécution dans la feuillure de vitrage, doit être approuvée par des fabricants de verre isolant.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafelle
 der nachfolgenden Seite

Schnitte durch Glasauflager (linke
 Abbildung) und in Riegelmitte (rechte
 Abbildung) mit 2-Ebenendichtung und
 Dichtungsaufnahmzone


Explanations on infill selection table on
 following page

Sectional drawings through glass
 support (figure on left) and in transom
 centre (figure on right) with two-level
 gasket and gasket receiver zone

Explications sur le tableau de sélection
 d'épaisseur de remplissage à la page
 suivante

Coupes à travers le support de vitrage
 (illustration de gauche) et le milieu
 de la traverse (illustration de droite)
 avec joints à 2 niveaux et zone de
 positionnement du joint d'étanchéité

tec55-1P05320

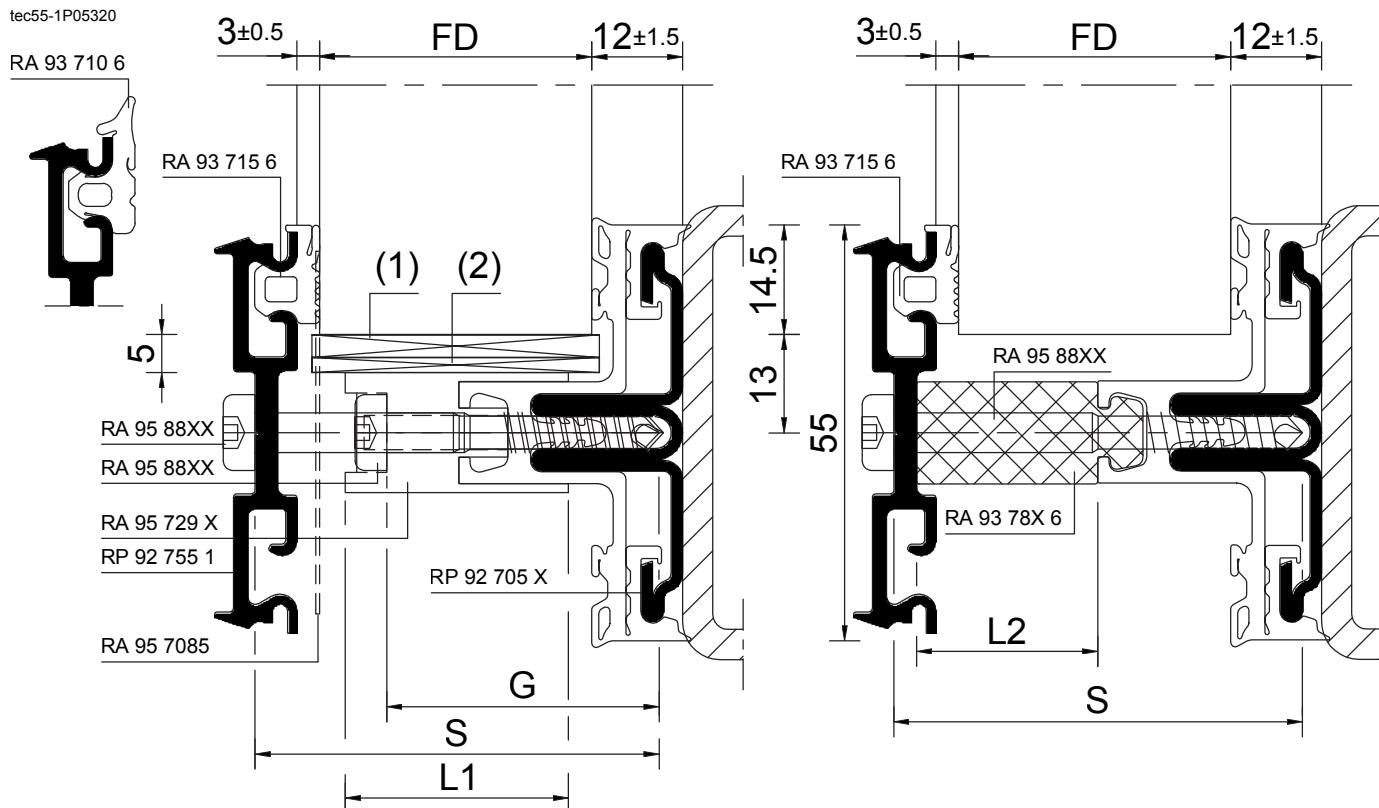

Stahl-Grundprofil RP 92 705 2 (0) und Aluminium-
 Grundprofil RP 92 705 1

Standarddruckprofil

Innendichtungen RA 93 739 6 bzw. RA 93 737 6
 Aussendichtungen RA 93 710 6 bzw. RA 93 715 6

CS = Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder

ES = Elastomerschaumkeder

FD = Füllungsdicke

FS = Fassadenschraube

Steel base profile RP 92 705 2 (0) and aluminium
 base profile RP 92 705 1

Standard pressure profile

Inner gaskets RA 93 739 6 or RA 93 737 6
 Outer gaskets RA 93 710 6 or RA 93 715 6

CS = cross / double-cross foam piping

ES = Elastomer foam piping

FD = Infill thickness

FS = Curtain wall screw

Profilé de base en acier RP 92 706 2 (0) et profilé de
 base en aluminium RP 92 706 1

Profilé de serrage standard

Joints intérieurs RA 93 739 6 ou RA 93 737 6
 Joints extérieurs RA 93 710 6 ou RA 93 715 6

CS = Bourrelet en mousse en croix / double
 croix

ES = Bourrelet en mousse élastomère

FD = Épaisseur de remplissage

FS = Vis de façade

G = Longueur de vis pour support de verre
 GA = Support de verre

GP-AL = Profilé de base en aluminium

GP-ST = Profilé de base en acier

GS = Vis de support de verre

L1 = Profondeur du support de verre en
 plastique

L2 = Profondeur du bourrelet en mousse

S = Longueur de vis

G = Schraubenlänge für Glasauflager

GA = Glasauflager

GP-AL = Grundprofil Aluminium

GP-ST = Grundprofil Stahl

GS = Glasauflagerschraube

L1 = Tiefe Kunststoffglasauflager

L2 = Tiefe Schaumkeder

S = Schraubenlänge

G = Screw length for glass support

GA = Glass support

GP-AL = Base profile for aluminium

GP-ST = Base profile for steel

GS = Glass support screw

L1 = Depth of plastic glass support

L2 = Depth of foam piping

S = Screw length

RA 95 7085 = Edelstahl-Kreuzpunktdeckung

RA 95 7085 = stainless steel intersection cover

(1) Verglasungsklotz

(2) Vorklotz in Aluminium 3 mm oder CrNi 2 mm


(1) Glazing block

(2) Setting block in aluminium 3 mm or CrNi 2
 mm

RA 95 7085 = Recouvrement d'intersection en
 acier inoxydable

(1) Cale de vitrage

(2) Précale en aluminium de 3 mm ou CrNi de
 2 mm

Füllungsauswahltafel zu Standarddruckprofil mit 2-Ebenendichtung und Dichtungsaufnahmzone
Infill selection table for standard pressure profile with two-level gasket and gasket receiver zone
Tableau de sélection des remplissages pour les profilés de pression standard à joint à 2 niveaux et zone de prise de joint


tec50-1P05330

FD	GA		ES		CS Nr.	FS		GP-ST (RP 92 705 X)		GP-AL (RP 92 705 1)		GS			
	Nr.	L1	Nr.	L2				Nr.	S	Nr.	S	Nr.	G	Nr.	G
14	*)		-	-	-			RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-
15	*)		-	-	-			RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-
16	*)		-	-	-			RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	-	-
17	*)		-	-	-			RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	-	-
18	*)		-	-	-			RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	-	-
19	RA 94 7225	***)	-	-	-			RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26
20	RA 94 7225	***)	-	-	-			RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26
21	RA 94 7225	***)	-	-	-			RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26
22	RA 95 7290	**) RA 93 781 6	10	-	-			RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26
23	RA 95 7290	**) RA 93 781 6	11	-	-			RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26
24	RA 95 7290	**) RA 93 781 6	12	-	-			RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26
25	RA 95 7290	**) RA 93 781 6	13	-	-			RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26
26	RA 95 7290	21,5 RA 93 782 6	14	-	-			RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26
27	RA 95 7290	21,5 RA 93 782 6	15	-	-			RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26
28	RA 95 7290	21,5 RA 93 782 6	16	-	-			RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26
29	RA 95 7290	21,5 RA 93 782 6	17	-	-			RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26
30	RA 95 7291	25,5 RA 93 782 6	18	-	-			RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30
31	RA 95 7291	25,5 RA 93 782 6	19	-	-			RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30
32	RA 95 7291	25,5 RA 93 782 6	20	-	-			RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30
33	RA 95 7291	25,5 RA 93 782 6	21	-	-			RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30
34	RA 95 7292	29,5 RA 93 783 6	22	-	-			RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34
35	RA 95 7292	29,5 RA 93 783 6	23	-	-			RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34
36	RA 95 7292	29,5 RA 93 783 6	24	RA 93 790 6				RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34
37	RA 95 7292	29,5 RA 93 783 6	25	RA 93 790 6				RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34
38	RA 95 7293	33,5 RA 93 783 6	26	RA 93 790 6				RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38
39	RA 95 7293	33,5 RA 93 783 6	27	RA 93 790 6				RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38
40	RA 95 7293	33,5 RA 93 783 6	28	RA 93 790 6				RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38
41	RA 95 7293	33,5 RA 93 783 6	29	RA 93 790 6				RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38
42	RA 95 7294	37,5 RA 93 784 6	30	RA 93 790 6				RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42
43	RA 95 7294	37,5 RA 93 784 6	31	RA 93 790 6				RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42
44	RA 95 7294	37,5 RA 93 784 6	32	RA 93 790 6				RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42
45	RA 95 7294	37,5 RA 93 784 6	33	RA 93 792 6				RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42
46	RA 95 7295	41,5 RA 93 784 6	34	RA 93 792 6				RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46
47	RA 95 7295	41,5 RA 93 784 6	35	RA 93 792 6				RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46
48	RA 95 7295	41,5 RA 93 784 6	36	RA 93 792 6				RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46
49	RA 95 7295	41,5 RA 93 784 6	37	RA 93 792 6				RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46
50	RA 95 7296	45,5 RA 93 785 6	38	RA 93 792 6				RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50
51	RA 95 7296	45,5 RA 93 785 6	39	RA 93 792 6				RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50
52	RA 95 7296	45,5 RA 93 785 6	40	RA 93 792 6				RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50
53	RA 95 7296	45,5 RA 93 785 6	41	RA 93 793 6				RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50
54	RA 95 7297	49,5 RA 93 785 6	42	RA 93 793 6				RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54
55	RA 95 7297	49,5 RA 93 785 6	43	RA 93 793 6				RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54
56	RA 95 7297	49,5 RA 93 785 6	44	RA 93 793 6				RA 95 8874	74	RA 95 8872	72	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54
57	RA 95 7297	49,5 RA 93 785 6	45	RA 93 793 6				RA 95 8874	74	RA 95 8872	72	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54
58	*)		-	-				RA 95 8876	76	RA 95 8874	74	-	-	-	-
59	*)		-	-				RA 95 8876	76	RA 95 8874	74	-	-	-	-
60	*)		-	-				RA 93 793 6	RA 95 8878	78	RA 95 8876	76	-	-	-
61	*)		-	-				RA 93 794 6	RA 95 8878	78	RA 95 8876	76	-	-	-

*) Ausführung Glasauflager: Bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik.
 **) Lage Kunststoffglasauflager beachten, damit Kollision mit Kreuzpunktdeckung vermieden wird.
 (***) Kunststoffsteg 100 mm lang als Glasauflager.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafel siehe vorangestellte Seite.

For explanations on the infill selection table, see the preceding page.

*) Exécution support de verre : Veuillez consulter le service technique d'application.
 **) Respecter la position du support de verre en plastique, afin d'éviter toute collision avec le revêtement d'intersection.
 (***) En bande plastique long de 100 mm que le support de verre.
 Pour les explications sur tableau de sélection d'épaisseur de remplissage, voir page précédente.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafelle der nachfolgenden Seite

Schnitte durch Glasauflager (linke Abbildung) und in Riegelmitte (rechte Abbildung) mit 2-Ebenendichtung und Dichtungsaufnahmzone


Explanations on infill selection table on following page

Sectional drawings through glass support (figure on left) and in transom centre (figure on right) with two-level gasket and gasket receiver zone

Explications sur le tableau de sélection d'épaisseur de remplissage à la page suivante

Coupes à travers le support de vitrage (illustration de gauche) et le milieu de la traverse (illustration de droite) avec joints à 2 niveaux et zone de positionnement du joint d'étanchéité

tec55-1P05340

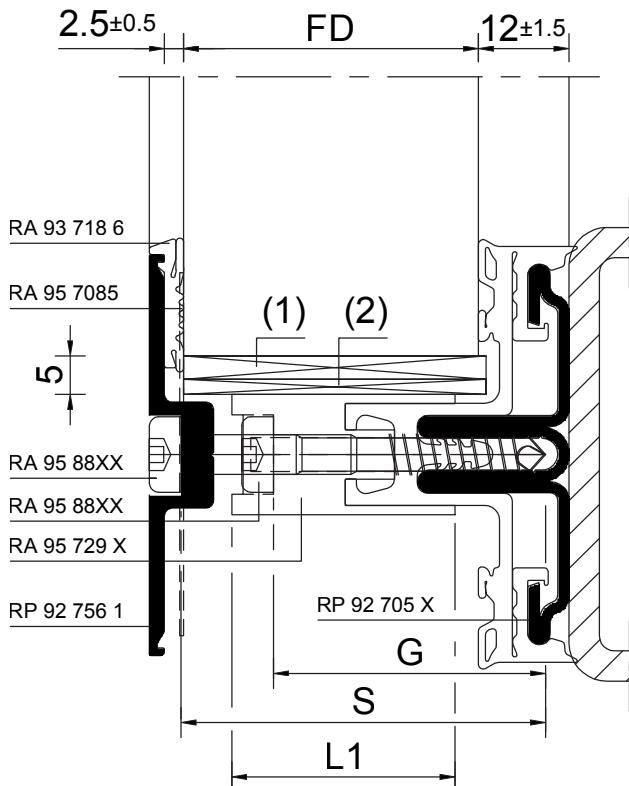

Stahl-Grundprofil RP 92 705 2 (0) und Aluminium-Grundprofil RP 92 705 1

SG-Andruckprofil ohne Schraubenabdeckung

Innendichtungen RA 93 739 6 bzw. RA 93 737 6
Aussendichtungen RA 93 718 6

CS = Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder
ES = Elastomerschaumkeder

FD = Füllungsdicke

FS = Fassadenschraube

Steel base profile RP 92 705 2 (0) and aluminium base profile RP 92 705 1

SG pressure profile without screw cover
Inner gaskets RA 93 739 6 or RA 93 737 6
Outer gaskets RA 93 718 6

CS = cross / double-cross foam piping
ES = Elastomer foam piping

FD = Infill thickness

FS = Curtain wall screw

Profilé de base en acier RP 92 705 2 (0) et profilé de base en aluminium RP 92 705 1

Profilé de serrage SG sans cache pour vis
Joints intérieurs RA 93 739 6 ou RA 93 737 6
Joints extérieurs RA 93 718 6

CS = Bourrelet en mousse en croix / double croix

ES = Bourrelet en mousse élastomère

FD = Épaisseur de remplissage

FS = Vis de façade

G = Longueur de vis pour support de verre
GA = Support de verre

GP-AL = Profilé de base en aluminium

GP-ST = Profilé de base en acier

GS = Vis de support de verre

L1 = Profondeur du support de verre en plastique

L2 = Profondeur du bourrelet en mousse

S = Longueur de vis

G = Schraubenlänge für Glasauflager

GA = Glasauflager

GP-AL = Grundprofil Aluminium

GP-ST = Grundprofil Stahl

GS = Glasauflagerschraube

L1 = Tiefe Kunststoffglasauflager

L2 = Tiefe Schaumkeder

S = Schraubenlänge

RA 95 7085 = Edelstahl-Kreuzpunktdeckung

(1) Verglasungsklotz

(2) Vorklotz in Aluminium 3 mm oder CrNi 2 mm

G = Screw length for glass support

GA = Glass support

GP-AL = Base profile for aluminium

GP-ST = Base profile for steel

GS = Glass support screw

L1 = Depth of plastic glass support

L2 = Depth of foam piping

S = Screw length

RA 95 7085 = stainless steel intersection cover


(1) Glazing block

(2) Setting block in aluminium 3 mm or CrNi 2 mm

RA 95 7085 = Recouvrement d'intersection en acier inoxydable

(1) Cale de vitrage


(2) Précale en aluminium de 3 mm ou CrNi de 2 mm

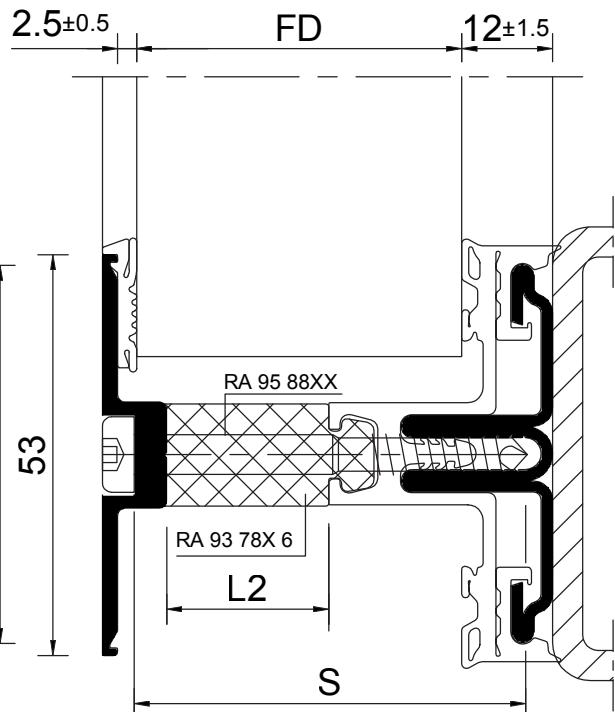

Füllungsauswahltabelle zu SG-An-
druckprofil mit 2-Ebenendichtung und
Dichtungsaufnahmzone - ohne Schrau-
benabdeckung

Infill selection table for SG pressure
profile with two-level gasket and gasket
receiver zone - without screw cover

Tableau de sélection d'épaisseur de
remplissage de profilés de serrage
SG avec joints à 2 niveaux et zone de
positionnement du joint d'étanchéité -
sans cache pour vis



tec50-1P05350

FD	GA		ES		CS Nr.	FS			GP-ST (RP 92 705 X)			GP-AL (RP 92 705 1)			GS			GP-ST (RP 92 705 X)			GP-AL (RP 92 705 1)		
	Nr.	L1	Nr.	L2		Nr.	S	G	Nr.	S	G	Nr.	S	G	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	G	
22	*)	-	-	-	-	RA 95 8832	32	-	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	*)	-	-	-	-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	*)	-	-	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	*)	-	-	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	*)	-	-	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	*)	-	-	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	*)	-	-	-	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	7,5	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	8,5	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	9,5	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	10,5	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	11,5	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	12,5	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	13,5	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	14,5	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	15,5	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	16,5	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	17,5	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	18,5	-	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	19,5	-	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	20,5	-	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	21,5	-	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	22,5	-	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	23,5	-	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	24,5	RA 93 790 6	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	25,5	RA 93 790 6	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	26,5	RA 93 790 6	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	27,5	RA 93 790 6	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	28,5	RA 93 790 6	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	29,5	RA 93 790 6	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	30,5	RA 93 790 6	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	31,5	RA 93 790 6	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	32,5	RA 93 792 6	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	33,5	RA 93 792 6	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	34,5	RA 93 792 6	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	35,5	RA 93 792 6	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	36,5	RA 93 792 6	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	37,5	RA 93 792 6	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	38,5	RA 93 792 6	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	39,5	RA 93 792 6	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*) Ausführung Glasauflager: Bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltabelle
siehe vorangestellte Seite.

Bei Kombination von SG-Andruckprofil und Kreuz-/ Doppelkreuzschaumkeder muss die Ausführung des Glasfalzbereichs durch den Isolierglasshersteller freigegeben werden.

*) Glass support design: Please consult the Application Department.

For explanations on the infill selection table, see the preceding page.

For combinations of SG pressure profile and cross/double-cross foam piping the execution in the glass rebate area has to be approved by the insulating glazing manufacturer.

*) Exécution support de verre : Veuillez consulter le service technique d'application.


Pour les explications sur tableau de sélection d'épaisseur de remplissage, voir page précédente.

Concernant des connexions entre des profilés des pression SG et des bourselets en mousse en croix / double croix, l'exécution dans la feuillure de vitrage, doit être approuvée par des fabricants de verre isolant.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafelle
 der nachfolgenden Seite

**Schnitte durch Glasauflager (linke
 Abbildung) und in Riegelmitte (rechte
 Abbildung) mit 2-Ebenendichtung und
 Dichtungsaufnahmzone**

tec55-1P05360

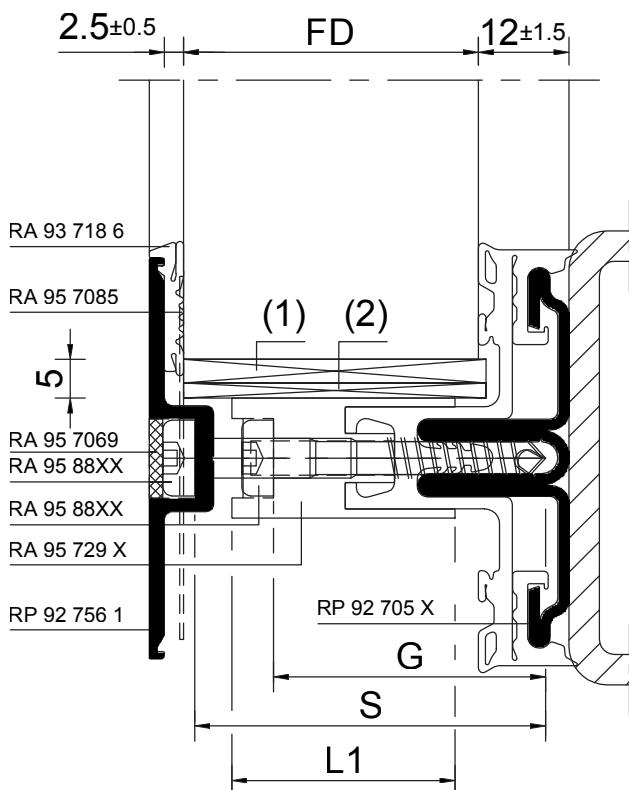

Stahl-Grundprofil RP 92 705 2 (0) und Aluminium-
 Grundprofil RP 92 705 1

SG-Andruckprofil mit Schraubenabdeckung
 Innendichtungen RA 93 739 6 bzw. RA 93 737 6
 Aussendichtungen RA 93 718 6

CS = Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder
 ES = Elastomerschaumkeder
 FD = Füllungsdicke
 FS = Fassadenschraube

G = Schraubenlänge für Glasauflager
 GA = Glasauflager
 GP-AL = Grundprofil Aluminium
 GP-ST = Grundprofil Stahl
 GS = Glasauflagerschraube


L1 = Tiefe Kunststoffglasauflager
 L2 = Tiefe Schaumkeder
 S = Schraubenlänge

RA 95 7085 = Edelstahl-Kreuzpunktdeckung

(1) Verglasungsklotz
 (2) Vorklotz in Aluminium 3 mm oder CrNi 2 mm

Explanations on infill selection table on
 following page

**Sectional drawings through glass
 support (figure on left) and in transom
 centre (figure on right) with two-level
 gasket and gasket receiver zone**

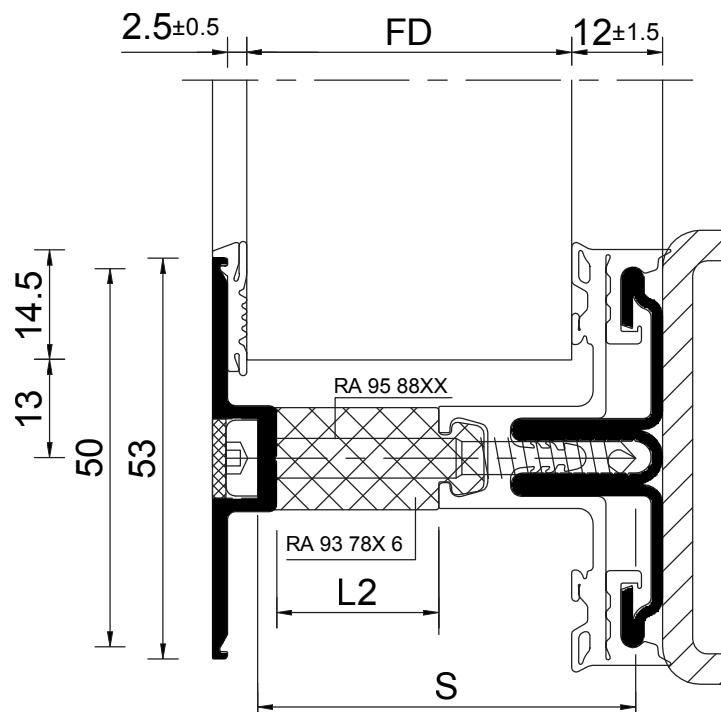

Steel base profile RP 92 705 2 (0) and aluminium
 base profile RP 92 705 1

SG pressure profile with screw cover
 Inner gaskets RA 93 739 6 or RA 93 737 6
 Outer gaskets RA 93 718 6

CS = cross / double-cross foam piping
 ES = Elastomer foam piping
 FD = Infill thickness
 FS = Curtain wall screw

G = Screw length for glass support
 GA = Glass support
 GP-AL = Base profile for aluminium
 GP-ST = Base profile for steel
 GS = Glass support screw

L1 = Depth of plastic glass support
 L2 = Depth of foam piping
 S = Screw length

RA 95 7085 = stainless steel intersection cover

(1) Glazing block
 (2) Setting block in aluminium 3 mm or CrNi 2 mm

Explications sur le tableau de sélection
 d'épaisseur de remplissage à la page
 suivante

**Coupes à travers le support de vitrage
 (illustration de gauche) et le milieu
 de la traverse (illustration de droite)
 avec joints à 2 niveaux et zone de
 positionnement du joint d'étanchéité**

Profilé de base acier RP 92 705 2 (0) et profilé de
 base aluminium RP 92 705 1

**Profilé de pression SG avec couverture de
 vis**

Joints intérieurs RA 93 739 6 ou RA 93 737 6
 Joints extérieurs RA 93 718 6

CS = Bourrelet en mousse en croix / double
 croix

ES = Bourrelet en mousse élastomère

FD = Épaisseur de remplissage

FS = Vis de façade

G = Longueur de vis pour support de verre
 GA = Support de verre

GP-AL = Profilé de base en aluminium

GP-ST = Profilé de base en acier

GS = Vis de support de verre

L1 = Profondeur du support de verre en
 plastique

L2 = Profondeur du bourrelet en mousse

S = Longueur de vis

RA 95 7085 = Recouvrement d'intersection en
 acier inoxydable


(1) Cale de vitrage

(2) Précale en aluminium de 3 mm ou CrNi de
 2 mm

Füllungsauswahltabelle zu SG-Andruckprofil mit 2-Ebenendichtung und Dichtungsaufnahmzone - mit Schraubenabdeckung

Infill selection table for SG pressure profile with two-level gasket and gasket receiver zone - with screw cover

Tableau de sélection d'épaisseur de remplissage de profilés de serrage SG avec joints à 2 niveaux et zone de positionnement du joint d'étanchéité - avec cache pour vis

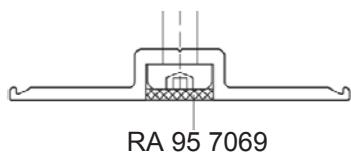

RA 95 7069

tec50-1P05370

FD	GA		ES		CS Nr.	FS		GP-ST (RP 92 705 X)		GP-AL (RP 92 705 1)		GS		GP-ST (RP 92 705 X)		GP-AL (RP 92 705 1)	
	Nr.	L1	Nr.	L2				Nr.	S	Nr.	S			Nr.	G	Nr.	G
22	*)	-	-	-	-			RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	-	-	-	-
23	*)	-	-	-	-			RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	-	-	-	-
24	*)	-	-	-	-			RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-	-
25	*)	-	-	-	-			RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-	-
26	*)	-	-	-	-			RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	-	-	-	-
27	*)	-	-	-	-			RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	-	-	-	-
28	*)	-	-	-	-			RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	-	-	-	-	-	-
29	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	7,5	-			RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26		
30	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	8,5	-			RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26		
31	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	9,5	-			RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26		
32	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	10,5	-			RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26		
33	RA 95 7290	21,5	RA 93 781 6	11,5	-			RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26		
34	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	12,5	-			RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30		
35	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	13,5	-			RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30		
36	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	14,5	-			RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30		
37	RA 95 7291	25,5	RA 93 782 6	15,5	-			RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30		
38	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	16,5	-			RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34		
39	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	17,5	-			RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34		
40	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	18,5	-			RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34		
41	RA 95 7292	29,5	RA 93 782 6	19,5	-			RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34		
42	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	20,5	-			RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38		
43	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	21,5	-			RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38		
44	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	22,5	-			RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38		
45	RA 95 7293	33,5	RA 93 783 6	23,5	-			RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38		
46	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	24,5	RA 93 790 6	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42				
47	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	25,5	RA 93 790 6	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42				
48	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	26,5	RA 93 790 6	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42				
49	RA 95 7294	37,5	RA 93 783 6	27,5	RA 93 790 6	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42				
50	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	28,5	RA 93 790 6	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46				
51	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	29,5	RA 93 790 6	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46				
52	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	30,5	RA 93 790 6	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46				
53	RA 95 7295	41,5	RA 93 784 6	31,5	RA 93 790 6	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46				
54	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	32,5	RA 93 792 6	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50				
55	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	33,5	RA 93 792 6	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50				
56	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	34,5	RA 93 792 6	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50				
57	RA 95 7296	45,5	RA 93 784 6	35,5	RA 93 792 6	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50				
58	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	36,5	RA 93 792 6	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54				
59	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	37,5	RA 93 792 6	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54				
60	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	38,5	RA 93 792 6	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54				
61	RA 95 7297	49,5	RA 93 785 6	39,5	RA 93 792 6	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54				

*) Ausführung Glasauflager: Bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltabelle siehe vorangestellte Seite.

Bei Kombination von SG-Andruckprofil und Kreuz-/ Doppelkreuzschaumkeder muss die Ausführung des Glasfalzbereichs durch den Isolierglasshersteller freigegeben werden.

*) Glass support design: Please consult the Application Department.

For explanations on the infill selection table, see the preceding page.

For combinations of SG pressure profile and cross/double-cross foam piping the execution in the glass rebate area has to be approved by the insulating glazing manufacturer.

*) Exécution support de verre : Veuillez consulter le service technique d'application.

Pour les explications sur tableau de sélection d'épaisseur de remplissage, voir page précédente.

Concernant des connexions entre des profilés des pression SG et des bourrelets en mousse en croix / double croix, l'exécution dans la feuillure de vitrage, doit être approuvée par des fabricants de verre isolant.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafelle
 der nachfolgenden Seite

Schnitte durch Glasauflager (linke
 Abbildung) und in Riegelmitte (rechte
 Abbildung) mit 3-Ebenendichtung ohne
 Dichtungsaufnahmzone



Explanations on infill selection table on
 following page

Sectional drawings through glass
 support (figure on left) and in transom
 centre (figure on right) with three-level
 gasket without gasket receiver zone

Explications sur le tableau de sélection
 d'épaisseur de remplissage à la page
 suivante

Coupes à travers le support de vitrage
 (illustration de gauche) et le milieu
 de la traverse (illustration de droite)
 avec joints à 3 niveaux sans zone de
 positionnement du joint d'étanchéité

tec55-1P05520

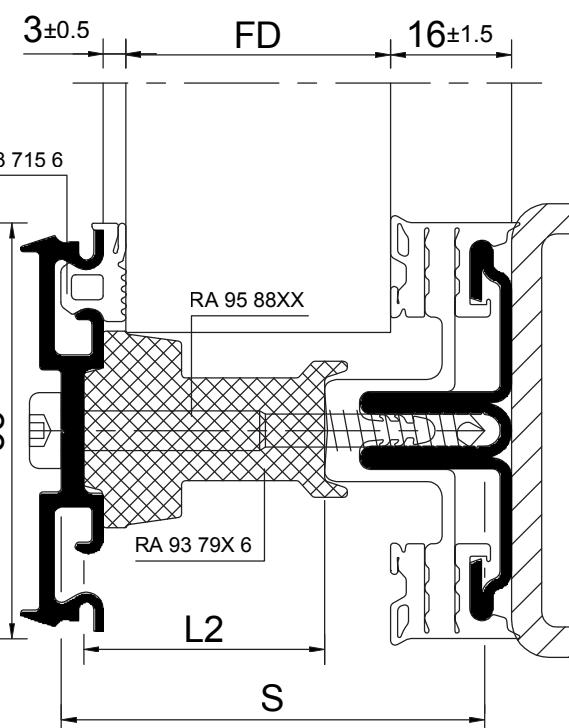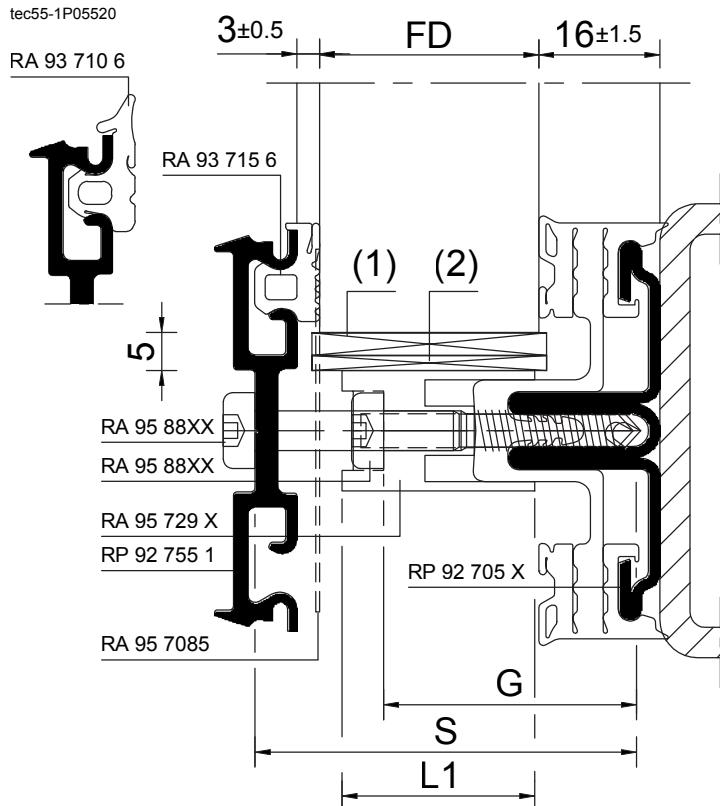

Stahl-Grundprofil RP 92 705 2 (0) und Aluminium-
 Grundprofil RP 92 705 1

Standarddruckprofil

Innendichtungen RA 93 742 6, RA 93 743 6 bzw. RA
 93 744 6

Aussendichtungen RA 93 710 6 bzw. RA 93 715 6

CS = Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder
 ES = Elastomerschaumkeder

FD = Füllungsdicke

FS = Fassadenschraube

Steel base profile RP 92 705 2 (0) and aluminium
 base profile RP 92 706 1

Standard pressure profile

Inner gaskets RA 93 742 6, RA 93 743 6 or RA 93
 744 6

Outer gaskets RA 93 710 6 or RA 93 715 6

CS = cross / double-cross foam piping
 ES = Elastomer foam piping

FD = Infill thickness

FS = Curtain wall screw

Profilé de base en acier RP 92 706 2 (0) et profilé de
 base en aluminium RP 92 706 1

Profilé de serrage standard

Joints intérieurs RA 93 742 6, RA 93 743 6 ou RA 93
 744 6

Joints extérieurs RA 93 710 6 ou RA 93 715 6

CS = Bourrelet en mousse en croix / double
 croix

ES = Bourrelet en mousse élastomère

FD = Épaisseur de remplissage

FS = Vis de façade

G = Schraubenlänge für Glasauflager

GA = Glasauflager

GP-AL = Grundprofil Aluminium

GP-ST = Grundprofil Stahl

GS = Glasauflagerschraube

L1 = Tiefe Kunststoffglasauflager

L2 = Tiefe Schaumkeder

S = Schraubenlänge

RA 95 7085 = Edelstahl-Kreuzpunktdeckung

(1) Verglasungsklotz

(2) Vorklotz in Aluminium 3 mm oder CrNi 2 mm

G = Screw length for glass support

GA = Glass support

GP-AL = Base profile for aluminium

GP-ST = Base profile for steel

GS = Glass support screw

L1 = Depth of plastic glass support

L2 = Depth of foam piping

S = Screw length

RA 95 7085 = stainless steel intersection cover

(1) Glazing block

(2) Setting block in aluminium 3 mm or CrNi 2
 mm

G = Longueur de vis pour support de verre

GA = Support de verre

GP-AL = Profilé de base en aluminium

GP-ST = Profilé de base en acier

GS = Vis de support de verre

L1 = Profondeur du support de verre en
 plastique


L2 = Profondeur du bourrelet en mousse

S = Longueur de vis

RA 95 7085 = Recouvrement d'intersection en
 acier inoxydable

(1) Cale de vitrage

(2) Précale en aluminium de 3 mm ou CrNi de
 2 mm

Füllungsauswahltafel zu Standarddruckprofil mit 3-Ebenendichtung ohne Dichtungsaufnahmzone
Infill selection table for standard pressure profile with three-level gasket without gasket receiver zone
Tableau de sélection des remplissages pour les profilés de pression standard à joint à 3 niveaux sans zone de prise de joint


tec50-1P05530

FD	GA		CS	L2	FS		GP-ST (RP 92 705 X)		GP-AL (RP 92 705 1)		GS		GP-ST (RP 92 705 X)		GP-AL (RP 92 705 1)	
	Nr.	L1			Nr.	S	Nr.	S	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	G
6	*)			-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-
7	*)			-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-
8	*)			-	RA 95 8830	30	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-
9	*)			-	RA 95 8830	30	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-
10	RA 94 7225	***)		-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
11	RA 94 7225	***)		-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
12	RA 94 7225	***)		-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
13	RA 94 7225	***)		-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
14	RA 94 7235	***)		-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
15	RA 94 7235	***)		-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
16	RA 94 7235	***)		-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
17	RA 94 7235	***)		-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
18	RA 95 7290	**)		-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
19	RA 95 7290	**)		-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
20	RA 95 7290	**)		-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
21	RA 95 7290	**)		-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
22	RA 95 7290	21,5		-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
23	RA 95 7290	21,5		-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
24	RA 95 7290	21,5		-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
25	RA 95 7290	21,5		-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
26	RA 95 7291	25,5		-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
27	RA 95 7291	25,5		-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
28	RA 95 7291	25,5	RA 93 790 6	25	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
29	RA 95 7291	25,5	RA 93 790 6	26	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
30	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	27	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
31	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	28	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
32	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	29	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
33	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	30	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
34	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	31	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
35	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	32	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
36	RA 95 7293	33,5	RA 93 792 6	33	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
37	RA 95 7293	33,5	RA 93 792 6	34	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
38	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	35	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
39	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	36	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
40	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	37	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
41	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	38	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
42	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	39	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
43	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	40	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
44	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	40	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
45	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	40	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
46	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	43	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
47	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	44	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
48	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	45	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
49	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	46	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
50	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	47	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				
51	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	48	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				
52	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	48	RA 95 8874	74	RA 95 8872	72	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				
53	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	48	RA 95 8874	74	RA 95 8872	72	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				
54	*)		RA 93 794 6	51	RA 95 8876	76	RA 95 8874	74	-	-	-	-				
55	*)		RA 93 794 6	52	RA 95 8876	76	RA 95 8874	74	-	-	-	-				
56	*)		RA 93 794 6	53	RA 95 8878	78	RA 95 8876	76	-	-	-	-				
57	*)		RA 93 794 6	54	RA 95 8878	78	RA 95 8876	76	-	-	-	-				
58	*)		RA 93 794 6	55	RA 95 8880	80	RA 95 8878	78	-	-	-	-				
59	*)		RA 93 794 6	56	RA 95 8880	80	RA 95 8878	78	-	-	-	-				
60	*)		RA 93 794 6	56	RA 95 8882	82	RA 95 8880	80	-	-	-	-				

*) Ausführung Glasauflager: Bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik.
 **) Lage Kunststoffglasauflager beachten, damit Kollision mit Kreuzpunktdeckung vermieden wird.
 (***) Kunststoffsteg 100 mm lang als Glasauflager.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafel siehe vorangestellte Seite.

For explanations on the infill selection table, see the preceding page.

*) Exécution support de verre : Veuillez consulter le service technique d'application.
 **) Respecter la position du support de verre en plastique, afin d'éviter toute collision avec le recouvrement d'intersection.
 (***) En bande plastique long de 100 mm que le support de verre.
 Pour les explications sur tableau de sélection d'épaisseur de remplissage, voir page précédente.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafel
 der nachfolgenden Seite

Schnitte durch Glasauflager (linke
 Abbildung) und in Riegelmitte (rechte
 Abbildung) mit 3-Ebenendichtung ohne
 Dichtungsaufnahmzone


Explanations on infill selection table on
 following page

Sectional drawings through glass
 support (figure on left) and in transom
 centre (figure on right) with three-level
 gasket without gasket receiver zone

Explications sur le tableau de sélection
 d'épaisseur de remplissage à la page
 suivante

Coupes à travers le support de vitrage
 (illustration de gauche) et le milieu
 de la traverse (illustration de droite)
 avec joints à 3 niveaux sans zone de
 positionnement du joint d'étanchéité

tec55-1P05540

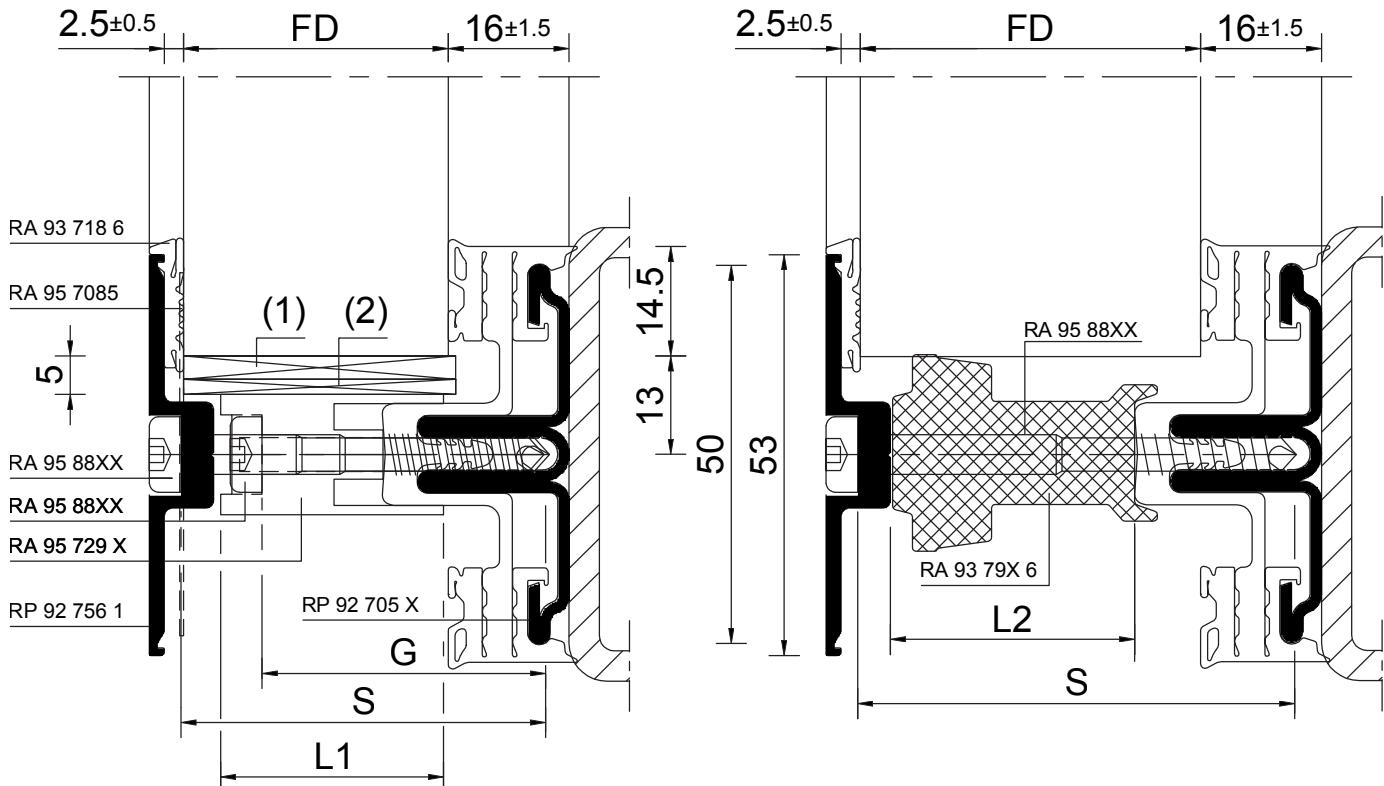

Stahl-Grundprofil RP 92 705 2 (0) und Aluminium-
 Grundprofil RP 92 705 1
**SG-Andruckprofil ohne Schraubenabde-
 ckung**
 Innendichtungen RA 93 742 6, RA 93 743 6 bzw. RA
 93 744 6
 Aussendichtungen RA 93 718 6

CS = Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder
 ES = Elastomerschaumkeder
 FD = Füllungsdicke
 FS = Fassadenschraube

G = Schraubenlänge für Glasauflager
 GA = Glasauflager
 GP-AL = Grundprofil Aluminium
 GP-ST = Grundprofil Stahl
 GS = Glasauflagerschraube

L1 = Tiefe Kunststoffglasauflager
 L2 = Tiefe Schaumkeder
 S = Schraubenlänge

RA 95 7085 = Edelstahl-Kreuzpunktdeckung

(1) Verglasungsklotz
 (2) Vorklotz in Aluminium 3 mm oder CrNi 2 mm

Steel base profile RP 92 705 2 (0) and aluminium
 base profile RP 92 705 1
SG pressure profile without screw cover
 Inner gaskets RA 93 742 6, RA 93 743 6 or RA 93
 744 6
 Outer gaskets RA 93 718 6

CS = cross / double-cross foam piping
 ES = Elastomer foam piping
 FD = Infill thickness
 FS = Curtain wall screw

G = Screw length for glass support
 GA = Glass support
 GP-AL = Base profile for aluminium
 GP-ST = Base profile for steel
 GS = Glass support screw

L1 = Depth of plastic glass support
 L2 = Depth of foam piping
 S = Screw length

RA 95 7085 = stainless steel intersection cover

(1) Glazing block
 (2) Setting block in aluminium 3 mm or CrNi 2 mm

Profilé de base en acier RP 92 705 2 (0) et profilé de
 base en aluminium RP 92 705 1
Profilé de serrage SG sans cache pour vis
 Joints intérieurs RA 93 742 6, RA 93 743 6 ou RA 93
 744 6
 Joints extérieurs RA 93 718 6

CS = Bourrelet en mousse en croix / double
 croix
 ES = Bourrelet en mousse élastomère
 FD = Épaisseur de remplissage
 FS = Vis de façade

G = Longueur de vis pour support de verre
 GA = Support de verre
 GP-AL = Profilé de base en aluminium
 GP-ST = Profilé de base en acier
 GS = Vis de support de verre

L1 = Profondeur du support de verre en
 plastique
 L2 = Profondeur du bourrelet en mousse
 S = Longueur de vis


RA 95 7085 = Recouvrement d'intersection en
 acier inoxydable

(1) Cale de vitrage
 (2) Précale en aluminium de 3 mm ou CrNi de
 2 mm

Füllungsauswahltabelle zu SG-An-
druckprofil mit 3-Ebenendichtung ohne
Dichtungsaufnahmезone - ohne Schrau-
benabdeckung

Infill selection table for SG pressure
profile with three-level gasket without
gasket receiver zone - without screw
cover

Tableau de sélection d'épaisseur de
remplissage de profilés de serrage SG
avec joints à 3 niveaux sans zone de
positionnement du joint d'étanchéité -
sans cache pour vis



tec50-1P05550

FD	GA		CS		FS			GP-ST (RP 92 705 X)			GP-AL (RP 92 705 1)			GS		
	Nr.	L1	Nr.	L2	Nr.	S	Nr.	S	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	G		
14	*)	-	-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-		
15	*)	-	-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-		
16	*)	-	-	-	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	-	-	-	-		
17	*)	-	-	-	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	-	-	-	-		
18	*)	-	-	-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-	-		
19	*)	-	-	-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	-	-	-	-		
20	RA 94 7225	***)	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
21	RA 94 7225	***)	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
22	RA 94 7225	***)	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
23	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
24	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
25	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
26	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
27	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
28	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
29	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
30	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
31	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
32	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
33	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
34	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
35	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
36	RA 95 7292	29,5	-	-	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
37	RA 95 7292	29,5	-	-	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
38	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	25,5	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
39	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	26,5	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
40	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	27,5	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
41	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	28,5	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
42	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	29,5	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
43	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	30,5	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
44	RA 95 7294	37,5	RA 93 790 6	31,5	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
45	RA 95 7294	37,5	RA 93 790 6	32,5	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
46	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	33,5	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
47	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	34,5	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
48	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	35,5	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
49	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	36,5	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
50	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	37,5	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
51	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	38,5	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
52	RA 95 7296	45,5	RA 93 792 6	39,5	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
53	RA 95 7296	45,5	RA 93 792 6	40,5	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
54	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	41,5	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
55	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	42,5	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
56	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	43,5	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				
57	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	44,5	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				
58	RA 95 7297	49,5	RA 93 794 6	45,5	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				
59	RA 95 7297	49,5	RA 93 794 6	46,5	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				
60	*)	-	RA 93 794 6	47,5	RA 95 8874	74	RA 95 8872	72	-	-	-	-				
61	*)	-	RA 93 794 6	48,5	RA 95 8874	74	RA 95 8872	72	-	-	-	-				

*) Ausführung Glasauflager: Bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik.

*) Glass support design: Please consult the Application Department.

*) Exécution support de verre : Veuillez consulter le service technique d'application.

(***) Kunststoffsteg 100 mm lang als Glasauflager.

(***) Plastic web 100 mm long as glass support.

(***) En bande plastique long de 100 mm que le support de verre.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltabelle siehe vorangestellte Seite.

For explanations on the infill selection table, see the preceding page.

Pour les explications sur tableau de sélection d'épaisseur de remplissage, voir page précédente.

Bei Kombination von SG-Andruckprofil und Kreuz-/ Doppelkreuzschaumkeder muss die Ausführung des Glasfalzbereichs durch den Isolierglasshersteller freigegeben werden.

For combinations of SG pressure profile and cross/double-cross foam piping the execution in the glass rebate area has to be approved by the insulating glazing manufacturer.

Concernant des connexions entre des profilés des pression SG et des bourrelets en mousse en croix / double croix, l'exécution dans la feuillure de vitrage, doit être approuvée par des fabricants de verre isolant.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafel
 der nachfolgenden Seite

Schnitte durch Glasauflager (linke Abbildung) und in Riegelmitte (rechte Abbildung) mit 3-Ebenendichtung ohne Dichtungsaufnahmzone


Explanations on infill selection table on
 following page

Sectional drawings through glass support (figure on left) and in transom centre (figure on right) with three-level gasket without gasket receiver zone

Explications sur le tableau de sélection
 d'épaisseur de remplissage à la page
 suivante

Coupes à travers le support de vitrage (illustration de gauche) et le milieu de la traverse (illustration de droite) avec joints à 3 niveaux sans zone de positionnement du joint d'étanchéité

tec55-1P05560

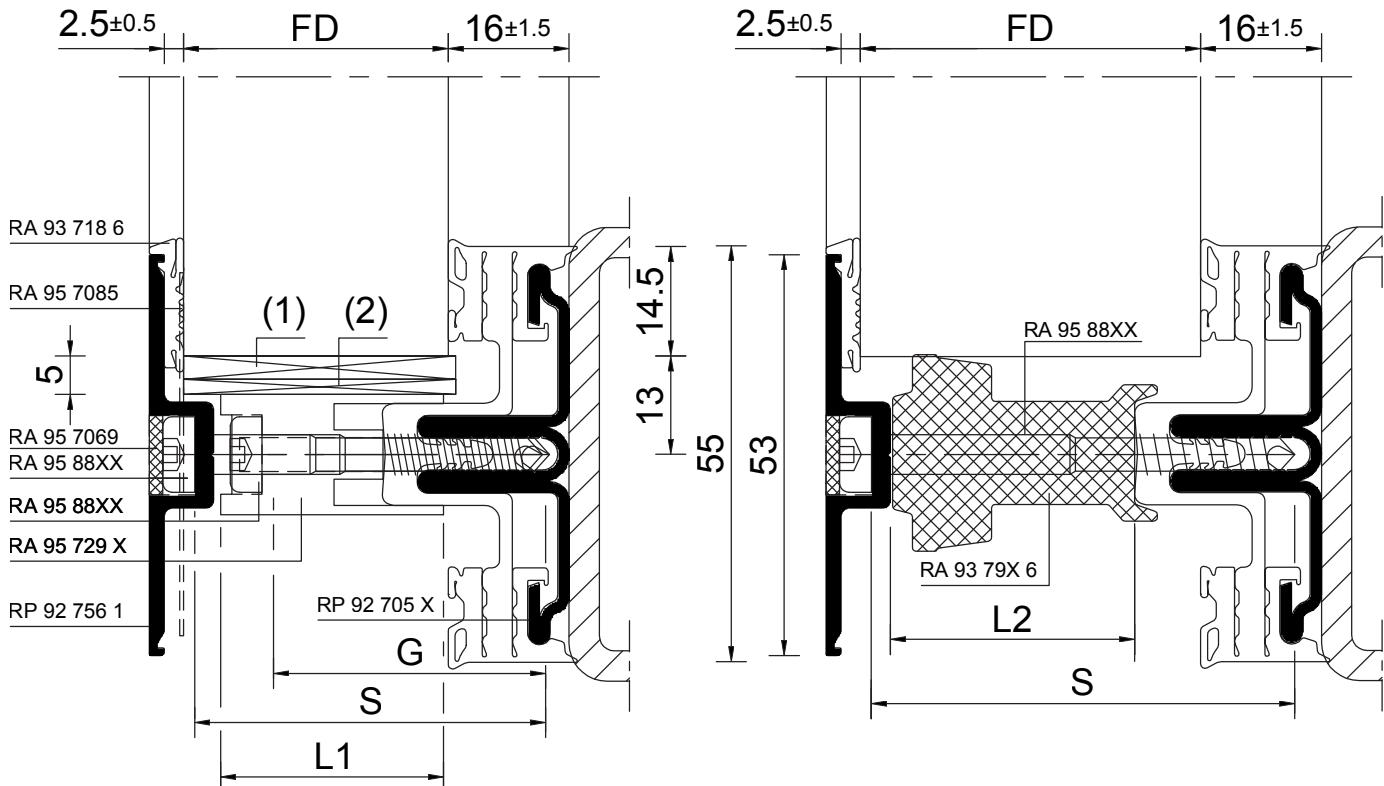

Stahl-Grundprofil RP 92 705 2 (0) und Aluminium-Grundprofil RP 92 705 1

SG-Andruckprofil mit Schraubenabdeckung
 Innendichtungen RA 93 742 6, RA 93 743 6 bzw. RA 93 744 6
 Aussendichtungen RA 93 718 6

Steel base profile RP 92 705 2 (0) and aluminium base profile RP 92 705 1

SG pressure profile with screw cover
 Inner gaskets RA 93 742 6, RA 93 743 6 or RA 93 744 6
 Outer gaskets RA 93 718 6

Profilé de base acier RP 92 705 2 (0) et profilé de base aluminium RP 92 705 1

Profilé de pression SG avec couverture de vis
 Joints intérieurs RA 93 742 6, RA 93 743 6 ou RA 93 744 6
 Joints extérieurs RA 93 718 6

CS = Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder
 ES = Elastomerschaumkeder
 FD = Füllungsdicke
 FS = Fassadenschraube

CS = cross / double-cross foam piping
 ES = Elastomer foam piping
 FD = Infill thickness
 FS = Curtain wall screw

CS = Bourrelet en mousse en croix / double croix
 ES = Bourrelet en mousse élastomère
 FD = Épaisseur de remplissage
 FS = Vis de façade

G = Schraubenlänge für Glasauflager
 GA = Glasauflager
 GP-AL = Grundprofil Aluminium
 GP-ST = Grundprofil Stahl
 GS = Glasauflagerschraube

G = Screw length for glass support
 GA = Glass support
 GP-AL = Base profile for aluminium
 GP-ST = Base profile for steel
 GS = Glass support screw

G = Longueur de vis pour support de verre
 GA = Support de verre
 GP-AL = Profilé de base en aluminium
 GP-ST = Profilé de base en acier
 GS = Vis de support de verre

L1 = Tiefe Kunststoffglasauflager
 L2 = Tiefe Schaumkeder
 S = Schraubenlänge

L1 = Depth of plastic glass support
 L2 = Depth of foam piping
 S = Screw length

L1 = Profondeur du support de verre en plastique
 L2 = Profondeur du bourrelet en mousse
 S = Longueur de vis

RA 95 7085 = Edelstahl-Kreuzpunktdeckung

RA 95 7085 = stainless steel intersection cover

RA 95 7085 = Recouvrement d'intersection en acier inoxydable

(1) Verglasungsklotz
 (2) Vorklotz in Aluminium 3 mm oder CrNi 2 mm


(1) Glazing block
 (2) Setting block in aluminium 3 mm or CrNi 2 mm

(1) Cale de vitrage
 (2) Précale en aluminium de 3 mm ou CrNi de 2 mm

Füllungsauswahltabelle zu SG-An-
druckprofil mit 3-Ebenendichtung ohne
Dichtungsaufnahmzone - mit Schrau-
benabdeckung

Infill selection table for SG pressure
profile with three-level gasket without
gasket receiver zone - with screw cover

Tableau de sélection d'épaisseur de
remplissage de profilés de serrage SG
avec joints à 3 niveaux sans zone de
positionnement du joint d'étanchéité -
avec cache pour vis



RA 95 7069

tec50-1P05570

FD	GA		CS		FS			GP-ST (RP 92 705 X)			GP-AL (RP 92 705 1)			GS		
	Nr.	L1	Nr.	L2	Nr.	S	Nr.	S	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	G
14	*)	-	-	-	RA 95 8826	26	RA 95 8824	24	-	-	-	-	-	-	-	-
15	*)	-	-	-	RA 95 8826	26	RA 95 8824	24	-	-	-	-	-	-	-	-
16	*)	-	-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-
17	*)	-	-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-
18	*)	-	-	-	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	-	-	-	-	-	-
19	*)	-	-	-	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RA 94 7225	***)	-	-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	-	-	-	-
21	RA 94 7225	***)	-	-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	-	-	-	-
22	RA 94 7225	***)	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	-	-	-	-
23	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	-	-	-	-
24	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	-	-	-	-
25	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	-	-	-	-
26	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	-	-	-	-
27	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	-	-	-	-
28	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	-	-
29	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	-	-
30	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	-	-
31	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	-	-
32	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	-	-
33	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	-	-
34	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	-	-
35	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	-	-	-	-
36	RA 95 7292	29,5	-	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	-	-	-	-
37	RA 95 7292	29,5	-	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	-	-	-	-
38	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	25,5	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	-	-	-	-
39	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	26,5	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	-	-	-	-
40	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	27,5	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	-	-	-	-
41	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	28,5	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	-	-	-	-
42	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	29,5	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	-	-	-	-
43	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	30,5	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	-	-	-	-
44	RA 95 7294	37,5	RA 93 790 6	31,5	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	-	-	-	-
45	RA 95 7294	37,5	RA 93 790 6	32,5	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	-	-	-	-
46	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	33,5	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	-	-	-	-
47	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	34,5	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	-	-	-	-
48	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	35,5	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	-	-	-	-
49	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	36,5	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	-	-	-	-
50	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	37,5	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	-	-	-	-
51	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	38,5	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	-	-	-	-
52	RA 95 7296	45,5	RA 93 792 6	39,5	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	-	-	-	-
53	RA 95 7296	45,5	RA 93 792 6	40,5	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	-	-	-	-
54	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	41,5	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	-	-	-	-
55	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	42,5	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	-	-	-	-
56	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	43,5	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	-	-	-	-
57	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	44,5	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	-	-	-	-
58	RA 95 7297	49,5	RA 93 794 6	45,5	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	-	-	-	-
59	RA 95 7297	49,5	RA 93 794 6	46,5	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	-	-	-	-
60	*)	-	RA 93 794 6	47,5	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	-	-	-	-	-	-	-	-
61	*)	-	RA 93 794 6	48,5	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Ausführung Glasauflager: Bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik.

*) Glass support design: Please consult the Application Department.

*) Exécution support de verre : Veuillez consulter le service technique d'application.

(***) Kunststoffsteg 100 mm lang als Glasauflager.

(***) Plastic web 100 mm long as glass support.

(***) En bande plastique long de 100 mm que le support de verre.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltabelle siehe vorangestellte Seite.

For explanations on the infill selection table, see the preceding page.

Pour les explications sur tableau de sélection d'épaisseur de remplissage, voir page précédente.

Bei Kombination von SG-Andruckprofil und Kreuz-/ Doppelkreuzschaumkeder muss die Ausführung des Glasfalzbereichs durch den Isolierglasshersteller freigegeben werden.

For combinations of SG pressure profile and cross/double-cross foam piping the execution in the glass rebate area has to be approved by the insulating glazing manufacturer.

Concernant des connexions entre des profilés des pression SG et des bourrelets en mousse en croix / double croix, l'exécution dans la feuillure de vitrage, doit être approuvée par des fabricants de verre isolant.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafelle
 der nachfolgenden Seite

Explanations on infill selection table on
 following page



Explications sur le tableau de sélection
 d'épaisseur de remplissage à la page
 suivante

Schnitte durch Glasauflager (linke
 Abbildung) und in Riegelmitte (rechte
 Abbildung) mit 2-Ebenendichtung ohne
 Dichtungsaufnahmzone

Sectional drawings through glass
 support (figure on left) and in transom
 centre (figure on right) with two-level
 gasket without gasket receiver zone

Coupes à travers le support de vitrage
 (illustration de gauche) et le milieu
 de la traverse (illustration de droite)
 avec joints à 2 niveaux sans zone de
 positionnement du joint d'étanchéité

tec55-1P05720

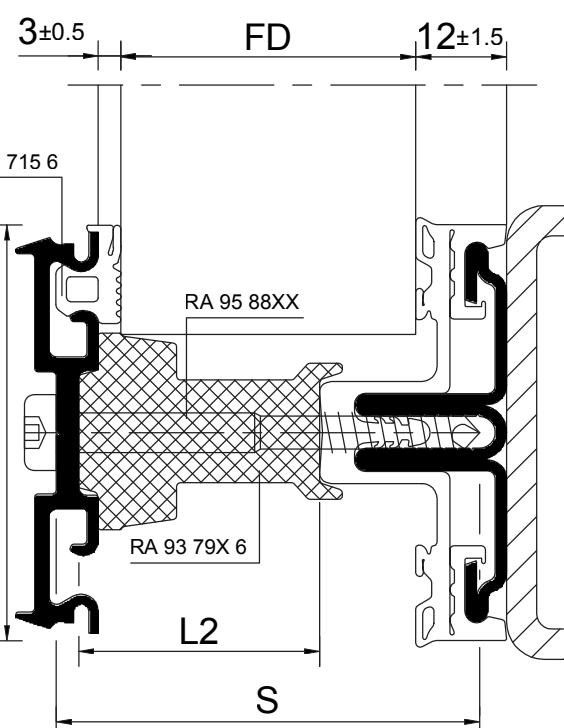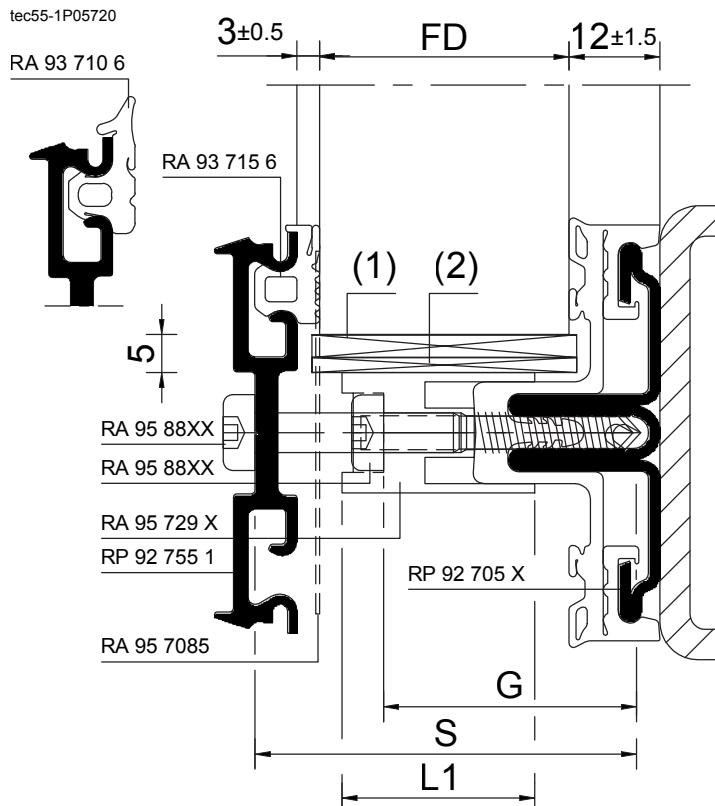

Stahl-Grundprofil RP 92 705 2 (0) und Aluminium-
 Grundprofil RP 92 705 1

Standarddruckprofil

Innendichtungen RA 93 731 6, RA 93 735 6, RA 93
 734 6 bzw. RA 93 738 6

Aussendichtungen RA 93 710 6 bzw. RA 93 715 6

CS = Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder
 ES = Elastomerschaumkeder

FD = Füllungsdicke

FS = Fassadenschraube

Steel base profile RP 92 705 2 (0) and aluminium
 base profile RP 92 705 1

Standard pressure profile

Inner gaskets RA 93 731 6, RA 93 735 6, RA 93
 734 6 or RA 93 738 6

Outer gaskets RA 93 710 6 or RA 93 715 6

CS = cross / double-cross foam piping
 ES = Elastomer foam piping

FD = Infill thickness

FS = Curtain wall screw

Profilé de base en acier RP 92 706 2 (0) et profilé de
 base en aluminium RP 92 706 1

Profilé de serrage standard

Joints intérieurs RA 93 731 6, RA 93 735 6, RA 93
 734 6 ou RA 93 738 6

Joints extérieurs RA 93 710 6 ou RA 93 715 6

CS = Bourrelet en mousse en croix / double
 croix

ES = Bourrelet en mousse élastomère

FD = Épaisseur de remplissage

FS = Vis de façade

G = Schraubenlänge für Glasauflager

GA = Glasauflager

GP-AL = Grundprofil Aluminium

GP-ST = Grundprofil Stahl

GS = Glasauflagerschraube

L1 = Tiefe Kunststoffglasauflager

L2 = Tiefe Schaumkeder

S = Schraubenlänge

G = Screw length for glass support

GA = Glass support

GP-AL = Base profile for aluminium

GP-ST = Base profile for steel

GS = Glass support screw

L1 = Depth of plastic glass support

L2 = Depth of foam piping

S = Screw length

G = Longueur de vis pour support de verre

GA = Support de verre

GP-AL = Profilé de base en aluminium

GP-ST = Profilé de base en acier

GS = Vis de support de verre

RA 95 7085 = Edelstahl-Kreuzpunktdeckung

RA 95 7085 = stainless steel intersection cover

(1) Verglasungsklotz

(2) Vorklotz in Aluminium 3 mm oder CrNi 2 mm

(1) Glazing block

(2) Setting block in aluminium 3 mm or CrNi 2
 mm

RA 95 7085 = Recouvrement d'intersection en
 acier inoxydable

(1) Cale de vitrage

(2) Précale en aluminium de 3 mm ou CrNi de
 2 mm

Füllungsauswahltafel zu Standarddruckprofil mit 2-Ebenendichtung ohne Dichtungsaufnahmzone
Infill selection table for standard pressure profile with two-level gasket without gasket receiver zone
Tableau de sélection des remplissages pour les profilés de pression standard à joint à 2 niveaux sans zone de prise de joint


tec50-1P05730

FD	GA Nr.	L1	CS Nr.	L2	FS		GP-ST (RP 92 705 X)		GP-AL (RP 92 705 1)		GS		GP-ST (RP 92 705 X)		GP-AL (RP 92 705 1)	
					Nr.	S	Nr.	S	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	S	Nr.	G
10	*)			-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-
11	*)			-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-
12	*)			-	RA 95 8830	30	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-
13	*)			-	RA 95 8830	30	RA 95 8826	26	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RA 94 7225	****)		-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
15	RA 94 7225	****)		-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
16	RA 94 7225	****)		-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
17	RA 94 7225	****)		-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
18	RA 94 7235	****)		-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
19	RA 94 7235	****)		-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
20	RA 94 7235	****)		-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
21	RA 94 7235	****)		-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
22	RA 95 7290	**)		-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
23	RA 95 7290	**)		-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
24	RA 95 7290	**)		-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
25	RA 95 7290	**)		-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
26	RA 95 7290	21,5		-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
27	RA 95 7290	21,5		-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
28	RA 95 7290	21,5		-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
29	RA 95 7290	21,5		-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
30	RA 95 7291	25,5		-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
31	RA 95 7291	25,5		-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
32	RA 95 7291	25,5	RA 93 790 6	25	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
33	RA 95 7291	25,5	RA 93 790 6	26	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
34	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	27	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
35	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	28	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
36	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	29	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
37	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	30	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
38	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	31	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
39	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	32	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
40	RA 95 7293	33,5	RA 93 792 6	33	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
41	RA 95 7293	33,5	RA 93 792 6	34	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
42	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	35	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
43	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	36	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
44	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	37	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
45	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	38	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
46	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	39	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
47	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	40	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
48	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	40	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
49	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	40	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
50	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	43	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
51	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	44	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
52	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	45	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
53	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	46	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
54	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	47	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				
55	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	48	RA 95 8872	72	RA 95 8870	70	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				
56	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	48	RA 95 8874	74	RA 95 8872	72	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				
57	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	48	RA 95 8874	74	RA 95 8872	72	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				
58	*)		RA 93 794 6	51	RA 95 8876	76	RA 95 8874	74	-	-	-	-				
59	*)		RA 93 794 6	52	RA 95 8876	76	RA 95 8874	74	-	-	-	-				
60	*)		RA 93 794 6	53	RA 95 8878	78	RA 95 8876	76	-	-	-	-				
61	*)		RA 93 794 6	54	RA 95 8878	78	RA 95 8876	76	-	-	-	-				

*) Ausführung Glasauflager: Bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik.
 **) Lage Kunststoffglasauflager beachten, damit Kollision mit Kreuzpunktdeckung vermieden wird.
 (***) Kunststoffsteg 100 mm lang als Glasauflager.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafel siehe vorangestellte Seite.

*) Glass support design: Please consult the Application Department.
 **) Observe position of plastic glass support to prevent a collision with the intersection cover.
 (***) Plastic web 100 mm long as glass support.

For explanations on the infill selection table, see the preceding page.

*) Exécution support de verre : Veuillez consulter le service technique d'application.
 **) Respecter la position du support de verre en plastique, afin d'éviter toute collision avec le revêtement d'intersection.
 (***) En bande plastique long de 100 mm que le support de verre.

Pour les explications sur tableau de sélection d'épaisseur de remplissage, voir page précédente.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafelle der nachfolgenden Seite

Schnitte durch Glasauflager (linke Abbildung) und in Riegelmitte (rechte Abbildung) mit 2-Ebenendichtung ohne Dichtungsaufnahmzone


Explanations on infill selection table on following page

Sectional drawings through glass support (figure on left) and in transom centre (figure on right) with two-level gasket without gasket receiver zone

Explications sur le tableau de sélection d'épaisseur de remplissage à la page suivante

Coupes à travers le support de vitrage (illustration de gauche) et le milieu de la traverse (illustration de droite) avec joints à 2 niveaux sans zone de positionnement du joint d'étanchéité

tec55-1P05740

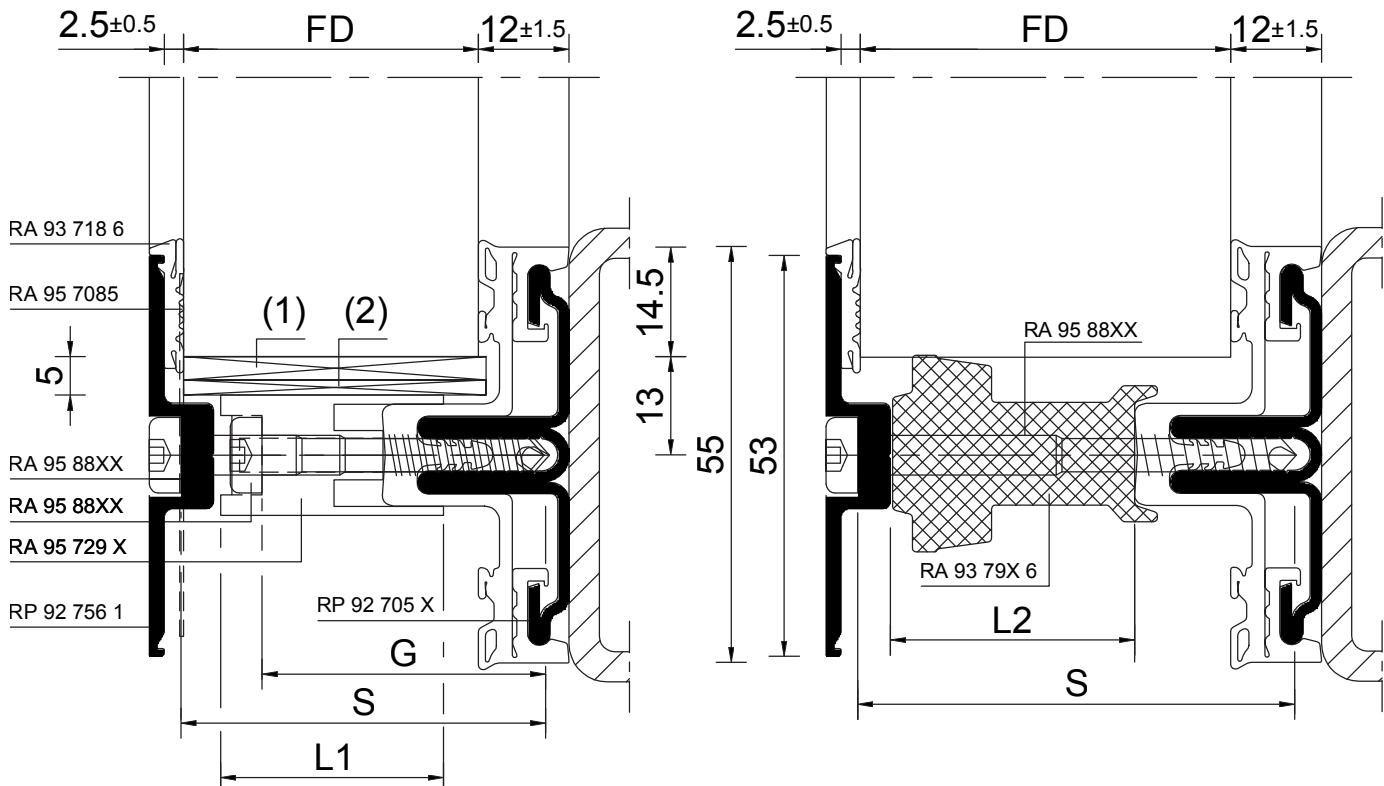

Stahl-Grundprofil RP 92 705 2 (0) und Aluminium-Grundprofil RP 92 705 1
SG-Andruckprofil ohne Schraubenabdeckung
Innendichtungen RA 93 731 6, RA 93 735 6, RA 93 746 6 bzw. RA 93 738 6
Aussendichtungen RA 93 718 6

CS = Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder
ES = Elastomerschaumkeder
FD = Füllungsdicke
FS = Fassadenschraube

G = Schraubenlänge für Glasauflager
GA = Glasauflager
GP-AL = Grundprofil Aluminium
GP-ST = Grundprofil Stahl
GS = Glasauflagerschraube

L1 = Tiefe Kunststoffglasauflager
L2 = Tiefe Schaumkeder
S = Schraubenlänge

RA 95 7085 = Edelstahl-Kreuzpunktdeckung

(1) Verglasungsklotz
(2) Vorklotz in Aluminium 3 mm oder CrNi 2 mm

Steel base profile RP 92 705 2 (0) and aluminium base profile RP 92 705 1
SG pressure profile without screw cover
Inner gaskets RA 93 731 6, RA 93 735 6, RA 93 746 6 or RA 93 738 6
Outer gaskets RA 93 718 6

CS = cross / double-cross foam piping
ES = Elastomer foam piping
FD = Infill thickness
FS = Curtain wall screw

G = Screw length for glass support
GA = Glass support
GP-AL = Base profile for aluminium
GP-ST = Base profile for steel
GS = Glass support screw

L1 = Depth of plastic glass support
L2 = Depth of foam piping
S = Screw length

RA 95 7085 = stainless steel intersection cover

(1) Glazing block
(2) Setting block in aluminium 3 mm or CrNi 2 mm

Profilé de base en acier RP 92 705 2 (0) et profilé de base en aluminium RP 92 705 1
Profilé de serrage SG sans cache pour vis
Joints intérieurs RA 93 731 6, RA 93 735 6, RA 93 746 6 ou RA 93 738 6
Joints extérieurs RA 93 718 6

CS = Bourrelet en mousse en croix / double croix
ES = Bourrelet en mousse élastomère
FD = Épaisseur de remplissage
FS = Vis de façade

G = Longueur de vis pour support de verre
GA = Support de verre
GP-AL = Profilé de base en aluminium
GP-ST = Profilé de base en acier
GS = Vis de support de verre

L1 = Profondeur du support de verre en plastique
L2 = Profondeur du bourrelet en mousse
S = Longueur de vis


RA 95 7085 = Recouvrement d'intersection en acier inoxydable

(1) Cale de vitrage
(2) Précale en aluminium de 3 mm ou CrNi de 2 mm

Füllungsauswahltabelle zu SG-An-
druckprofil mit 2-Ebenendichtung ohne
Dichtungsaufnahmemezone - ohne Schrau-
benabdeckung

Infill selection table for SG pressure
profile with two-level gasket without
gasket receiver zone - without screw
cover

Programmliste Füllungsauswahltabelle
2-Ebenendichtung SG-Andruckprofil
Product list for infill selection table
Two-level gasket for SG pressure profile
Catalogue de produits Tableau de sélection de remplissage
Joint à 2 niveaux profil de pression SG



tec50-1P05750

FD	GA		CS Nr.	L2	FS		GP-ST (RP 92 705 X)		GP-AL (RP 92 705 1)		GS		GP-ST (RP 92 705 X)		GP-AL (RP 92 705 1)	
	Nr.	L1					Nr.	S	Nr.	S	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	G
18	*)		-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22		
19	*)		-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22		
20	*)		-	-	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22		
21	*)		-	-	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22		
22	*)		-	-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22		
23	*)		-	-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	-	-	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22		
24	RA 94 7225	***)	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
25	RA 94 7225	***)	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
26	RA 94 7225	***)	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
27	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
28	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
29	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
30	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
31	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22				
32	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
33	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
34	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
35	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28				
36	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
37	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
38	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
39	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32				
40	RA 95 7292	29,5	-	-	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
41	RA 95 7292	29,5	-	-	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
42	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	25,5	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
43	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	26,5	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36				
44	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	27,5	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
45	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	28,5	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
46	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	29,5	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
47	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	30,5	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40				
48	RA 95 7294	37,5	RA 93 790 6	31,5	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
49	RA 95 7294	37,5	RA 93 790 6	32,5	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
50	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	33,5	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
51	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	34,5	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44				
52	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	35,5	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
53	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	36,5	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
54	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	37,5	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
55	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	38,5	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48				
56	RA 95 7296	45,5	RA 93 792 6	39,5	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
57	RA 95 7296	45,5	RA 93 792 6	40,5	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
58	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	41,5	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
59	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	42,5	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52				
60	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	43,5	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				
61	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	44,5	RA 95 8870	70	RA 95 8868	68	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56				

*) Ausführung Glasauflager: Bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik.

*) Glass support design: Please consult the Application Department.

*) Exécution support de verre : Veuillez consulter le service technique d'application.

(**) Kunststoffsteg 100 mm lang als Glasauflager.

(**) Plastic web 100 mm long as glass support.

(**) En bande plastique long de 100 mm que le support de verre.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltabelle siehe vorangestellte Seite.

For explanations on the infill selection table, see the preceding page.

Pour les explications sur tableau de sélection d'épaisseur de remplissage, voir page précédente.

Bei Kombination von SG-Andruckprofil und Kreuz-/ Doppelkreuzschaumkeder muss die Ausführung des Glasfalzbereichs durch den Isolierglasshersteller freigegeben werden.

For combinations of SG pressure profile and cross/double-cross foam piping the execution in the glass rebate area has to be approved by the insulating glazing manufacturer.

Concernant des connexions entre des profilés des pression SG et des bourrelets en mousse en croix / double croix, l'exécution dans la feuillure de vitrage, doit être approuvée par des fabricants de verre isolant.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltafelle der nachfolgenden Seite

Schnitte durch Glasauflager (linke Abbildung) und in Riegelmitte (rechte Abbildung) mit 2-Ebenendichtung ohne Dichtungsaufnahmzone


Explanations on infill selection table on following page

Sectional drawings through glass support (figure on left) and in transom centre (figure on right) with two-level gasket without gasket receiver zone

Explications sur le tableau de sélection d'épaisseur de remplissage à la page suivante

Coupes à travers le support de vitrage (illustration de gauche) et le milieu de la traverse (illustration de droite) avec joints à 2 niveaux sans zone de positionnement du joint d'étanchéité

tec55-1P05760

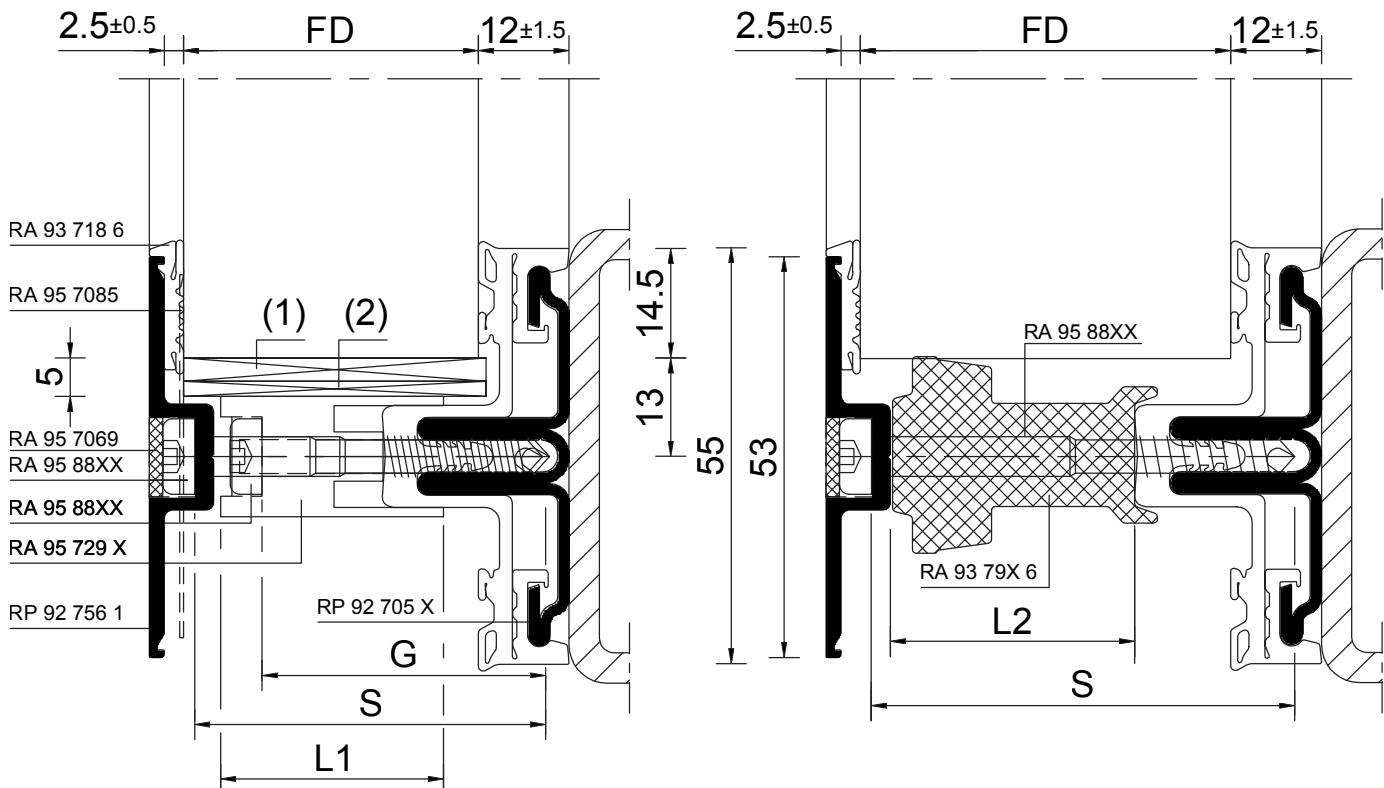

Stahl-Grundprofil RP 92 705 2 (0) und Aluminium-Grundprofil RP 92 705 1

SG-Andruckprofil mit Schraubenabdeckung
Innendichtungen RA 93 731 6, RA 93 735 6, RA 93 746 6 bzw. RA 93 738 6
Aussendichtungen RA 93 718 6

Steel base profile RP 92 705 2 (0) and aluminium base profile RP 92 705 1

SG pressure profile with screw cover
Inner gaskets RA 93 731 6, RA 93 735 6, RA 93 746 6 or RA 93 738 6
Outer gaskets RA 93 718 6

Profilé de base acier RP 92 705 2 (0) et profilé de base aluminium RP 92 705 1

Profilé de pression SG avec couverture de vis
Joints intérieurs RA 93 731 6, RA 93 735 6, RA 93 746 6 ou RA 93 738 6
Joints extérieurs RA 93 718 6

CS = Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder
ES = Elastomerschaumkeder
FD = Füllungsdicke
FS = Fassadenschraube

CS = cross / double-cross foam piping
ES = Elastomer foam piping
FD = Infill thickness
FS = Curtain wall screw

CS = Bourrelet en mousse en croix / double croix
ES = Bourrelet en mousse élastomère
FD = Épaisseur de remplissage
FS = Vis de façade

G = Schraubenlänge für Glasauflager
GA = Glasauflager
GP-AL = Grundprofil Aluminium
GP-ST = Grundprofil Stahl
GS = Glasauflagerschraube

G = Screw length for glass support
GA = Glass support
GP-AL = Base profile for aluminium
GP-ST = Base profile for steel
GS = Glass support screw

G = Longueur de vis pour support de verre
GA = Support de verre
GP-AL = Profilé de base en aluminium
GP-ST = Profilé de base en acier
GS = Vis de support de verre

L1 = Tiefe Kunststoffglasauflager
L2 = Tiefe Schaumkeder
S = Schraubenlänge

L1 = Depth of plastic glass support
L2 = Depth of foam piping
S = Screw length

L1 = Profondeur du support de verre en plastique
L2 = Profondeur du bourrelet en mousse
S = Longueur de vis

RA 95 7085 = Edelstahl-Kreuzpunktdeckung

RA 95 7085 = stainless steel intersection cover

RA 95 7085 = Recouvrement d'intersection en acier inoxydable

(1) Verglasungsklotz
(2) Vorklotz in Aluminium 3 mm oder CrNi 2 mm


(1) Glazing block
(2) Setting block in aluminium 3 mm or CrNi 2 mm

(1) Cale de vitrage
(2) Précale en aluminium de 3 mm ou CrNi de 2 mm

Füllungsauswahltabelle zu SG-Andruckprofil mit 2-Ebenendichtung ohne Dichtungsaufnahmzone - mit Schraubenabdeckung

Infill selection table for SG pressure profile with two-level gasket without gasket receiver zone - with screw cover

Tableau de sélection d'épaisseur de remplissage de profilés de serrage SG avec joints à 2 niveaux sans zone de positionnement du joint d'étanchéité - avec cache pour vis

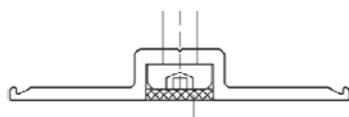

RA 95 7069

tec50-1P05770

FD	GA		CS Nr.	L2	FS		GP-ST (RP 92 705 X)		GP-AL (RP 92 705 1)		GS		GP-ST (RP 92 705 X)		GP-AL (RP 92 705 1)	
	Nr.	L1					Nr.	S	Nr.	S	Nr.	G	Nr.	G	Nr.	G
18	*)		-	-	RA 95 8826	26	RA 95 8824	24	-	-	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
19	*)		-	-	RA 95 8826	26	RA 95 8824	24	-	-	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
20	*)		-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	RA 95 8826	26	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
21	*)		-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8826	26	-	-	RA 95 8826	26	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
22	*)		-	-	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
23	*)		-	-	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	-	-	RA 95 8828	28	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
24	RA 94 7225	***)	-	-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
25	RA 94 7225	***)	-	-	RA 95 8832	32	RA 95 8830	30	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
26	RA 94 7225	***)	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
27	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
28	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
29	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8836	36	RA 95 8834	34	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
30	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
31	RA 94 7235	***)	-	-	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8824	24	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22	RA 95 8822	22
32	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	RA 95 8828	28	RA 95 8828	28
33	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8840	40	RA 95 8838	38	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	RA 95 8828	28	RA 95 8828	28
34	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	RA 95 8828	28	RA 95 8828	28
35	RA 95 7290	21,5	-	-	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8830	30	RA 95 8828	28	RA 95 8828	28	RA 95 8828	28
36	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8832	32	RA 95 8832	32
37	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8844	44	RA 95 8842	42	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8832	32	RA 95 8832	32
38	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8832	32	RA 95 8832	32
39	RA 95 7291	25,5	-	-	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8834	34	RA 95 8832	32	RA 95 8832	32	RA 95 8832	32
40	RA 95 7292	29,5	-	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8836	36	RA 95 8836	36
41	RA 95 7292	29,5	-	-	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8836	36	RA 95 8836	36
42	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	25,5	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8836	36	RA 95 8836	36
43	RA 95 7292	29,5	RA 93 790 6	26,5	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8838	38	RA 95 8836	36	RA 95 8836	36	RA 95 8836	36
44	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	27,5	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8840	40	RA 95 8840	40
45	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	28,5	RA 95 8852	52	RA 95 8850	50	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8840	40	RA 95 8840	40
46	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	29,5	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8840	40	RA 95 8840	40
47	RA 95 7293	33,5	RA 93 790 6	30,5	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8842	42	RA 95 8840	40	RA 95 8840	40	RA 95 8840	40
48	RA 95 7294	37,5	RA 93 790 6	31,5	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8844	44	RA 95 8844	44
49	RA 95 7294	37,5	RA 93 790 6	32,5	RA 95 8856	56	RA 95 8854	54	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8844	44	RA 95 8844	44
50	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	33,5	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8844	44	RA 95 8844	44
51	RA 95 7294	37,5	RA 93 792 6	34,5	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8846	46	RA 95 8844	44	RA 95 8844	44	RA 95 8844	44
52	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	35,5	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8846	46	RA 95 8846	46
53	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	36,5	RA 95 8860	60	RA 95 8858	58	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8848	48	RA 95 8848	48
54	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	37,5	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8848	48	RA 95 8848	48
55	RA 95 7295	41,5	RA 93 792 6	38,5	RA 95 8862	62	RA 95 8860	60	RA 95 8850	50	RA 95 8848	48	RA 95 8848	48	RA 95 8848	48
56	RA 95 7296	45,5	RA 93 792 6	39,5	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8852	52	RA 95 8852	52
57	RA 95 7296	45,5	RA 93 792 6	40,5	RA 95 8864	64	RA 95 8862	62	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8852	52	RA 95 8852	52
58	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	41,5	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8852	52	RA 95 8852	52
59	RA 95 7296	45,5	RA 93 793 6	42,5	RA 95 8866	66	RA 95 8864	64	RA 95 8854	54	RA 95 8852	52	RA 95 8852	52	RA 95 8852	52
60	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	43,5	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8856	56	RA 95 8856	56
61	RA 95 7297	49,5	RA 93 793 6	44,5	RA 95 8868	68	RA 95 8866	66	RA 95 8858	58	RA 95 8856	56	RA 95 8856	56	RA 95 8856	56

*) Ausführung Glasauflager: Bitte Rücksprache mit Anwendungstechnik.

*) Glass support design: Please consult the Application Department.

*) Exécution support de verre : Veuillez consulter le service technique d'application.

(***) Kunststoffsteg 100 mm lang als Glasauflager.

(***) Plastic web 100 mm long as glass support.

(***) En bande plastique long de 100 mm que le support de verre.

Erläuterungen zur Füllungsauswahltabelle siehe vorangestellte Seite.

For explanations on the infill selection table, see the preceding page.

Pour les explications sur tableau de sélection d'épaisseur de remplissage, voir page précédente.


Bei Kombination von SG-Andruckprofil und Kreuz-/Doppelkreuzschaumkeder muss die Ausführung des Glasfalzbereichs durch den Isolierglasshersteller freigegeben werden.

For combinations of SG pressure profile and cross/double-cross foam piping the execution in the glass rebate area has to be approved by the insulating glazing manufacturer.


Concernant des connexions entre des profilés des pression SG et des bourrelets en mousse en croix / double croix, l'exécution dans la feuillure de vitrage, doit être approuvée par des fabricants de verre isolant.



RA 647 993	Endkappe 55x15 mm für Abdeckprofil RP 92 760 1	End cap 55x15 mm for cover profile RP 92 760 1	Embout 55x15 mm pour profilé de couverture RP 92 760 1
	VE = 10 Stück Aluminium roh In Andruck- und Abdeckprofil einkleben	PU = 10 pcs Aluminium, unfinished Glue into pressure and cover profile	UN = 10 pièces Aluminium brut À coller dans le profilé de pression et de couverture
RA 648 000	Endkappe 55x20 mm für Abdeckprofil RP 92 761 1	End cap 55x20 mm for cover profile RP 92 761 1	Embout 55x20 mm pour profilé de couverture RP 92 761 1
	VE = 10 Stück Aluminium roh In Andruck- und Abdeckprofil einkleben	PU = 10 pcs Aluminium, unfinished Glue into pressure and cover profile	UN = 10 pièces Aluminium brut À coller dans le profilé de pression et de couverture
RA 729 469	Rillennagel 28/65 CrNi	Groove nail 28/65 CrNi	Clous annelés 28/65 CrNi
	VE = 6000 Stück Einsatzbereich: Holz-Aluminium-Fassaden RP-tec HA Drahtgebunden mit Linsenkopf für Druckluftnagler RA 729 485	PU = 6000 pcs Application area: Wooden-aluminium façades RP-tec HA Wire-connected with rounded head for nail gun RA 729 485	UN = 6000 pièce Domaine d'application : Façades bois-aluminium RP-tec HA Liaison filaire avec tête cylindrique bombée pour cloueur pneumatique RA 729 485
	<i>Befestigung Grundprofil auf Holzunterkonstruktion</i>	<i>Fastening base profile to wooden substructure</i>	<i>Fixation du profilé de base sur ossature bois</i>
RA 747 092	Rillennagel 28/65 CrNi	Groove nail 28/65 CrNi	Clous annelés 28/65 CrNi
	VE = 1500 Stück Einsatzbereich: Holz-Aluminium-Fassaden RP-tec HA Drahtgebunden mit Linsenkopf für Druckluftnagler RA 729 485	PU = 1500 pcs Application area: Wooden-aluminium façades RP-tec HA Wire-connected with rounded head for nail gun RA 729 485	UN = 1500 pièce Domaine d'application : Façades bois-aluminium RP-tec HA Liaison filaire avec tête cylindrique bombée pour cloueur pneumatique RA 729 485
	<i>Befestigung Grundprofil auf Holzunterkonstruktion</i>	<i>Fastening base profile to wooden substructure</i>	<i>Fixation du profilé de base sur ossature bois</i>
RA 745 308	SPAX-Schraube 4.5 x 50 mm CrNi	SPAX screw 4.5 x 50 mm CrNi	Vis SPAX 4,5 x 50 mm CrNi
	VE = 500 Stück Einsatzbereich: Holz-Aluminium-Fassaden Schraube mit Torx-Angriff T20 Panhead <i>Befestigung Grundprofil auf Holzunterkonstruktion</i>	PU = 500 pcs Application area: Wooden-aluminium curtain walls Screw with T20 Torx drive, pan-head <i>Fastening base profile to wooden substructure</i>	UN = 500 pièces Domaine d'application : façades bois-aluminium Vis avec attaque Torx T20 à tête bombée <i>Fixation du profilé de base sur ossature bois</i>

RA 785 016	L = 26 mm	Glasauflagervorklotz	Glass support setting block	Pré-bloc de support de verre
RA 785 032	L = 28 mm	CrNi	CrNi	CrNi
RA 785 040	L = 30 mm	Einsatzbereich: Fassaden	Application area: Curtain walls	Domaine d'application : façades
RA 785 059	L = 32 mm	VE = 10 Stück	PU = 10 pcs	UN = 10 pièces
RA 785 067	L = 34 mm	Einbau siehe Verarbeitungsrichtlinien	For installation, see processing guidelines.	Montage, voir directives de traitement
RA 785 075	L = 36 mm			
RA 785 083	L = 38 mm	<i>L = Gesamttiefe des Vorklotzes</i>	<i>L = total depth of the setting block</i>	<i>L = profondeur totale du pré-bloc</i>
RA 785 091	L = 40 mm			
RA 785 105	L = 42 mm			
RA 785 113	L = 44 mm			
RA 785 172	L = 46 mm			
RA 785 792	L = 48 mm			
RA 785 806	L = 50 mm			
RA 785 814	L = 52 mm			
RA 785 822	L = 54 mm			



RA 93 710 6	Aussendichtung zu Andruckprofil Standard und sichtbar geschraubt Dichtung EPDM schwarz	Outer gasket for pressure profile is standard and visibly screwed Gasket EPDM black	Joint extérieur de profilé de pression standard et à vissee visible Joint d'étanchéité EPDM noir
	VE = 100 Meter Einsatzbereich: Fassaden Spalt 3 mm ± 0,5 Markierung: Blau <i>Achtung: Diese Dichtungen sind rechts und links gewickelt erhältlich. Bei Bestellung vermerken!</i>	PU = 100 metres Application area: Curtain walls Gap 3 mm ± 0.5 Marking: blue <i>NB: These gaskets are available with right and left-hand windings. Please specify on order.</i>	UN = 100 mètres Domaine d'application : façades Jeu de 3 mm ± 0,5 Marquage : bleu <i>Attention : Ces joints sont disponibles avec enroulement à droite ou à gauche. Préciser lors de la commande !</i>
RA 93 711 6	Aussendichtung zu Andruckprofil Standard und sichtbar geschraubt Dichtung EPDM schwarz	Outer gasket for pressure profile is standard and visibly screwed Gasket EPDM black	Joint extérieur de profilé de pression standard et à vissee visible Joint d'étanchéité EPDM noir
	VE = 100 Meter Einsatzbereich: Fassaden Spalt 4 mm ± 0,5 Markierung: Rot <i>Achtung: Diese Dichtungen sind rechts und links gewickelt erhältlich. Bei Bestellung vermerken!</i>	PU = 100 metres Application area: Curtain walls Gap 4 mm ± 0.5 Marking: red <i>NB: These gaskets are available with right and left-hand windings. Please specify on order.</i>	UN = 100 mètres Domaine d'application : façades Jeu de 4 mm ± 0,5 Marquage : rouge <i>Attention : Ces joints sont disponibles avec enroulement à droite ou à gauche. Préciser lors de la commande !</i>

RA 93 712 6	Aussendichtung zu Andruckprofil Standard und sichtbar geschraubt Dichtung EPDM schwarz  VE = 100 Meter Einsatzbereich: Fassaden Spalt 5 mm ± 0,5 Markierung: Grün <i>Achtung: Diese Dichtungen sind rechts und links gewickelt erhältlich. Bei Bestellung vermerken!</i>	Outer gasket for pressure profile is standard and visibly screwed Gasket EPDM black PU = 100 metres Application area: Curtain walls Gap 5 mm ± 0,5 Marking: green <i>NB: These gaskets are available with right and left-hand windings. Please specify on order.</i>	Joint extérieur de profilé de pression standard et à vissee visible Joint d'étanchéité EPDM noir UN = 100 mètres Domaine d'application : façades Jeu de 5 mm ± 0,5 Marquage : vert <i>Attention : Ces joints sont disponibles avec enroulement à droite ou à gauche. Préciser lors de la commande !</i>
RA 93 713 6	Aussendichtung zu Andruckprofil Standard und sichtbar geschraubt Dichtung EPDM schwarz  VE = 100 Meter Einsatzbereich: Fassaden Spalt 6 mm ± 0,5 Markierung: Gelb <i>Achtung: Diese Dichtungen sind rechts und links gewickelt erhältlich. Bei Bestellung vermerken!</i>	Outer gasket for pressure profile is standard and visibly screwed Gasket EPDM black PU = 100 metres Application area: Curtain walls Gap 6 mm ± 0,5 Marking: yellow <i>NB: These gaskets are available with right and left-hand windings. Please specify on order.</i>	Joint extérieur de profilé de pression standard et à vissee visible Joint d'étanchéité EPDM noir UN = 100 mètres Domaine d'application : façades Jeu de 6 mm ± 0,5 Marquage : jaune <i>Attention : Ces joints sont disponibles avec enroulement à droite ou à gauche. Préciser lors de la commande !</i>
RA 93 715 6	Aussendichtung (Block) zu Andruckprofil Standard und sichtbar geschraubt Dichtung EPDM schwarz  VE = 100 Meter Einsatzbereich: Fassaden Spalt 3 mm ± 0,5 Markierung: Blau <i>Achtung: Diese Dichtungen sind rechts und links gewickelt erhältlich. Bei Bestellung vermerken!</i>	Outer gasket (block) for pressure profile is standard and visibly screwed Gasket EPDM black PU = 100 metres Application area: Curtain walls Gap 3 mm ± 0,5 Marking: blue <i>NB: These gaskets are available with right and left-hand windings. Please specify on order.</i>	Joint extérieur (bloc) pour profilé de pression standard et vissage visible Joint d'étanchéité EPDM noir UN = 100 mètres Domaine d'application : façades Jeu de 3 mm ± 0,5 Marquage : bleu <i>Attention : Ces joints sont disponibles avec enroulement à droite ou à gauche. Préciser lors de la commande !</i>
RA 93 718 6	Aussendichtung zu SG-Andruckprofil Dichtung EPDM schwarz  VE = 100 Meter Einsatzbereich: Fassaden Spalt 2,5 mm ± 0,5 Dichtung mit Doppelklebeband als Montagehilfe (zeitlich begrenzte Wirkung) <i>Achtung: Diese Dichtungen sind rechts und links gewickelt erhältlich. Bei Bestellung vermerken!</i>	Outer gasket for SG pressure profile Gasket EPDM black PU = 100 metres Application area: Curtain walls Gap 2,5 mm ± 0,5 Gasket with double-sided tape to facilitate assembly (temporary effect) <i>NB: These gaskets are available with right and left-hand windings. Please specify on order.</i>	Joint extérieur pour profilé de pression SG Joint d'étanchéité EPDM noir UN = 100 mètres Domaine d'application : façades Jeu de 2,5 mm ± 0,5 Joint d'étanchéité avec ruban adhésif double face comme aide au montage (efficacité limitée dans le temps) <i>Attention : Ces joints sont disponibles avec enroulement à droite ou à gauche. Préciser lors de la commande !</i>

	Aussendichtung für Wetterversiegelung Silikonabdichtung schwarz	Outer gasket for weather seal Silicone gasket, black	Joint extérieur de protection contre les intempéries Joint d'étanchéité au silicone noir
	VE = 100 Meter Einsatzbereich: Fassaden Wetterversiegelung mit Fugenbreite 26 (± 2) mm zu Dämmprofil RA 94 722 5 und RA 94 723 5	PU = 100 metres Application area: Curtain walls Weather sealing with joint width 26 (± 2) mm for insulation profiles RA 94 722 5 and RA 94 723 5	UN = 100 mètres Domaine d'application : façades Protection contre les intempéries avec une largeur de jointolement de 26 (± 2) mm avec les profilés d'isolation RA 94 722 5 et RA 94 723 5 Possibilité d'adaptation de RA 94 722 5 et RA 94 723 5 avec RA 93 719 8 uniquement en fonction du projet ; veuillez contacter votre distributeur.
	Füllungsdickenausgleich innen 4 mm Dichtung EPDM schwarz	Compensation of infill thickness inside 4 mm Gasket EPDM black	Compensation de l'épaisseur de remplissage intérieur de 4 mm Joint d'étanchéité EPDM noir
	VE = 50 Meter Einsatzbereich: Fassaden Aufbau auf Innendichtung ca. alle 500 mm mit Dichtstoff RA 364 991 fixieren	PU = 50 metres Application area: Curtain walls Composition on inner gasket approx. every 500 mm with sealant RA 364 991	UN = 50 mètres Domaine d'application : façades Montage sur le joint intérieur à fixer env. tous les 500 mm avec le produit d'étanchéité RA 364 991
	Füllungsdickenausgleich innen 8 mm Dichtung EPDM schwarz	Compensation of infill thickness inside 8 mm Gasket EPDM black	Compensation de l'épaisseur de remplissage intérieur de 8 mm Joint d'étanchéité EPDM noir
	VE = 50 Meter Einsatzbereich: Fassaden Aufbau auf Innendichtung ca. alle 500 mm mit Dichtstoff RA 364 991 fixieren	PU = 50 metres Application area: Curtain walls Composition on inner gasket Fix approx. every 500 mm with sealant RA 364 991	UN = 50 mètres Domaine d'application : façades Montage sur le joint intérieur à fixer env. tous les 500 mm avec le produit d'étanchéité RA 364 991
	Füllungsdickenausgleich innen 12 mm Dichtung EPDM schwarz	Compensation of infill thickness inside 12 mm Gasket EPDM black	Compensation de l'épaisseur de remplissage intérieur de 12 mm Joint d'étanchéité EPDM noir
	VE = 50 Meter Einsatzbereich: Fassaden Aufbau auf Innendichtung ca. alle 500 mm mit Dichtstoff RA 364 991 fixieren	PU = 50 metres Application area: Curtain walls Composition on inner gasket Fix approx. every 500 mm with sealant RA 364 991	UN = 50 mètres Domaine d'application : façades Montage sur le joint intérieur à fixer env. tous les 500 mm avec le produit d'étanchéité RA 364 991

RA 93 731 6	Innendichtung 2-Ebenendichtung, Ebene 2 Pfostendichtung Dichtung EPDM schwarz ohne Dichtungsaufnahmезone	Inner gasket 2-level gasket, level 2 use in moulion Gasket EPDM black without gasket receiver zone	Étanchéité intérieure joint à 2 niveaux, niveau 2 Utiliser dans le montant Joint d'étanchéité EPDM noir sans zone de prise de joints
	VE = 25 Meter Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 / 55-1 HA für Grundprofil RP 92 705 X <i>Nennmass 12 mm ± 1,5</i> <i>Anwendung bei Pfosten / Riegel mit Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder Pfostenbreite ≥ 55 mm</i>	PU = 25 metres Application area: Curtain walls RP-tec 55-1 / 55-1 HA for base profile RP 92 705 X <i>Nominal dimension 12 mm ± 1.5</i> <i>Use in post/transom with cross / double-cross foam piping</i> <i>post width ≥ 55 mm</i>	UN = 25 mètres Domaine d'application : façades RP-tec 55-1 / 55-1 HA pour profilé de base RP 92 705 X <i>Cote nominale 12 mm ± 1,5</i> <i>Utilisation sur les poteaux / pênes avecbourrelet en mousse en croix / double croix</i> <i>Largeur de poteau ≥ 55 mm</i>
RA 93 734 6	Innendichtung 2-Ebenendichtung, Ebene 2 Pfostendichtung Sonderdichtung mit seitlicher Fahne (3mm) für Radius Dichtung EPDM schwarz ohne Dichtungsaufnahmезone	Inner gasket 2-level gasket, level 2 use in moulion Special gasket with lateral lug (3mm) for curve Gasket EPDM black without gasket receiver zone	Étanchéité intérieure joint à 2 niveaux, niveau 2 Utiliser dans le montant Joint d'étanchéité spécial avec bavette latérale (3mm) pour rayon Joint d'étanchéité EPDM noir sans zone de prise de joints
	VE = 25 Meter Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 / 55-1 HA für Grundprofil RP 92 705 X <i>Nennmass 12 mm ± 1,5</i> <i>Anwendung bei Pfosten / Riegel mit Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder Pfostenbreite ≥ 55 mm</i>	PU = 25 metres Application area: Curtain walls RP-tec 55-1 / 55-1 HA for base profile RP 92 705 X <i>Nominal dimension 12 mm ± 1.5</i> <i>Use in post/transom with cross / double-cross foam piping</i> <i>post width ≥ 55 mm</i>	UN = 25 mètres Domaine d'application : façades RP-tec 55-1 / 55-1 HA pour profilé de base RP 92 705 X <i>Cote nominale 12 mm ± 1,5</i> <i>Utilisation sur les poteaux / pênes avecbourrelet en mousse en croix / double croix</i> <i>Largeur de poteau ≥ 55 mm</i>
RA 93 735 6	Innendichtung 2-Ebenendichtung, Ebene 1 Riegeldichtung Dichtung EPDM schwarz ohne Dichtungsaufnahmезone	Inner gasket 2-level gasket, level 1 use in transom Gasket EPDM black without gasket receiver zone	Étanchéité intérieure joint à 2 niveaux, niveau 1 Utiliser dans la traverse Joint d'étanchéité EPDM noir sans zone de prise de joints
	VE = 25 Meter Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 / 55-1 HA für Grundprofil RP 92 705 X <i>Nennmass 12 mm ± 1,5</i> <i>Anwendung bei Pfosten / Riegel mit Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder Pfostenbreite ≥ 55 mm</i>	PU = 25 metres Application area: Curtain walls RP-tec 55-1 / 55-1 HA for base profile RP 92 705 X <i>Nominal dimension 12 mm ± 1.5</i> <i>Use in post/transom with cross / double-cross foam piping</i> <i>post width ≥ 55 mm</i>	UN = 25 mètres Domaine d'application : façades RP-tec 55-1 / 55-1 HA pour profilé de base RP 92 705 X <i>Cote nominale 12 mm ± 1,5</i> <i>Utilisation sur les poteaux / pênes avecbourrelet en mousse en croix / double croix</i> <i>Largeur de poteau ≥ 55 mm</i>

	Innendichtung 2-Ebenendichtung, Ebene 1 Riegeldichtung Sonderdichtung mit seitlicher Fahne (3mm) für Radius Dichtung EPDM schwarz ohne Dichtungsaufnahmезone	Inner gasket 2-level gasket, level 1 use in transom Special gasket with lateral lug (3mm) for curve Gasket EPDM black without gasket receiver zone	Étanchéité intérieure joint à 2 niveaux, niveau 1 Utiliser dans la traverse Joint d'étanchéité spécial avec bavette latérale (3mm) pour rayon Joint d'étanchéité EPDM noir sans zone de prise de joints
	VE = 25 Meter Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 / 55-1 HA für Grundprofil RP 92 705 X Nennmass 12 mm ± 1,5 Anwendung bei Pfosten / Riegel mit Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder Pfostenbreite ≥ 55 mm	PU = 25 metres Application area: Curtain walls RP-tec 55-1 / 55-1 HA for base profile RP 92 705 X Nominal dimension 12 mm ± 1.5 Use in post/transom with cross / double-cross foam piping post width ≥ 55 mm	UN = 25 mètres Domaine d'application : façades RP-tec 55-1 / 55-1 HA pour profilé de base RP 92 705 X Cote nominale 12 mm ± 1,5 Utilisation sur les poteaux / pênes avecbourrelet en mousse en croix / double croix Largeur de poteau ≥ 55 mm
	Innendichtung 2-Ebenendichtung, Ebene 2 Pfostendichtung Dichtung EPDM schwarz mit Dichtungsaufnahmезone	Inner gasket 2-level gasket, level 2 use in moullion Gasket EPDM black with gasket receiver zone	Étanchéité intérieure joint à 2 niveaux, niveau 2 Utiliser dans le montant Joint d'étanchéité EPDM noir avec zone de prise de joints
	VE = 25 Meter Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 / 55-1 HA für Grundprofil RP 92 705 X Nennmass 12 mm ± 1,5 Anwendung bei Pfosten / Riegel mit Rechteckschaumkeder Pfostenbreite ≥ 55 mm	PU = 25 metres Application area: Curtain walls RP-tec 55-1 / 55-1 HA for base profile RP 92 705 X Nominal dimension 12 mm ± 1.5 Use in post/transom with rectangular foam piping, post width ≥ 55 mm	UN = 25 mètres Domaine d'application : façades RP-tec 55-1 / 55-1 HA pour profilé de base RP 92 705 X Cote nominale 12 mm ± 1,5 Utilisation sur les poteaux / pênes avec bourrelet de mousse rectangulaire Largeur de poteau ≥ 55 mm
	Innendichtung 2-Ebenendichtung, Ebene 1 Riegeldichtung Dichtung EPDM schwarz mit Dichtungsaufnahmезone	Inner gasket 2-level gasket, level 1 use in transom Gasket EPDM black with gasket receiver zone	Étanchéité intérieure joint à 2 niveaux, niveau 1 Utiliser dans la traverse Joint d'étanchéité EPDM noir avec zone de prise de joints
	VE = 25 Meter Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 / 55-1 HA für Grundprofil RP 92 705 X Nennmass 12 mm ± 1,5 Anwendung bei Pfosten / Riegel mit Rechteckschaumkeder Pfostenbreite ≥ 55 mm	PU = 25 metres Application area: Curtain walls RP-tec 55-1 / 55-1 HA for base profile RP 92 705 X Nominal dimension 12 mm ± 1.5 Use in post/transom with rectangular foam piping, post width ≥ 55 mm	UN = 25 mètres Domaine d'application : façades RP-tec 55-1 / 55-1 HA pour profilé de base RP 92 705 X Cote nominale 12 mm ± 1,5 Utilisation sur les poteaux / pênes avec bourrelet de mousse rectangulaire Largeur de poteau ≥ 55 mm
	Innendichtung 3-Ebenendichtung, Ebene 3 Dichtung EPDM schwarz ohne Dichtungsaufnahmезone	Inner gasket 3-level gasket, level 3 Gasket EPDM black without gasket receiver zone	Étanchéité intérieure joint à 3 niveaux, niveau 3 Joint d'étanchéité EPDM noir sans zone de prise de joints
	VE = 25 Meter Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 / 55-1 HA für Grundprofil RP 92 705 X Nennmass 16 mm ± 1,5 Anwendung bei Pfosten / Riegel mit Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder Pfostenbreite ≥ 55 mm	PU = 25 metres Application area: Curtain walls RP-tec 55-1 / 55-1 HA for base profile RP 92 705 X Nominal dimension 16 mm ± 1.5 Use in post/transom with cross / double-cross foam piping post width ≥ 55 mm	UN = 25 mètres Domaine d'application : façades RP-tec 55-1 / 55-1 HA pour profilé de base RP 92 705 X Cote nominale 16 mm ± 1,5 Utilisation sur les poteaux / pênes avecbourrelet en mousse en croix / double croix Largeur de poteau ≥ 55 mm

RA 93 743 6	Innendichtung 3-Ebenendichtung, Ebene 2 Dichtung EPDM schwarz ohne Dichtungsaufnahmzone	Inner gasket 3-level gasket, level 2 Gasket EPDM black without gasket receiver zone	Étanchéité intérieure joint à 3 niveaux, niveau 2 Joint d'étanchéité EPDM noir sans zone de prise de joints
	VE = 25 Meter Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 / 55-1 HA für Grundprofil RP 92 705 X <i>Nennmass 16 mm ± 1,5</i> <i>Anwendung bei Pfosten / Riegel mit Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder Pfostenbreite ≥ 55 mm</i>	PU = 25 metres Application area: Curtain walls RP-tec 55-1 / 55-1 HA for base profile RP 92 705 X <i>Nominal dimension 16 mm ± 1.5</i> <i>Use in post/transom with cross / double-cross foam piping post width ≥ 55 mm</i>	UN = 25 mètres Domaine d'application : façades RP-tec 55-1 / 55-1 HA pour profilé de base RP 92 705 X <i>Cote nominale 16 mm ± 1,5</i> <i>Utilisation sur les poteaux / pênes avecbourrelet en mousse en croix / double croix</i> <i>Largeur de poteau ≥ 55 mm</i>
RA 93 744 6	Innendichtung 3-Ebenendichtung, Ebene 1 Dichtung EPDM schwarz ohne Dichtungsaufnahmzone	Inner gasket 3-level gasket, level 1 Gasket EPDM black without gasket receiver zone	Étanchéité intérieure joint à 3 niveaux, niveau 1 Joint d'étanchéité EPDM noir sans zone de prise de joints
	VE = 25 Meter Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 / 55-1 HA für Grundprofil RP 92 705 X <i>Nennmass 16 mm ± 1,5</i> <i>Anwendung bei Pfosten / Riegel mit Kreuz- / Doppelkreuz-Schaumkeder Pfostenbreite ≥ 55 mm</i>	PU = 25 metres Application area: Curtain walls RP-tec 55-1 / 55-1 HA for base profile RP 92 705 X <i>Nominal dimension 16 mm ± 1.5</i> <i>Use in post/transom with cross / double-cross foam piping post width ≥ 55 mm</i>	UN = 25 mètres Domaine d'application : façades RP-tec 55-1 / 55-1 HA pour profilé de base RP 92 705 X <i>Cote nominale 16 mm ± 1,5</i> <i>Utilisation sur les poteaux / pênes avecbourrelet en mousse en croix / double croix</i> <i>Largeur de poteau ≥ 55 mm</i>
RA 93 746 6	Innendichtung 3-Ebenendichtung, Ebene 3 Dichtung EPDM schwarz mit Dichtungsaufnahmzone	Inner gasket 3-level gasket, level 3 Gasket EPDM black with gasket receiver zone	Étanchéité intérieure joint à 3 niveaux, niveau 3 Joint d'étanchéité EPDM noir avec zone de prise de joints
	VE = 25 Meter Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 / 55-1 HA für Grundprofil RP 92 705 X <i>Nennmass 16 mm ± 1,5</i> <i>Anwendung bei Pfosten / Riegel mit Rechteckschaumkeder Pfostenbreite ≥ 55 mm</i>	PU = 25 metres Application area: Curtain walls RP-tec 55-1 / 55-1 HA for base profile RP 92 705 X <i>Nominal dimension 16 mm ± 1.5</i> <i>Use in post/transom with rectangular foam piping, post width ≥ 55 mm</i>	UN = 25 mètres Domaine d'application : façades RP-tec 55-1 / 55-1 HA pour profilé de base RP 92 705 X <i>Cote nominale 16 mm ± 1,5</i> <i>Utilisation sur les poteaux / pênes avec bourrelet de mousse rectangulaire Largeur de poteau ≥ 55 mm</i>
RA 93 747 6	Innendichtung 3-Ebenendichtung, Ebene 2 Dichtung EPDM schwarz mit Dichtungsaufnahmzone	Inner gasket 3-level gasket, level 2 Gasket EPDM black with gasket receiver zone	Étanchéité intérieure joint à 3 niveaux, niveau 2 Joint d'étanchéité EPDM noir avec zone de prise de joints
	VE = 25 Meter Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 / 55-1 HA für Grundprofil RP 92 705 X <i>Nennmass 16 mm ± 1,5</i> <i>Anwendung bei Pfosten / Riegel mit Rechteckschaumkeder Pfostenbreite ≥ 55 mm</i>	PU = 25 metres Application area: Curtain walls RP-tec 55-1 / 55-1 HA for base profile RP 92 705 X <i>Nominal dimension 16 mm ± 1.5</i> <i>Use in post/transom with rectangular foam piping, post width ≥ 55 mm</i>	UN = 25 mètres Domaine d'application : façades RP-tec 55-1 / 55-1 HA pour profilé de base RP 92 705 X <i>Cote nominale 16 mm ± 1,5</i> <i>Utilisation sur les poteaux / pênes avec bourrelet de mousse rectangulaire Largeur de poteau ≥ 55 mm</i>

RA 93 748 6	Innendichtung 3-Ebenendichtung, Ebene 1 Dichtung EPDM schwarz mit Dichtungsaufnahmzone	Inner gasket 3-level gasket, level 1 Gasket EPDM black with gasket receiver zone	Étanchéité intérieure joint à 3 niveaux, niveau 1 Joint d'étanchéité EPDM noir avec zone de prise de joints
	VE = 25 Meter Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 / 55-1 HA für Grundprofil RP 92 705 X <i>Nennmass 16 mm ± 1,5</i> <i>Anwendung bei Pfosten / Riegel mit Rechteckschaumkeder Pfostenbreite ≥ 55 mm</i>	PU = 25 metres Application area: Curtain walls RP-tec 55-1 / 55-1 HA for base profile RP 92 705 X <i>Nominal dimension 16 mm ± 1.5</i> <i>Use in post/transom with rectangular foam piping, post width ≥ 55 mm</i>	UN = 25 mètres Domaine d'application : façades RP-tec 55-1 / 55-1 HA pour profilé de base RP 92 705 X <i>Cote nominale 16 mm ± 1,5</i> <i>Utilisation sur les poteaux / pênes avec bourrelet de mousse rectangulaire Largeur de poteau ≥ 55 mm</i>
RA 93 749 6	Innendichtung 3-Ebenendichtung, Ebene 3 mit Lappen Dichtung EPDM schwarz mit Dichtungsaufnahmzone	Inner gasket 3-level gasket, level 3 with tabs Gasket EPDM black with gasket receiver zone	Joint intérieur joint à 3 niveaux, niveau 3 avec bavette Joint d'étanchéité EPDM noir avec zone de prise de joints
	VE = 25 Meter Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 / 55-1 HA für Grundprofil RP 92 705 X <i>Nennmass 16 mm ± 1,5</i> <i>Anwendung bei Pfosten / Riegel mit Rechteckschaumkeder Pfostenbreite ≥ 55 mm</i>	PU = 25 metres Application area: Curtain walls RP-tec 55-1 / 55-1 HA for base profile RP 92 705 X <i>Nominal dimension 16 mm ± 1.5</i> <i>Use in post/transom with rectangular foam piping, post width ≥ 55 mm</i>	UN = 25 mètres Domaine d'application : façades RP-tec 55-1 / 55-1 HA pour profilé de base RP 92 705 X <i>Cote nominale 16 mm ± 1,5</i> <i>Utilisation sur les poteaux / pênes avec bourrelet de mousse rectangulaire Largeur de poteau ≥ 55 mm</i>
RA 93 759 6	Verglasungsdichtung für Holzabdeckung Dichtung EPDM schwarz	Glazing gasket for wooden cover Gasket EPDM black	Étanchéité du vitrage pour la couverture en bois Joint d'étanchéité EPDM noir
	VE = 100 Meter Einsatzbereich: Fassaden Passend zu Andruckprofil RP 92 770 1 und RP 92 866 1 <i>Ausführung Holzabdeckungen in Verantwortung des Verarbeiters!</i>	PU = 100 metres Application area: Curtain walls Suitable for pressure profile RP 92 770 1 and RP 92 866 1 <i>Design of wooden covers is the responsibility of the processor!</i>	UN = 100 mètres Domaine d'application : façades Adapté aux profilés de pression RP 92 770 1 et RP 92 866 1 <i>Configuration de la couverture du bois sous la responsabilité de l'artisan !</i>
RA 93 781 6	Rechteck-Elastomerschaumkeder für Innendichtungen mit Dichtungsaufnahmzone	Rectangular elastomer foam piping for inner gaskets with gasket receiver zone	Bourrelet en mousse d'élastomère rectangulaire pour les joints intérieurs avec zone de prise de joints
	VE = 100 Meter (50 Stäbe à 2 Meter) Einsatzbereich: Fassaden Nennmass 15 x 13,5 mm <i>Die zutreffende Füllungsdicke ist den Füllungsdicken-Auswahltafeln zu entnehmen.</i>	PU = 100 metres (50 rods two metres each) Application area: Curtain walls Nominal dimension 15 x 13.5 mm <i>The applicable infill thickness is given in the infill thickness selection tables.</i>	UN = 100 mètres (50 barres de 2 mètres) Domaine d'application : façades Cote nominale 15 x 13,5 mm <i>Vous trouverez l'épaisseur de remplissage à obtenir dans les tableaux de sélection des épaisseurs de remplissage.</i>
	<i>Begrenzte UV-Beständigkeit!</i>	<i>Limited UV resistance.</i>	<i>Résistance aux UV limitée !</i>

RA 93 782 6	Rechteck-Elastomerschaumkeder für Innendichtungen mit Dichtungsaufnahmезone	Rectangular elastomer foam piping for inner gaskets with gasket receiver zone	Bourrelet en mousse d'élastomère rectangulaire pour les joints intérieurs avec zone de prise de joints
	VE = 100 Meter (50 Stäbe à 2 Meter) Einsatzbereich: Fassaden Nennmass 23 x 13,5 mm Die zutreffende Füllungsdicke ist den Füllungsdicken-Auswahltabellen zu entnehmen. <i>Begrenzte UV-Beständigkeit!</i>	PU = 100 metres (50 rods two metres each) Application area: Curtain walls Nominal dimension 23 x 13,5 mm The applicable infill thickness is given in the infill thickness selection tables. <i>Limited UV resistance.</i>	UN = 100 mètres (50 barres de 2 mètres) Domaine d'application : façades Cote nominale 23 x 13,5 mm Vous trouverez l'épaisseur de remplissage à obtenir dans les tableaux de sélection des épaisseurs de remplissage. <i>Résistance aux UV limitée !</i>
RA 93 783 6	Rechteck-Elastomerschaumkeder für Innendichtungen mit Dichtungsaufnahmезone	Rectangular elastomer foam piping for inner gaskets with gasket receiver zone	Bourrelet en mousse d'élastomère rectangulaire pour les joints intérieurs avec zone de prise de joints
	VE = 100 Meter (50 Stäbe à 2 Meter) Einsatzbereich: Fassaden Nennmass 31 x 13,5 mm Die zutreffende Füllungsdicke ist den Füllungsdicken-Auswahltabellen zu entnehmen. <i>Begrenzte UV-Beständigkeit!</i>	PU = 100 metres (50 rods two metres each) Application area: Curtain walls Nominal dimension 31 x 13,5 mm The applicable infill thickness is given in the infill thickness selection tables. <i>Limited UV resistance.</i>	UN = 100 mètres (50 barres de 2 mètres) Domaine d'application : façades Cote nominale 31 x 13,5 mm Vous trouverez l'épaisseur de remplissage à obtenir dans les tableaux de sélection des épaisseurs de remplissage. <i>Résistance aux UV limitée !</i>
RA 93 784 6	Rechteck-Elastomerschaumkeder für Innendichtungen mit Dichtungsaufnahmезone	Rectangular elastomer foam piping for inner gaskets with gasket receiver zone	Bourrelet en mousse d'élastomère rectangulaire pour les joints intérieurs avec zone de prise de joints
	VE = 100 Meter (50 Stäbe à 2 Meter) Einsatzbereich: Fassaden Nennmass 39 x 13,5 mm Die zutreffende Füllungsdicke ist den Füllungsdicken-Auswahltabellen zu entnehmen. <i>Begrenzte UV-Beständigkeit!</i>	PU = 100 metres (50 rods two metres each) Application area: Curtain walls Nominal dimension 39 x 13,5 mm The applicable infill thickness is given in the infill thickness selection tables. <i>Limited UV resistance.</i>	UN = 100 mètres (50 barres de 2 mètres) Domaine d'application : façades Cote nominale 39 x 13,5 mm Vous trouverez l'épaisseur de remplissage à obtenir dans les tableaux de sélection des épaisseurs de remplissage. <i>Résistance aux UV limitée !</i>
RA 93 785 6	Rechteck-Elastomerschaumkeder für Innendichtungen mit Dichtungsaufnahmезone	Rectangular elastomer foam piping for inner gaskets with gasket receiver zone	Bourrelet en mousse d'élastomère rectangulaire pour les joints intérieurs avec zone de prise de joints
	VE = 100 Meter (50 Stäbe à 2 Meter) Einsatzbereich: Fassaden Nennmass 47 x 13,5 mm Die zutreffende Füllungsdicke ist den Füllungsdicken-Auswahltabellen zu entnehmen. <i>Begrenzte UV-Beständigkeit!</i>	PU = 100 metres (50 rods two metres each) Application area: Curtain walls Nominal dimension 47 x 13,5 mm The applicable infill thickness is given in the infill thickness selection tables. <i>Limited UV resistance.</i>	UN = 100 mètres (50 barres de 2 mètres) Domaine d'application : façades Cote nominale 47 x 13,5 mm Vous trouverez l'épaisseur de remplissage à obtenir dans les tableaux de sélection des épaisseurs de remplissage. <i>Résistance aux UV limitée !</i>


RA 93 790 6	Kreuz-Elastomerschaumkeder	Cross elastomer foam piping	Bourrelet en mousse d'élastomère en croix
	<p>VE = 100 Meter (50 Stäbe à 2 Meter) Einsatzbereich: Fassaden Nennmass 32 x 13,5 mm Die zutreffende Füllungsdicke ist den Füllungsdicken-Auswahltafeln zu entnehmen.</p> <p><i>Begrenzte UV-Beständigkeit!</i></p>	<p>PU = 100 metres (50 rods two metres each) Application area: Curtain walls Nominal dimension 32 x 13,5 mm The applicable infill thickness is given in the infill thickness selection tables.</p> <p><i>Limited UV resistance.</i></p>	<p>UN = 100 mètres (50 barres de 2 mètres) Domaine d'application : façades Dimension nominale 32 x 13,5 mm Vous trouverez l'épaisseur de remplissage à obtenir dans les tableaux de sélection des épaisseurs de remplissage.</p> <p><i>Résistance aux UV limitée !</i></p>
RA 93 792 6	Doppelkreuz-Elastomerschaumkeder	Double-cross elastomer foam piping	Bourrelet de mousse d'élastomère doublement croisé
	<p>VE = 50 Meter (25 Stäbe à 2 Meter) Einsatzbereich: Fassaden Nennmass 40 x 13,5 mm Die zutreffende Füllungsdicke ist den Füllungsdicken-Auswahltafeln zu entnehmen.</p> <p><i>Begrenzte UV-Beständigkeit!</i></p>	<p>PU = 50 metres (25 rods two metres each) Application area: Curtain walls Nominal dimension 40 x 13,5 mm The applicable infill thickness is given in the infill thickness selection tables.</p> <p><i>Limited UV resistance.</i></p>	<p>UN = 50 mètres (25 barres de 2 mètres) Domaine d'application : façades Dimension nominale 40 x 13,5 mm Vous trouverez l'épaisseur de remplissage à obtenir dans les tableaux de sélection des épaisseurs de remplissage.</p> <p><i>Résistance aux UV limitée !</i></p>
RA 93 793 6	Doppelkreuz-Elastomerschaumkeder	Double-cross elastomer foam piping	Bourrelet de mousse d'élastomère doublement croisé
	<p>VE = 50 Meter (25 Stäbe à 2 Meter) Einsatzbereich: Fassaden Nennmass 48 x 13,5 mm Die zutreffende Füllungsdicke ist den Füllungsdicken-Auswahltafeln zu entnehmen.</p> <p><i>Begrenzte UV-Beständigkeit!</i></p>	<p>PU = 50 metres (25 rods two metres each) Application area: Curtain walls Nominal dimension 48 x 13,5 mm The applicable infill thickness is given in the infill thickness selection tables.</p> <p><i>Limited UV resistance.</i></p>	<p>UN = 50 mètres (25 barres de 2 mètres) Domaine d'application : façades Dimension nominale 48 x 13,5 mm Vous trouverez l'épaisseur de remplissage à obtenir dans les tableaux de sélection des épaisseurs de remplissage.</p> <p><i>Résistance aux UV limitée !</i></p>
RA 93 794 6	Doppelkreuz-Elastomerschaumkeder	Double-cross elastomer foam piping	Bourrelet de mousse d'élastomère doublement croisé
	<p>VE = 50 Meter (25 Stäbe à 2 Meter) Einsatzbereich: Fassaden Nennmass 56 x 13,5 mm Die zutreffende Füllungsdicke ist den Füllungsdicken-Auswahltafeln zu entnehmen.</p> <p><i>Begrenzte UV-Beständigkeit!</i></p>	<p>PU = 50 metres (25 rods two metres each) Application area: Curtain walls Nominal dimension 56 x 13,5 mm The applicable infill thickness is given in the infill thickness selection tables.</p> <p><i>Limited UV resistance.</i></p>	<p>UN = 50 mètres (25 barres de 2 mètres) Domaine d'application : façades Dimension nominale 56 x 13,5 mm Vous trouverez l'épaisseur de remplissage à obtenir dans les tableaux de sélection des épaisseurs de remplissage.</p> <p><i>Résistance aux UV limitée !</i></p>

RA 93 796 6	Dichstschnur	Sealing cord	Cordon d'étanchéité
	EPDM-Moosgummi	EPDM- Rubber sponge	EPDM- caoutchouc mousse
VE = 100 Meter		PU = 100 metres	UN = 100 mètres
Einsatzbereich: Fassaden als Überkopfverglasungen Siehe Hinweis in den Verarbeitungsrichtlinien! Nennmass Ø 5 mm <i>Rundschnur vor dem Einbau der Innendichtungen in den Schraubkanal eindrücken!</i> Einrollwerkzeug: RA 535 443		Application area: Curtain walls as overhead glazing See instructions in the processing guidelines. Nominal dimension Ø 5 mm <i>Prior to installation of the inner gaskets, press the round cord into the screw channel.</i> Roller tool: RA 535 443	Domaine d'application : façades en tant que vitrages suspendus Voir consignes dans les directives de mise en œuvre ! Cote nominale Ø 5 mm <i>Presser le cordon rond avant de presser les joints intérieurs dans le canal de vis !</i> Outil d'enroulement : RA 535 443
RA 94 722 5	Dämmprofil	Insulation profile	Profilé isolant
	Kunststoff	Plastic	Plastique
VE = 6 Meter		PU = 6 metres	UN = 6 mètres
Einsatzbereich: Fassaden Markierung: Gelb Dämmsteg zur Aufnahme der Silikon-dichtung RA 93 719 8 für Wetterversiegelung bzw. als Glasaufflager		Application area: Curtain walls Marking: yellow Insulating strip to hold silicon gasket RA 93 719 8 for weather seal or as glass support	Domaine d'application : façades Marquage : jaune Barre isolante pour la réception du joint silicone RA 93 719 8 pour le vitrage de protection contre les intempéries ou comme support de verre
<i>Abstimmung von RA 94 722 5 mit Silikondichtung RA 93 719 8 nur projektbezogen möglich; bitte Rücksprache mit Ihrem Vertriebspartner.</i>		<i>Coordination of RA 94 722 5 with silicone gasket RA 93 719 8 only possible if project-related; please consult your sales partner.</i>	<i>Possibilité d'adaptation à RA 94 722 5 au joint silicone RA 93 719 8 uniquement en fonction du projet ; veuillez contacter votre distributeur.</i>
RA 94 723 5	Dämmprofil	Insulation profile	Profilé isolant
	Kunststoff	Plastic	Plastique
VE = 6 Meter		PU = 6 metres	UN = 6 mètres
Einsatzbereich: Fassaden Markierung: Orange Dämmsteg zur Aufnahme der Silikon-dichtung RA 93 719 8 für Wetterversiegelung bzw. als Glasaufflager		Application area: Curtain walls Marking: orange Insulating strip to hold silicon gasket RA 93 719 8 for weather seal or as glass support	Domaine d'application : façades Marquage : orange Barre isolante pour la réception du joint silicone RA 93 719 8 pour le vitrage de protection contre les intempéries ou comme support de verre
<i>Abstimmung von RA 94 723 5 mit Silikondichtung RA 93 719 8 nur projektbezogen möglich; bitte Rücksprache mit Ihrem Vertriebspartner.</i>		<i>Coordination of RA 94 723 5 with silicone gasket RA 93 719 8 only possible if project-related; please consult your sales partner.</i>	<i>Possibilité d'adaptation à RA 94 723 5 au joint silicone RA 93 719 8 uniquement en fonction du projet ; veuillez contacter votre distributeur.</i>

RA 95 7063 *1)

RA 95 7064 *2)

RA 95 7065 *3)

**Zentralentwässerungsteil**

Achtung: Nur passend zu den Innendichtungen RA 93 731 6, RA 93 735 6 und RA 93 742 6 bis RA 93 744 6
(Für Innendichtungen ohne Dichtungsaufnahmzone)

Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55

VE = 20 Stück

FD = Füllungsdicke

L = Gesamtbautiefe

AUSWAHLTABELLEN:**Standardandruckprofil / 2-Ebenendichtung**

- *1) FD = 26-35 mm; L = 48 mm
- *2) FD = 36-45 mm; L = 60 mm
- *3) FD = 46-56 mm; L = 68 mm

Standardandruckprofil / 3-Ebenendichtung

- *1) FD = 22-31 mm; L = 48 mm
- *2) FD = 32-41 mm; L = 60 mm
- *3) FD = 42-52 mm; L = 68 mm

SG-Andruckprofil / 2-Ebenendichtung

- *1) FD = 36-44 mm; L = 48 mm
- *2) FD = 45-56 mm; L = 60 mm
- *3) FD = 57-61 mm; L = 68 mm

SG-Andruckprofil / 3-Ebenendichtung

- *1) FD = 32-40 mm; L = 48 mm
- *2) FD = 41-52 mm; L = 60 mm
- *3) FD = 53-61 mm; L = 68 mm

Central drainage part

Attention! Only corresponding to gaskets RA 93 731 6, RA 93 735 6 und RA 93 742 6 bis RA 93 744 6
(to inner gasket without gasket receiver zone)

Application area: Curtain wall RP-tec 55-1 to 80-1 HA

VE = 20 pc

FD = infill thickness

L = overall profile depth

SELECTION TABLES:**Standard pressure profile / 2-level seal**

- *1) FD = 26-35 mm; L = 48 mm
- *2) FD = 36-45 mm; L = 60 mm
- *3) FD = 46-56 mm; L = 68 mm

Standard pressure profile / 3-level seal

- *1) FD = 22-31 mm; L = 48 mm
- *2) FD = 32-41 mm; L = 60 mm
- *3) FD = 42-52 mm; L = 68 mm

SG pressure profile / 2-level seal

- *1) FD = 18-27 mm; L = 45 mm
- *2) FD = 28-39 mm; L = 57 mm
- *3) FD = 40-51 mm; L = 69 mm
- *4) FD = 52-63 mm; L = 77 mm

SG pressure profile / 3-level seal

- *1) FD = 14-23 mm; L = 45 mm
- *2) FD = 24-35 mm; L = 57 mm
- *3) FD = 36-47 mm; L = 69 mm
- *4) FD = 48-59 mm; L = 77 mm

Discomat d'étanchéité

EPDM

VE = 100 Stück

Einsatzbereich: Fassaden

Dichtscheibe zum Abdecken des Schraubenkopfes der Fassdenschraube beim SG-Andruckprofil
einseitig selbstklebend

Sealing washer

EPDM

PU = 100 pcs

Application area: Curtain walls

Sealing washer to cover the screw head of curtain wall screw on SG pressure profile

*Self-adhesive on one side***Composant du drainage central**

NB : seulement adapté aux joints d'étanchéité RA 93 731 6, RA 93 735 6 und RA 93 742 6 bis RA 93 744 6
(pour joint intérieurs sans zone de prise de joints)

Domaine d'utilisation : Façades RP-tec 55-1 à 80-1 (HA)

UN = 20 pièce

FD = épaisseur de remplissage

L = profondeur totale de montage

TABLEAUX DE SELECTION :**Profilé de pression standard / Joint à 2 niveaux**

- *1) FD = 26-38 mm; L = 48 mm
- *2) FD = 36-45 mm; L = 60 mm
- *3) FD = 46-56 mm; L = 68 mm

Profilé de pression standard / Joint à 3 niveaux

- *1) FD = 22-31 mm; L = 48 mm
- *2) FD = 32-41 mm; L = 60 mm
- *3) FD = 42-52 mm; L = 68 mm

Profilé de pression SG / Joint à 2 niveaux

- *1) FD = 18-27 mm; L = 45 mm
- *2) FD = 28-39 mm; L = 57 mm
- *3) FD = 40-51 mm; L = 69 mm
- *4) FD = 52-63 mm; L = 77 mm

Profilé de pression SG / Joint à 3 niveaux

- *1) FD = 14-23 mm; L = 45 mm
- *2) FD = 24-35 mm; L = 57 mm
- *3) FD = 36-47 mm; L = 69 mm
- *4) FD = 48-59 mm; L = 77 mm

RA 95 7069

**Dichtscheibe**

EPDM

VE = 100 Stück

Einsatzbereich: Fassaden

Dichtscheibe zum Abdecken des Schraubenkopfes der Fassdenschraube beim SG-Andruckprofil
einseitig selbstklebend

Sealing washer

EPDM

PU = 100 pcs

Application area: Curtain walls

Sealing washer to cover the screw head of curtain wall screw on SG pressure profile

*Self-adhesive on one side***Disque d'étanchéité**

EPDM


UN = 100 pièces

Domaine d'application : façades

Disque d'étanchéité pour recouvrir les têtes de vis de façade sur les profilés de pression SG

autocollant sur une face

RA 95 7071



Sonnenschutzbefestigungsschiene

Tragklotz
 Aluminium

VE = 10 Stück

Einsatzbereich: Fassaden
 Befestigung in Grundprofile
 RP 92 70X X gemäß Verarbeitungsrichtlinien.
 Befestigungsschrauben gesondert zu bestellen.
 Tragklotz vorgerichtet für Gewindestellschrauben M8; Befestigungsabstand 90 mm.
 Einbau und Bearbeitung siehe Verarbeitungsrichtlinien.
Dieser Artikel ist unter der Nummer RP 92 749 1 O auch als Meterware (6,3 m) erhältlich.

Fixing sunshade rail

Supporting setting block
 Aluminium

PU = 10 pcs

Application area: Curtain walls
 Fastening in base profiles
 RP 92 70X X in compliance with processing guidelines.
 Fastening screws must be ordered separately.
 Supporting setting block prepared for threaded bolts M8, mounting interval 90 mm.
 For installation and processing, see processing guidelines.
This article is also available as piece goods (6.3 m) under number RP 92 749 1 O.


Rails de fixation de la protection contre le soleil

Bloc support aluminium

UN = 10 pièces

Domaine d'application : façades
 Fixation dans les profils de base RP 92 70X X suivant les directives de traitement.
 Commander les vis de fixation séparément.
 Bloc support préparé pour les vis filetées M8 ; Distance de fixation 90 mm.
 Montage et traitement, voir les directives de traitement.
Cet article est également disponible à la vente au mètre (6,3 m) sous la référence RP 92 749 1 O.

RA 95 7085



Kreuzpunktdeckung

CrNi blank

VE = 10 Stück

Einsatzbereich: Fassaden
 Für alle Füllungsdicken
 48 x 40 mm
 einseitig selbstklebend
Füllstücke gesondert zu bestellen

Intersection cover

CrNi blank

PU = 10 pcs

Application area: Curtain walls
 For all infill thicknesses
 48 x 40 mm
 self-adhesive on one side
Infill pieces must be ordered separately

Couverture de point croisé

CrNi mat

UN = 10 pièces


Domaine d'application : façades
 Pour toutes les épaisseurs de remplissage
 48 x 40 mm
 autocollant d'un côté
Commander les éléments de remplissage séparément

RA 95 7094 *1)

RA 95 7095 *2)

RA 95 7096 *3)

RA 95 7097 *4)

**Zentralentwässerungsteil**

Achtung: Nur passend zu den Innendichtungen RA 93 769 6, RA 93 770 6 und RA 93 774 6 bis RA 93 777 6
(Für Innendichtungen mit Dichtungsaufnahmzone)

Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55

VE = 20 Stück

FD = Füllungsdicke

L = Gesamtbautiefe

AUSWAHLTABELLEN:**Standardandruckprofil / 2-Ebenendichtung**

- *1) FD = 14-21 mm; L = 35 mm
- *2) FD = 22-31 mm; L = 45 mm
- *3) FD = 32-43 mm; L = 57 mm
- *4) FD = 44-55 mm; L = 70 mm

Standardandruckprofil / 3-Ebenendichtung

- *1) FD = 10-17 mm; L = 35 mm
- *2) FD = 18-27 mm; L = 45 mm
- *3) FD = 28-39 mm; L = 57 mm
- *4) FD = 40-51 mm; L = 70 mm

SG-Andruckprofil / 2-Ebenendichtung

- *1) FD = 24-31 mm; L = 35 mm
- *2) FD = 32-41 mm; L = 45 mm
- *3) FD = 42-53 mm; L = 57 mm
- *4) FD = 54-65 mm; L = 70 mm

SG-Andruckprofil / 3-Ebenendichtung

- *1) FD = 20-27 mm; L = 35 mm
- *2) FD = 28-37 mm; L = 45 mm
- *3) FD = 38-49 mm; L = 57 mm
- *4) FD = 50-61 mm; L = 70 mm

Central drainage part

Attention! Only corresponding to gaskets RA 93 769 6, RA 93 770 6 und RA 93 774 6 bis RA 93 777 6
(to inner gasket with gasket receiver zone)

Application area: Curtain wall RP-tec 55-1 to 80-1 HA

VE = 20 pc

FD = infill thickness

L = overall profile depth

SELECTION TABLES:**Standard pressure profile / 2-level seal**

- *1) FD = 14-21 mm; L = 35 mm
- *2) FD = 22-31 mm; L = 45 mm
- *3) FD = 32-43 mm; L = 57 mm
- *4) FD = 44-55 mm; L = 70 mm

Standard pressure profile / 3-level seal

- *1) FD = 10-17 mm; L = 35 mm
- *2) FD = 18-27 mm; L = 45 mm
- *3) FD = 28-39 mm; L = 57 mm
- *4) FD = 40-51 mm; L = 70 mm

SG pressure profile / 2-level seal

- *1) FD = 24-31 mm; L = 35 mm
- *2) FD = 32-41 mm; L = 45 mm
- *3) FD = 42-53 mm; L = 57 mm
- *4) FD = 54-65 mm; L = 70 mm

SG pressure profile / 3-level seal

- *1) FD = 20-27 mm; L = 35 mm
- *2) FD = 28-37 mm; L = 45 mm
- *3) FD = 38-49 mm; L = 57 mm
- *4) FD = 50-61 mm; L = 70 mm

Composant du drainage central

NB : seulement adapté aux joints d'étanchéité RA 93 769 6, RA 93 770 6 und RA 93 774 6 bis RA 93 777 6
(pour joint intérieurs avec zone de prise de joints)

Domaine d'utilisation : Façades RP-tec 55-1 à 80-1 (HA)

UN = 20 pièce

FD = épaisseur de remplissage

L = profondeur totale de montage

TABLEAUX DE SELECTION :**Profilé de pression standard / Joint à 2 niveaux**

- *1) FD = 14-21 mm; L = 35 mm
- *2) FD = 22-31 mm; L = 45 mm
- *3) FD = 32-43 mm; L = 57 mm
- *4) FD = 44-55 mm; L = 70 mm

Profilé de pression standard / Joint à 3 niveaux

- *1) FD = 10-17 mm; L = 35 mm
- *2) FD = 18-27 mm; L = 45 mm
- *3) FD = 28-39 mm; L = 57 mm
- *4) FD = 40-51 mm; L = 70 mm

Profilé de pression SG / Joint à 2 niveaux

- *1) FD = 24-31 mm; L = 35 mm
- *2) FD = 32-41 mm; L = 45 mm
- *3) FD = 42-53 mm; L = 57 mm
- *4) FD = 54-65 mm; L = 70 mm

Profilé de pression SG / Joint à 3 niveaux

- *1) FD = 20-27 mm; L = 35 mm
- *2) FD = 28-37 mm; L = 45 mm
- *3) FD = 38-49 mm; L = 57 mm
- *4) FD = 50-61 mm; L = 70 mm

RA 95 7103

Bi-Met-Schraube 4,8 x 28 mm

CrNi selbstbohrend

**VE = 100 Stück**

Einsatzbereich: Fassaden

Schraube mit Torx-Angriff DS 25
Befestigung Grundprofil auf Tragprofil
(max. 8 mm Materialdicke bei S235)

pro VE ein Bit DS 25 enthalten

Bi-met screw 4.8 x 28 mm

CrNi, self-drilling

PU = 100 pcs

Application area: Curtain walls

Screw with DS 25 Torx drive
Fastening of base profile in carrier profile (max. 8 mm steel thickness with S235)

One DS 25 bit included per PU

Vis Bi-mét. 4,8 x 28 mm

CrNi auto-forante

UN = 100 pièces


Domaine d'application : Façades

Vis avec attaque Torx DS 25

Fixation profilé de base dans profilé porteur (épaisseur de matériau max. 8 mm pour S235)


chaque UN contient une petite quantité de DS 25


RA 95 7270 *1)	Sonnenschutzbefestigungsbolzen	Sunshade fastening bolts	Boulon de fixation de la protection contre le soleil
RA 95 7271 *2)	Aluminium	Aluminium	Aluminium
RA 95 7272 *3)			
RA 95 7273 *4)	Einsatzbereich: Fassaden	Application area: Curtain walls	Domaine d'application : façades
RA 95 7274 *5)	VE=10 Stück	PU = 10 pcs	UN=10 pièces
RA 95 7275 *6)	Auswahltabellen siehe Verarbeitungsrichtlinien	For selection tables, see processing guidelines	Tableaux de sélection, voir directives de traitement
RA 95 7276 *7)	*1) Hülsenlänge = 24 mm	*1) Sleeve length = 24 mm	*1) Longueur de douille = 24 mm
RA 95 7277 *8)	*2) Hülsenlänge = 28 mm	*2) Sleeve length = 28 mm	*2) Longueur de douille = 28 mm
RA 95 7278 *9)	*3) Hülsenlänge = 32 mm	*3) Sleeve length = 32 mm	*3) Longueur de douille = 32 mm
RA 95 7279 *10)	*4) Hülsenlänge = 36 mm	*4) Sleeve length = 36 mm	*4) Longueur de douille = 36 mm
RA 95 7280 *11)	*5) Hülsenlänge = 40 mm	*5) Sleeve length = 40 mm	*5) Longueur de douille = 40 mm
RA 95 7281 *12)	*6) Hülsenlänge = 44 mm	*6) Sleeve length = 44 mm	*6) Longueur de douille = 44 mm
RA 95 7282 *13)	*7) Hülsenlänge = 48 mm	*7) Sleeve length = 48 mm	*7) Longueur de douille = 48 mm
RA 95 7283 *14)	*8) Hülsenlänge = 52 mm	*8) Sleeve length = 52 mm	*8) Longueur de douille = 52 mm
	*9) Hülsenlänge = 56 mm	*9) Sleeve length = 56 mm	*9) Longueur de douille = 56 mm
	*10) Hülsenlänge = 60 mm	*10) Sleeve length = 60 mm	*10) Longueur de douille = 60 mm
	*11) Hülsenlänge = 64 mm	*11) Sleeve length = 64 mm	*11) Longueur de douille = 64 mm
	*12) Hülsenlänge = 68 mm	*12) Sleeve length = 68 mm	*12) Longueur de douille = 68 mm
	*13) Hülsenlänge = 72 mm	*13) Sleeve length = 72 mm	*13) Longueur de douille = 72 mm
	*14) Hülsenlänge = 76 mm	*14) Sleeve length = 76 mm	*14) Longueur de douille = 76 mm



RA 95 7285	Sonnenschutz-Reduktionsmutter	Reduction nut for sunshade	Écrou réducteur de brise-soleil
	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	VE = 10 Stück	PU = 10 pcs	UN = 10 pièces
	Einsatzbereich: Fassaden	Application area: Curtain walls	Domaine d'application : façades
	Reduktionsmutter zum Einschrauben in alle RP-tec Sonnenschutzbolzen RA 95 7270 - RA 95 7283.	Reduction nut for screwing into all RP-tec sunshade screws RA 95 7270 - RA 95 7283.	Écrou réducteur à visser dans tous les boulons de brise-soleil RP-tec RA 95 7270 - RA 95 7283.
	<i>Innengewinde wird hierbei von M12 auf M8 reduziert.</i>	<i>Internal thread is reduced here from M12 to M8.</i>	<i>Le filetage intérieur est ainsi réduit de M12 à M8.</i>





RA 95 7290 *1)	Glasauflager	Glass support	Support de verre			
RA 95 7291 *2)	Kunststoff	Plastic	Plastique			
RA 95 7292 *3)	Einsatzbereich: Fassaden	Application area: Curtain walls	Domaine d'application : façades			
RA 95 7293 *4)	VE=10 Stück	VE = 10 pcs	UN=10 pièces			
RA 95 7294 *5)	Die notwendige Bautiefe des Kunststoffglasauflagers und die Länge der Befestigungsschrauben sind den jeweiligen Füllungsdickenauswahltafeln zu entnehmen.	The profile depth required for the plastic glass support and the fastening screw lengths are given in the respective infill thickness selection tables.	Vous trouverez la profondeur de montage nécessaire du support de verre en plastique et la longueur des vis de fixation dans les tableaux de sélection des épaisseurs de remplissage correspondants.			
RA 95 7295 *6)	Kunststoffglasauflager einsetzbar für: - Glaslastabtragung über Glasauflagerschrauben oder - Glaslastabtragung über Glasauflagerschwert bei hohen Füllungsgewichten					
RA 95 7296 *7)	Einbau siehe Verarbeitungsrichtlinien					
RA 95 7297 *8)						
						
Kunststoffglasauflager einsetzbar für: - Glaslastabtragung über Glasauflagerschrauben oder - Glaslastabtragung über Glasauflagerschwert bei hohen Füllungsgewichten						
Einbau siehe Verarbeitungsrichtlinien						
*1) L = 21,5 mm *2) L = 25,5 mm *3) L = 29,5 mm *4) L = 33,5 mm *5) L = 37,5 mm *6) L = 41,5 mm *7) L = 45,5 mm *8) L = 49,5 mm (L = Gesamttiefe)						
*1) L = 21.5 mm *2) L = 25.5 mm *3) L = 29.5 mm *4) L = 33.5 mm *5) L = 37.5 mm *6) L = 41.5 mm *7) L = 45.5 mm *8) L = 49.5 mm (L = total depth)						

RA 95 7320 *1)	Glasauflager-Endstück	Glass support end piece	Embout de support de verre
RA 95 7321 *2)	Stahl beschichtet	Steel coated	Revêtement acier
RA 95 7322 *3)	Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55-1 bis 80-1 (HA)	Application area: Curtain wall RP-tec 55-1 to 80-1 HA	Domaine d'utilisation : Façades RP-tec 55-1 à 80-1 (HA)
RA 95 7323 *4)	VE=1 Stück	VE = 1 pc	UN = 1 pièce
RA 95 7324 *5)	Vorgerichtet Glasauflagerendstücke für maximale Füllungsgewichte bis 5000 N	Prepared glass support end piece for maximum infill weight up to 5000 N	Embouts de support de verre préparés pour un poids de remplissage max. de 5000 N
RA 95 7325 *6)	FD = Füllungsdicke	FD = infill thickness	FD = épaisseur de remplissage
RA 95 7326 *7)	L = Gesamtbautiefe	L = overall profile depth	L = profondeur totale de montage
RA 95 7327 *8)	AUSWAHLTABELLEN:	SELECTION TABLES:	TABLEAUX DE SELECTION :
			
	Standardandruckprofil / 2-Ebenendichtung	Standard pressure profile / 2-level seal	Profilé de pression standard / Joint à 2 niveaux
*1)	FD = 26-29 mm; L = 33,5 mm	*1) FD = 26-29mm; L = 33,5mm	*1) FD = 26-29 mm; L = 33,5 mm
*2)	FD = 30-33 mm; L = 37,5 mm	*2) FD = 30-33mm; L = 37,5mm	*2) FD = 30-33 mm; L = 37,5 mm
*3)	FD = 34-37 mm; L = 41,5 mm	*3) FD = 34-37mm; L = 41,5mm	*3) FD = 34-37 mm; L = 41,5 mm
*4)	FD = 38-41 mm; L = 45,5 mm	*4) FD = 38-41mm; L = 45,5mm	*4) FD = 38-41 mm; L = 45,5 mm
*5)	FD = 42-45 mm; L = 49,5 mm	*5) FD = 42-45mm; L = 49,5mm	*5) FD = 42-45 mm; L = 49,5 mm
*6)	FD = 46-49 mm; L = 53,5 mm	*6) FD = 46-49mm; L = 53,5mm	*6) FD = 46-49 mm; L = 53,5 mm
*7)	FD = 50-54 mm; L = 57,5 mm	*7) FD = 50-54mm; L = 57,5mm	*7) FD = 50-54 mm; L = 57,5 mm
*8)	FD = 54-57 mm; L = 61,5 mm	*8) FD = 54-57mm; L = 61,5mm	*8) FD = 54-57 mm; L = 61,5 mm
	Standardandruckprofil / 3-Ebenendichtung	Standard pressure profile / 3-level seal	Profilé de pression standard / Joint à 3 niveaux
*1)	FD = 22-25 mm; L = 33,5 mm	*1) FD = 22-25mm; L = 33,5mm	*1) FD = 22-25 mm; L = 33,5 mm
*2)	FD = 26-29 mm; L = 37,5 mm	*2) FD = 26-29mm; L = 37,5mm	*2) FD = 26-29 mm; L = 37,5 mm
*3)	FD = 30-33 mm; L = 41,5 mm	*3) FD = 30-33mm; L = 41,5mm	*3) FD = 30-33 mm; L = 41,5 mm
*4)	FD = 34-37 mm; L = 45,5 mm	*4) FD = 34-37mm; L = 45,5mm	*4) FD = 34-37 mm; L = 45,5 mm
*5)	FD = 38-41 mm; L = 49,5 mm	*5) FD = 38-41mm; L = 49,5mm	*5) FD = 38-41 mm; L = 49,5 mm
*6)	FD = 42-45 mm; L = 53,5 mm	*6) FD = 42-45mm; L = 53,5mm	*6) FD = 42-45 mm; L = 53,5 mm
*7)	FD = 49-49 mm; L = 57,5 mm	*7) FD = 50-53mm; L = 61,5mm	*7) FD = 49-49 mm; L = 57,5 mm
*8)	FD = 50-53 mm; L = 61,5 mm	*8) FD = 50-53mm; L = 61,5mm	*8) FD = 50-53 mm; L = 61,5 mm
	SG-Andruckprofil / 2-Ebenendichtung	SG pressure profile / 2-level seal	Profilé de pression SG / Joint à 2 niveaux
*1)	FD = 28-33 mm; L = 33,5 mm	*1) FD = 28-33mm; L = 33,5mm	*1) FD = 28-33 mm; L = 33,5 mm
*2)	FD = 34-37 mm; L = 37,5 mm	*2) FD = 34-37mm; L = 37,5mm	*2) FD = 34-37 mm; L = 37,5 mm
*3)	FD = 38-41 mm; L = 41,5 mm	*3) FD = 38-41mm; L = 41,5mm	*3) FD = 38-41 mm; L = 41,5 mm
*4)	FD = 42-45 mm; L = 45,5 mm	*4) FD = 42-45mm; L = 45,5mm	*4) FD = 42-45 mm; L = 45,5 mm
*5)	FD = 46-49 mm; L = 49,5 mm	*5) FD = 46-49mm; L = 49,5mm	*5) FD = 46-49 mm; L = 49,5 mm
*6)	FD = 50-53 mm; L = 53,5 mm	*6) FD = 50-53mm; L = 53,5mm	*6) FD = 50-53 mm; L = 53,5 mm
*7)	FD = 54-57 mm; L = 57,5 mm	*7) FD = 54-57mm; L = 57,5mm	*7) FD = 54-57 mm; L = 57,5 mm
*8)	FD = 58-61 mm; L = 61,5 mm	*8) FD = 58-61mm; L = 61,5mm	*8) FD = 58-61 mm; L = 61,5 mm
	SG-Andruckprofil / 3-Ebenendichtung	SG pressure profile / 3-level seal	Profilé de pression SG / Joint à 3 niveaux
*1)	FD = 24-29 mm; L = 33,5 mm	*1) FD = 24-29mm; L = 33,5mm	*1) FD = 24-29 mm; L = 33,5 mm
*2)	FD = 30-33 mm; L = 37,5 mm	*2) FD = 30-33mm; L = 37,5mm	*2) FD = 30-33 mm; L = 37,5 mm
*3)	FD = 34-37 mm; L = 41,5 mm	*3) FD = 34-37mm; L = 41,5mm	*3) FD = 34-37 mm; L = 41,5 mm
*4)	FD = 38-41 mm; L = 45,5 mm	*4) FD = 38-41mm; L = 45,5mm	*4) FD = 38-41 mm; L = 45,5 mm
*5)	FD = 42-45 mm; L = 49,5 mm	*5) FD = 42-45mm; L = 49,5mm	*5) FD = 42-45 mm; L = 49,5 mm
*6)	FD = 46-49 mm; L = 53,5 mm	*6) FD = 46-49mm; L = 53,5mm	*6) FD = 46-49 mm; L = 53,5 mm
*7)	FD = 50-53 mm; L = 57,5 mm	*7) FD = 50-53mm; L = 57,5mm	*7) FD = 50-53 mm; L = 57,5 mm

RA 95 7328	Dichtstück zu Kreuzpunktdeckung	Sealing piece for intersection cover	Élément d'étanchéité pour la couverture de point croisé
	VE = 10 Stück Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55 / 55-1 / 55-1 HA Für alle Füllungsdicken. Verwendung bei Kreuzpunktdeckung RA 95 7085; passend für Andruckprofil RP 92 770 1.	PU = 10 pcs Application area: Curtain walls RP-tec 55 / 55-1 / 55-1 HA For all infill thicknesses. Use with intersection cover RA 95 7085, suitable for pressure profile RP 92 770 1.	UN = 10 pièces Domaine d'application : façades RP-tec 55 / 55-1 / 55-1 HA Pour toutes les épaisseurs de remplissage. Adapté à la couverture de point croisé RA 95 7085 ; adapté au profilé de pression RP 92 770 1.
	<i>einseitig selbstklebend</i>	<i>Self-adhesive on one side</i>	<i>autocollant sur une face</i>
RA 95 7338	Dichtstück zu Kreuzpunktdeckung	Sealing piece for intersection cover	Élément d'étanchéité pour la couverture de point croisé
	VE = 10 Stück Einsatzbereich: Fassaden RP-tec 55 / 55-1 / 55-1 HA Für alle Füllungsdicken. Verwendung bei Kreuzpunktdeckung RA 95 7085; passend für Andruckprofil RP 92 755 1.	PU = 10 pcs Application area: Curtain walls RP-tec 55 / 55-1 / 55-1 HA For all infill thicknesses. Use with intersection cover RA 95 7085, suitable for pressure profile RP 92 755 1.	UN = 10 pièces Domaine d'application : façades RP-tec 55 / 55-1 / 55-1 HA Pour toutes les épaisseurs de remplissage. Adapté à la couverture de point croisé RA 95 7085 ; adapté au profilé de pression RP 92 755 1.
	<i>einseitig selbstklebend</i>	<i>Self-adhesive on one side</i>	<i>autocollant sur une face</i>

RA 95 7400 *1)	Riegelverbinder	Transom connector	Liaison de pêne
RA 95 7401 *2)	Stahl verzinkt	Galvanized steel	Acier galvanisé
RA 95 7402 *3)	Einsatzbereich: Holz-Aluminium-Fassaden	Application area: Wooden-aluminium curtain walls	Domaine d'application : façades bois-aluminium
RA 95 7403 *4)	VE=25 Garnituren **)	PU = 25 sets**)	UN=25 garnitures **)
RA 95 7404 *5)	In den Verpackungseinheiten sind die Grundplatten, Sperrbügel, Verstärkungsteile und alle SK-Schrauben enthalten.	The packing units contain the base plates, stirrups, reinforcement parts and all SK screws.	Les unités d'emballage contiennent les plaques de base, les étriers de blocage, les pièces de renforcement et toutes les vis SK.
RA 95 7405 *6)			
RA 95 7406 *7)			
RA 95 7407 *8)			
RA 95 7408 *9)			
RA 95 7500 *10); **)	Bei Einfrässung des Verbinder in den Riegel zur „nachträglichen Montage“ wird das Grundprofil rechts und links jeweils 12 mm kürzer als der Holzriegel zugeschnitten. Ansonsten kann das Grundprofil erst nach der Riegelmontage aufgebracht werden.	When milling the connector into the transom for "subsequent assembly", the left and right sides of the base profile are cut 12 mm shorter than the wooden transom, otherwise the base profile cannot be applied until the transoms have been assembled.	Lors du chanfreinage de la liaison dans le pêne pour un « montage ultérieur », le profilé de base est coupé, à droite et à gauche, 12 mm plus court que le pêne en bois. Vous ne pourrez, dans le cas contraire, n'installer le profilé de base qu'après avoir monté le pêne.
RA 95 7501 *11)			
RA 95 7502 *12)			
RA 95 7503 *13)			
RA 95 7504 *14)			
RA 95 7505 *15)		Sales and technical advice from Knapp, 3324 Euratsfeld, Austria; www.knapp-verbinder.com	Vente et conseils techniques d'utilisation par la Sté Knapp, 3324 Euratsfeld , Autriche ; www.knapp-verbinder.com
RA 95 7506 *16)			
RA 95 7507 *17)			
RA 95 7508 *18)			
**) : Nur bei RA 95 7500 beinhaltet die VE 50 Garnituren			

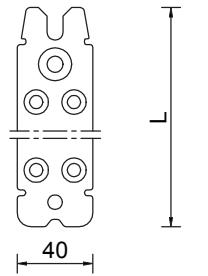

EA = Einzelanschluss
 DA = Doppelanschluss
 L = Verbindertiefe
 PB = Pfostenbreite

L=60 mm, EA, PB = ab 50 mm: *10);
 **)
 L=60 mm, DA, PB = 50-55 mm: *11)
 L=60 mm, DA, PB = 60-65 mm: *12)
 L=80 mm, EA, PB = ab 50 mm: *1)
 L=80 mm, DA, PB = 50-55 mm: *2)
 L=80 mm, DA, PB = 60-65 mm: *7)
 L=100 mm, EA, PB = ab 50 mm: *3)
 L=100 mm, DA, PB = 50-55 mm: *4)
 L=100 mm, DA, PB = 60-65 mm: *8)
 L=120 mm, EA, PB = ab 50 mm: *5)
 L=120 mm, DA, PB = 50-55 mm: *6)
 L=120 mm, DA, PB = 60-65 mm: *9)
 L=140 mm, EA, PB = ab 50 mm: *14)
 L=140 mm, DA, PB = 50-55 mm: *15)
 L=160 mm, EA, PB = ab 50 mm: *16)
 L=160 mm, DA, PB = 50-55 mm: *17)
 L=160 mm, DA, PB = 60-65 mm: *18)


EA = Single connection
 DA = Double connection
 L = Connector depth
 PB = Post width

L=60 mm, EA, PB = from 50 mm:
 *10); **)
 L=60 mm, DA, PB = 50-55 mm: *11)
 L=60 mm, DA, PB = 60-65 mm: *12)
 L=80 mm, EA, PB = from 50 mm: *1)
 L=80 mm, DA, PB = 50-55 mm: *2)
 L=80 mm, DA, PB = 60-65 mm: *7)
 L=100 mm, EA, PB = from 50 mm: *3)
 L=100 mm, DA, PB = 50-55 mm: *4)
 L=100 mm, DA, PB = 60-65 mm: *8)
 L=120 mm, EA, PB = from 50 mm: *5)
 L=120 mm, DA, PB = 50-55 mm: *6)
 L=120 mm, DA, PB = 60-65 mm: *9)
 L=140 mm, EA, PB = from 50 mm:
 *14)
 L=140 mm, DA, PB = 50-55 mm: *14)
 L=140 mm, DA, PB = 60-65 mm: *15)
 L=160 mm, EA, PB = from 50 mm:
 *16)
 L=160 mm, DA, PB = 50-55 mm: *17)
 L=160 mm, DA, PB = 60-65 mm: *18)

EA = raccord unique
 DA = raccord double
 L = profondeur de raccord
 PB = largeur de montant

L=60 mm, EA, PB = à partir de 50 mm : *10); **)
 L=60 mm, DA, PB = 50-55 mm : *11)
 L=60 mm, DA, PB = 60-65 mm : *12)
 L=80 mm, EA, PB = à partir de 50 mm : *1)
 L=80 mm, DA, PB = 50-55 mm : *2)
 L=80 mm, DA, PB = 60-65 mm : *7)
 L=100 mm, EA, PB = à partir de 50 mm : *3)
 L=100 mm, DA, PB = 50-55 mm : *4)
 L=100 mm, DA, PB = 60-65 mm : *8)
 L=120 mm, EA, PB = à partir de 50 mm : *5)
 L=120 mm, DA, PB = 50-55 mm : *6)
 L=120 mm, DA, PB = 60-65 mm : *9)
 L=140 mm, EA, PB = à partir de 50 mm : *14)
 L=140 mm, DA, PB = 50-55 mm : *15)
 L=160 mm, EA, PB = à partir de 50 mm : *16)
 L=160 mm, DA, PB = 50-55 mm : *17)
 L=160 mm, DA, PB = 60-65 mm : *18)

RA 95 7522 *1)	Verstärkungsplatte	Reinforcement plate	Plaque de renforcement
RA 95 7523 *2)	CrNi	CrNi	CrNi
	Einsatzbereich: Holz-Aluminium-Fassaden VE=1 Stück Verstärkungsplatte für Grundprofil RP 92 705 X	Application area: Wooden-aluminium curtain walls PU = 1 pc Reinforcement profile for base profile RP 92 705 X	Domaine d'application : façades bois-aluminium UN=1 pièce Plaque de renforcement pour profilé de base RP 92 705 X
	Vertrieb und anwendungstechnische Beratung durch Fa. Knapp, 3324 Euratsfeld, Österreich; www.knapp-verbinder.com	Sales and application-technical consultation by Knapp, 3324 Euratsfeld, Austria; www.knapp-verbinder.com	Vente et conseils techniques par l'entreprise Knapp, 3324 Euratsfeld, Autriche ; www.knapp-verbinder.com
	*1) für Pfosten-, Riegelstärke 60 mm *2) für Pfosten-, Riegelstärke 80 mm	*1) for post thickness, transom thickness 60 mm *2) for post thickness, transom thickness 80 mm	*1) pour épaisseur de montant / traverse de 60 mm *2) pour épaisseur de montant / traverse de 80 mm
RA 95 7530 L = 20 mm	Glasauflager für erhöhte Lasten	Glass support for increased loads	Support de verre pour charges plus élevées
RA 95 7531 L = 22 mm	Aluminium	Aluminium	Aluminium
RA 95 7532 L = 24 mm			
RA 95 7533 L = 26 mm	Einsatzbereich: Fassaden	Application area: Curtain walls	Domaine d'application : façades
RA 95 7534 L = 28 mm	VE=1 Stück	PU = 1 pc	UN=1 pièce
RA 95 7535 L = 30 mm	Glaslastabtragung über stirnseitig verschraubte Glasauflagerschrauben.	Glass load deflection via front-sided glass suspension screws.	Reprise du verre par les vis de support de verre vissées à l'avant.
RA 95 7536 L = 32 mm	Die notwendige Bautiefe des Aluminiumglasauflagers und die Länge der Befestigungsschrauben sind den jeweiligen Füllungsdickenwahltafeln zu entnehmen.	The profile depth required for the aluminium glass support and the fastening screw lengths are given in the respective infill thickness selection tables.	Vous trouverez la profondeur de montage nécessaire pour le support de verre en aluminium ainsi que la longueur des vis de fixation dans les tableaux de sélection des épaisseurs de remplissage correspondants.
RA 95 7537 L = 34 mm			
RA 95 7538 L = 36 mm			
RA 95 7539 L = 38 mm			
RA 95 7540 L = 40 mm			
RA 95 7541 L = 42 mm	Einbau siehe Verarbeitungsrichtlinien	For installation, see processing guidelines.	Montage, voir directives de traitement
RA 95 7542 L = 44 mm	L = Gesamttiefe des Glasauflagers	L = total depth of the glass support	L = profondeur totale du support de verre
RA 95 7543 L = 46 mm			
RA 95 7544 L = 48 mm			
RA 95 7545 L = 50 mm			
RA 95 7546 L = 52 mm			
RA 95 7547 L = 54 mm			
RA 95 7548 L = 56 mm			
RA 95 7549 L = 58 mm			
RA 95 7550 L = 60 mm			



RA 95 8713	Schraube Taptite M5 x 11 mm CrNi sezialbeschichtet	Taptite M5 x 11 mm screw CrNi, specially coated	Vis autoformuse Taptite M5 x 11 mm CrNi à revêtement spécial
	VE = 100 Stück  Einsatzbereich: Fassaden Zur Befestigung Grundprofil auf Tragprofil Gewindefurchend in vorgebohrtem Kohlenstoffstahl Schraube mit Torx-Angriff Torx T25; Bit RA 970 247 verwenden.	PU = 100 pcs Application area: Curtain walls For fastening of base profile in carrier profile Self-tapping in pre-drilled carbon steel Screw with Torx drive Torx T25; use bit RA 970 247.	UN = 100 pièces Domaine d'application : façades Fixation profilé de base dans profilé porteur Autotaraudeuse dans acier au carbone pré-percé Vis avec attaque Torx T25 ; appliquer une petite quantité de RA 970 247.
RA 95 8822	L = 22 mm	Fassadenschraube	Curtain wall screw
RA 95 8824	L = 24 mm	CrNi	CrNi
RA 95 8826	L = 26 mm	Einsatzbereich: Stahl-, Aufsatz- und Holz-Aluminium-Fassaden	Application area: Steel, attachment and wooden-aluminium curtain walls
RA 95 8828	L = 28 mm		Domaine d'application : façades en acier, platine adaptée et bois-aluminium
RA 95 8830	L = 30 mm		
RA 95 8832	L = 32 mm	VE=100 Stück	PU = 100 pcs
RA 95 8834	L = 34 mm	Klemmschraube für Verschraubung Andruckprofil oder Glasaufklager; siehe Füllungsauswahltabellen.	Clamping screw for fastening pressure profile or glass support. See infill thickness selection tables.
RA 95 8836	L = 36 mm		
RA 95 8838	L = 38 mm		
RA 95 8840	L = 40 mm	Schraube mit Torx-Angriff TX25; Bit RA 970 247 verwenden	Screw with TX25 Torx drive; use bit RA 970 247
RA 95 8842	L = 42 mm		
RA 95 8844	L = 44 mm	<i>L = Schraubenlänge</i>	<i>L = screw length</i>
RA 95 8846	L = 46 mm		<i>L = longueur de vis</i>
RA 95 8848	L = 48 mm		
RA 95 8850	L = 50 mm		
RA 95 8852	L = 52 mm		
RA 95 8854	L = 54 mm		
RA 95 8856	L = 56 mm		
RA 95 8858	L = 58 mm		
RA 95 8860	L = 60 mm		
RA 95 8862	L = 62 mm		
RA 95 8864	L = 64 mm		
RA 95 8866	L = 66 mm		
RA 95 8868	L = 68 mm		
RA 95 8870	L = 70 mm		
RA 95 8872	L = 72 mm		
RA 95 8874	L = 74 mm		
RA 95 8876	L = 76 mm		
RA 95 8878	L = 78 mm		
RA 95 8880	L = 80 mm		
RA 95 8882	L = 82 mm		
RA 95 8884	L = 84 mm		
RA 95 8886	L = 86 mm		
RA 95 8888	L = 88 mm		



RA 95 8926

Dichtscheibe Ø = 14 mm

CrNi / EPDM

**VE = 100 Stück**

Einsatzbereich: Fassaden

Passend für Fassadenschrauben RA 95 8XXX; jedoch müssen Fassadenschrauben bei Verwendung von Dichtscheiben RA 95 8926 um 2 mm länger berücksichtigt werden.

Dichtscheiben RA 95 8926 sind im System grundsätzlich nicht erforderlich.

Sealing washer Ø = 14 mm

CrNi / EPDM

PU = 100 pcs

Application area: Curtain walls

Suitable for curtain wall screws RA 95 8XXX; however, when sealing washers RA 95 8926 are used, curtain wall screws must be 2 mm longer.

Sealing washers RA 95 8926 are not required in the system.

Disque d'étanchéité Ø = 14 mm

CrNi / EPDM

UN = 100 pièces


Domaine d'application : façades

Adapté aux vis de façades RA 95 8XXX ; il convient cependant de prendre en compte, si vous utilisez des disques d'étanchéité RA 95 8926, des vis de façade plus longues de 2 mm.

Les rondelles d'étanchéité RA 95 8926 ne sont en principe pas obligatoires dans le système.

Füllungsgewichte


Die maximal möglichen Elementformate werden von der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, der Glasauflager, der Verbindung Grundprofil - Unterkonstruktion und etwaigen Verglasungsvorschriften bestimmt.

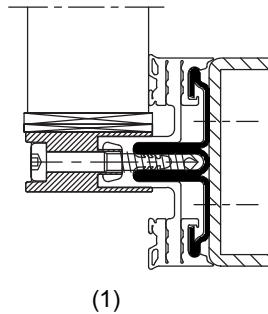

(1)

Infill weights

The maximum possible element formats are determined by the load-bearing capacity of the substructure, the glass supports, the connection between the base profile and substructure and any glazing regulations.

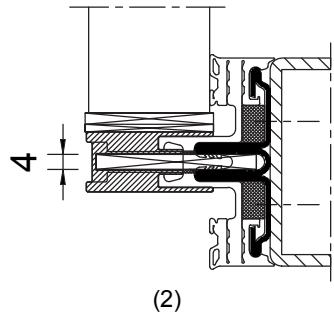


(2)

Poids de remplissage

Les plus grands formats d'éléments possibles sont déterminés par la capacité de charge de l'ossature, le support de verre, l'assemblage profilés de base / ossature et d'éventuelles dispositions en matière de vitrage.

tec55-1W01100

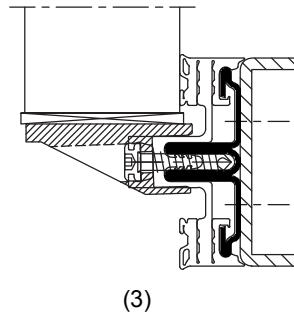

(3)

StandardBasis:

Glasauflager aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 5 integrierten Bohrlöchern und Aussparung für Glasauflagerschwert einschließlich Entwässerungsführung. Dieses Glasauflager erstreckt sich bis in den Überlappungsbereich Riegel - Pfosten. Der Elastomerschaumkeder wird mit Übermass zwischen die Glasauflager fixiert. Damit ergibt sich eine sehr einfache, verarbeitungsfreundliche Lösung.

Bis 3500 N Füllungsgewicht: Kunststoff-glasauflager mit Glasauflagerschrauben aus Edelstahl⁽¹⁾.

- Bei hohen Füllungsdicken muss die Tragfähigkeit entsprechend reduziert werden.

- Tragfähigkeit pro Schraube (beim Kunststoff-glasauflager):

- * 350 N bei einer Füllungsdicke bis max. 40 mm
- * 250 N bei einer Füllungsdicke bis max. 46 mm
- * 200 N bei einer Füllungsdicke bis max. 52 mm

- Achtung: Mindestens 2 Schrauben pro Glasauflager.

Bis 5000 N Füllungsgewicht: Kunststoffglasauflager mit Glasauflagerschwert aus Edelstahl, 4 mm dick, 4-fach im Schraubkanal eines Endstücks des Stahlgrundprofils eingeschweisst. Bei Stahlgrundprofil auch mit durchgehendem Stahlgrundprofil möglich⁽²⁾.

Bis 6000 N Füllungsgewicht bei Standarddruckprofil: Aluminiumglasauflager je nach Füllungsgewicht 3-fach bzw. 5-fach verschraubt⁽³⁾.

StandardBasis:

Glazing setting block of glass-fibre reinforced plastic with 5 integral drillings and recess for glazing setting block lug including drainage guide. This glass support extends to the transom-post overlap area. The elastomer foam piping is fixed between the glazing setting blocks with oversize, giving a solution that is very simple and easy to process.

Up to 3500 N infill weight: plastic glass support with glass support screws made of stainless steel⁽¹⁾.

- The load-bearing capacity must be reduced accordingly for high infill thicknesses.

- Load-bearing capacity per screw (with plastic glass support):

- * 350 N for an infill thickness of up to max. 40 mm
- * 250 N for an infill thickness of up to max. 46 mm
- * 200 N for an infill thickness of up to max. 52 mm

- Caution: at least two screws per glass support

Up to 5000 N infill weight: plastic glass support with stainless steel glass support lug, 4 mm thick, welded four times in the screw channel of an end piece of the steel base profile. If a steel base profile is used, also possible with continuous steel base profile⁽²⁾.

Up to 6000 N infill weight for standard pressure profile: Aluminium glass support screwed in place three or five times depending on the infill weight⁽³⁾.

StandardBase :

Support de verre en plastique renforcé de fibres de verre doté de 5 trous intégrés et d'un logement pour lame de support de verre, système de drainage inclus. Ce support de verre s'étend jusque dans la zone de chevauchement pêne / montant. Le bourselet en mousse d'élastomère est fixé entre les supports de verre en quantité suffisante pour déborder. Il en résulte une solution facile à mettre en œuvre.

Poids de remplissage jusqu'à 3500 N au max. : Support de verre en plastique avec vis de support de verre en acier inoxydable⁽¹⁾.

- En cas d'épaisseurs de remplissage élevées, il faut réduire la capacité de charge en conséquence.



- Capacité de charge par vis (pour support de verre en plastique) :

- * 350 N pour une épaisseur de remplissage jusqu'à max. 40 mm
- * 250 N pour une épaisseur de remplissage jusqu'à max. 46 mm
- * 200 N pour une épaisseur de remplissage jusqu'à max. 52 mm

- Attention : Utiliser au moins 2 vis par support de verre.

Poids de remplissage jusqu'à 5000 N au max. : Support de verre en plastique avec lame de support de verre en acier inoxydable, d'une épaisseur de 4 mm, soudée 4 fois dans la rainure de vissage d'un embout du profilé de base en acier. Pour un profilé de base en acier, également possible avec un profilé de base continu en acier⁽²⁾.

Poids de remplissage jusqu'à 6 000 N pour profilé de serrage standard : Support de verre en aluminium à visser 3 ou 5 fois en fonction du poids de remplissage⁽³⁾.

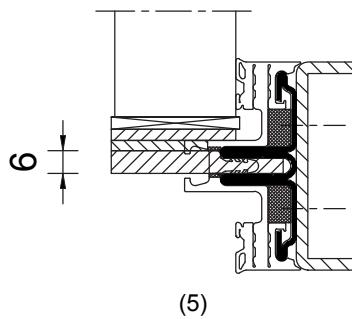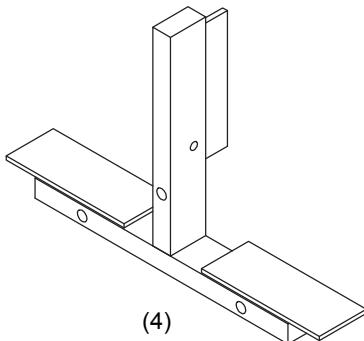

Sonderlösungen

Bis 8000 N Füllungsgewicht: Befestigung im Schraubkanal des Pfostengrundprofils (Stahlprofil Kurzstück vertikal)⁽⁴⁾.

Bis 12000 N Füllungsgewicht: verstärkte Lastabtragungsplatte mehrfach in Riegelprofil verschweisst⁽⁵⁾.

Bitte Rücksprache mit der Anwendungstechnik

Special solutions

Up to 8000 N infill weight: fastening in screw channel of the post base profile (steel profile, vertical infiller piece)⁽⁴⁾.

Up to 12000 N infill weight: reinforced load-bearing plate welded several times in the transom profile⁽⁵⁾.

Please consult the Application Department.

Solutions spéciales

Poids de remplissage jusqu'à 8000 N au max. : Fixation dans la rainure de vissage du profilé de base de montants (pièce raccourcie de profilé en acier vertical)⁽⁴⁾.

Poids de remplissage jusqu'à 12 000 N : plaque de répartition de la charge renforcée soudée à plusieurs endroits dans le profilé de traverse⁽⁵⁾.

Veuillez consulter le service technique d'application.

Achtung:

Darüber hinaus sind die Tragfähigkeit der Verbindung Grundprofil - Unterkonstruktionsprofil und der Verbindung Riegel - Pfosten nachzuweisen.
 Zu beachten sind ausserdem das einschlägige Technische Regelwerk, Normen, Richtlinien und die in den Verarbeitungsrichtlinien enthaltenen Technischen Hinweise.

NB:

In addition, the bearing capacity of the connection between the base profile and the substructure profile and the connection between the transom and posts should be proven.
 Please also note the relevant technical regulations, standards and directives, and the technical notes in the processing guidelines.

Attention :

Il faut de plus démontrer la capacité de charge de l'assemblage profilé de base / profilé d'ossature et de l'assemblage traverse / montant.
 Il faut également respecter les règlements techniques, normes, directives pertinentes ainsi que les consignes techniques contenues dans les directives de mise en œuvre.




Auswahltafel Aluminiumglasauflager
3-Ebenendichtung mit Dichtungsaufnahmeezone (DAZ)
bei 3500 bis 6000 N Füllungsgewicht

Selection table for aluminium glass support, three-level gasket with gasket receiver zone (DAZ)
when infill weight is between 3500 and 6000 N.

Tableau de sélection de support de verre en aluminium avec joints à 3 niveaux et zone de positionnement du joint d'étanchéité (DAZ) pour un poids de remplissage de 3 500 à 6 000 N.

FD	(1)	No.	A	tec55-1W01155	
				GP = RP 92 705 1	GP = RP 92 705 0 /2
16 - 18 mm	RA 95 7530	20 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
19 - 20 mm	RA 95 7531	22 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
21 - 22 mm	RA 95 7532	24 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
23 - 24 mm	RA 95 7533	26 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
25 - 26 mm	RA 95 7534	28 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
27 - 28 mm	RA 95 7535	30 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
29 - 30 mm	RA 95 7536	32 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
31 - 32 mm	RA 95 7537	34 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
33 - 34 mm	RA 95 7538	36 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
35 - 36 mm	RA 95 7539	38 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
37 - 38 mm	RA 95 7540	40 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
39 - 40 mm	RA 95 7541	42 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
41 - 42 mm	RA 95 7542	44 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
43 - 44 mm	RA 95 7543	46 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
45 - 46 mm	RA 95 7544	48 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
47 - 48 mm	RA 95 7545	50 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
49 - 50 mm	RA 95 7546	52 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
51 - 52 mm	RA 95 7547	54 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
53 - 54 mm	RA 95 7548	56 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
55 - 56 mm	RA 95 7549	58 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
57 - 58 mm	RA 95 7550	60 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	

tec55-1W01150

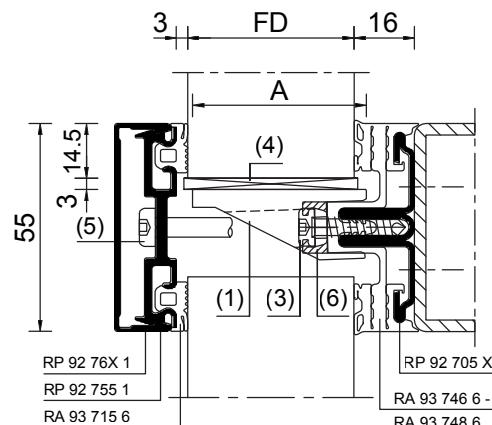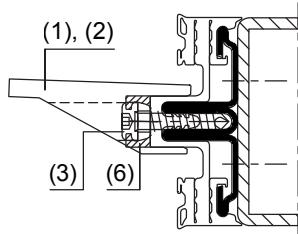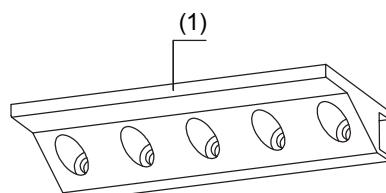

A = Tiefe Glasauflager
DAZ = Dichtungsaufnahmeezone
FD = Füllungsdicke
GP = Grundprofil

Hinweise und Erläuterungen siehe Folgeseite

A = Depth of glass support
DAZ = gasket receiver zone
FD = Infill thickness
GP = Base profile

For instructions and explanations, see next page

A = Épaisseur support de verre
DAZ = Zone de positionnement du joint d'étanchéité
FD = Épaisseur de remplissage
GP = Profilé de base

Pour de plus amples explications et instructions, voir la page suivante.




**Auswahltafel Aluminiumglasauflager
2-Ebenendichtung mit Dichtungsaufnahmee-
zone (DAZ)
bei 3500 bis 6000 N Füllungsgewicht**

**Selection table for aluminium glass sup-
port, two-level gasket with gasket receiver
zone (DAZ)
when infill weight is between 3500 and 6000
N.**

**Tableau de sélection de support de verre en
aluminium avec joints à 2 niveaux et zone de
positionnement du joint d'étanchéité (DAZ)
pour un poids de remplissage de 3 500 à
6 000 N.**

FD	(1)	No.	A	tec55-1W01145	
				GP = RP 92 705 1	GP = RP 92 705 0 /2
20 - 22 mm	RA 95 7530	20 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
23 - 24 mm	RA 95 7531	22 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
25 - 26 mm	RA 95 7532	24 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
27 - 28 mm	RA 95 7533	26 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
29 - 30 mm	RA 95 7534	28 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
31 - 32 mm	RA 95 7535	30 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
33 - 34 mm	RA 95 7536	32 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
35 - 36 mm	RA 95 7537	34 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
37 - 38 mm	RA 95 7538	36 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
39 - 40 mm	RA 95 7539	38 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
41 - 42 mm	RA 95 7540	40 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
43 - 44 mm	RA 95 7541	42 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
45 - 46 mm	RA 95 7542	44 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
47 - 48 mm	RA 95 7543	46 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
49 - 50 mm	RA 95 7544	48 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
51 - 52 mm	RA 95 7545	50 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
53 - 54 mm	RA 95 7546	52 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
55 - 56 mm	RA 95 7547	54 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
57 - 58 mm	RA 95 7548	56 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
59 - 60 mm	RA 95 7549	58 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	
61 - 62 mm	RA 95 7550	60 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)	

tec55-1W01140

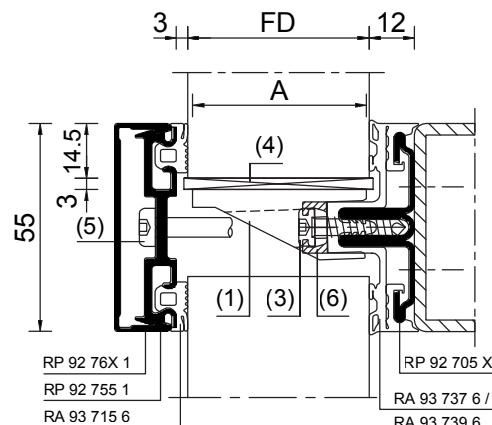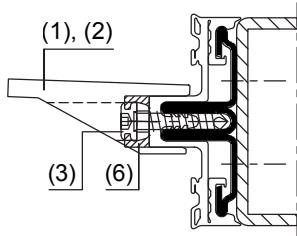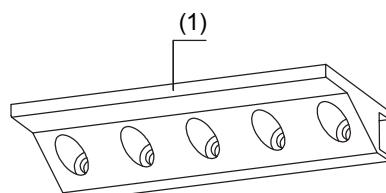

A = Tiefe Glasauflager
DAZ = Dichtungsaufnahmeezone
FD = Füllungsdicke
GP = Grundprofil

Hinweise und Erläuterungen siehe Folgeseite

A = Depth of glass support
DAZ = gasket receiver zone
FD = Infill thickness
GP = Base profile

For instructions and explanations, see next page

A = Épaisseur support de verre
DAZ = Zone de positionnement du joint d'étanchéité
FD = Épaisseur de remplissage
GP = Profilé de base

Pour de plus amples explications et instructions, voir la page suivante.




**Auswahltafel Aluminiumglasauflager
3-Ebenendichtung ohne Dichtungsaufnahmemezone (DAZ)
bei 3500 bis 6000 N Füllungsgewicht**

**Selection table for aluminium glass support,
three-level gasket without gasket receiver
zone (DAZ)
when infill weight is between 3500 and 6000
N.**

**Tableau de sélection de support de verre en
aluminium avec joints à 3 niveaux sans zone
de positionnement du joint d'étanchéité
(DAZ)
pour un poids de remplissage de 3 500 à
6 000 N.**

FD	(1)	A	GP = RP 92 705 1	GP = RP 92 705 0 /2
17 - 19 mm	RA 95 7530	20 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
20 - 21 mm	RA 95 7531	22 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
22 - 23 mm	RA 95 7532	24 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
24 - 25 mm	RA 95 7533	26 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
26 - 27 mm	RA 95 7534	28 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
28 - 29 mm	RA 95 7535	30 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
30 - 31 mm	RA 95 7536	32 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
32 - 33 mm	RA 95 7537	34 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
34 - 35 mm	RA 95 7538	36 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
36 - 37 mm	RA 95 7539	38 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
38 - 39 mm	RA 95 7540	40 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
40 - 41 mm	RA 95 7541	42 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
42 - 43 mm	RA 95 7542	44 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
44 - 45 mm	RA 95 7543	46 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
46 - 47 mm	RA 95 7544	48 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
48 - 49 mm	RA 95 7545	50 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
50 - 51 mm	RA 95 7546	52 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
52 - 53 mm	RA 95 7547	54 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
54 - 55 mm	RA 95 7548	56 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
56 - 57 mm	RA 95 7549	58 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)
58 - 59 mm	RA 95 7550	60 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)

tec55-1W01170

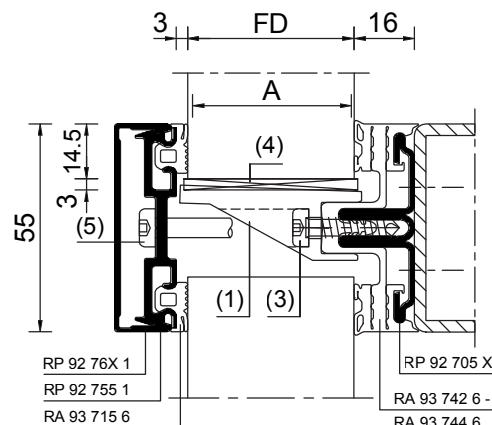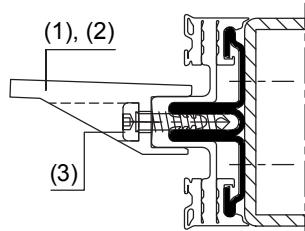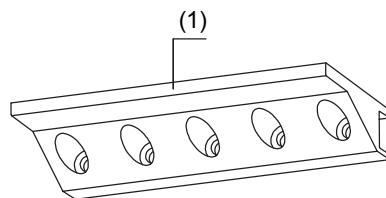

A = Tiefe Glasauflager
DAZ = Dichtungsaufnahmemezone
FD = Füllungsdicke
GP = Grundprofil

A = Depth of glass support
DAZ = gasket receiver zone
FD = Infill thickness
GP = Base profile

A = Épaisseur support de verre
DAZ = Zone de positionnement du joint d'étanchéité
FD = Épaisseur de remplissage
GP = Profilé de base

Hinweise und Erläuterungen siehe Folgeseite

For instructions and explanations, see next page

Pour de plus amples explications et instructions, voir la page suivante.




**Auswahltafel Aluminiumglasauflager
2-Ebenendichtung ohne Dichtungsaufnahmemezone (DAZ)
bei 3500 bis 6000 N Füllungsgewicht**

**Selection table for aluminium glass support,
two-level gasket without gasket receiver
zone (DAZ)
when infill weight is between 3500 and 6000
N.**

**Tableau de sélection de support de verre en
aluminium avec joints à 2 niveaux sans zone
de positionnement du joint d'étanchéité
(DAZ)
pour un poids de remplissage de 3 500 à
6 000 N.**

FD	(1)	No.	A	GP = RP 92 705 1	GP = RP 92 705 0 /2	tec55-1W01165
21 - 23 mm	RA 95 7530	20 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
24 - 25 mm	RA 95 7531	22 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
26 - 27 mm	RA 95 7532	24 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
28 - 29 mm	RA 95 7533	26 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
30 - 31 mm	RA 95 7534	28 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
32 - 33 mm	RA 95 7535	30 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
34 - 35 mm	RA 95 7536	32 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
36 - 37 mm	RA 95 7537	34 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
38 - 39 mm	RA 95 7538	36 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
40 - 41 mm	RA 95 7539	38 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
42 - 43 mm	RA 95 7540	40 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
44 - 45 mm	RA 95 7541	42 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
46 - 47 mm	RA 95 7542	44 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
48 - 49 mm	RA 95 7543	46 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
50 - 51 mm	RA 95 7544	48 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
52 - 53 mm	RA 95 7545	50 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
54 - 55 mm	RA 95 7546	52 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
56 - 57 mm	RA 95 7547	54 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
58 - 59 mm	RA 95 7548	56 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		
60 - 61 mm	RA 95 7549	58 mm	RA 95 8822 (22mm)	RA 95 8824 (24mm)		

tec55-1W01160

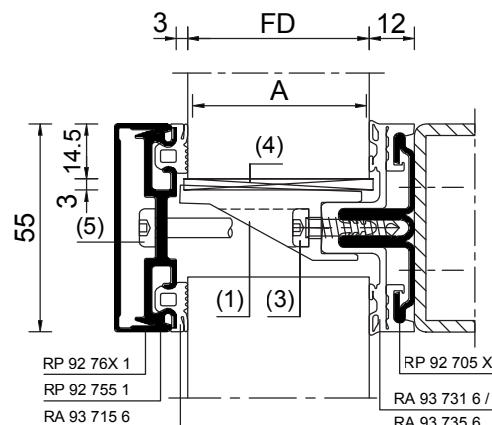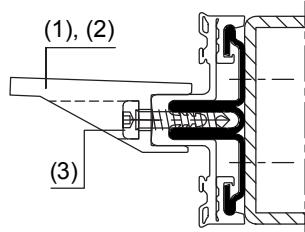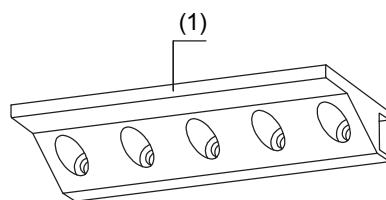

A = Tiefe Glasauflager
DAZ = Dichtungsaufnahmemezone
FD = Füllungsdicke
GP = Grundprofil

A = Depth of glass support
DAZ = gasket receiver zone
FD = Infill thickness
GP = Base profile

A = Épaisseur support de verre
DAZ = Zone de positionnement du joint d'étanchéité
FD = Épaisseur de remplissage
GP = Profilé de base

Hinweise und Erläuterungen siehe Folgeseite

For instructions and explanations, see next page

Pour de plus amples explications et instructions, voir la page suivante.

Erläuterungen zu vorigen Auswahltabellen der AluminiumglasauflagerExplanations to the previous selection tables for aluminium glass supportNotes aux tableaux de sélection de support de verre en aluminium précédents

(1) Aluminiumglasauflager in Abhängigkeit von der Füllungsdicke (FD) auswählen.

(2) Glasauflager hat im unbelasteten Zustand 2° Überhöhung.

(3) Glasauflagerschrauben in Abhängigkeit vom Grundprofil (GP) auswählen; Glasauflagerschrauben mit 5Nm anziehen.

Anzahl Schrauben:

- für Füllungsgewicht 3500-4000N 3 Stück pro Glasauflager;
- ab 4000-6000N Füllungsgewicht 5 Stück pro Glasauflager.

(4) Glasauflagerklotz mittig auf Glasauflager positioniert; Abmessung: 100x5x(Füllungsdicke+2) mm.

(5) Lage der Andruckprofilverschraubungen (Fassadenschrauben) mit Glasauflager und Kreuzpunktdeckung abstimmen.

(6) Dichtungsaufnahmefuge (DAZ) im Bereich des Glasauflagers zurückschneiden.

(1) Select the aluminium glass support depending on the infill thickness (FD).

(2) The glass support has a 2° excessive increase when unloaded.

(3) Select the glass support screws depending on the base profile (GP); tighten the glass support screws with 5Nm.

Number of screws:

- for infill weight between 3500-4000N, three per glass support;
- from 4000-6000N infill weight, five per glass support.

(4) Glass support block positioned centrally on the glass support; dimensions: 100x5x(infill thickness+2) mm.

(5) Coordinate the position of the pressure profile screw connections (curtain wall screws) with the glass support and intersection cover.

(6) Cut back the gasket receiver zone (DAZ) in the area around the glass support.

(1) Sélectionner le support de verre en aluminium en fonction de l'épaisseur de remplissage (FD).

(2) À l'état non chargé, le support de verre a un réhaus de 2°.

(3) Sélectionner les vis du support de verre en fonction du profilé de base (GP) ; serrer les vis du support de verre à 5 Nm.

Nombre de vis :

- pour un poids de remplissage de 3 500 à 4 000 N, 3 pièces par support de verre ;
- à partir d'un poids de remplissage de 4 000 à 6 000 N, 5 pièces par support de verre.

(4) Cale de support de verre positionnée au milieu du support de verre ; dimension : 100x5x(epaisseur de remplissage +2) mm.

(5) Ajuster l'emplacement du vissage du profilé de serrage (vis de façade) avec le support de verre et le revêtement d'intersection.

(6) Retailer la zone de positionnement du joint d'étanchéité (DAZ) dans la zone du support de verre.

Zu beachten:

Die Vorgaben zum Einbau von Füllelementen gem. den Hinweisen in den Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten, welche u. a. folgende Punkte enthalten:

- Die Füllelemente müssen beim Absetzen auf die Glasauflager flächig bis zum Anschlag an den Innendichtungen anliegen.
- Die Füllelemente dürfen auf keinen Fall in einer Zwischenposition auf die Glasauflager abgelöst werden. Dies führt unweigerlich zu einer Überbeanspruchung der Glasauflager und in Folge zu einer Deformation oder gar Zerstörung von Glasauflager und Grundprofil. Dies gilt in besonderem Maße für schwere Scheiben.

Weitere Hinweise:

Lage Glasauflager und Grundprofilbefestigung gemäß nachfolgender Seite "Aluminium-Schwerlastglasauflager / Grundprofilbefestigung". Lasten müssen sicher in Riegel und über entsprechende Pfosten-Riegelverbindung in Pfosten und von dort in ausreichend tragfähige Bereiche des Rohbaus eingeleitet werden können.

Statischer Nachweis und Nachweis der Tragkonstruktion in Eigenverantwortung des ausführenden Betriebes lasauflagersituation vor Ausführung von der Glasindustrie freigeben lassen.

NB:

The specifications regarding the installation of infill elements must be observed in accordance with the instructions given in the processing guidelines, which include the following points among others:

- The infill elements should be flush with the stop on the inner gaskets when placing these on the glass support
- The infill elements may in no way be placed in an interim position on the glass support. This would undoubtedly result in overstressing the glass support and subsequently result in the deformation of even destruction of the glass support and base profile. This particularly applies to heavy panes.

Further comments:

The position of the glass support and base profile fastening should be in compliance with the following page "Aluminium heavy duty glass support / base profile fastening". Loads must be able to be applied safely into the transom and into posts via the relevant post/transom connection, and then from the posts into areas of the brickwork that have a sufficient load-bearing capacity.

Static proof and verification of the supporting structure on the operating company's own authority, have the glass support situation approved by the glass industry prior to implementation.

À noter que :

Les prescriptions de pose des éléments de remplissage selon les consignes des directives de mise en œuvre doivent être respectées, ce qui comprend e. a. les points suivants :

- Les éléments de remplissage déposés sur le support de verre, doivent s'étendre sur toute la surface jusqu'à ce qu'ils rejoignent les joints intérieurs.

- Les éléments de remplissage ne doivent en aucun cas être posés en position intermédiaire sur le support de verre. Cela provoquerait inévitablement une sollicitation excessive du support de verre et par conséquent, une déformation ou une destruction de ce dernier et du profilé de base. Cela vaut notamment pour les vitres lourdes.

Autres consignes :

Emplacement support de verre et fixation du profilé de base selon la page suivante « Support de verre aluminium pour poids importants / fixation du profilé de base ».


Les charges doivent de manière sûre être transférées dans la traverse puis, à travers l'assemblage montant/traverse dans les montants, et à partir de là dans des zones suffisamment portantes du gros œuvre.

Analyse statique et vérification de l'ossature porteuse sous la propre responsabilité de l'entreprise exécutante.


Faire confirmer la position du support de verre avant exécution par l'industrie du verre.

Befestigung Grundprofil bei Aluminiumglasauflager
Füllungsgewicht 3500 bis 6000 N

Verschraubtes Grundprofil in Aluminium bzw. Stahl verzinkt

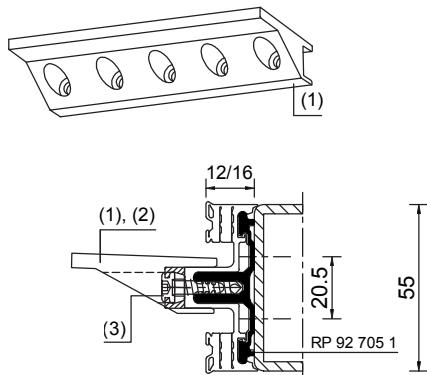

Verschweisstes Grundprofil in Stahl bandverzinkt bzw. walzblank

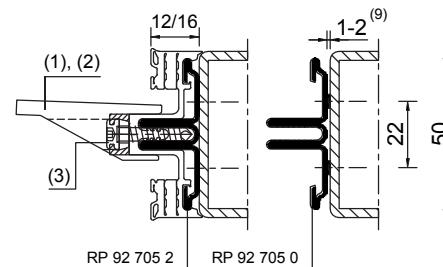

(1) Aluminiumglasauflager

(2) Glasauflager hat im unbelasteten Zustand 2° Überhöhung.

(3) Glasauflagerschrauben RA 95 882X mit 5 Nm anziehen. 3 bzw. 5 Schrauben gem. vorgestellten Auswahlseiten.

(4) Glasauflagerklotz mittig auf Glasauflager positioniert; Abmessung: 100x5x(Füllungsdicke+2) mm.

(5) Lage der Andruckprofilverschraubungen (Fassadenschrauben) mit Glasauflager und Kreuzpunktabdeckung abstimmen.

(6) Grundprofilverschraubung


(7) Zusatzbefestigung Grundprofil im Glasauflagerbereich erforderlich.

(8) Verschweissung Grundprofil auf Unterkonstruktion.


(9) Für Stückverzinkung muss ein Abstand von 1 mm (max. 2 mm) zwischen Grundprofil und Unterkonstruktion eingehalten werden.

**Fastening of base profile for aluminium glass support
infill weight 3500 to 6000 N**

Screwed base profile in aluminium or galvanized steel

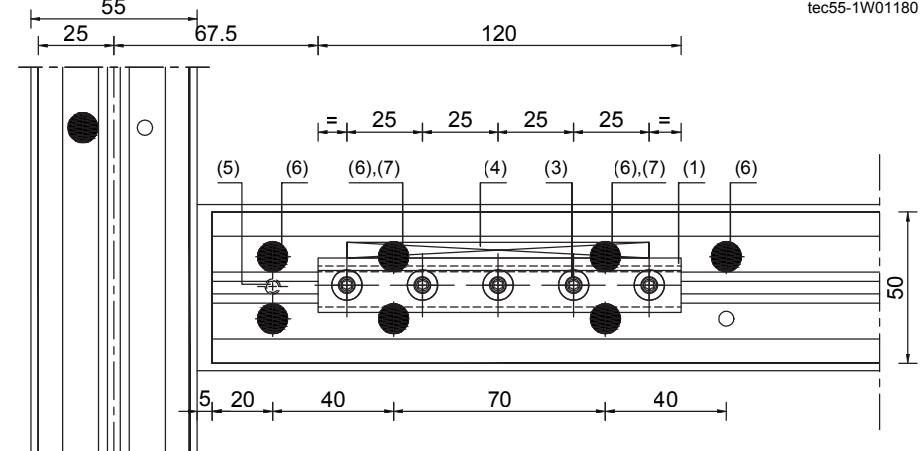

Welded base profile in strip-galvanized steel or bright-rolled

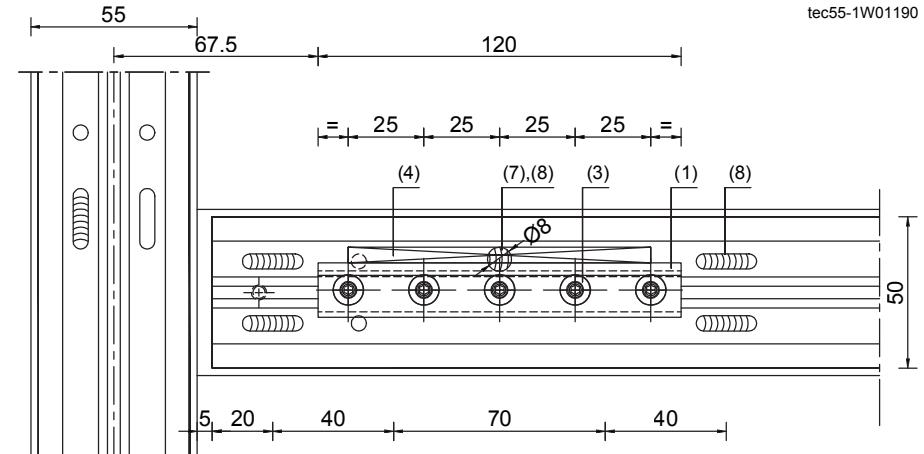

(1) Aluminium glass support

(2) The glass support has a 2° excessive increase when unloaded.

(3) Tighten the glass support screws RA 95 882X with 5 Nm. Three or five screws in accordance with presented selection pages.

(4) Glass support block positioned centrally on the glass support; dimensions: 100x5x(infill thickness+2) mm.

(5) Coordinate the position of the pressure profile screw connections (curtain wall screws) with the glass support and intersection cover.

(6) Base profile screw connection

(7) Additional fastening of base profile needed in the area of the glass support.


(8) Welding of base profile on substructure.

(9) For unit galvanization, a distance of 1 mm (max. 2 mm) must be maintained between the base profile and the substructure.

**Fixation profilé de base pour support de verre en aluminium
Poids de remplissage de 3 500 à 6 000 N**

Profilé de base vissé en aluminium ou acier galvanisé

Profilé de base soudé en acier galvanisé en continu ou laminé à froid

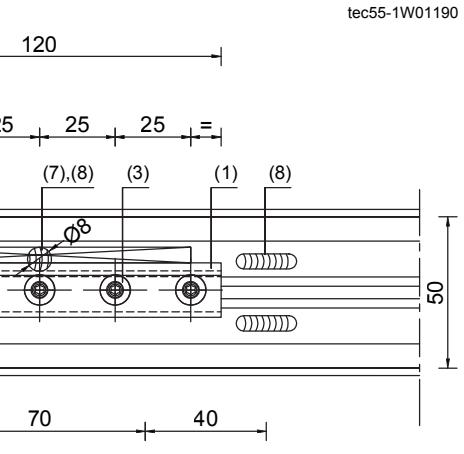

(1) Support de verre en aluminium

(2) À l'état non chargé, le support de verre a un réhaus de 2°.

(3) Serrer à 5 Nm les vis du support de verre RA 95 882X. 3 ou 5 vis selon les pages de sélection présentées.

(4) Cale de support de verre positionnée au milieu du support de verre ; dimension : 100x5x(epaisseur de remplissage +2) mm.

(5) Ajuster l'emplacement du vissage du profilé de serrage (vis de façade) avec le support de verre et le revêtement d'intersection.

(6) Vissage profilé de base

(7) Fixation supplémentaire du profilé de base requise dans la zone du support de verre.

(8) Soudage du profilé de base à l'ossature.

(9) Pour la galvanisation au trempé, une distance de 1 mm (max. 2 mm) doit être respectée entre le profilé de base et l'ossature.

FERRO-WICTEC 55-1 E


Programminformation

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Programminformation



Einführung

- **FERRO-WICTEC 55-1 E** ist eine Stahl-Aufsatz-Konstruktion in Pfosten-Riegel-Bauweise.
- Ansichtsbreite 55 mm, zusätzliche Standardbreite 50 mm. Weitere Ansichtsbreiten im Objektprofilatalog.
- Kernstück des Systems ist ein auf beliebige Stahlunterkonstruktionsprofile aufsetzbares Grundprofil aus Stahl, Werkstoff 1.0244, bandverzinkt bzw. walzblank in Qualität S 275 JR.
- Alternativ kann ein Grundprofil aus Aluminium, Werkstoff EN AW 6060 T66 verwendet werden.
- Stahlsorte und Abmessung der Profilunterkonstruktion müssen entsprechend den gültigen Regelwerken festgelegt werden.
- Verbindung Grundprofil – Unterkonstruktion durch Schrauben, Schweißen oder Hilti-Setzbolzen.

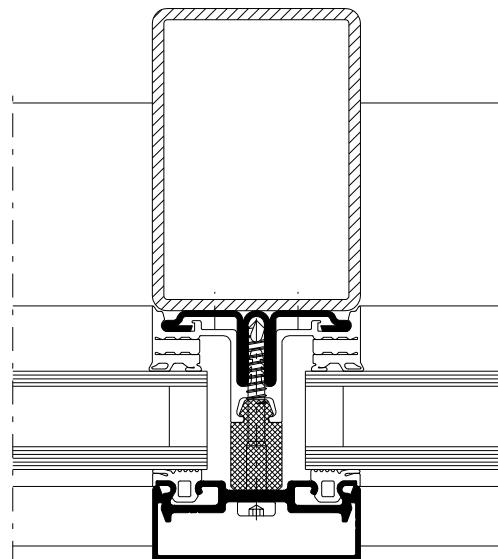

Programmumfang

- Senkrechte Fassaden
- Polygon-Fassaden
 - bis max. 30° Innen- und Aussenecke, abhängig von Füllungsdicke und Ansichtsbreite.
- Schrägverglasungen
 - im Standardfall bis 5° Neigung gegen die Horizontale – geringere Neigungen sind objektbezogen abzuklären.
- Raumstrukturen und Wintergärten
- Brandschutzfassaden EI30 (F30), E30 / EW30 (G30) und EI 90 (F90) mit identischem Basisaufbau.
- Hochwärmédämmtechnik bis $U_f \leq 0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Abdeckprofile aus Edelstahl und Aluminium für sichtbare und nicht sichtbare Verschraubung. Sonderformen siehe Objektprofilatalog
- Durch identisches Grundkonzept mit allen anderen Fassadenvarianten des Programms kombinierbar.

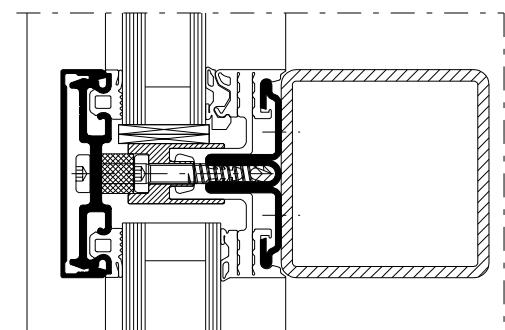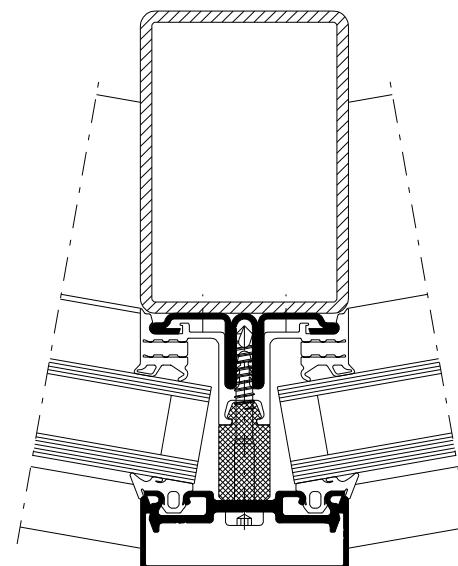

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

Grundkonzeption


- Durchlaufendes Grundprofil mit U-förmigem Schraubkanal
Kein Zusatzteil erforderlich!
- Grundprofil, Stahl bandverzinkt (Werkstoff-Nr. 1.0244), Stahl walzblank in Qualität S275 JR oder Aluminium EN AW 6060 T 66 (früher: AlMgSi 0,5 F22)
- Andruckprofil, Abdeckprofil: wahlweise CrNi, (Werkstoff 1.4401), geschliffen und foliert oder Aluminium EN AW 6060 T 66 (früher: AlMgSi 0,5 F22)
- Innen einteilige Dichtungen; Riegel- und Pfostengrundprofil vollständig überspannend, im Schraubkanal und seitlich geführt
- Überlappung Riegel-, Pfostendichtung am Kreuzungspunkt, Überlappungsbereich mit Spezialdichtstoff abgedichtet
- Zweiteilige Aussendichtungen – am Kreuzungspunkt stumpf gestossen
- Dämmteile in Aufnahmezone der Innendichtung eingeklipst bzw. auf innere Dichtung gesetzt
- Befestigung der Andruckprofile mit Edelstahlschrauben im nach aussen offenen durchgehenden Schraubkanal – Abstand 300 mm

Wärmeschutz

- 2 Lösungen mit Elastomerschaumkeder im Glasfalz
- Abmessung der Elastomerschaumkeder angepasst an die Füllungsdicken

Lösung 1

Standardsystem - Rechteck-Elastomer-schaumkeder mit Dichtungsaufnahm-zone, eingeklipst in innere Dichtung, wahlweise Einbau vor oder nach Fülllementmontage

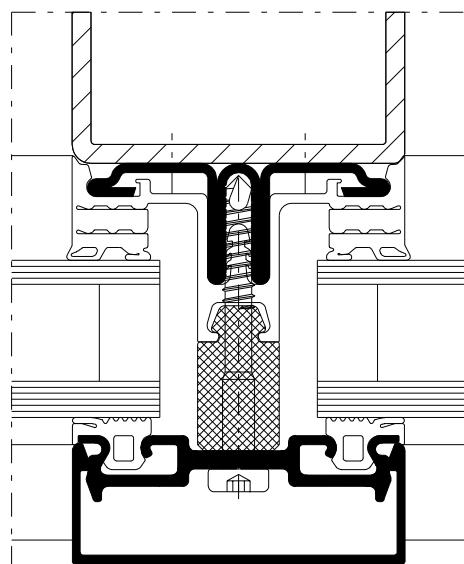


**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

Lösung 2:

Sonderaufbau für **Höchstwärmedämmtechnik** mit weiter verbesserter Wärmedämmung, Kreuz-Elastomerschaum-Keder ohne Dichtungsaufnahmezone, aufgesteckt auf innere Dichtung, Einbau nach Fülllementmontage

Anmerkung:

- Lösung 1 derzeit das einfachste Dämmkonzept am Markt
- Mit Lösung 2 Passivhausstandard erreichbar
- Keine Behinderung bei Druckausgleich und Entwässerung

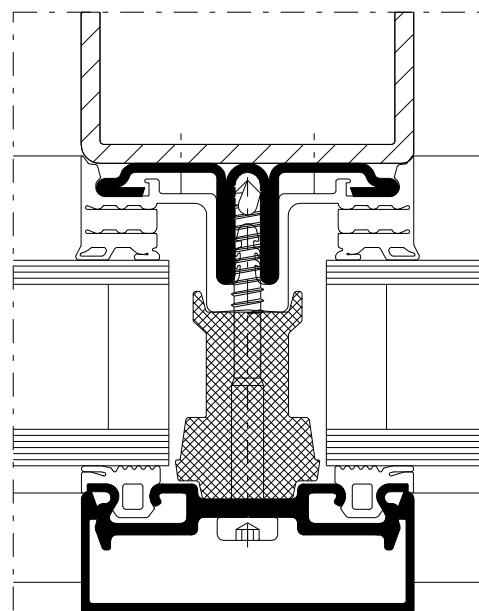

Wärmedurchgangskoeffizienten

Für die Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten U_{CW} von Fassaden nach EN 13947 ist die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten U_f der Fassadenprofile erforderlich.

In den nachstehenden Tabellen sind für verschiedene Querschnitte in Abhängigkeit von den Füllungsdicken die U_f -Werte von Fassadenprofilen der Serie **FERRO-WICTEC 55-1 E** zusammengestellt. Die Berechnungen erfolgten mit dem Programm WINISO entsprechend EN ISO 10077-2.

Bei Profilen mit von den hier gezeigten Querschnitten abweichenden Aufbauten ergeben sich je nach Abweichung andere U_f -Werte. Die Abweichungen bewegen sich allgemein im Bereich von wenigen Zehnteln.

Zu jeder der nachfolgenden Tabellen ist der zugehörige Profilaufbau angegeben. Wesentliche Unterscheidungsmerkmale sind die Form des Elastomerschaumkeders

Variante 1: Rechteckelastomerschaumkeder mit Dichtungsaufnahmezone
Variante 2: Kreuzförmiger Elastomerschaumkeder,

die Höhe der Innendichtung (12 mm bzw. 16 mm) und der Aufbau von Andruck- und Abdeckprofil. Als Unterkonstruktion wurde ein Stahlrohr 55 mm x 100 mm x 4 mm gewählt. Die Füllungsdicken gehen von 24 mm bis 61 mm.

Die Tabellenwerte belegen die Spitzenwärmedämmtechnik des Systems **FERRO-WICTEC 55-1E**.

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Programminformation

Wärmedurchgangskoeffizienten

Tabelle 1: 2-Ebenendichtung, Standardandruckprofil

Füllungsdicke in mm	Dichtung innen Höhe in mm	Dichtung aussen Höhe in mm	Uf - Wert in W/m ² K
24	12	3	1.9
26	12	3	1.8
28	12	3	1.7
30	12	3	1.6
32	12	3	1.5
34	12	3	1.5
36	12	3	1.4
38	12	3	1.3
40	12	3	1.3
42	12	3	1.3
44	12	3	1.2
46	12	3	1.2
48	12	3	1.1
50	12	3	1.1
52	12	3	1.1
54	12	3	1.1
56	12	3	1.0
57	12	3	1.0


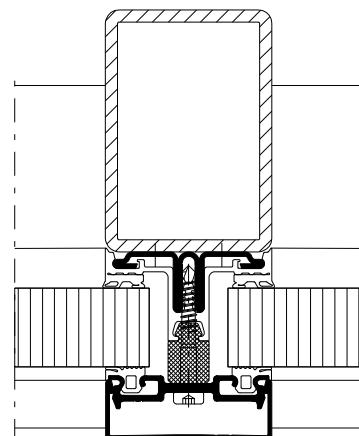


Tabelle 2: 2-Ebenendichtung, SG-Andruckprofil

Füllungsdicke in mm	Dichtung innen Höhe in mm	Dichtung aussen Höhe in mm	Uf - Wert in W/m ² K
24	12	2.5	2.8
26	12	2.5	2.5
28	12	2.5	2.3
30	12	2.5	2.1
32	12	2.5	2.0
34	12	2.5	1.9
36	12	2.5	1.8
38	12	2.5	1.7
40	12	2.5	1.7
42	12	2.5	1.6
44	12	2.5	1.5
46	12	2.5	1.5
48	12	2.5	1.5
50	12	2.5	1.4
52	12	2.5	1.4
54	12	2.5	1.4
56	12	2.5	1.3
58	12	2.5	1.3
60	12	2.5	1.3
61	12	2.5	1.3

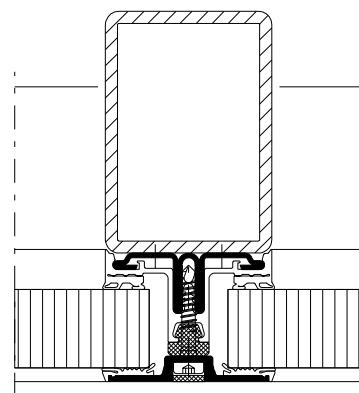

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Programminformation

Wärmedurchgangskoeffizienten

Tabelle 3: 3-Ebenendichtung, Standardandruckprofil

Füllungsdicke in mm	Dichtung innen Höhe in mm	Dichtung aussen Höhe in mm	Uf - Wert in W/m ² K
24	16	3	1.7
26	16	3	1.6
28	16	3	1.6
30	16	3	1.5
32	16	3	1.4
34	16	3	1.4
36	16	3	1.3
38	16	3	1.2
40	16	3	1.2
42	16	3	1.2
44	16	3	1.1
46	16	3	1.1
48	16	3	1.1
50	16	3	1.0
52	16	3	1.0
53	16	3	1.0


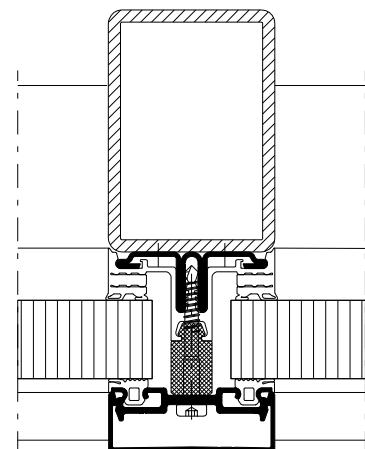


Tabelle 4: 3-Ebenendichtung, SG-Andruckprofil

Füllungsdicke in mm	Dichtung innen Höhe in mm	Dichtung aussen Höhe in mm	Uf - Wert in W/m ² K
24	16	2.5	2.2
26	16	2.5	2.1
28	16	2.5	1.9
30	16	2.5	1.9
32	16	2.5	1.9
34	16	2.5	1.8
36	16	2.5	1.7
38	16	2.5	1.6
40	16	2.5	1.6
42	16	2.5	1.5
44	16	2.5	1.5
46	16	2.5	1.4
48	16	2.5	1.4
50	16	2.5	1.4
52	16	2.5	1.3
54	16	2.5	1.3
56	16	2.5	1.3
57	16	2.5	1.3

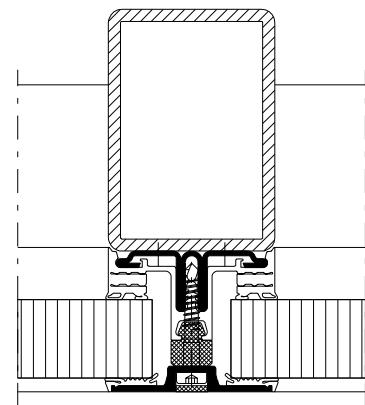

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Programminformation

Wärmedurchgangskoeffizienten

Tabelle 5: 2-Ebenendichtung, Standardandruckprofil, Kreuzschaumkeder

Füllungsdicke in mm	Dichtung innen Höhe in mm	Dichtung aussen Höhe in mm	U_f - Wert in W/(m ² K)
32	12	3	1.2
34	12	3	1.1
36	12	3	1.1
38	12	3	1.0


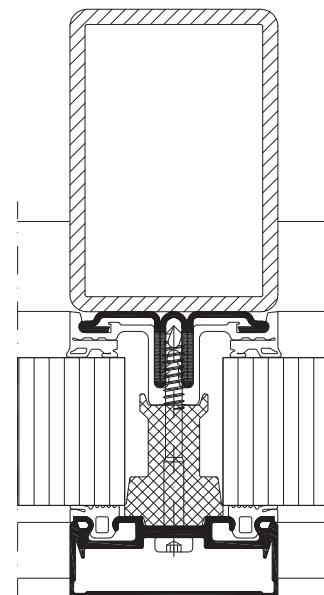


Tabelle 6: 3-Ebenendichtung, Standardandruckprofil, Kreuzschaumkeder

Füllungsdicke in mm	Dichtung innen Höhe in mm	Dichtung aussen Höhe in mm	U_f - Wert in W/(m ² K)
28	16	3	1.3
30	16	3	1.3
32	16	3	1.2
34	16	3	1.1

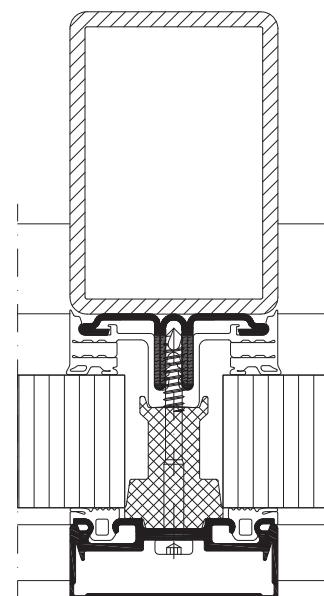

FERRO-WICTEC 55-1 E plus


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Programminformation

Wärmedurchgangskoeffizienten

Tabelle 7: 2-Ebenendichtung, Standardandruckprofil, Doppelkreuzschaumkeder

Füllungsdicke in mm	Dichtung innen Höhe in mm	Dichtung aussen Höhe in mm	U _f - Wert in W/(m ² K)
40	12	3	0.88
42	12	3	0.84
44	12	3	0.80
46	12	3	0.77
48	12	3	0.75
50	12	3	0.72
52	12	3	0.70
54	12	3	0.67
56	12	3	0.66
58	12	3	0.64
60	12	3	0.62

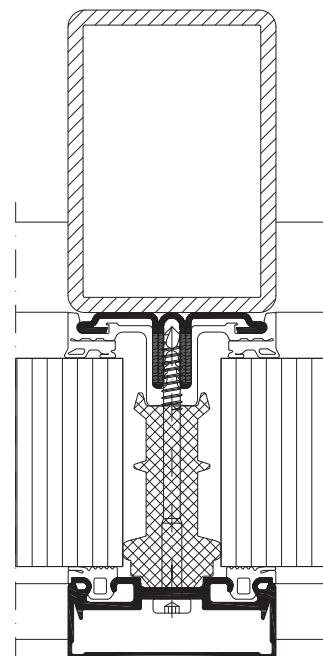

FERRO-WICTEC 55-1 E plus


Programminformation

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Wärmedurchgangskoeffizienten

Tabelle 8: 3-Ebenendichtung, Standardandruckprofil, Doppelkreuzschaumkeder

Füllungsdicke in mm	Dichtung innen Höhe in mm	Dichtung aussen Höhe in mm	U_f - Wert in W/(m ² K)
36	16	3	0.90
38	16	3	0.85
40	16	3	0.81
42	16	3	0.78
44	16	3	0.75
46	16	3	0.72
48	16	3	0.70
50	16	3	0.68
52	16	3	0.66
54	16	3	0.64
56	16	3	0.63
58	16	3	0.62
60	16	3	0.59

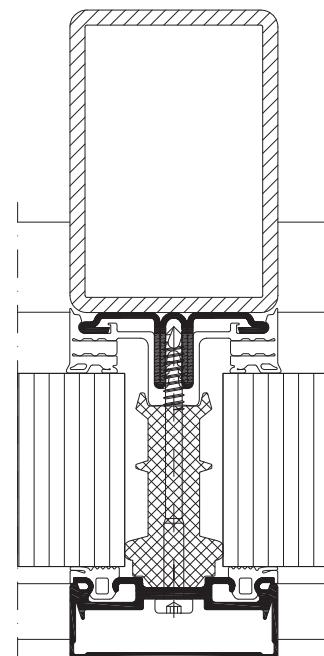

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Passivhaus-Standard

Das Konzept

- Das Konzept basiert auf einer Kombination aus höchster Wärmedämmung von Glas, Paneel und Rahmen und max. möglicher passiver Sonnenenergie-Nutzung.
- Schmale Rahmen mit hoher Wärmedämmung schneiden in der Gesamtenergiebilanz deshalb deutlich besser ab als breite Rahmen gleicher Wärmedämmung.
- Die Gesamtenergieeffizienz-Direktive der EU berücksichtigt darüber hinaus auch den Effekt breiter Rahmen bei der Tageslichtnutzung. Breite Rahmen reduzieren das Tageslichtangebot und erhöhen damit den Energiebedarf des Gebäudes.

FERRO-WICTEC E-Systeme – Die Realisierung

- Basis: Elastomerschaumkeder in Kreuzform im Glasfalz.
- Aufbau wie Standard-Fassade: Einfache, kostengünstige Verarbeitung.
- Das **FERRO-WICTEC E**-Konzept berücksichtigt bereits zukünftige EU-Direktive.
- Exklusiv-Vertriebsrechte für ein Passivhaus-gerechtes Vakuum-Paneel mit hoher Schalldämmung und angepassten Füllungsdicken. Produktbezeichnung VI-plus-Paneel.
- Vorteile des VI-plus-Paneels:
 - Bessere Wärmedämmung als bei herkömmlichen Vakuum-Paneelen.
 - Wärmetechnisch optimierter Randverbund des Paneels.
 - Geringere thermische Belastung der VI-Platte
 - Verbesserter Schallschutz
 - Passivhausgerechte Füllungsdickenanpassung – siehe unten

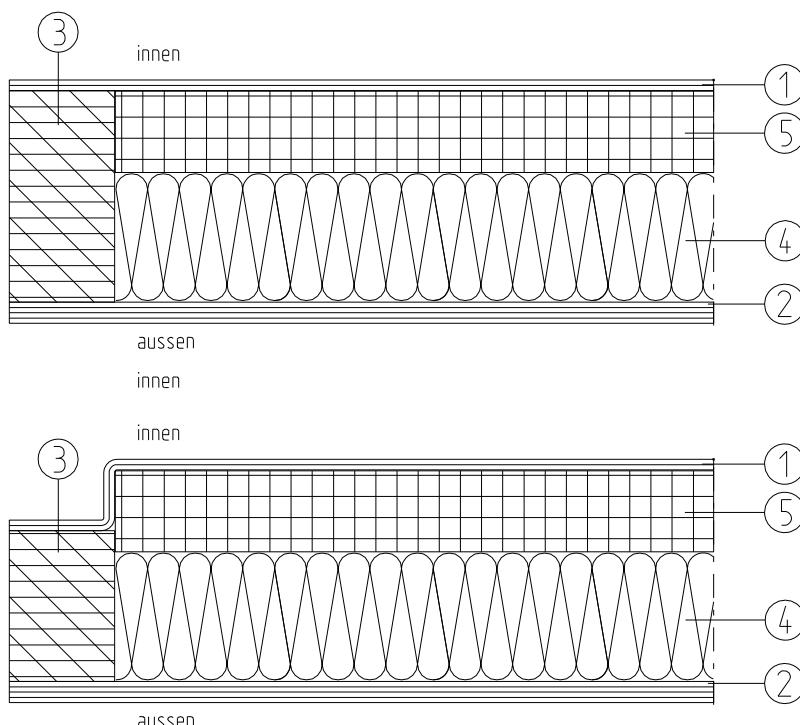

- ① Deckschale raumseitig
- ② Deckschale aussen
- ③ Abstandhalter
- ④ Standardwärmedämmung
- ⑤ Vakuumisolationsplatte

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

Verbindung Grundprofil – Unterkonstruktion

- Die Unterkonstruktion, d.h. das Tragprofil übernimmt die statische Funktion (Aufnahme von Windlasten, Eigengewicht, Anprall-Lasten, Schneelasten etc.).
- Das Stahlgrundprofil (bandverzinkt bzw. schwarz) kann durch Schweißen, Schrauben, oder Setzbolzentchnik mit dem Unterkonstruktionsprofil verbunden werden, beim walz-blanken Stahlgrundprofil verbleibt in der Regel das Schweissen, beim Aluminium-Grundprofil kommen Schraub- und Setzbolzentchnik infrage.
 - Schweißen in Anlehnung an DIN 18800-1 und DIN 18800-7 im Langloch bzw. gemäss nationaler Vorgaben.
 - Als Schrauben stehen zur Verfügung:
 - Bi-Met-Schraube Artikel Nr. 95 7100 für Wanddicken bis 3 mm.
 - Taptite-Schraube Artikel Nr. 95 8713 für Wanddicken ab 3 mm, abhängig von der Stahlgüte.
 - Hilti-Setzbolzentchnik gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-456.
- Die Stahlgrundprofile weisen alle 150 mm paarweise eine Langlochstanzung und eine Rundlochstanzung auf. Das Aluminium-Grundprofil besitzt nur die paarweise Rundlochstanzung. Der Abstand beträgt jeweils 150 mm.
- Die Befestigung erfolgt – mit Ausnahme des Glasauflagerbereichs – alle 150 mm bzw. alle 300 mm wechselseitig neben dem Schraubkanal. Der Abstand richtet sich nach den vorhandenen Windlasten.

Die zulässigen Soglasten für 300 mm Befestigungsabstand sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

Zulässige Soglast für Grundprofil Stahl:	2.5 kN/m
Zulässige Soglast für Grundprofil Aluminium:	1.5 kN/m

Voraussetzung: Doppelfixierung an beiden Enden des Grundprofils

- Bei Überschreiten der angegebenen Soglasten gilt der Befestigungsabstand von 150 mm.
- Erste Befestigung je nach Andruckprofil variierend.
- Die Befestigung der Glasauflager richtet sich nach den Glasgewichten – siehe Seite 2.2.1 und folgende - der Verarbeitungsrichtlinie.
- Schweißen kann bei allen geeigneten Stahlqualitäten für die Unterkonstruktion eingesetzt werden. Schraub- und Setzbolzentchnik beschränken sich im Allgemeinen auf Hohlprofile.

Erhebliche Zeit- und Kostensparnis durch weniger Schrauben

Verschraubung Andruckprofil

- Alle 300 mm Abstand Edelstahlschraube mit Torx-Angriff

Erhebliche Zeit- und Kostensparnis durch weniger Schrauben

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

Dichtungskonzept

Innen

- Dichtungshöhe standardmäßig 12 mm – 2-Ebenen-Konzept
- 16 mm hohe Dichtungen für Glasdächer und für 3-Ebenen-Konzept
- 3-Ebenen-Konzept wahlweise als Riegel-/ Pfosten- / Riegel- bzw. als Pfosten- / Riegel- / Pfosten-Entwässerungssystem
- Ebene 3- Dichtung wahlweise mit Dichtlappen für durchlaufende Entwässerung im Riegel

Mit 12 mm die geringste Dichtungshöhe am Markt

- Innere Pfostendichtung läuft im Standardfall durch. Innere Riegeldichtung liegt am Kreuzungspunkt mit ausgeklinktem Bereich auf Ausklinkung der Pfostendichtung auf
- Überlappungsbereich wird mit Spezialdichtstoff abgedichtet
- Seitliche Riegeldichtungsöffnung wird mit Spezialdichtstoff abgedichtet
- Geschlossenes Wasserführungssystem oberhalb der Füllkörper
- Integriertes Druckausgleichs- und Entwässerungssystem durch Verbindung Riegel – Pfostenfalte
- Zentralentwässerungsteil für Zwischenentwässerung möglich. Detail siehe Verarbeitungsrichtlinien


Aussen

- 2 Einzeldichtungen im Riegel- und Pfostenandruckprofil, stumpf gestossen – Standardhöhe 3 mm
- Sonderanwendungen: 2,5 mm für SG-Andruckprofil und bis 6,5 mm Dicke für Passivhaus
- Abdichtung des Kreuzungspunkts mit selbstklebenden Edelstahlblechen und Dichtkissen

Füllkörper (Glasscheiben / Paneele)

- Füllungsdicken:
minimal 22, bzw. 24 mm
maximal 57, bzw. 61 mm
bzw. 4 bis 25 mm bei Innenanwendung
(Siehe Auswahltabellen)
- Füllungsdickenausgleich: Standardmäßig innen 4 – 8 – 12 mm, mit Zusatzdichtungen, andere Masse auf Anfrage

Das System mit Füllungsdickenausgleich innen

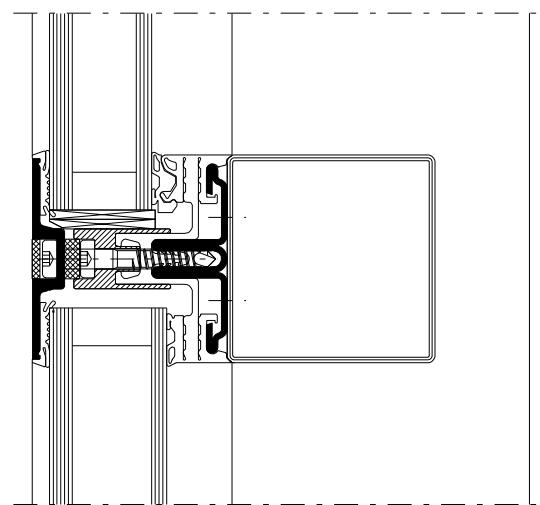

Füllungsgewicht

- Die angegebenen zulässigen Füllungsgewichte gelten für 2 Glasauflager.
- Wenn nicht anders angegeben, gelten die Angaben für die Grundprofile aus Stahl und aus Aluminium.
- Für die Verbindungstechnik bitte entsprechendes Kapitel in der Programmliste beachten.
- Für den Korrosionsschutz bitte entsprechendes Kapitel in der Verarbeitungsrichtlinie beachten.
- Bei Füllungsgewichten über 3500 N müssen bei den Aluminium-Grundprofilen die Endstücke in Stahl verwendet werden.
- Die Endstücke werden mit einer Zinkstaub-Primer-Beschichtung ausgeliefert.
- Bei den Stahlgrundprofilen kann auf die Endstücke aus Stahl verzichtet werden. Hier kann das Stahlgrundprofil im Riegel durchlaufen.
- Die Lastabtragungsplatte muß mindestens aus der nichtrostenden Stahlqualität 1.4301 mit der Festigkeitsklasse S 275 oder besser bestehen.
- Der Vorklotz ist in Eigenfertigung herzustellen. Werkstoff: Nichtrostender Stahl 1.4301 Mindestfestigkeitsklasse S 275 oder besser bzw. Aluminium AW 6060 T66 oder gleichwertig.
- Vorklotz und Verglasungsklotz müssen im Standardfall um ca. 2 mm tiefer als die Dicke des Füllelements sein.
- Aus Platzgründen (siehe z.B. Sonderformen der Andruckprofile) kann es notwendig werden, von der vorstehend genannten Tiefenangabe abzuweichen. In diesen Fällen ist eine Abstimmung mit dem Glashersteller erforderlich.
- Die Angaben gelten für Mehrscheibenisolierglas und Paneele, außer der Hersteller der Paneele macht davon abweichende Angaben.
- Die maximal möglichen Elementformate werden von der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, der Glasauflager, der Verbindung Grundprofil-Unterkonstruktion und etwaigen Verglasungsvorschriften bestimmt.

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Glasauflager

Standard

- Basis:

Glasauflager aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 5 integrierten Bohrlöchern und Ausparung für Glasauflagerschwert einschliesslich Entwässerungsführung.

Dieses Glasauflager erstreckt sich bis in den Überlappungsbereich Riegel – Pfosten. Der Elastomerschaumkeder wird mit Übermass zwischen die Glasauflager fixiert. Zusätzlich wird am Glasauflager ein Dichtteil aufgeklebt. Damit ergibt sich eine sehr einfache, verarbeitungsfreundliche Lösung mit sicherer Wasserführung im Riegel (siehe Verglasungsrichtlinien).


- Bis 3500 N Füllungsgewicht: Mit Glasauflagerschrauben aus Edelstahl.
- Bei hohen Füllungsdicken muss die Tragfähigkeit entsprechend reduziert werden (siehe Verarbeitungsrichtlinien).
- Tragfähigkeit pro Schraube:

350 N bei einer Füllungsdicke bis max. 40 mm

250 N bei einer Füllungsdicke bis max. 46 mm

200 N bei einer Füllungsdicke bis max. 52 mm

Achtung: mindestens 2 Schrauben pro Glasauflager

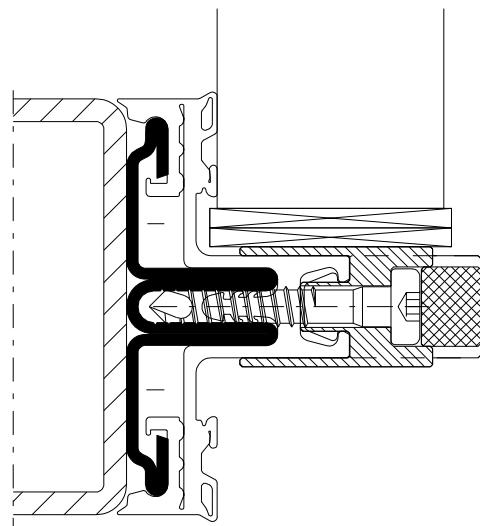

- Bis 5000 N Füllungsgewicht: Mit Glasauflagerschwert aus Edelstahl, 4 mm dick, 4-fach im Schraubkanal eines Endstücks des Stahlgrundprofils eingeschweisst. Bei Stahlgrundprofil auch mit durchgehendem Stahlgrundprofil möglich.


Sonderlösung

- Bis 8000 N Füllungsgewicht: Befestigung im Schraubkanal des Pfostengrundprofils (Stahlprofil Kurzstück vertikal) – bitte Rücksprache mit der Anwendungstechnik.

Achtung:

Darüber hinaus sind die Tragfähigkeit der Verbindung Grundprofil – Unterkonstruktionsprofil und der Verbindung Riegel – Pfosten nachzuweisen.


Zu beachten sind ausserdem das einschlägige Technische Regelwerk, Normen, Richtlinien und die in den Verarbeitungsrichtlinien enthaltenen Technischen Hinweise.

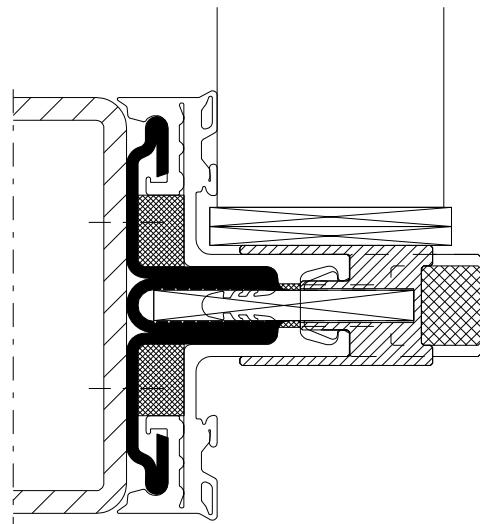


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Entwässerungsprinzip
Pfosten-Riegel-Pfosten
2-Ebenendichtung

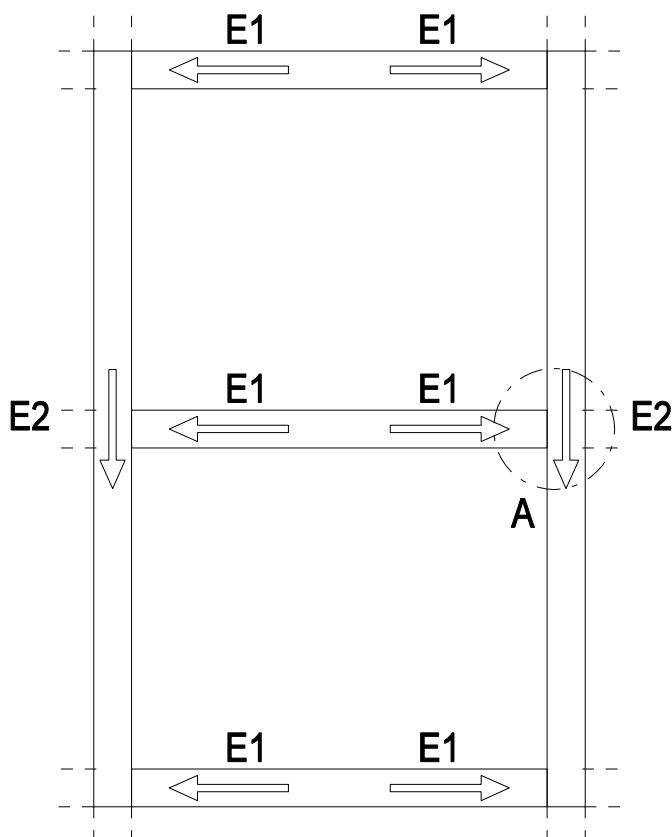


Ebene 1

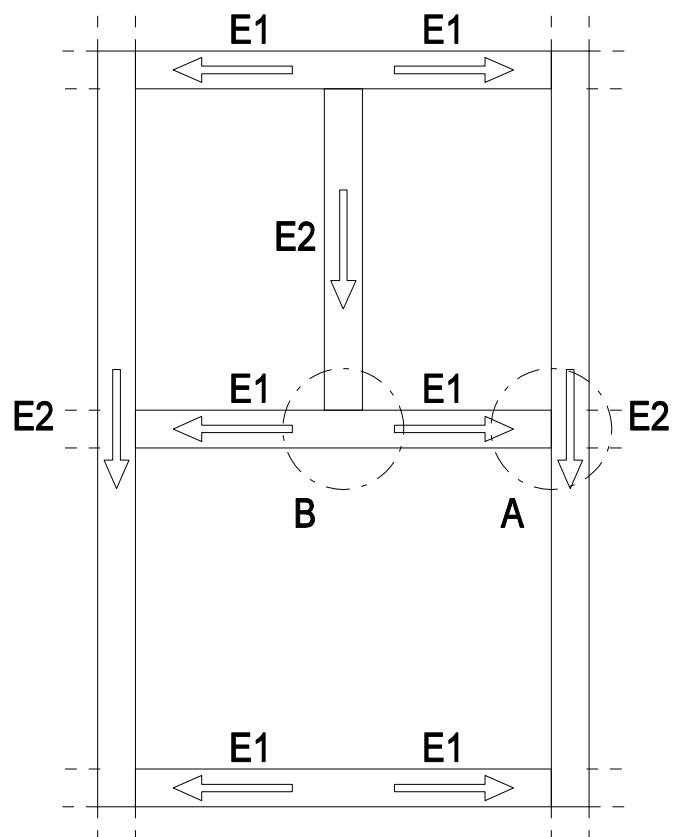


Ebene 2

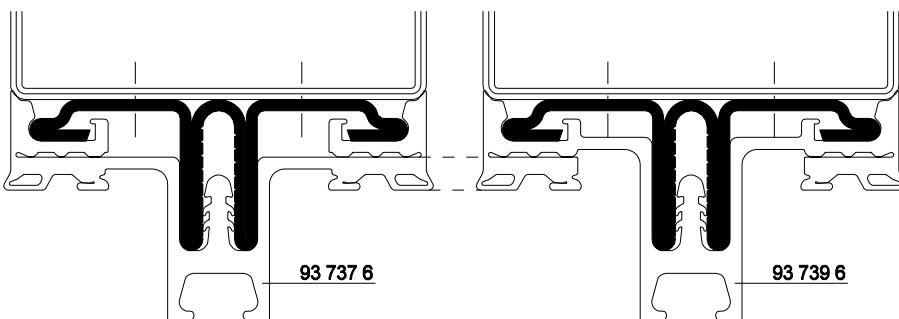

Detail A

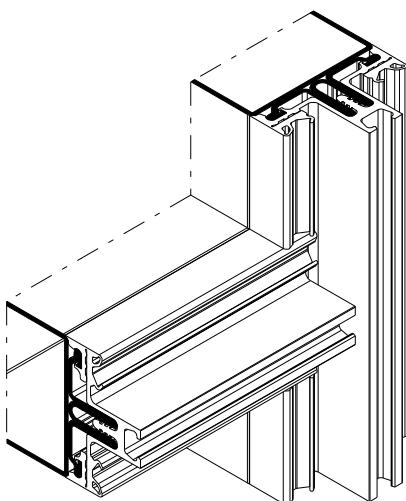


Detail B

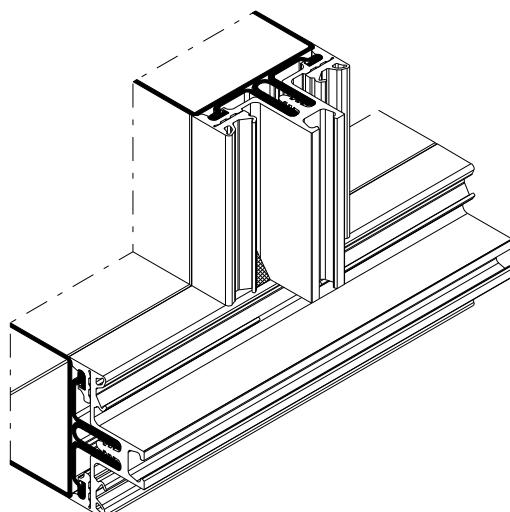


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Entwässerungsprinzip
Pfosten-Riegel-Pfosten
3-Ebenendichtung

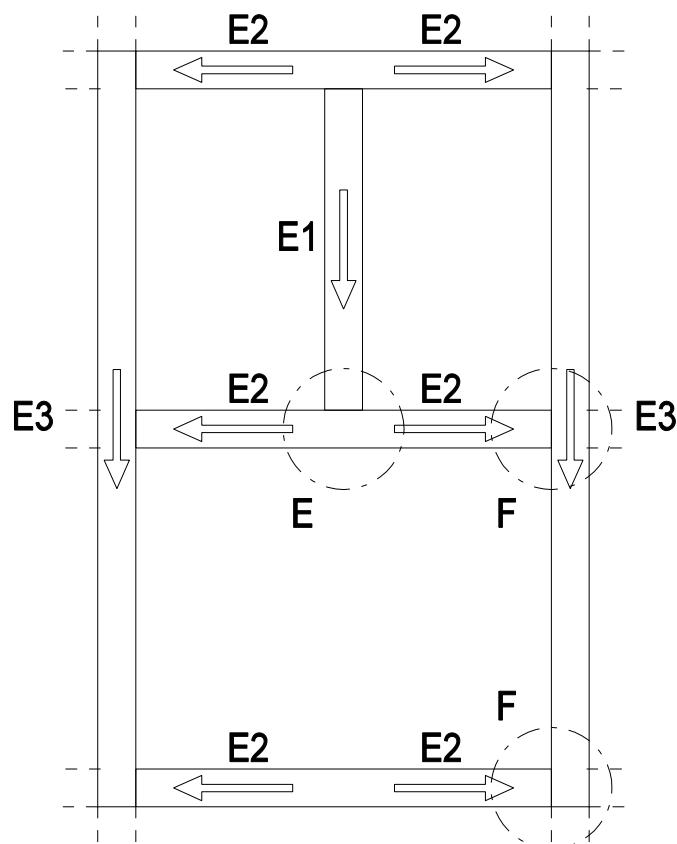


Ebene 1

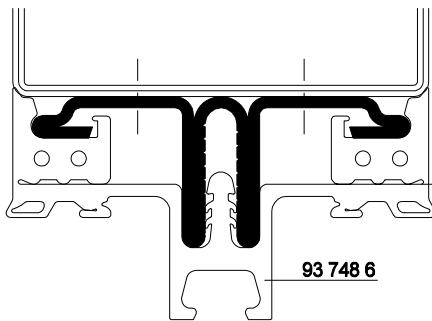


Ebene 2

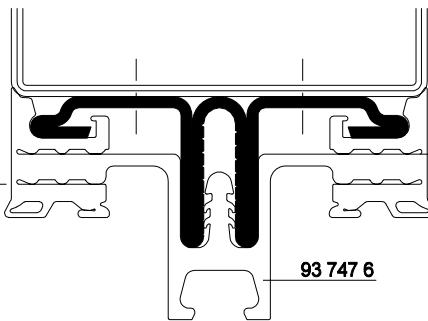


Ebene 3

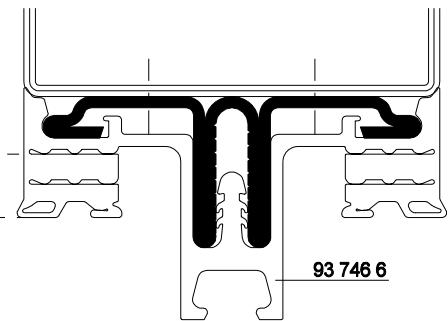

Detail E

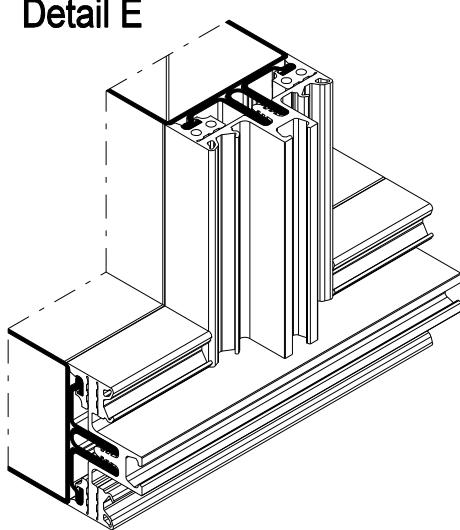

Detail F

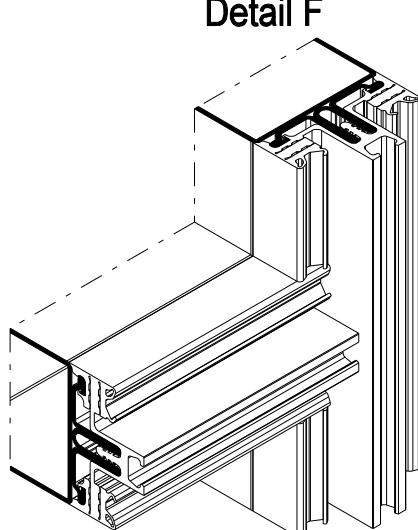


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Entwässerungsprinzip
Pfosten-Riegel-Pfosten
mit Diagonalprofil
3-Ebenendichtung


Hinweis: Rücksprache mit
Anwendungstechnik

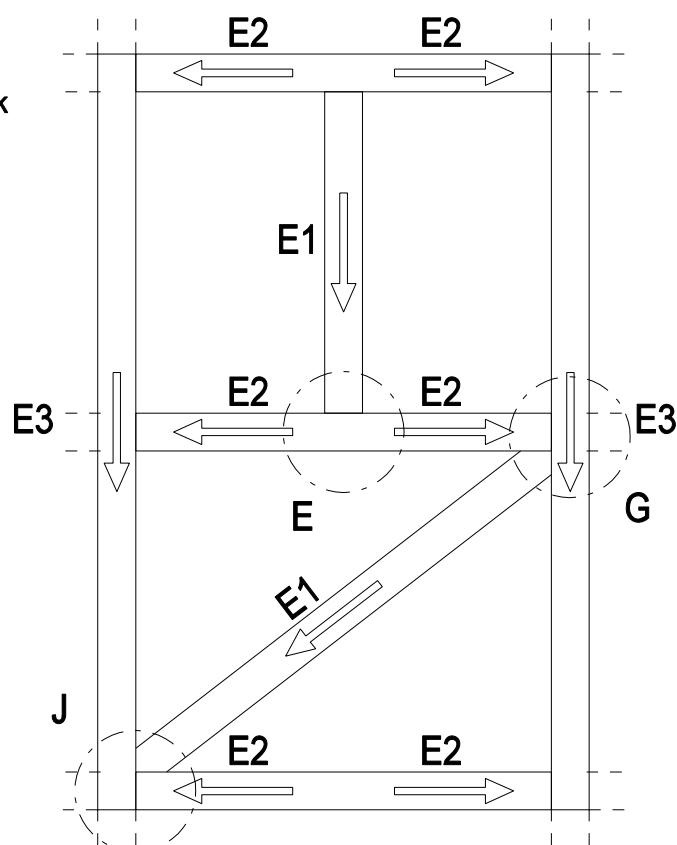



Ebene 1

Ebene 2

Ebene 3

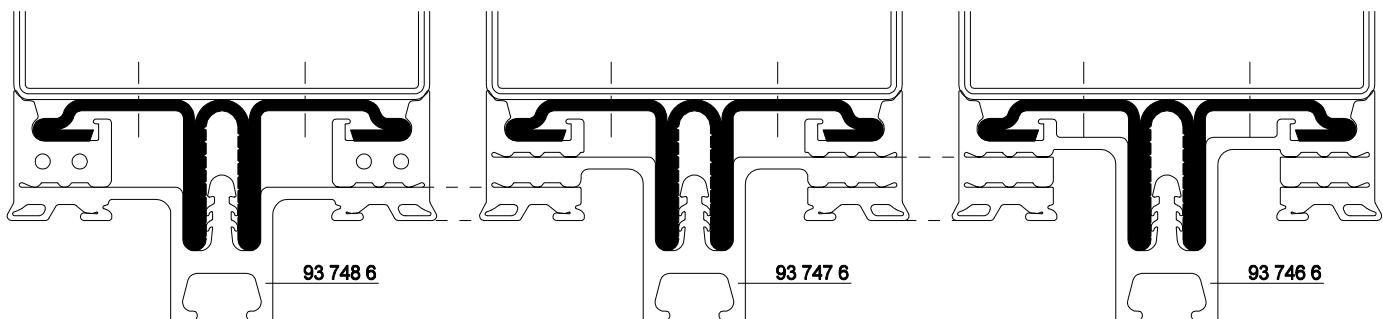


Detail E (siehe Seite 2.0.16)
Detail J

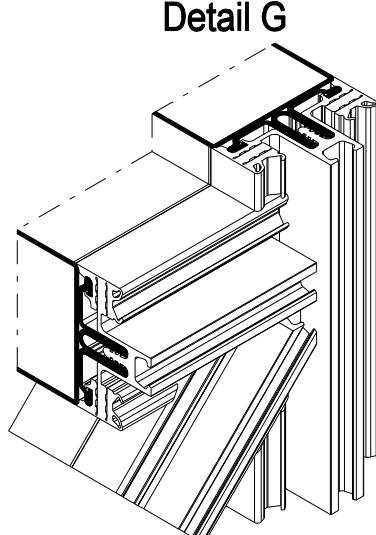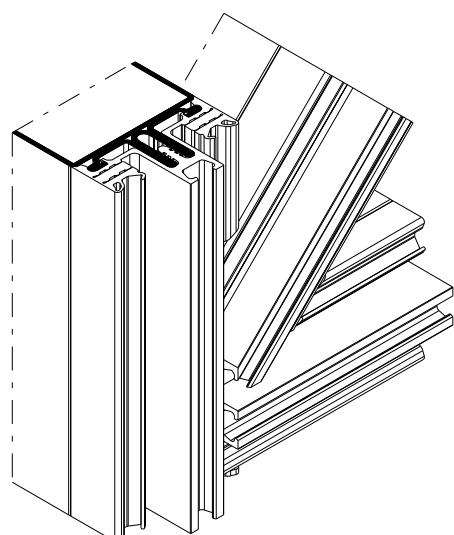

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Entwässerungsprinzip
Riegel-Pfosten-Riegel
3-Ebenendichtung

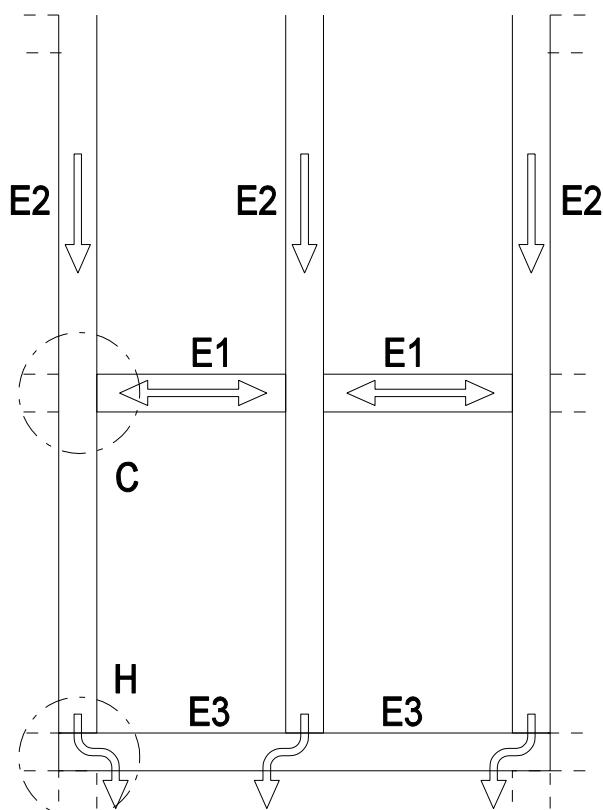


Ebene 1

Ebene 2


Ebene 3

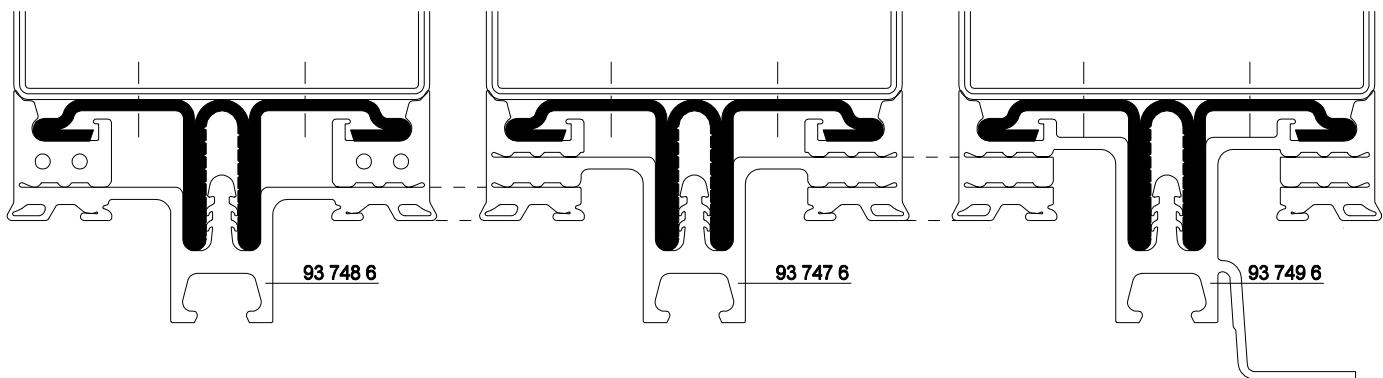

Detail C

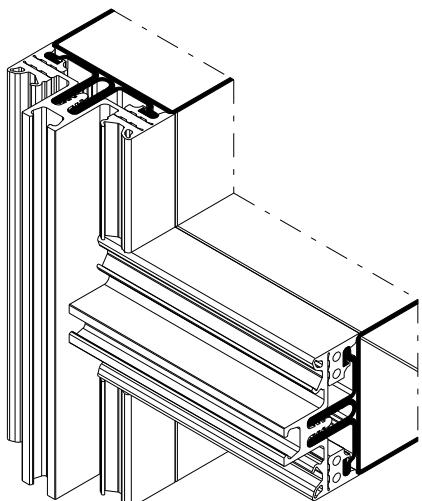


Detail H

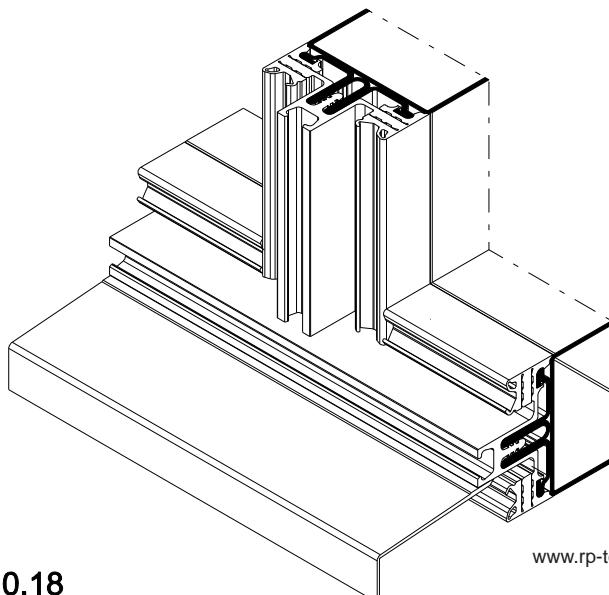


FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**


Programmübersicht

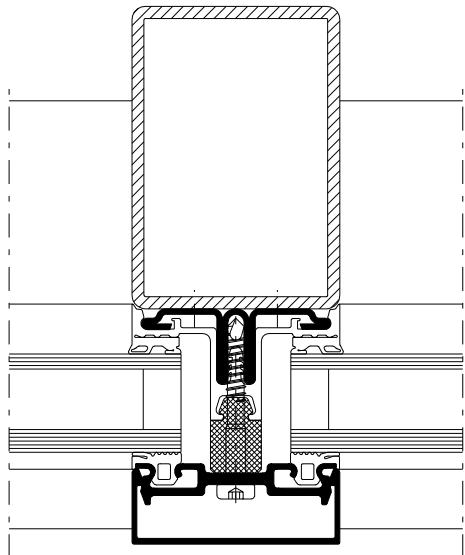


**Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
Pfosten mit Alu Andruckprofil
mit nicht sichtbarer Verschraubung**

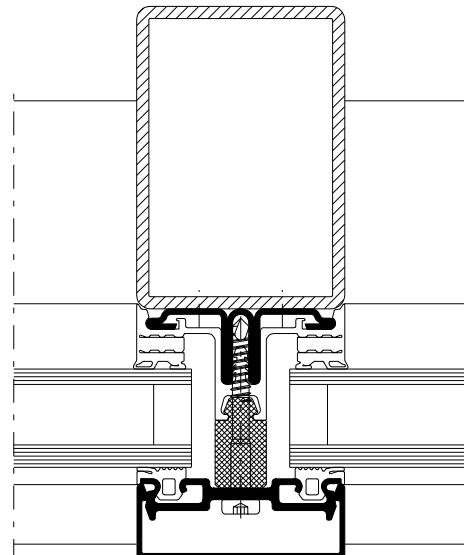

**Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Pfosten mit Alu Andruckprofil
mit nicht sichtbarer Verschraubung**

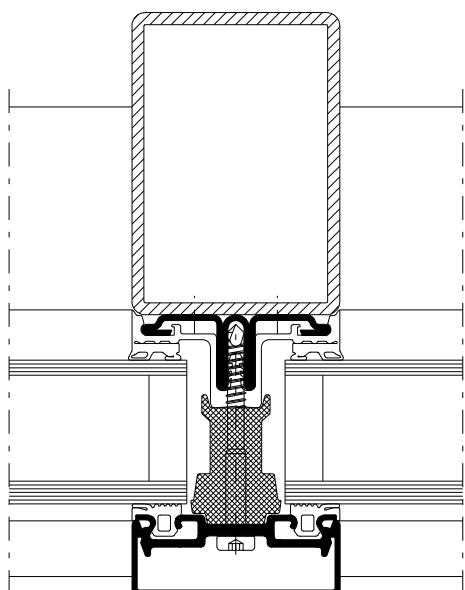

**Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
mit Kreuzschaumkeder, Pfosten mit Alu Andruckprofil
mit nicht sichtbarer Verschraubung**

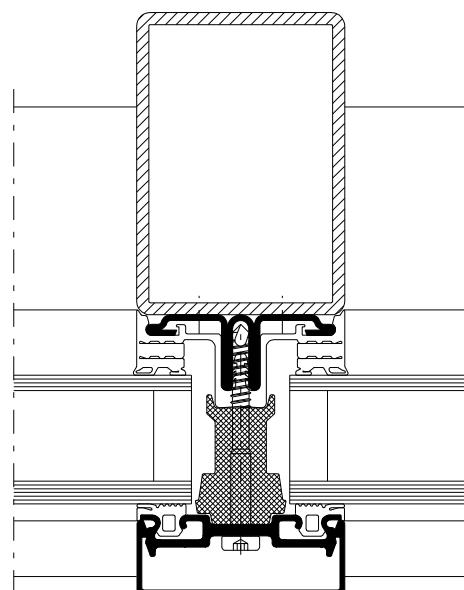


**Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
mit Kreuzschaumkeder, Pfosten mit
Alu Andruckprofil, mit nicht sichtbarer
Verschraubung**


FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**


Programmübersicht

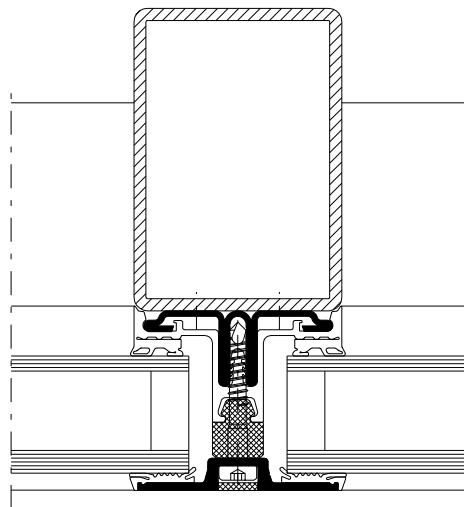


**Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
Pfosten mit SG-Andruckprofil
mit sichtbarer, verdeckter Verschraubung**

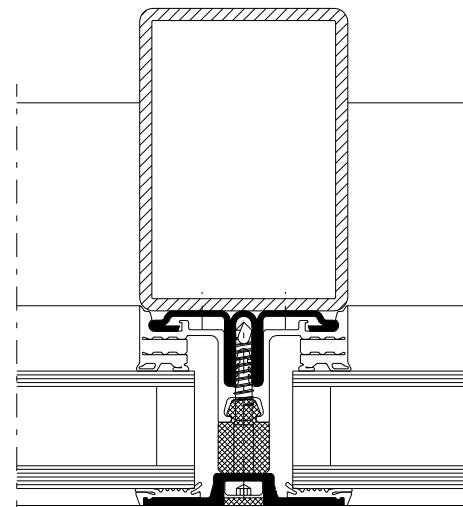

**Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Pfosten mit SG Andruckprofil
mit sichtbarer, verdeckter Verschraubung**

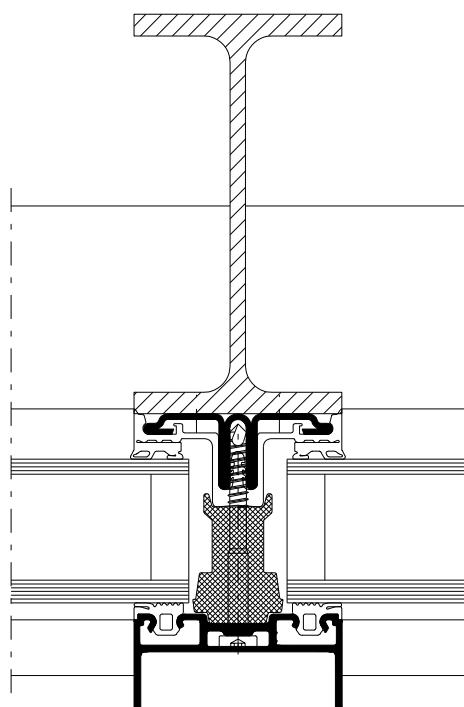

**Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
mit Kreuzschaumkeder, Pfosten mit Alu Andruckprofil
mit nicht sichtbarer Verschraubung**

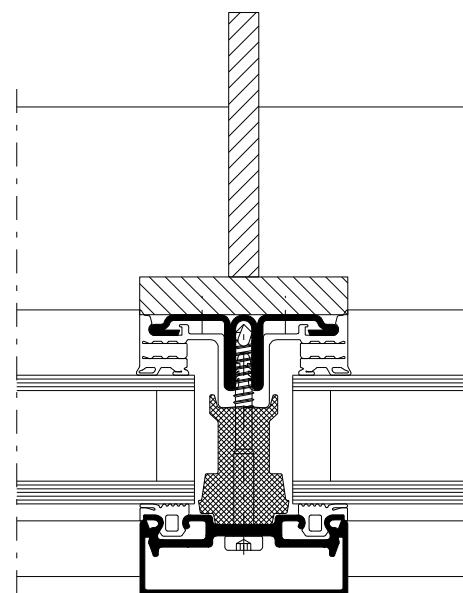


**Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
mit Kreuzschaumkeder, Pfosten mit
Alu Andruckprofil, mit nicht sichtbarer
Verschraubung**

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
mit nicht sichtbarer Verschraubung

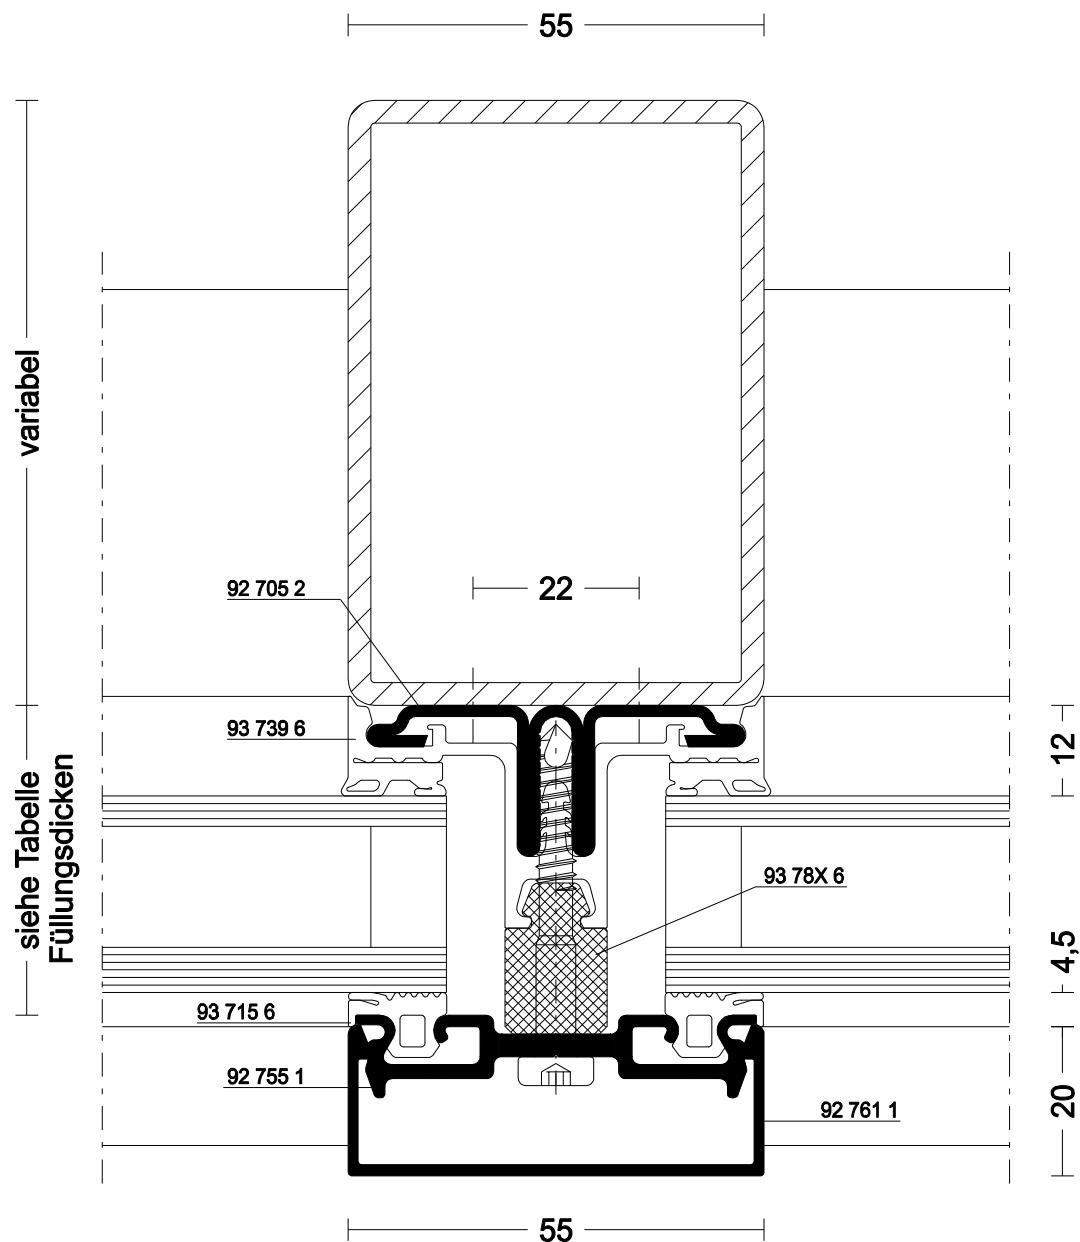

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Holz-Aluminium
mit sichtbarer Verschraubung

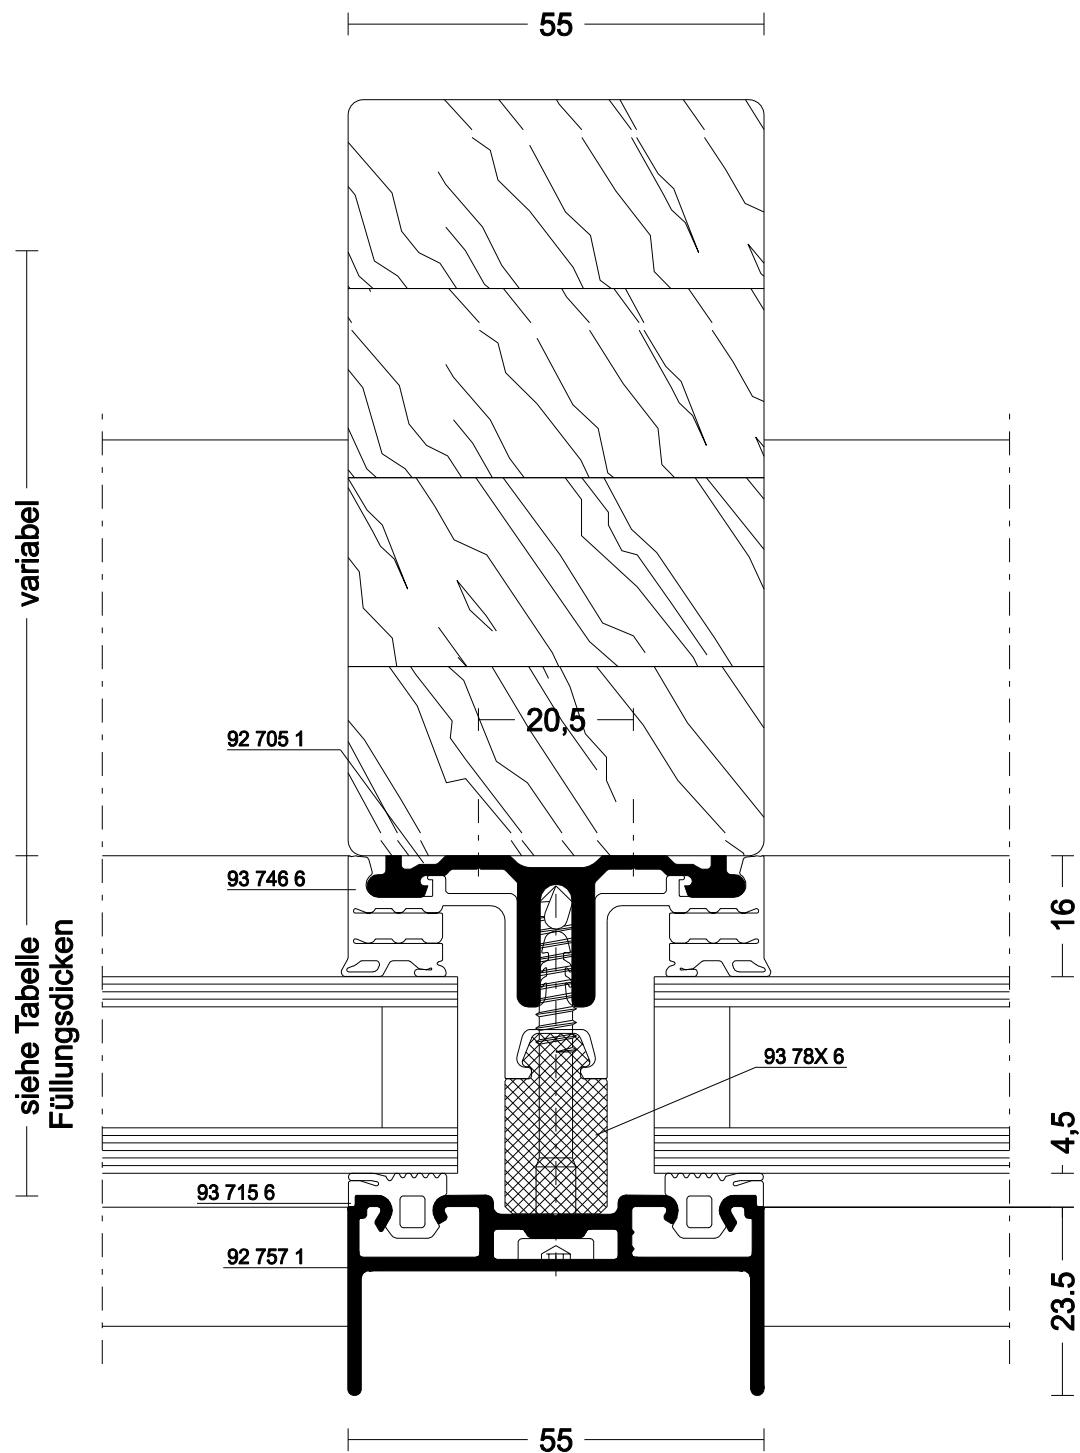


FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

**Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Polygonfassade
max. 30° Aussenecke**

Füllungsdicken in mm	zulässige Winkelstellung
22 mm - 53 mm	0 - 8°
22 mm - 48 mm	0 - 9°
22 mm - 43 mm	0 - 10°
22 mm - 39 mm	0 - 11°
22 mm - 35 mm	0 - 12°
22 mm - 32 mm	0 - 13°
22 mm - 30 mm	0 - 14°
22 mm - 28 mm	0 - 15°

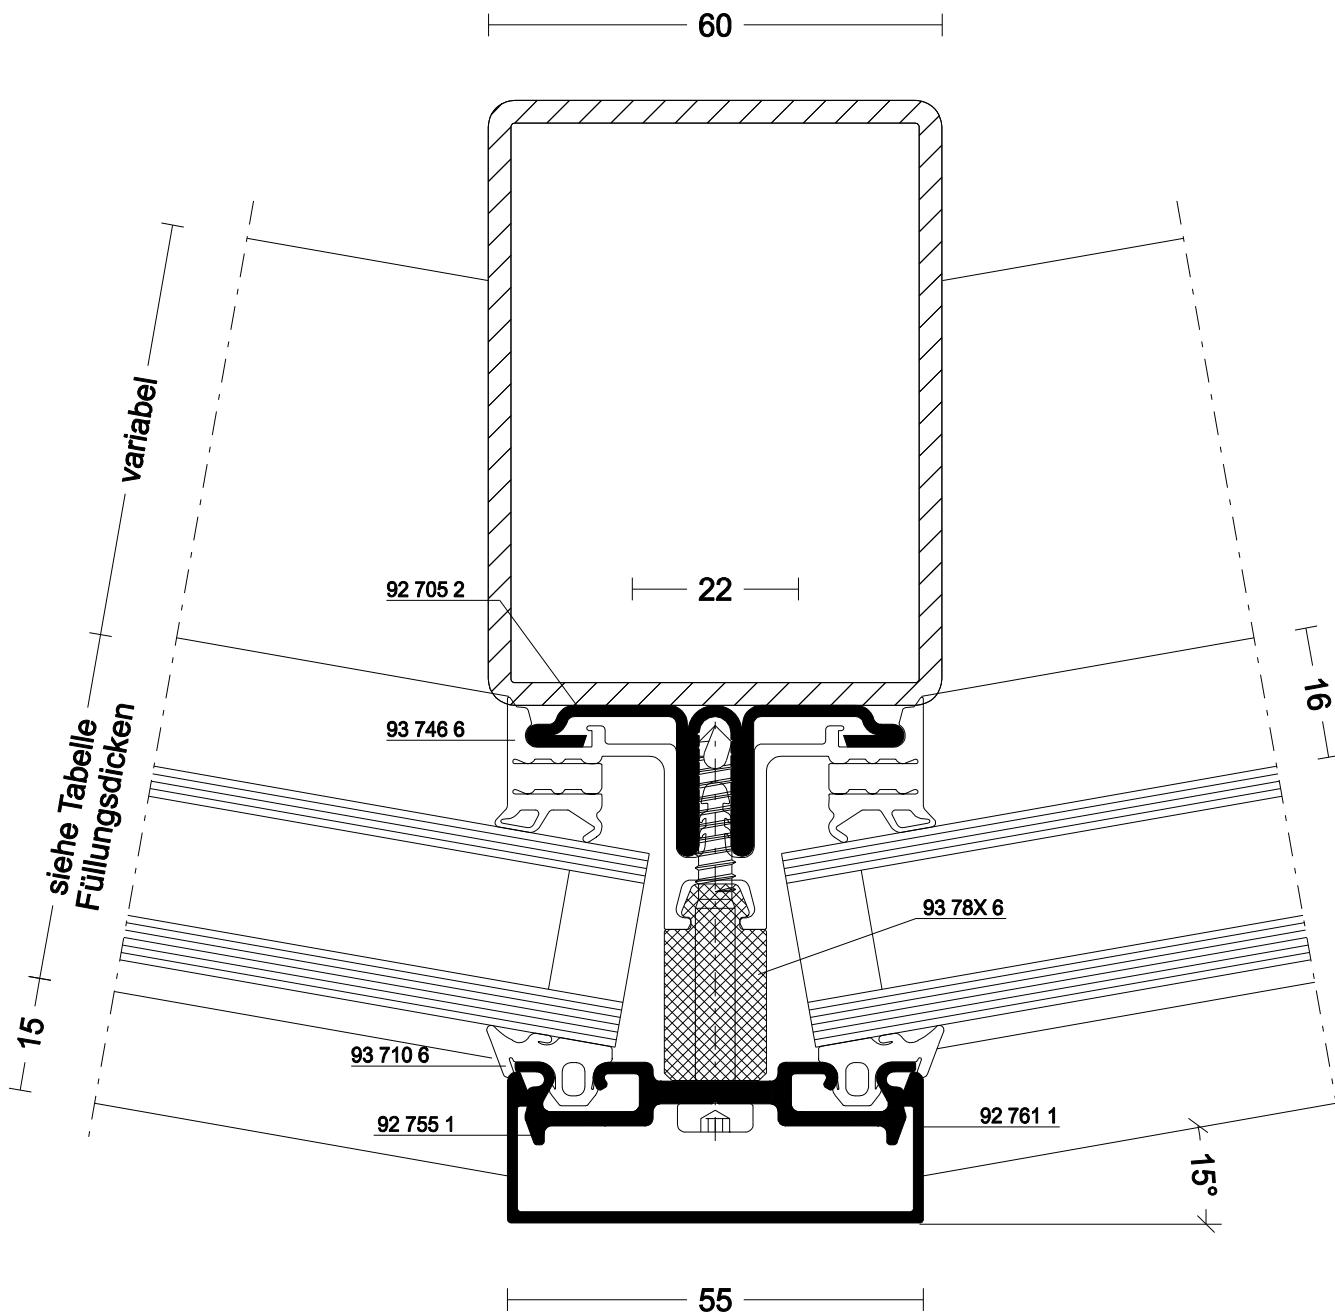


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
Polygon-Fassade, max 30° Innenecke
Grundprofil und Unterkonstruktion
stückverzinkt

Füllungsdicken in mm	zulässige Winkelstellung
24 mm - 57 mm	0 - 7°
24 mm - 54 mm	0 - 8°
24 mm - 48 mm	0 - 9°
24 mm - 43 mm	0 - 10°
24 mm - 39 mm	0 - 11°
24 mm - 36 mm	0 - 12°
24 mm - 33 mm	0 - 13°
24 mm - 30 mm	0 - 14°
24 mm - 28 mm	0 - 15°

55

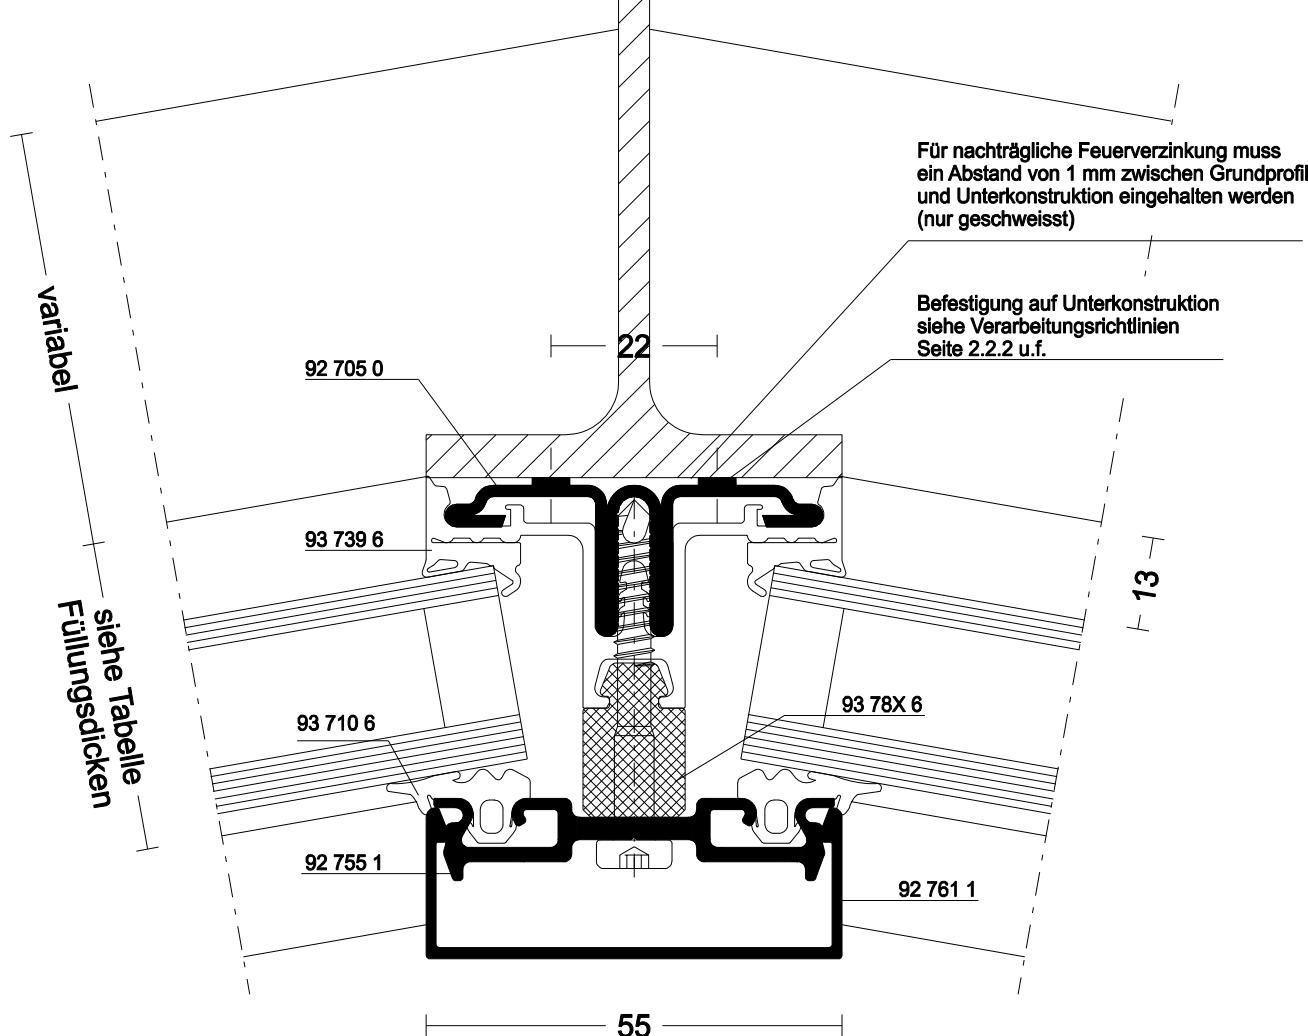


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
Pfosten mit SG-Andruckprofil

*) Hinweis: Grundprofilbefestigung mit HILTI-Setzbolzentchnik
Anwendungs und Montagebedingungen beachten!
Wanddicke Stahl-Unterkonstruktion ≥ 5 mm

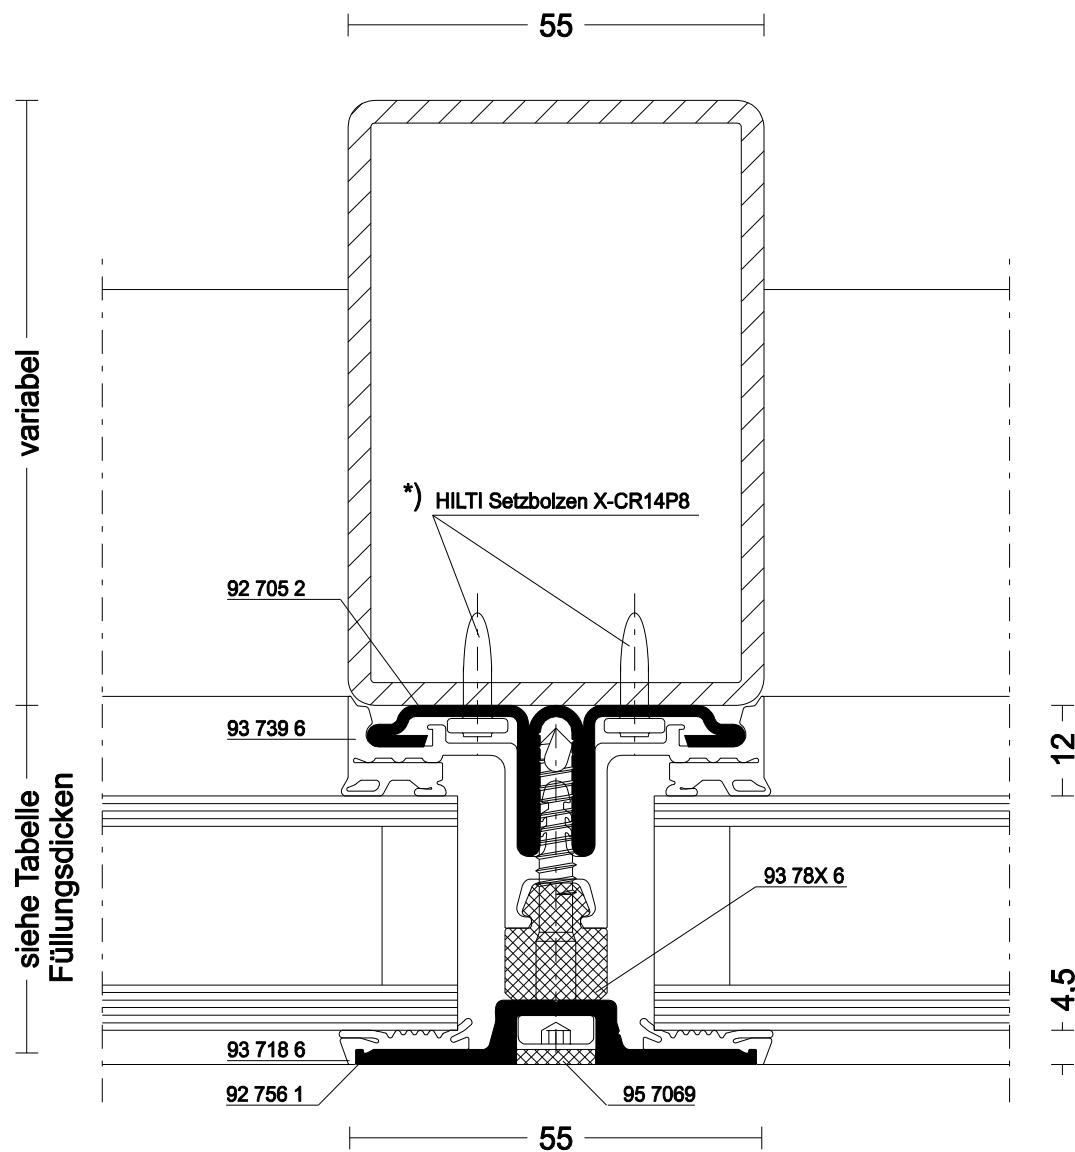

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung

Pfosten mit SG-Andruckprofil

Grundprofil und Unterkonstruktion stückverzinkt


*) Hinweis: Andruckprofil glasbündig, Isolierglas ohne UV-lichtbeständigem Randverbund

mit Glasrandbearbeitung 19 x 5 mm, Glaseinstand 14.5 mm

Glastyp und Glasrandbearbeitung mit Glashersteller abklären

Ausreichende Dehnungsmöglichkeiten zwischen Andruckprofil


und Glaseinfräzung vorsehen

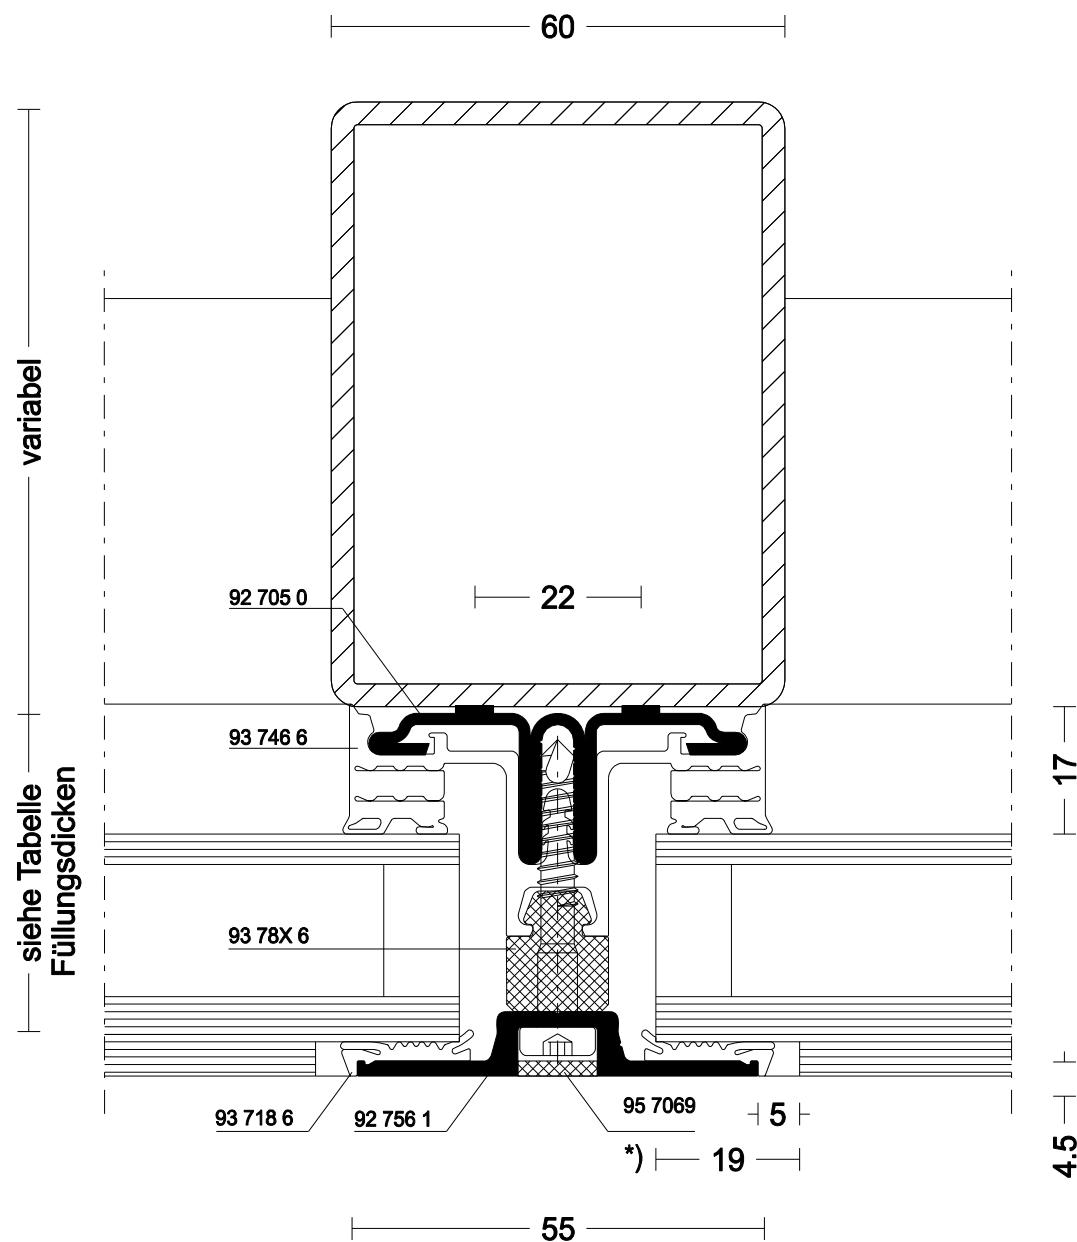

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
mit nicht sichtbarer Verschraubung

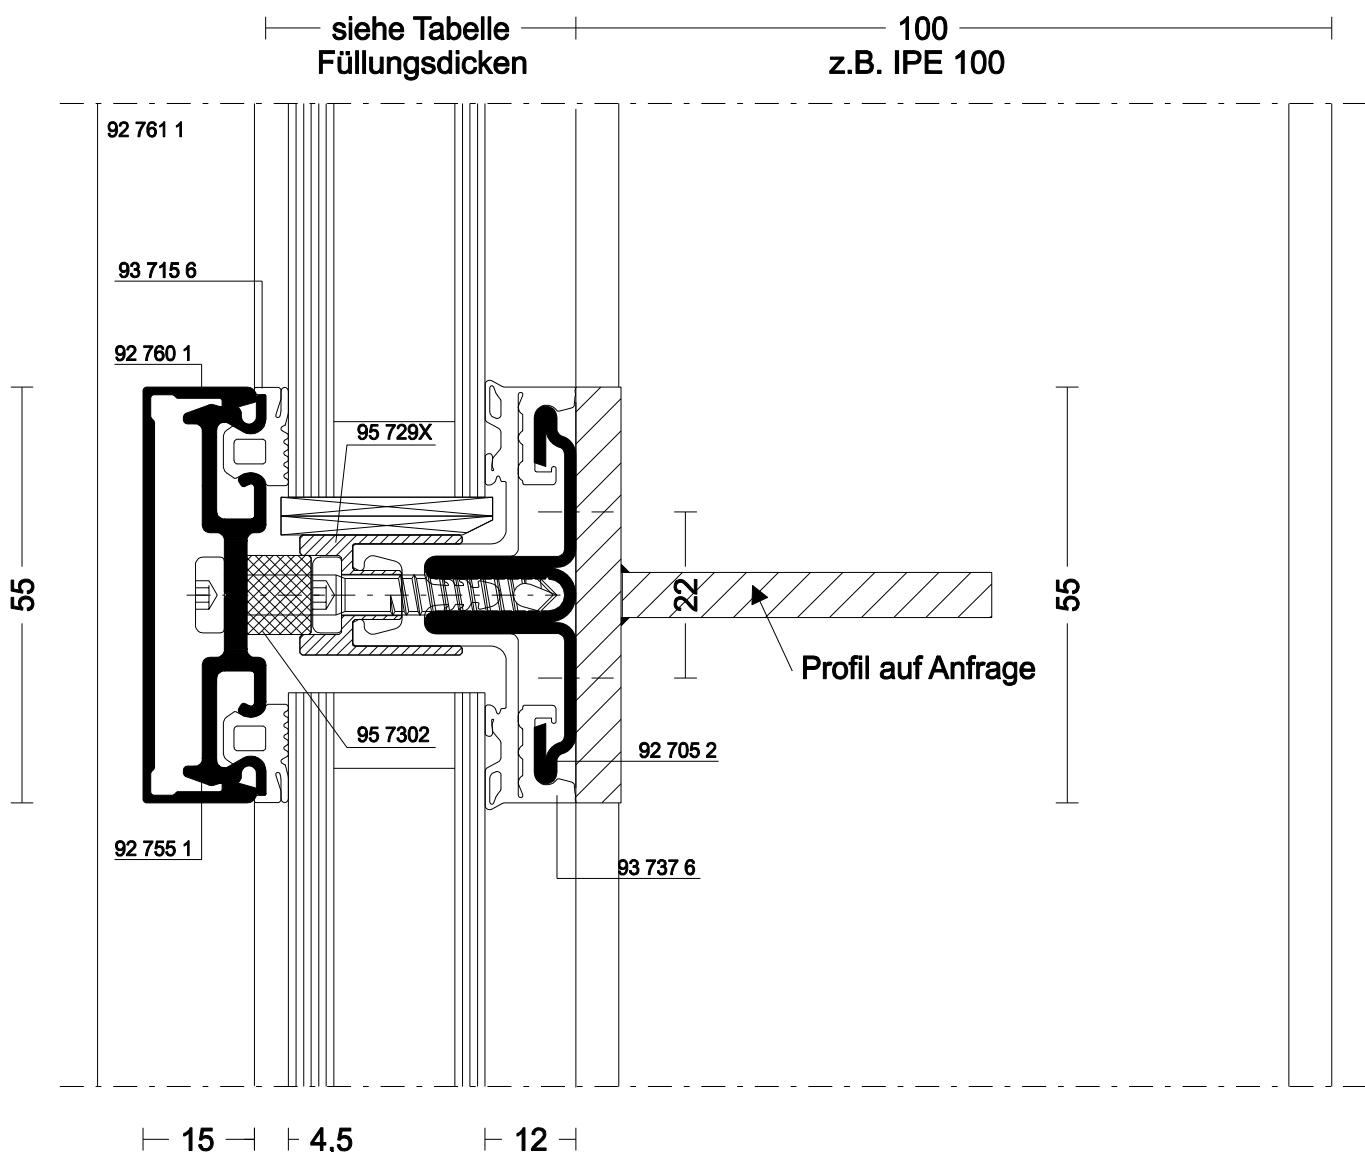

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
mit nicht sichtbarer Verschraubung

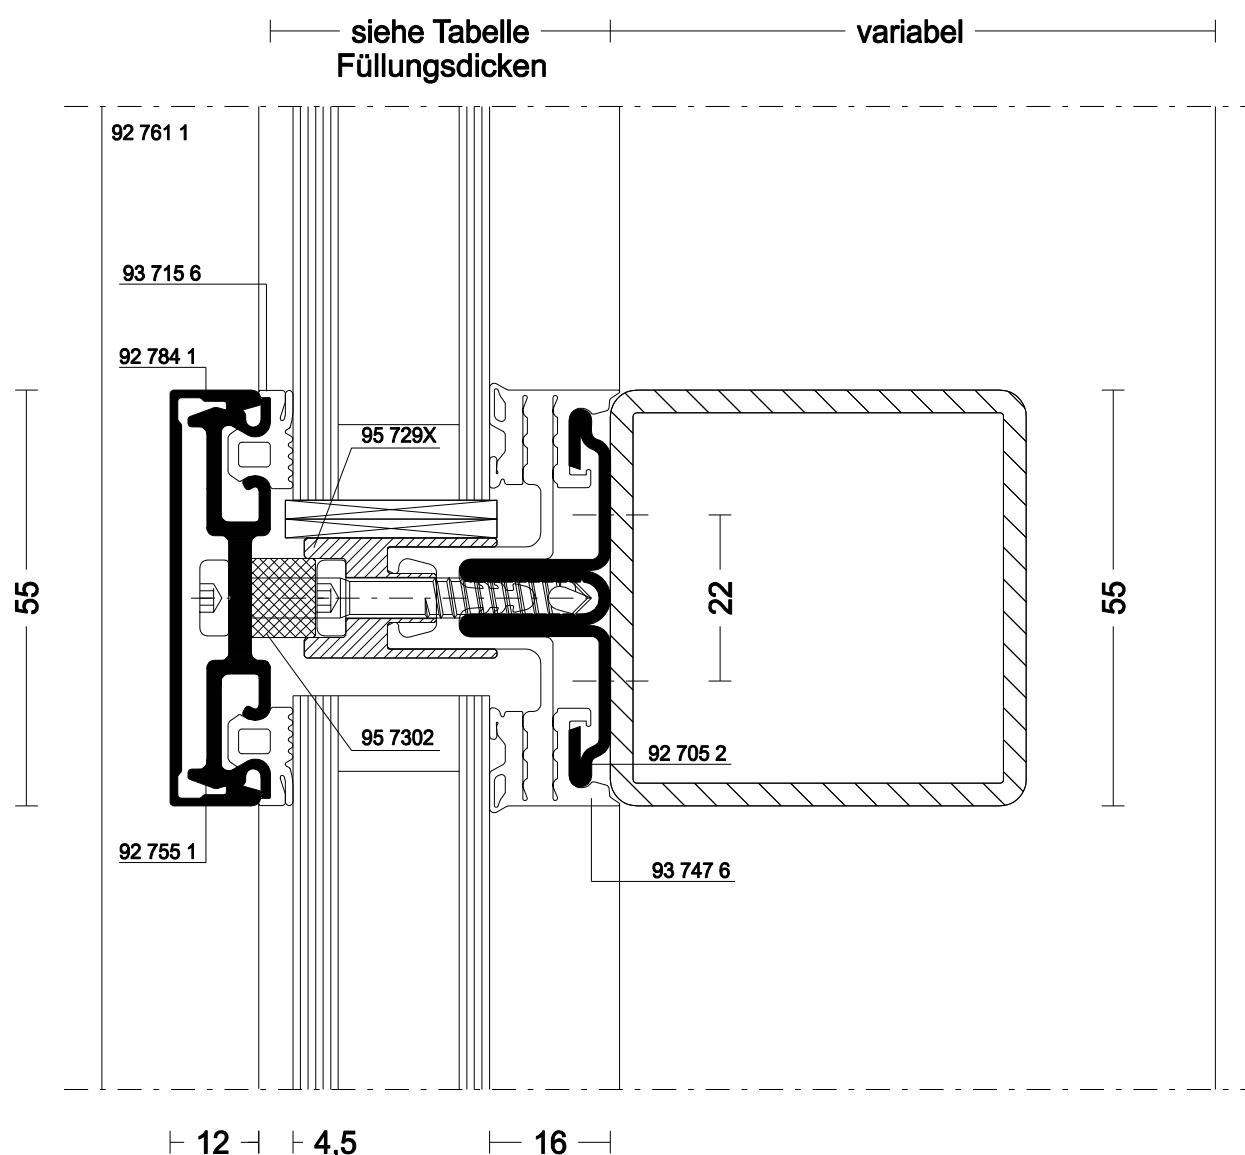

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
Riegel mit SG-Andruckprofil
für Füllungsdicken 24-27 mm

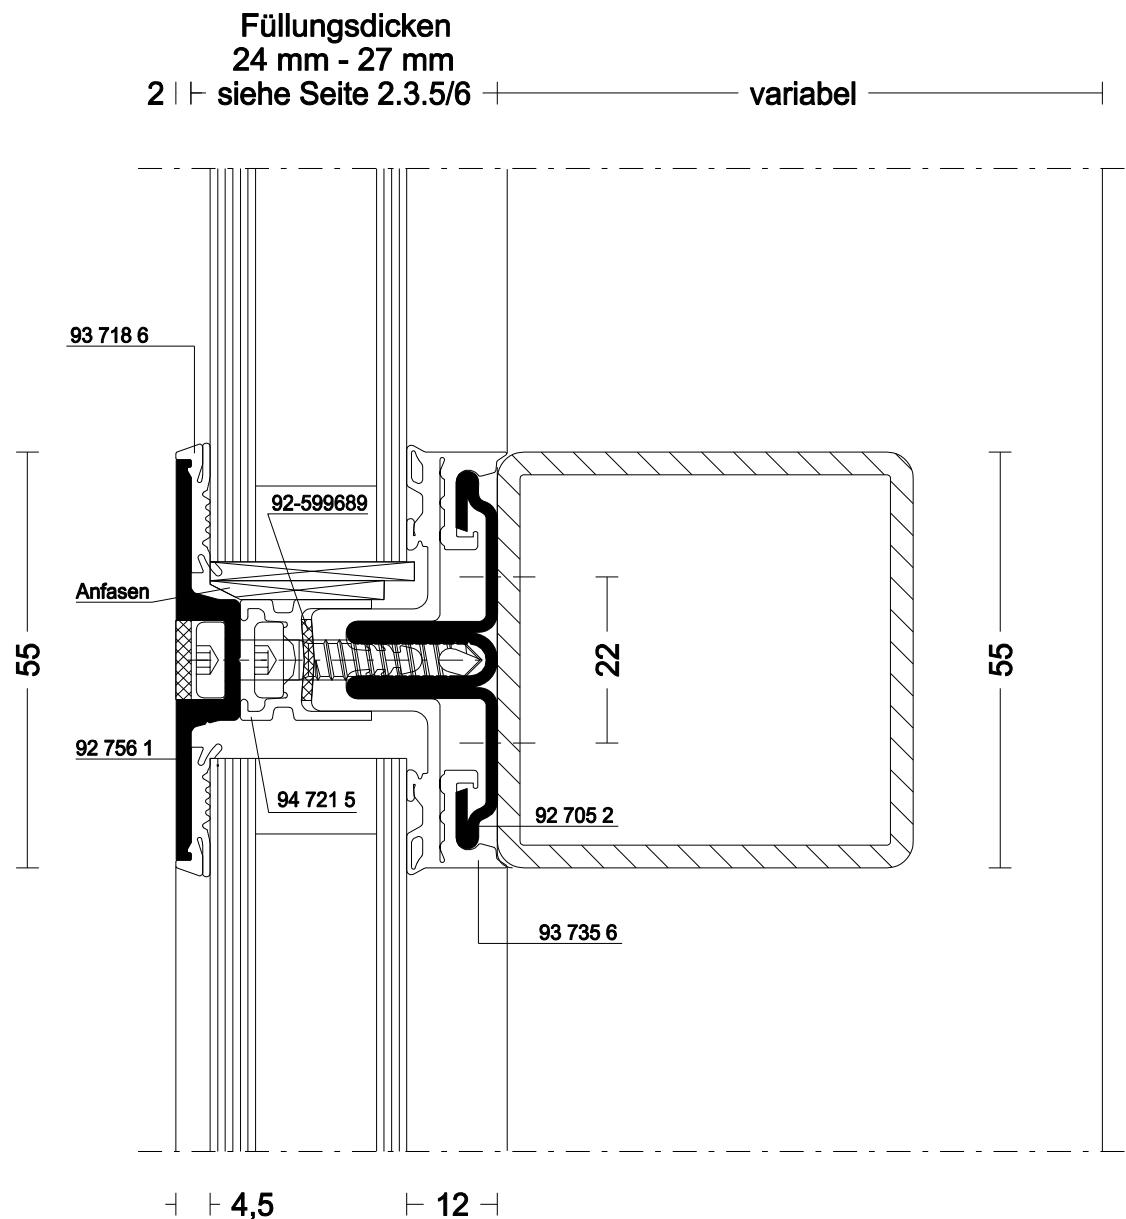


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
Riegel mit SG-Andruckprofil
für Füllungsdicken 28-61 mm

Füllungsdicken
28 mm - 61 mm
2 + + siehe Seite 2.3.7 u.f.

variabel

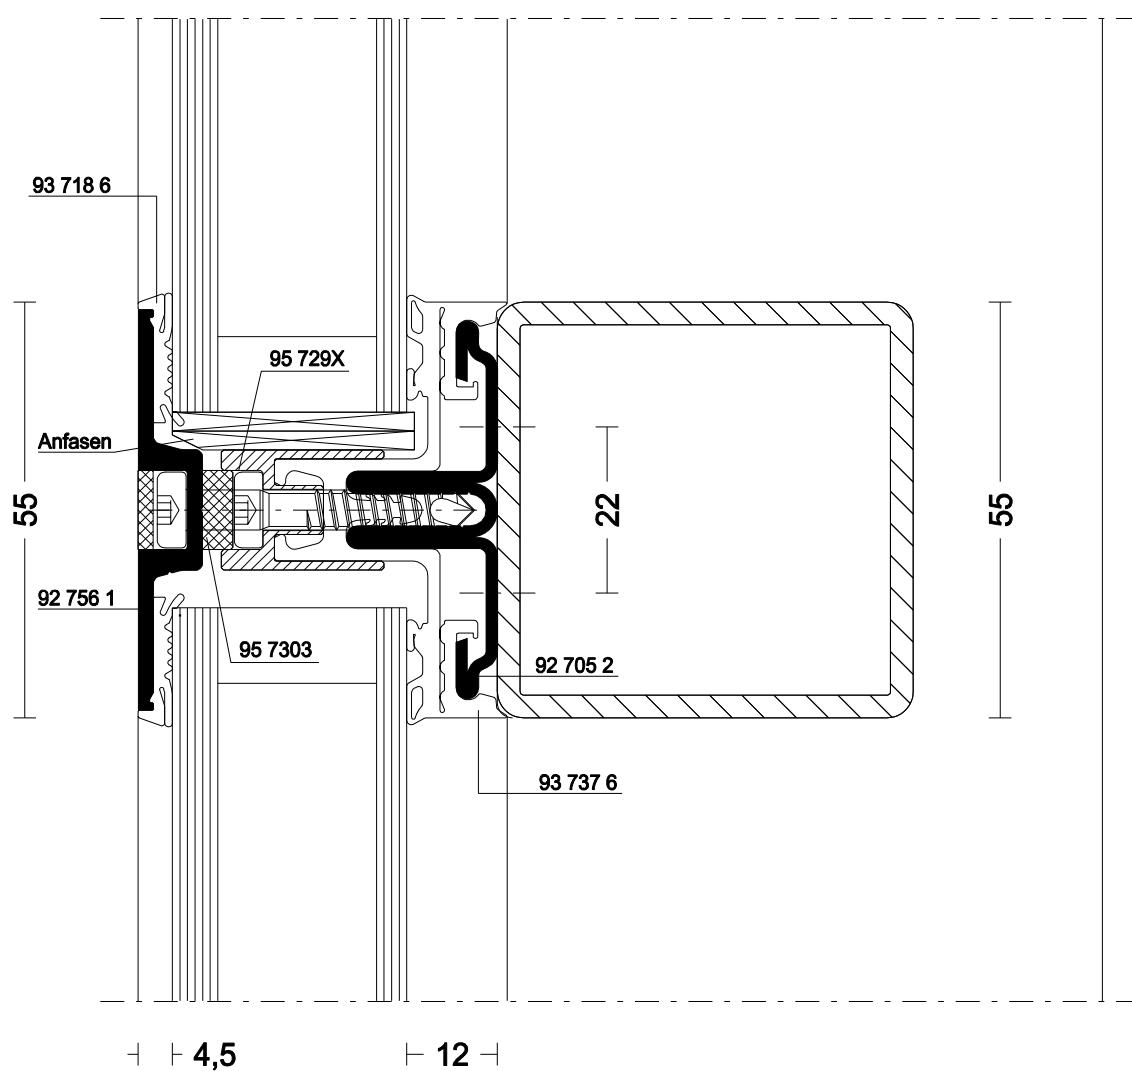


FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

**Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Riegel mit SG-Andruckprofil**


*) Hinweis: Andruckprofil glasbündig, Isolierglas ohne UV-lichtbeständigem Randverbund mit Glasrandbearbeitung 19 x 5 mm, Glaseinstand 14.5 mm
Glastyp und Glasrandbearbeitung mit Glashersteller abklären
Ausreichende Dehnungsmöglichkeiten zwischen Andruckprofil und Glaseinfräzung vorsehen

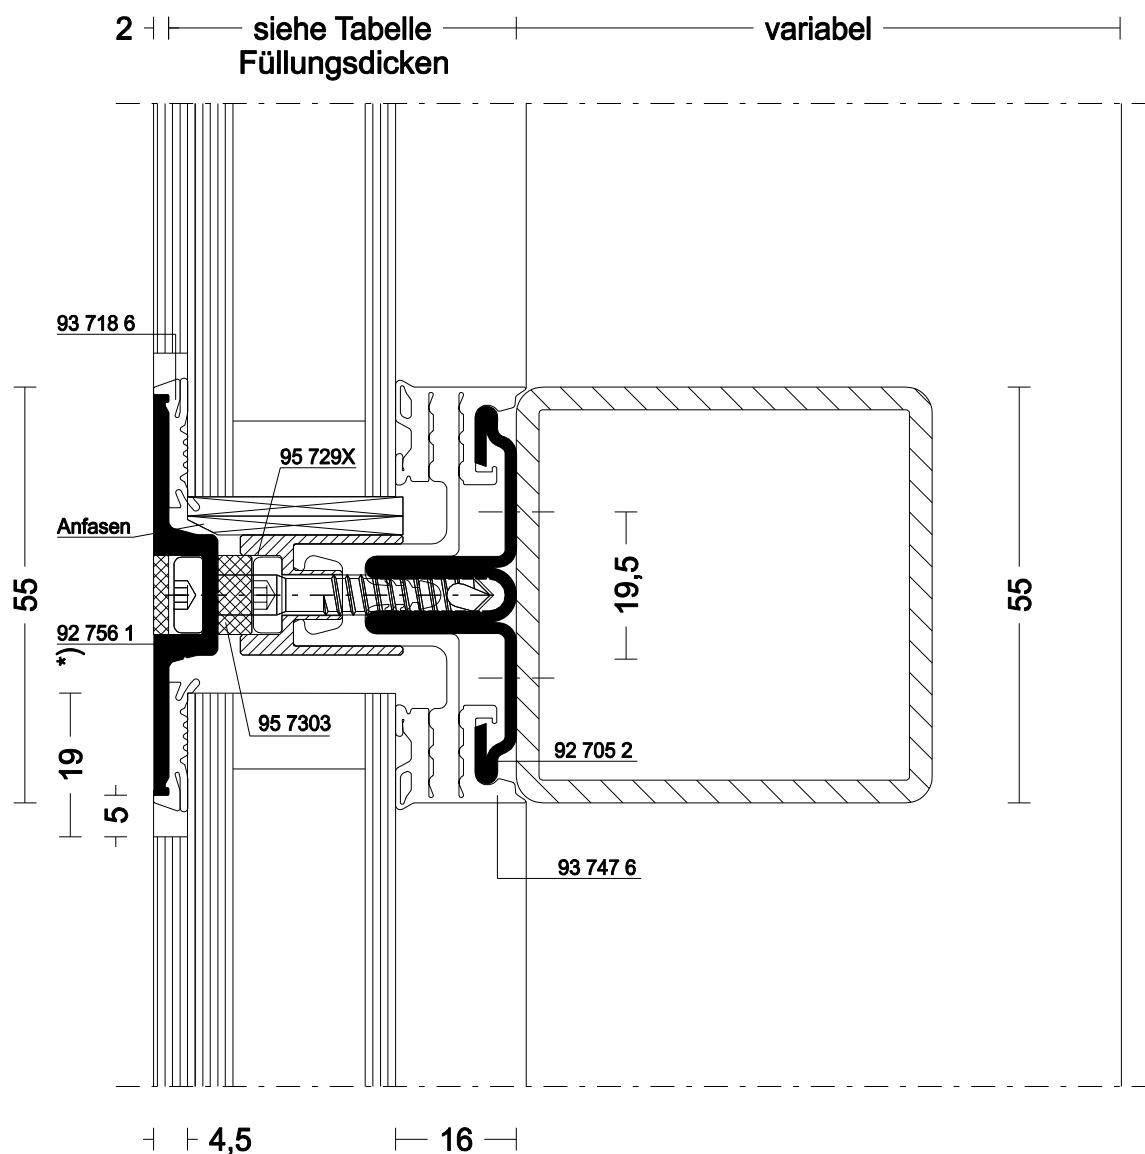

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Riegel mit Andruckprofil
mit sichtbarer Verschraubung

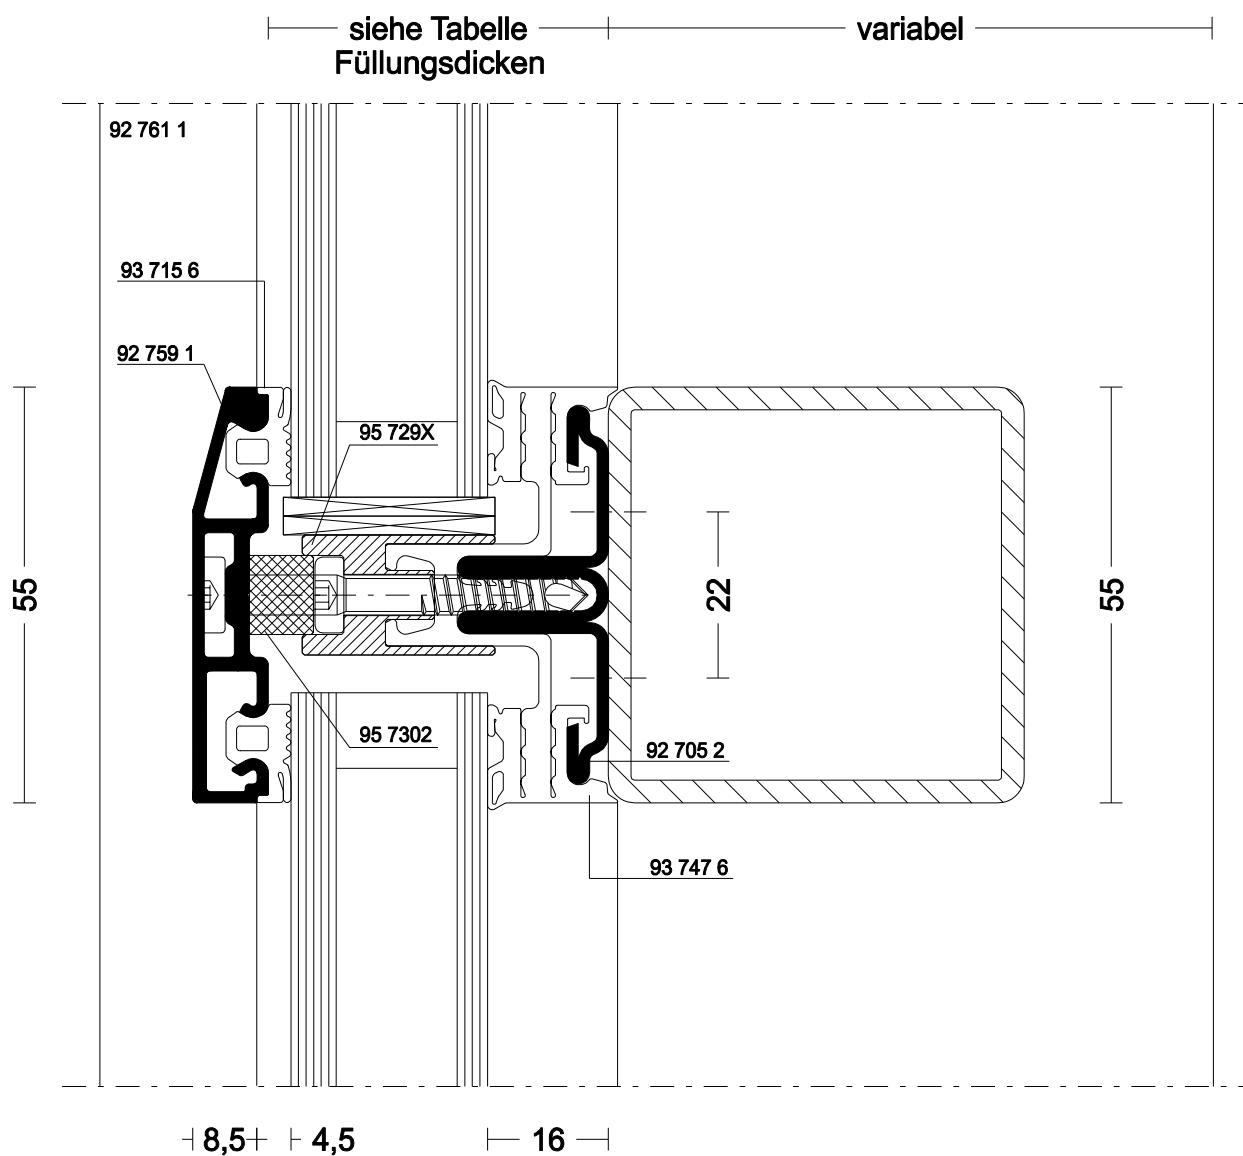

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Riegel mit Andruckprofil
mit nicht sichtbarer Verschraubung
Füllungsdickenausgleich innen

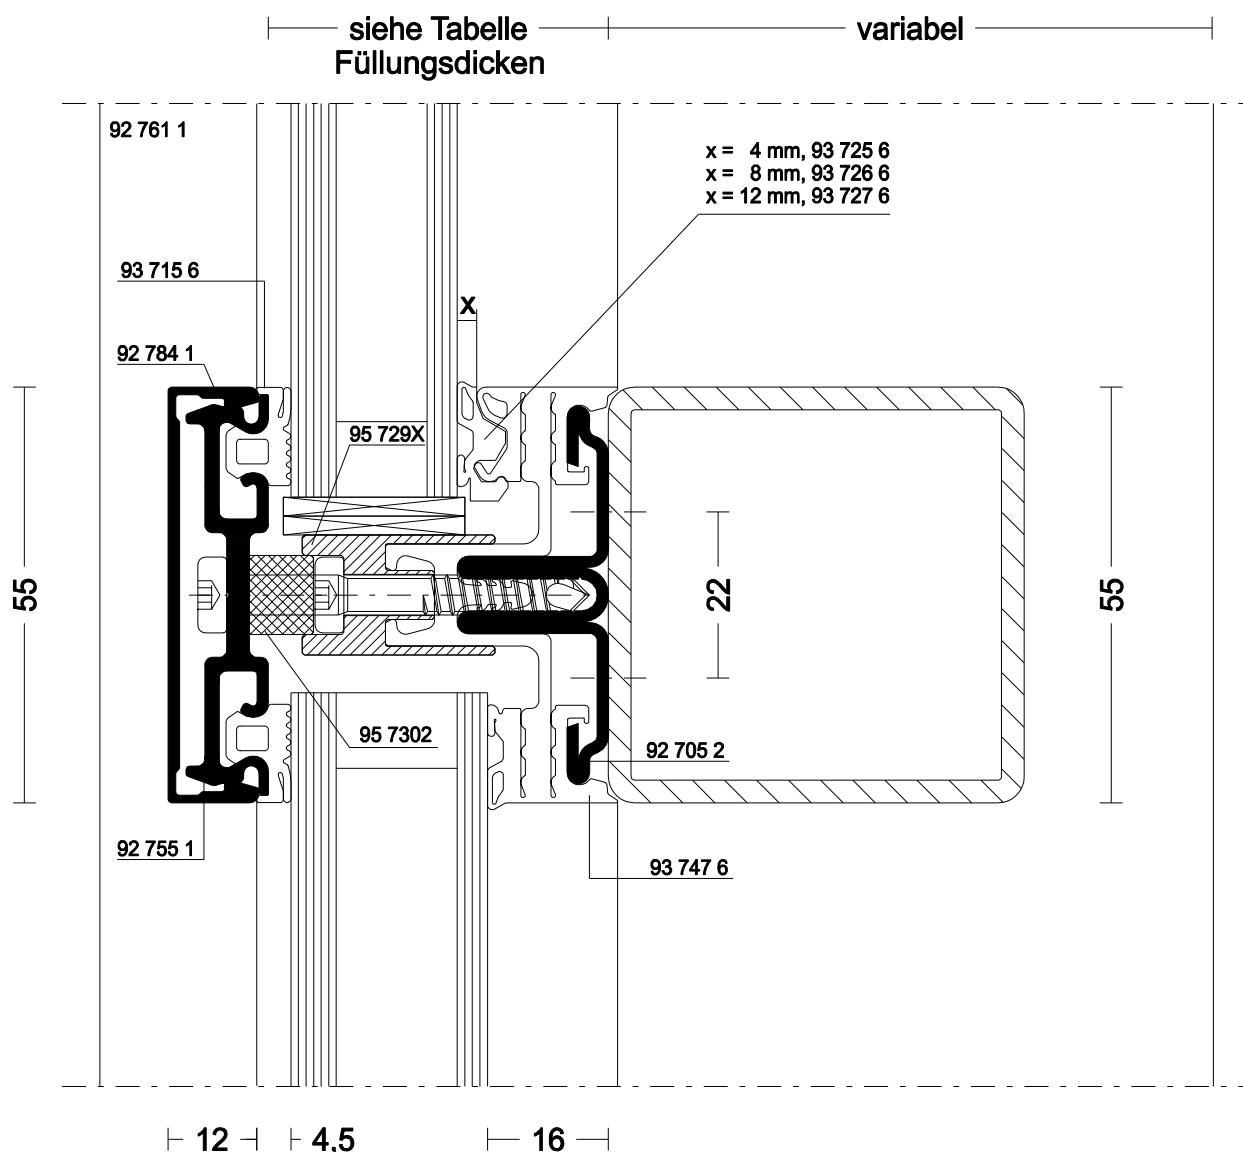

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Füllungsdickenausgleich innen
für Füllungsdicken 26 - 57 mm

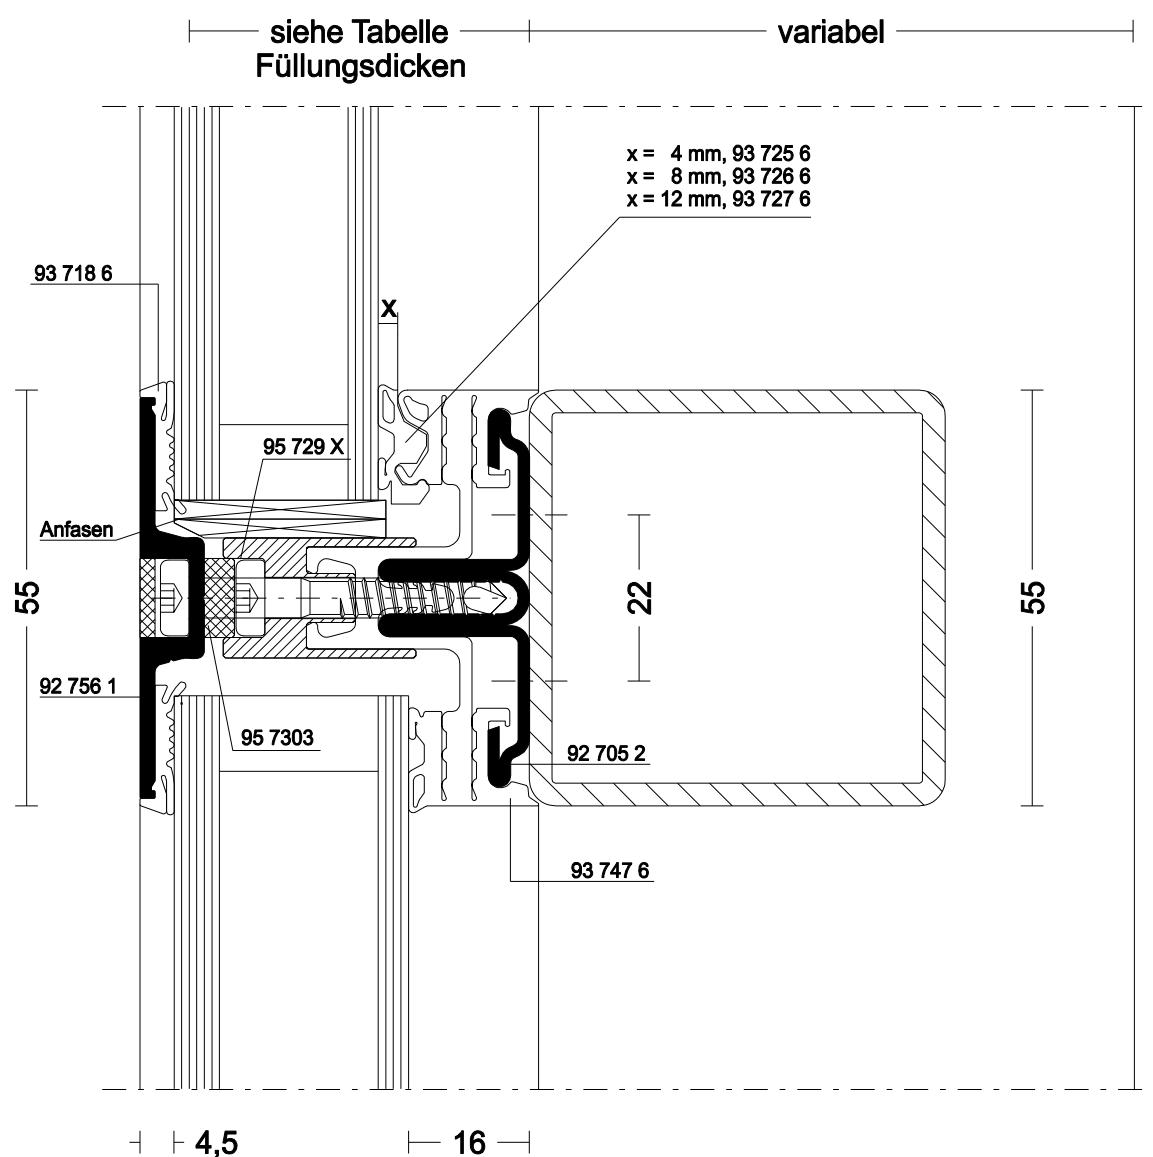

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
mit sichtbarer Verschraubung
Füllungsdickenausgleich innen

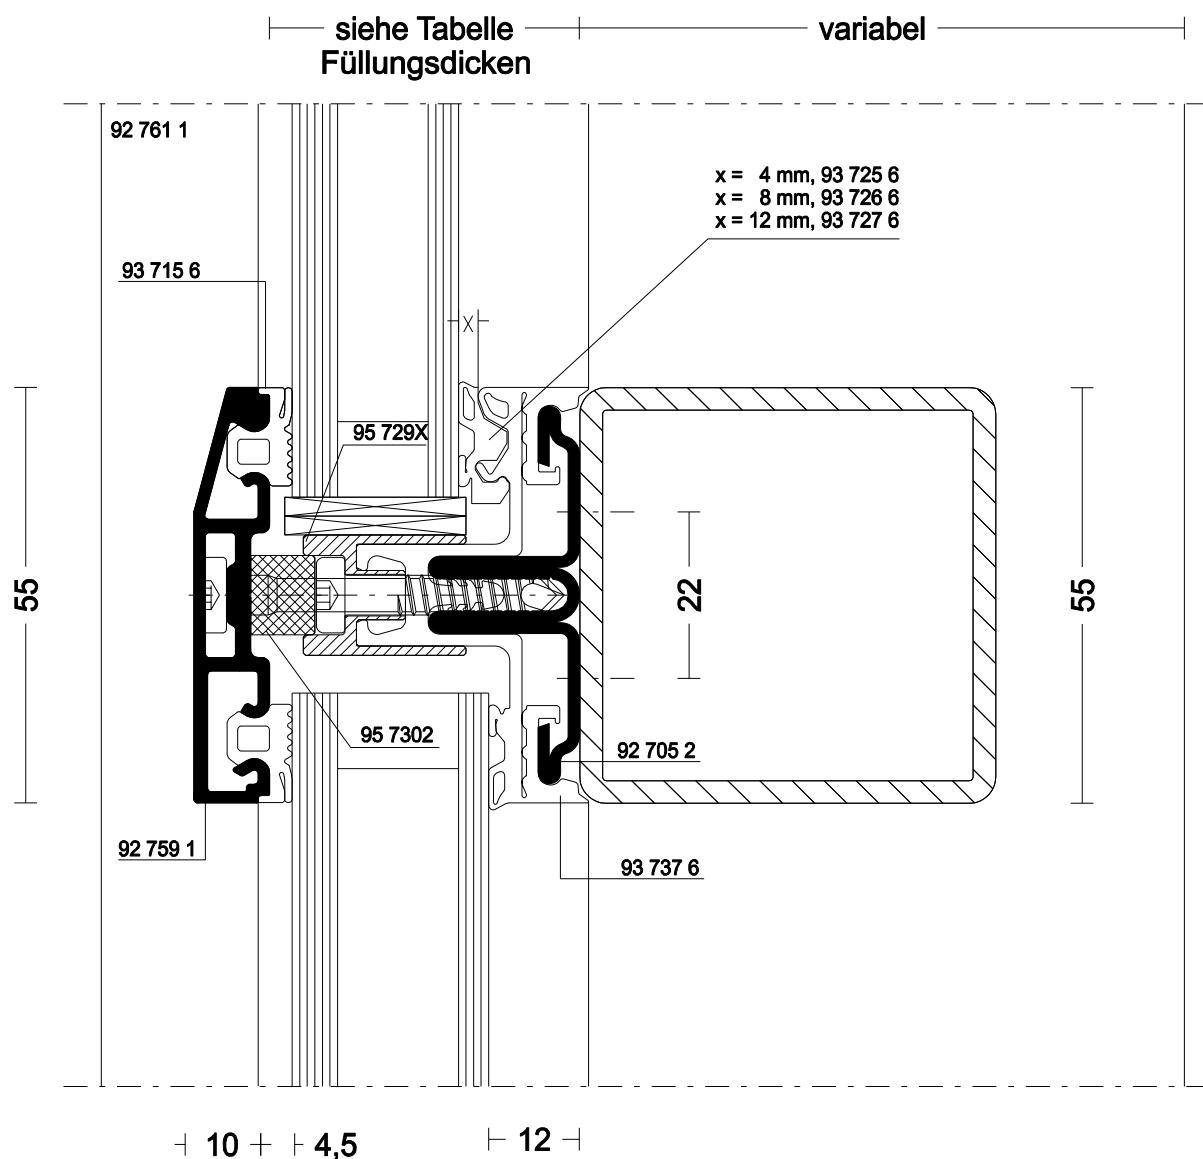


FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

**Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
mit Kreuzschaumkeder**

***) Hinweis:** dichtgeschweisst - statischer Nachweis unter
Berücksichtigung des Wasserinnendrucks

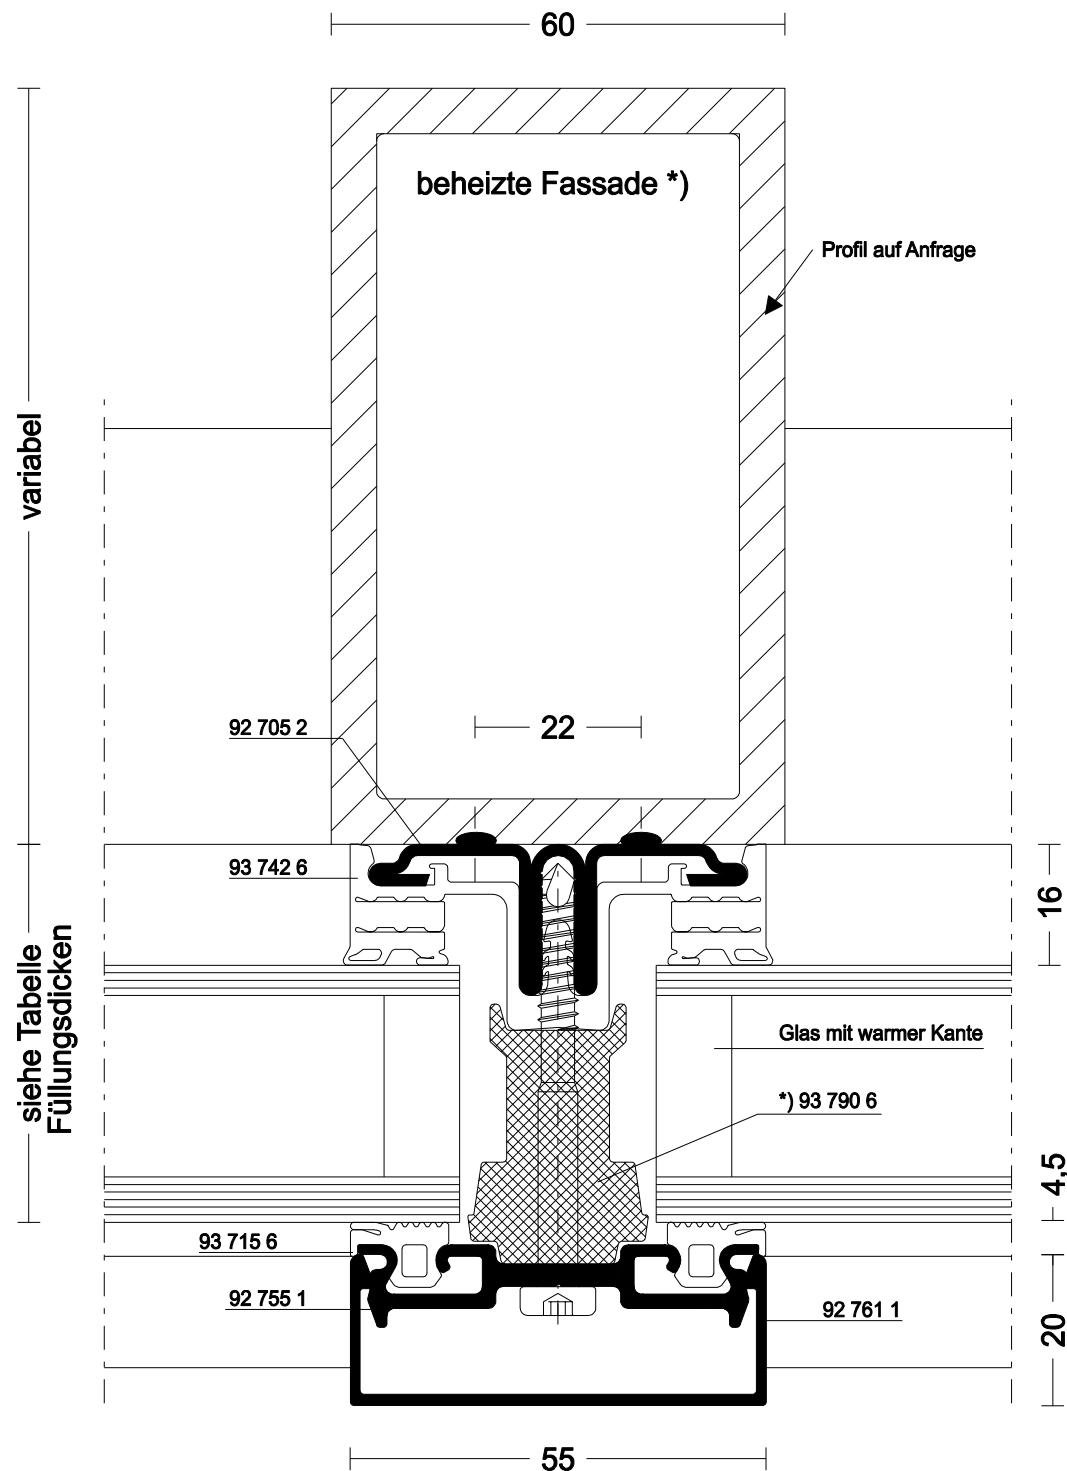


FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

**Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
mit Kreuzschaumkeder**

***) Hinweis:** dichtgeschweisst - statischer Nachweis unter
Berücksichtigung des Wasserinnendrucks

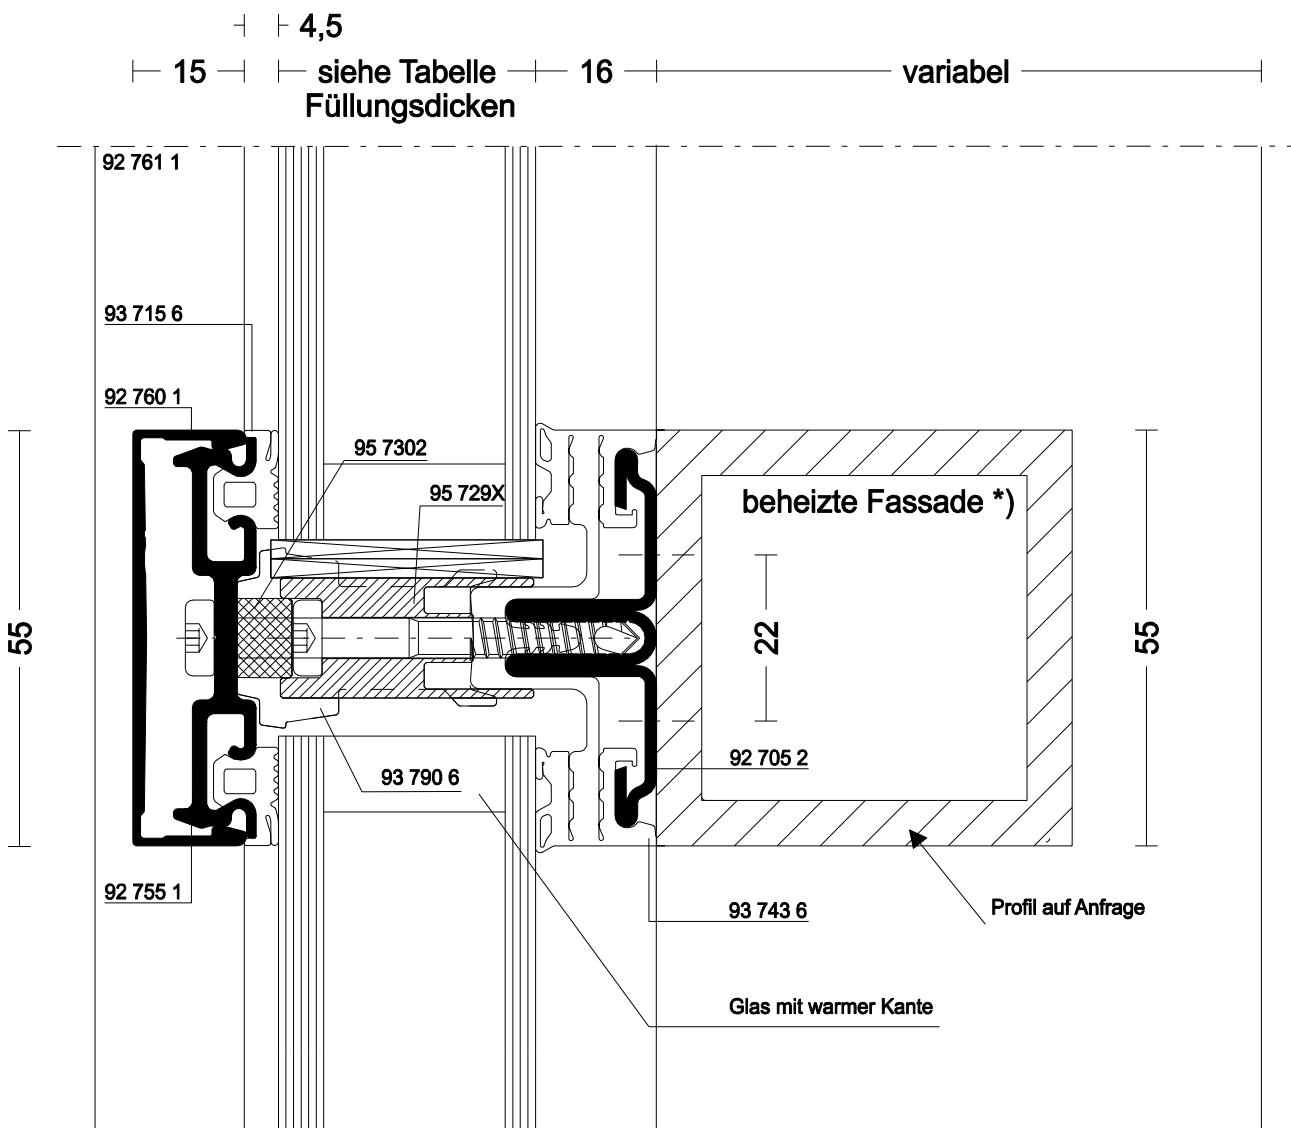


FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

**Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Riegeldichtung mit Lappen für
Entwässerung nach aussen**


***) Hinweis:** Bei Verwendung von Dichtung 93 749 6 sind
die unteren Schenkel der Kunststoffglasauflager
zurückzuschneiden

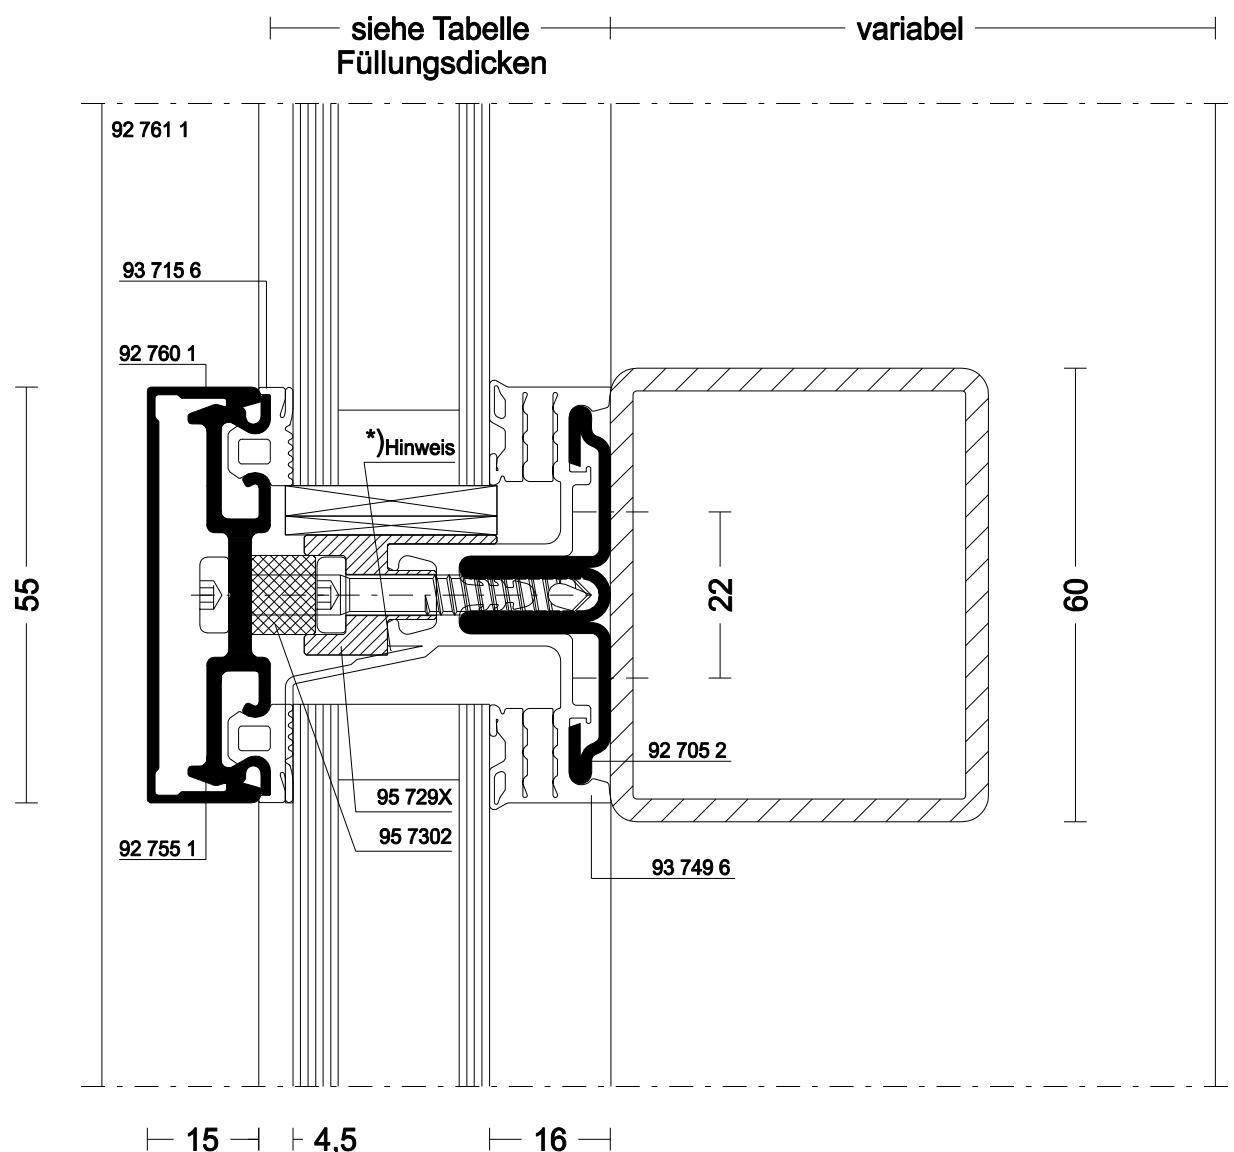


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Glasebenen in Festfeld und
Fenster / Tür versetzt

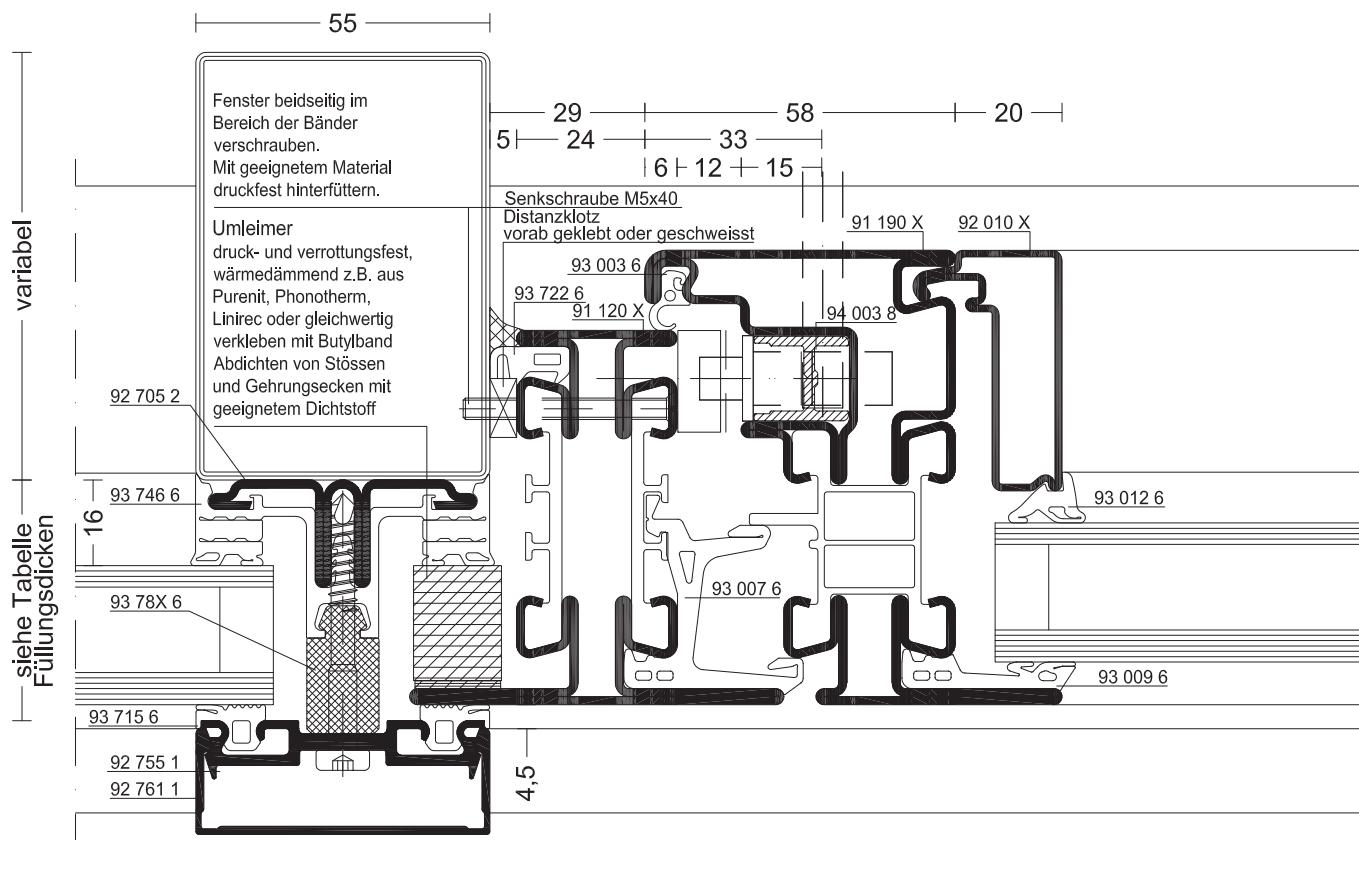

55 15 50 16 46 162


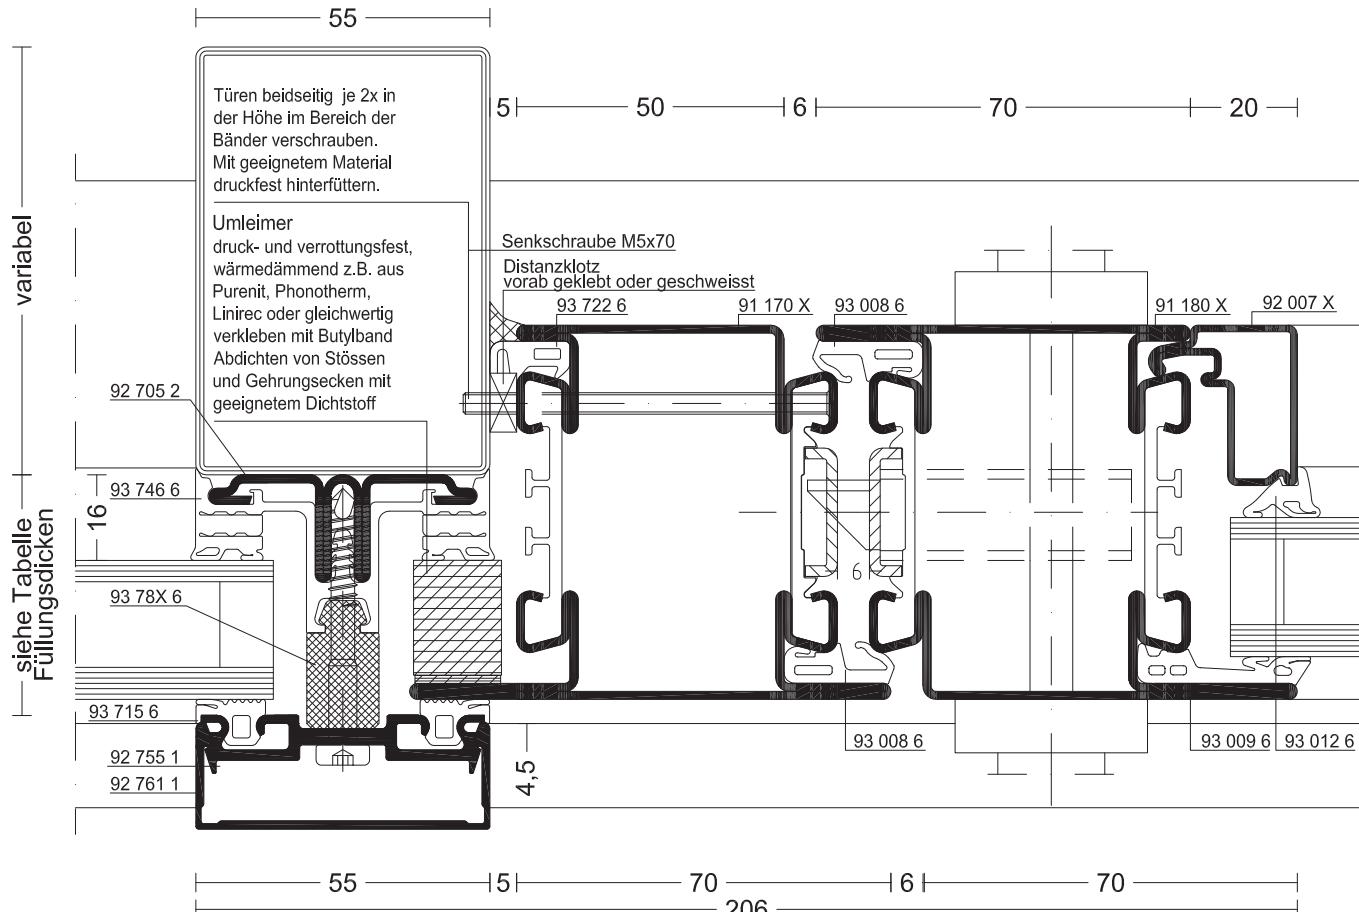


55 15 70 16 70 206

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Glasebenen in Festfeld und
und Fenster / Tür flächenbündig

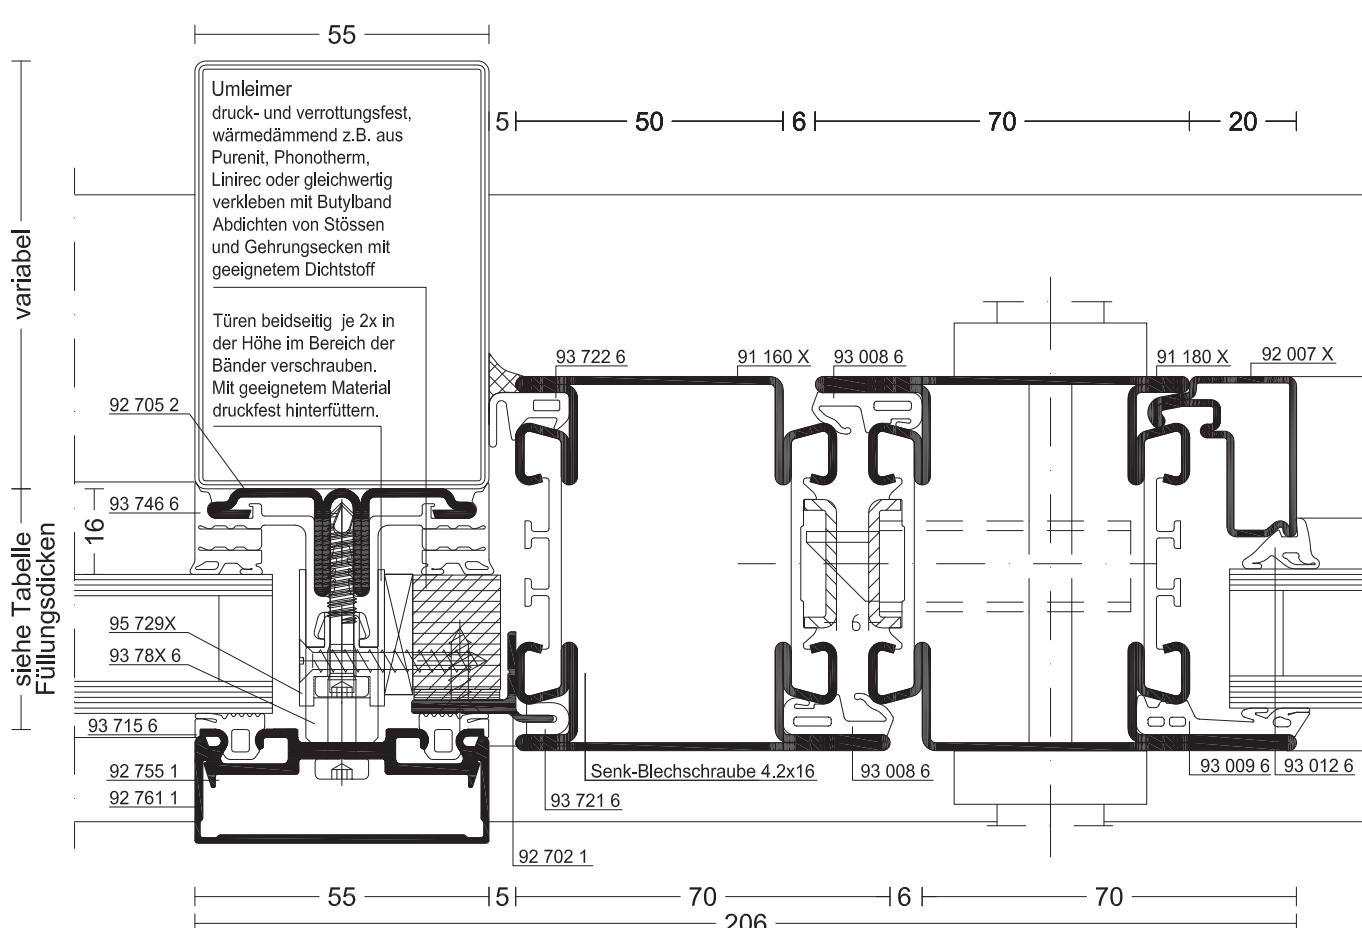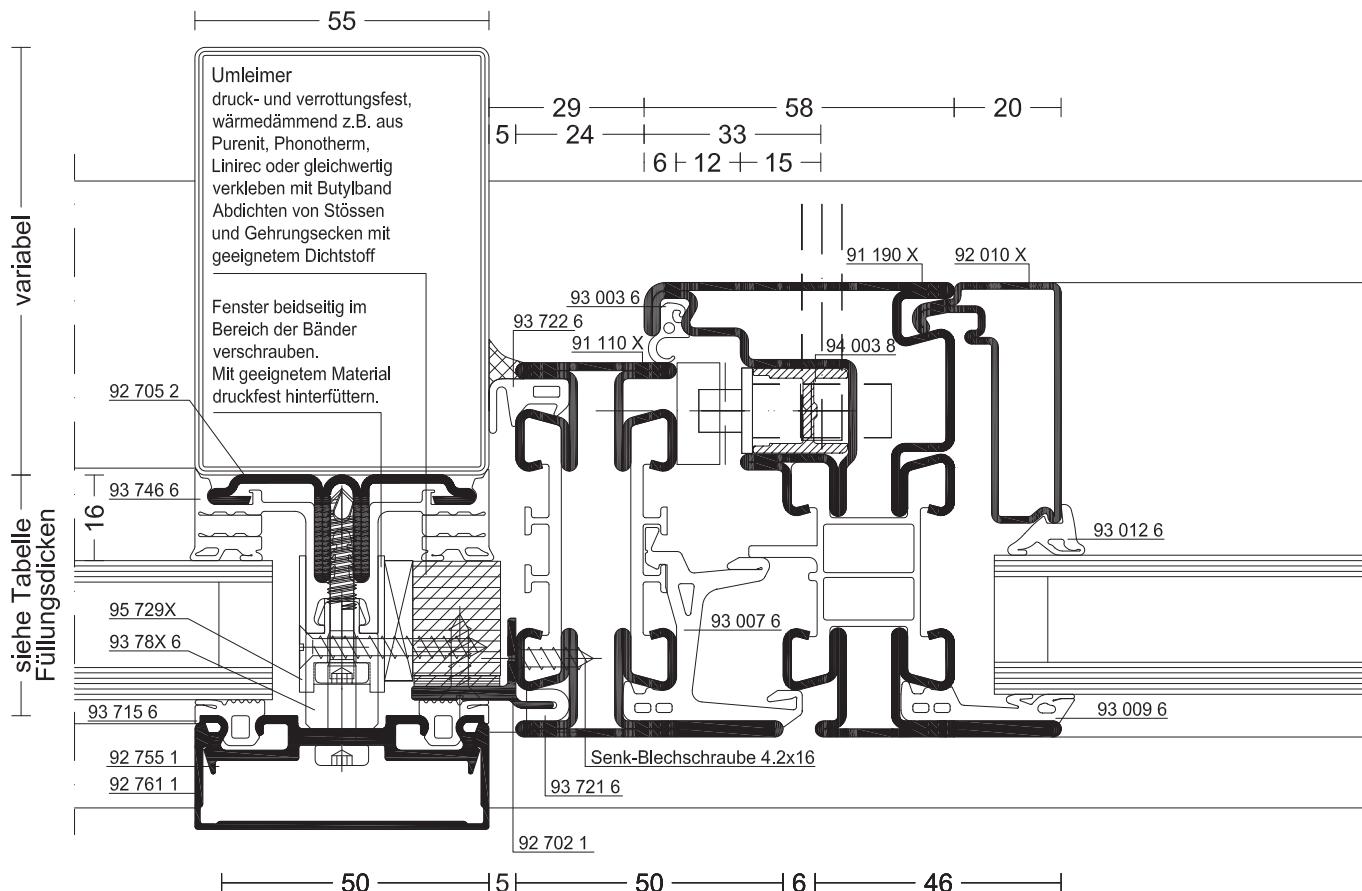


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
90° Ecke

siehe Tabelle
Füllungsdicken

variabel

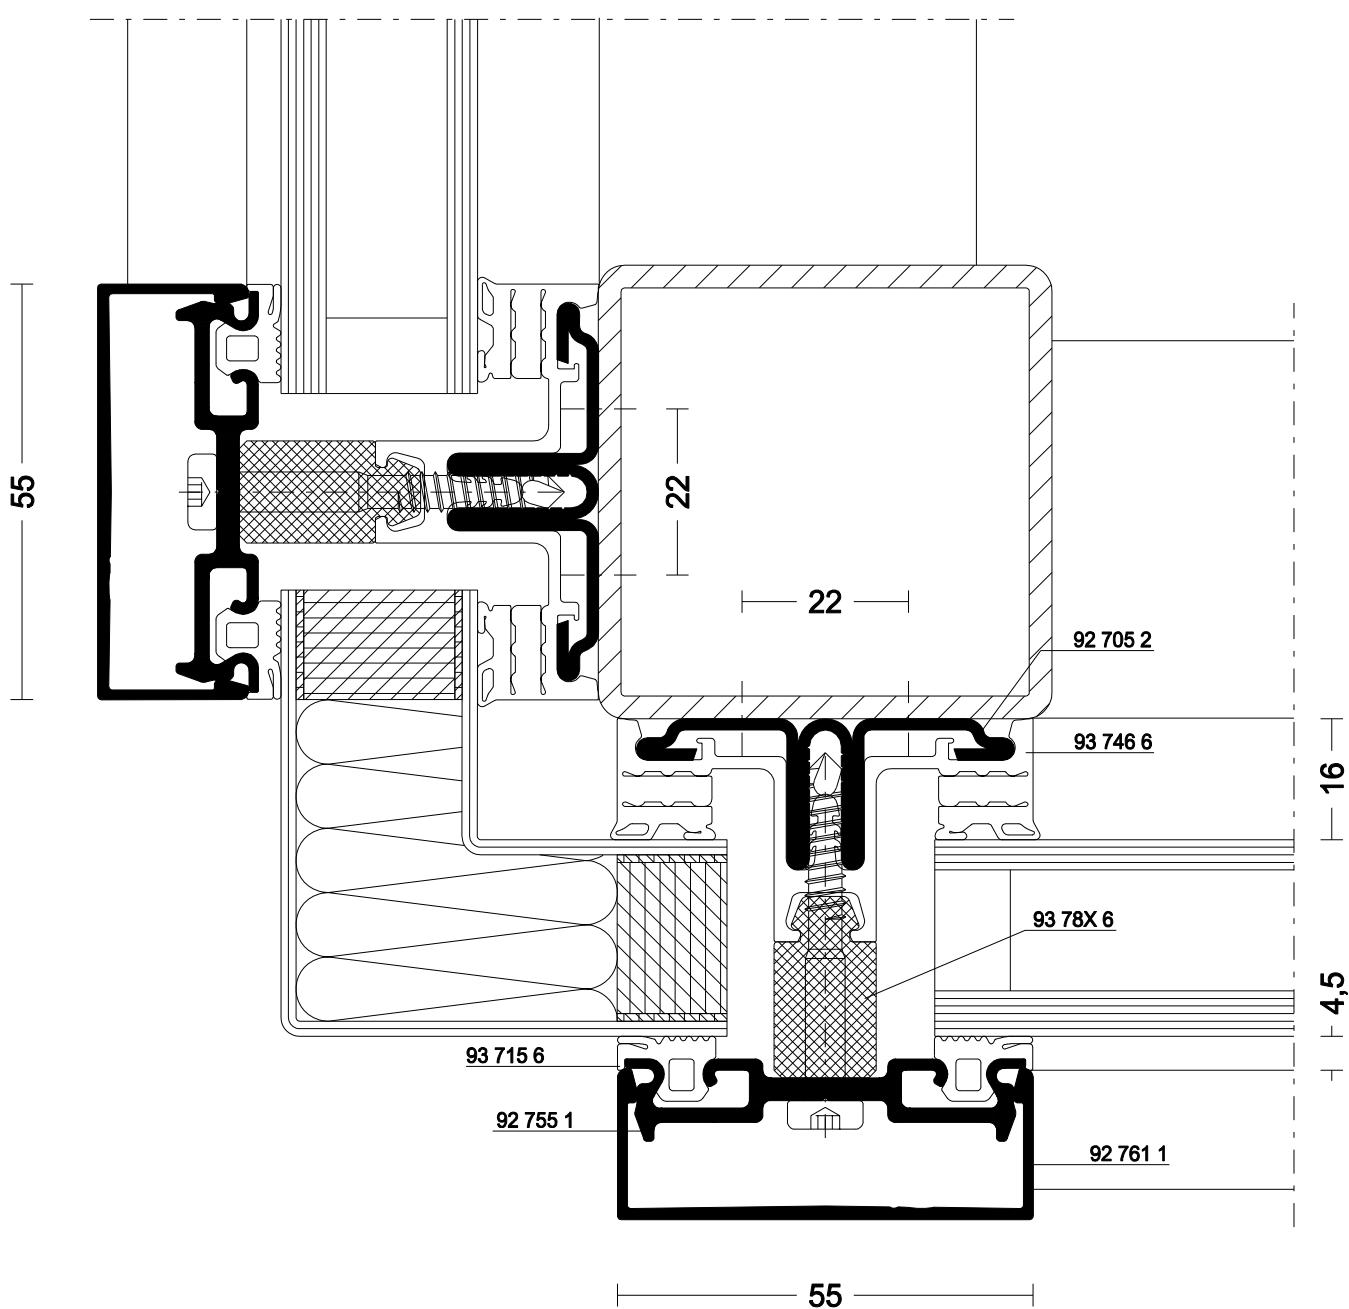

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung 90° Ecke

The diagram illustrates a technical cross-section of a variable filling thickness device. The overall height is indicated as 55. Key dimensions include 22 for the height of the central vertical component and 12 for the total height of the right-hand vertical component. The diagram shows various internal parts labeled with part numbers: 92 705 2, 93 739 6, 93 78X 6, 93 715 6, 92 755 1, and 92 761 1. A callout at the top left points to a table for variable filling thicknesses, with the text "siehe Tabelle Füllungsdicken" and "variabel".

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
Kombination **FERRO-WICTEC 55 E**
und **FERRO-WICTEC 55-1 E, 90° Ecke**

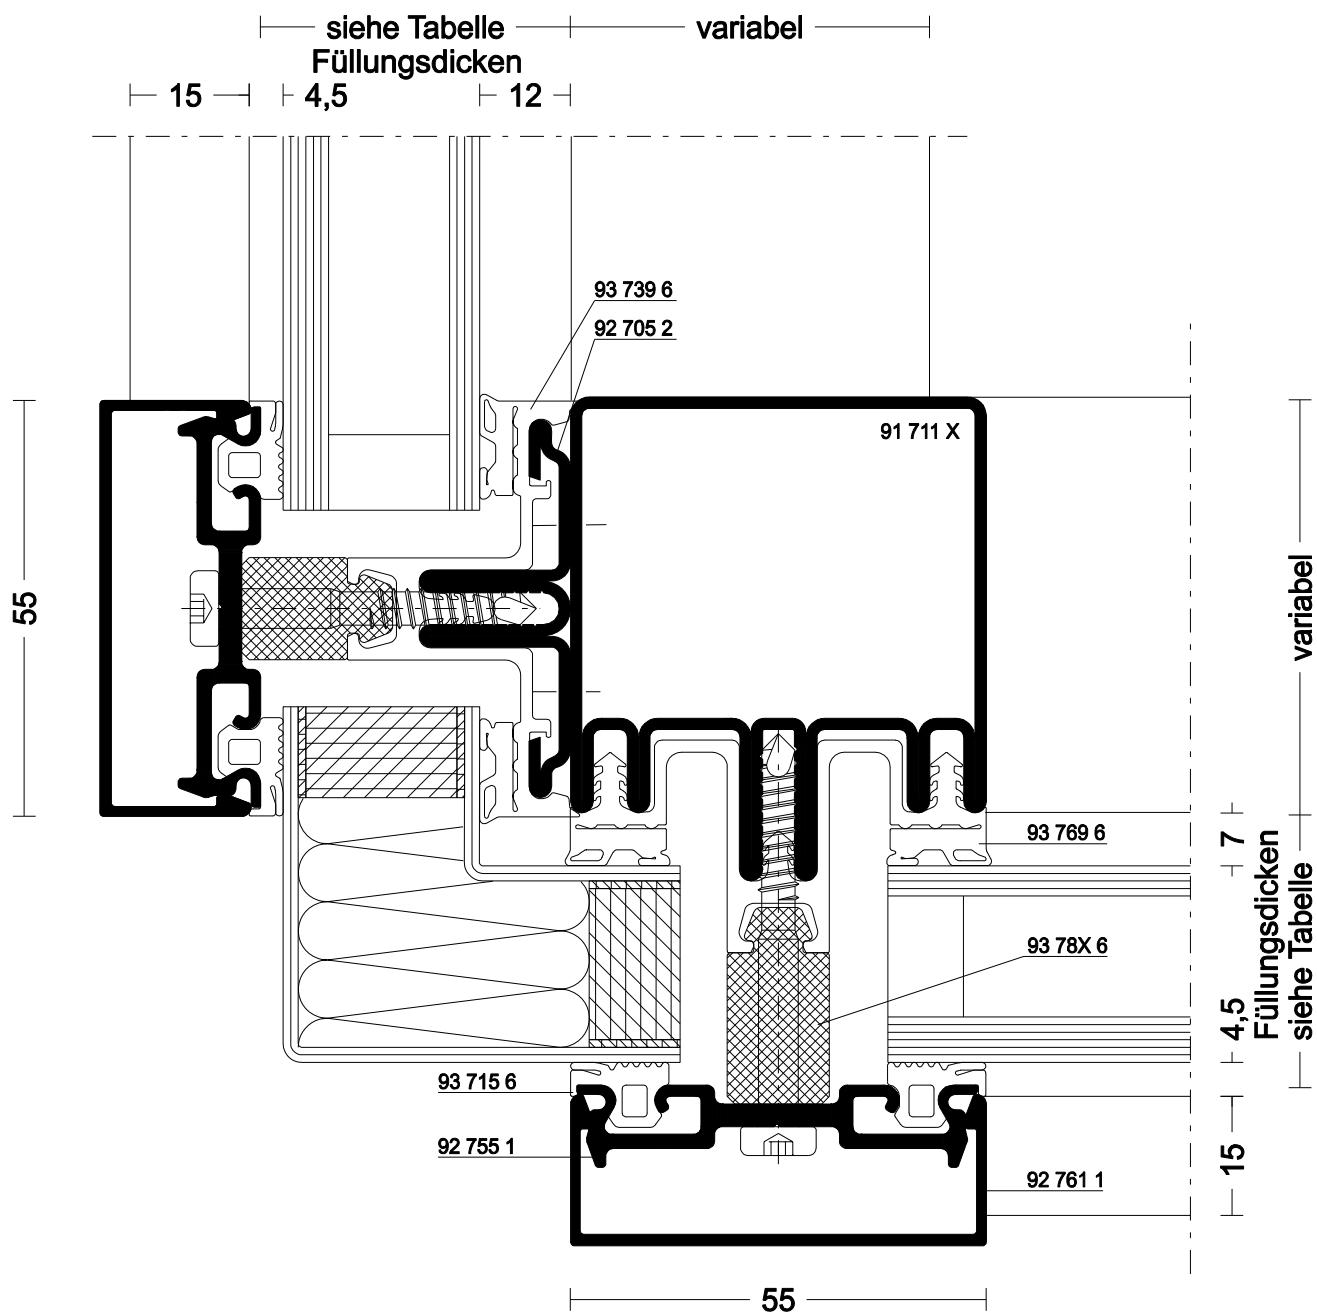


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
Wandanschluss seitlich


*) Hinweis: Umleimer druck- und verrottungsfest, wärmedämmend z.B. aus Purenit, Phonotherm, Linirec oder gleichwertig verkleben mit Butylband, Abdichten von Stößen und Gehrungsecken mit geeignetem Dichtstoff

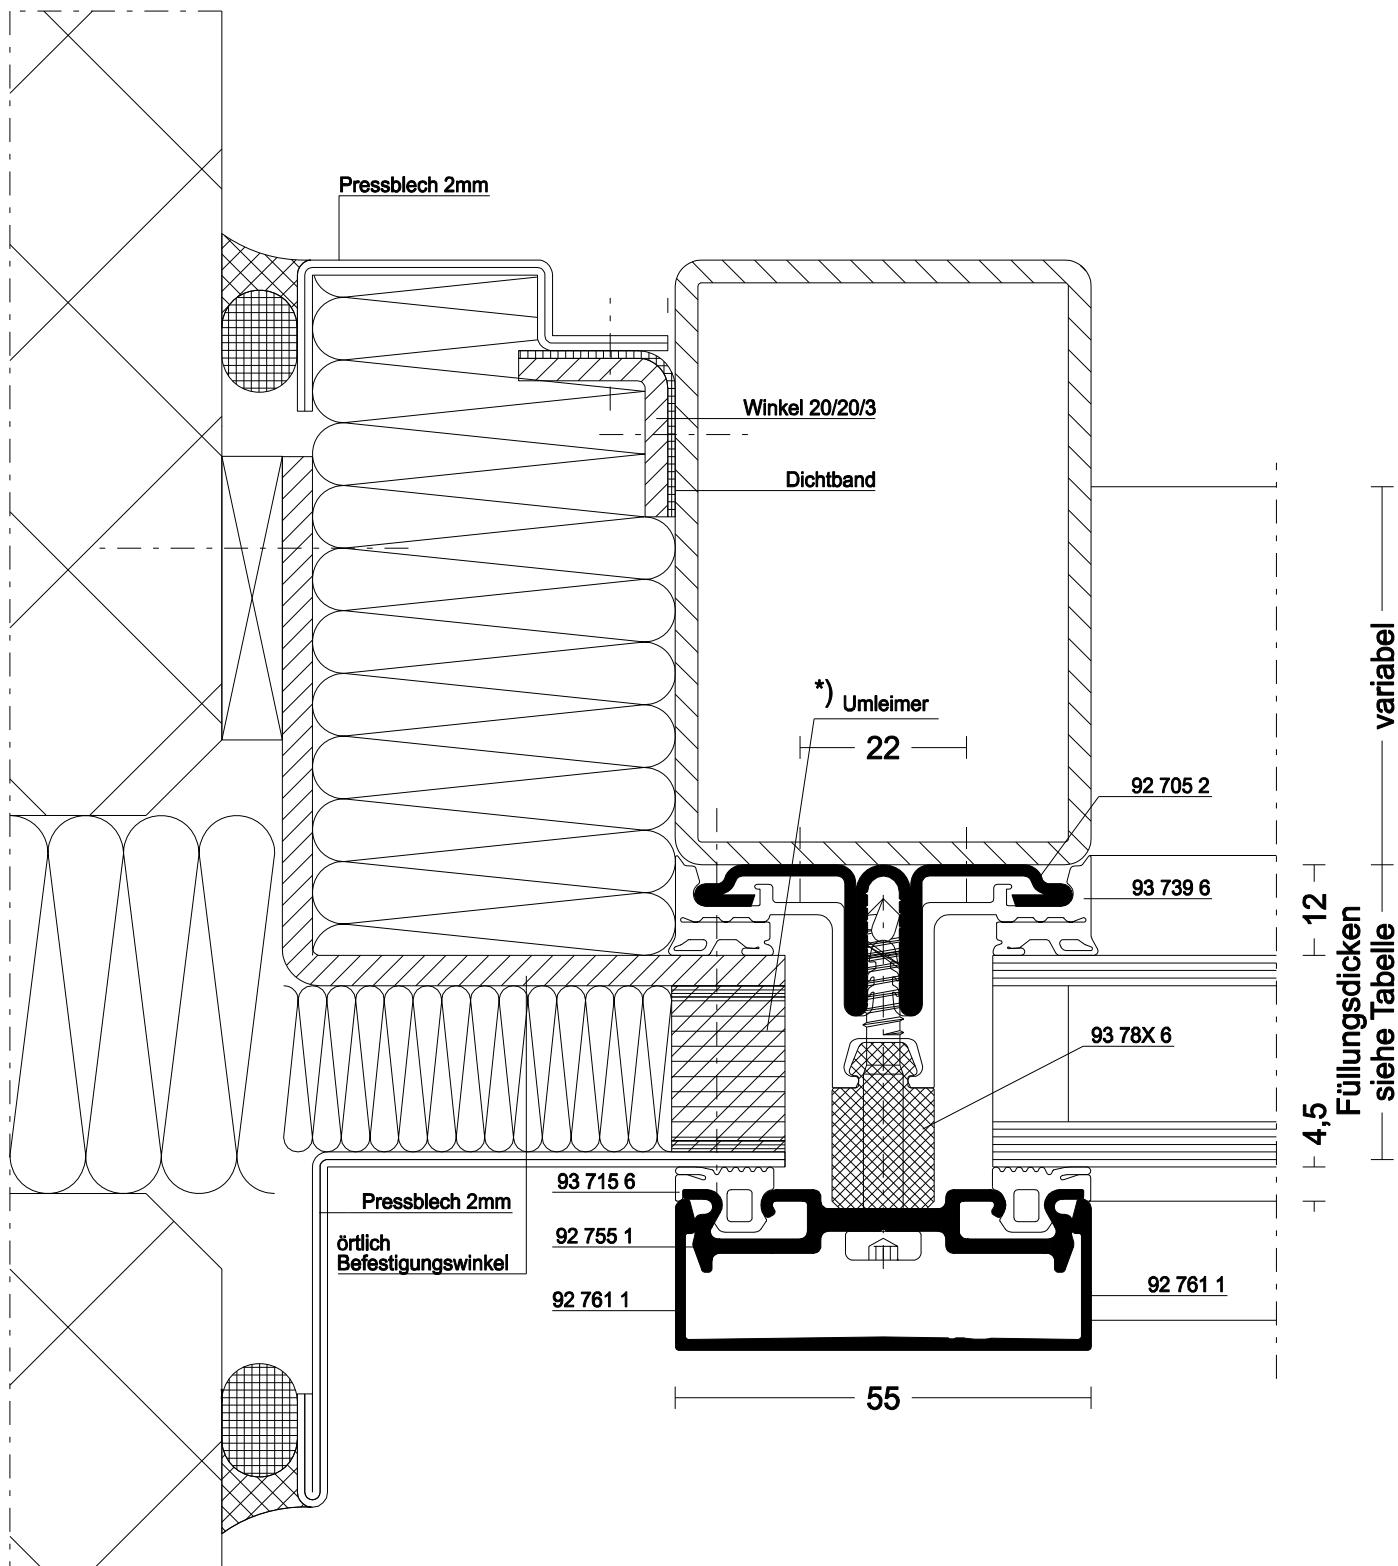

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
Anschluss unten

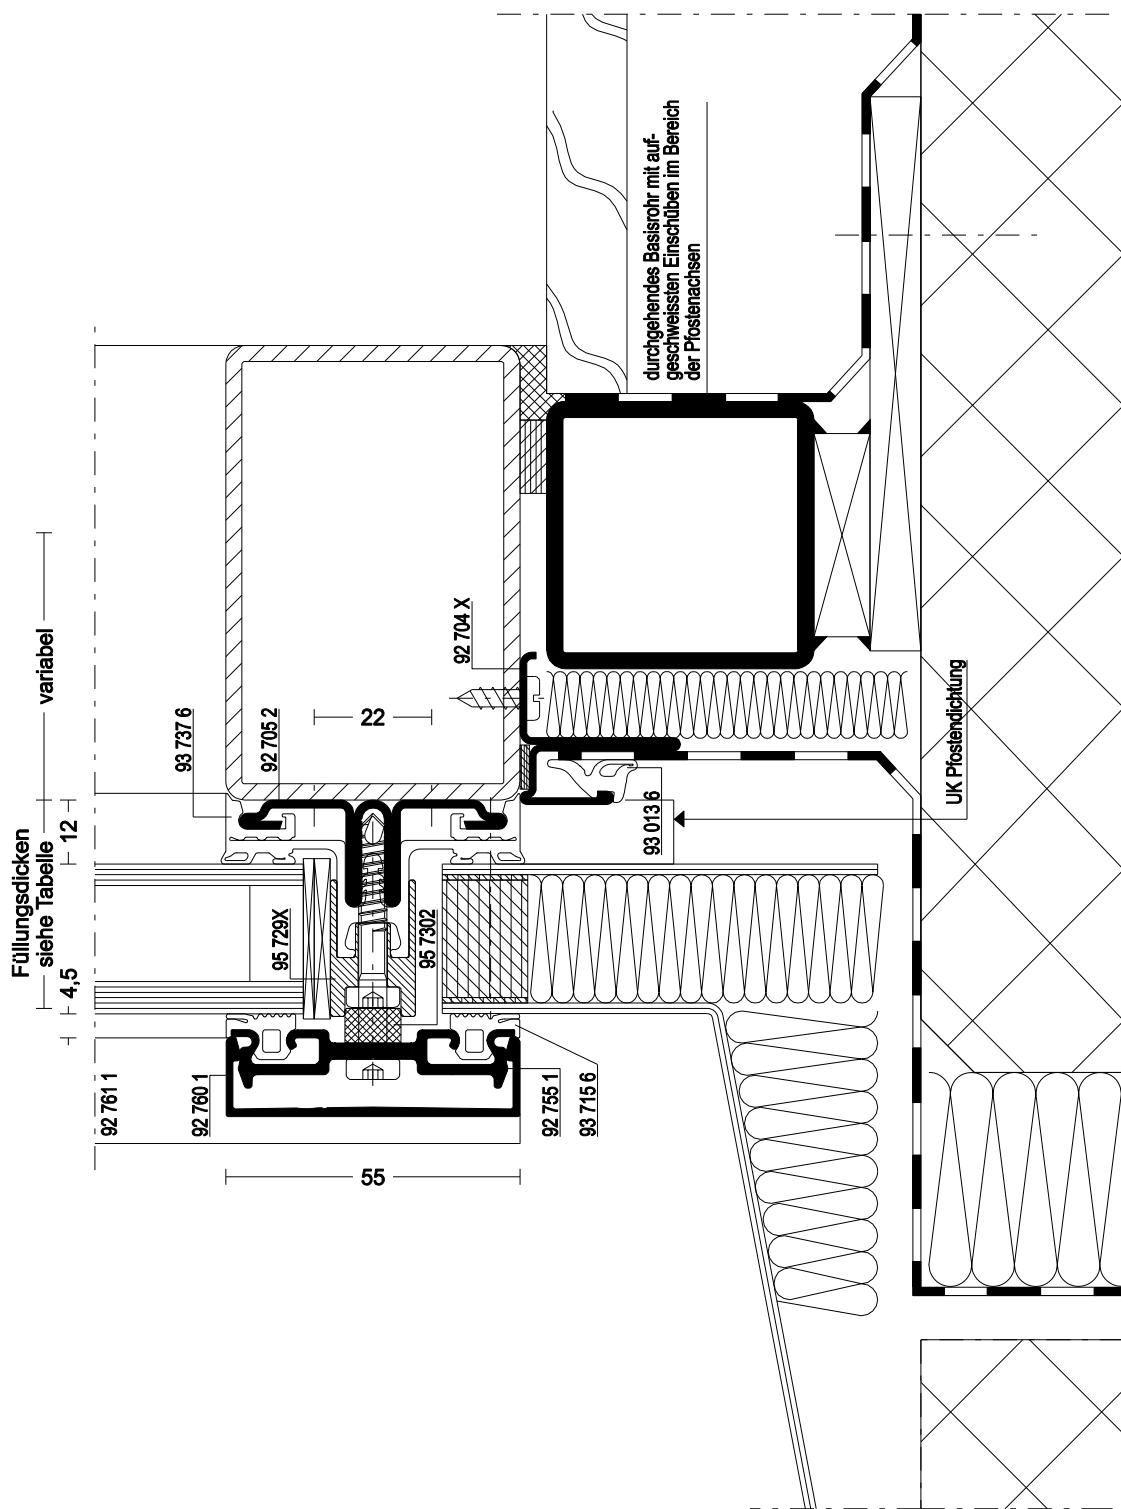

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
Anschluss unten

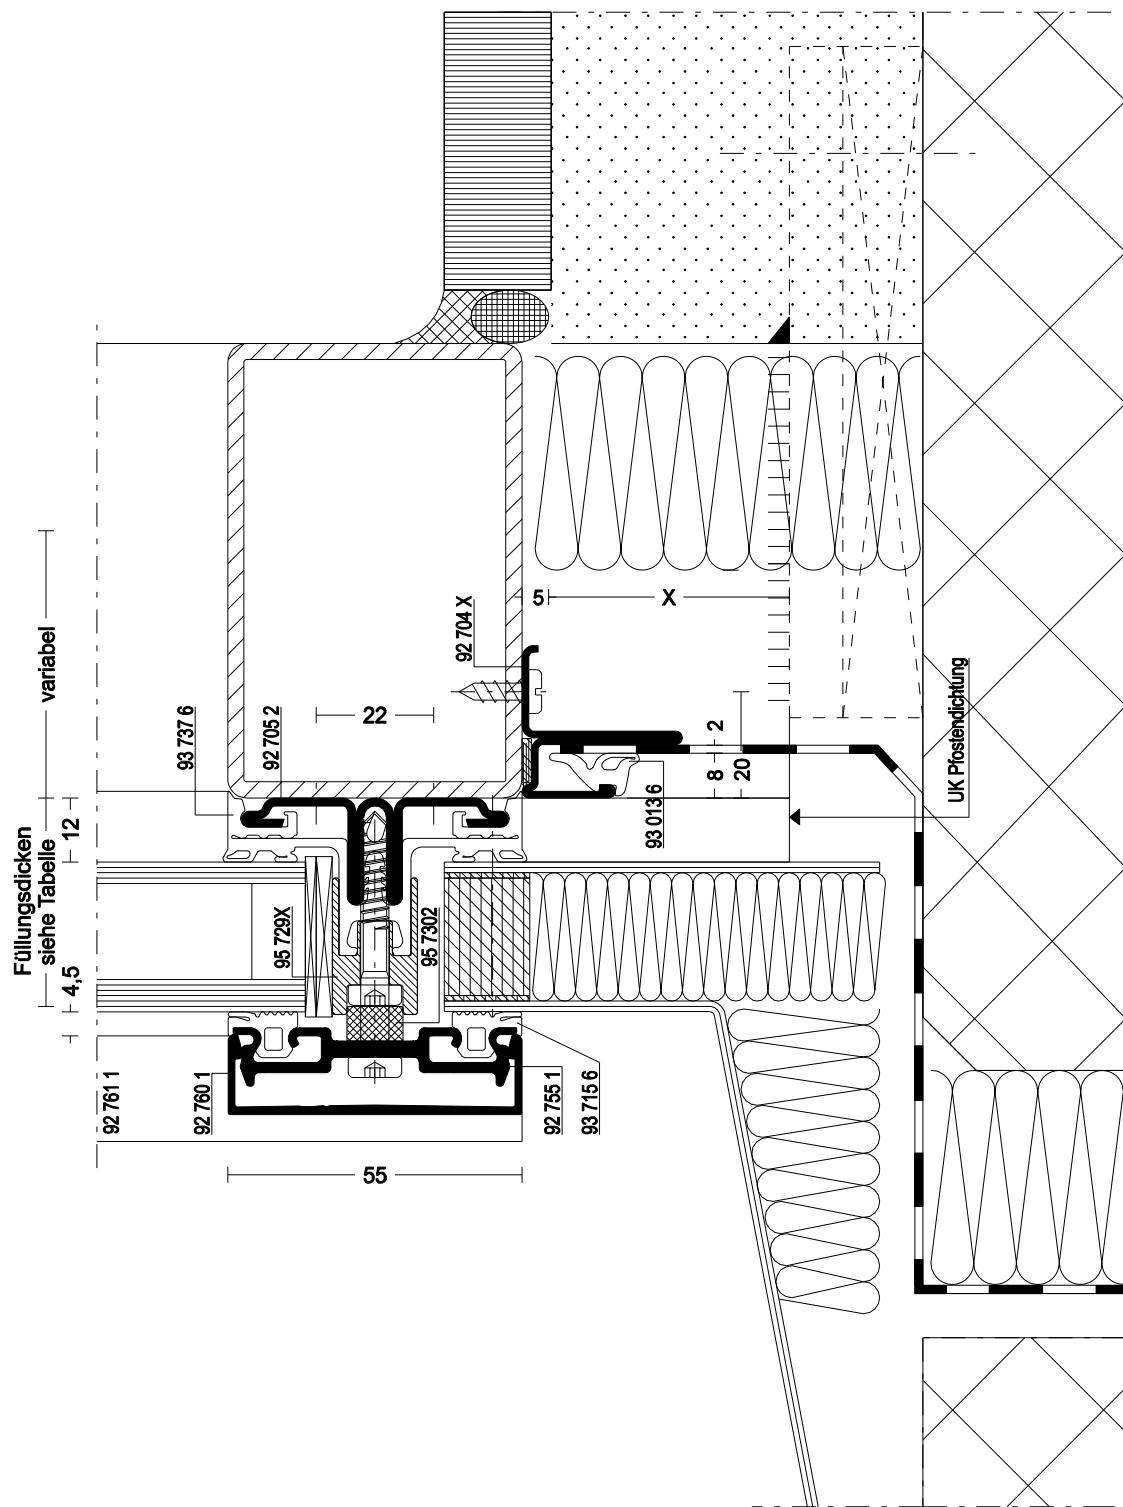

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
Anschluss oben

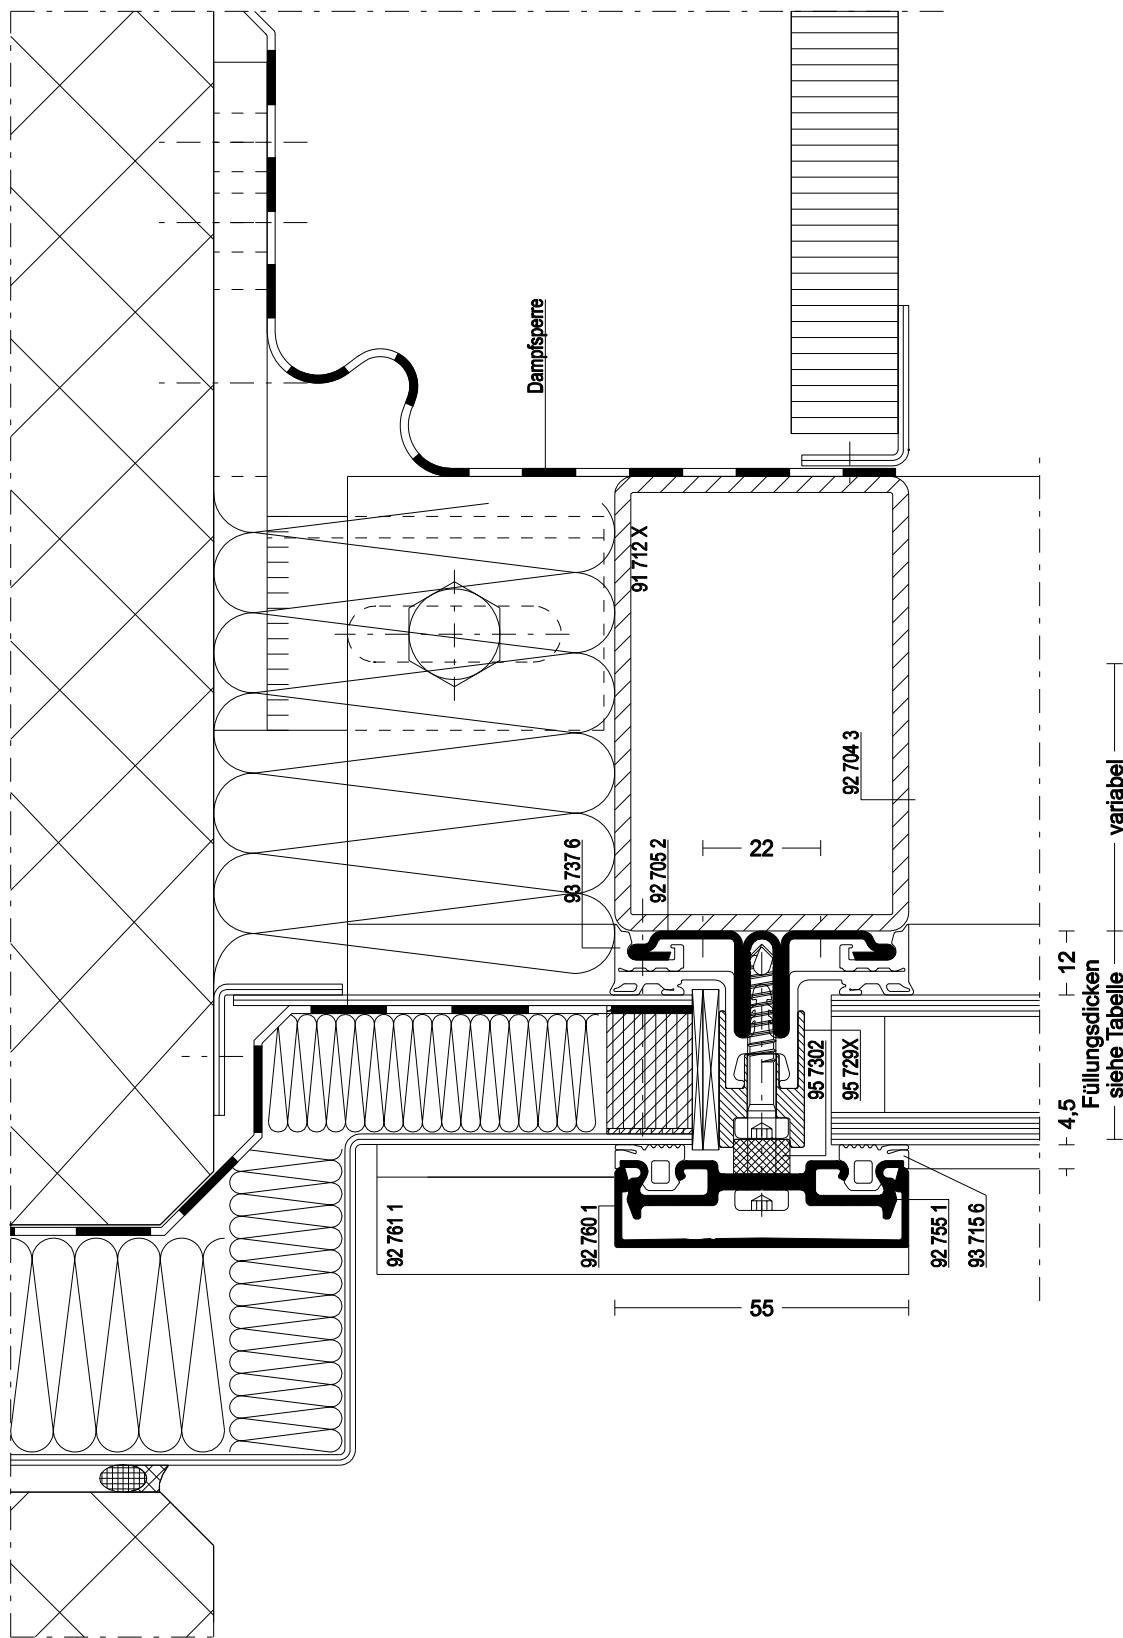

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
Deckenanschluss

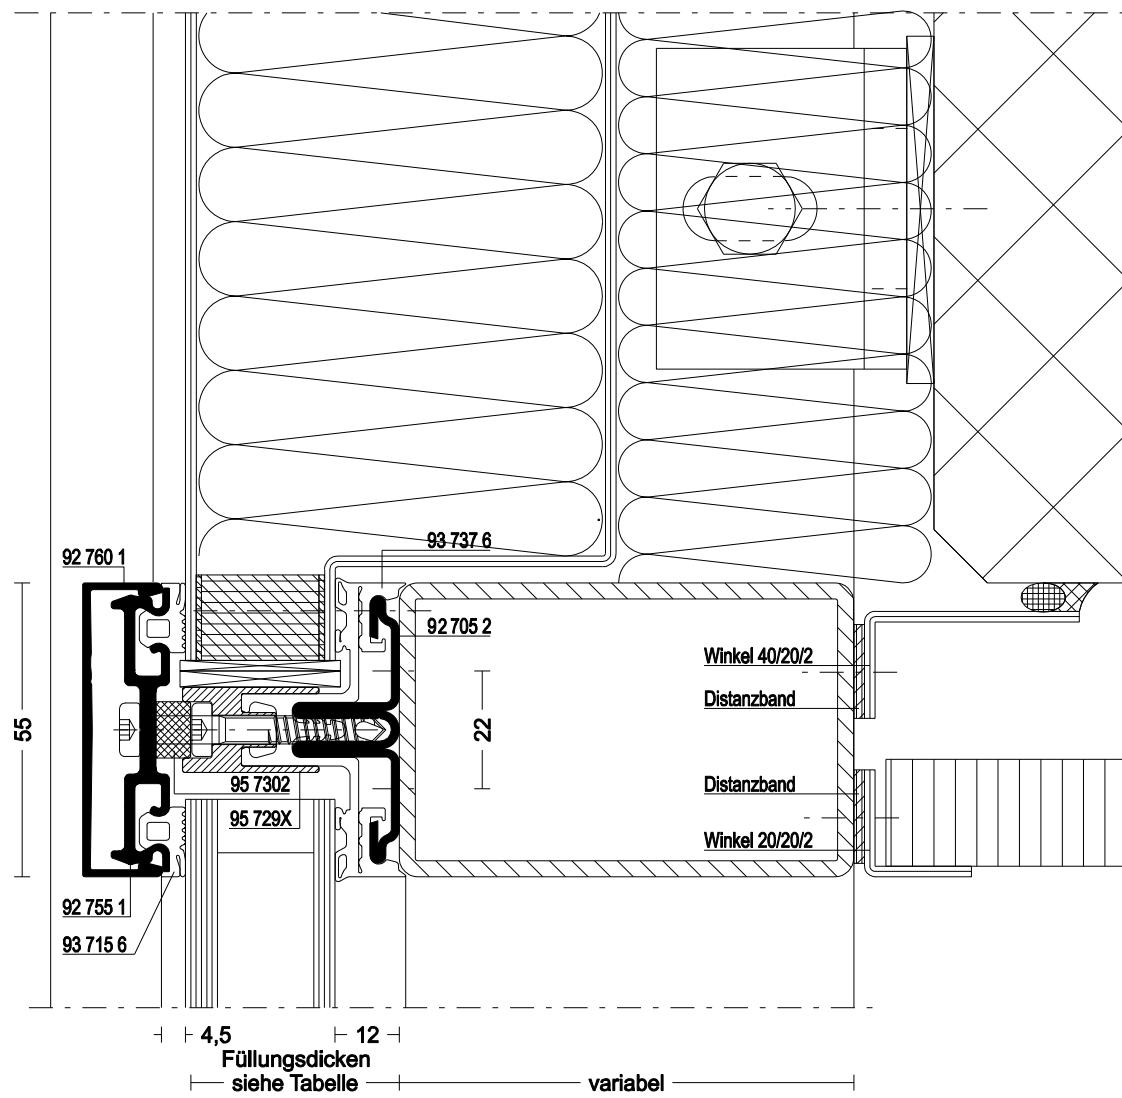

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung


Pfosten ohne Andruckprofil

Grundprofil und Unterkonstruktion stückverzinkt

*) Hinweis: Verträglichkeit des Dichtstoffes mit den
angrenzenden Werkstoffen überprüfen

Auf ausreichenden Anpressdruck der inneren Dichtung achten

Die Dimensionierung der Verglasung muss so gewählt werden, dass auftretende
Lasten sicher abgetragen werden

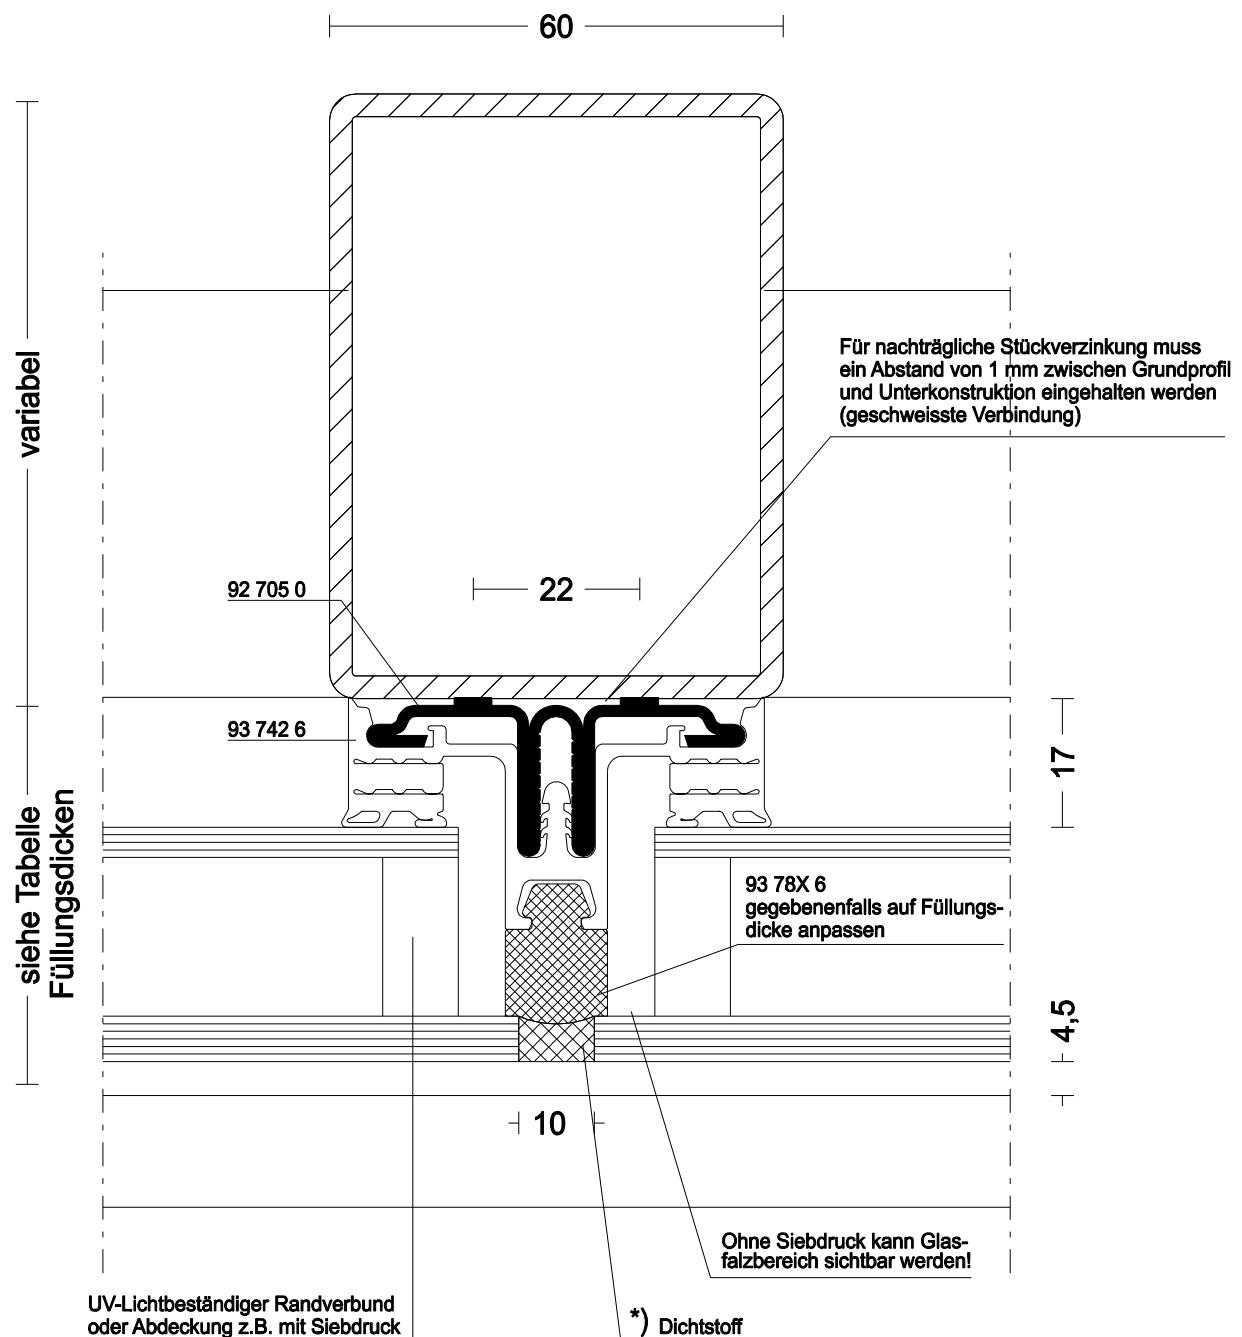


Dimensionierung der Verglasung muss so gewählt werden, dass auftretende Lasten sicher abgetragen werden

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung Pfosten ohne Andruckprofil

*) Hinweis: Verträglichkeit des Dichtstoffes mit den angrenzenden Werkstoffen überprüfen
Abstimmung 94 72X 5 mit 93 719 8 nur projektbezogen möglich.
Bitte Rücksprache mit Ihrem Vertriebspartner.
Auf ausreichenden Anpressdruck der inneren Dichtung achten

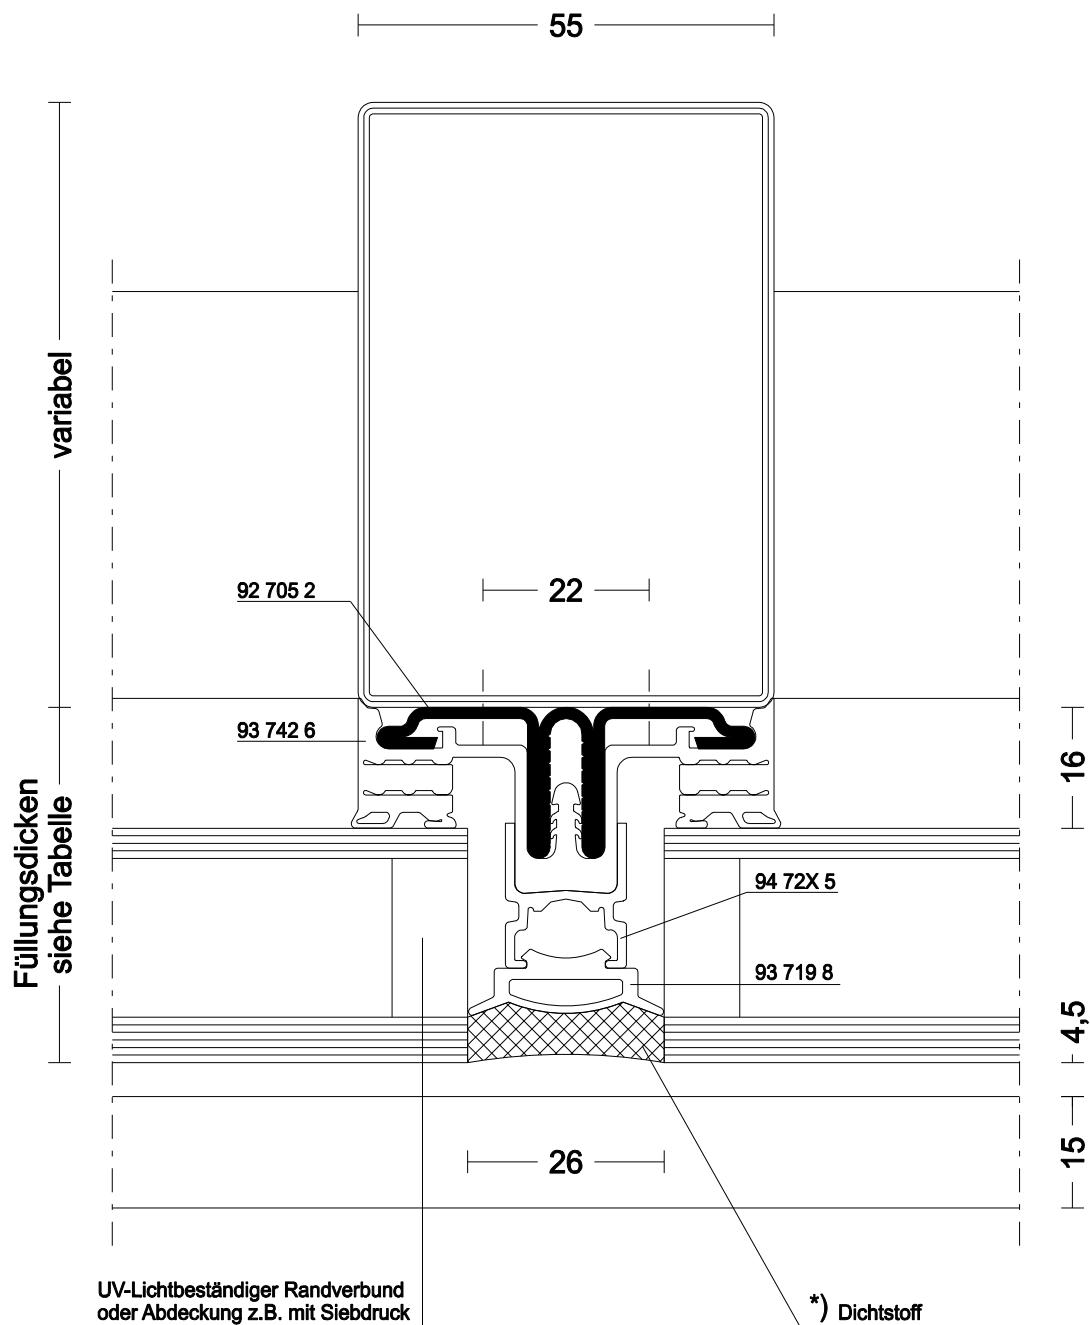


Dimensionierung der Verglasung muss so
gewählt werden, dass auftretende
Lasten sicher abgetragen werden

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Pfosten mit SG-Andruckprofil
und Ganzglasstoss

*) Hinweis: Verträglichkeit des Dichtstoffes mit den
angrenzenden Werkstoffen überprüfen

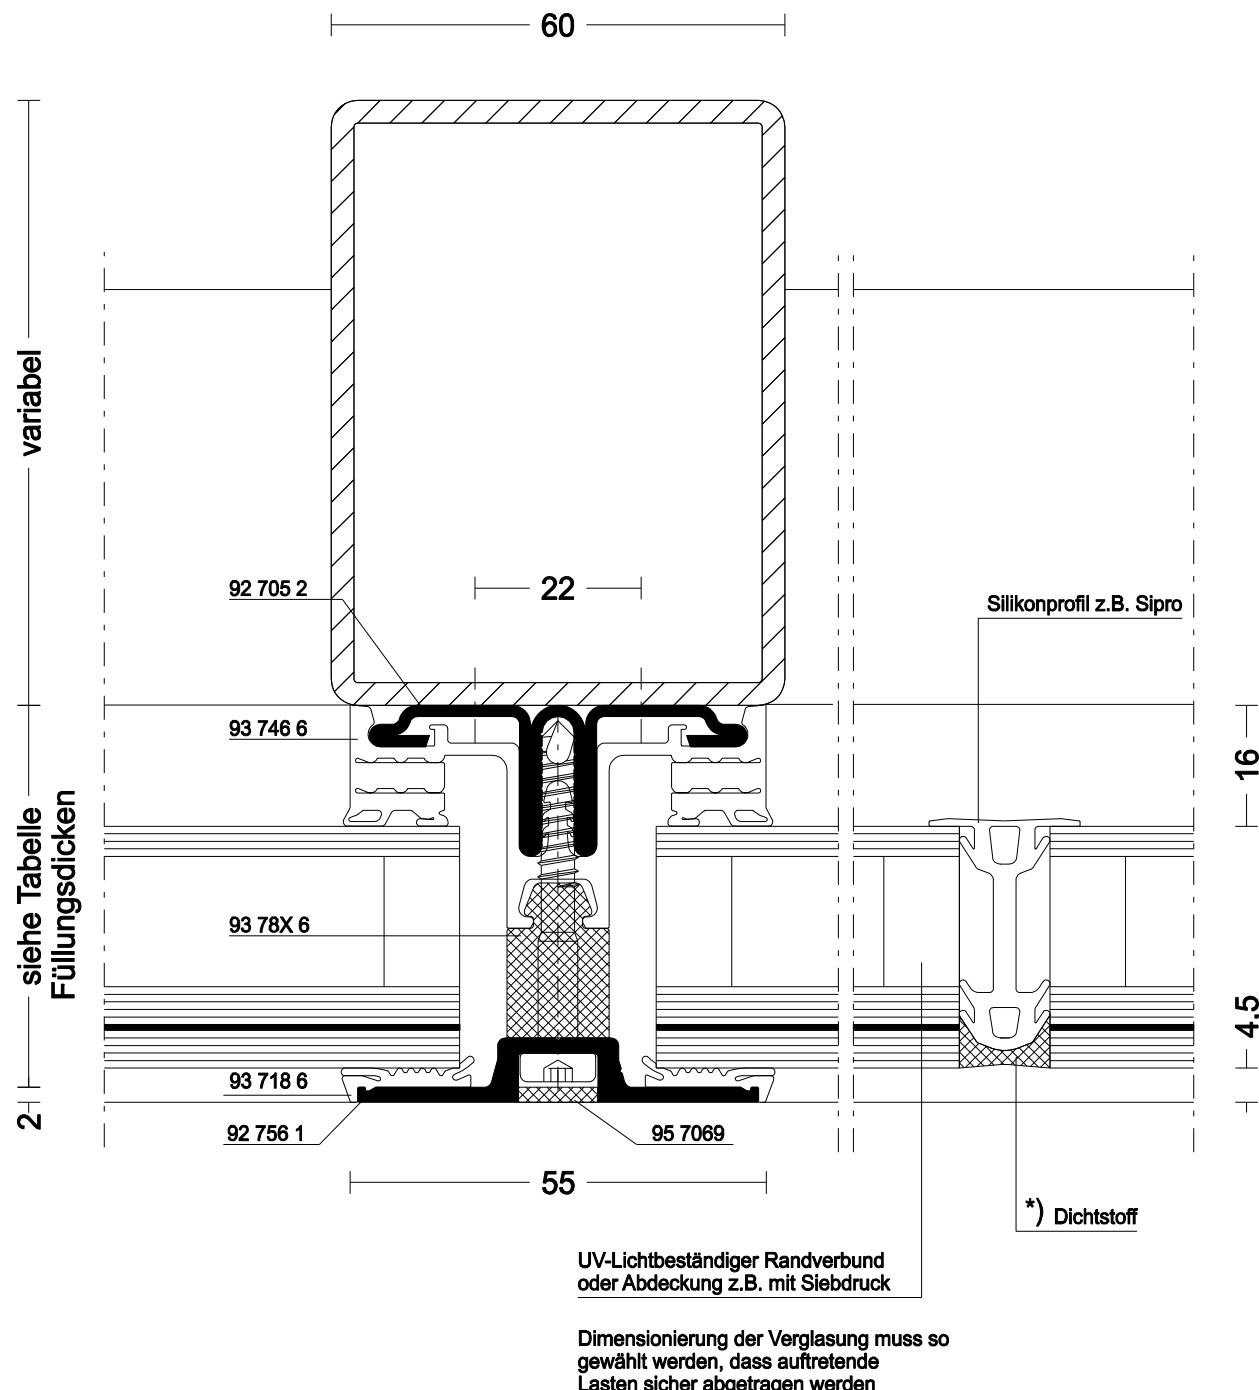


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Riegel Überkopfverglasung
ohne Andruckprofil

*) Hinweis: Verträglichkeit des Dichtstoffes mit den
angrenzenden Werkstoffen überprüfen
Auf ausreichenden Anpressdruck der inneren Dichtung achten

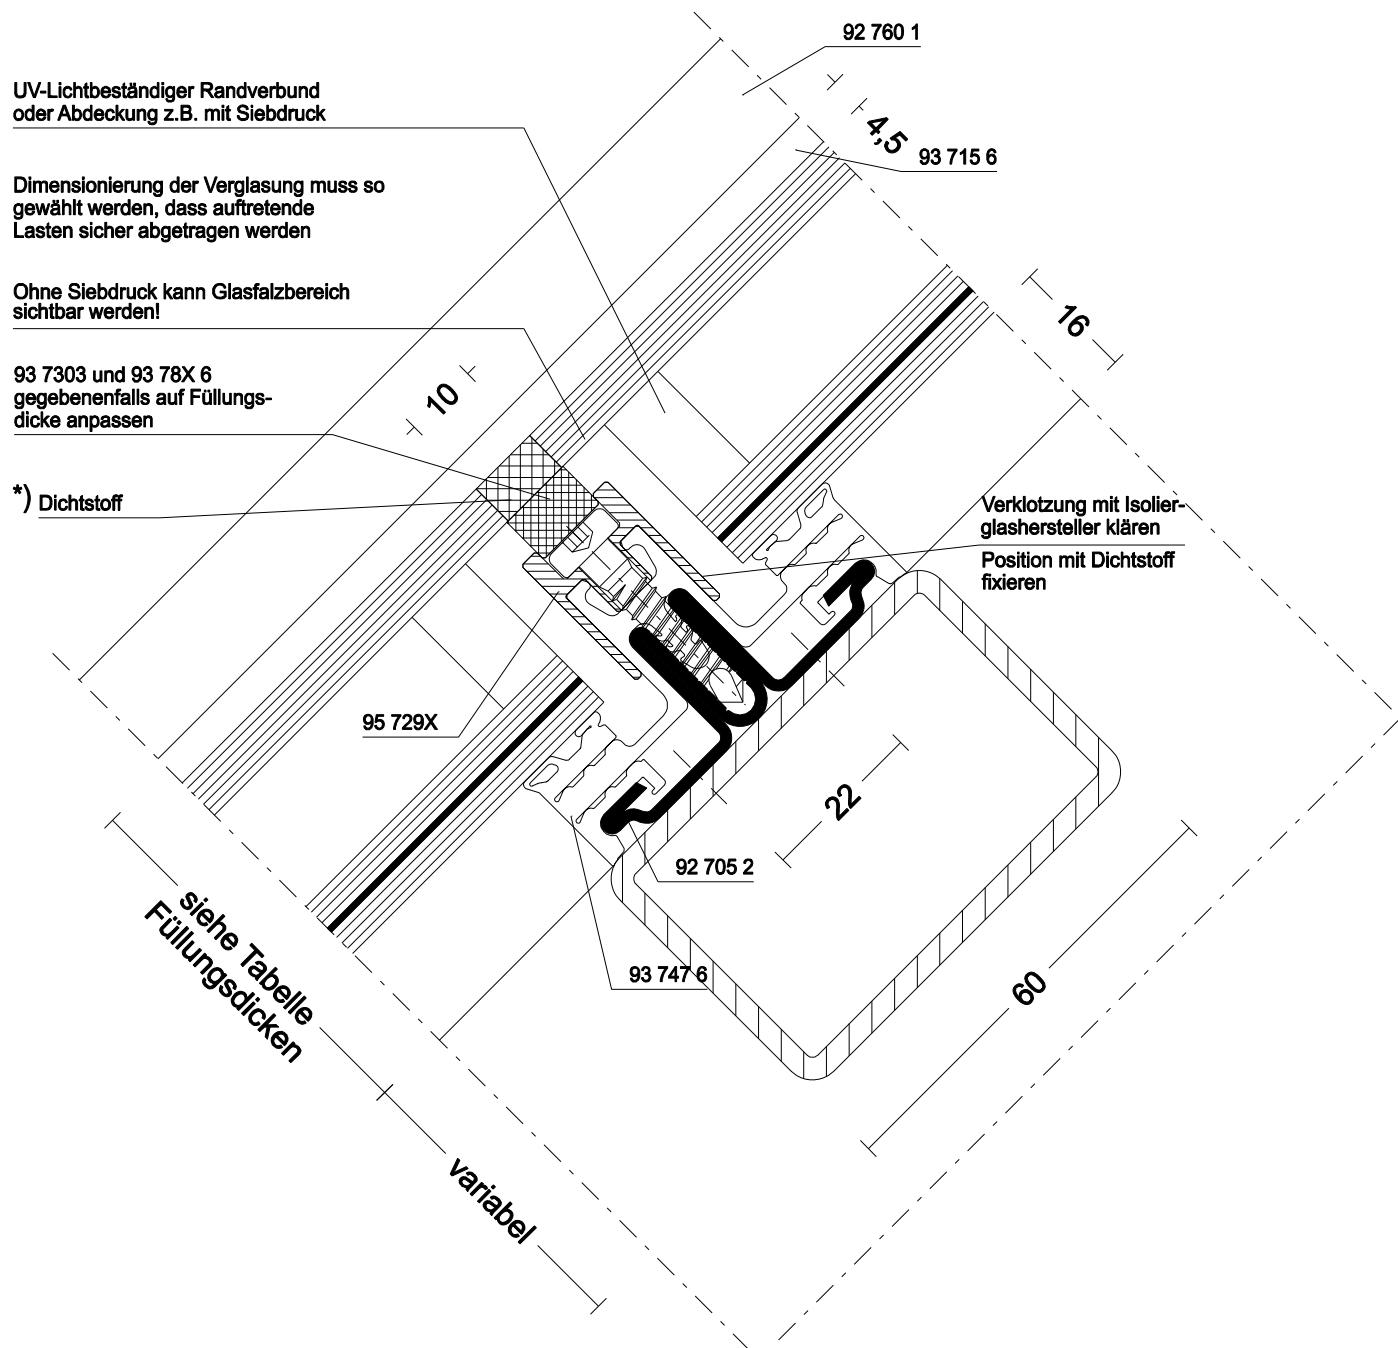


FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

**Anwendungsbeispiel 2-Ebenendichtung
Riegel Überkopfverglasung
ohne Andruckprofil**

***) Hinweis:** Verträglichkeit des Dichtstoffes mit den angrenzenden Werkstoffen überprüfen
Abstimmung 94 72X 5 mit 93 719 8 nur projektbezogen möglich.
Bitte Rücksprache mit Ihrem Vertriebspartner.
Auf ausreichenden Anpressdruck der inneren Dichtung achten

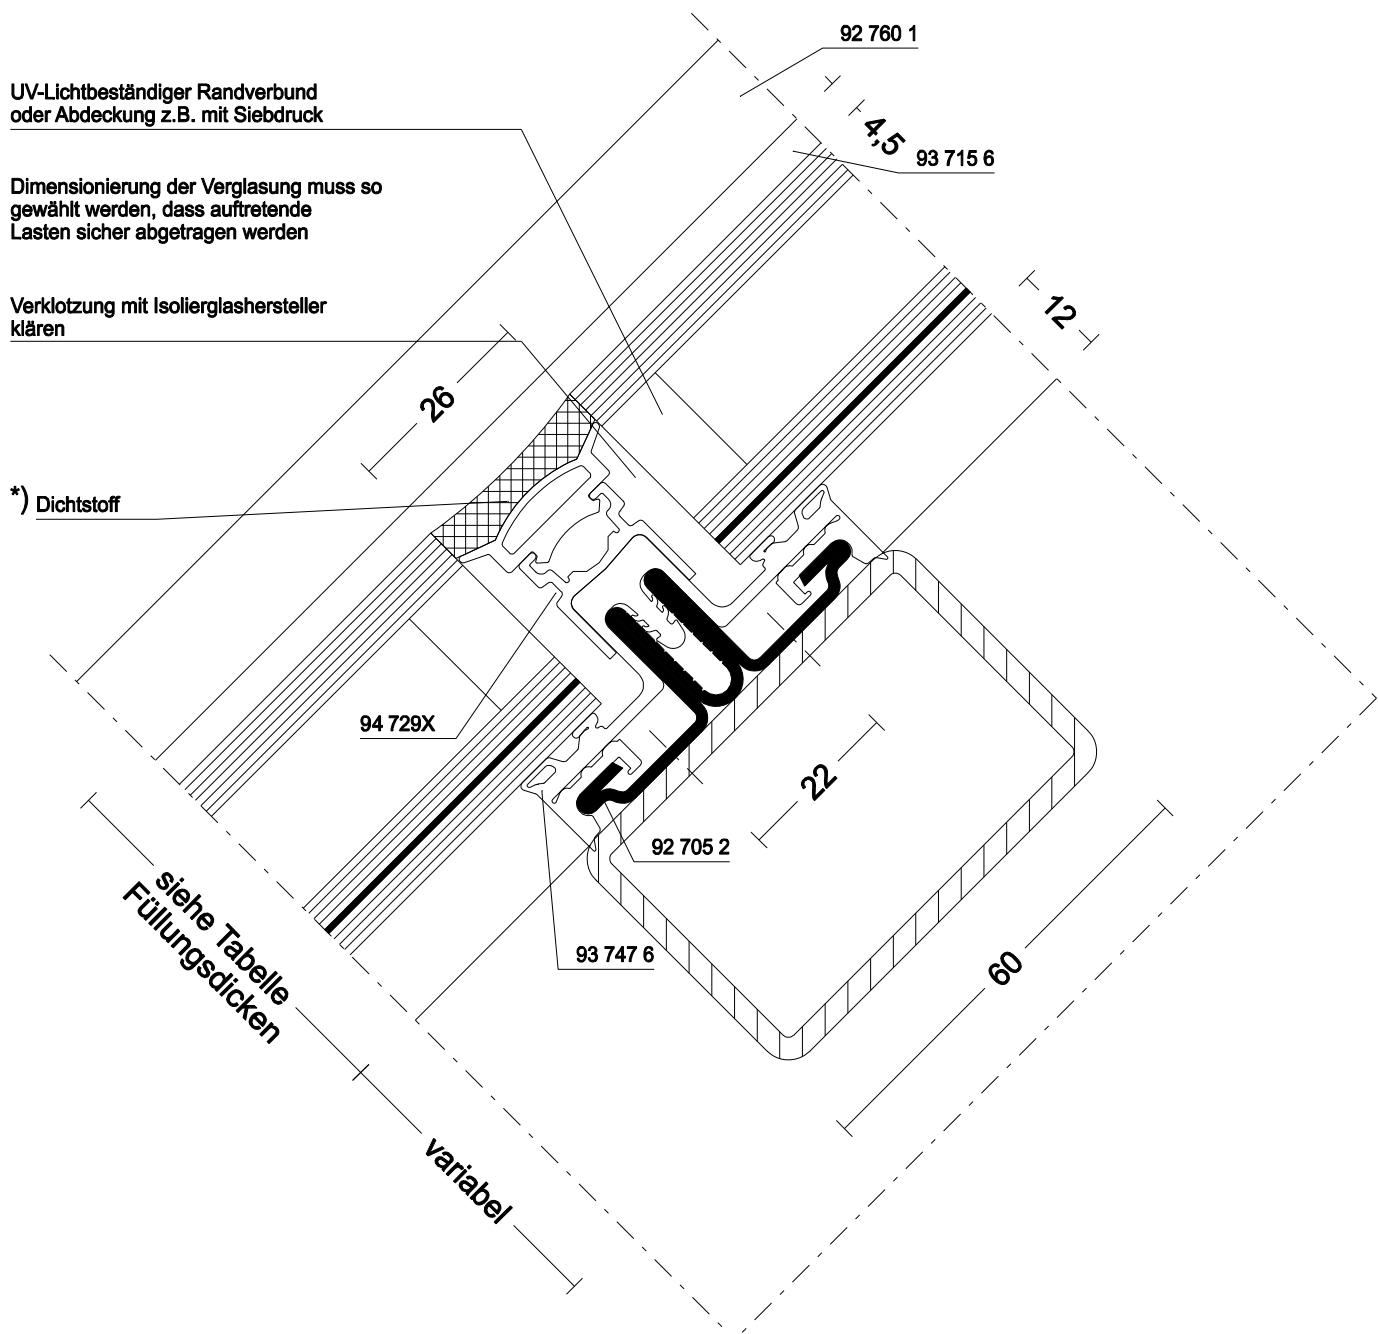


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Riegel Überkopfverglasung
ohne Andruckprofil

*) Hinweis: Verträglichkeit des Dichtstoffes mit den
angrenzenden Werkstoffen überprüfen
Auf ausreichenden Anpressdruck auf die innere Dichtung achten

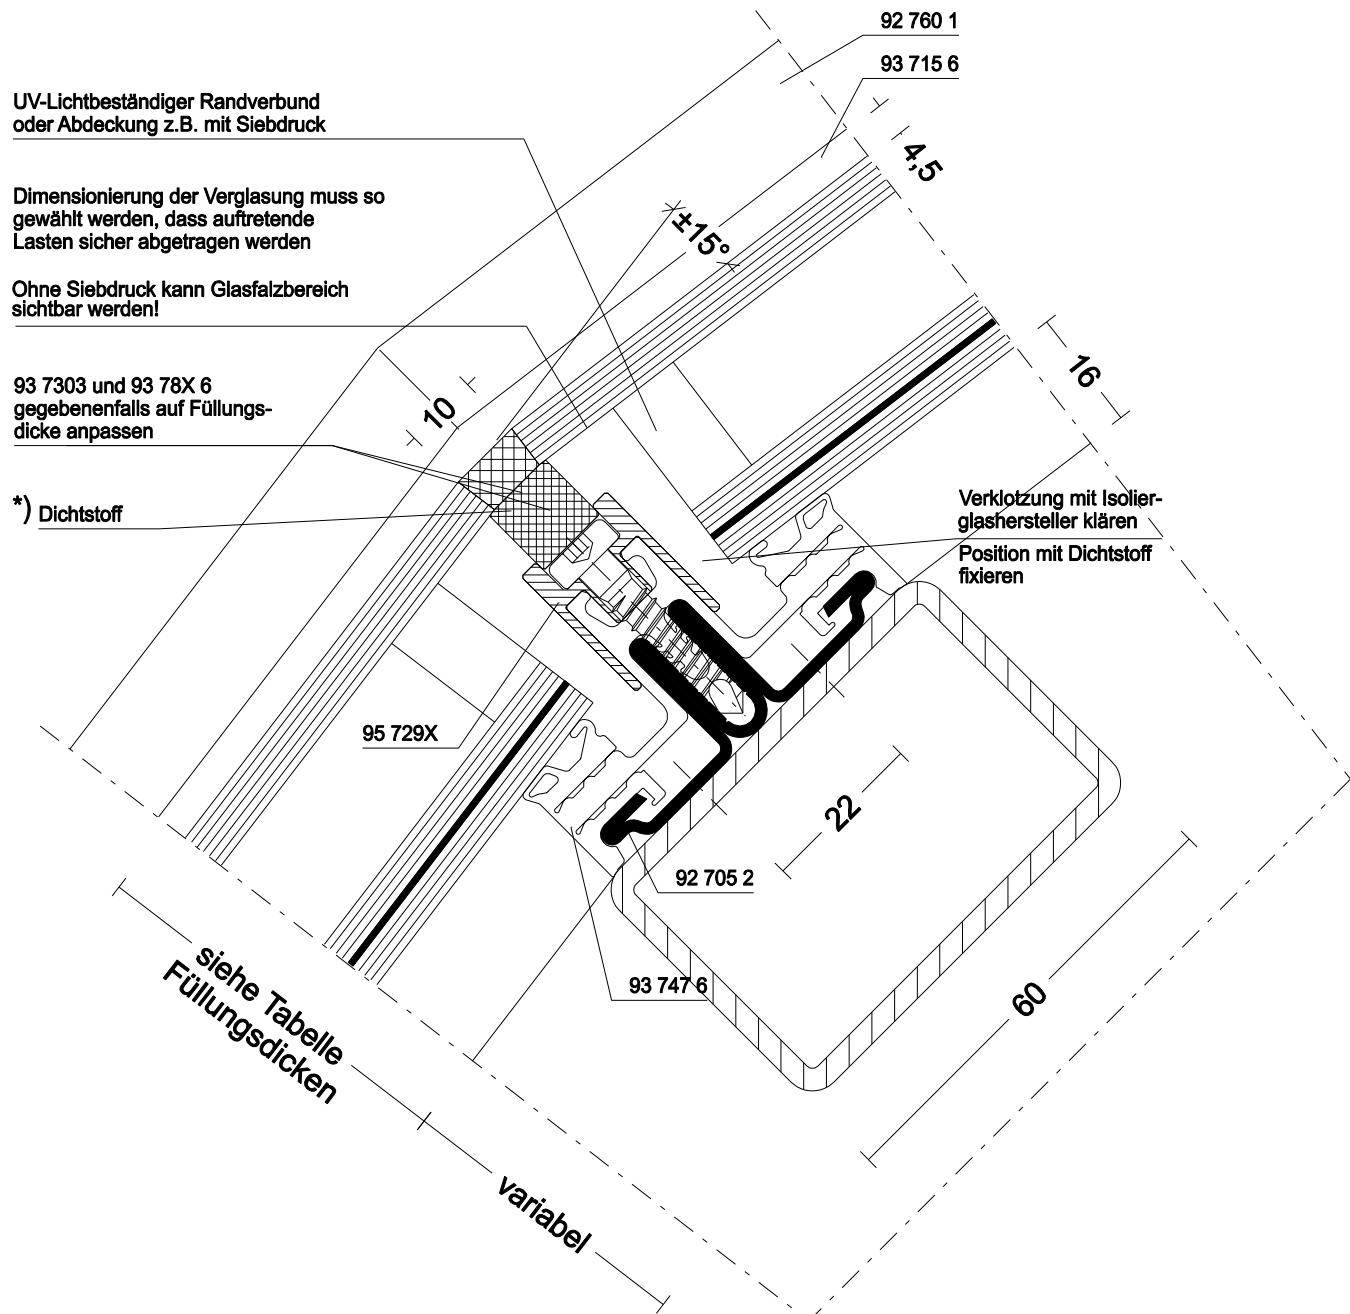


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Riegel Überkopfverglasung
mit Silikonabdeckprofil


*) Hinweis: Verträglichkeit des Dichtstoffes mit den
angrenzenden Werkstoffen überprüfen
Auf ausreichenden Anpressdruck der inneren Dichtung achten

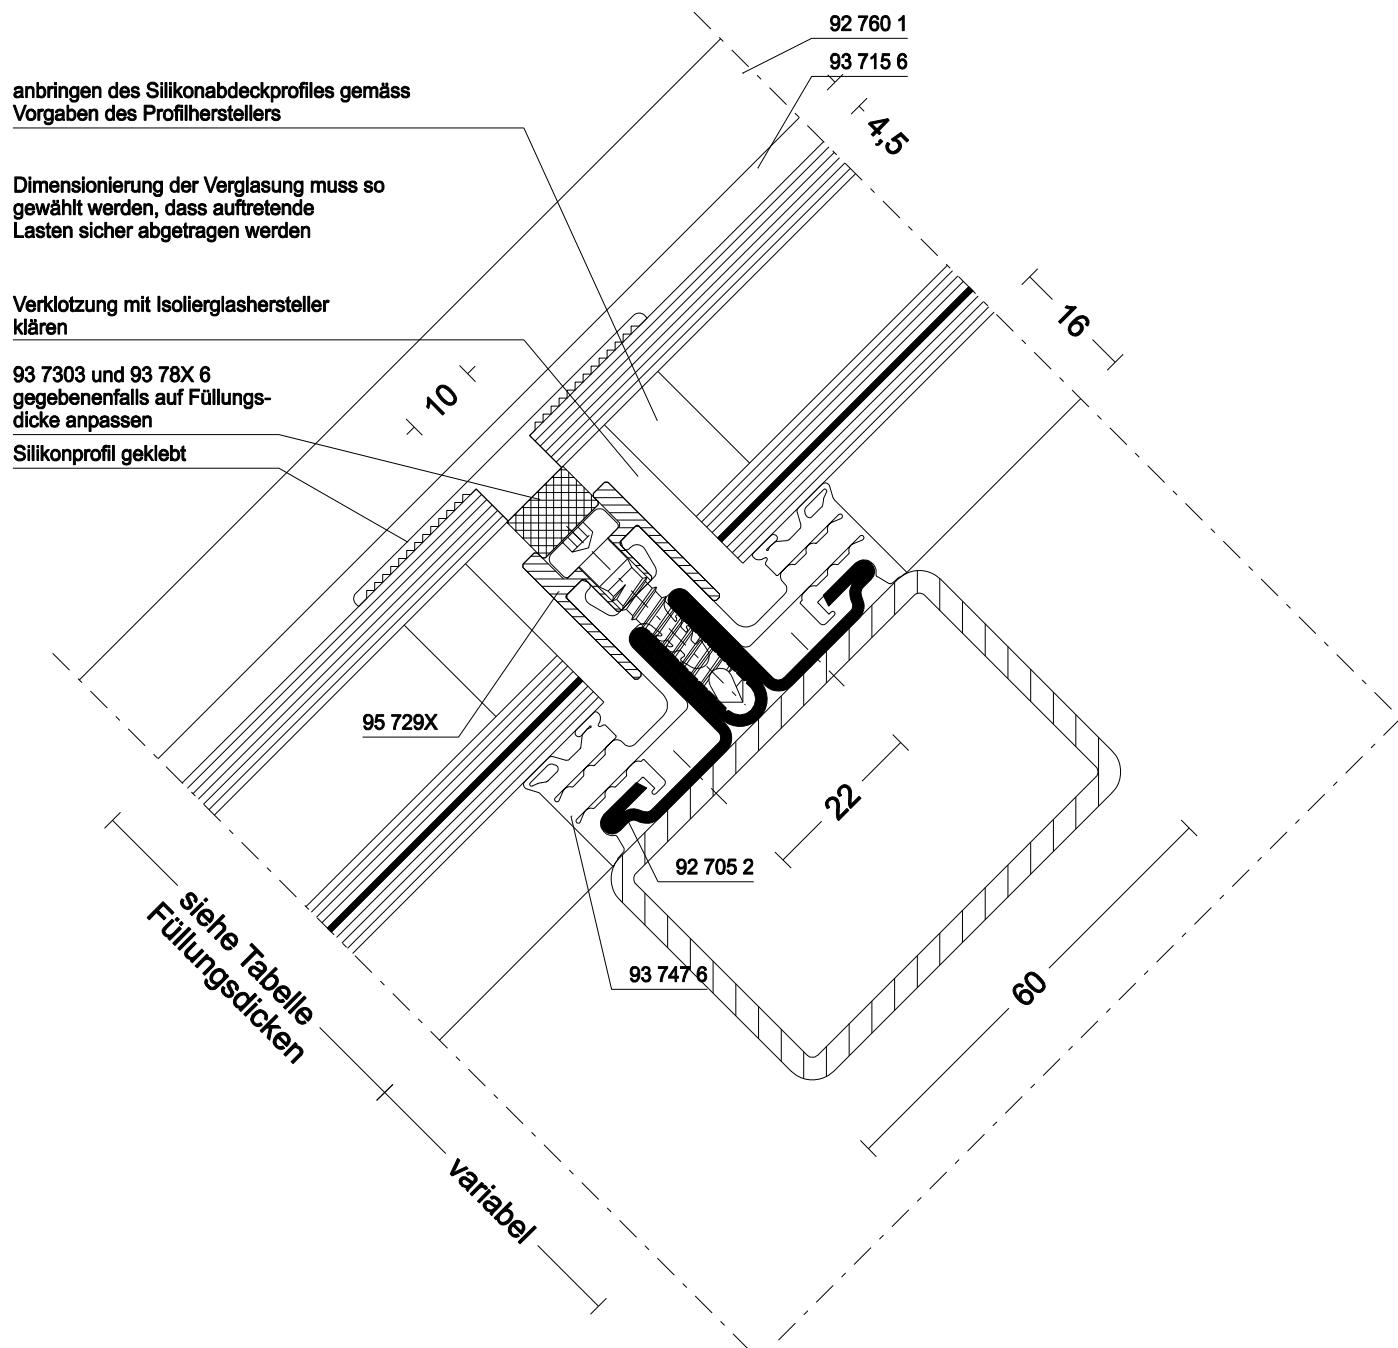

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Traufdetail

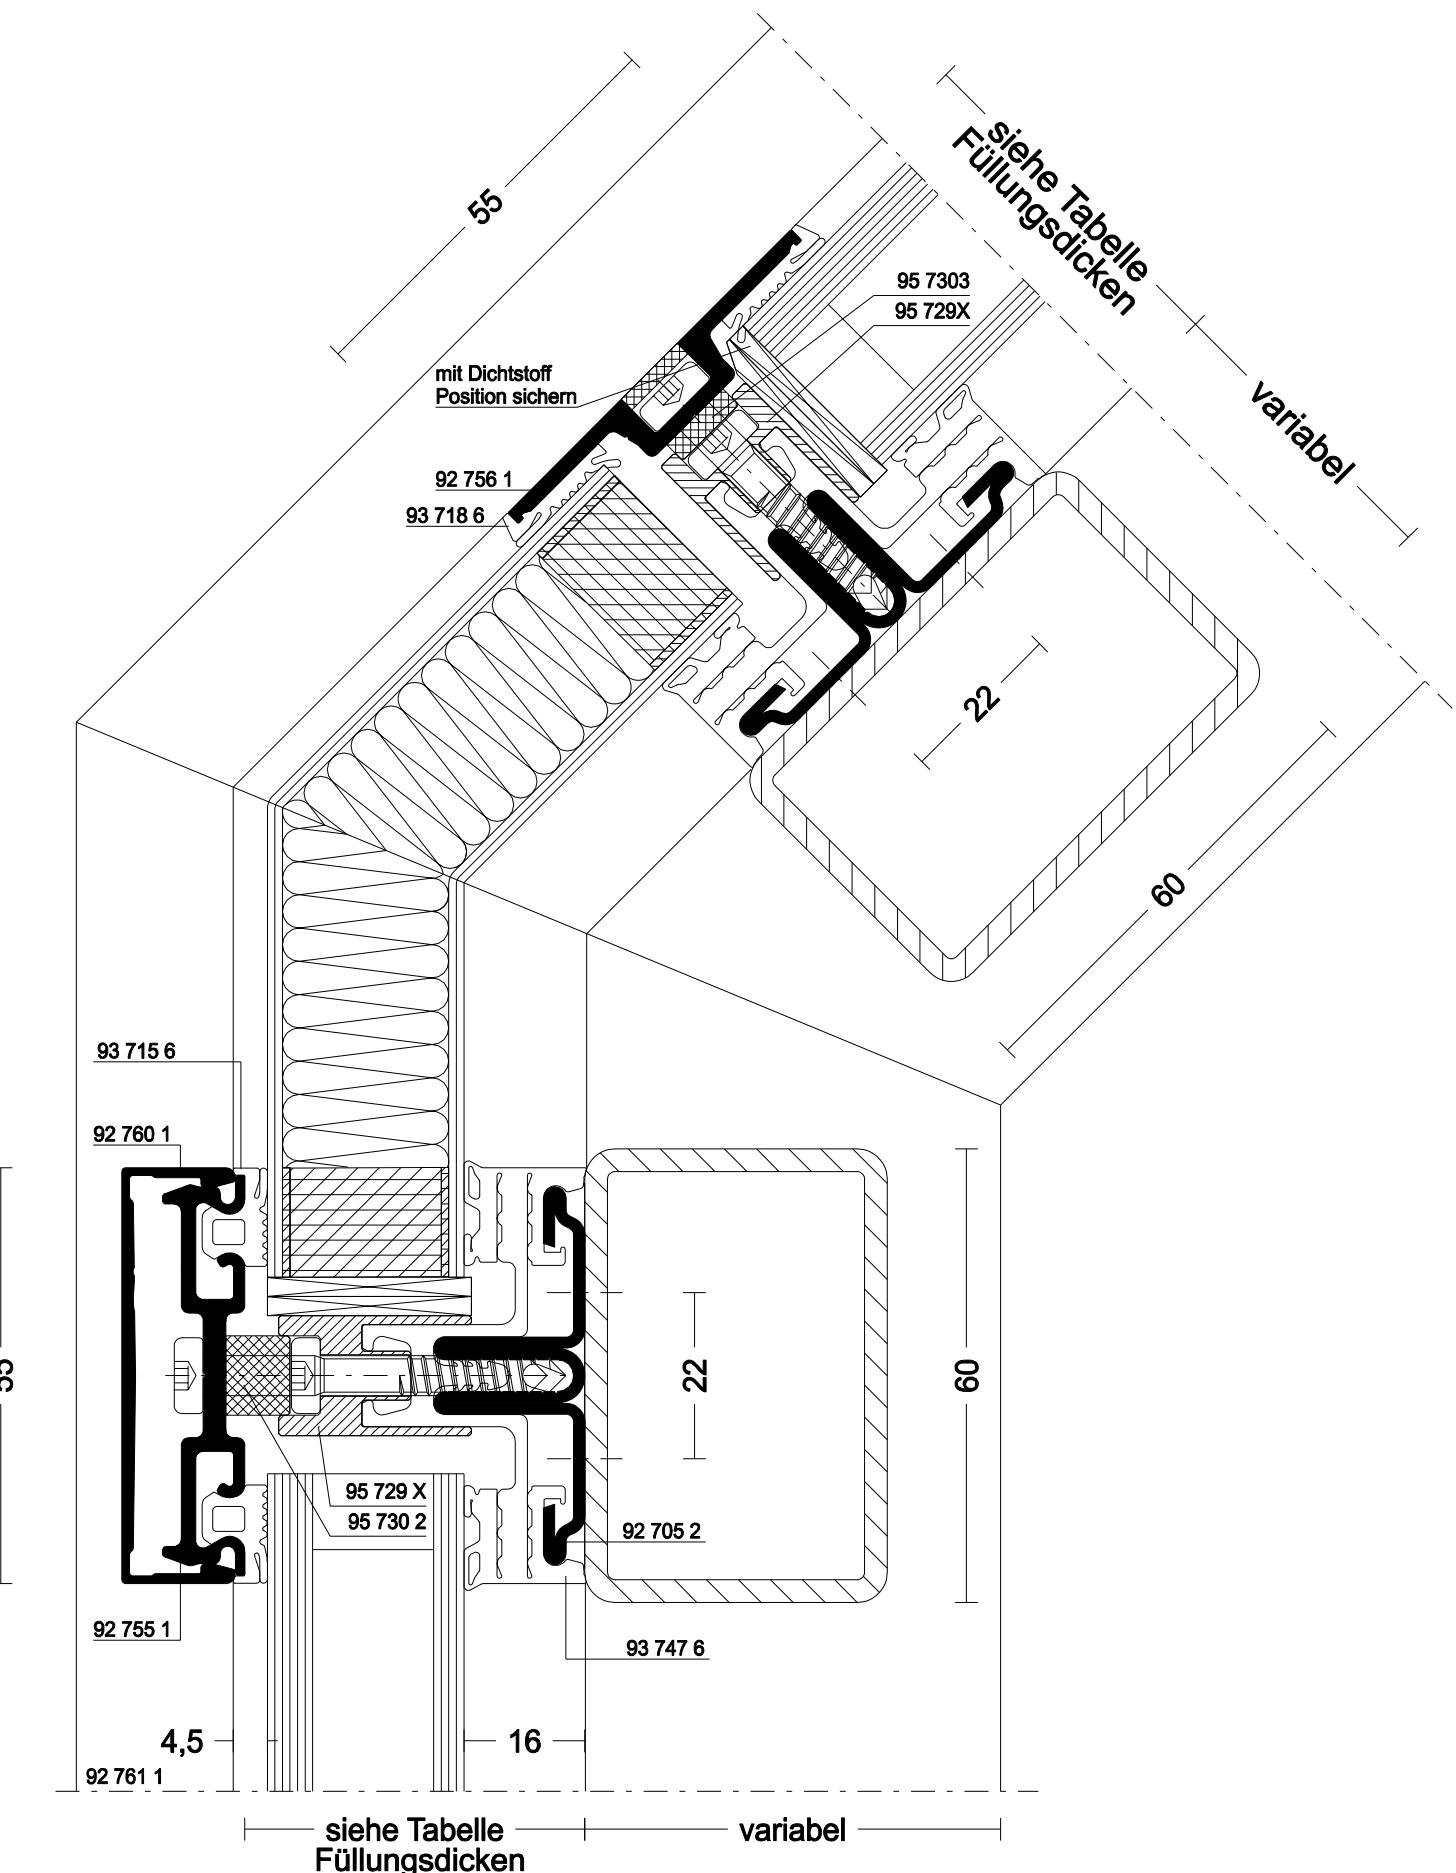


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Traufdetail mit Stufenisolierglas

*) Hinweis: ev. zusätzliche Verschraubung im Pfostenbereich


Achtung: Ohne Siebdruck kann Glasfalzbereich sichtbar werden!

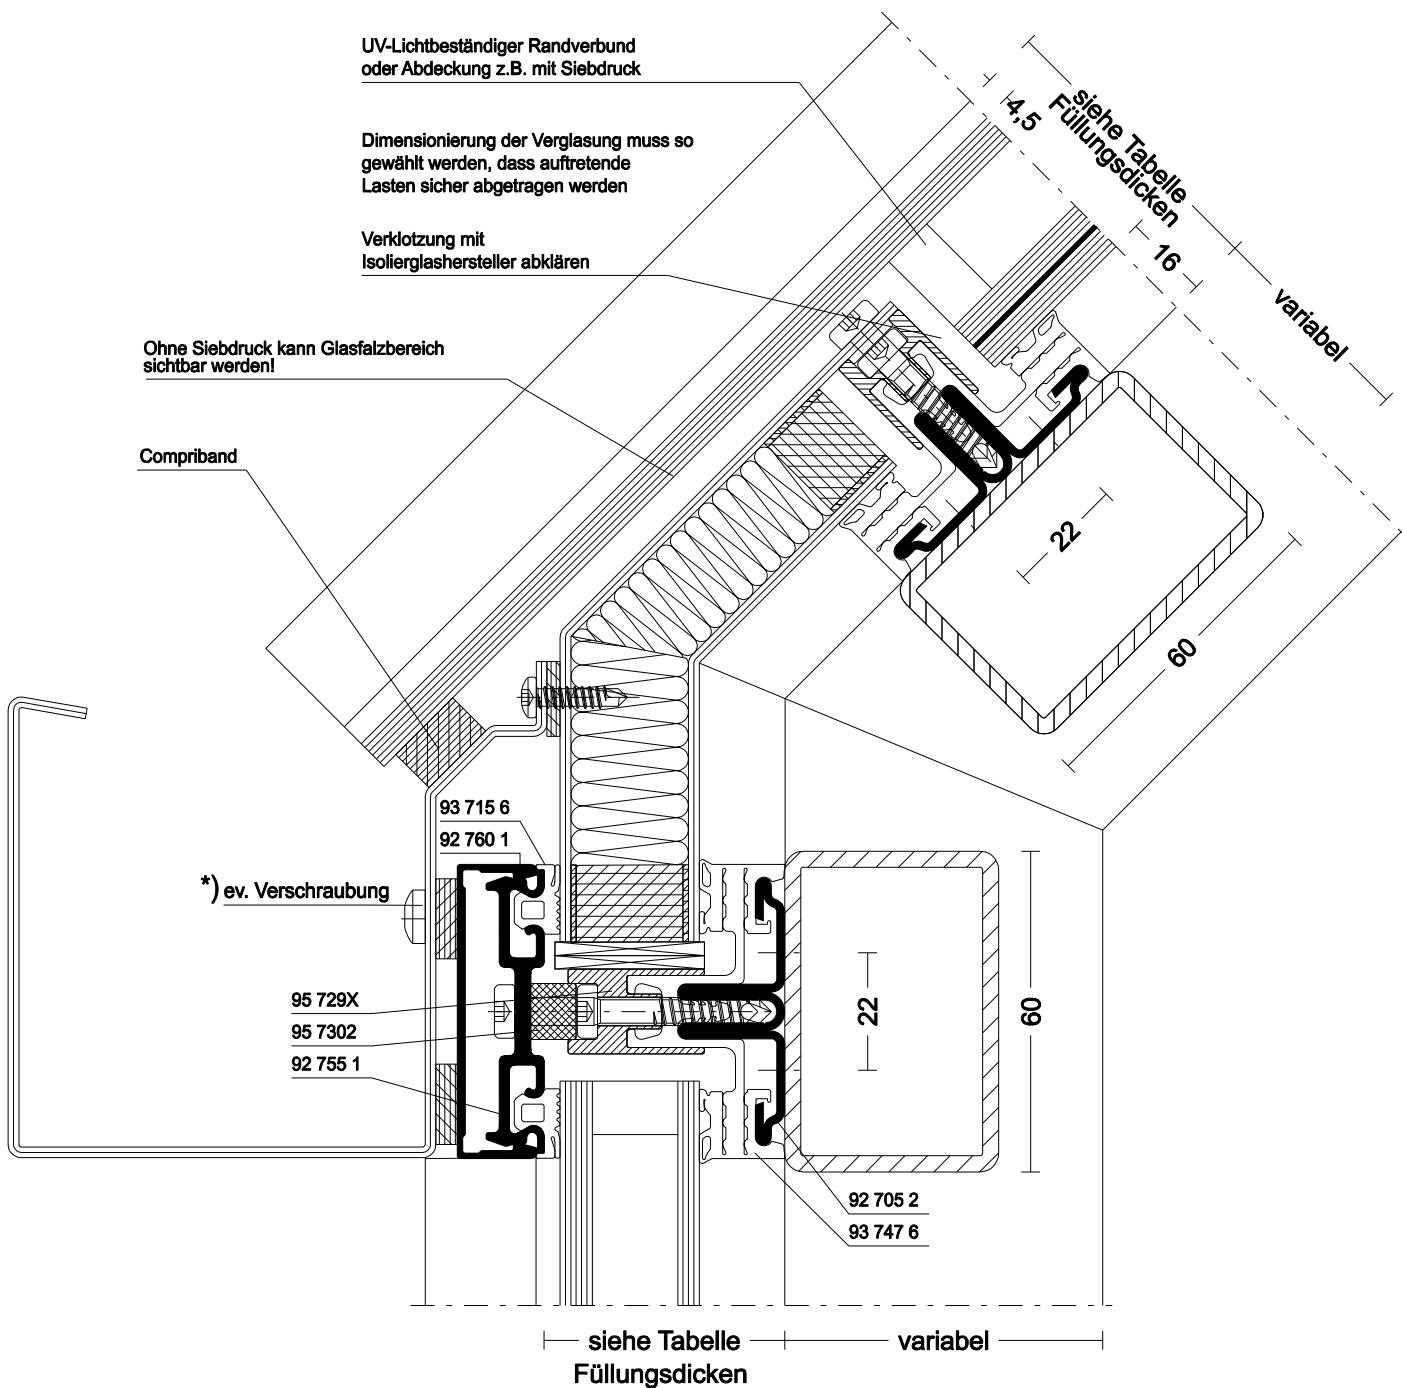

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Traufdetail mit Stufenisolierglas

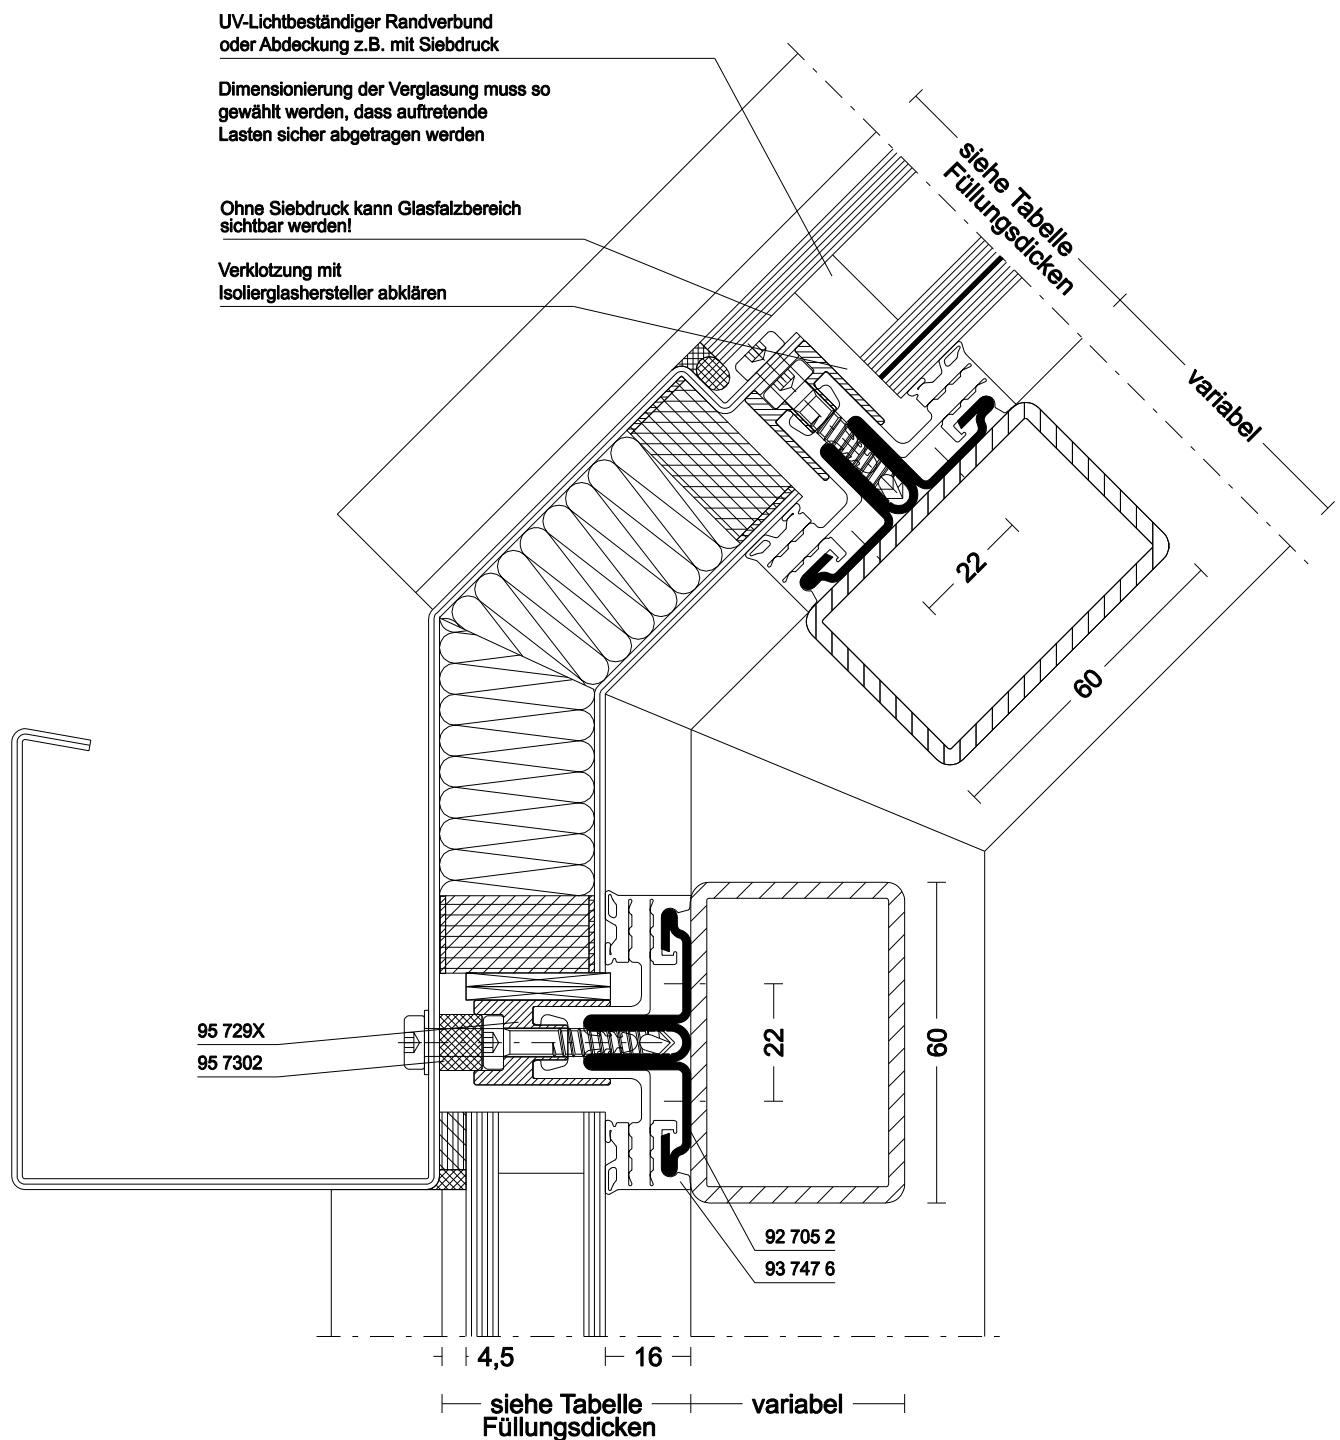

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Wandanschluss oben

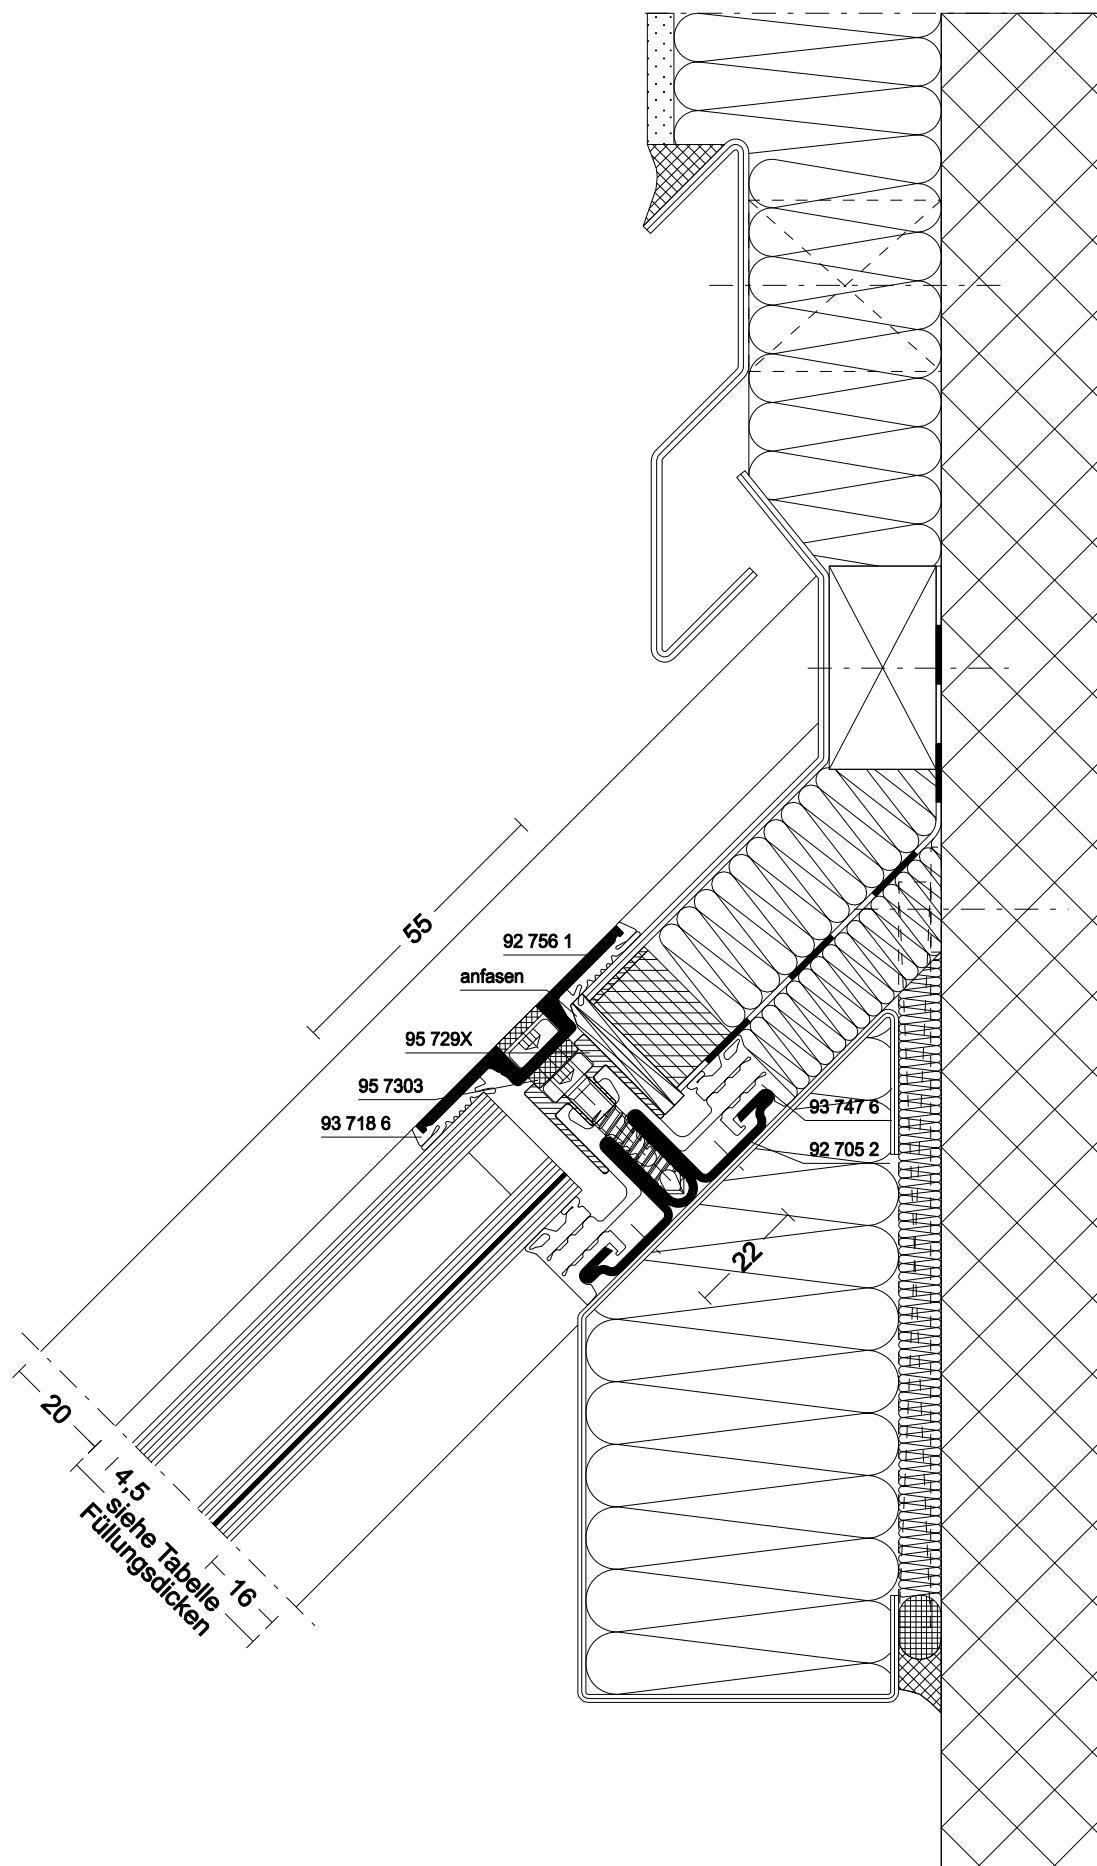

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Wandanschluss oben

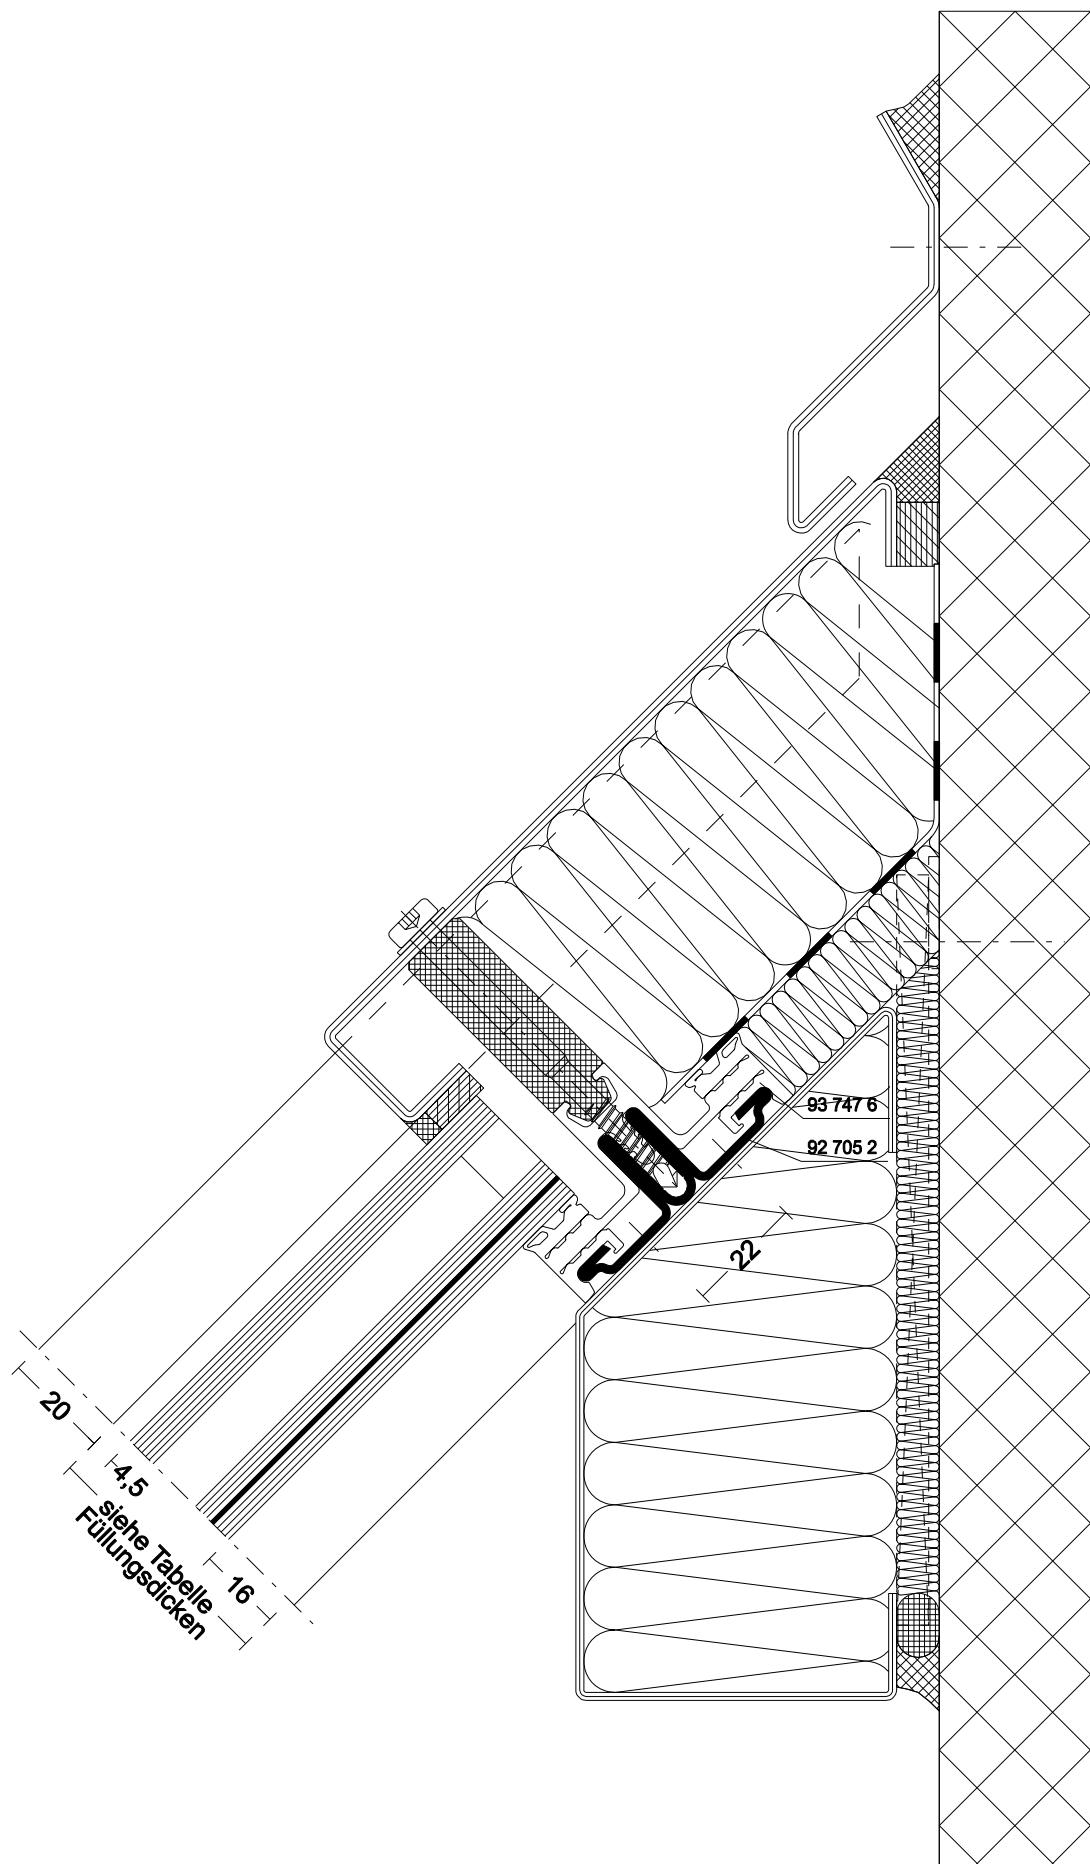

FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**


**Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Grat/First mit Paneel**

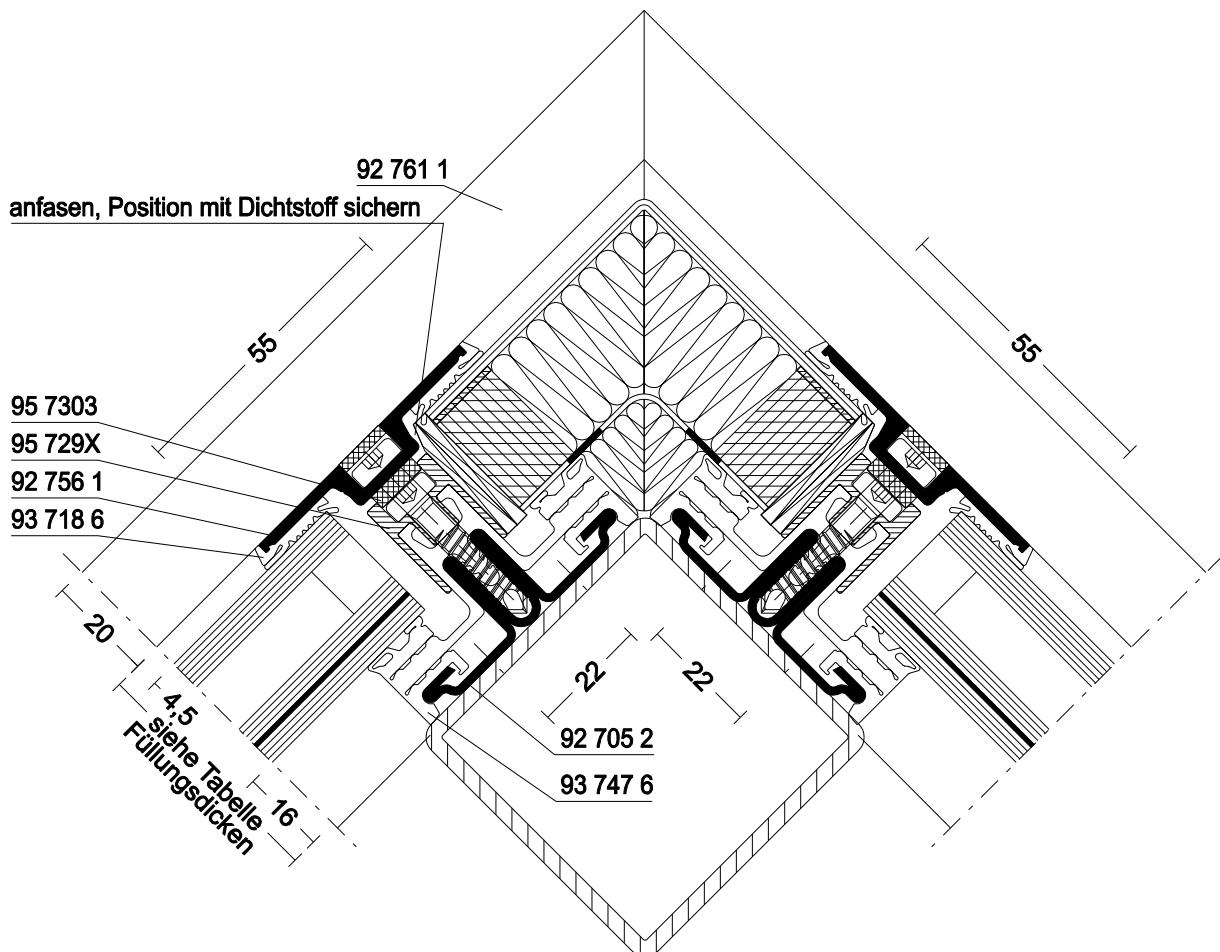

FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Grat/First

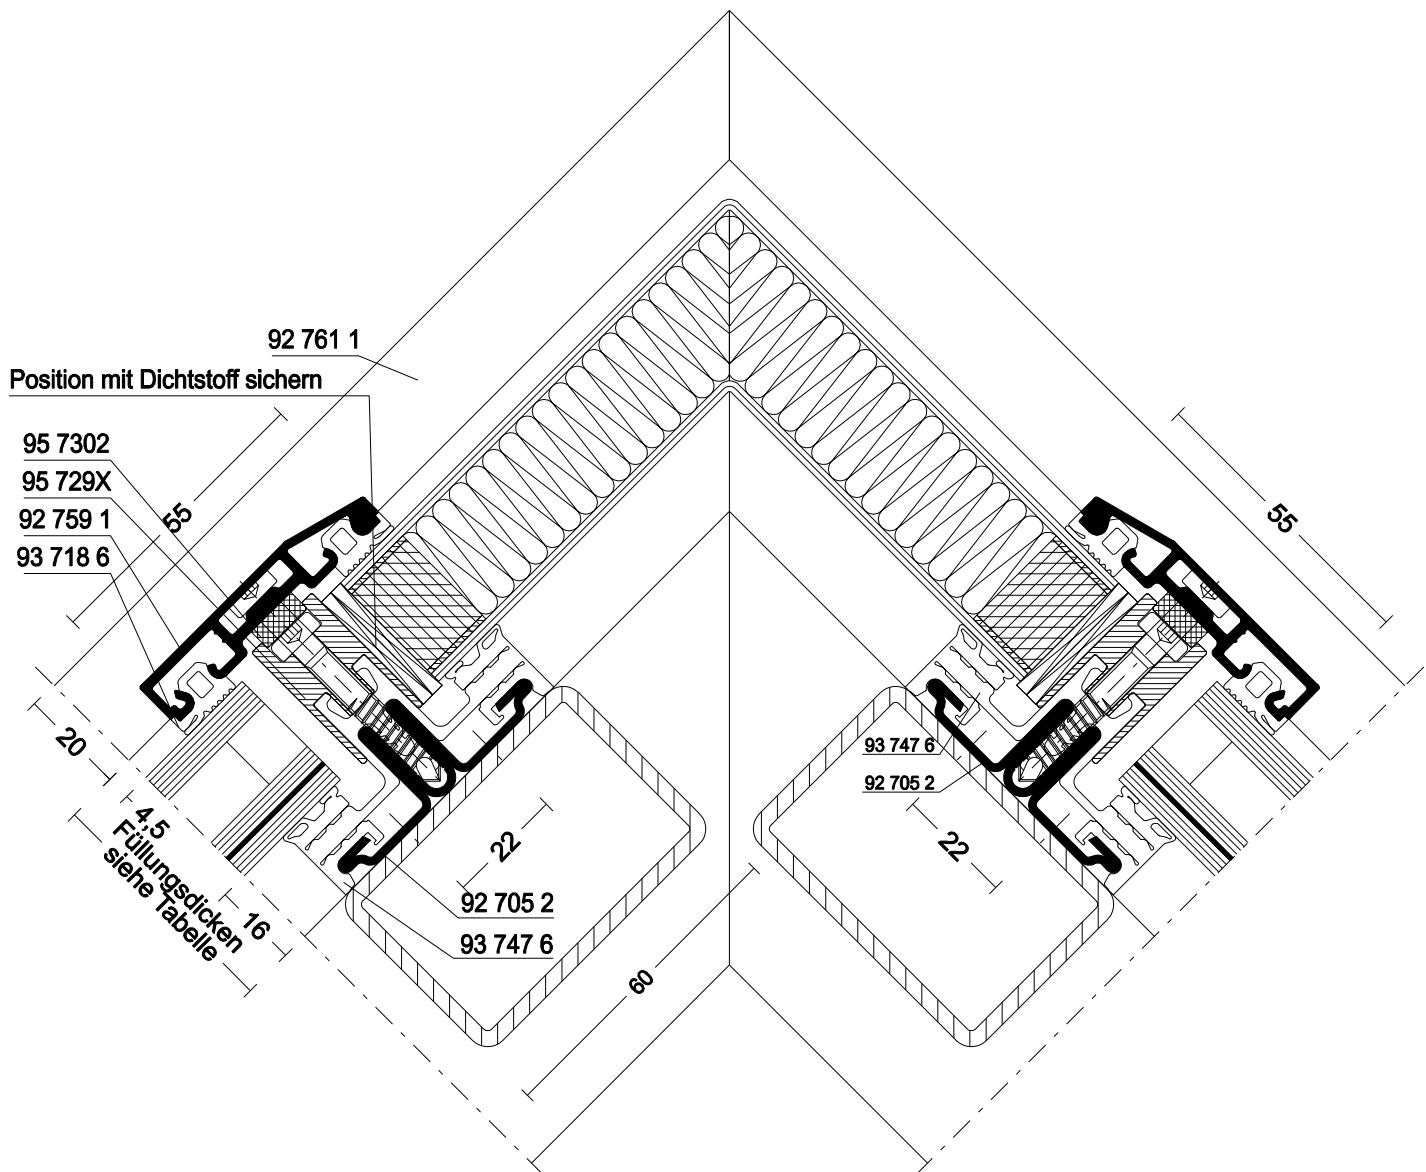

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Grat/First mit Blechabdeckung

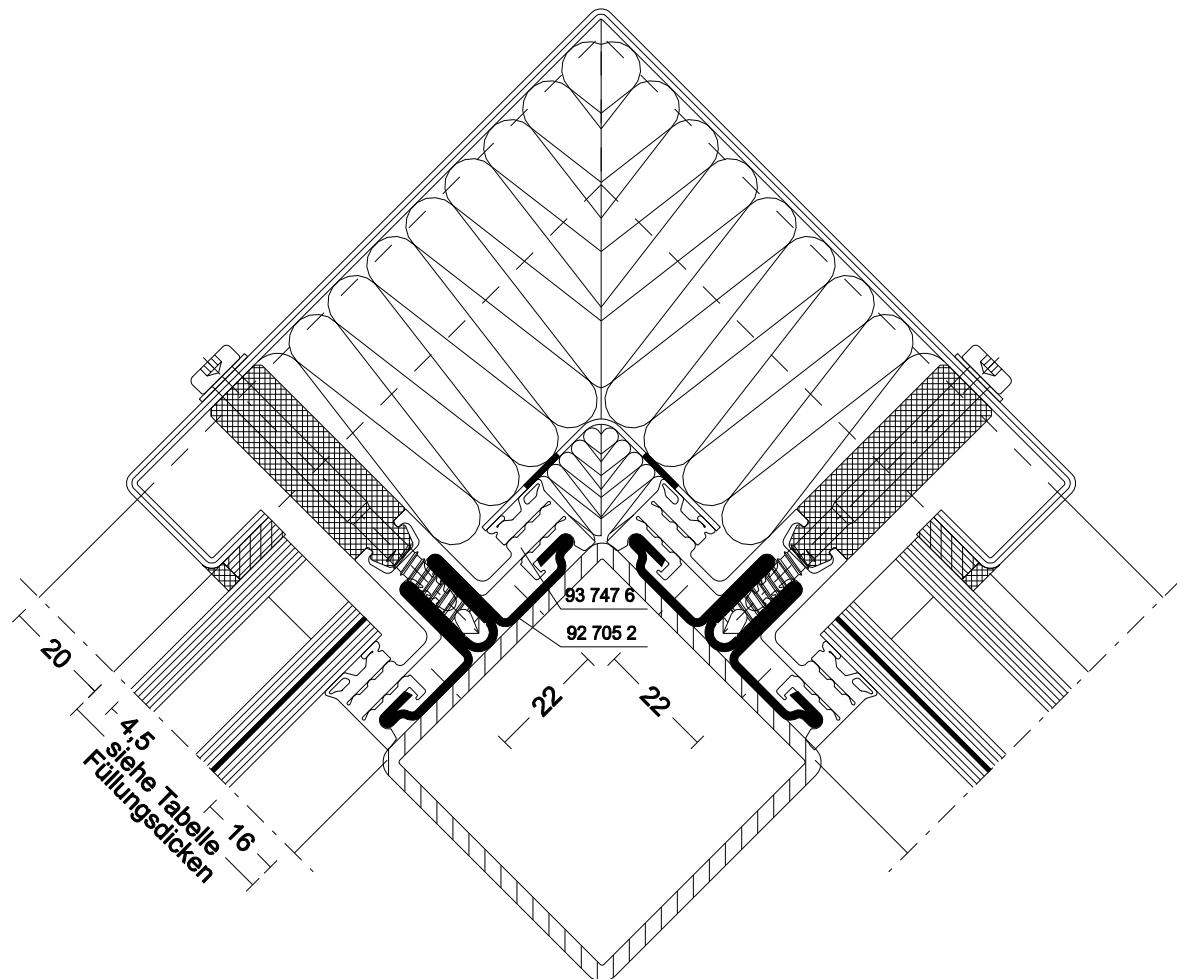

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder



Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Grat/First mit Blechabdeckung

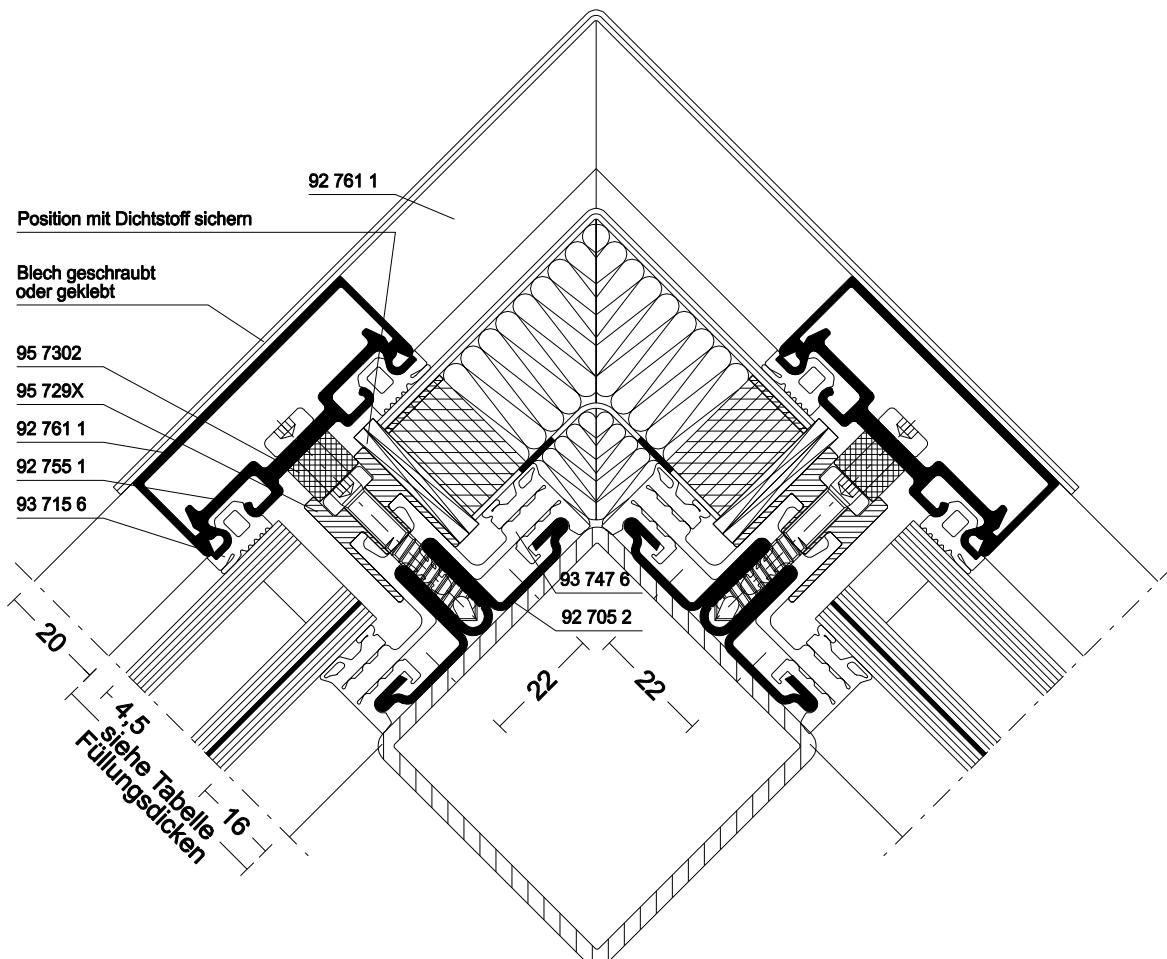

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Gratausbildung mit Elementrahmen

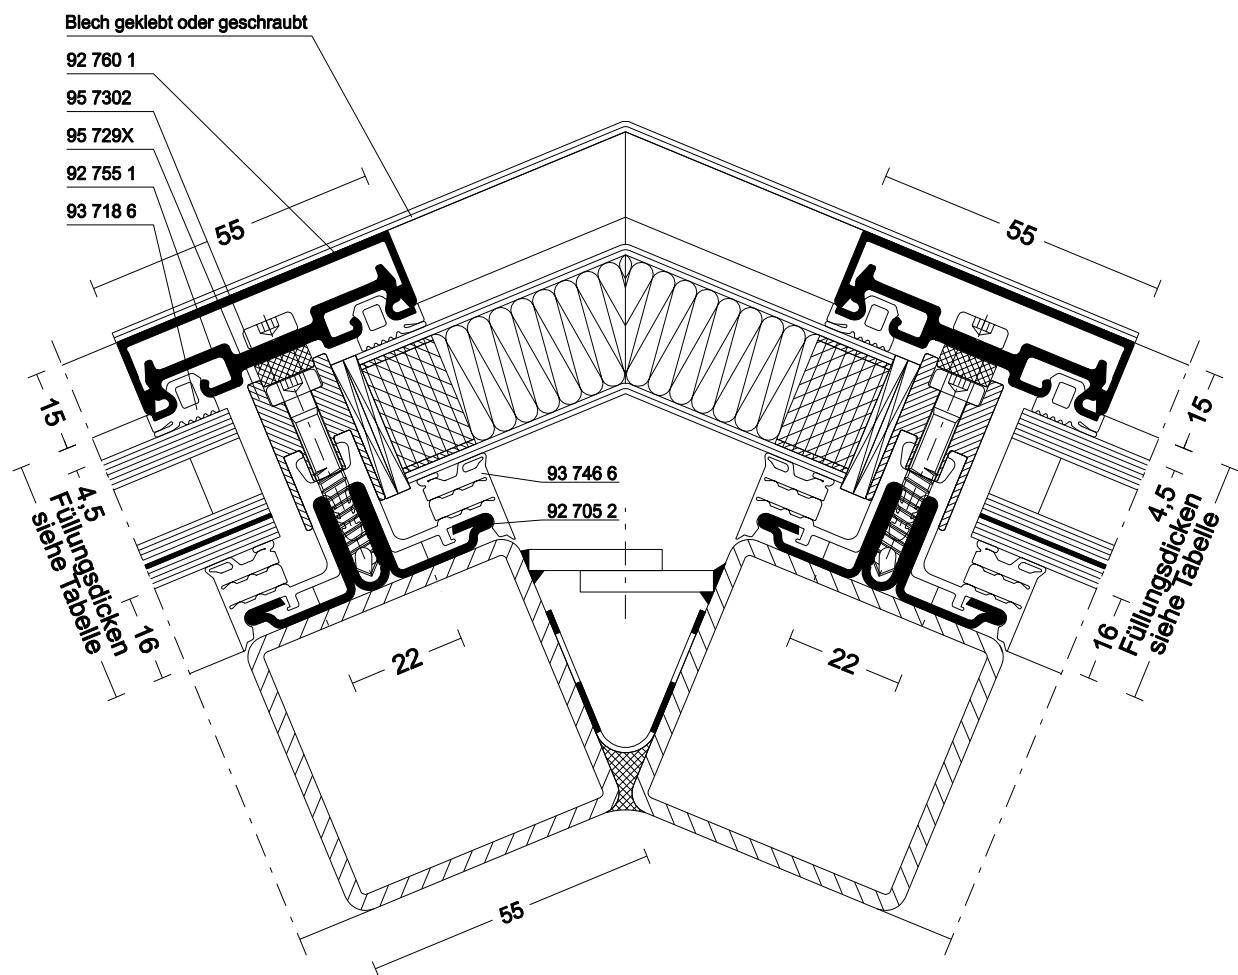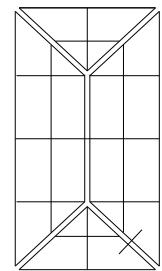

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Überkopfverglasung
Fusspunkttausbildung

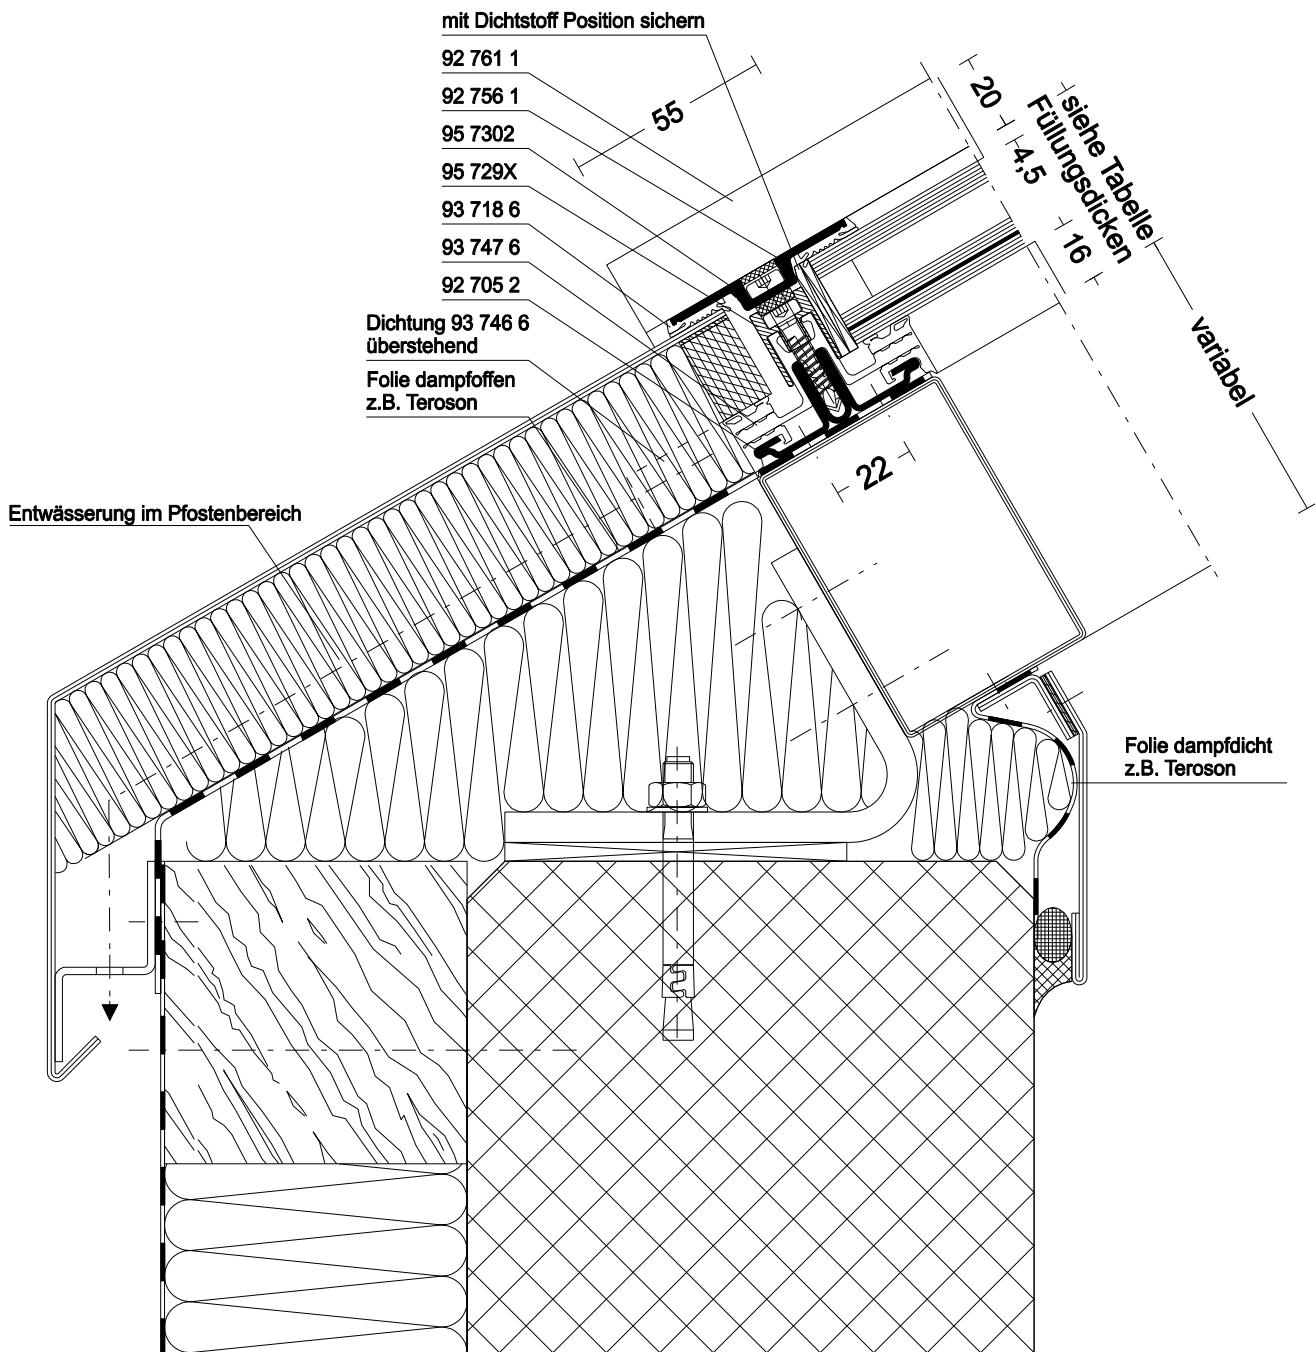

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Überkopfverglasung
Fusspunktausbildung

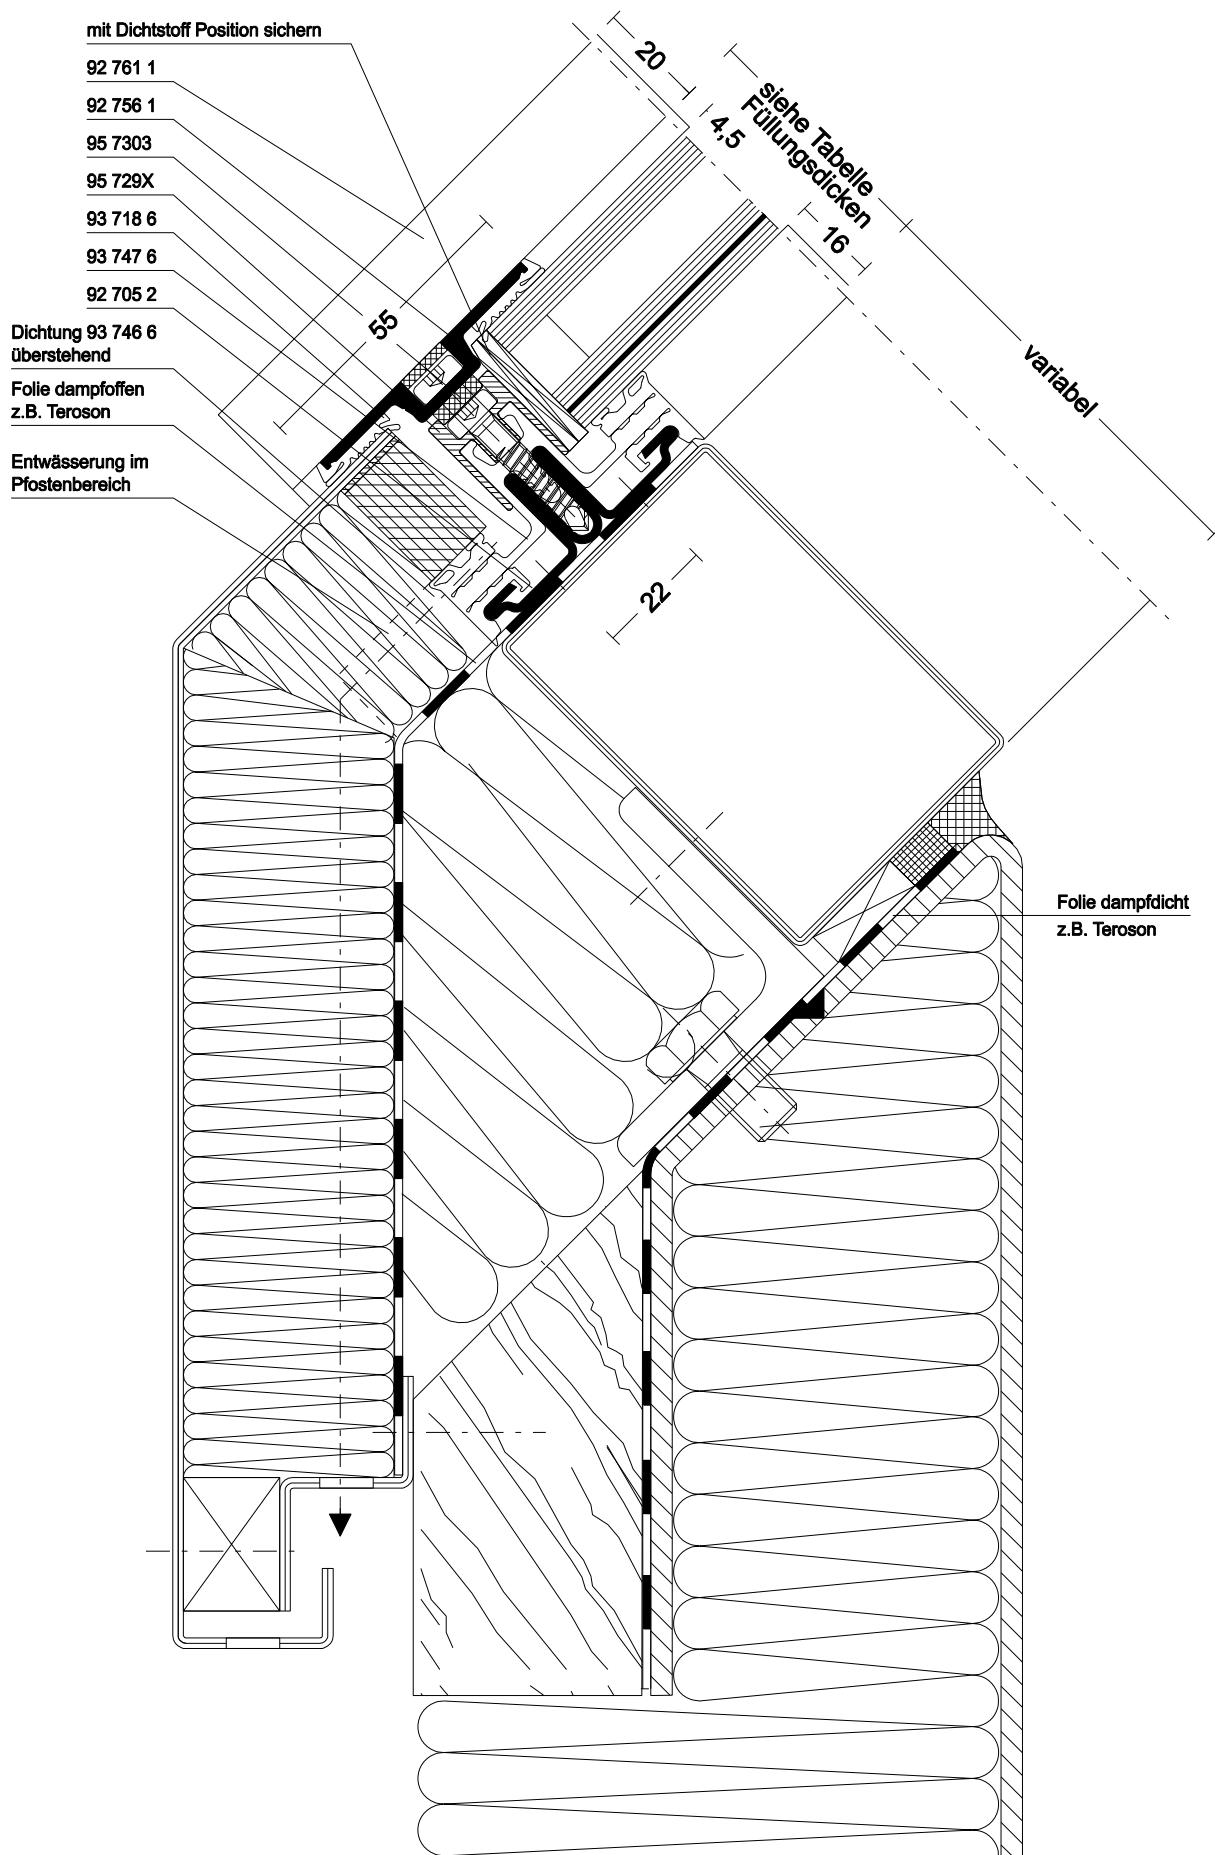

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Wandanschluss seitlich

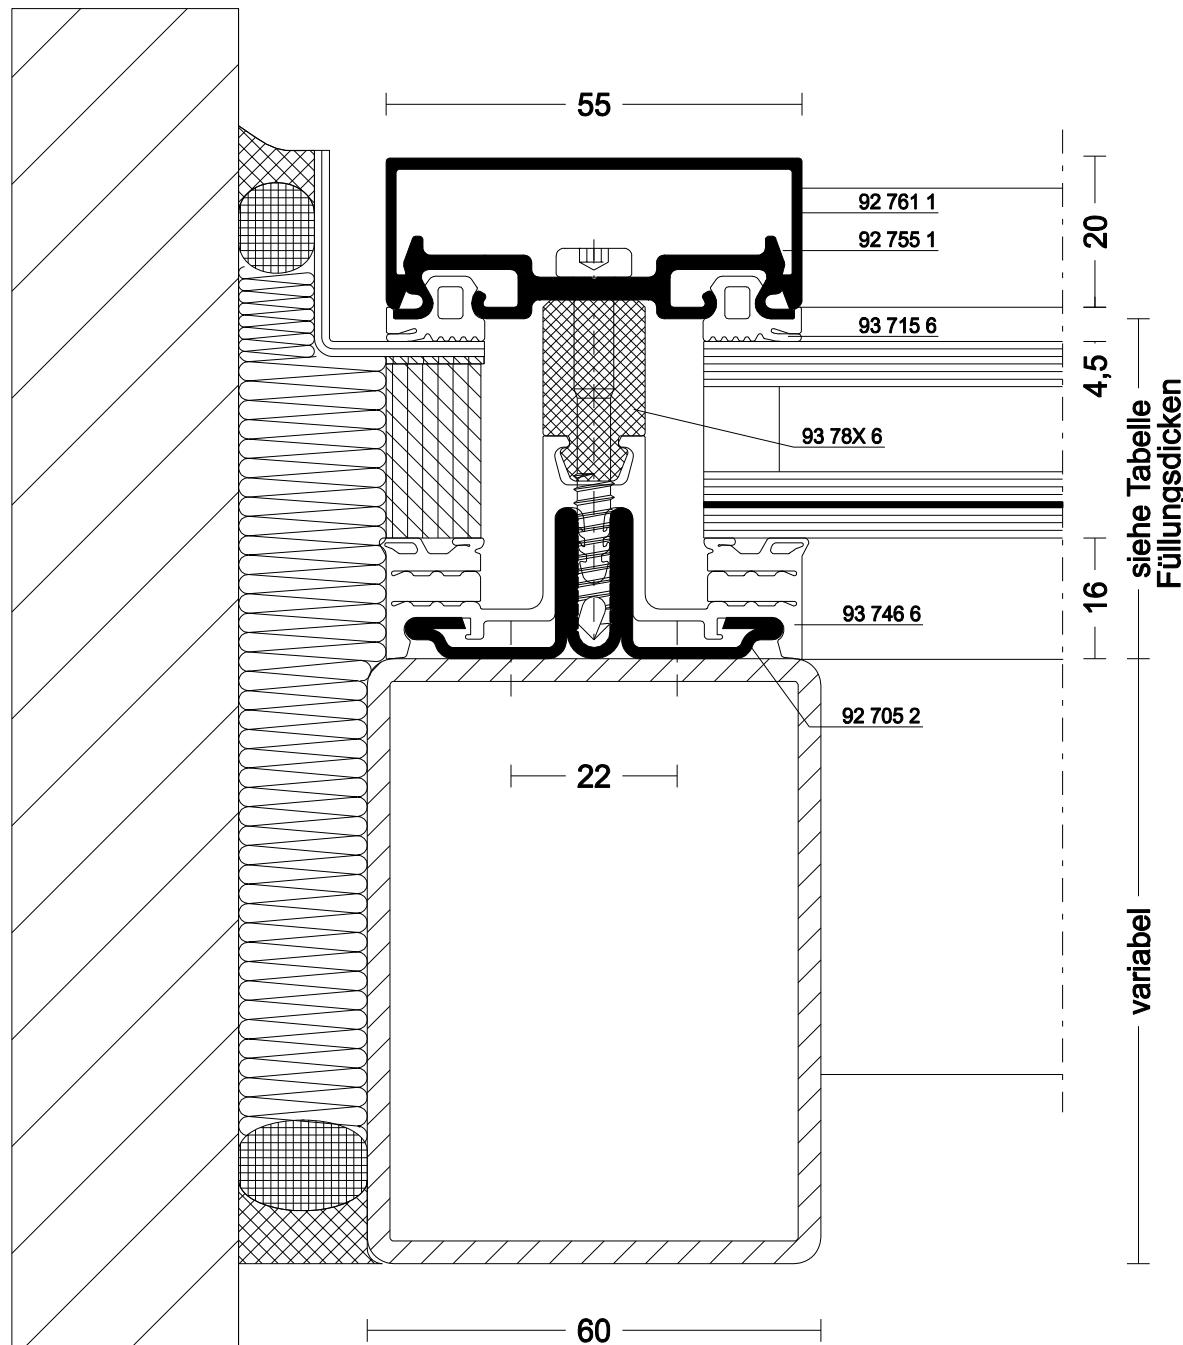

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Wandanschluss seitlich

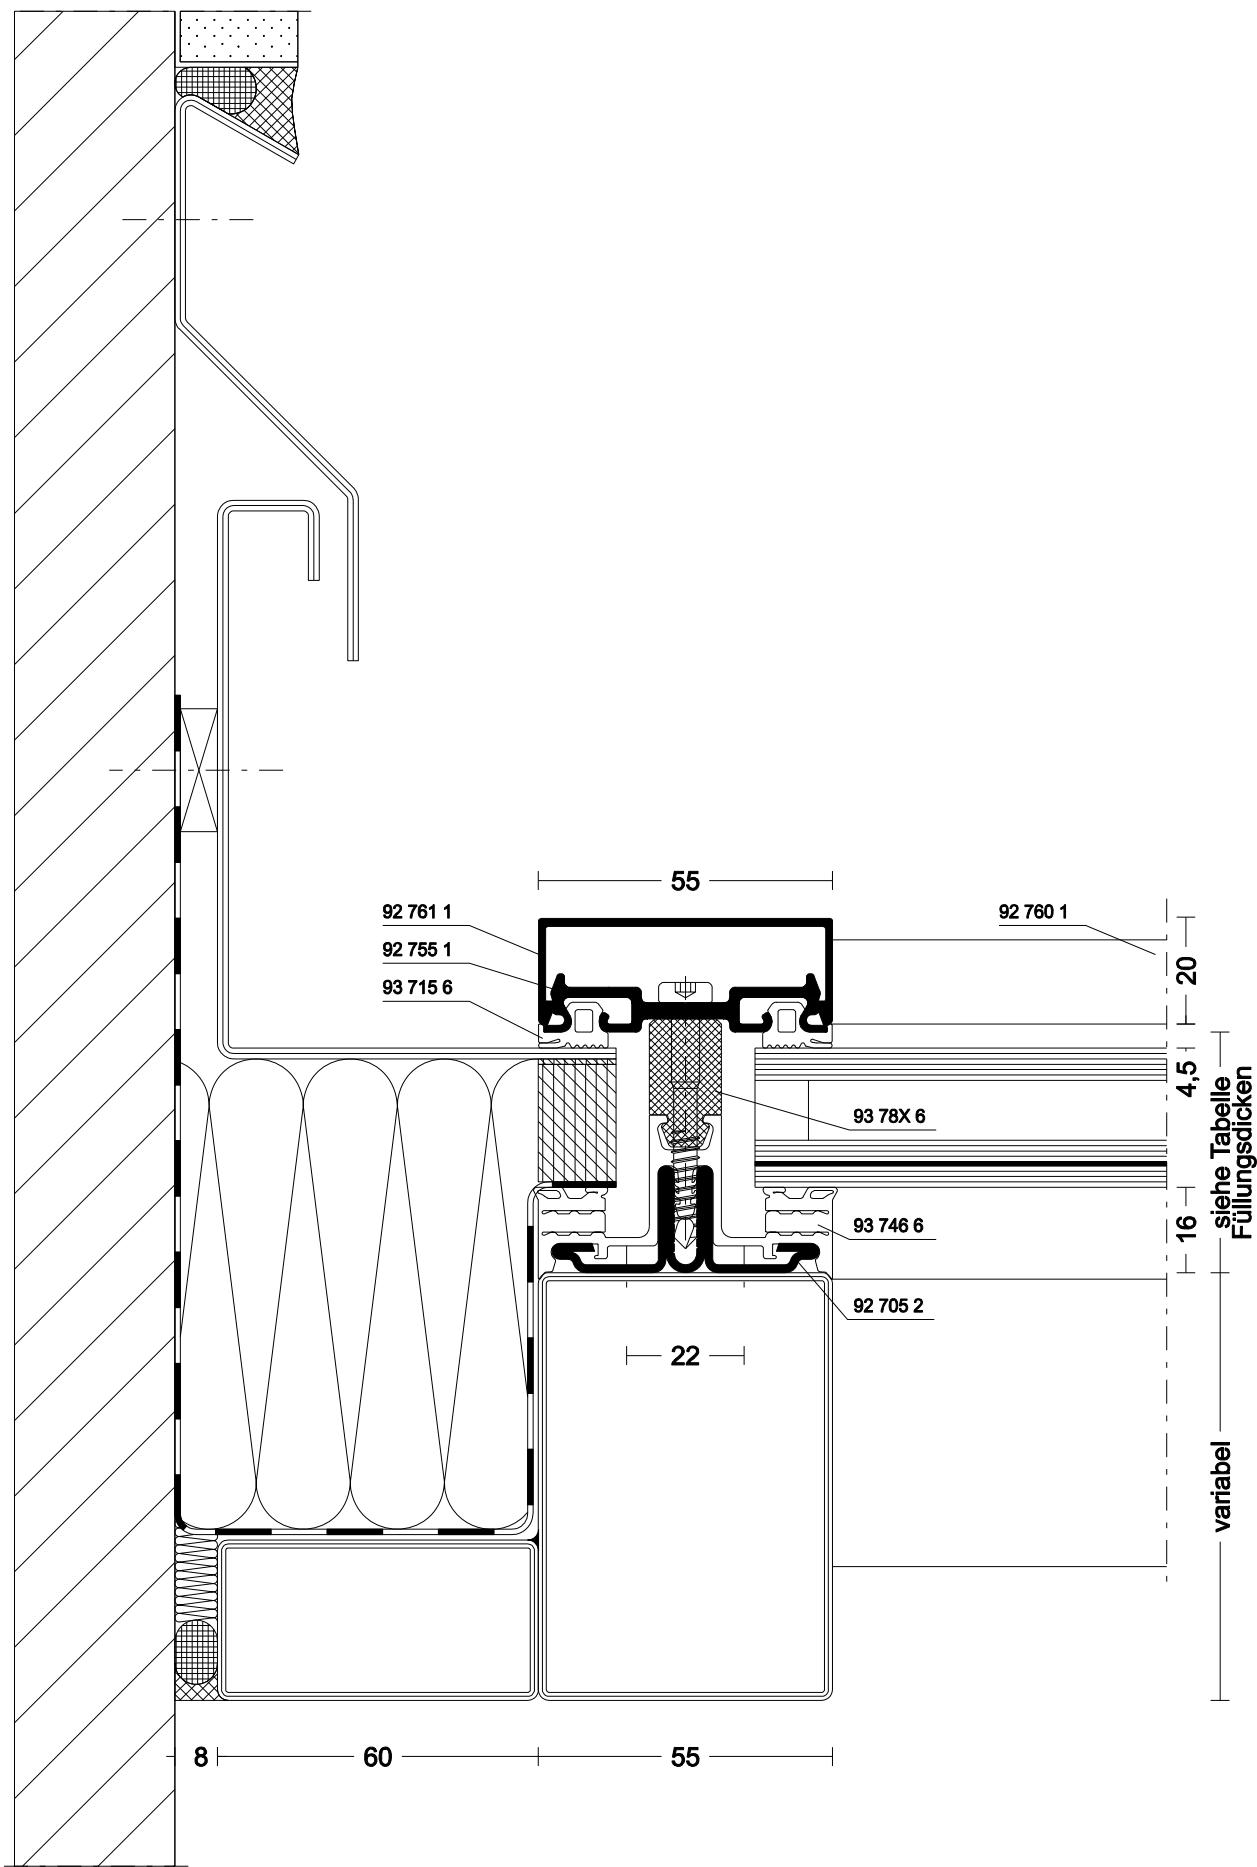

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel 3-Ebenendichtung
Ortgang

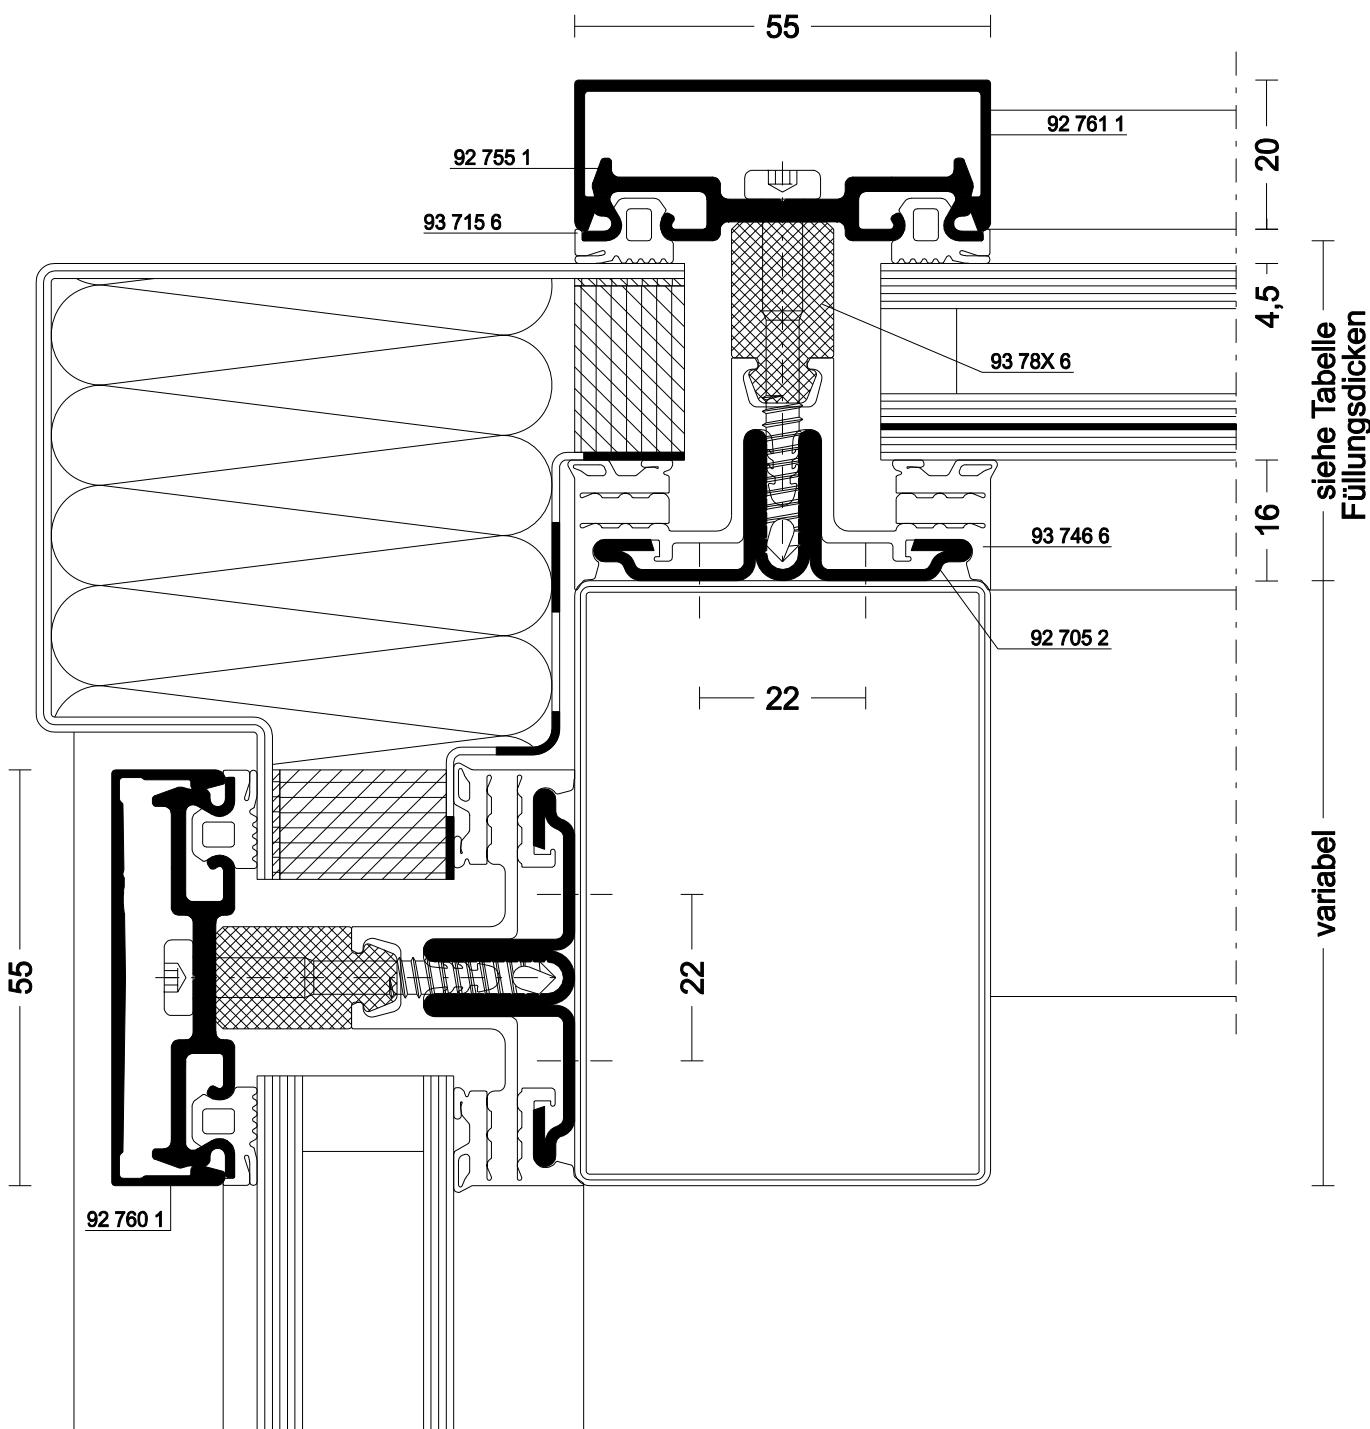

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder



Anwendungsbeispiel Einfachverglasung
2-Ebenendichtung
Standardandruckprofil

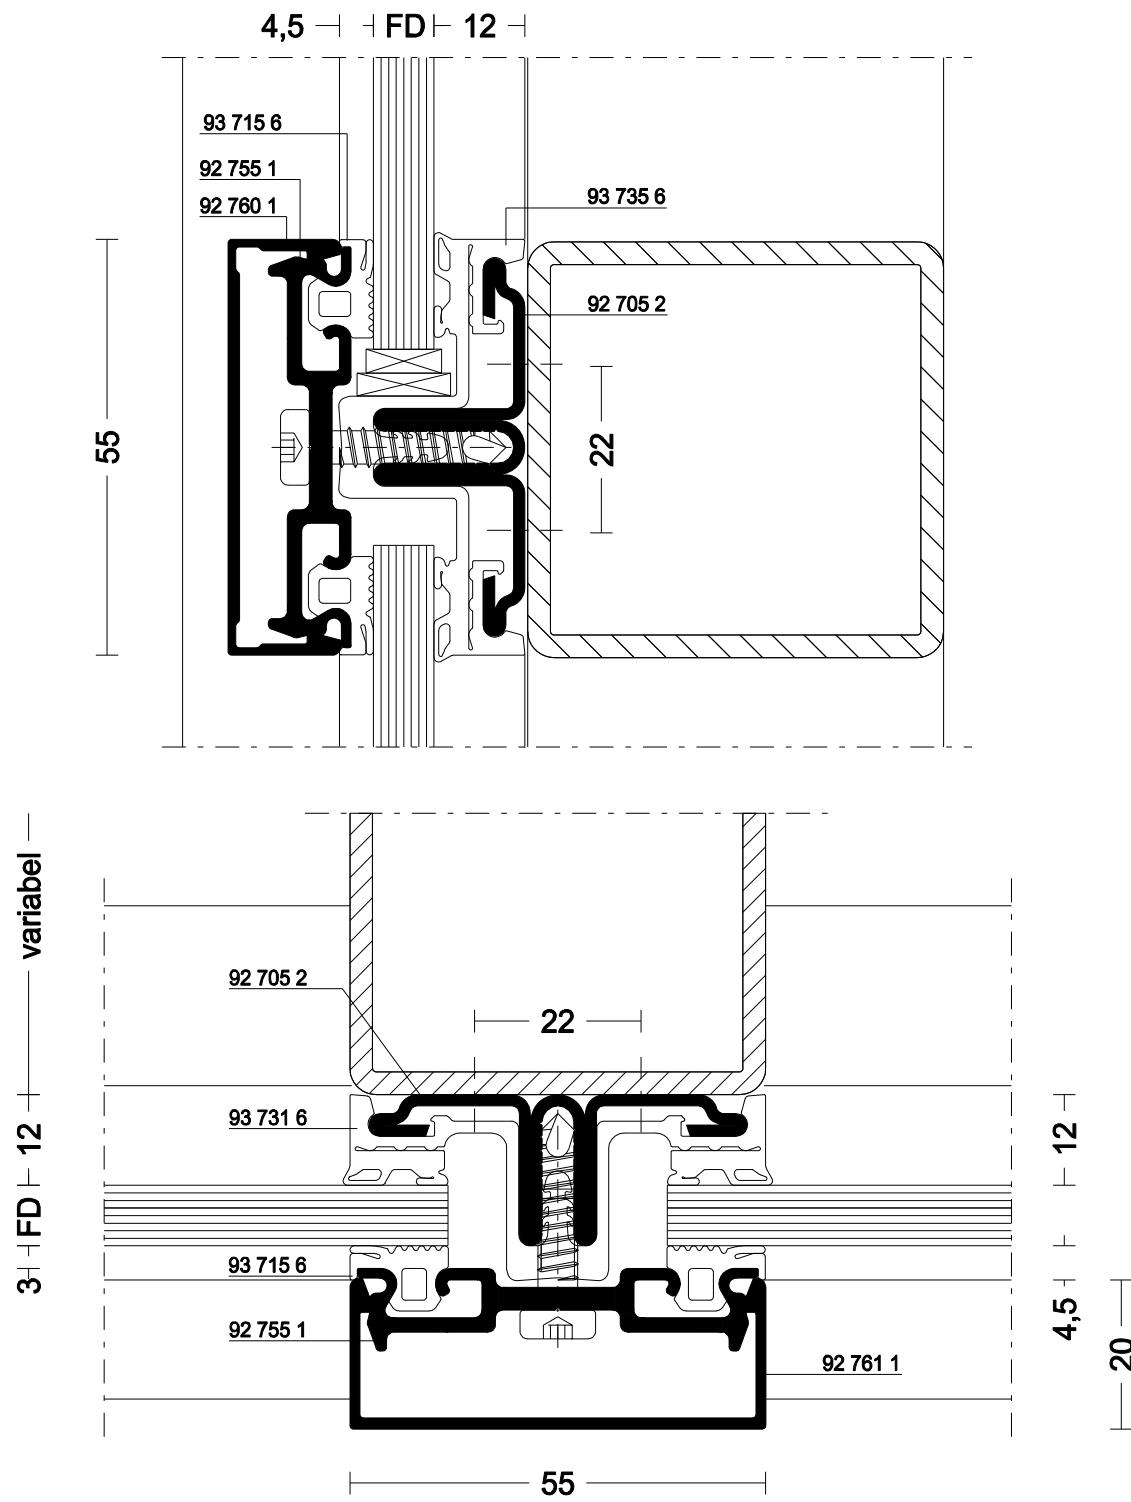

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Anwendungsbeispiel Einfachverglasung
3-Ebenendichtung
Standardandruckprofil

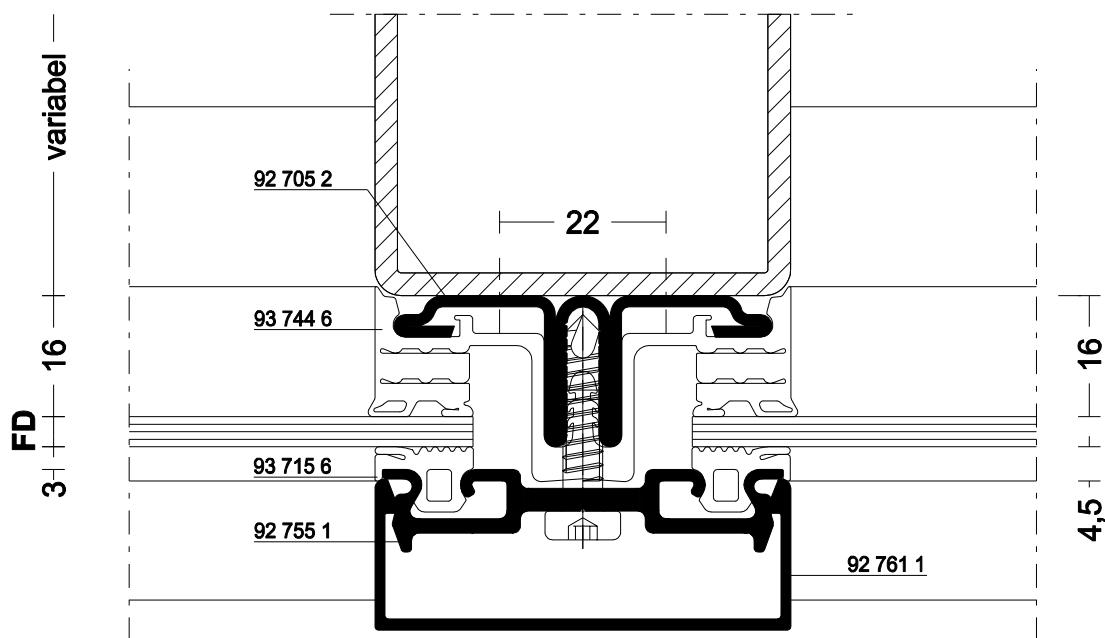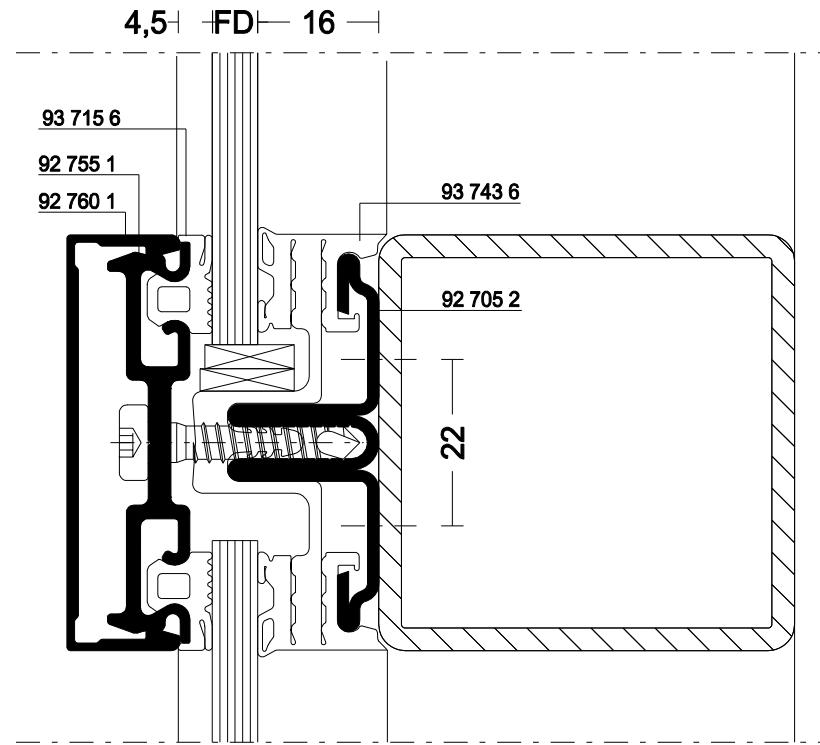

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder



Anwendungsbeispiel Einfachverglasung
2-Ebenendichtung
SG-Andruckprofil

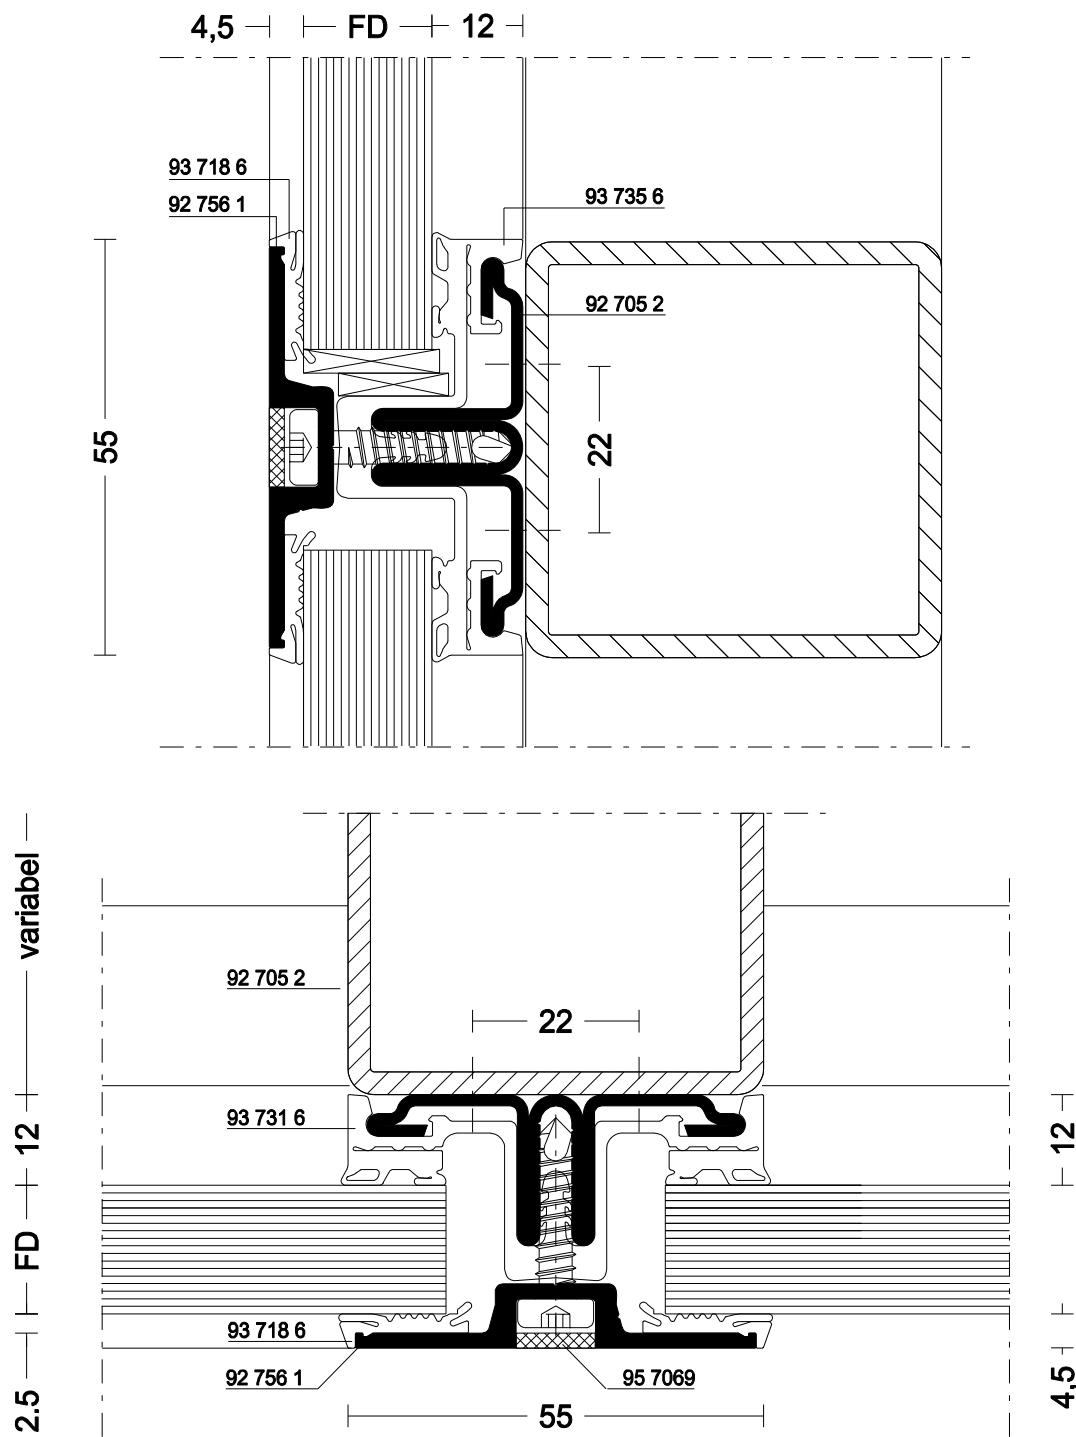

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Anwendungsbeispiel Einfachverglasung
3-Ebenendichtung
SG-Andruckprofil

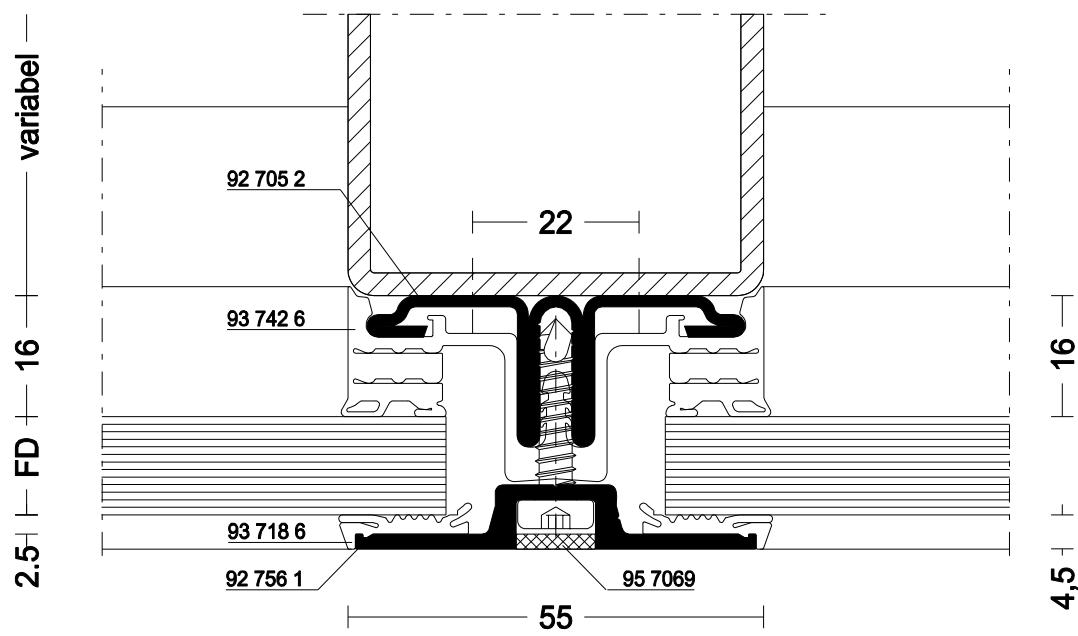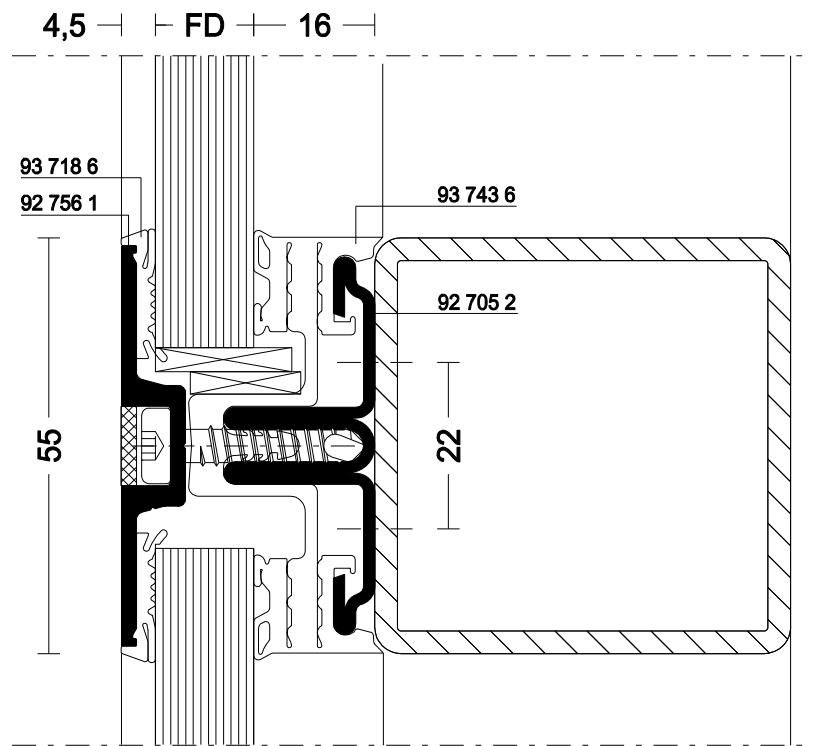


FERRO-WICTEC 55-1 E


Grundprofile

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Profil	L m	Abwicklung aus. mm	me. mm	Gewicht kg/m
92 705 1	6.0	184		
92 705 2	6.0	208		1.600

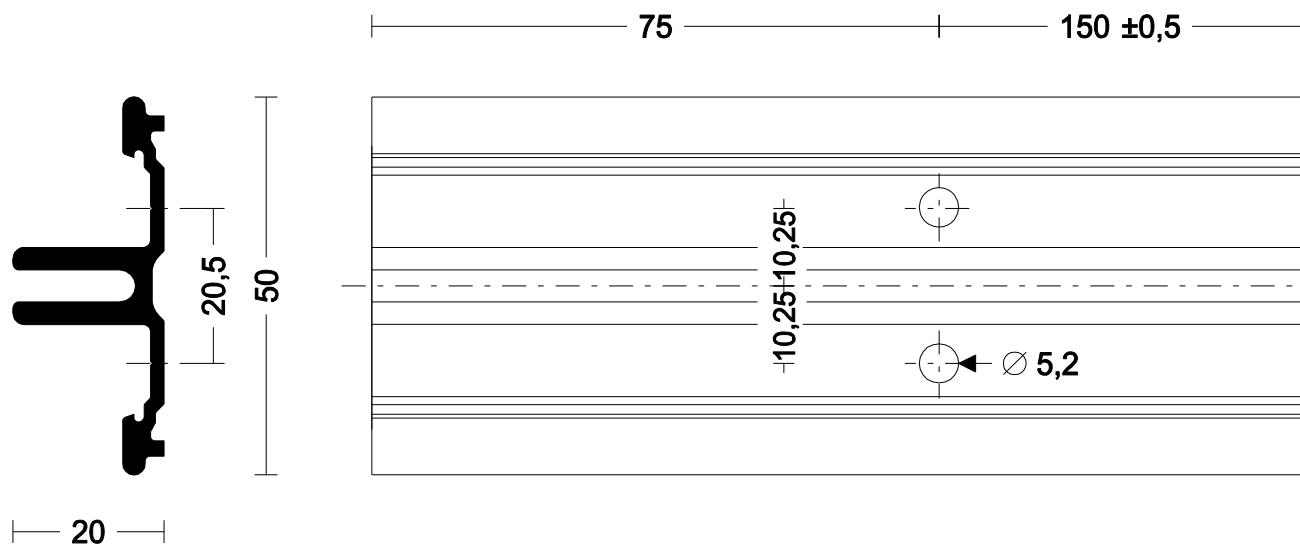

ALU 92 705 1 *

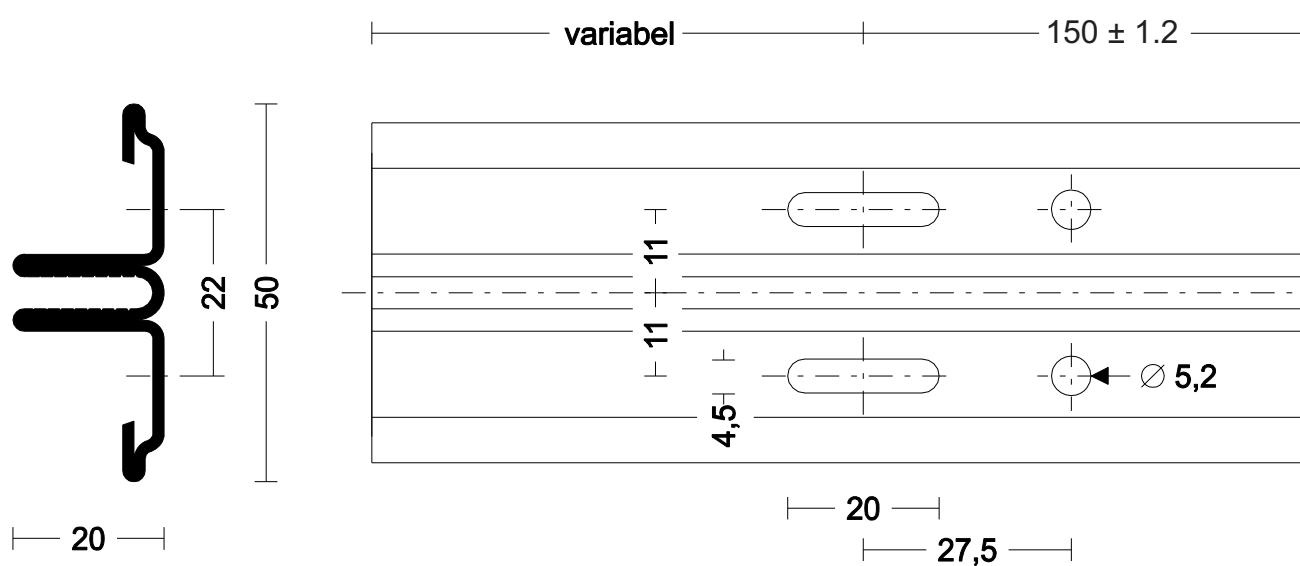

Blank 92 705 0 * (zum Stückverzinken)
Bandverzinkt 92 705 2 *


* Werkstoffkennzeichnung siehe Seite 2.0.2

FERRO-WICTEC 55-1 E


Andruckprofile

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

Profil	L m	Abwicklung aus. mm	me. mm	Gewicht kg/m
92 755 1	6.0	200	-	
92 756 1	6.0	121	53	

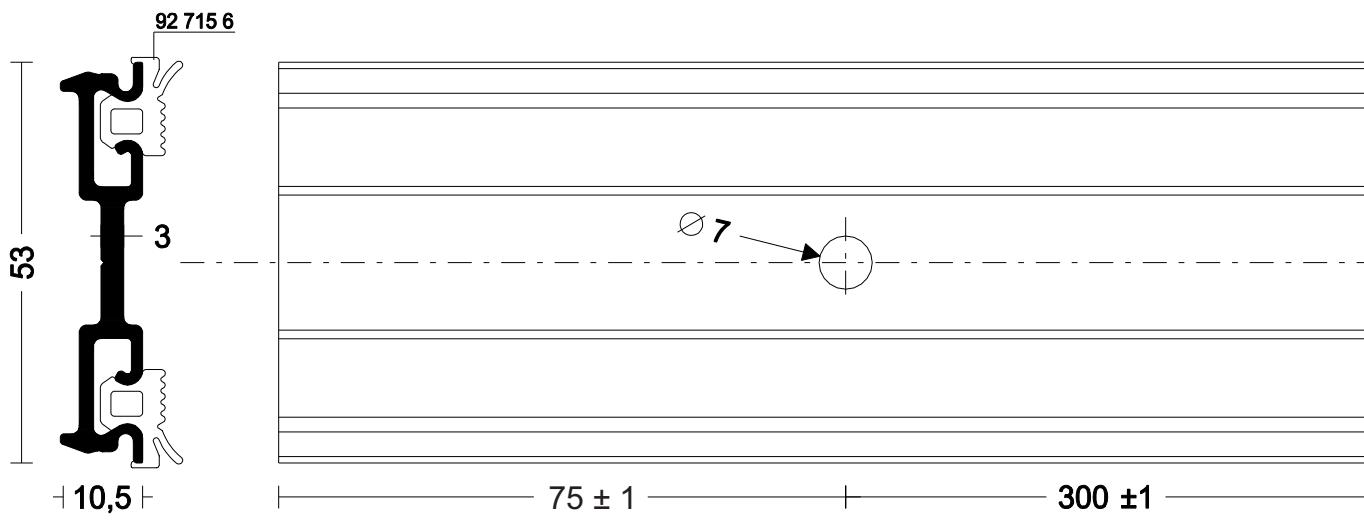

ALU 92 755 1 *

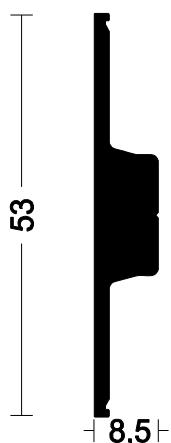

ALU 92 756 1 *

Bei der Anodisation von Profil 92 756 1 kann eine Streifenbildung auf der Sichtfläche im Bereich der Materialanhäufung nicht ausgeschlossen werden. Wir empfehlen deshalb eine Pulverbeschichtung mit angepasstem Glanzgrad.


* Werkstoffkennzeichnung siehe Seite 2.0.2

FERRO-WICTEC 55-1 E


Abdeckprofile

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**


Prof.	L m	Abwicklung aus. mm	me. mm	Gewicht kg/m
92 760 1	6.0	167	85	
92 761 1	6.0	187	95	
92 760 4	6.0	174	85	0.858
92 761 4	6.0	195	95	0.956
92 762 4	6.0	406	205	1.115
92 768 1	6.0	210	125	
92 784 1	6.0	159	79	

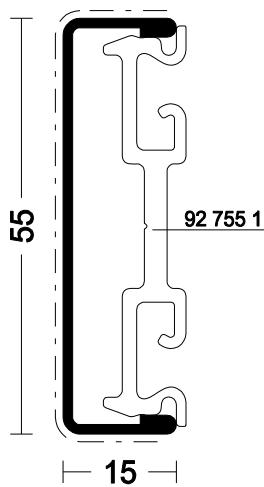


Galf 92 760 2 **
CRNI 92 760 4 *

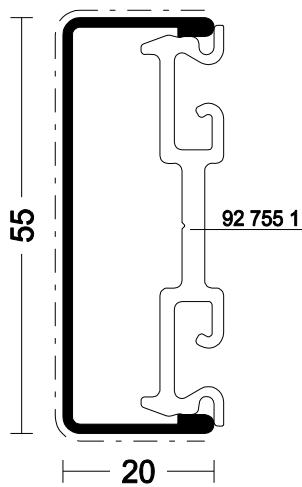


Galf 92 761 2 **
CRNI 92 761 4 *

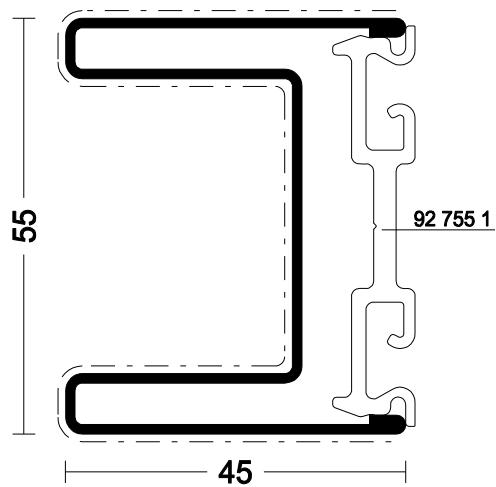


CRNI 92 762 4 *

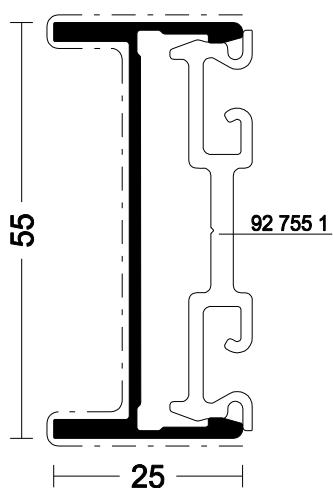


ALU 92 768 1 *

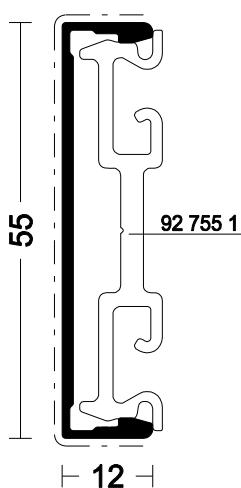

ALU 92 784 1 *

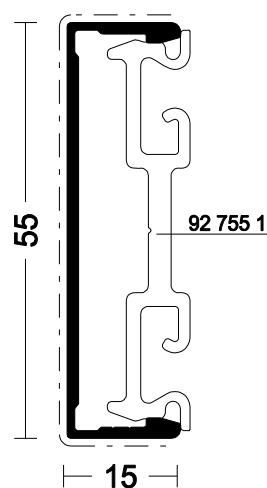

ALU 92 760 1 *

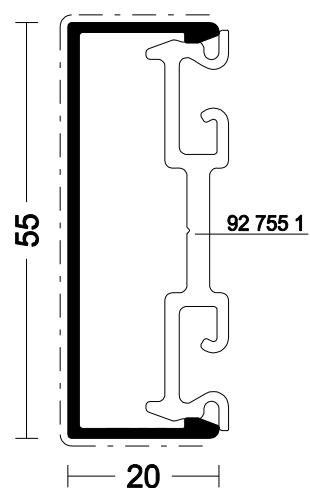

ALU 92 761 1 *

* Werkstoffkennzeichnung siehe Seite 2.0.2



** Preis und Lieferzeit auf Anfrage

FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

Profil	L m	Abwicklung aus. mm	me. mm	Gewicht kg/m
92 702 X	6.0	62		0.612
92 704 3	6.0			1.115
92 749 1	6.3	167		
92 757 1	6.0	279	133	
92 758 1	6.0	230	75	
92 759 1	6.0	203	67	

**Andruckprofile für
sichtbare Verschraubung
Zusatzprofile
Sonnenschutzbefestigungsprofil**

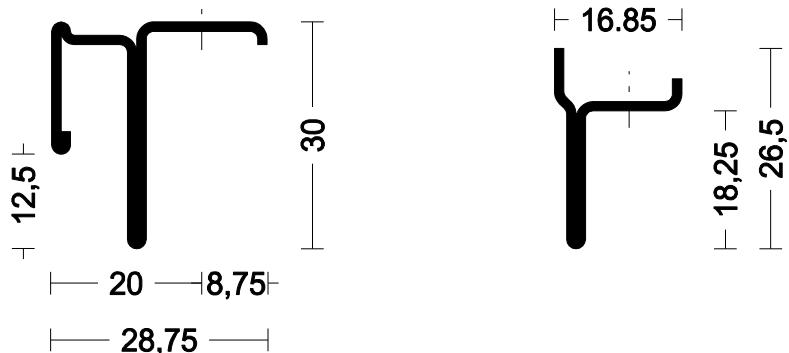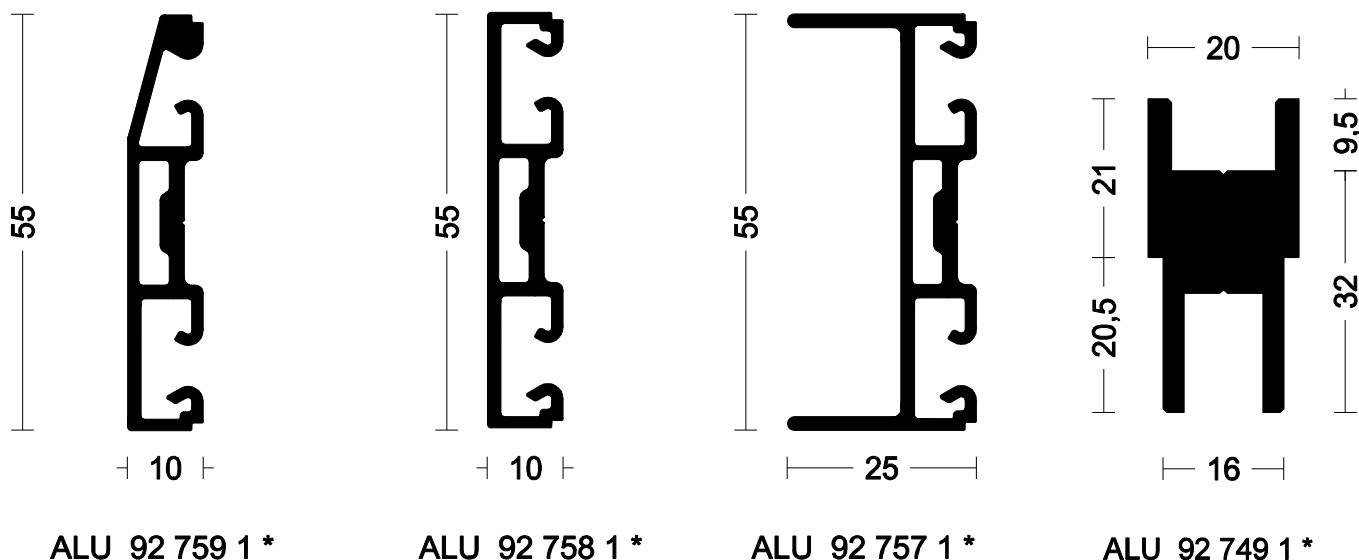

* Werkstoffkennzeichnung siehe Seite 2.0.2
** Preis und Lieferzeit auf Anfrage

FERRO-WICTEC 55-1 E

Inhalt

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

INHALT


Seite

Zusammenfassung Zuschnittmasse für Riegelteile	2.1.1
Zuschnitt Riegel und Grundprofile, Füllungsmass	2.1.2
Zuschnitt und Einbau Zusatzprofile, Fusspunktentwässe	2.1.3
wässerung	
Glasauflager, Grundprofilbefestigung, Glaslastabtragung	2.2.1-2.2.18
Einbau Pfosten- und Riegeldichtung	2.4.1-2.4.5
Einbau Glasauflager, Glaslastabtragung	2.5.1-2.5.4
Einbau Elastomerschaumkeder und Glasauflagerdichtteil	2.6.1-2.6.4
Füllungsdickenausgleich innen	2.6.5-2.6.6
Einbau Zentralentwässerungsteil	2.6.7-2.6.10
Einbau Sonnenschutzbefestigung	2.6.11-2.6.18
Gesamtaufbau mit Kreuzungspunktabdeckung	2.6.19-2.6.20
Zuschnitt Andruck- und Abdeckprofile	2.7.1-2.7.2
2- und 3-Ebenendichtung, Entwässerung und	
Druckausgleich zusätzlich im Riegel	2.7.3
3-Ebenendichtung mit Lappen, Entwässerung und	
Druckausgleich im Riegel	2.7.3.1
Montage Andruckprofile	2.7.4
Zuschnitt SG-Andruckprofil	2.7.5-2.7.6
Zusätzliche Entwässerung im Riegel beim	
SG-Andruckprofil	2.7.7
Vertikalstoss SG-Andruckprofil	2.7.8
Überkopfverglasung	2.7.9-2.7.11
Montage Polygon-Fassade	2.7.12-2.7.13
Sägebeilagen	2.9.1-2.9.2

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Zusammenfassung
Zuschnittmasse für Riegelteile

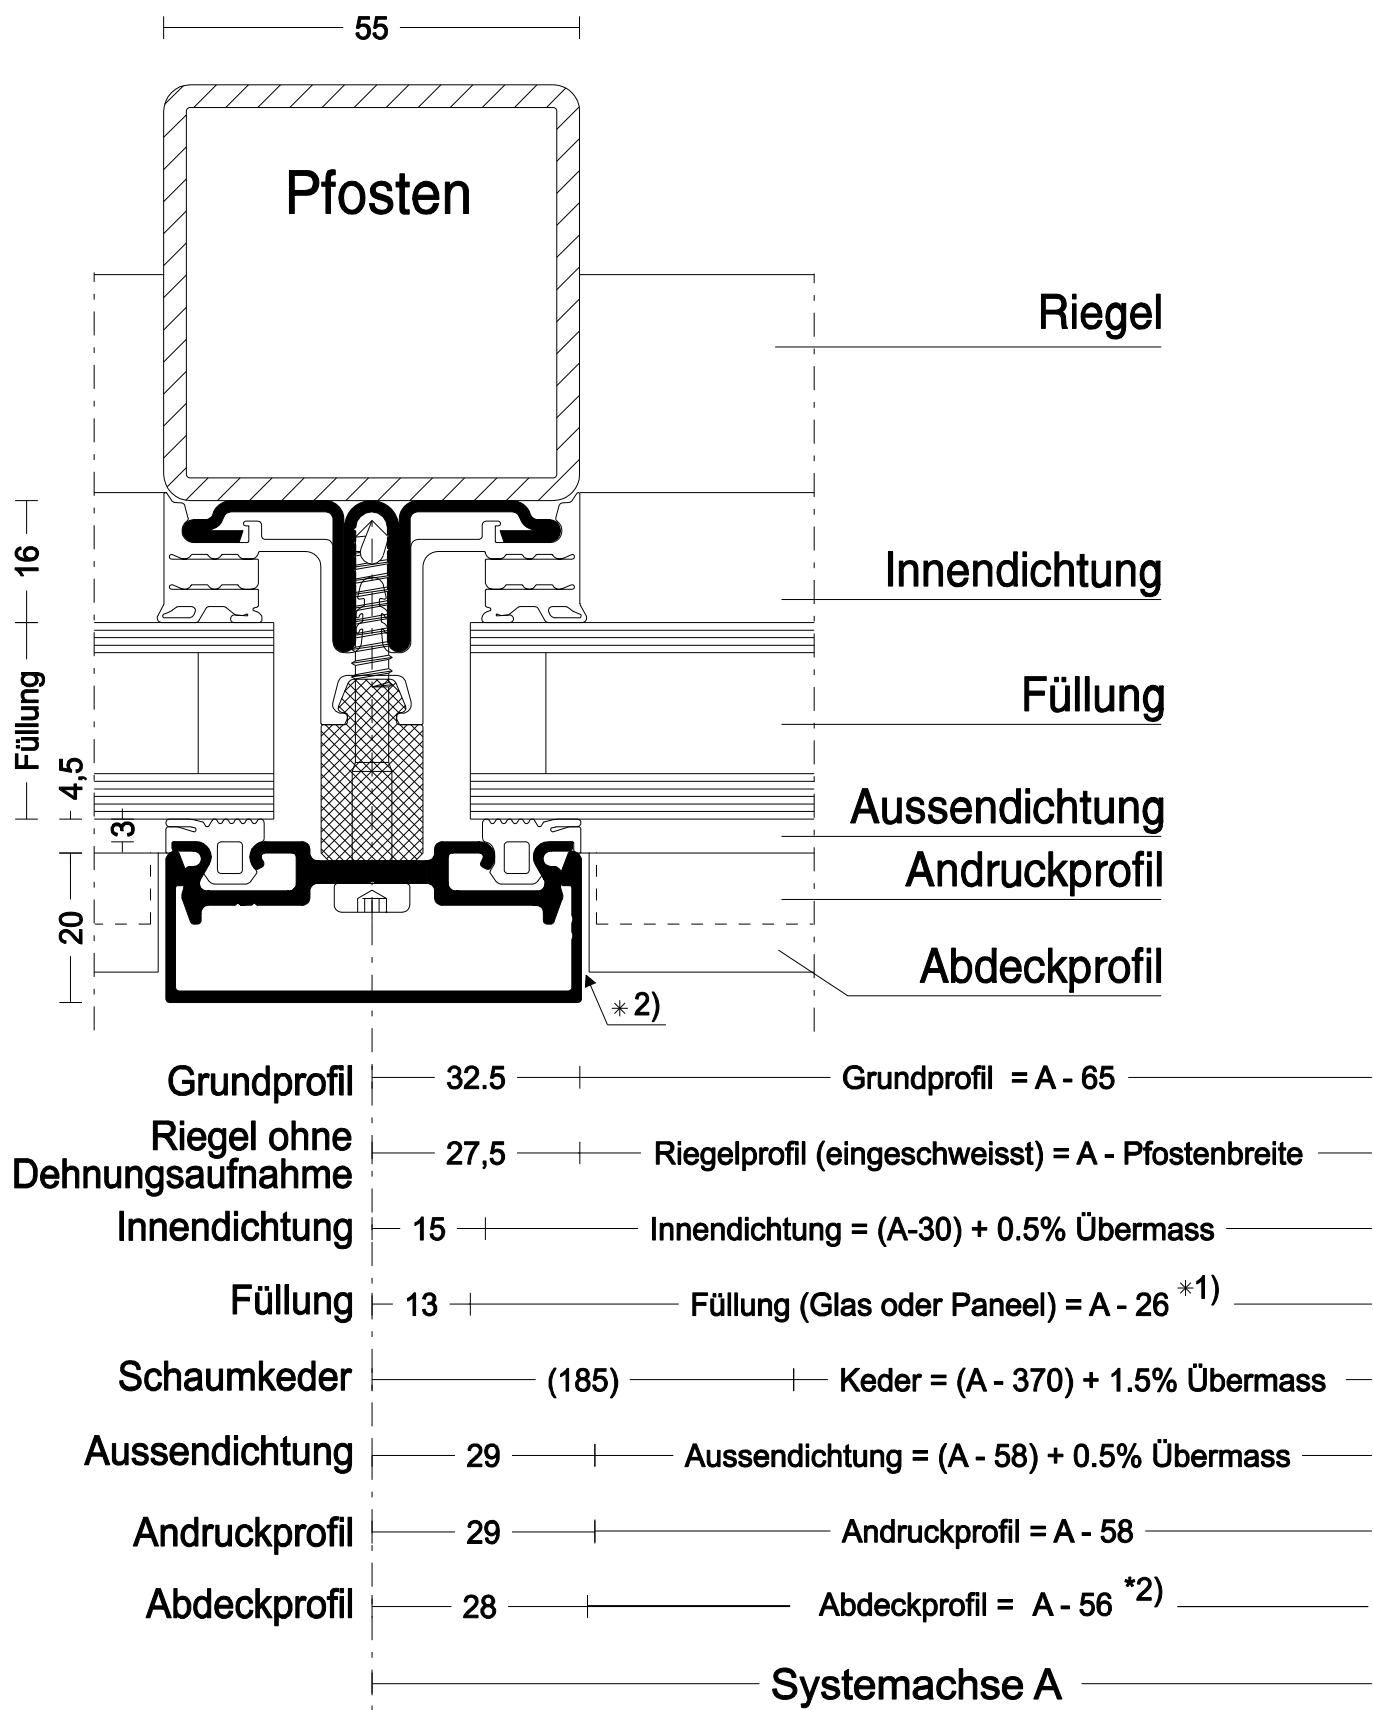


- * 1) Die angegebenen Masse sind Nennmasse unter Beachtung der einschlägigen Richtlinien. Um ein dauerhaft funktionierendes Entwässerungs-, Druckausgleichs- und Dampfdruckausgleichssystem zu ermöglichen, sind die Toleranzen der Längenmasse der Profile und der Formatmasse der Füllungen vor Einbau aufeinander abzustimmen ggf. einzuschränken.
- * 2) Spaltweite an Riegellänge angepasst! (0.5 mm Spalt je Seite pro 1 Meter Riegellänge)

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Zuschnitt Riegel- und Grundprofile
Füllungsmass

Hinweis: Die angegebenen Abzugsmasse sind
bezogen auf 55 mm breite Pfosten

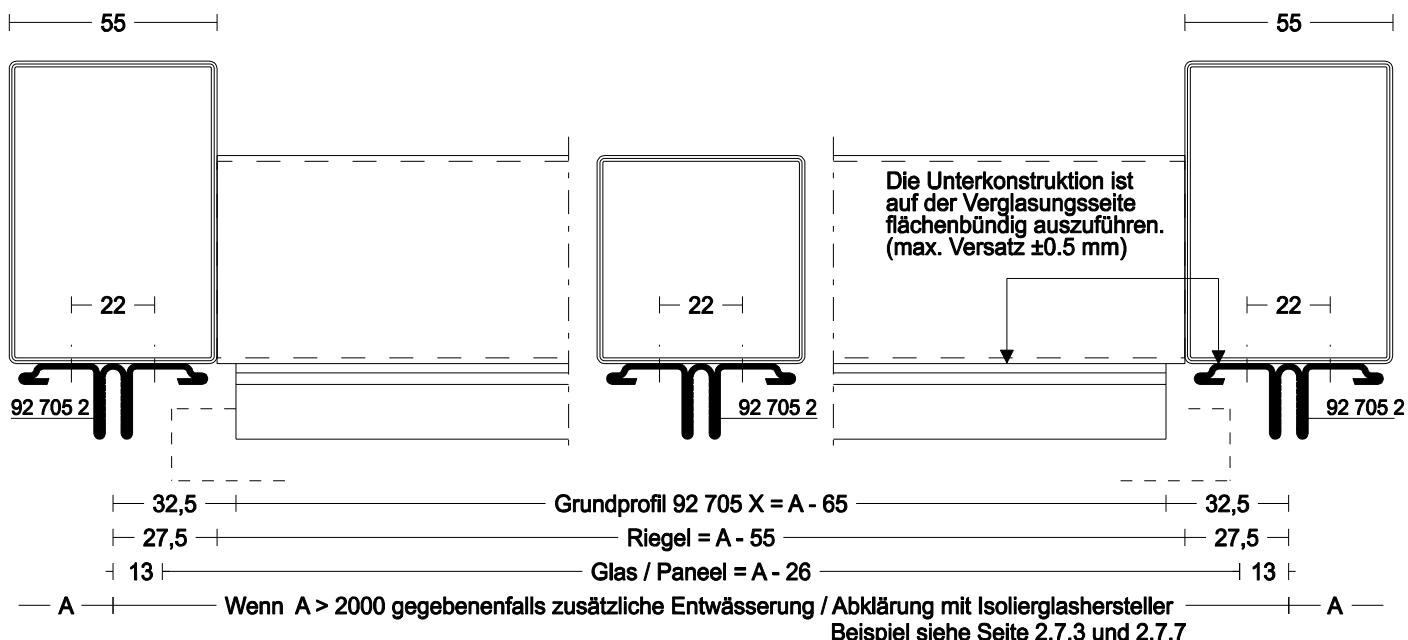

A = Achsmass von Pfosten
zu Pfosten

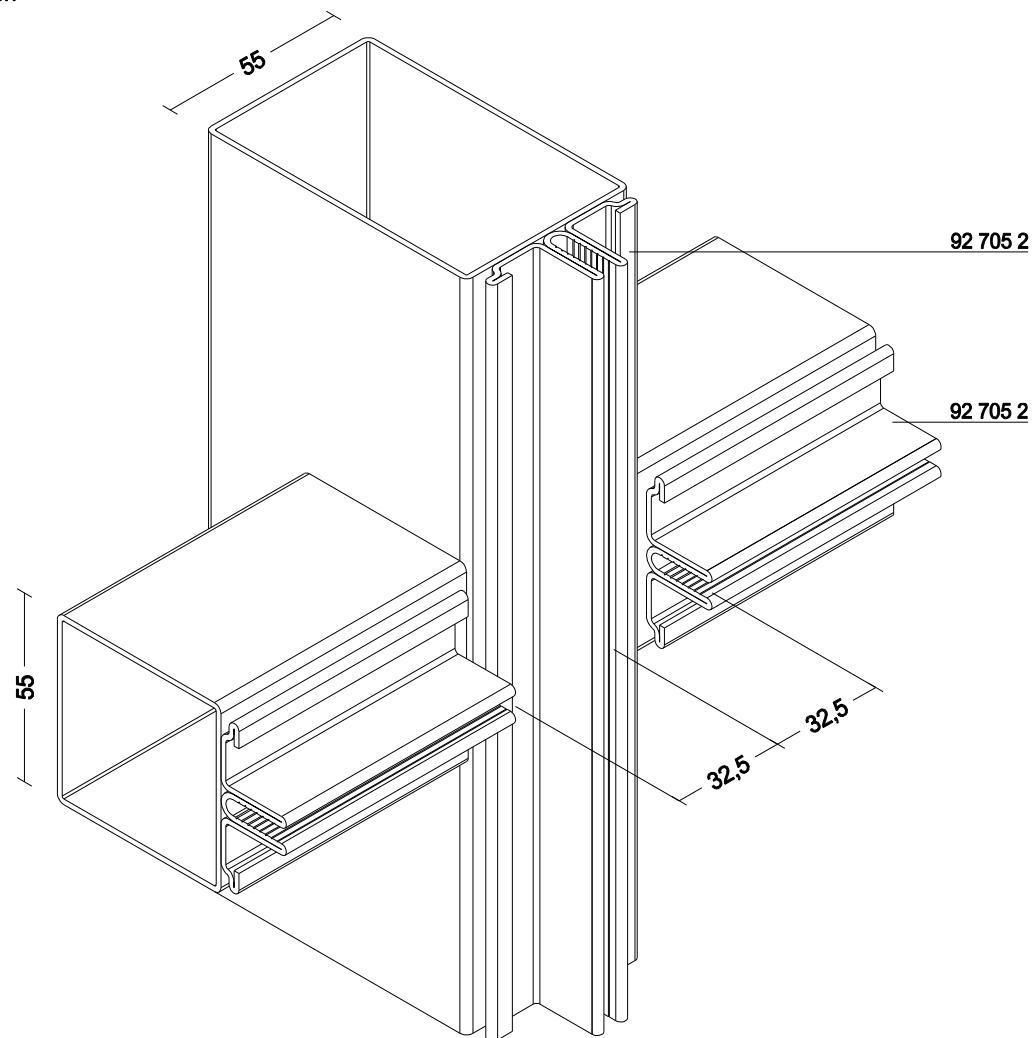


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Zuschnitt und Einbau Zusatzprofile
Fusspunktentwässerung


Fusspunktentwässerung mit Zusatzprofil

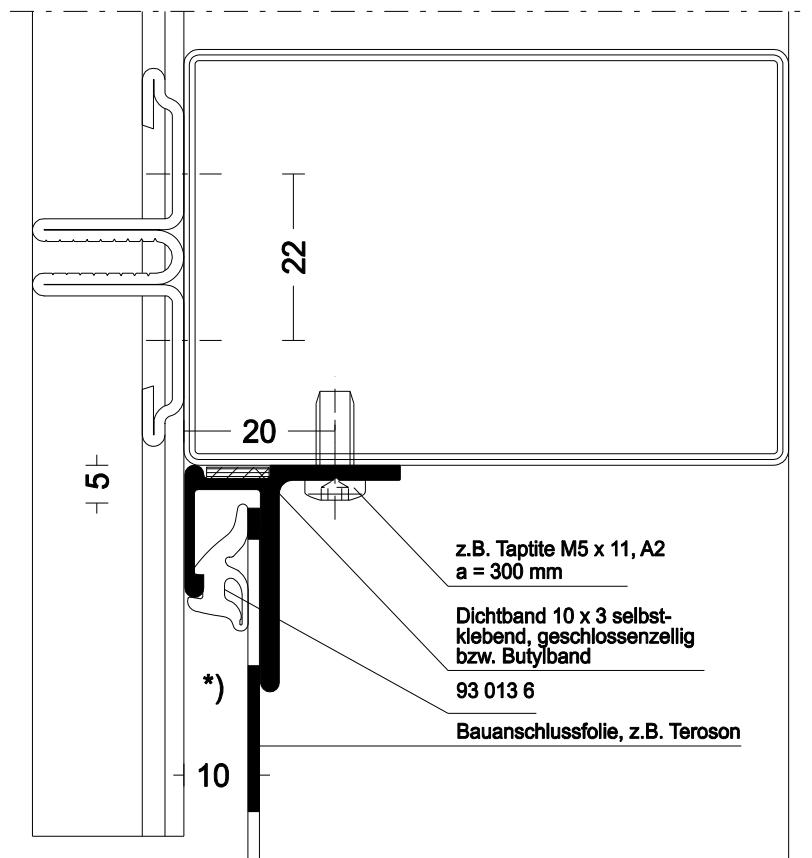

ALU 92 704 1

*) bei Schlagregendichtheitsanforderungen über 1200 Pa sind Pfosten-dichtung und Bauanaschlussfolie miteinander abzudichten

Befestigung und Zuschnitt Einspannblendrahmen

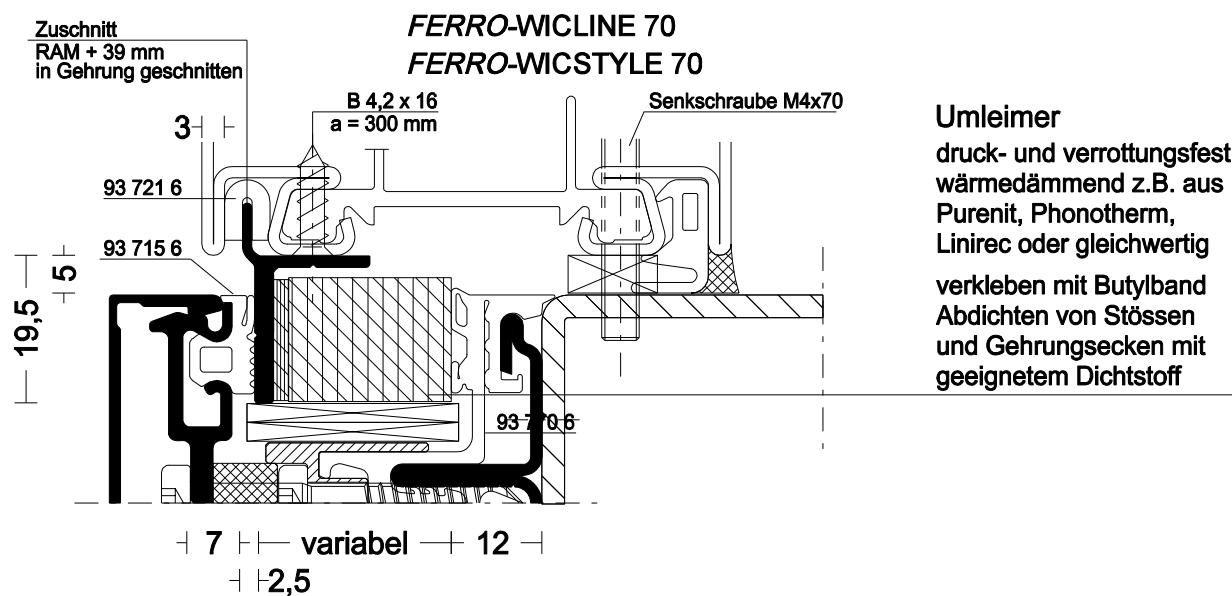

Glasauflager

Vorbemerkung

- Die angegebenen zulässigen Füllungsgewichte gelten für 2 Glasauflager.
- Wenn nicht anders angegeben, gelten die Angaben für die Grundprofile aus Stahl und aus Aluminium.
- Für die Verbindungstechnik bitte Kapitel 0, Absatz 5 der Verarbeitungsrichtlinien beachten.
- Für den Korrosionsschutz bitte Kapitel 0, Absatz 3 der Verarbeitungsrichtlinie beachten.
- Bei Füllungsgewichten über 3500 N müssen bei den Aluminium-Grundprofilen die Endstücke in Stahl verwendet werden.
- Die Endstücke werden mit einer Zinkstaub-Primer-Beschichtung ausgeliefert.
- Bei den Stahlgrundprofilen kann auf die Endstücke aus Stahl verzichtet werden. Hier kann das Stahlgrundprofil im Riegel durchlaufen.
- Die Lastabtragungsplatte muss mindestens aus der nichtrostenden Stahlqualität 1.4301 mit der Festigkeitsklasse S 275 bestehen.

Der Vorklotz ist in Eigenfertigung herzustellen.

Werkstoff: Nichtrostender Stahl 1.4301 S275 oder besser bzw. Aluminium AW 6060 T66 oder gleichwertig.

- Vorklotz und Verglasungsklotz müssen im Standardfall um ca. 2 mm tiefer als die Dicke des Füllelements sein.
- Die Dicke des Vorklotzes beträgt in der Regel 2 mm bei Edelstahl und 3 mm bei Aluminium.
- Aus Platzgründen (siehe z.B. Sonderformen der Andruckprofile) kann es notwendig werden, von der vorstehend genannten Tiefenangabe abzuweichen. In diesen Fällen ist eine Abstimmung mit dem Glashersteller erforderlich.
- Die Angaben gelten für Mehrscheibenisolierglas und Paneele, außer der Hersteller der Paneele macht davon abweichende Angaben.
- Die maximal möglichen Elementformate werden von der Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, der Glasauflager, der Verbindung Grundprofil-Unterkonstruktion und etwaigen Verglasungsvorschriften bestimmt.

FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

**Glasauflager
Tragfähigkeit**

Standard

- Basis:

Glasauflager aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 5 integrierten Bohrlöchern und Aussparung für Glasauflagerschwert einschliesslich Entwässerungsführung.

Dieses Glasauflager erstreckt sich bis in den Überlappungsbereich Riegel – Pfosten. Der Elastomerschaumkeder wird mit Übermass zwischen die Glasauflager fixiert. Zusätzlich wird am Glasauflager ein Dichtteil aufgeklebt. Damit ergibt sich eine sehr einfache, verarbeitungsfreundliche Lösung mit sicherer Wasserführung im Riegel (siehe Verglasungsrichtlinien).

- Bis 3500 N Füllungsgewicht: Mit Glasauflager-schrauben aus Edelstahl.
- Bei hohen Füllungsdicken muss die Tragfähigkeit entsprechend reduziert werden.
- Tragfähigkeit pro Schraube:

350 N bei einer Füllungsdicke bis max. 40 mm

250 N bei einer Füllungsdicke bis max. 46 mm

200 N bei einer Füllungsdicke bis max. 52 mm

Achtung: mindestens 2 Schrauben pro Glasauflager.

- Bis 5000 N Füllungsgewicht: Mit Glasauflager-schwert aus Edelstahl, 4 mm dick, 4-fach im Schraubkanal eines Endstücks des Stahlgrundprofils eingeschweisst. Bei Stahlgrundprofil auch mit durchgehendem Stahlgrundprofil möglich.



Sonderlösungen

- Bis 8000 N Füllungsgewicht: Befestigung im Schraubkanal des Pfostengrundprofils (Stahlprofil Kurzstück vertikal).
- Bis 12000 N Füllungsgewicht: verstärkte Lastabtragungsplatte mehrfach in Riegelprofil verschweisst.
- Bitte Rücksprache mit der Anwendungstechnik

Achtung:

Darüber hinaus sind die Tragfähigkeit der Verbindung Grundprofil – Unterkonstruktionsprofil (Kapitel 0, Abschnitt 5 der Verarbeitungsrichtlinien) und der Verbindung Riegel – Pfosten nachzuweisen.

Zu beachten sind ausserdem das einschlägige Technische Regelwerk, Normen, Richtlinien und die in der Verarbeitungsrichtlinien enthaltenen Technischen Hinweise.

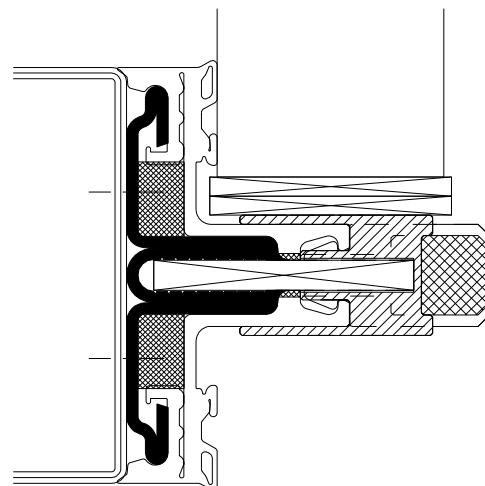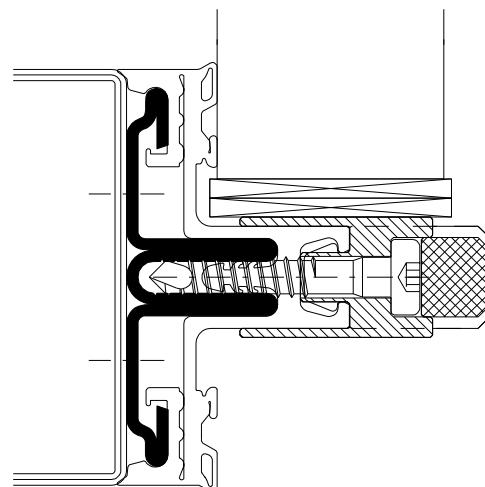

FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**


**Befestigung Grundprofil geschraubt
Kunststoffglasauflager mit Schraube**

Hinweis: Die Darstellung gilt für die Verwendung von A2-Schrauben.


Die Positionierung der Hilti-Setzbolzen ist im Normalbereich
gemäß Kapitel 0, Abschnitt 5 vorzunehmen.

Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle der oben genannte Abschnitt zu beachten.

max. Füllungsgewicht 1400 N *

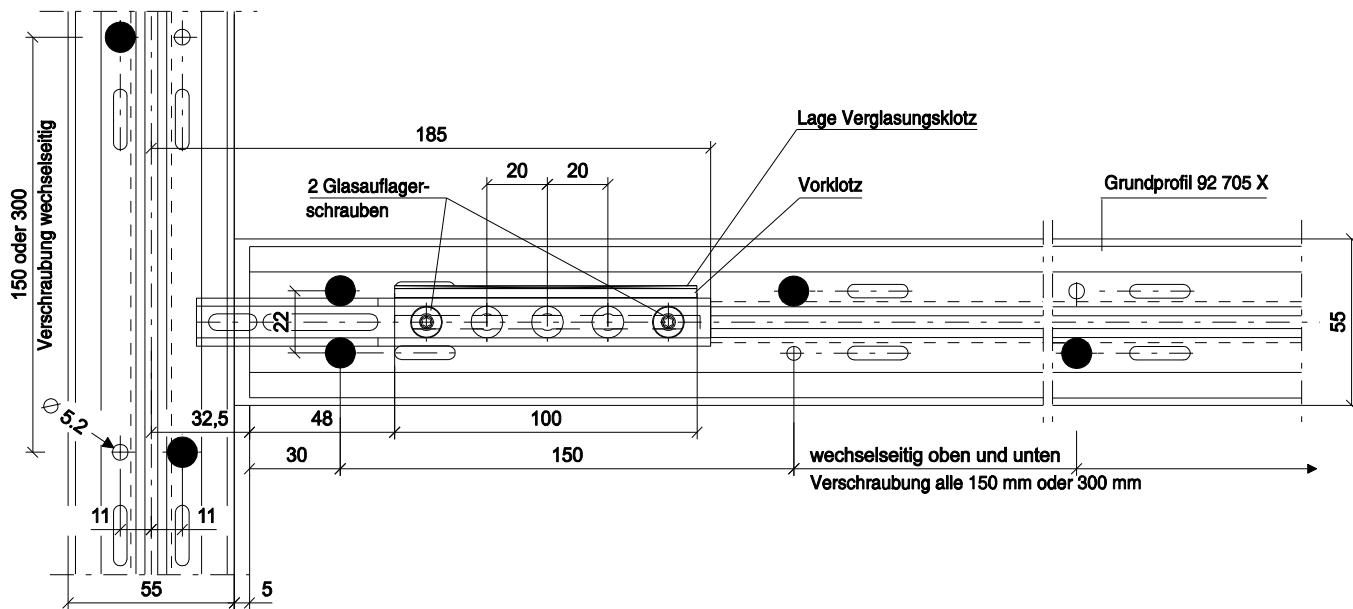

max. Füllungsgewicht 2100 N *

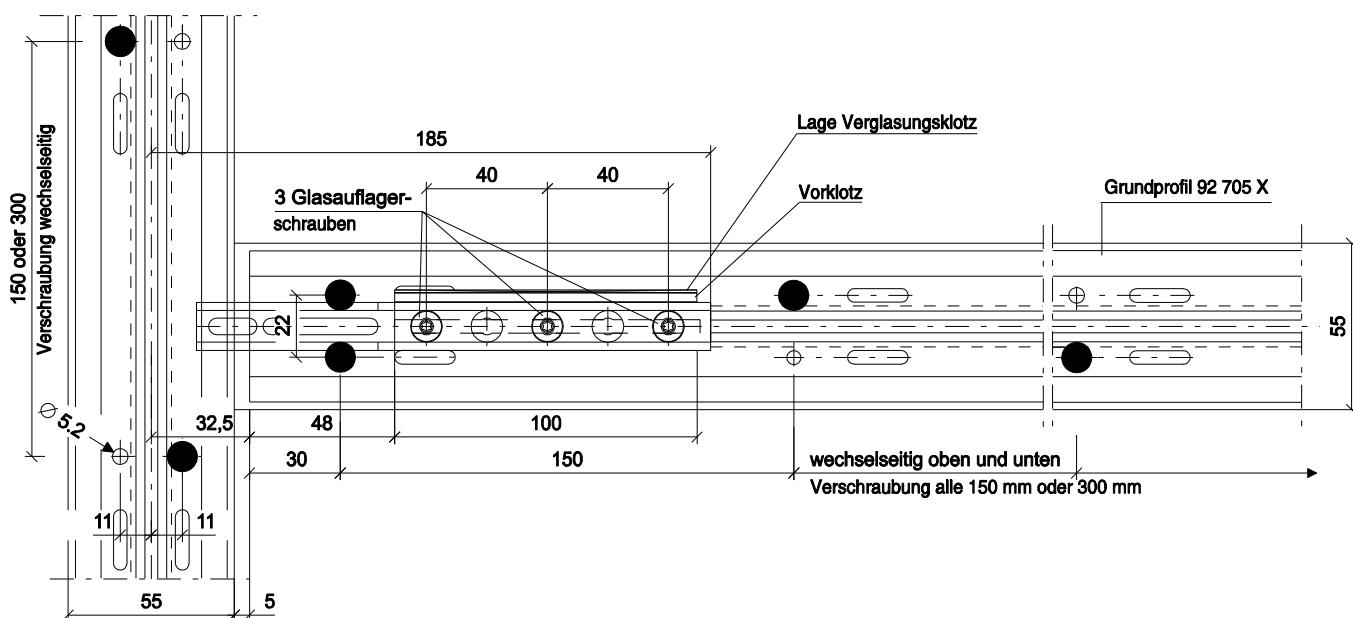

Legende:

- * Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklötze - siehe auch Seite 2.2.2
- A2 Schrauben, bzw. Hilti Setzbolzen - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion
- Die Hilti-Setzbolzen sind ausserhalb der Stanzlöcher zu setzen
- A2 Schrauben - Glasauflagerschraube


FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**


**Befestigung Grundprofil geschraubt
Kunststoffglasauflager mit Schraube**

Hinweis: Die Darstellung gilt für die Verwendung von A2-Schrauben.
Die Positionierung der Hilti-Setzbolzen ist im Normalbereich
gemäss Kapitel 0, Abschnitt 5 vorzunehmen.
Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle der oben genannte Abschnitt zu beachten.

max. Füllungsgewicht 2800 N *

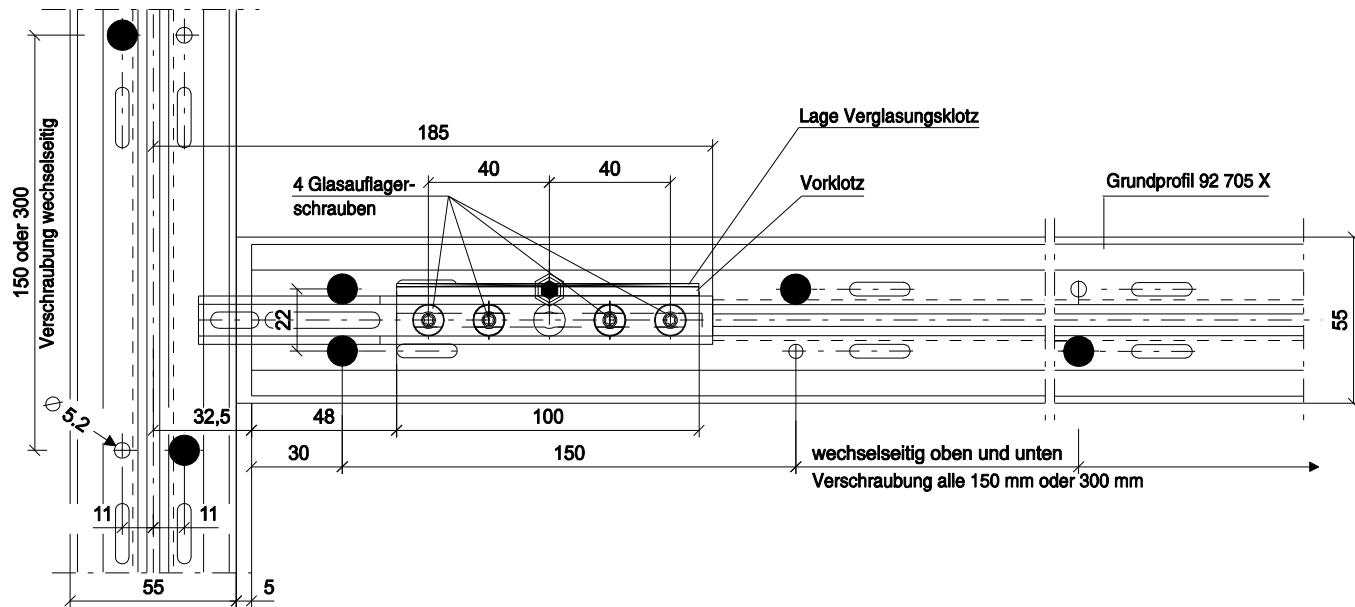

max. Füllungsgewicht 3500 N *

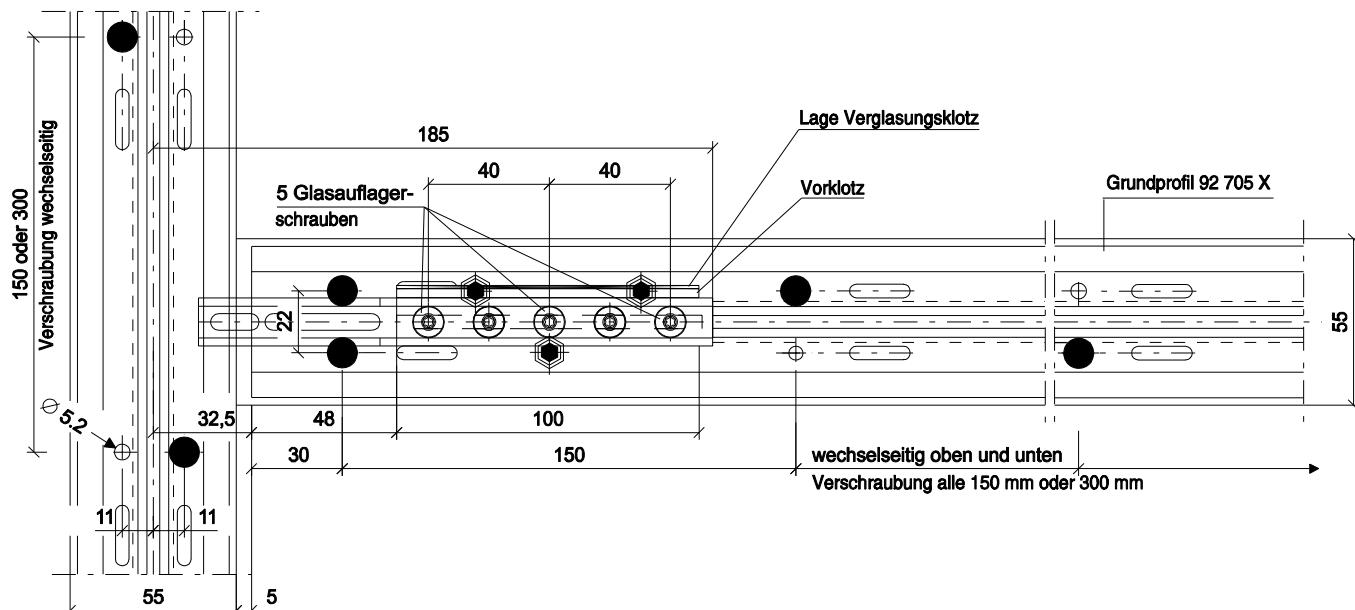

Legende:



Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklötze - siehe auch Seite 2.2.2



A2 Schrauben, bzw. Hilti-Setzbolzen - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion



Die Hilti-Setzbolzen sind ausserhalb der Stanzlöcher zu setzen



A2 Schrauben - Glasauflagerschraube



A2 Schrauben - Achtung: Die Zusatzbefestigungen im Glasauflagerbereich sind ausserhalb der Langlöcher zu setzen

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Befestigung Grundprofil geschraubt
2-Ebenendichtung

Kunststoffglaßauflager mit Lastabtragungsplatte
Andruckprofile 92 755 1, 92 757 1 bis 92 759 1


Hinweis: Die Darstellung gilt für die Verwendung von A2-Schrauben.

Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.

max. Füllungsgewicht 5000 N *

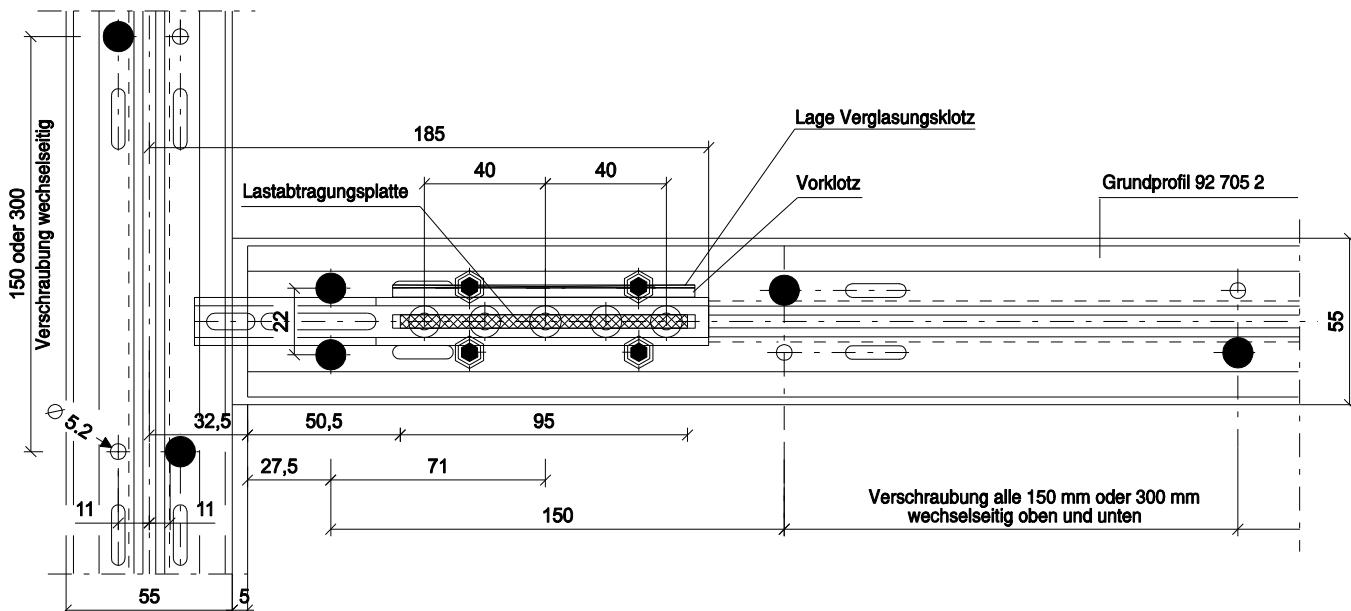

Dargestellt
Füllungsdicke 30 bis 33

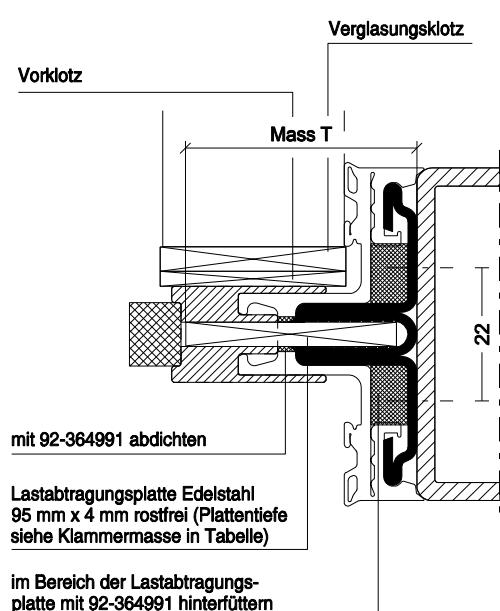

Andruckprofil 92 755 1



Lastabtragungsplatte, 95 mm x 4 mm

Glaßauflager	Plattentiefe	Mass T	in Grundprofil geschweisst
95 7290	31 mm	34 mm	für Füllungsdicken 24 bis 29 mm
95 7291	35 mm	38 mm	für Füllungsdicken 30 bis 33 mm
95 7292	39 mm	42 mm	für Füllungsdicken 34 bis 37 mm
95 7293	43 mm	46 mm	für Füllungsdicken 38 bis 41 mm
95 7294	47 mm	50 mm	für Füllungsdicken 42 bis 45 mm
95 7295	51 mm	54 mm	für Füllungsdicken 46 bis 49 mm
95 7296	55 mm	58 mm	für Füllungsdicken 50 bis 53 mm
95 7297	59 mm	62 mm	für Füllungsdicken 54 bis 57 mm

Legende:



Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklötze - siehe Seite 2.2.2 !



A2 Schrauben - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion



A2 Schrauben - Glaßauflagerschraube



A2 Schrauben - Achtung: Die Zusatzbefestigungen im Glaßauflagerbereich sind ausserhalb der Langlöcher zu setzen

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Befestigung Grundprofil geschraubt
3-Ebenendichtung

Kunststoffglaflager mit Lastabtragungsplatte
Andruckprofile 92 755 1, 92 757 1 bis 92 759 1

Hinweis: Die Darstellung gilt für die Verwendung von A2-Schrauben.


Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.

max. Füllungsgewicht 5000 N *

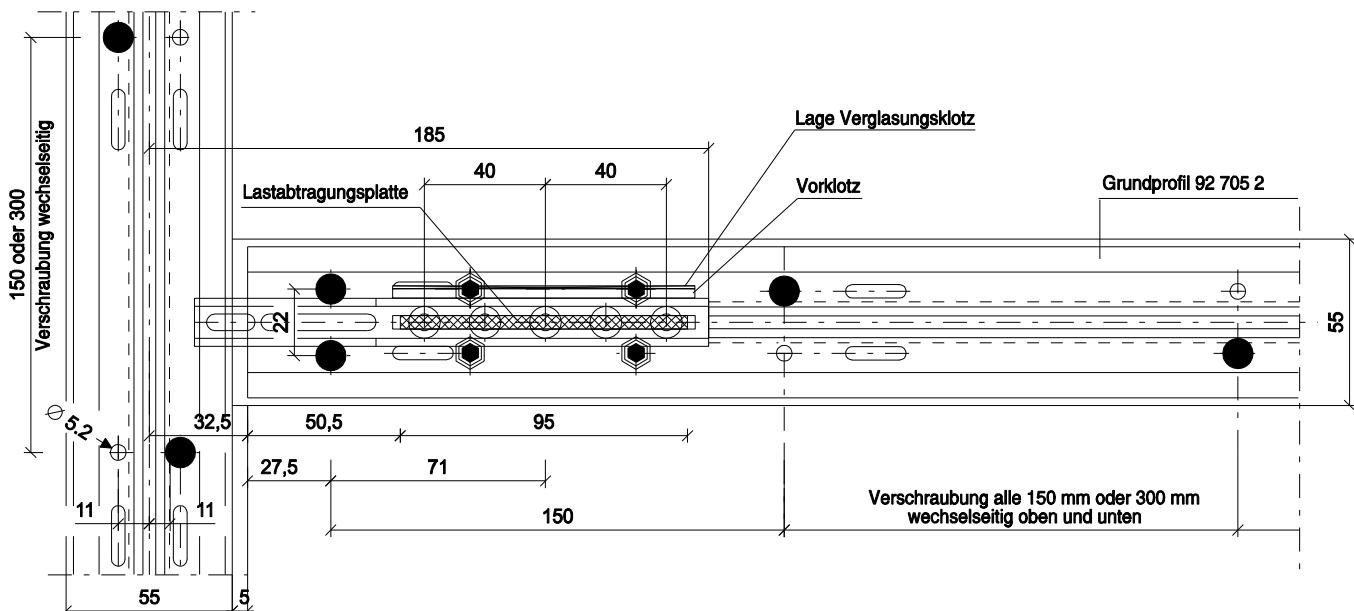

Dargestellt
Füllungsdicke 26 bis 29

Andruckprofil 92 755 1

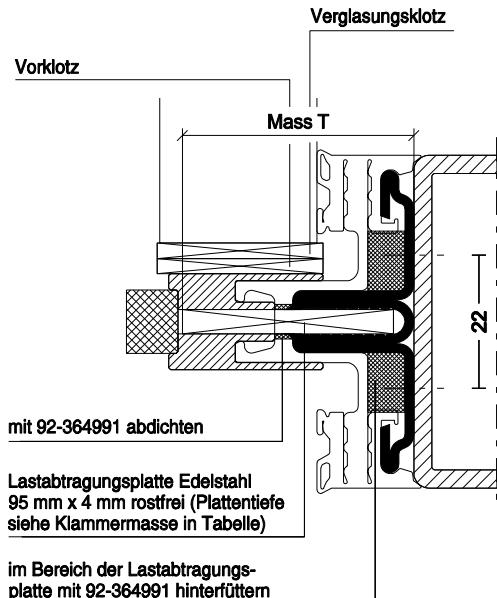

Lastabtragungsplatte, 95 mm x 4 mm

Glasauflager Plattentiefe Mass T in Grundprofil geschweisst

Glasauflager	Plattentiefe	Mass T	in Grundprofil geschweisst
95 7290	31 mm	34 mm	für Füllungsdicken 22 bis 25 mm
95 7291	35 mm	38 mm	für Füllungsdicken 26 bis 29 mm
95 7292	39 mm	42 mm	für Füllungsdicken 30 bis 33 mm
95 7293	43 mm	46 mm	für Füllungsdicken 34 bis 37 mm
95 7294	47 mm	50 mm	für Füllungsdicken 38 bis 41 mm
95 7295	51 mm	54 mm	für Füllungsdicken 42 bis 45 mm
95 7296	55 mm	58 mm	für Füllungsdicken 46 bis 49 mm
95 7297	59 mm	62 mm	für Füllungsdicken 50 bis 54 mm

Legende:



Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklötze - siehe Seite 2.2.2 !



A2 Schrauben - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion



A2 Schrauben - Glaflagerschraube



A2 Schrauben - Achtung: Die Zusatzbefestigungen im Glaflagerbereich sind ausserhalb der Langlöcher zu setzen

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Befestigung Grundprofil geschraubt


2-Ebenendichtung

Kunststoffglasauflager mit Lastabtragungsplatte
SG-Andruckprofil 92 756 1

Hinweis: Die Darstellung gilt für die Verwendung von A2-Schrauben.


Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.

max. Füllungsgewicht 5000 N *

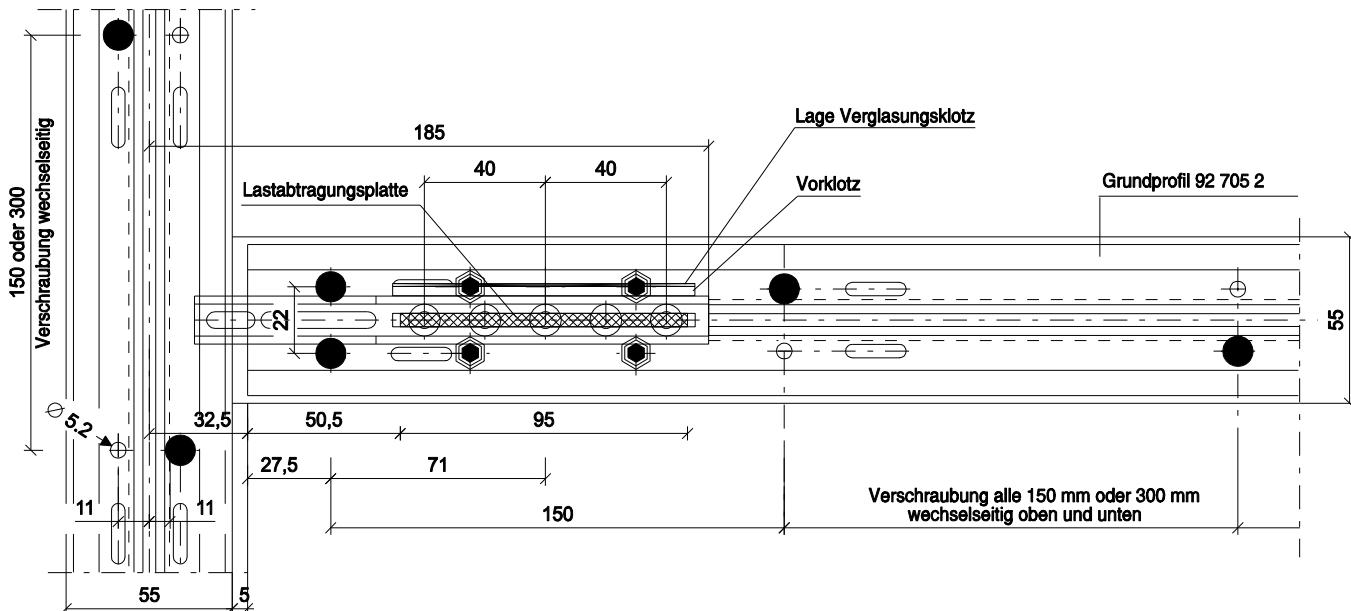

Dargestellt
Füllungsdicke 34 bis 37

Andruckprofil 92 756 1

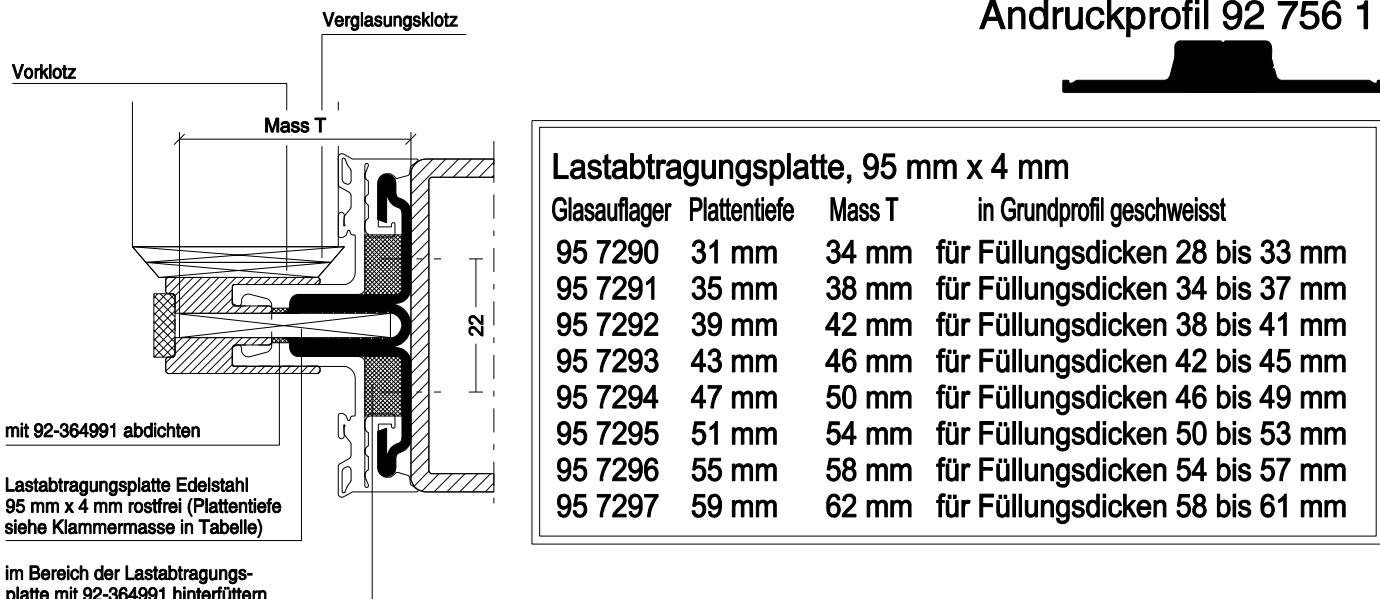

Legende:



Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklötzte - siehe Seite 2.2.2 !

A2 Schrauben - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion

A2 Schrauben - Achtung: Die Zusatzbefestigungen im Glasaufgaberbereich sind ausserhalb der Langlöcher zu setzen

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Befestigung Grundprofil geschraubt


3-Ebenendichtung

Kunststoffglasauflager mit Lastabtragungsplatte
SG-Andruckprofil 92 756 1

Hinweis: Die Darstellung gilt für die Verwendung von A2-Schrauben.


Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.

max. Füllungsgewicht 5000 N *

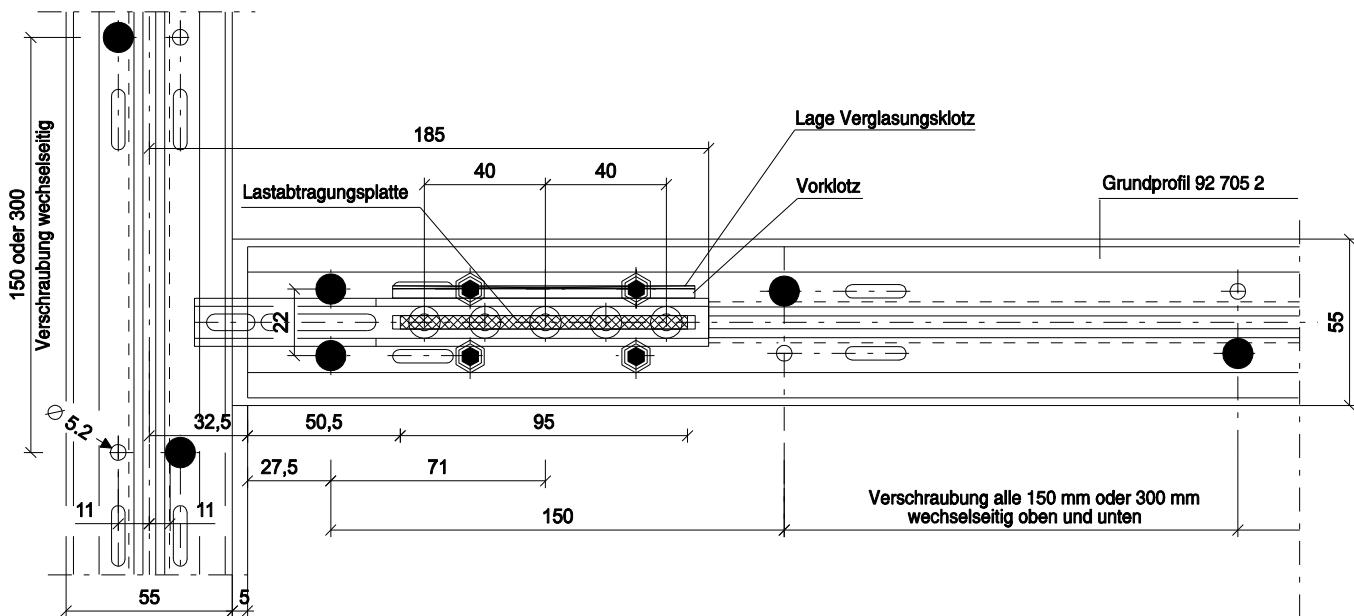

Dargestellt
Füllungsdicke 30 bis 33

Andruckprofil 92 756 1

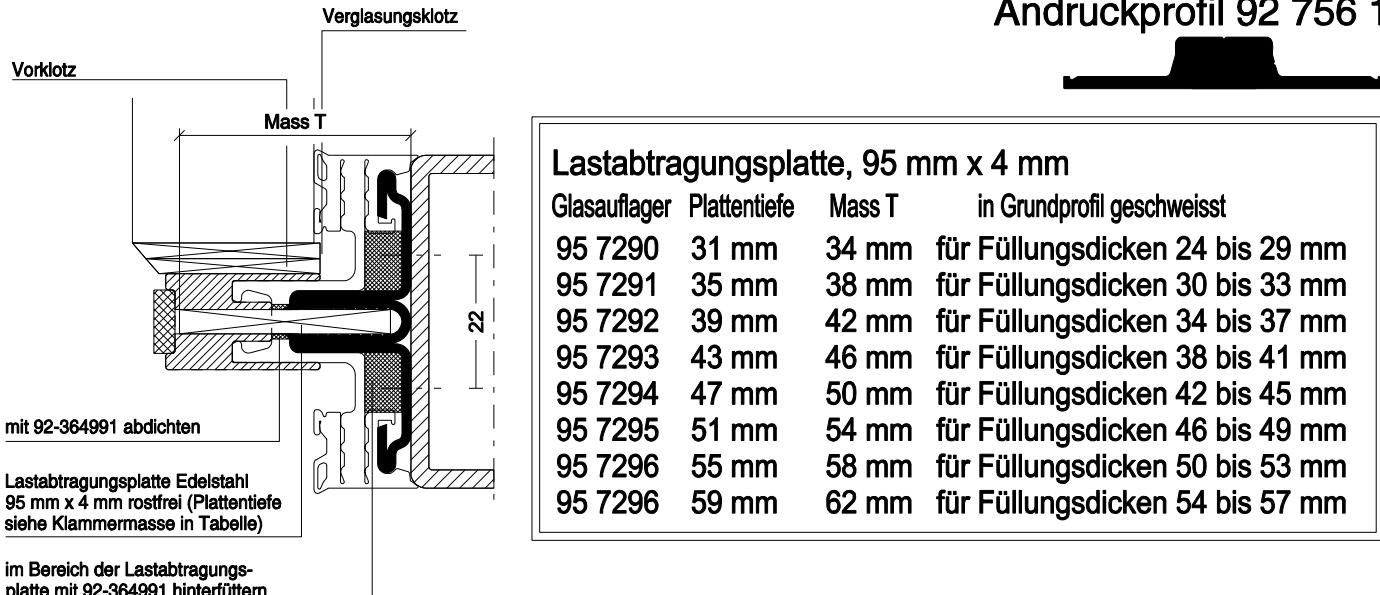

Legende:



Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklötze - siehe Seite 2.2.2 !

A2 Schrauben - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion

A2 Schrauben - Achtung: Die Zusatzbefestigungen im Glasaufgäberbereich sind ausserhalb der Langlöcher zu setzen


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


Befestigung Grundprofil geschraubt
2-Ebenendichtung, Endstücke aus Stahl
Kunststoffglasauflager mit Lastabtragungsplatte
Andruckprofile 92 755 1, 92 757 1 bis 92 759 1

Hinweis: Die Darstellung gilt für die Verwendung von A2-Schrauben.
Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.

max. Füllungsgewicht 5000 N *

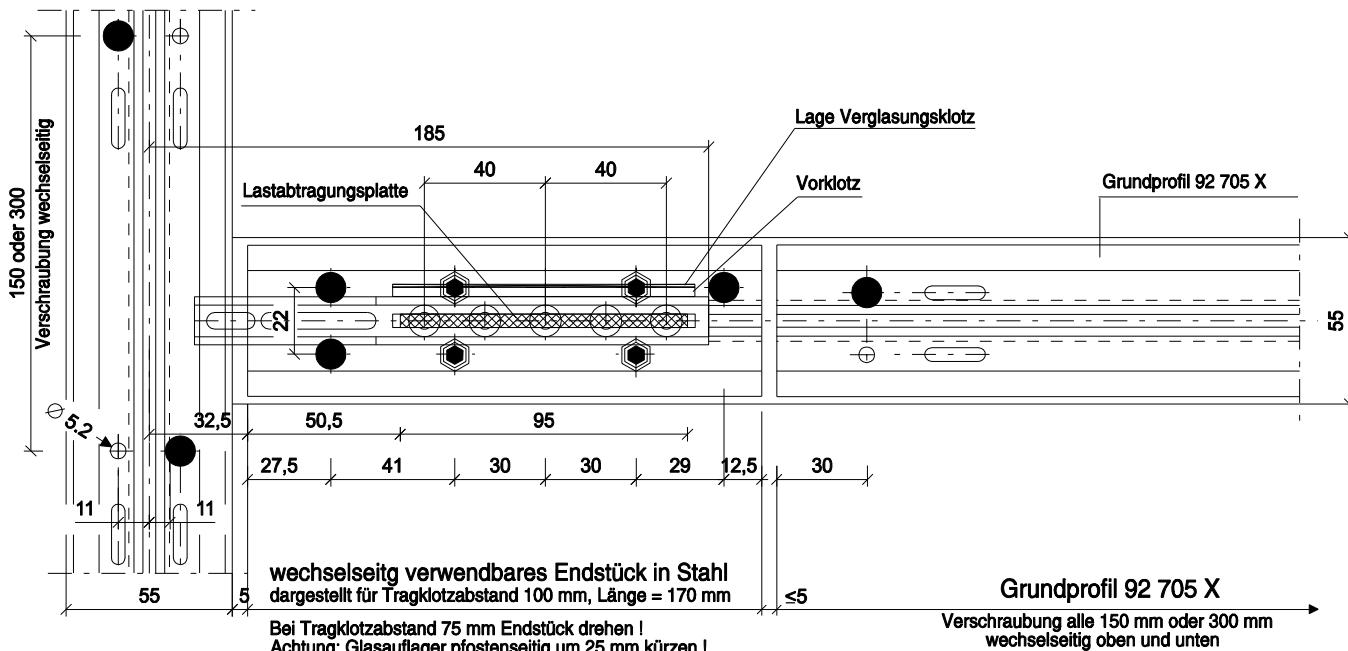

Dargestellt
Füllungsdicke 30 bis 33

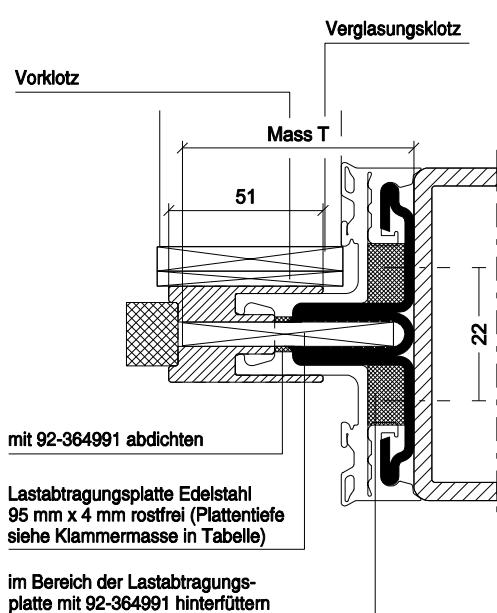

Andruckprofil 92 755 1



Endstück aus Stahl, für max. Füllungsgewichte bis 5000N

Artikelnummer Endstück vorgerichtet mit Lastabtragungsplatte

- | | |
|----------------|--|
| 95 7320 (33.5) | vorgerichtet für Füllungsdicken 24 bis 29 mm |
| 95 7321 (37.5) | vorgerichtet für Füllungsdicken 30 bis 33 mm |
| 95 7322 (41.5) | vorgerichtet für Füllungsdicken 34 bis 37 mm |
| 95 7323 (45.5) | vorgerichtet für Füllungsdicken 38 bis 41 mm |
| 95 7324 (49.5) | vorgerichtet für Füllungsdicken 42 bis 45 mm |
| 95 7325 (53.5) | vorgerichtet für Füllungsdicken 46 bis 49 mm |
| 95 7326 (57.5) | vorgerichtet für Füllungsdicken 50 bis 53 mm |
| 95 7327 (61.5) | vorgerichtet für Füllungsdicken 54 bis 57 mm |

Klammermasse = Mass T

Legende:



Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklötzte - siehe Seite 2.2.2 !

A2 Schrauben - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion

A2 Schrauben - Zusatzbefestigung im Glasauflagerbereich

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Befestigung Grundprofil geschraubt
3-Ebenendichtung, Endstücke aus Stahl
Kunststoffglasauflager mit Lastabtragungsplatte
Andruckprofile 92 755 1, 92 757 1 bis 92 759 1


Hinweis: Die Darstellung gilt für die Verwendung von A2-Schrauben.

Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.

max. Füllungsgewicht 5000 N *

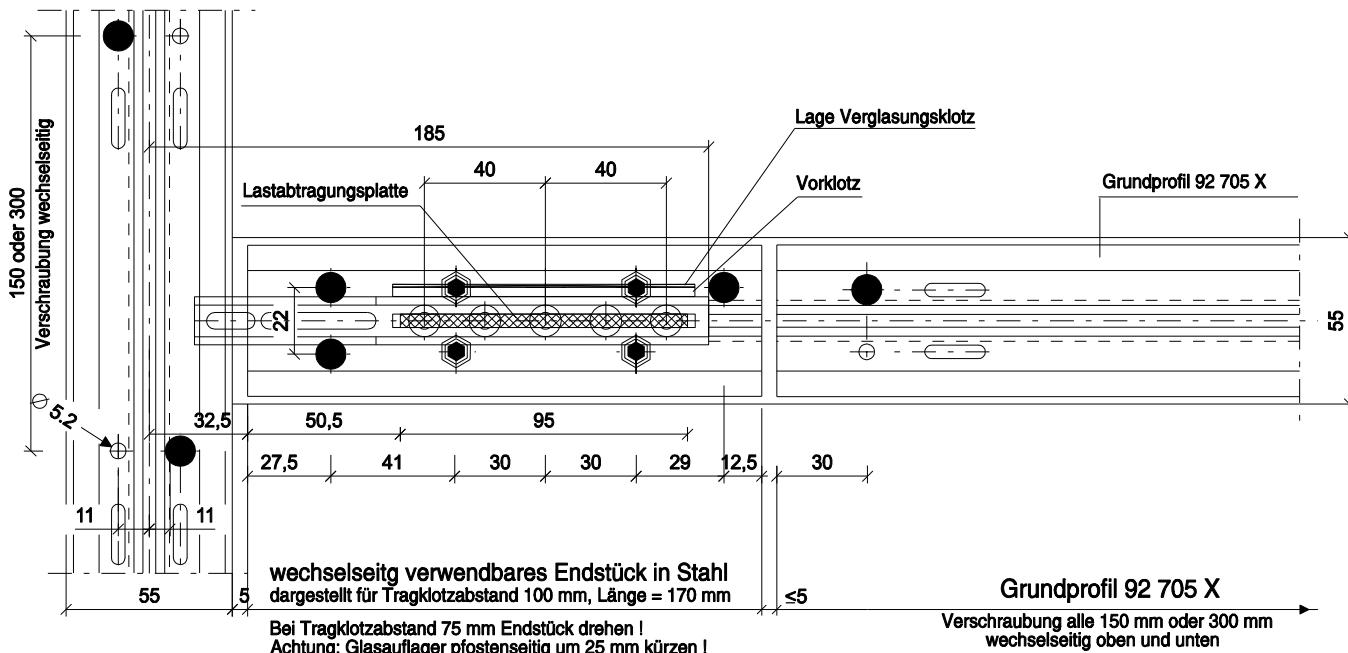

Dargestellt
Füllungsdicke 26 bis 29

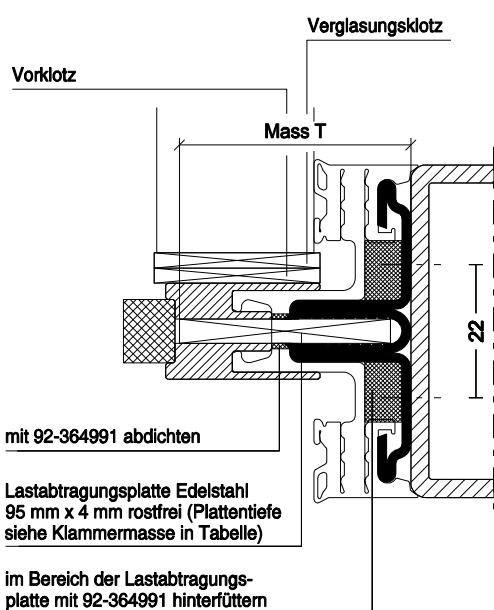

Andruckprofil 92 755 1



Endstück aus Stahl, für max. Füllungsgewichte bis 5000N

Artikelnummer Endstück vorgerichtet mit Lastabtragungsplatte

95 7320 (33.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 22 bis 25 mm
95 7321 (37.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 26 bis 29 mm
95 7322 (41.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 30 bis 33 mm
95 7323 (45.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 34 bis 37 mm
95 7324 (49.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 38 bis 41 mm
95 7325 (53.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 42 bis 45 mm
95 7326 (57.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 46 bis 49 mm
95 7327 (61.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 50 bis 53 mm

Klammermasse = Mass T

Legende:



Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklötzte - siehe Seite 2.2.2 !

A2 Schrauben - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion

A2 Schrauben - Zusatzbefestigung im Glasauflagerbereich

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Befestigung Grundprofil geschraubt
2-Ebenendichtung, Endstücke aus Stahl
Kunststoffglasauflager mit Lastabtragungsplatte
SG-Andruckprofil 92 756 1

Hinweis: Die Darstellung gilt für die Verwendung von A2-Schrauben.


Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.

max. Füllungsgewicht 5000 N *

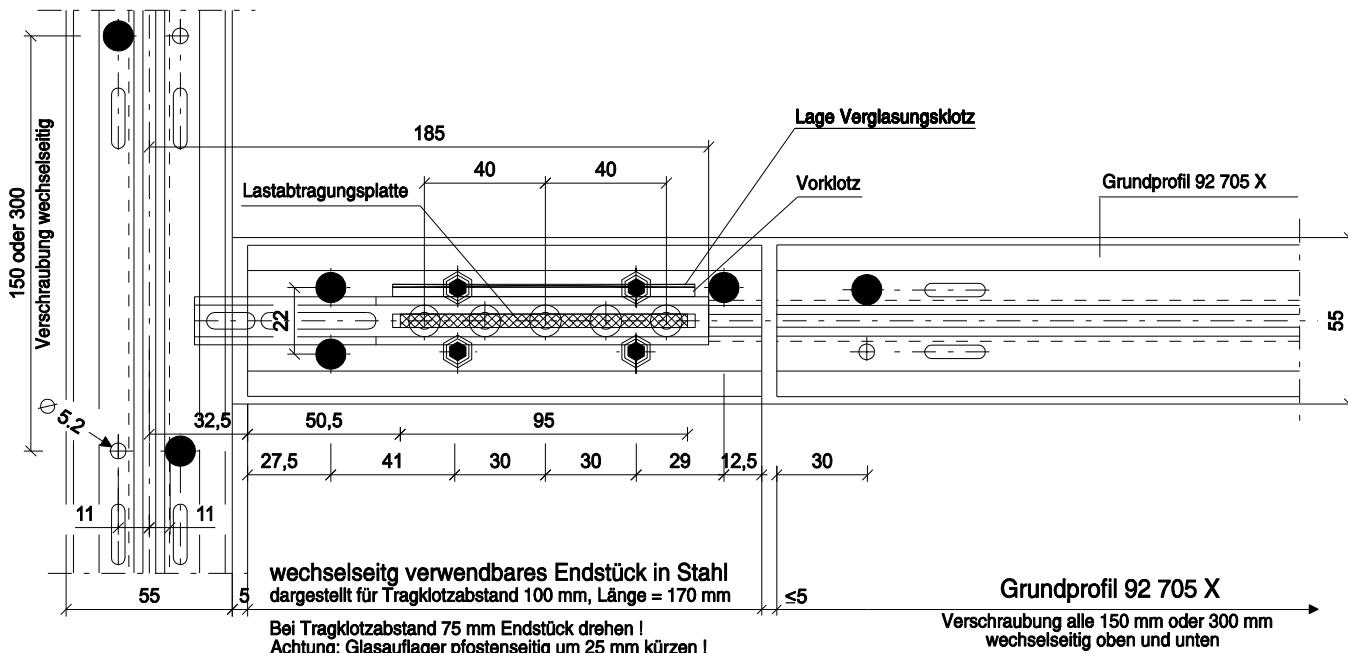

Dargestellt
Füllungsdicke 34 bis 37

Andruckprofil 92 756 1

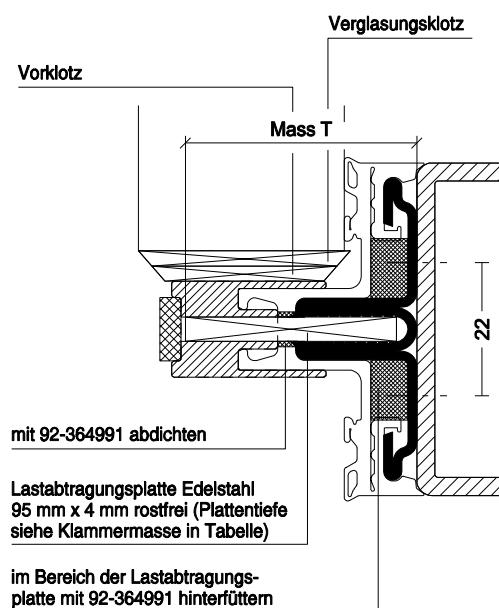

Endstück aus Stahl, für max. Füllungsgewichte bis 5000N	
Artikelnummer	Endstück vorgerichtet mit Lastabtragungsplatte
95 7320 (33.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 28 bis 33 mm
95 7321 (37.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 34 bis 37 mm
95 7322 (41.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 38 bis 41 mm
95 7323 (45.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 42 bis 45 mm
95 7324 (49.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 46 bis 49 mm
95 7325 (53.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 50 bis 53 mm
95 7326 (57.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 54 bis 57 mm
95 7327 (61.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 58 bis 61 mm

Klammermasse = Mass T

Legende:



Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklöze - siehe Seite 2.2.2 !

A2 Schrauben - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion

A2 Schrauben - Zusatzbefestigung im Glasauflagerbereich

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Befestigung Grundprofil geschraubt
3-Ebenendichtung, Endstücke aus Stahl
Kunststoffglasauflager mit Lastabtragungsplatte
SG-Andruckprofil 92 756 1

Hinweis: Die Darstellung gilt für die Verwendung von A2-Schrauben.


Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.

max. Füllungsgewicht 5000 N *

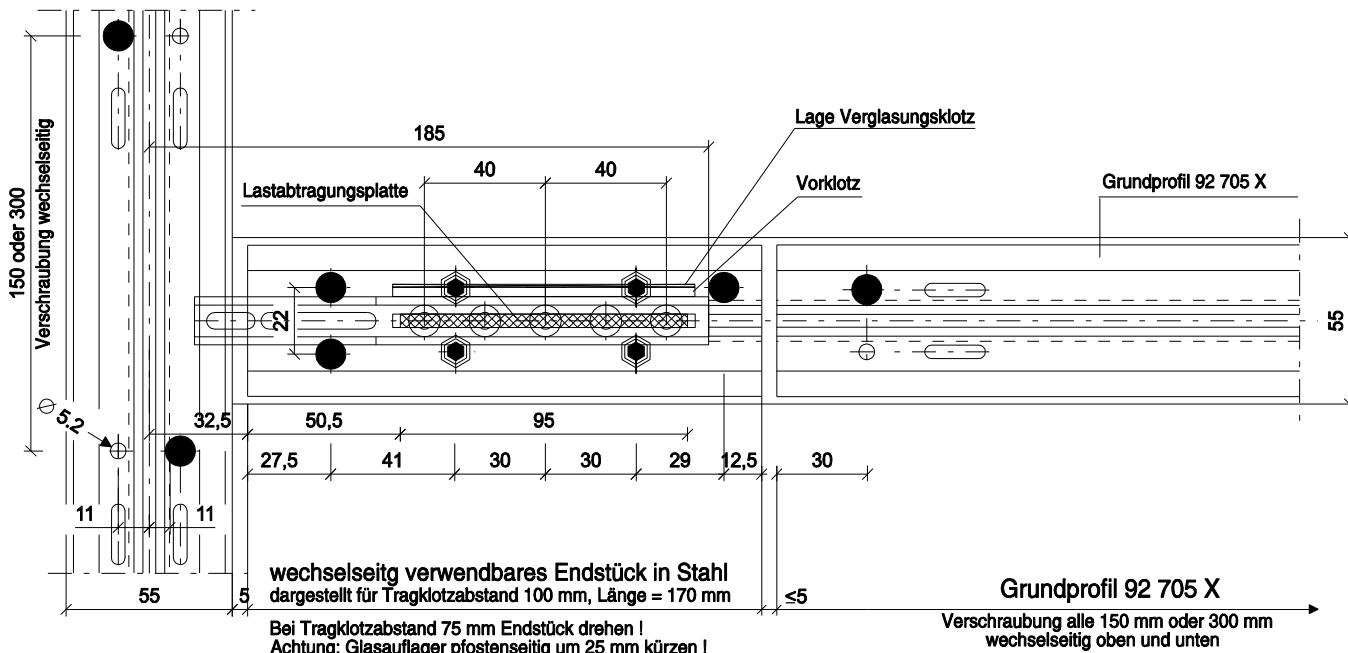

Dargestellt
Füllungsdicke 30 bis 33

Andruckprofil 92 756 1

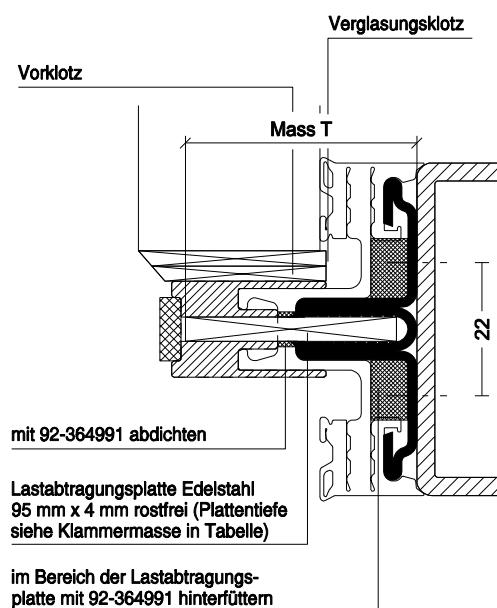

Endstück aus Stahl, für max. Füllungsgewichte bis 5000N	
Artikelnummer	Endstück vorgerichtet mit Lastabtragungsplatte
95 7320 (33.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 24 bis 29 mm
95 7321 (37.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 30 bis 33 mm
95 7322 (41.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 34 bis 37 mm
95 7323 (45.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 38 bis 41 mm
95 7324 (49.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 42 bis 45 mm
95 7325 (53.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 46 bis 49 mm
95 7232 (57.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 50 bis 53 mm
95 7327 (61.5)	vorgerichtet für Füllungsdicken 54 bis 57 mm

Klammermasse = Mass T

Legende:



Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklötzte - siehe Seite 2.2.2 !

A2 Schrauben - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion

A2 Schrauben - Zusatzbefestigung im Glasauflagerbereich

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Befestigung Grundprofil geschweisst
Kunststoffglasauflager mit Schraube


Hinweis: Für nachträglich stückverzinkte Ausführungen ist das walzblanke Grundprofil 92 705 0 zu verwenden.
Zwischen Grundprofil und Unterkonstruktion muss ein Abstand von 1 mm eingehalten werden.

Die Darstellung gilt für die Verwendung von A2-Schrauben.
Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.

max. Füllungsgewicht 1400 N *

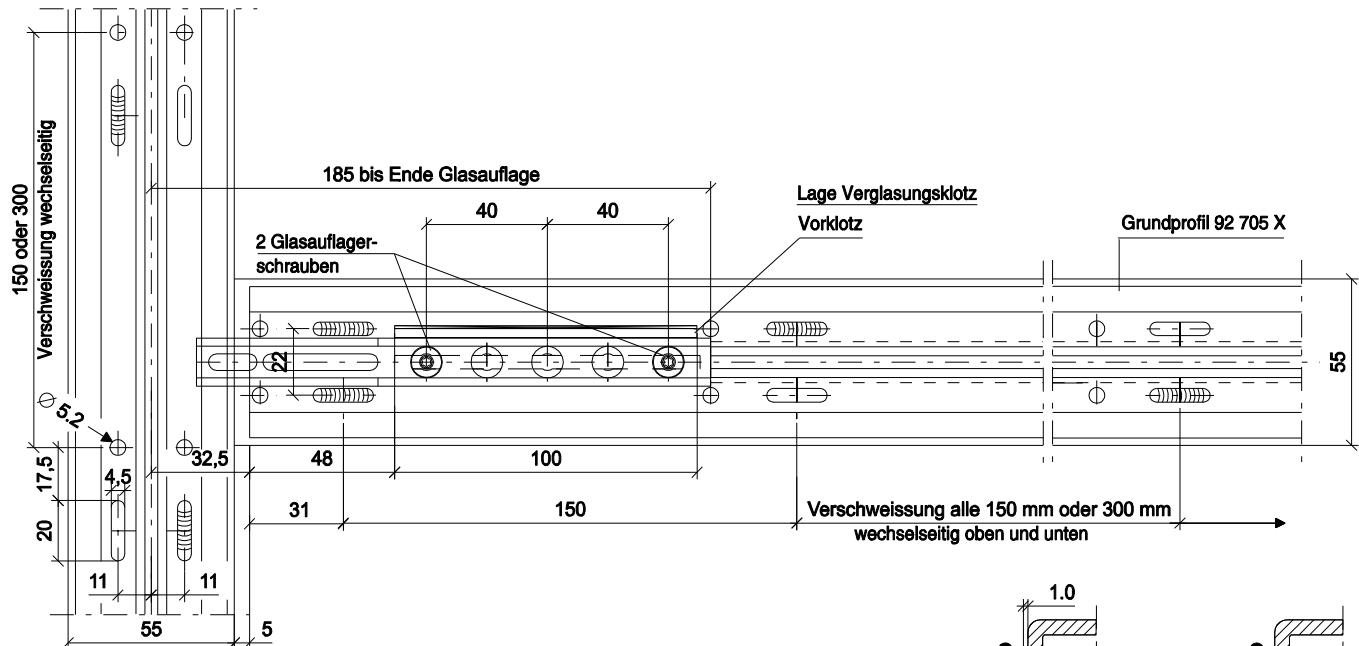

max. Füllungsgewicht 2100 N *

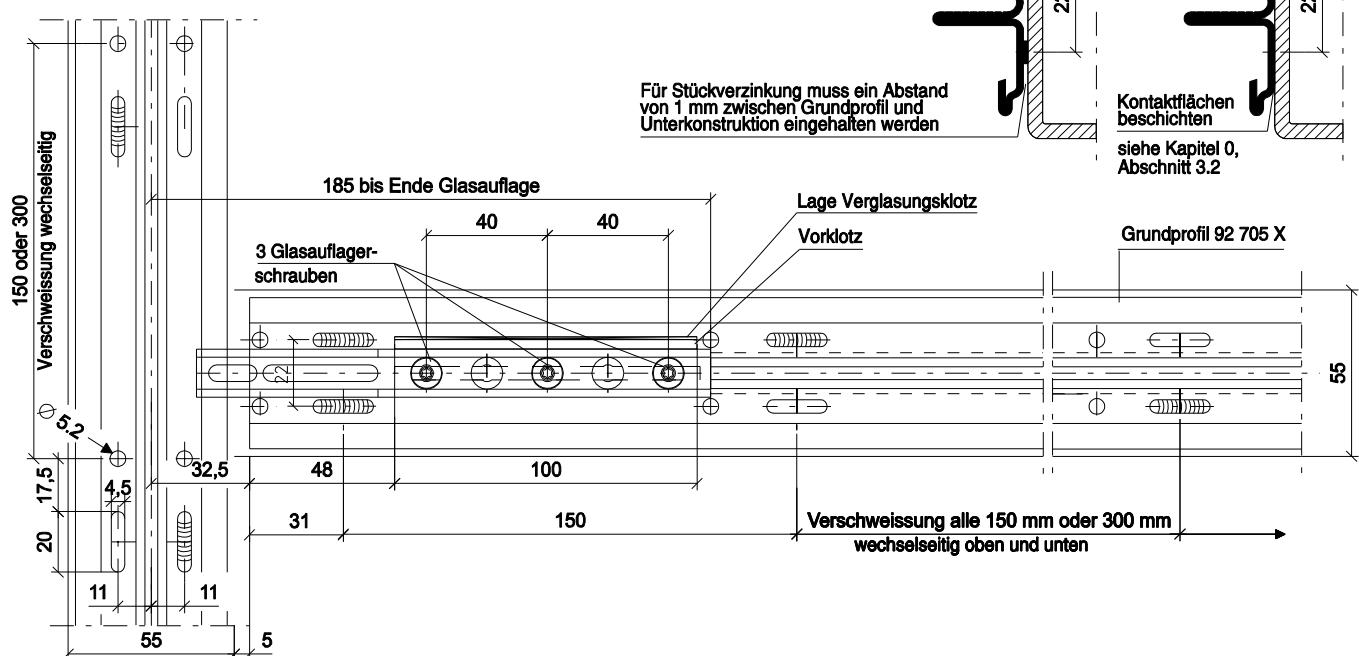

Legende:

- * Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklötze - siehe Seite 2.2.2 !
- Verschweissung - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion
- A2 Schrauben - Glasauflagerschraube

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Befestigung Grundprofil geschweisst
Kunststoffglasauflager mit Schraube


Hinweis: Für nachträglich stückverzinkte Ausführungen ist das walzblanke Grundprofil 92 705 0 zu verwenden.
Zwischen Grundprofil und Unterkonstruktion muss ein Abstand von 1 mm eingehalten werden.

Die Darstellung gilt für die Verwendung von A2-Schrauben.
Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.

max. Füllungsgewicht 2800 N *

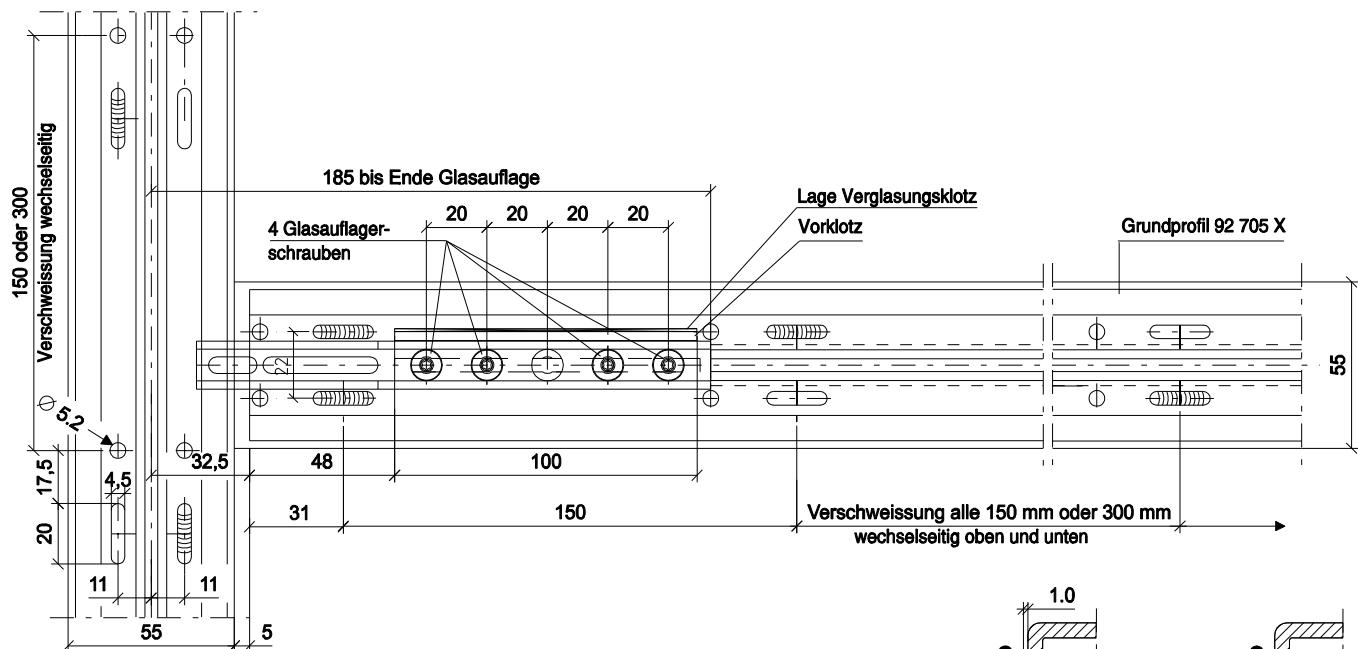

max. Füllungsgewicht 3500 N *

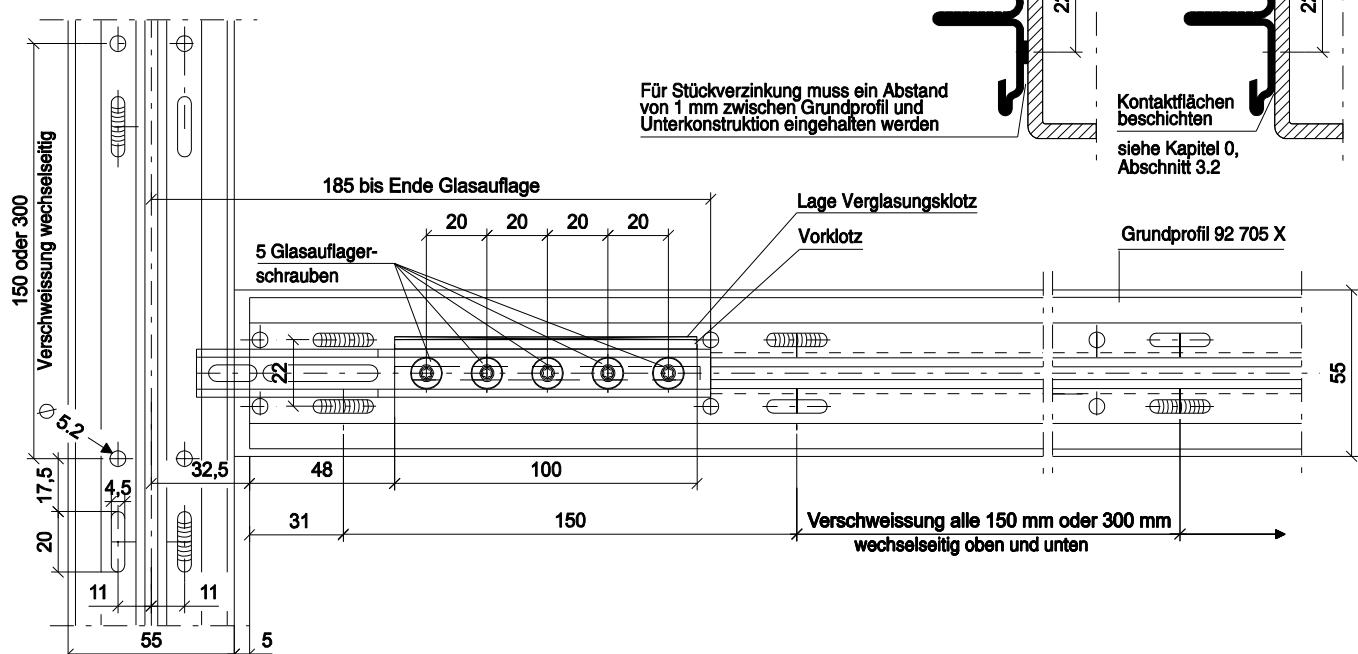

Legende:

- * Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklötze - siehe Seite 2.2.2 !
- Verschweissung - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion
- A2 Schrauben - Glasauflagerschraube

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Befestigung Grundprofil geschweisst
2-Ebenendichtung,

Kunststoffglaflager mit Lastabtragungsplatte
Andruckprofile 92 755 1, 92 757 1 bis 92 759 1


Hinweis: Für nachträglich stückverzinkte Ausführungen ist das walzblanke Grundprofil 92 705 0 zu verwenden.

Zwischen Grundprofil und Unterkonstruktion muss ein Abstand von 1 mm eingehalten werden.


Die Darstellung gilt für geschweißte Grundprofile.

Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.

max. Füllungsgewicht 5000 N *

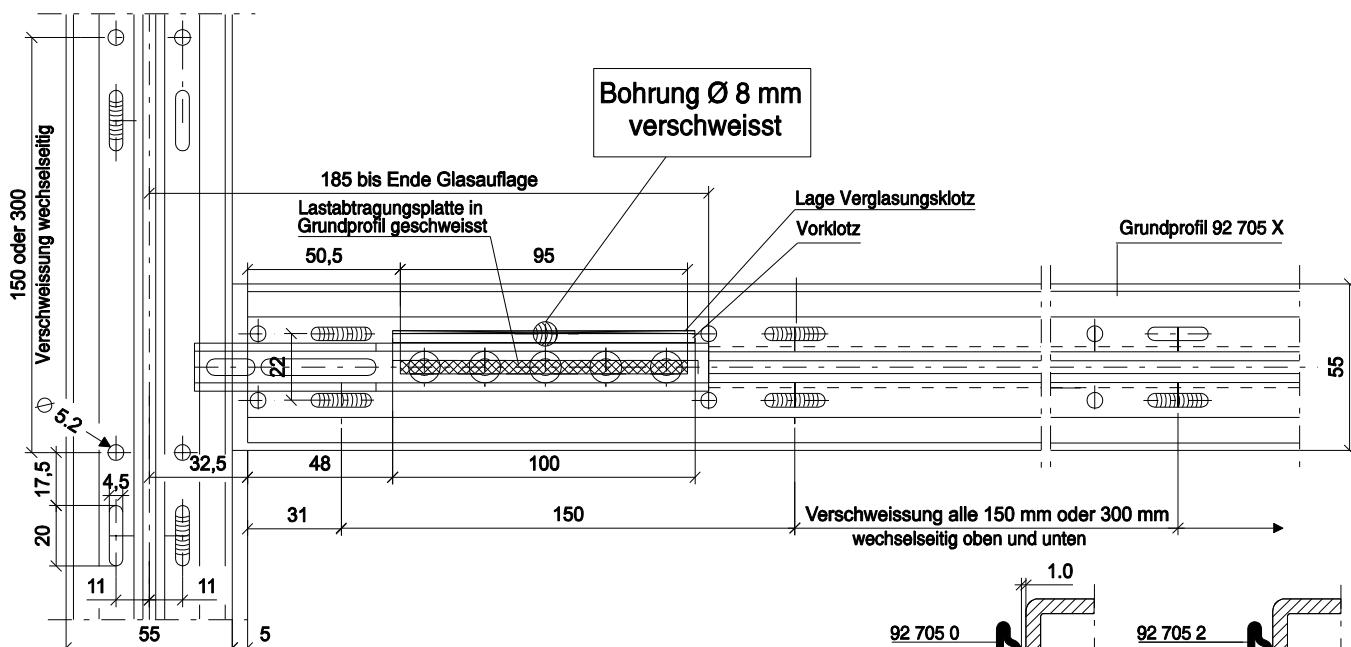

Dargestellt
Füllungsdicke 30 bis 33

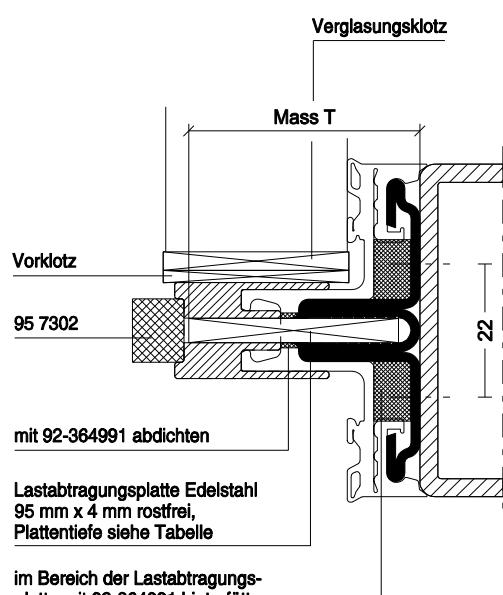

Für Stückverzinkung muss ein Abstand von 1 mm zwischen Grundprofil und Unterkonstruktion eingehalten werden

Kontaktfächen beschichtet
siehe Kapitel 0,
Abschnitt 3.2


Andruckprofil 92 755 1

Lastabtragungsplatte, 95 mm x 4 mm

Glasauflager Plattentiefe Mass T in Grundprofil geschweisst

95 7290	31 mm	34 mm	für Füllungsdicken 24 bis 29 mm
95 7291	35 mm	38 mm	für Füllungsdicken 30 bis 33 mm
95 7292	39 mm	42 mm	für Füllungsdicken 34 bis 37 mm
95 7293	43 mm	46 mm	für Füllungsdicken 38 bis 41 mm
95 7294	47 mm	50 mm	für Füllungsdicken 42 bis 45 mm
95 7295	51 mm	54 mm	für Füllungsdicken 46 bis 49 mm
95 7296	55 mm	58 mm	für Füllungsdicken 50 bis 53 mm
95 7297	59 mm	62 mm	für Füllungsdicken 54 bis 57 mm

Legende:



Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklötzte - siehe Seite 2.2.2 !

Verschweisung - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Befestigung Grundprofil geschweisst
3-Ebenendichtung,

Kunststoffglaflager mit Lastabtragungsplatte
Andruckprofile 92 755 1, 92 757 1 bis 92 759 1


Hinweis: Für nachträglich stückverzinkte Ausführungen ist das walzblanke Grundprofil 92 705 0 zu verwenden.

Zwischen Grundprofil und Unterkonstruktion muss ein Abstand von 1 mm eingehalten werden.


Die Darstellung gilt für geschweißte Grundprofile.

Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.

max. Füllungsgewicht 5000 N *

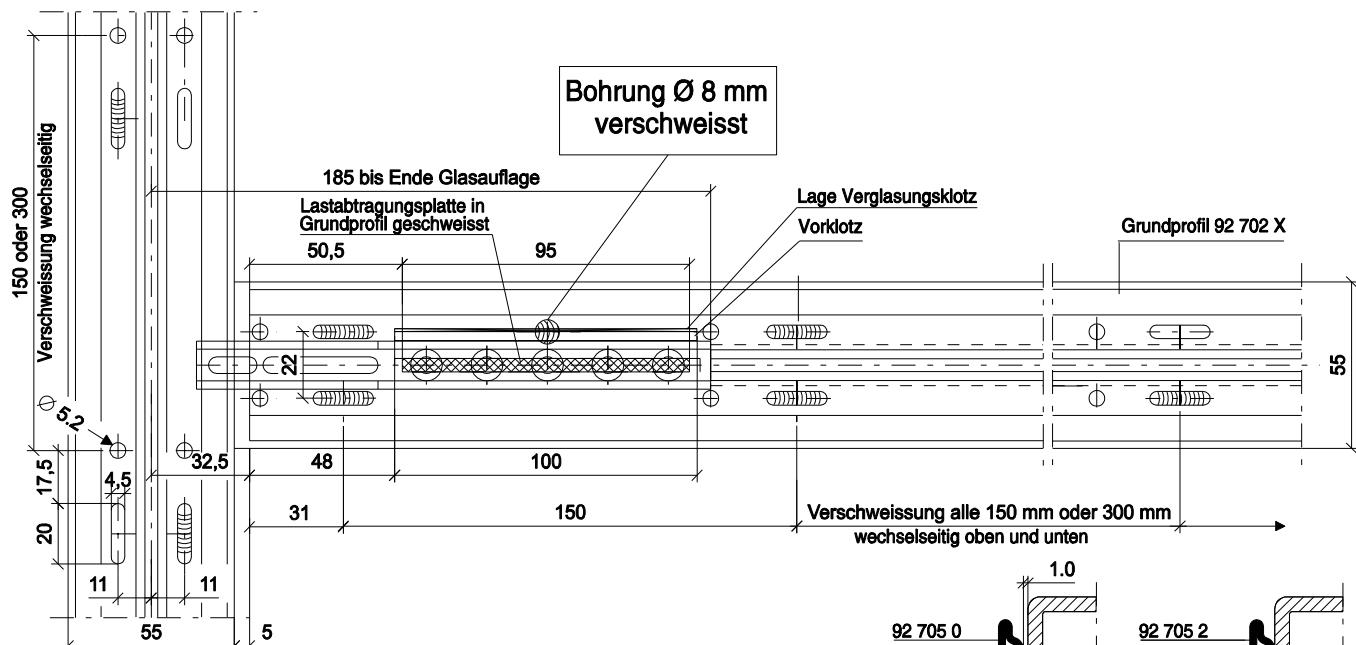


Dargestellt
Füllungsdicke 26 bis 29

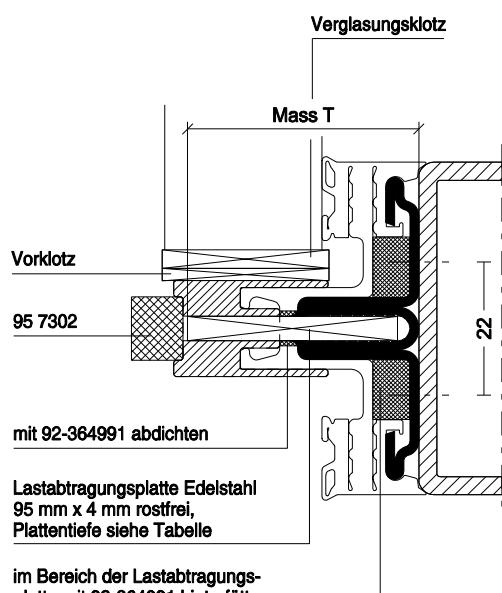

Für Stückverzinkung muss ein Abstand von 1 mm zwischen Grundprofil und Unterkonstruktion eingehalten werden

Kontaktfächen beschichtet
siehe Kapitel 0,
Abschnitt 3.2

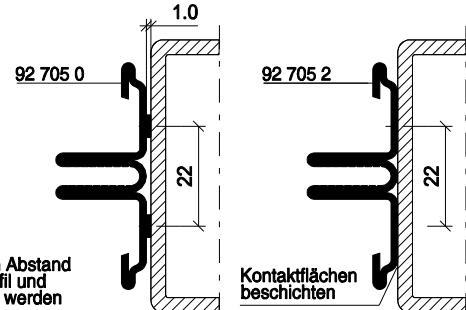


Andruckprofil 92 755 1

Lastabtragungsplatte, 95 mm x 4 mm

Glasauflager Plattentiefe Mass T in Grundprofil geschweisst

95 7290	31 mm	34 mm	für Füllungsdicken 22 bis 25 mm
95 7291	35 mm	38 mm	für Füllungsdicken 26 bis 29 mm
95 7292	39 mm	42 mm	für Füllungsdicken 30 bis 33 mm
95 7293	43 mm	46 mm	für Füllungsdicken 34 bis 37 mm
95 7294	47 mm	50 mm	für Füllungsdicken 38 bis 41 mm
95 7295	51 mm	54 mm	für Füllungsdicken 42 bis 45 mm
95 7296	55 mm	58 mm	für Füllungsdicken 46 bis 49 mm
95 7297	59 mm	62 mm	für Füllungsdicken 50 bis 54 mm

Legende:



Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklöze - siehe Seite 2.2.2 !

Verschweissung - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Befestigung Grundprofil geschweisst

2-Ebenendichtung,

Kunststoffglasauflager mit Lastabtragungsplatte

SG-Andruckprofil 92 756 1


Hinweis: Für nachträglich stückverzinkte Ausführungen ist das walzblanke Grundprofil 92 705 0 zu verwenden.

Zwischen Grundprofil und Unterkonstruktion muss ein Abstand von 1 mm eingehalten werden.


Die Darstellung gilt für geschweißte Grundprofile.

Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.

max. Füllungsgewicht 5000 N *

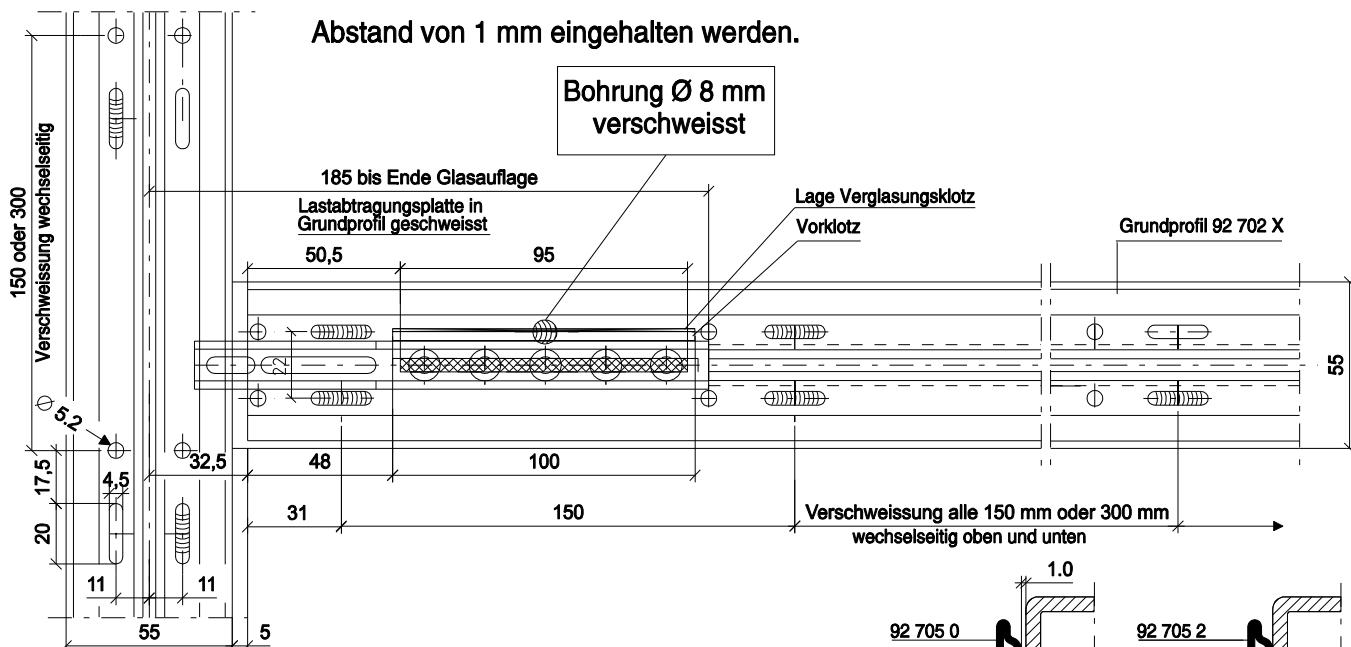


Dargestellt
Füllungsdicke 34 bis 37

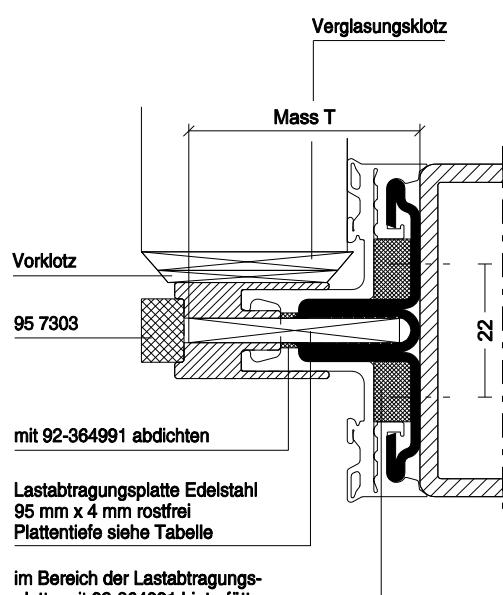

Für Stückverzinkung muss ein Abstand von 1 mm zwischen Grundprofil und Unterkonstruktion eingehalten werden

Kontaktfächen beschichteten
siehe Kapitel 0,
Abschnitt 3.2

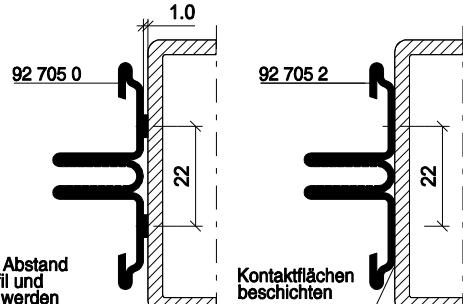


Andruckprofil 92 756 1

Lastabtragungsplatte, 95 mm x 4 mm

Glasauflager Plattentiefe Mass T in Grundprofil geschweisst

95 7290	31 mm	34 mm	für Füllungsdicken 28 bis 33 mm
95 7291	35 mm	38 mm	für Füllungsdicken 34 bis 37 mm
95 7292	39 mm	42 mm	für Füllungsdicken 38 bis 41 mm
95 7293	43 mm	46 mm	für Füllungsdicken 42 bis 45 mm
95 7294	47 mm	50 mm	für Füllungsdicken 46 bis 49 mm
95 7295	51 mm	54 mm	für Füllungsdicken 50 bis 53 mm
95 7296	55 mm	58 mm	für Füllungsdicken 54 bis 57 mm
95 7297	59 mm	62 mm	für Füllungsdicken 58 bis 61 mm

Legende:



Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklöze - siehe Seite 2.2.2 !

Verschweissung - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Befestigung Grundprofil geschweisst

3-Ebenendichtung,

Kunststoffglasauflager mit Lastabtragungsplatte

SG-Andruckprofil 92 756 1


Hinweis: Für nachträglich stückverzinkte Ausführungen ist das walzblanke Grundprofil 92 705 0 zu verwenden.

Zwischen Grundprofil und Unterkonstruktion muss ein Abstand von 1 mm eingehalten werden.


Die Darstellung gilt für geschweißte Grundprofile.

Darüber hinaus ist für alle Anwendungsfälle Abschnitt 5, Kapitel 0 zu beachten.


max. Füllungsgewicht 5000 N *

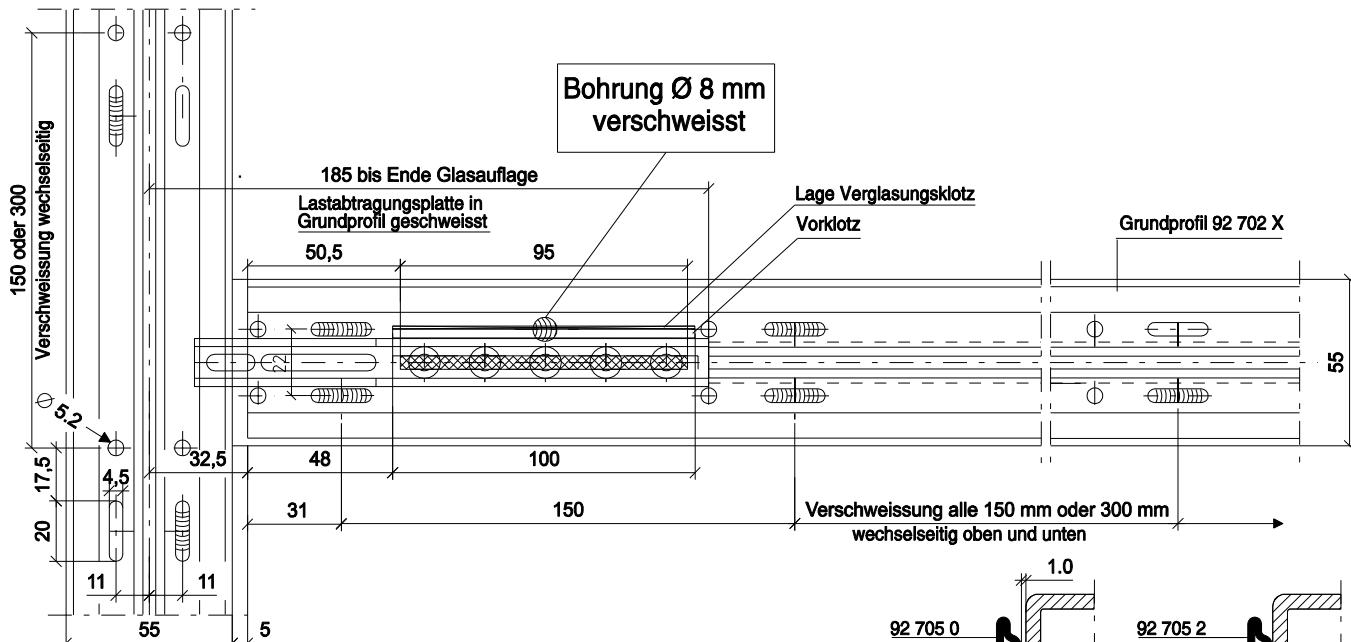

Dargestellt
Füllungsdicke 30 bis 33

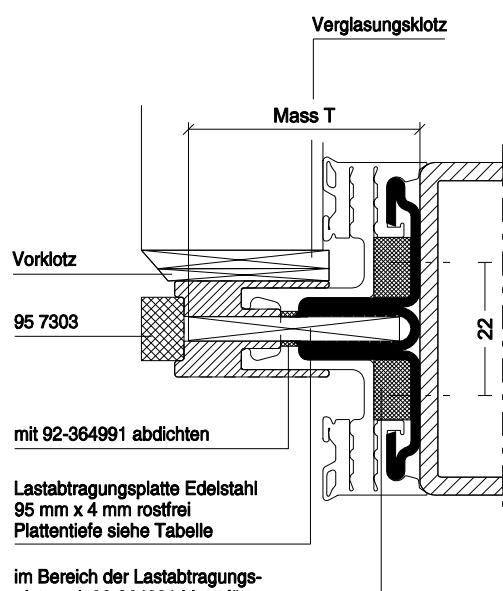

Für Stückverzinkung muss ein Abstand von 1 mm zwischen Grundprofil und Unterkonstruktion eingehalten werden

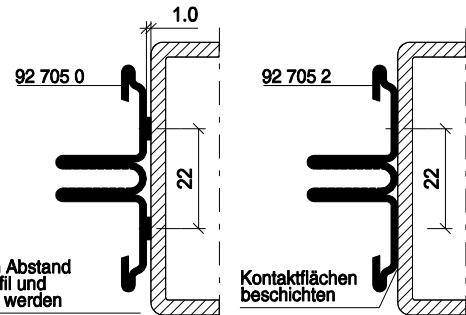


Andruckprofil 92 756 1

Lastabtragungsplatte, 95 mm x 4 mm

Glasauflager Platten Tiefe Mass T in Grundprofil geschweisst

95 7290	31 mm	34 mm	für Füllungsdicken 26 bis 29 mm
95 7291	35 mm	38 mm	für Füllungsdicken 30 bis 33 mm
95 7292	39 mm	42 mm	für Füllungsdicken 34 bis 37 mm
95 7293	43 mm	46 mm	für Füllungsdicken 38 bis 41 mm
95 7294	47 mm	50 mm	für Füllungsdicken 42 bis 45 mm
95 7295	51 mm	54 mm	für Füllungsdicken 46 bis 49 mm
95 7296	55 mm	58 mm	für Füllungsdicken 50 bis 53 mm
95 7296	59 mm	62 mm	für Füllungsdicken 54 bis 57 mm

Legende:




Achtung: Die Werte gelten für 2 Verglasungsklöze - siehe Seite 2.2.2 !

Verschweissung - Befestigung Grundprofil auf Unterkonstruktion


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

2-Ebenendichtung, Zuschnitt
und Überlappung Riegel- mit
Pfostendichtung innen

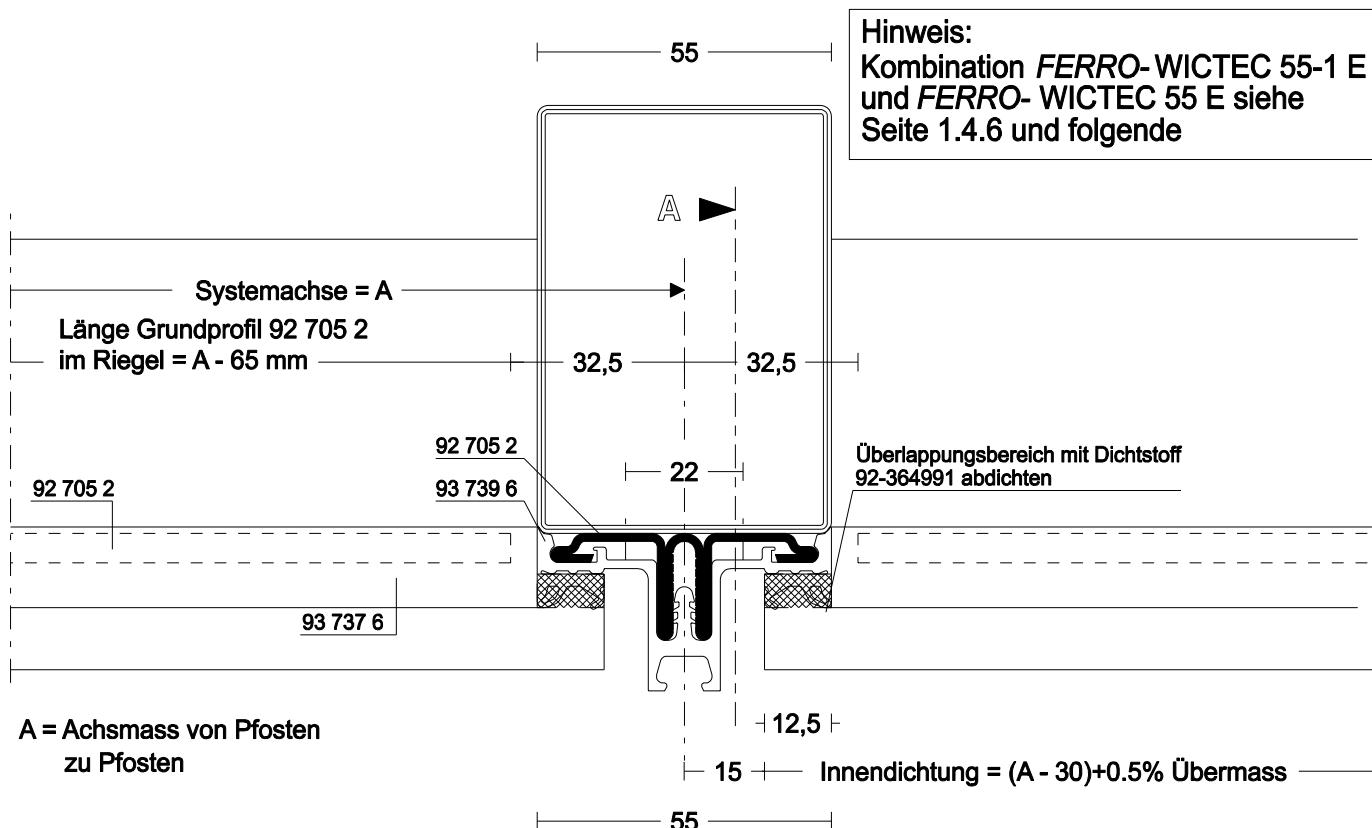


Schnitt A

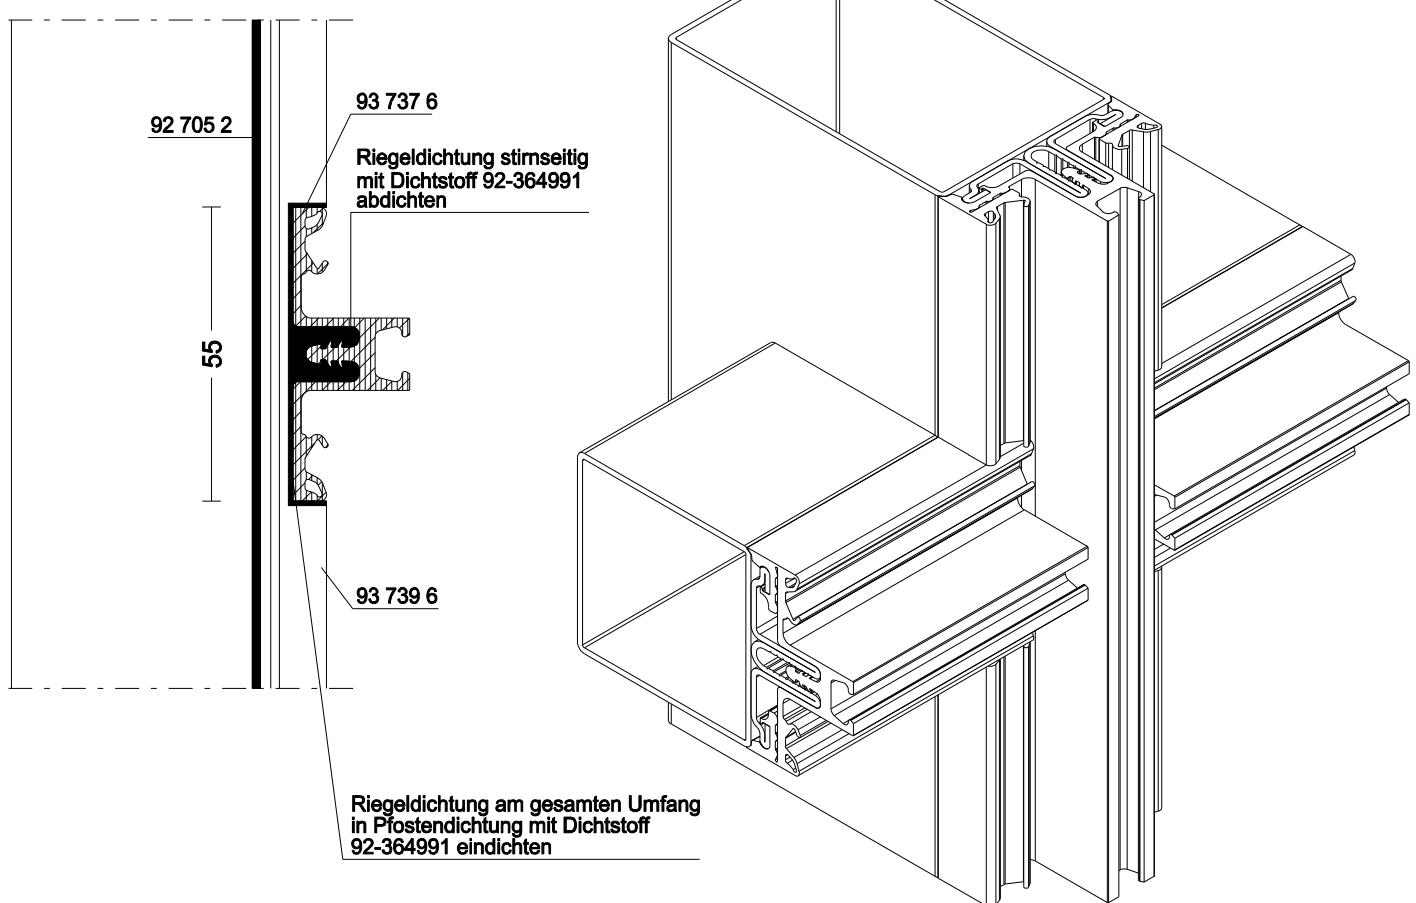


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

3-Ebenendichtung, Zuschnitt
und Überlappung Riegel- mit
Pfostendichtung innen

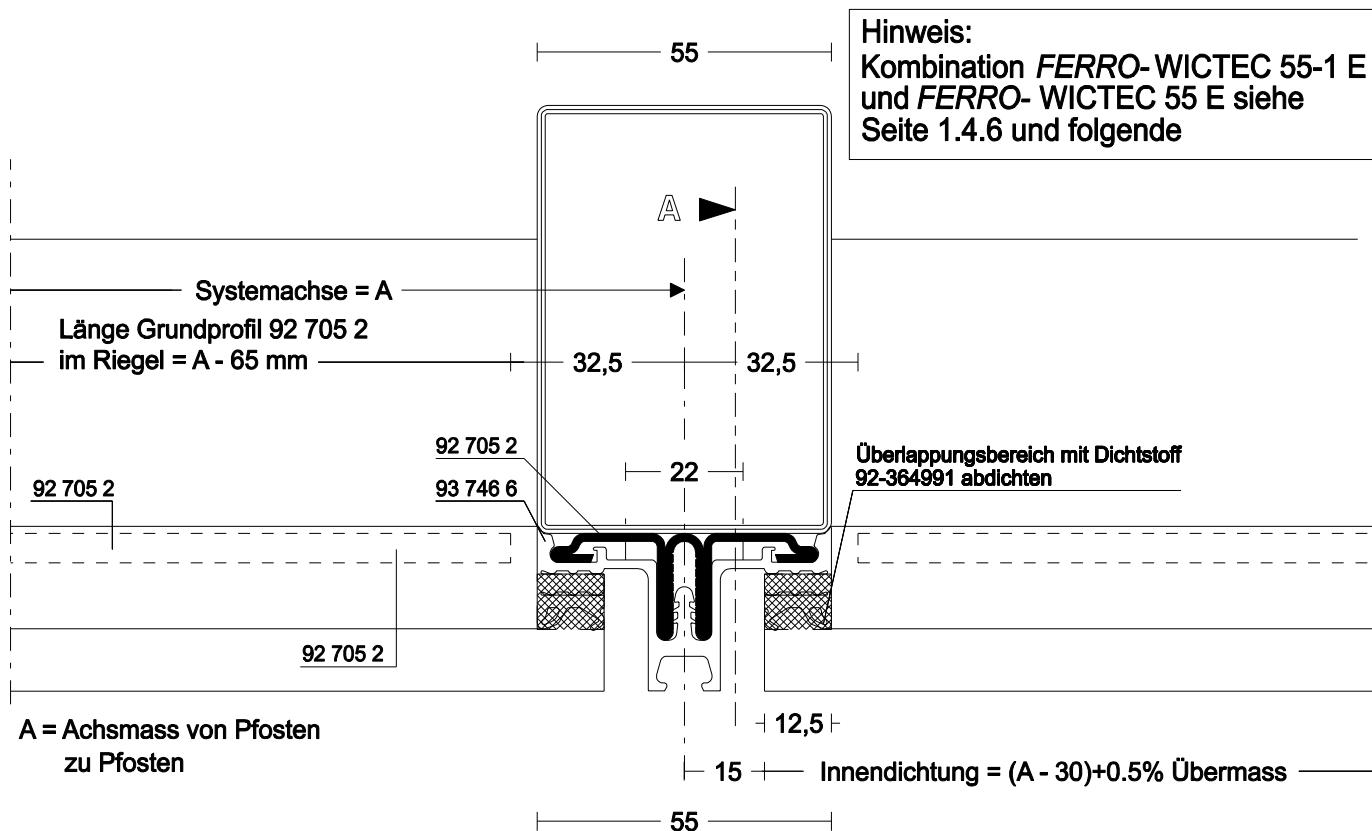


Schnitt A

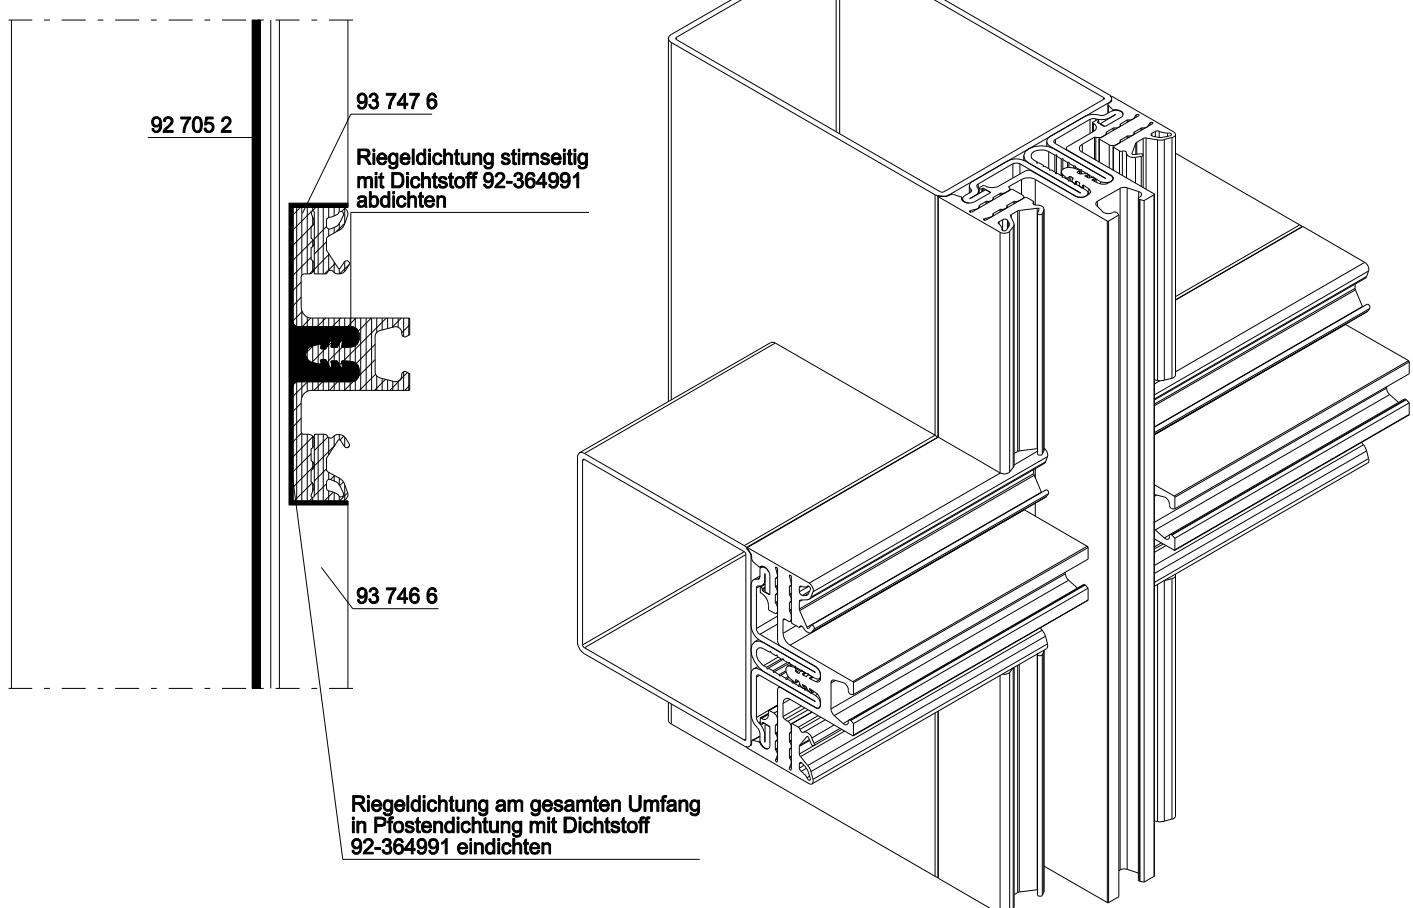


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

2-Ebenendichtung, Dichtungsanschluss
an horizontal durchlaufenden Riegel
stumpf gestossen und abgedichtet

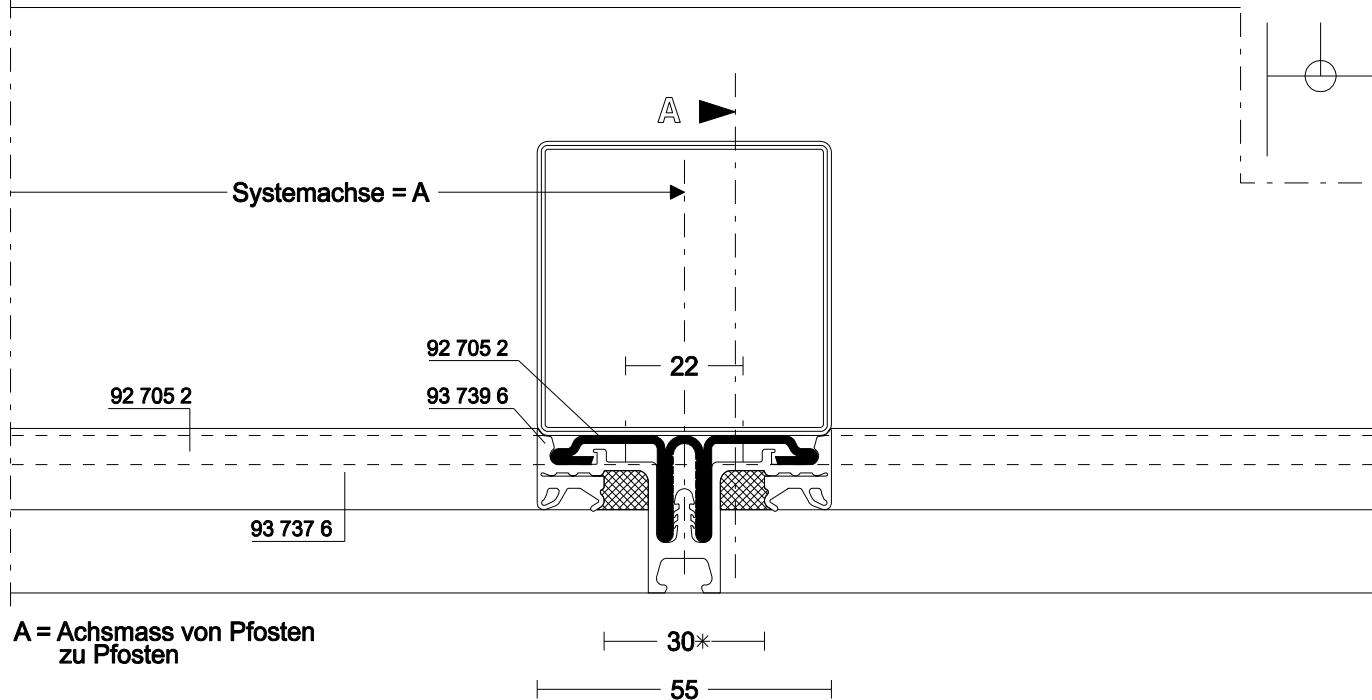

Schnitt A


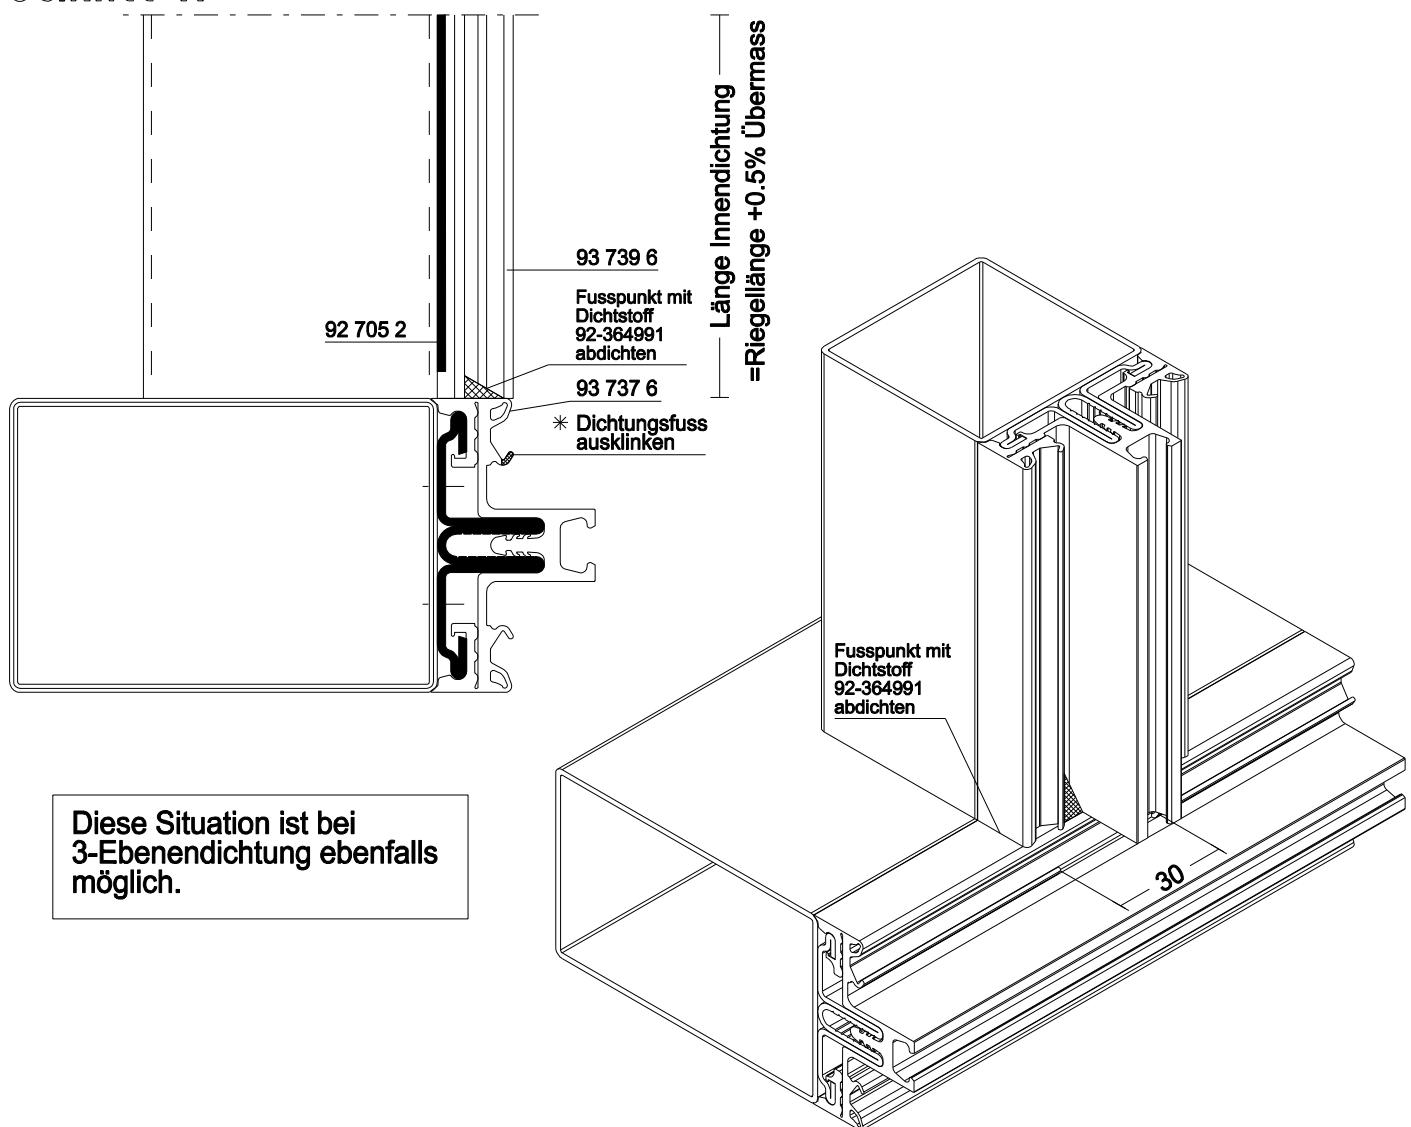


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

3-Ebenendichtung, Dichtungsanschluss
an horizontal durchlaufenden Riegel
überlappend und abgedichtet

Schnitt A

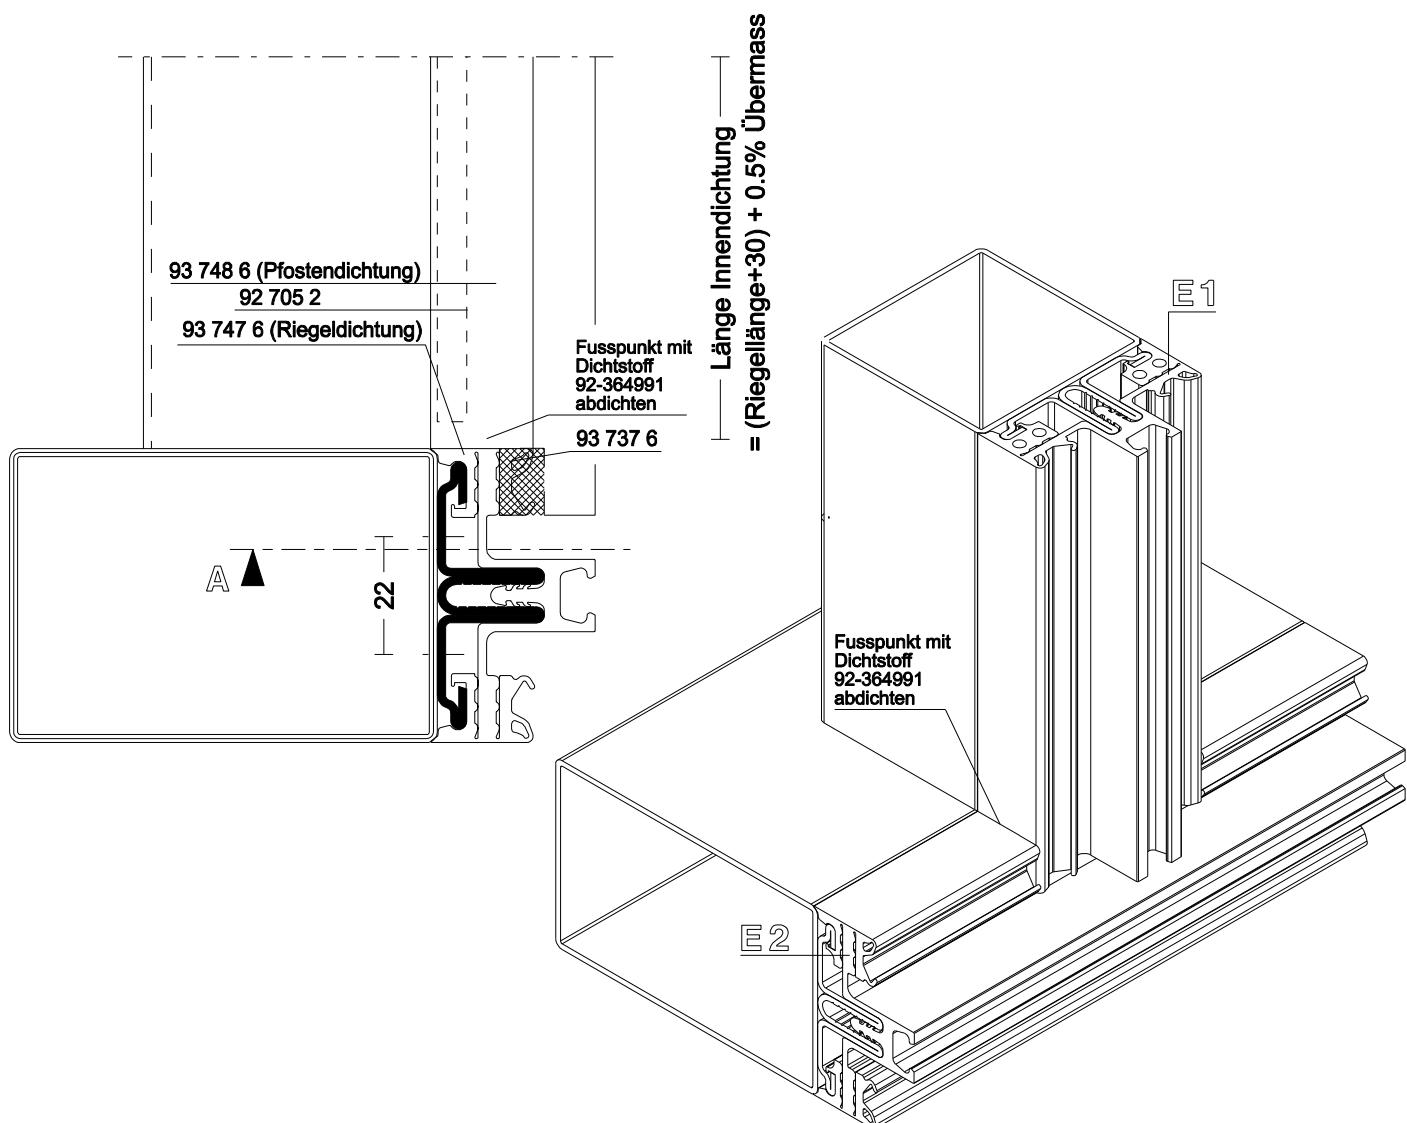
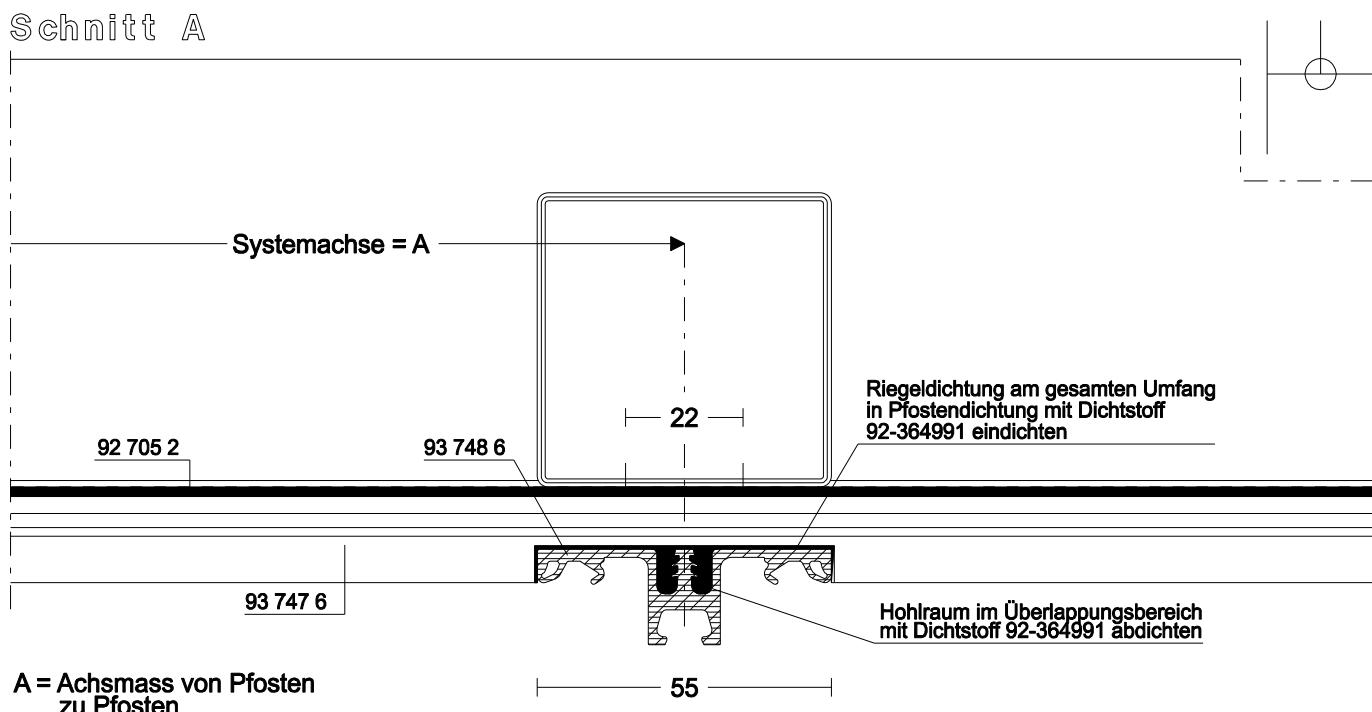


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

3-Ebenendichtung, Dichtungsanschluss
an horizontal durchlaufenden Riegel
E2 - E3 überlappend, Riegeldichtung mit Lappen

Schnitt A

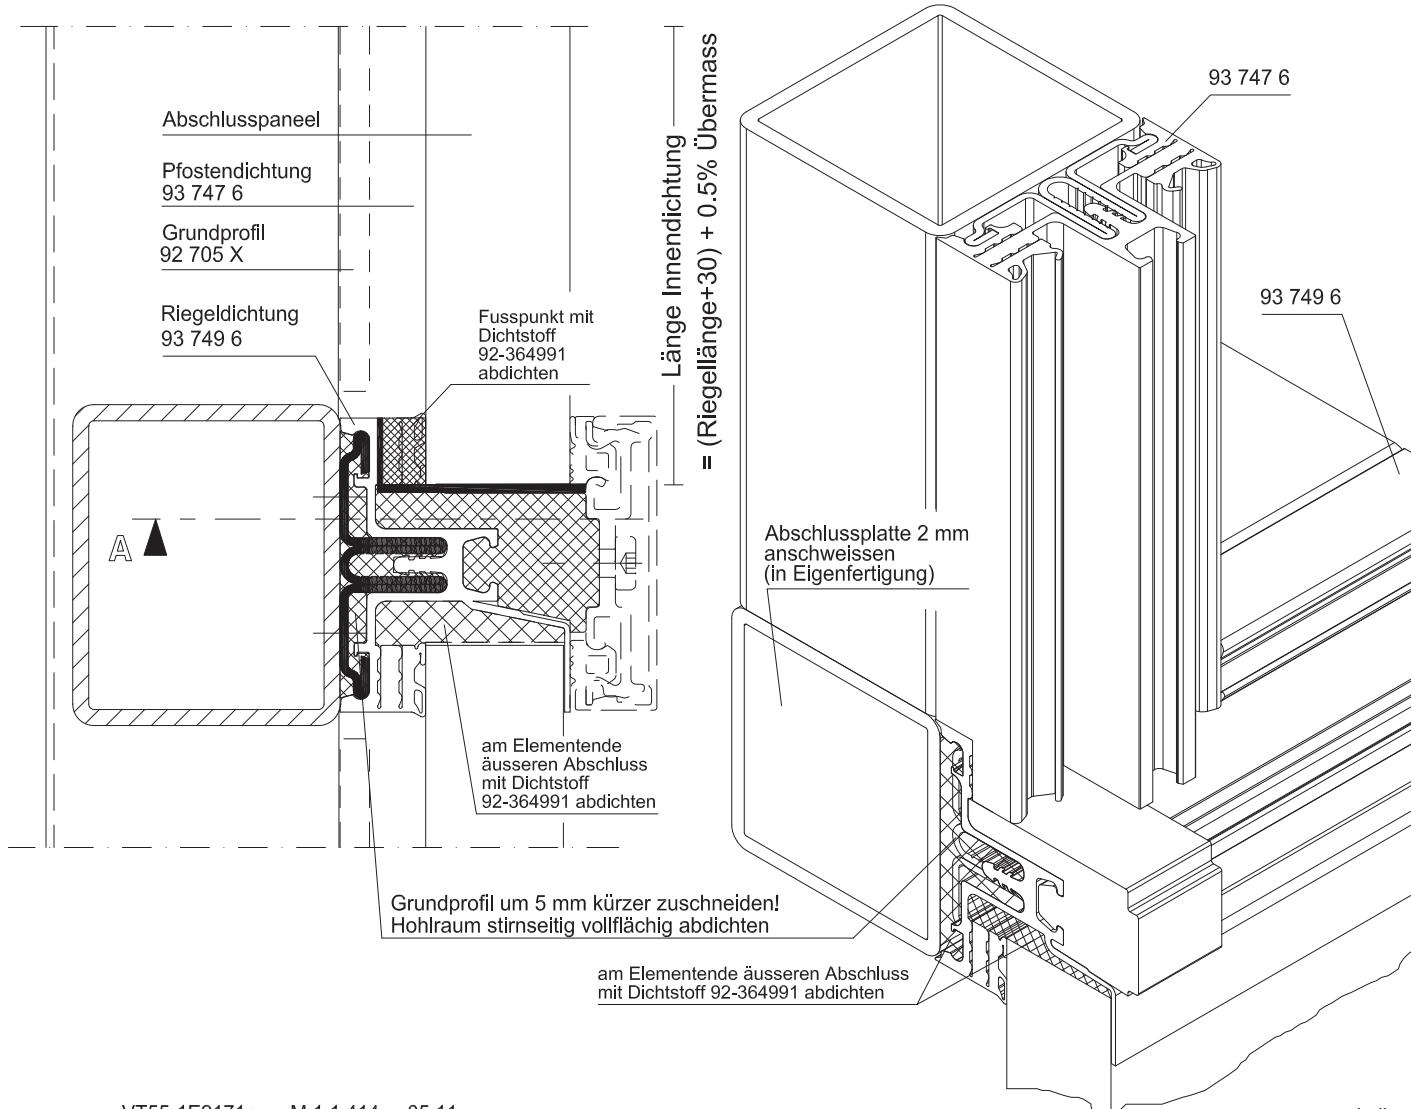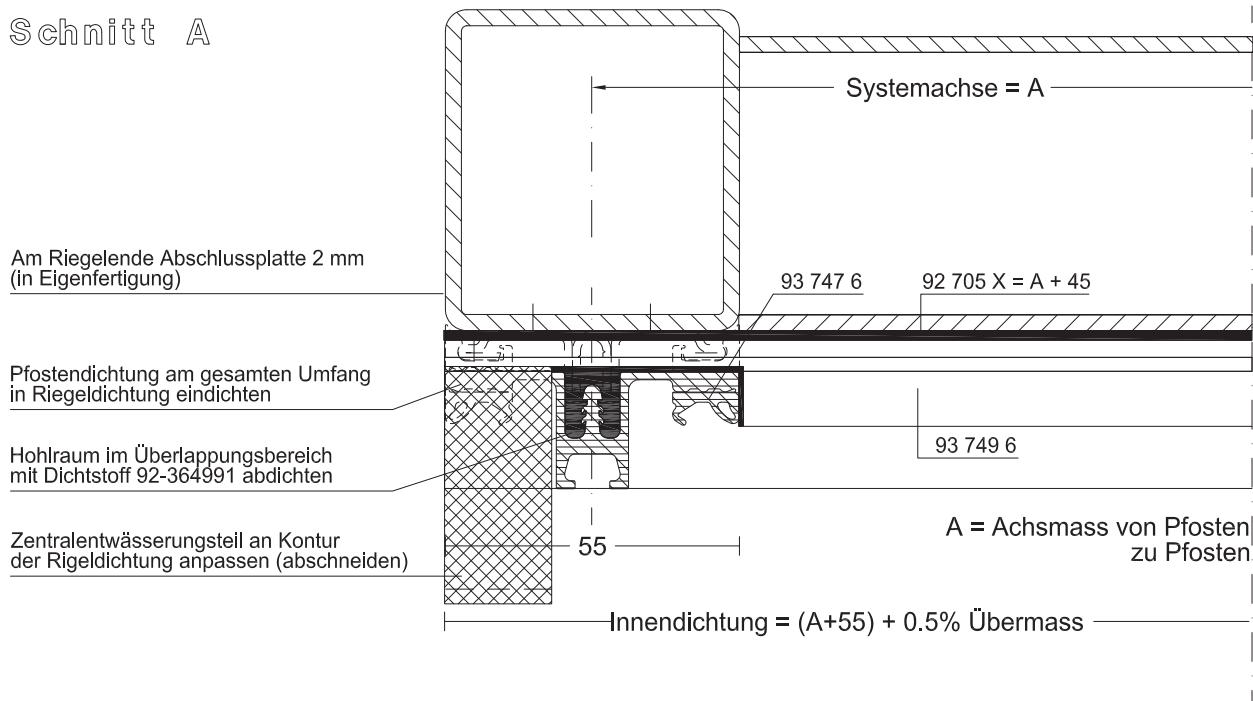


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

2-Ebenendichtung, Einbau
Glasauflager, Glaslastabtragung über
Glasauflagerschrauben

Hinweis: Tragfähigkeit Unterkonstruktion und Verbindung
Grundprofil mit Unterkonstruktion beachten!

Glaslasten bis
3500 N

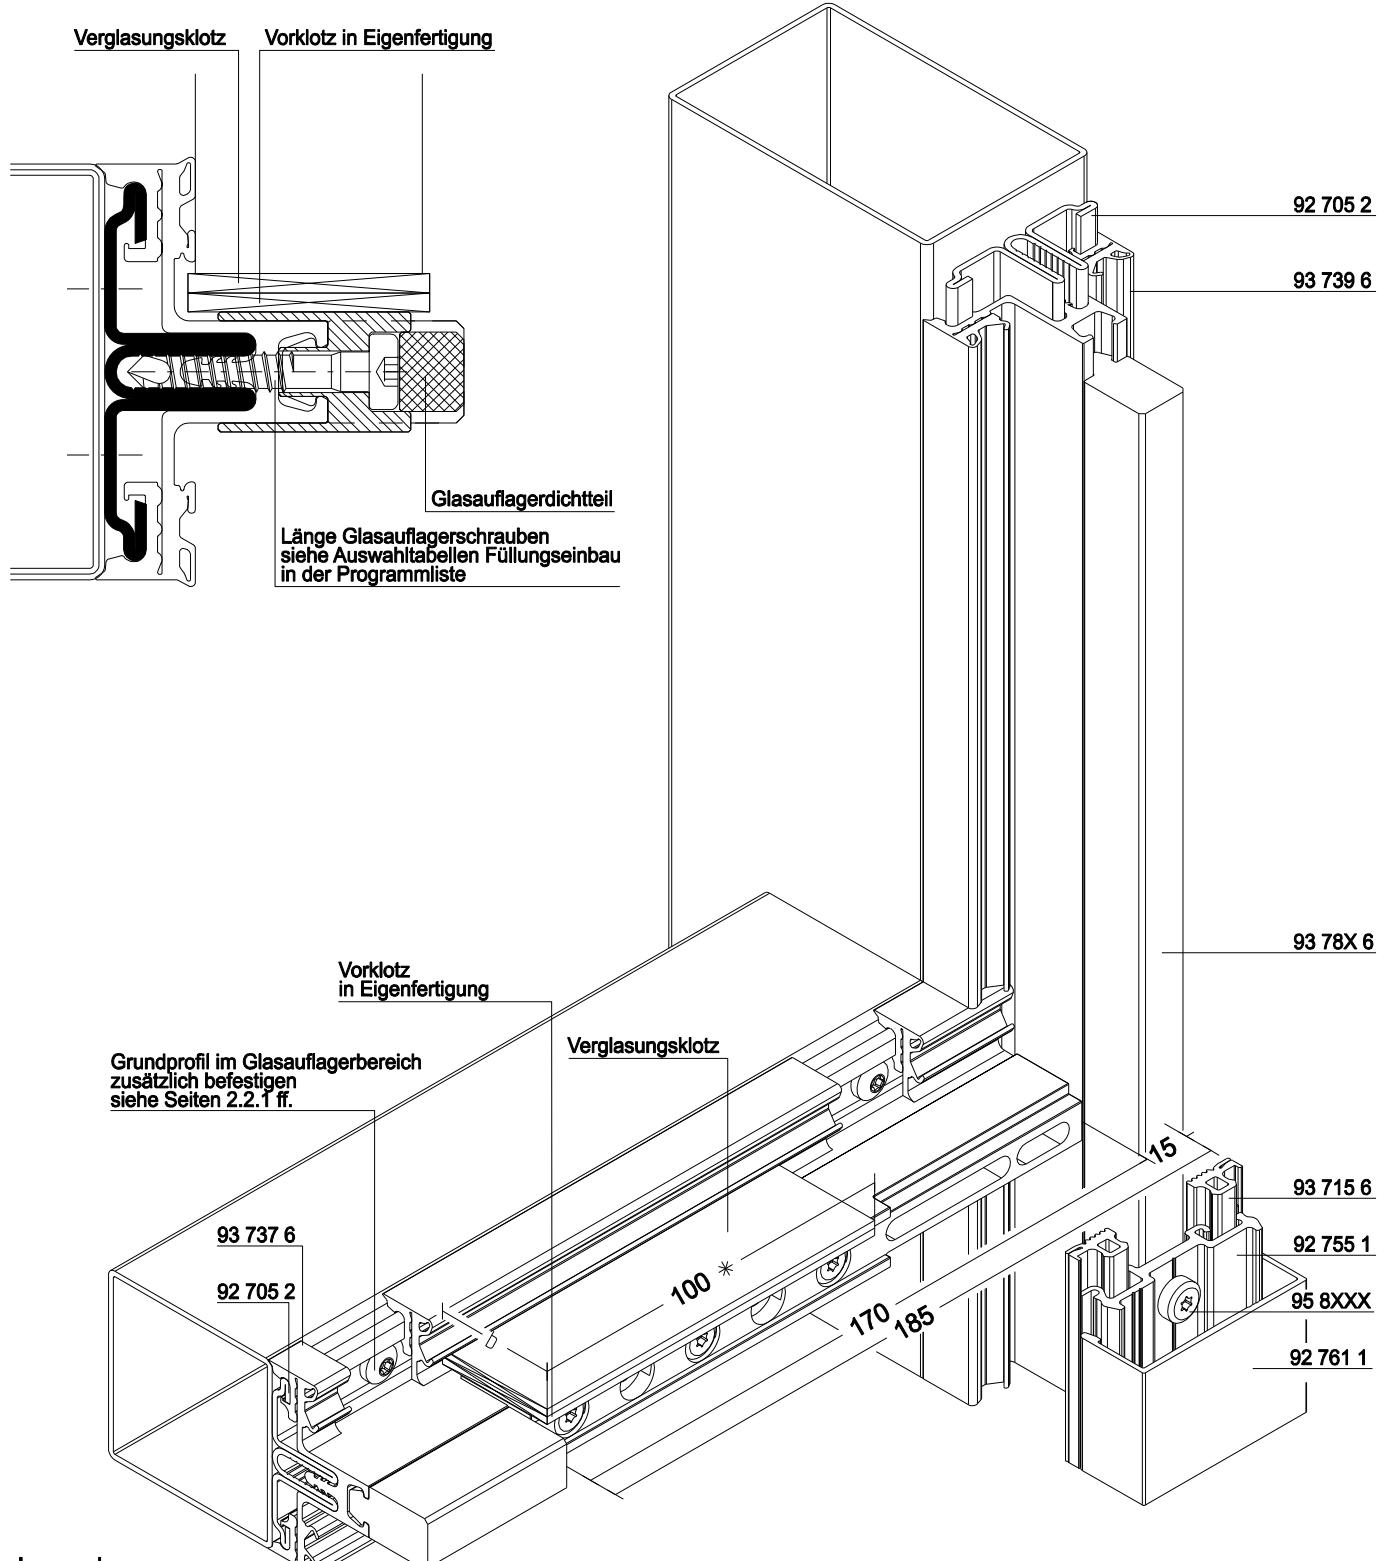


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

3-Ebenendichtung, Einbau
Glasauflager, Glaslastabtragung über
Glasauflagerschrauben

Hinweis: Tragfähigkeit Unterkonstruktion und Verbindung
Grundprofil mit Unterkonstruktion beachten!

Glaslasten bis
3500 N

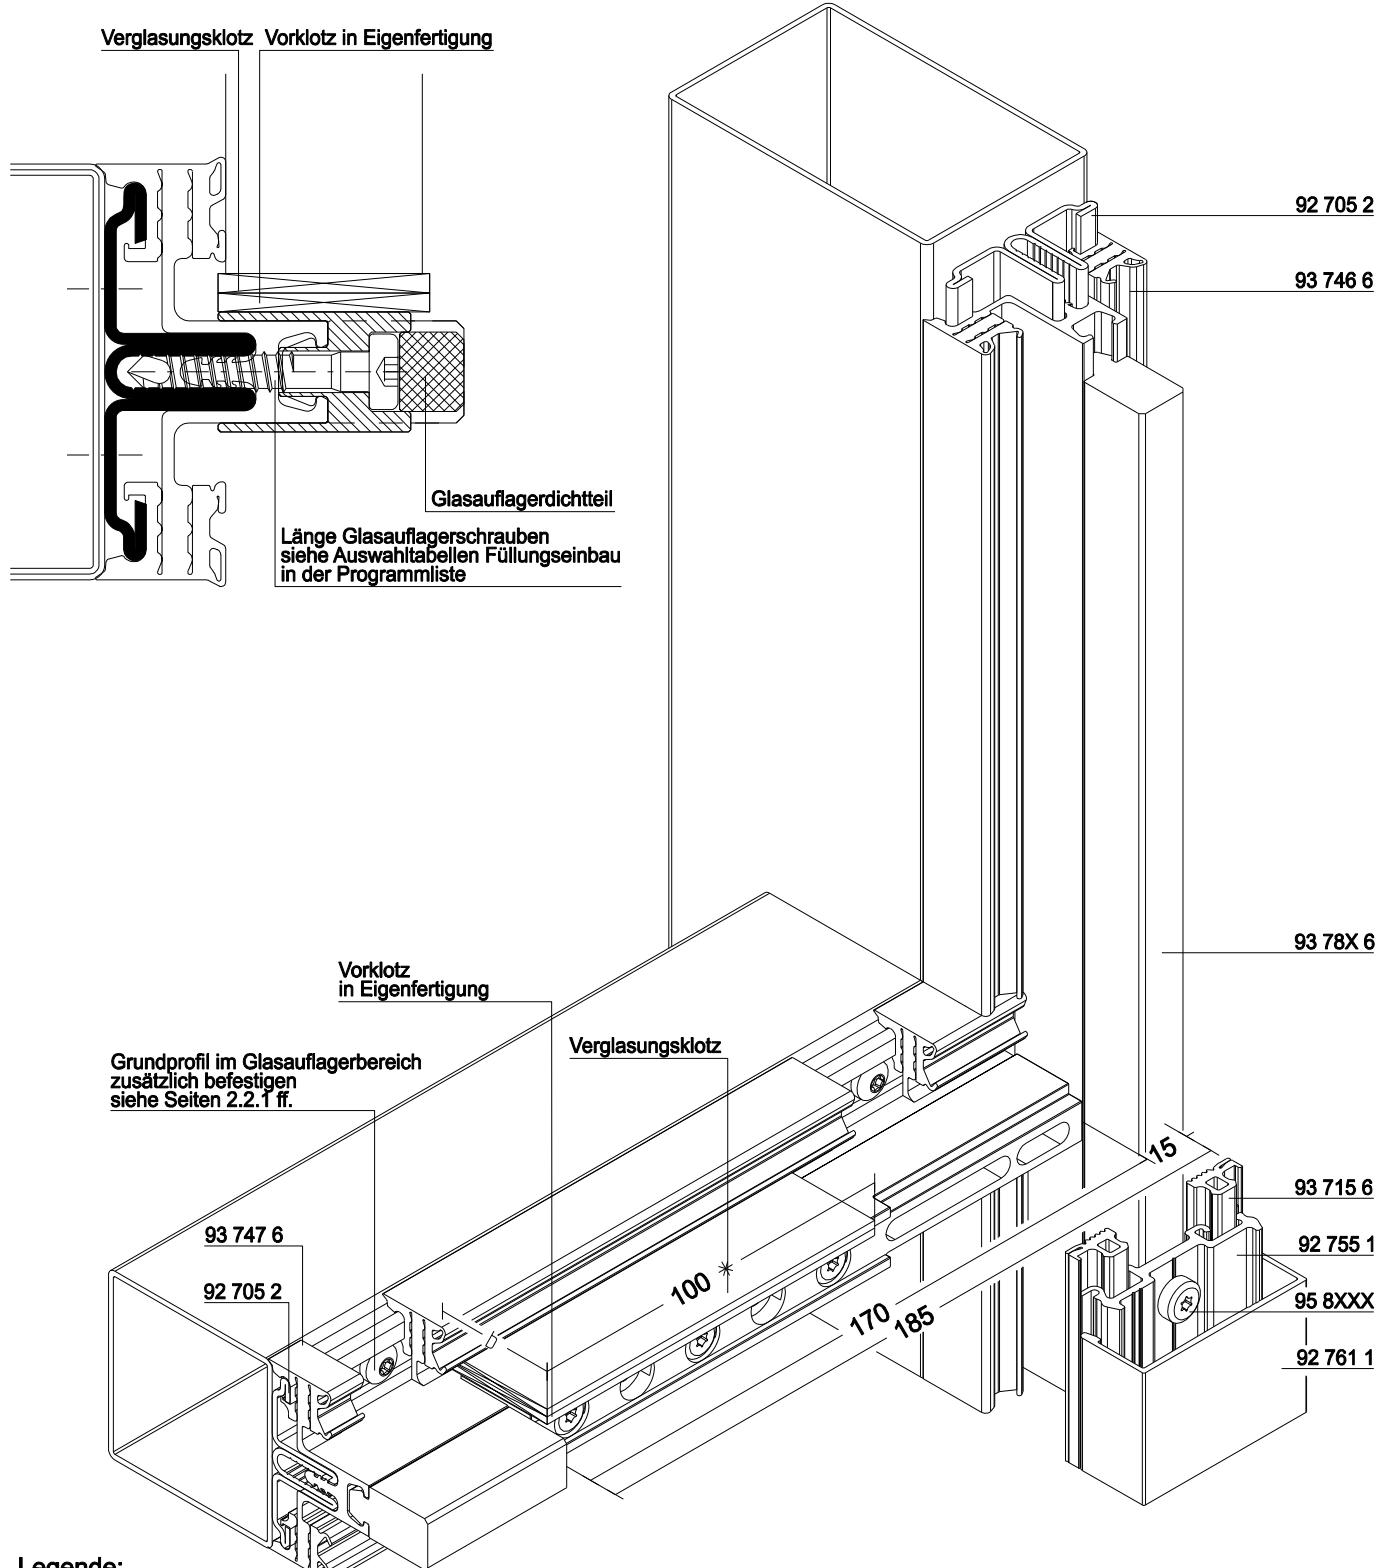

Legende:

b

Glasdicke + 2 mm

*

siehe auch Empfehlungen und Hinweise der Glashersteller zur Klotzung schwerer Scheiben sowie Kapitel 0, Abschnitt 6


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Hinweis: Tragfähigkeit Unterkonstruktion und Verbindung
Grundprofil mit Unterkonstruktion beachten!

2-Ebenendichtung, Einbau
Glasauflager, Glaslastabtragung über
eingeschweißte Lastabtragungsplatte

Glaslasten bis
5000 N

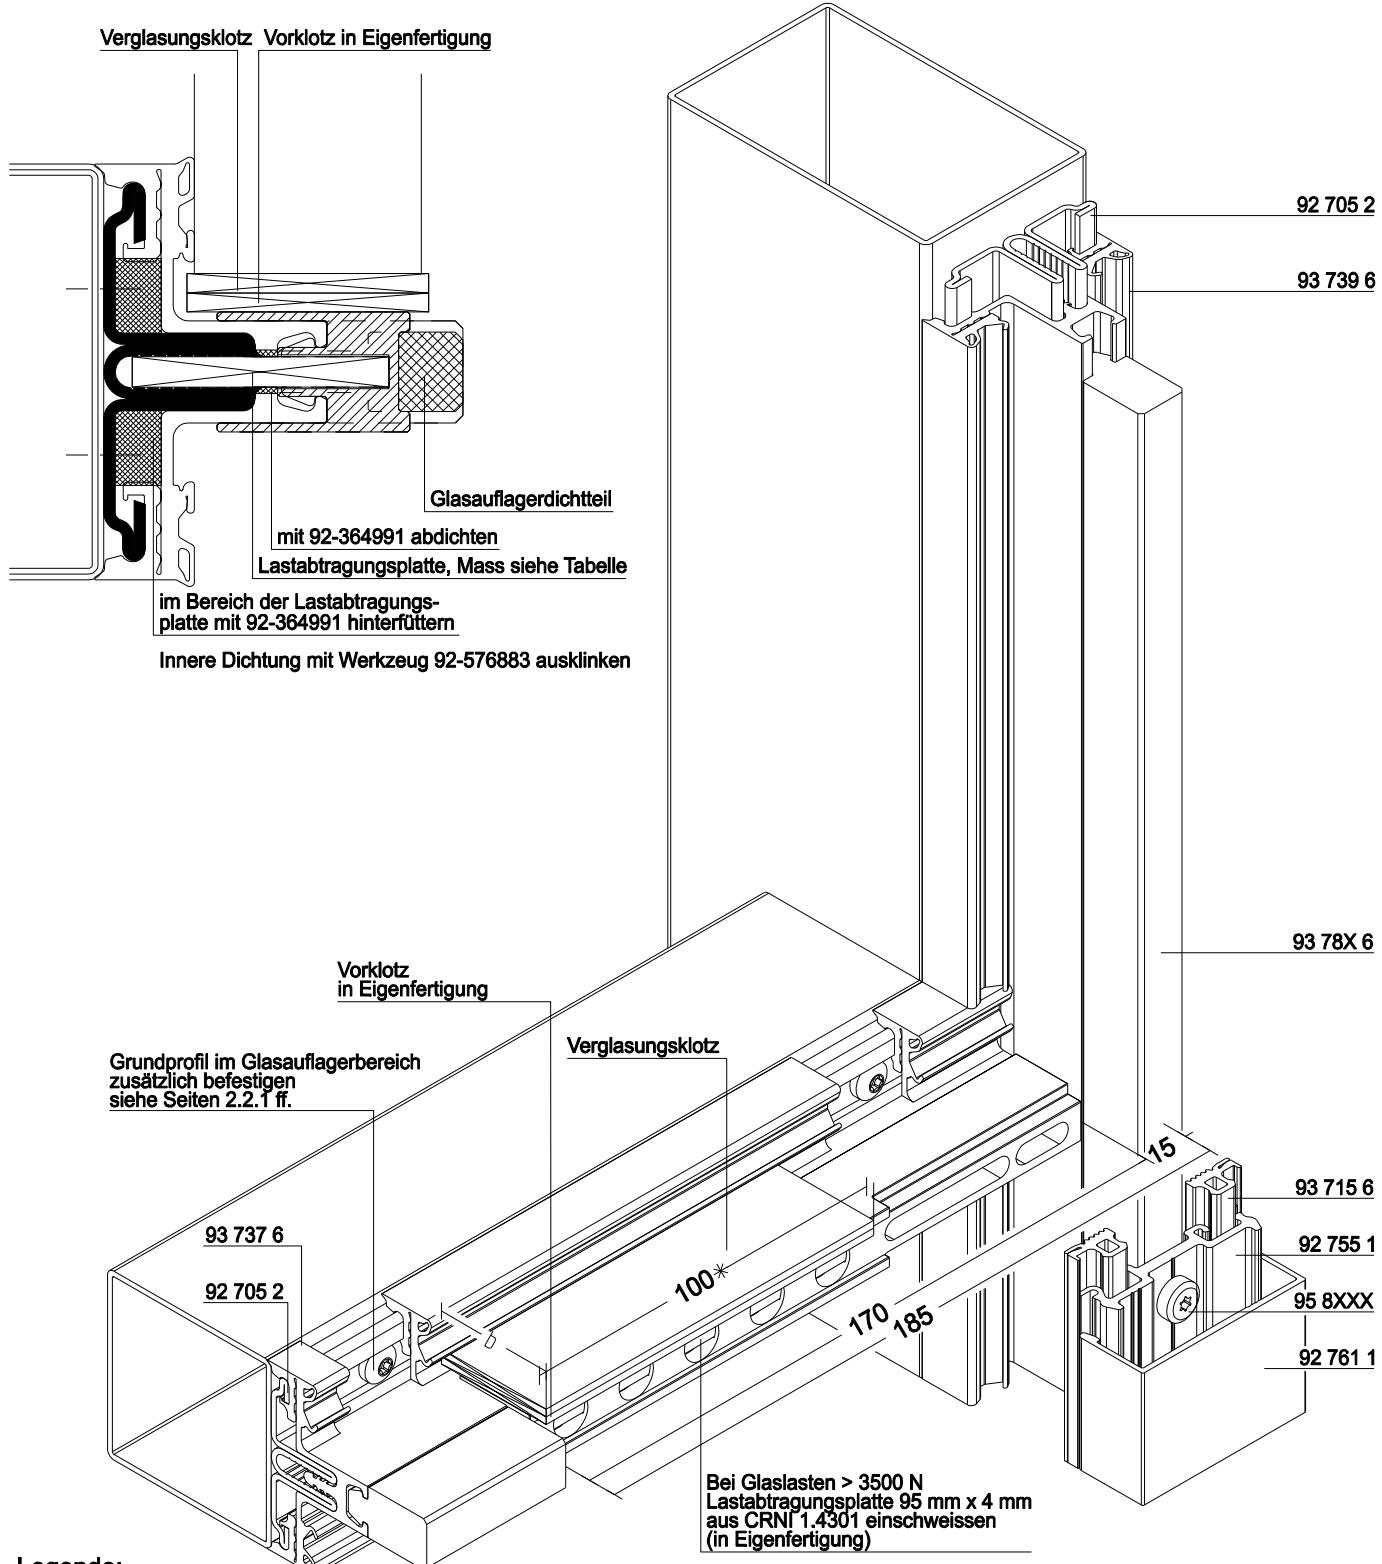

Legende:

b Glasdicke + 2 mm

* siehe auch Empfehlungen und Hinweise der Glashersteller zur Klotzung schwerer Scheiben sowie Kapitel 0, Absatz 6


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

3-Ebenendichtung, Einbau
Glasauflager, Glaslastabtragung über
eingeschweißte Lastabtragungsplatte

Hinweis: Tragfähigkeit Unterkonstruktion und Verbindung
Grundprofil mit Unterkonstruktion beachten!

Glaslasten bis
5000 N

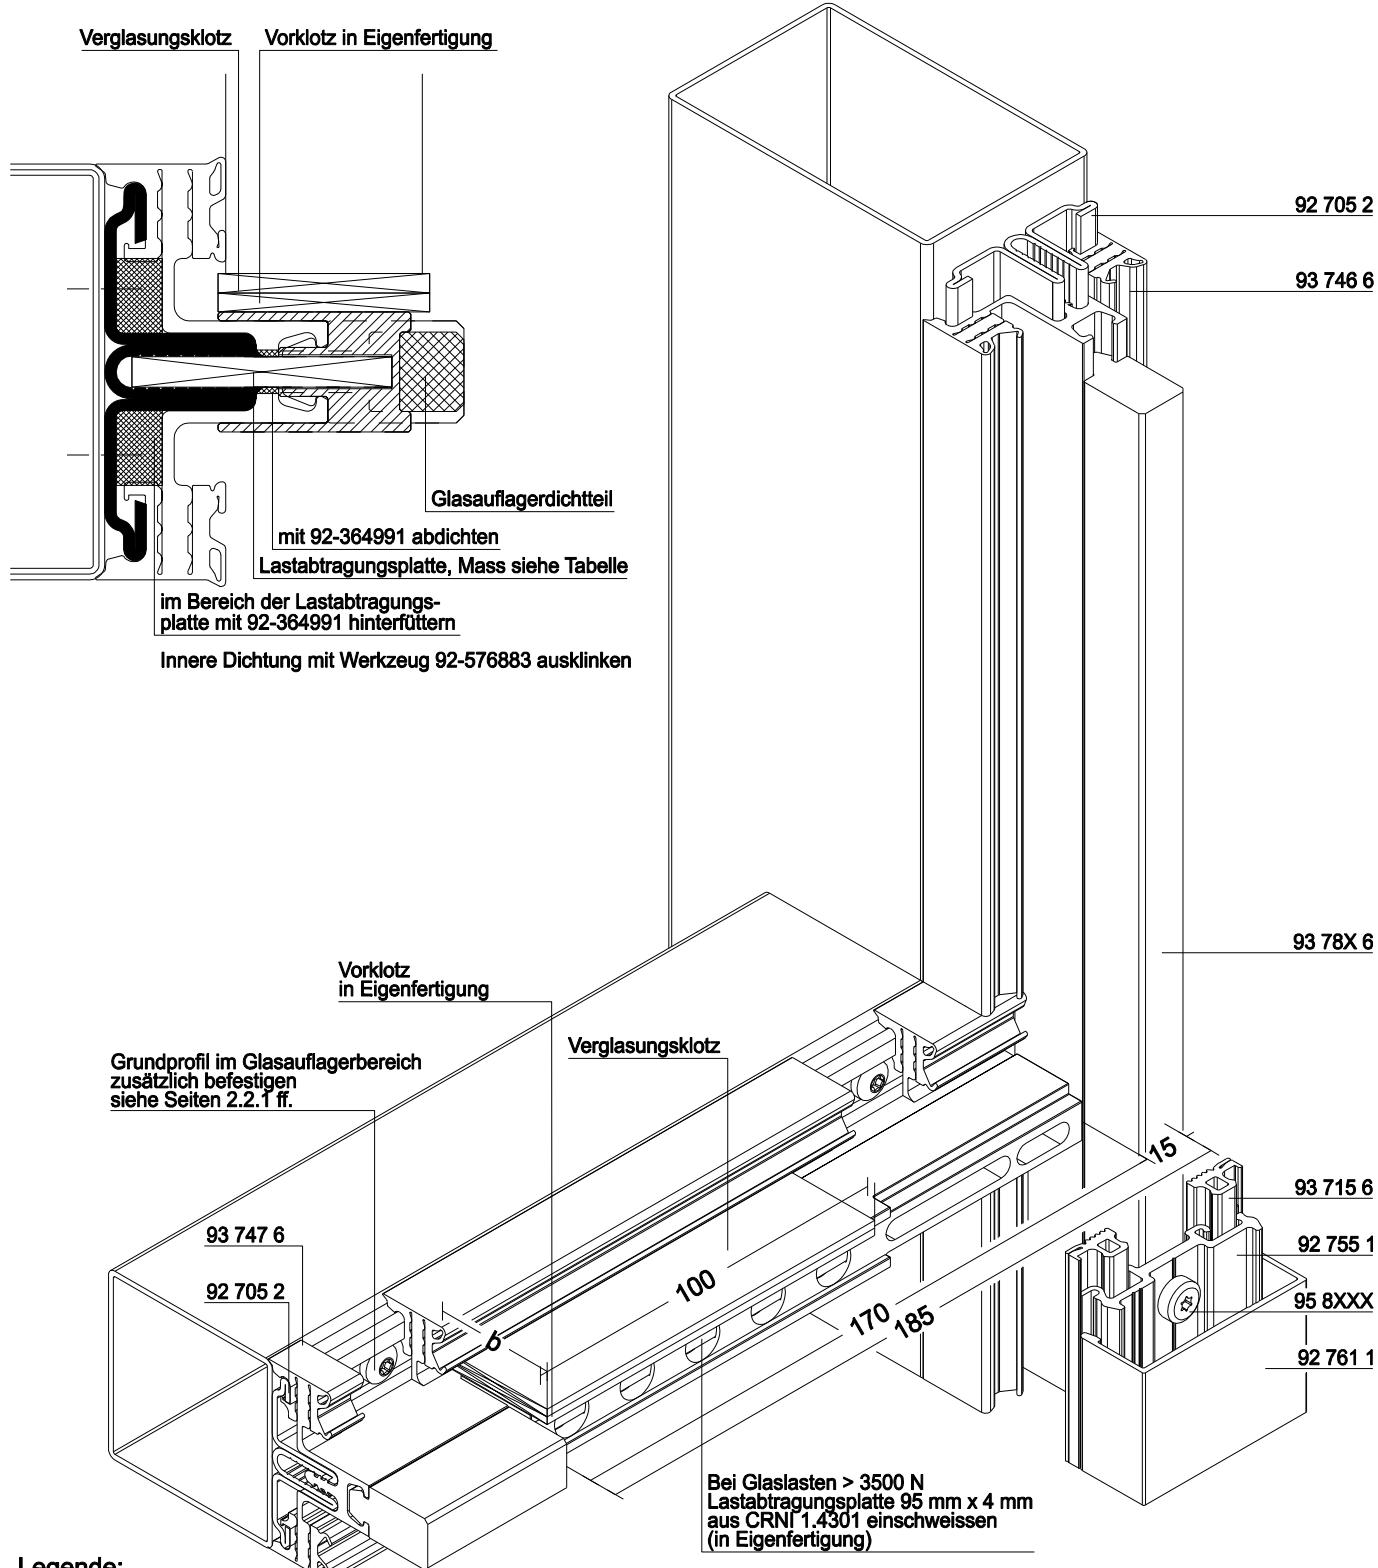

Legende:


b Glasdicke + 2 mm

* siehe auch Empfehlungen und Hinweise der Glashersteller zur Klotzung schwerer Scheiben sowie Kapitel 0, Absatz 6

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

2-Ebenendichtung
Zuschnitt Elastomerschaumkeder
Einbau Glasauflagerdichtteil

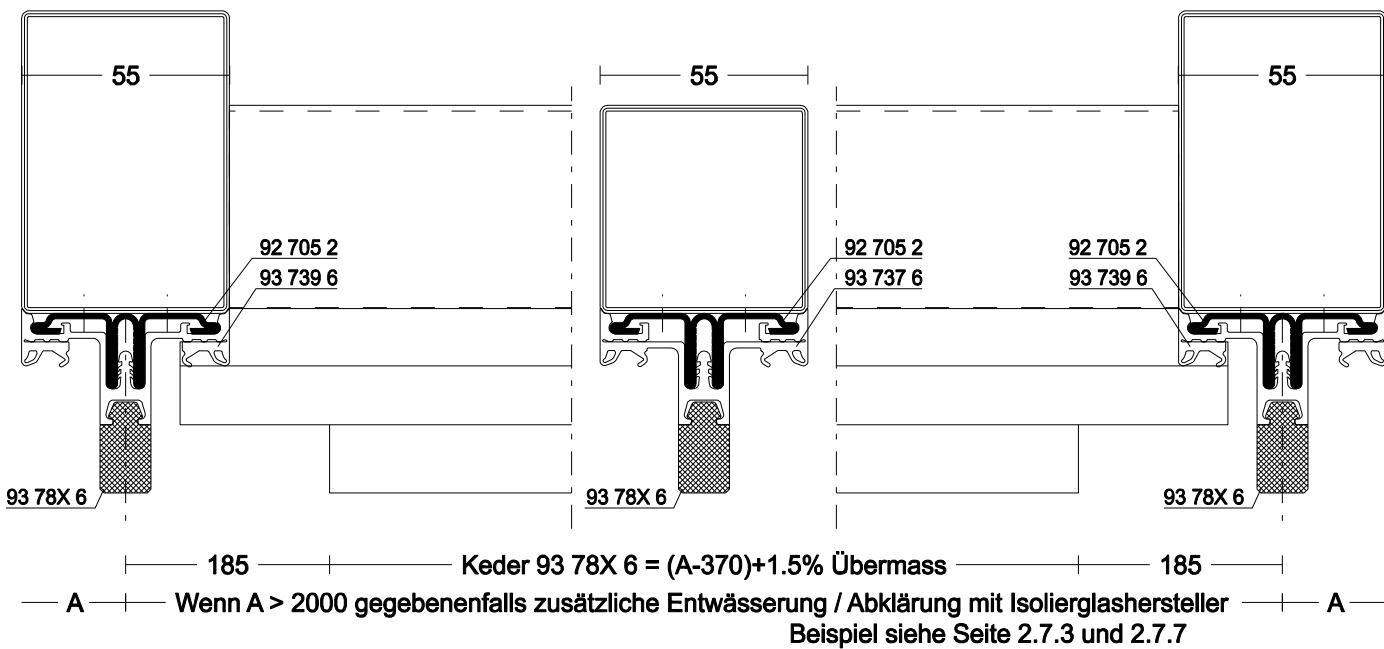

A = Achsmass von Pfosten
zu Pfosten


Es muss sichergestellt werden, dass der
Elastomerschaumkeder keine Welligkeit aufweist
und satt am Glasauflager anliegt

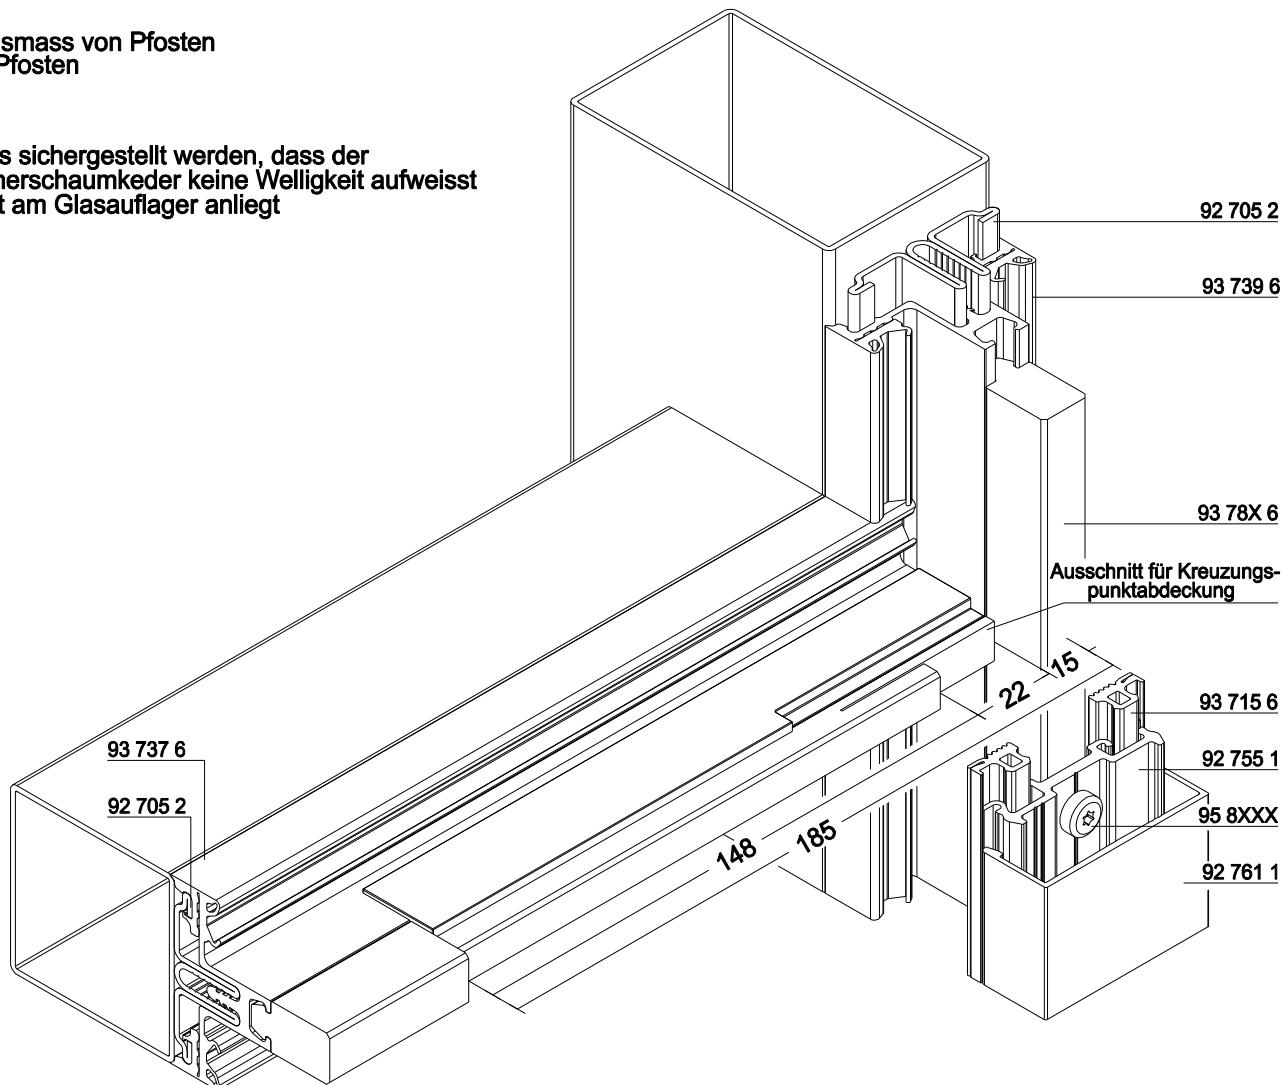

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


3-Ebenendichtung
Zuschneid Elastomerschaumkeder
Einbau Glasauflagerdichtteil

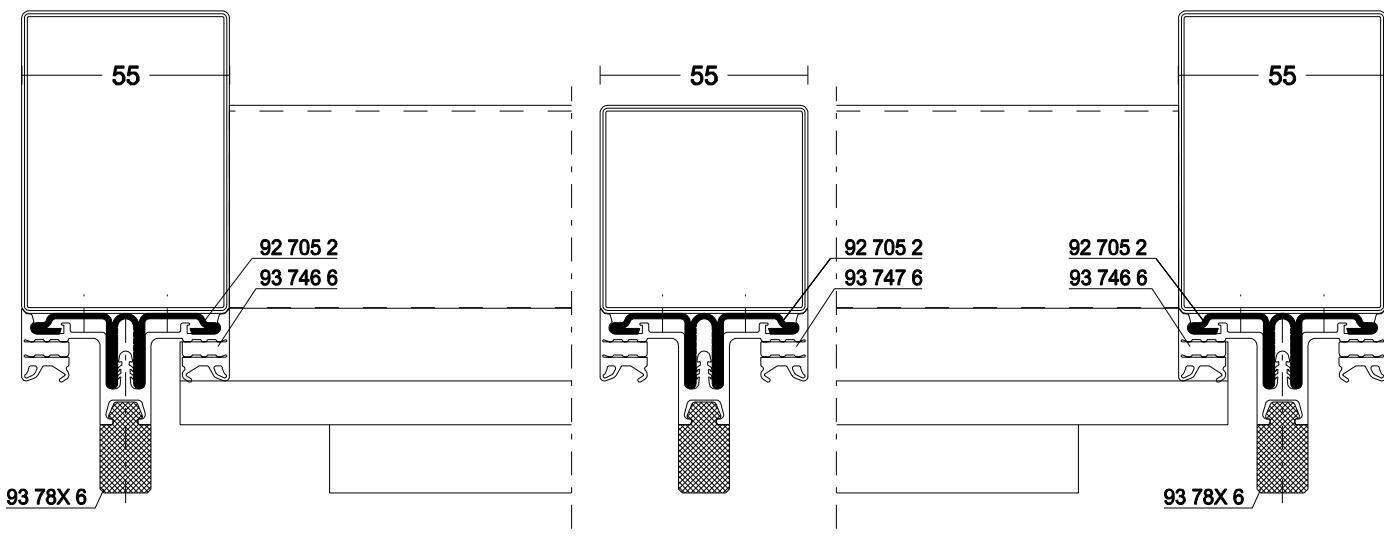

— A ————— Keder 93 78X 6 = (A-370)+1.5% Übermass ————— 185 —————
— A ————— Wenn A > 2000 gegebenenfalls zusätzliche Entwässerung / Abklärung mit Isolierglashersteller ————— A —————
Beispiel siehe Seite 2.7.3 und 2.7.7

A = Achsmass von Pfosten
zu Pfosten


Es muss sichergestellt werden, dass der
Elastomerschaumkeder keine Welligkeit aufweist
und satt am Glasauflager anliegt

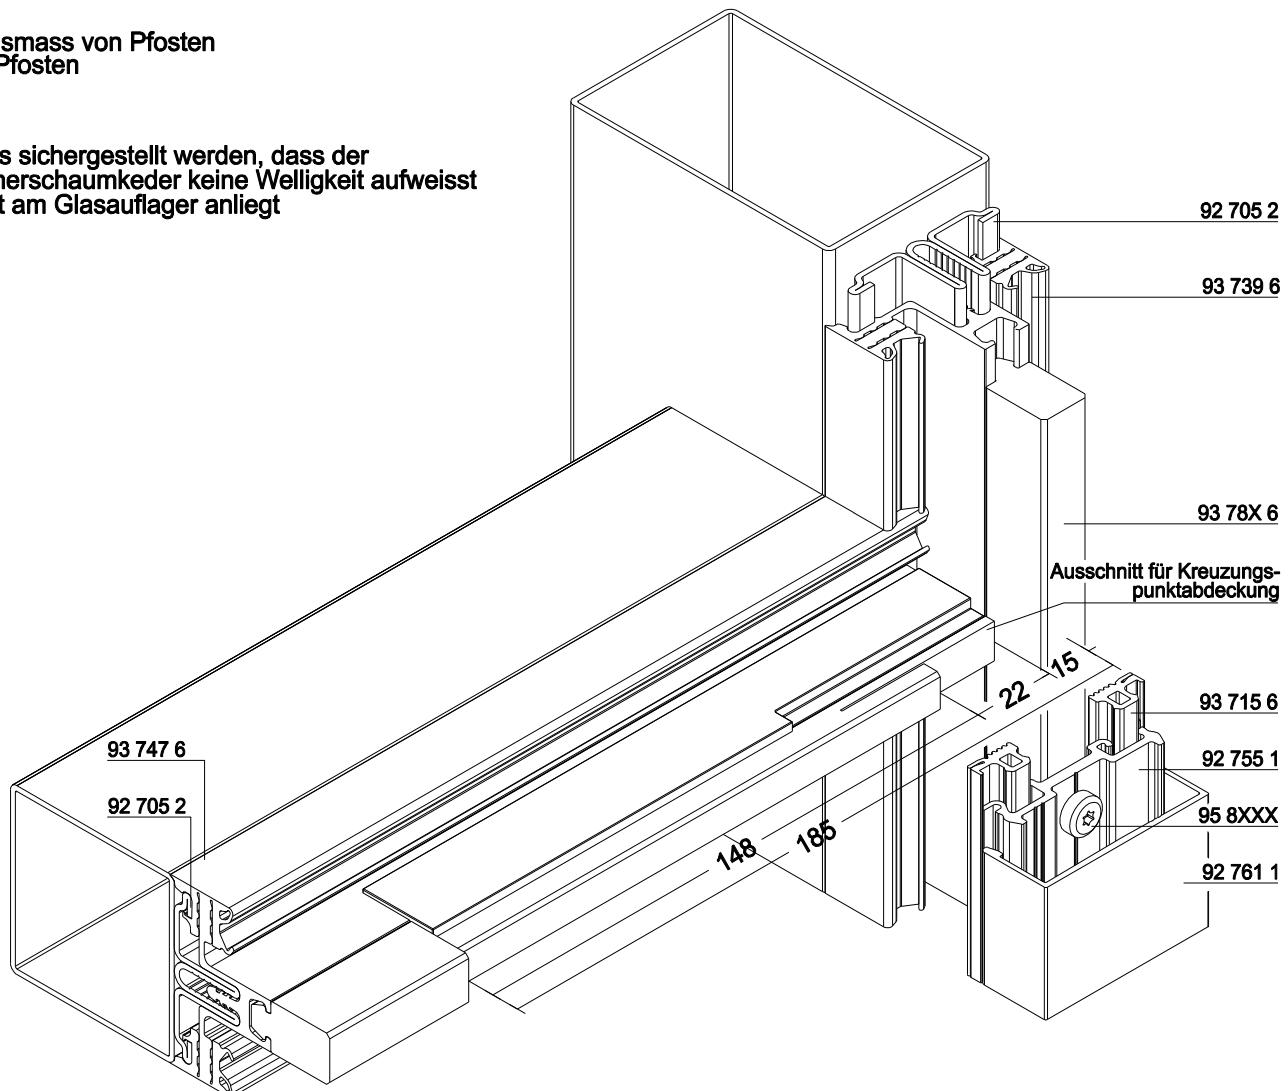

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

2-Ebenendichtung
Zuschnitt Kreuzschaumkeder
Einbau Glasauflagerdichtteil

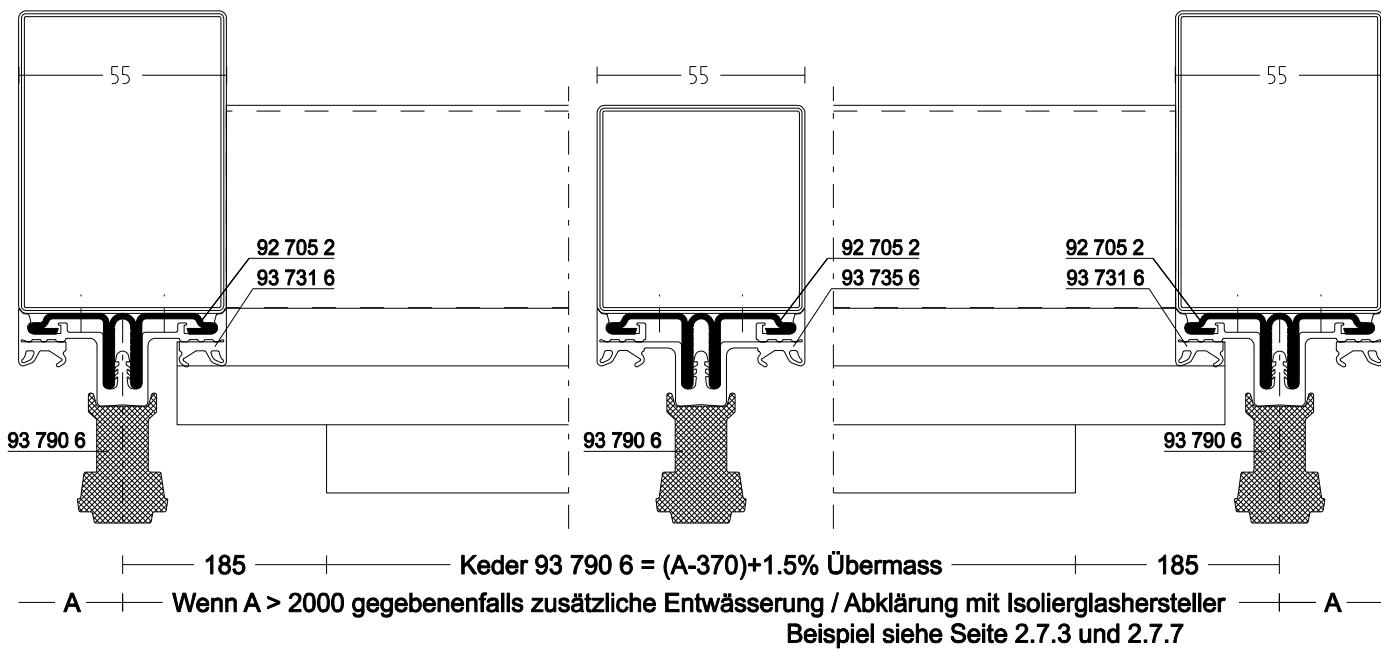

A = Achsmass von Pfosten
zu Pfosten


Es muss sichergestellt werden, dass der
Elastomerschaumkeder keine Welligkeit aufweist
und satt am Glasauflager anliegt

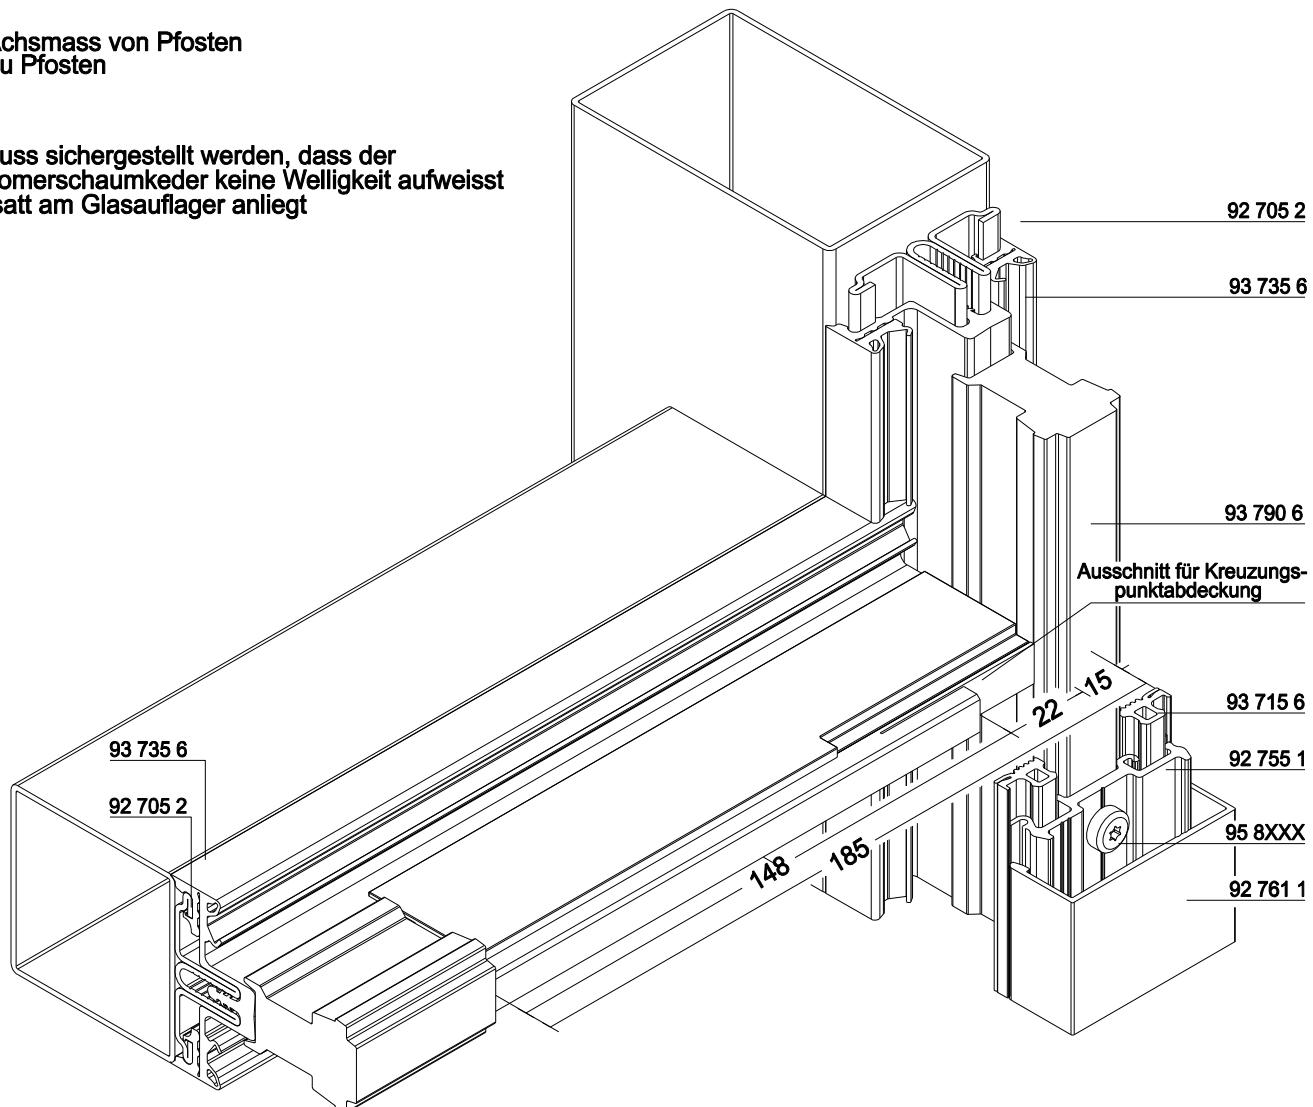

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

3-Ebenendichtung
Zuschnitt Kreuzschaumkeder
Einbau Glasauflagerdichtteil

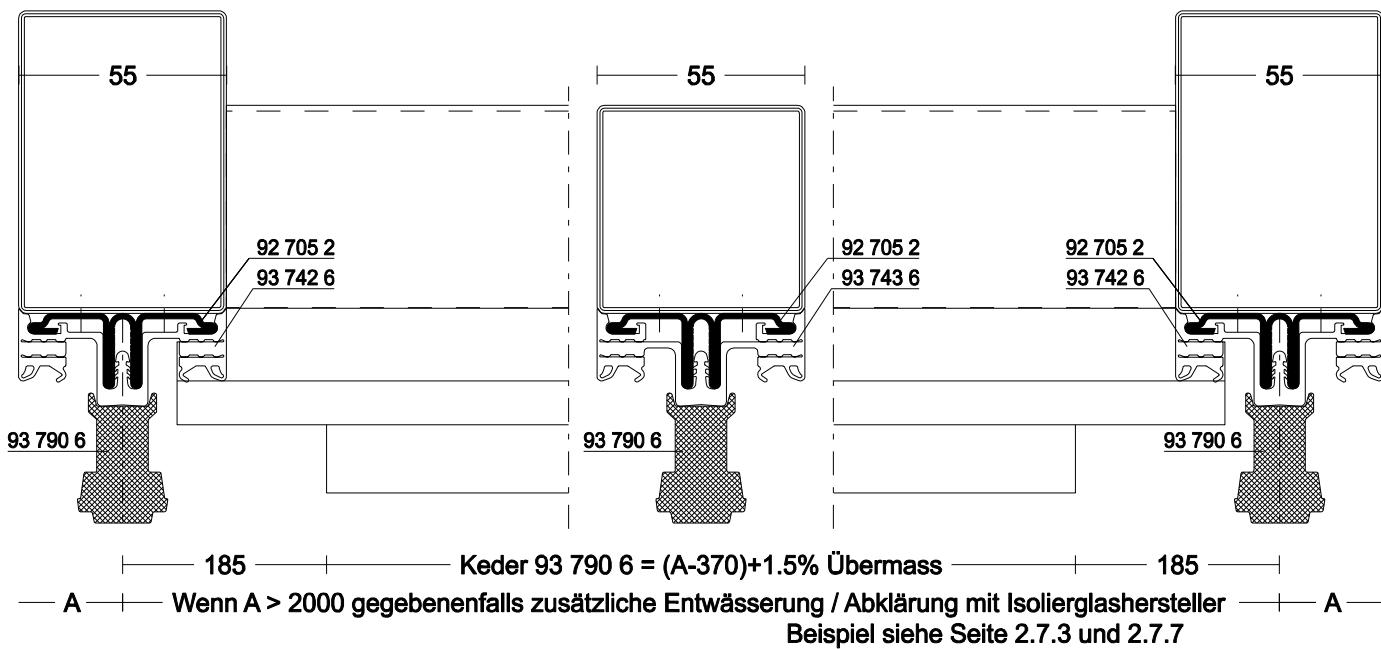

A = Achsmass von Pfosten
zu Pfosten


Es muss sichergestellt werden, dass der
Elastomerschaumkeder keine Welligkeit aufweist
und satt am Glasauflager anliegt

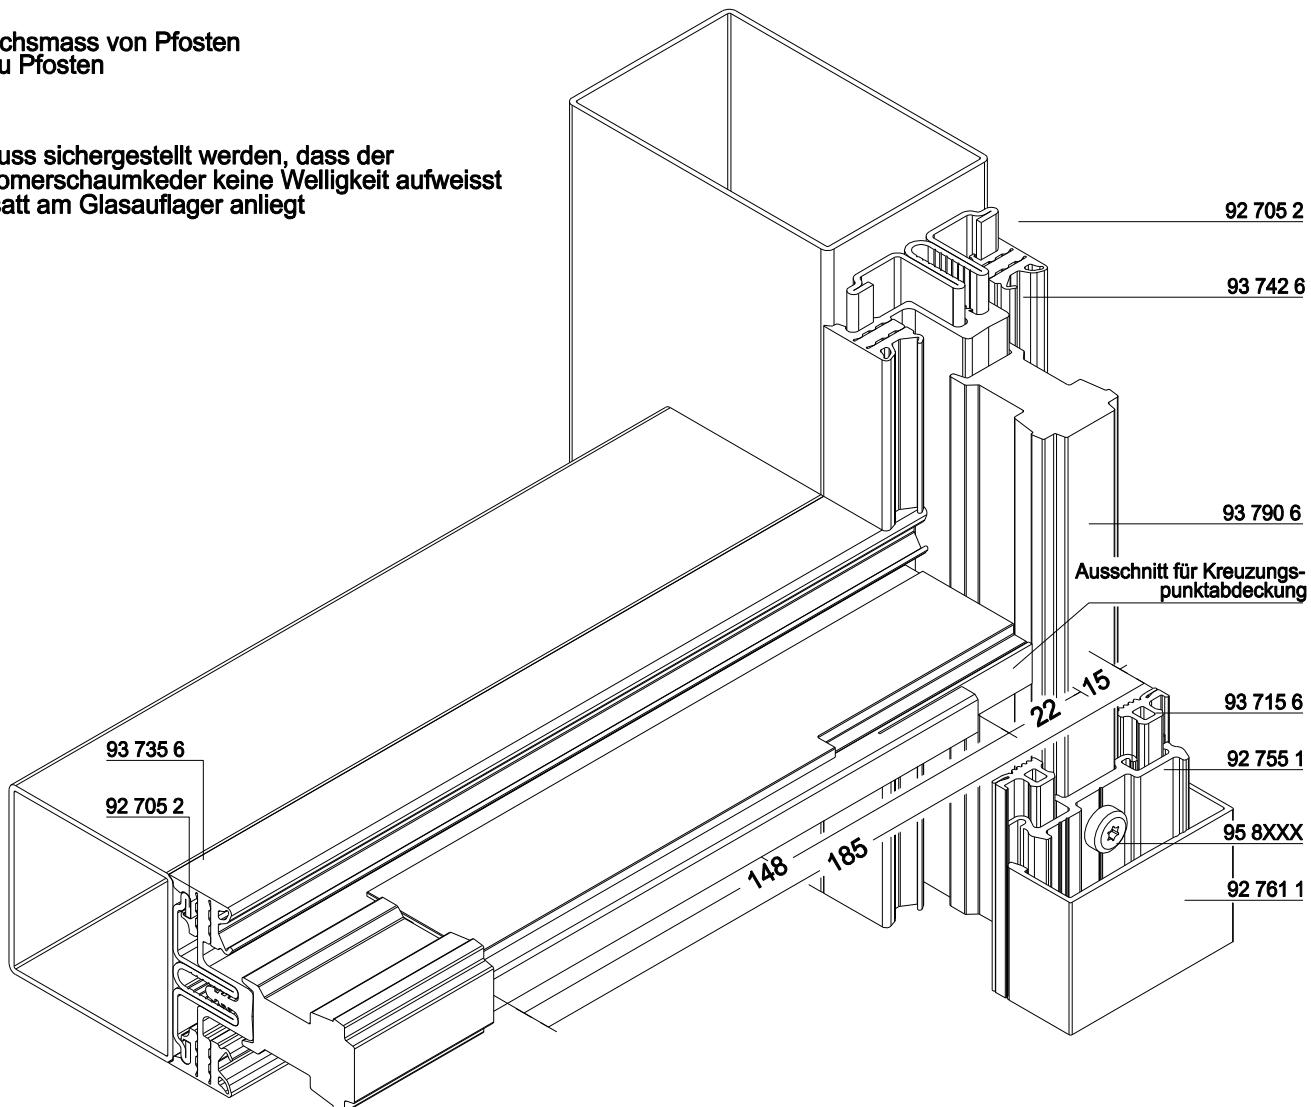


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

2-Ebenendichtung
Zuschchnitt Dichtung für
Füllungsdickenausgleich innen

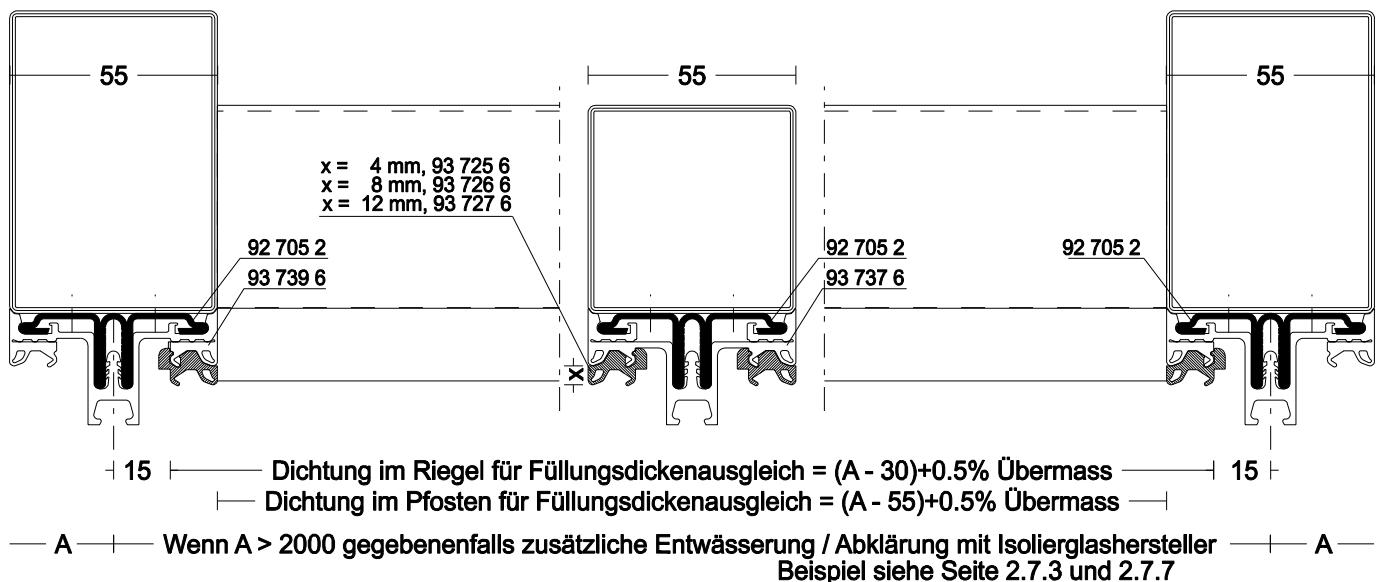


A = Achsmass von Pfosten
zu Pfosten

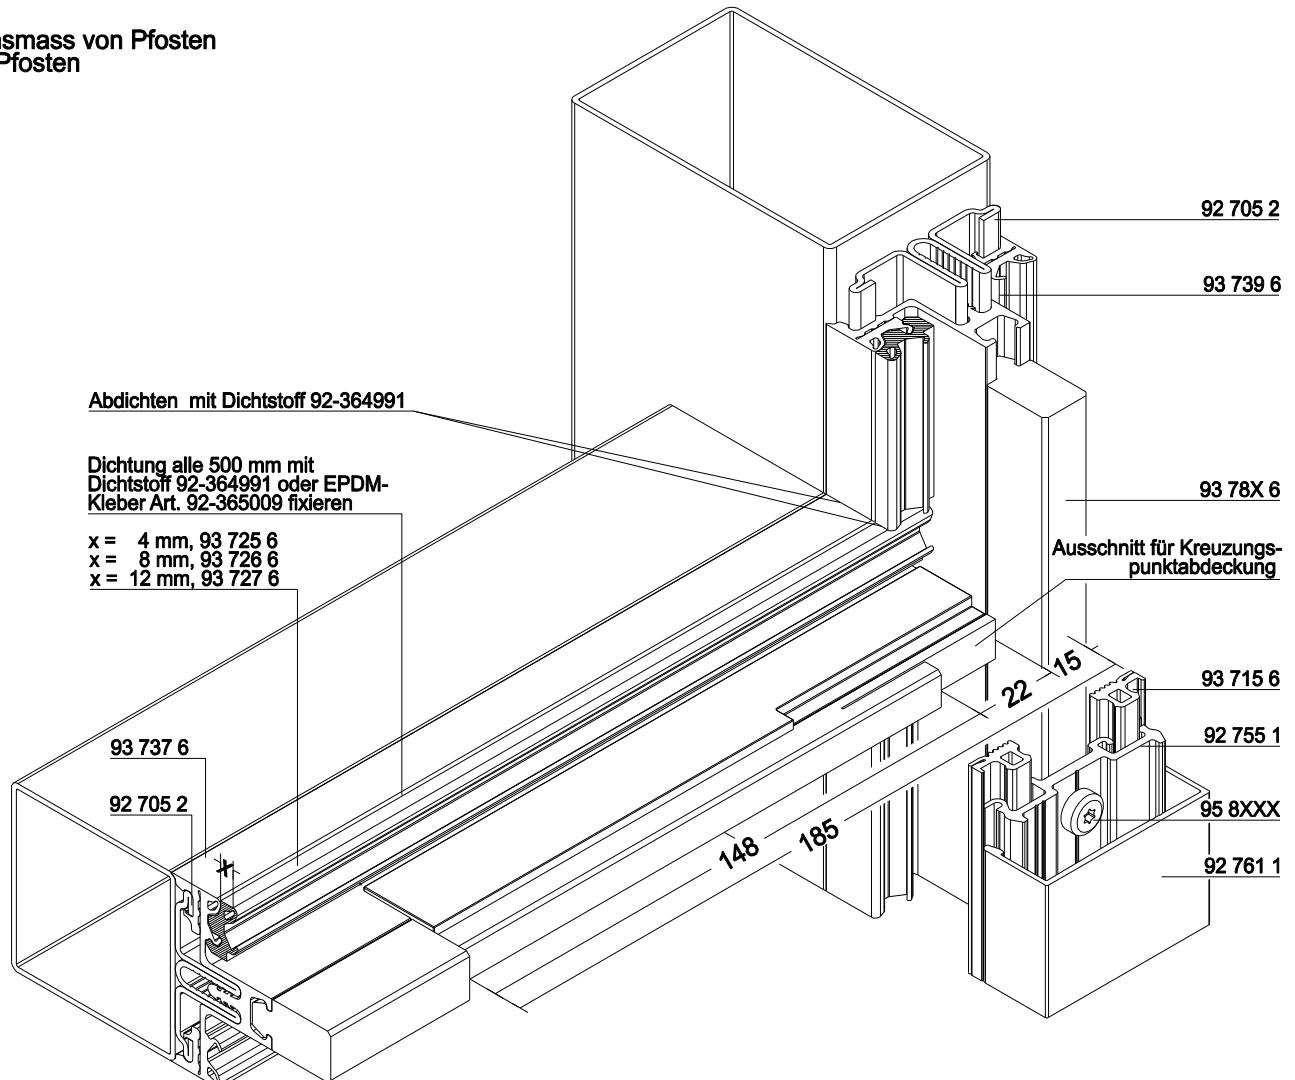


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

3-Ebenendichtung
Zuschchnitt Dichtung für
Füllungsdickenausgleich innen

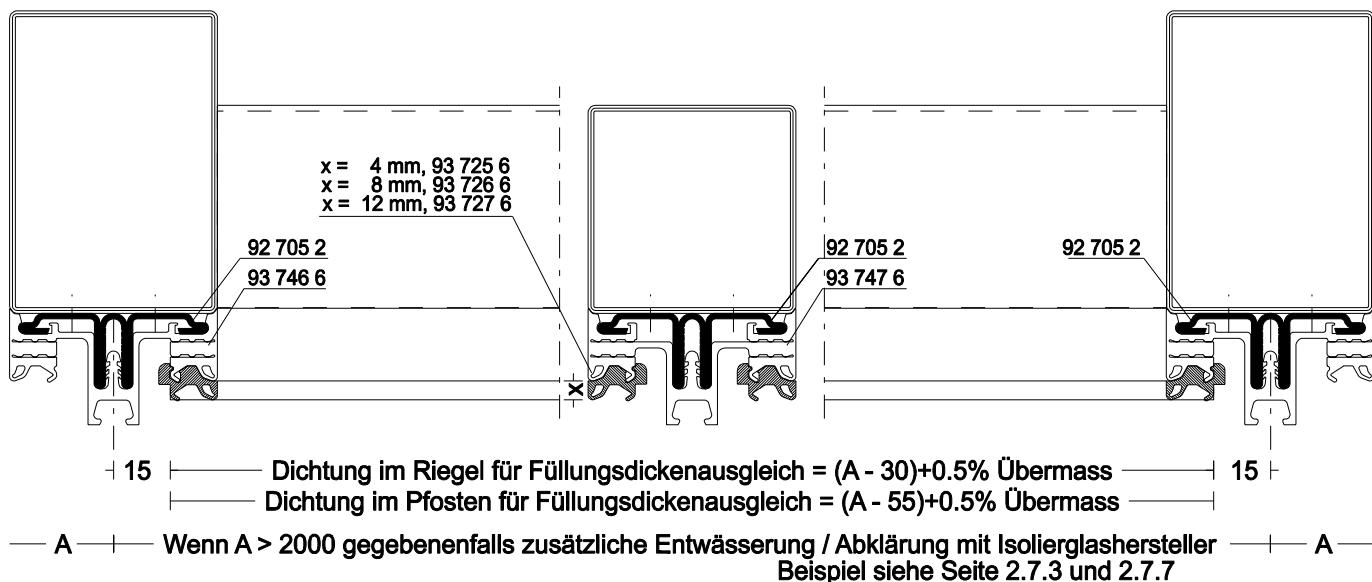

A = Achsmass von Pfosten
zu Pfosten

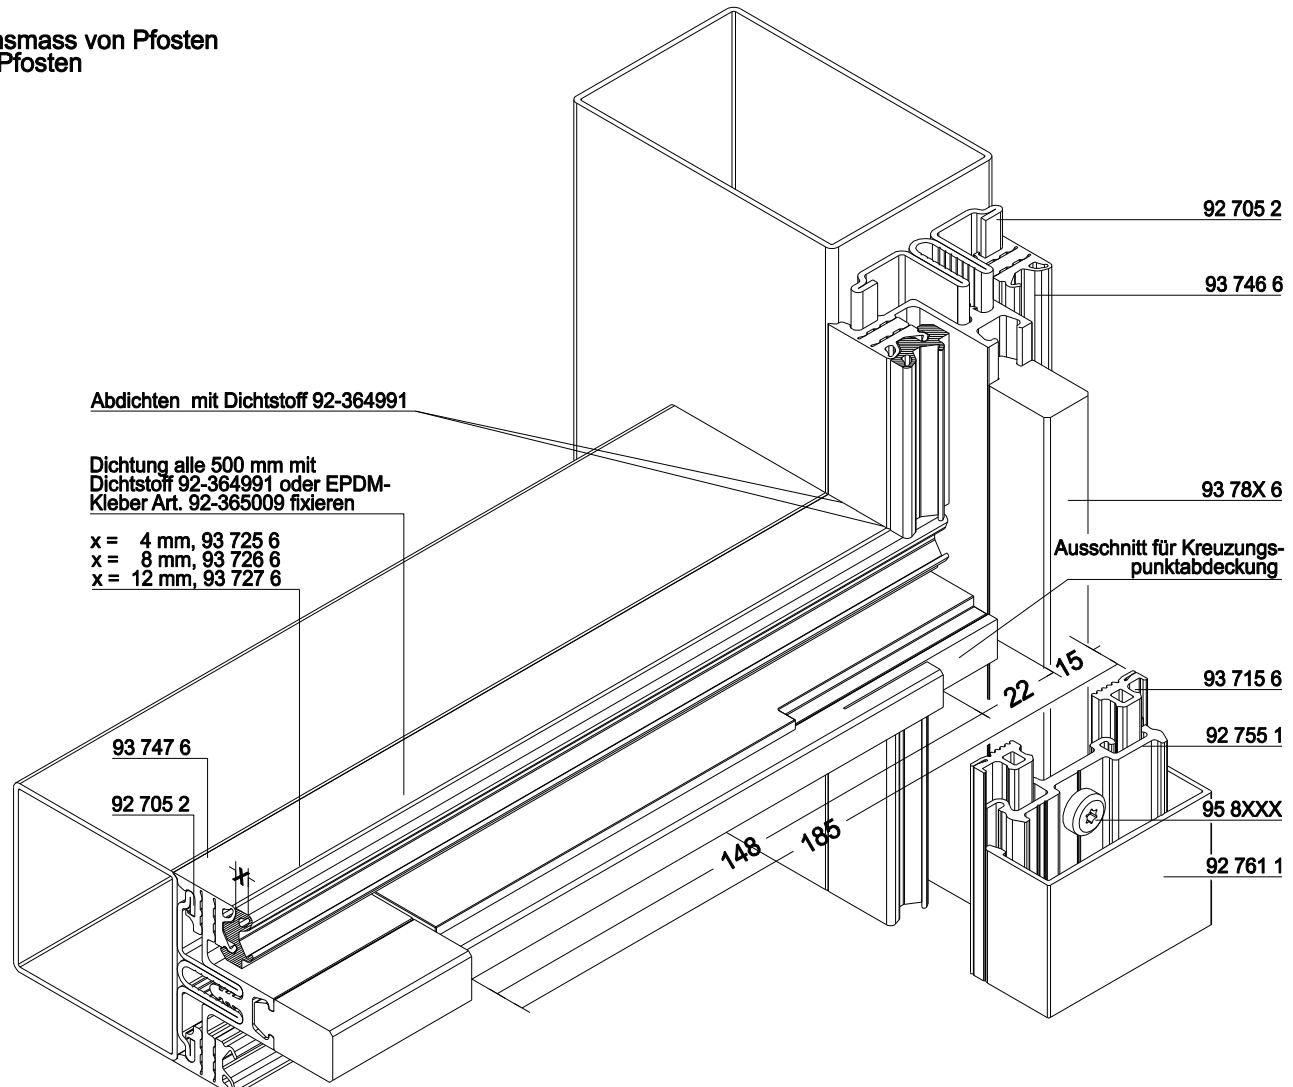

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Zentralentwässerungsteile

Artikelnummer	Länge	Füllungsdicken
95 7095	45 mm	22-31 mm
95 7096	57 mm	32-43 mm
95 7097	70 mm	44-55 mm

2-Ebenendichtung Einbau Zentralentwässerungsteil

Zentralentwässerungsteil
ersetzt die Wasserableitfolie
am Fusspunkt nicht.

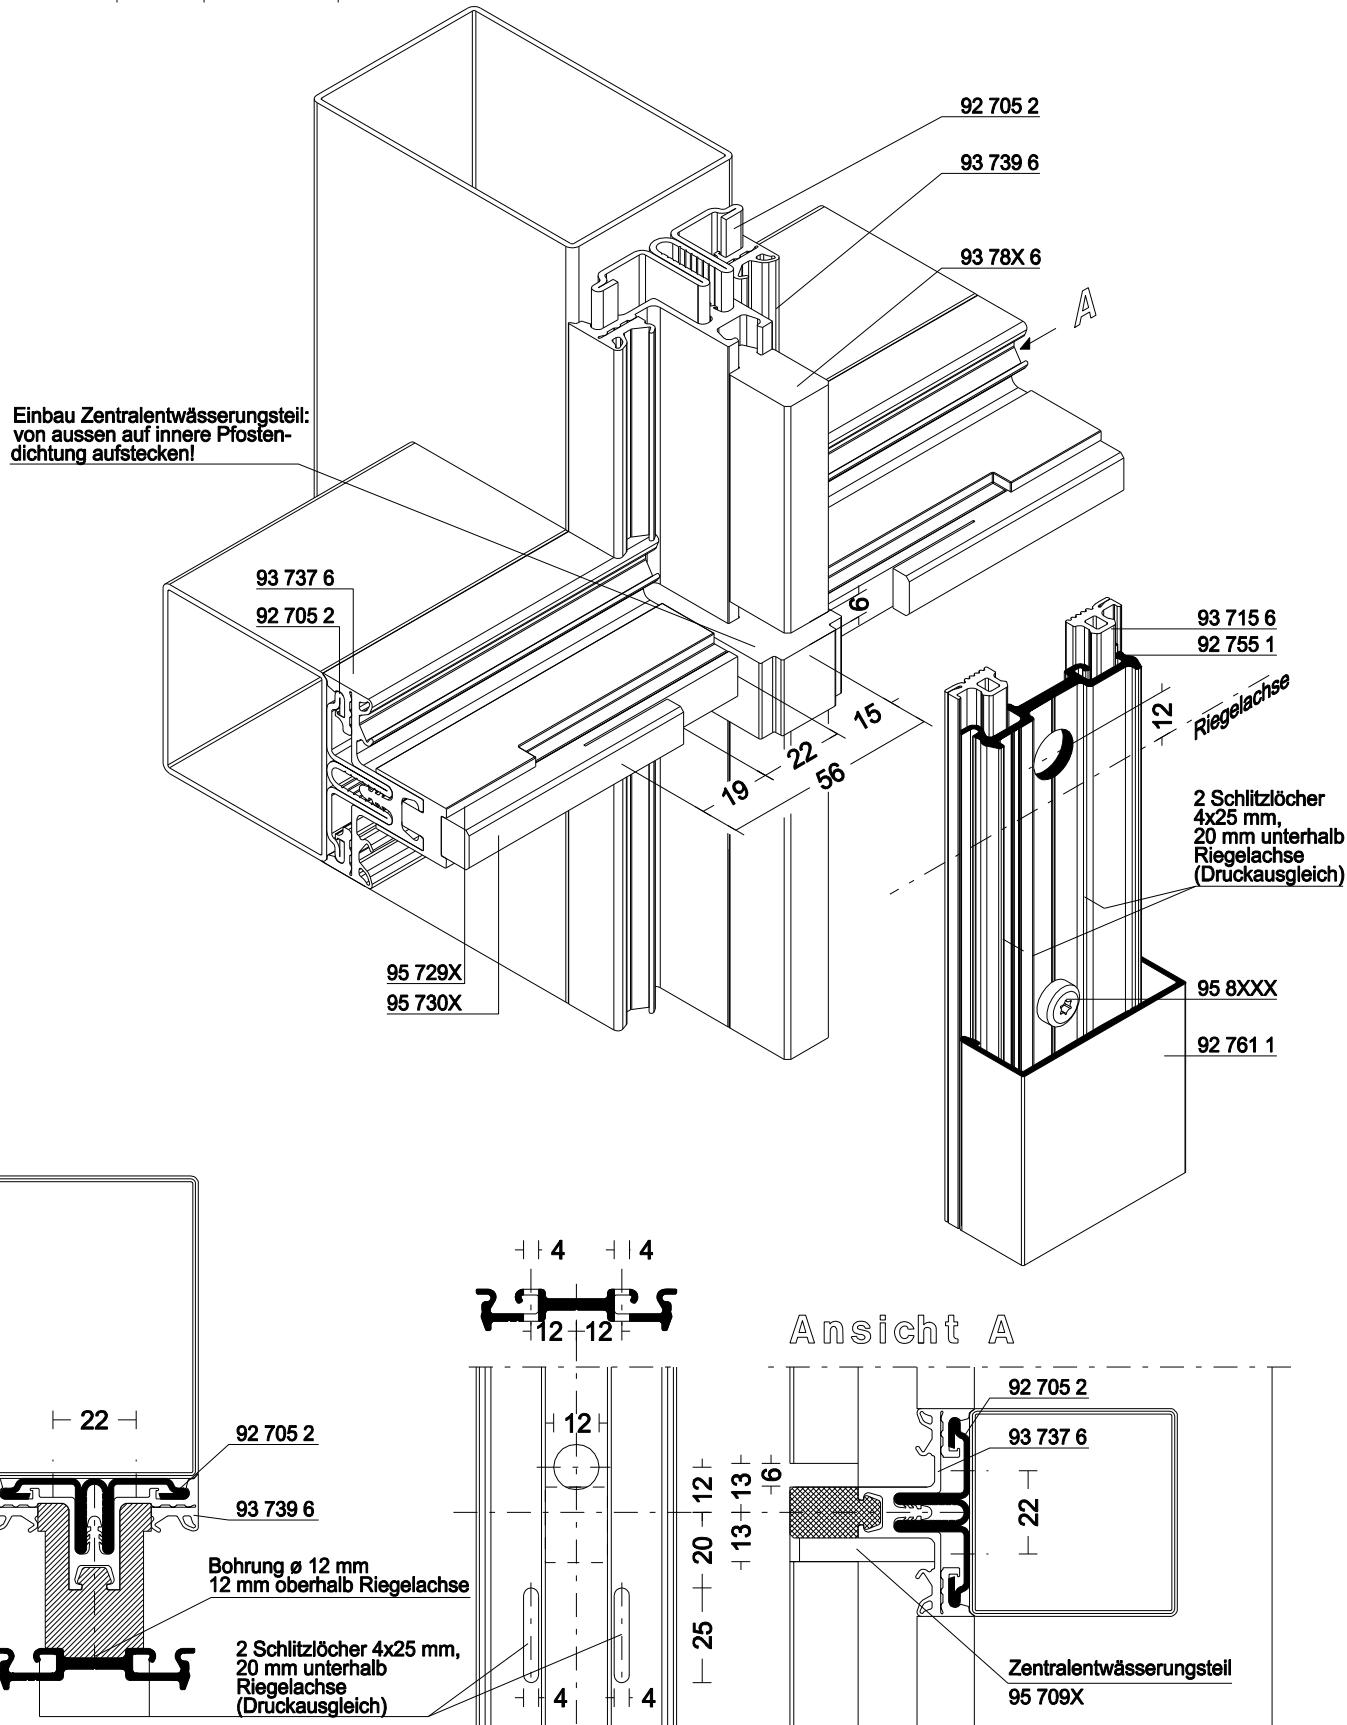


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion mit Elastomerschaumkeder

Zentralentwässerungsteile

Artikelnummer	Länge	Füllungsdicken
95 7095	45 mm	18-27 mm
95 7096	57 mm	28-39 mm
95 7097	70 mm	40-51 mm

**Zentralentwässerungsteil
ersetzt die Wasserableitfolie
am Fußpunkt nicht**

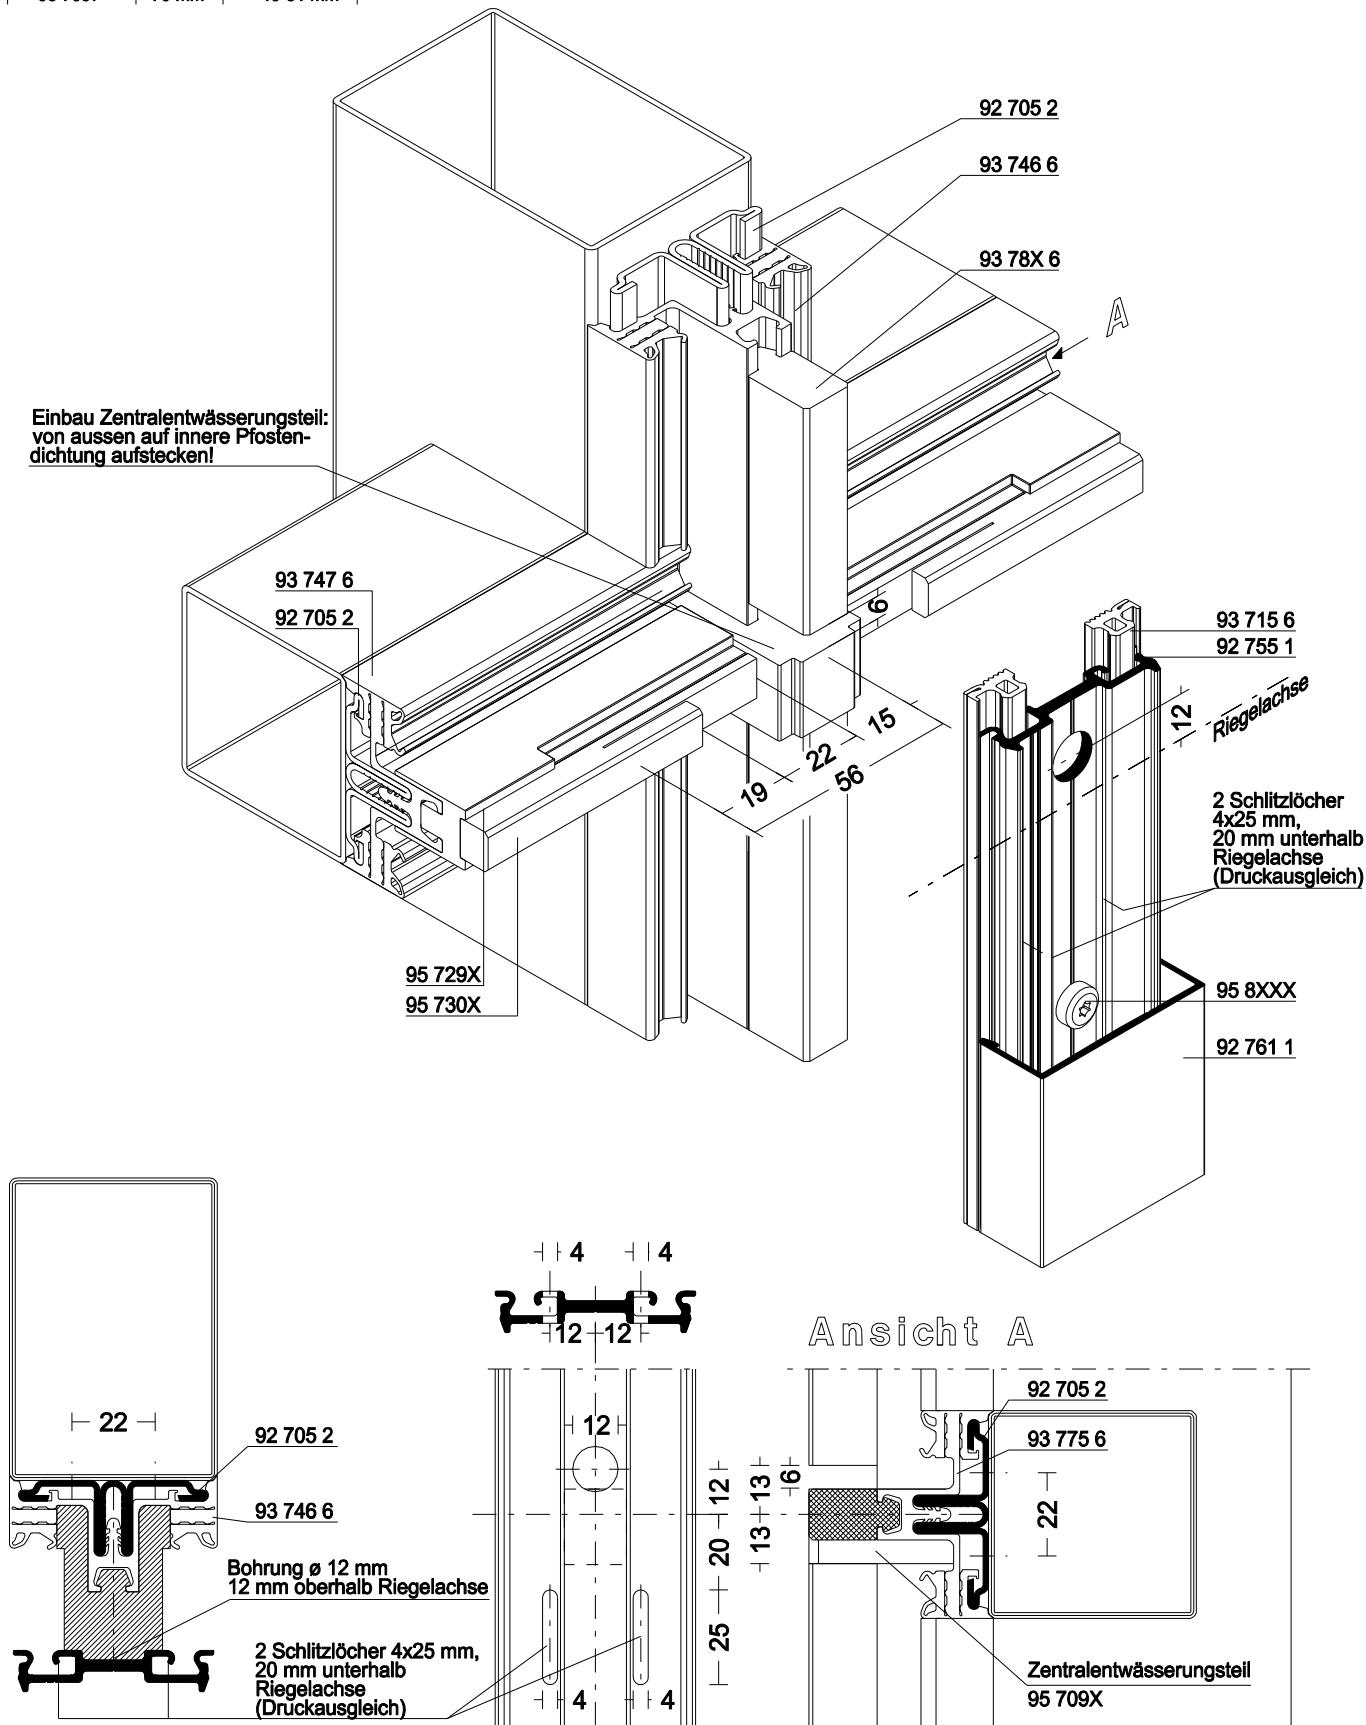

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder




Zentralentwässerungsteile

Artikelnummer	Länge	Füllungsdicken
95 7063	48 mm	28-34 mm


3-Ebenendichtung
Einbau Zentralentwässerungsteil
mit Kreuzschaumkeder

Zentralentwässerungsteil
ersetzt die Wasserableitfolie
am Fusspunkt nicht.

Einbau Zentralentwässerungsteil:
von aussen auf innere Pfosten-
dichtung aufstecken!

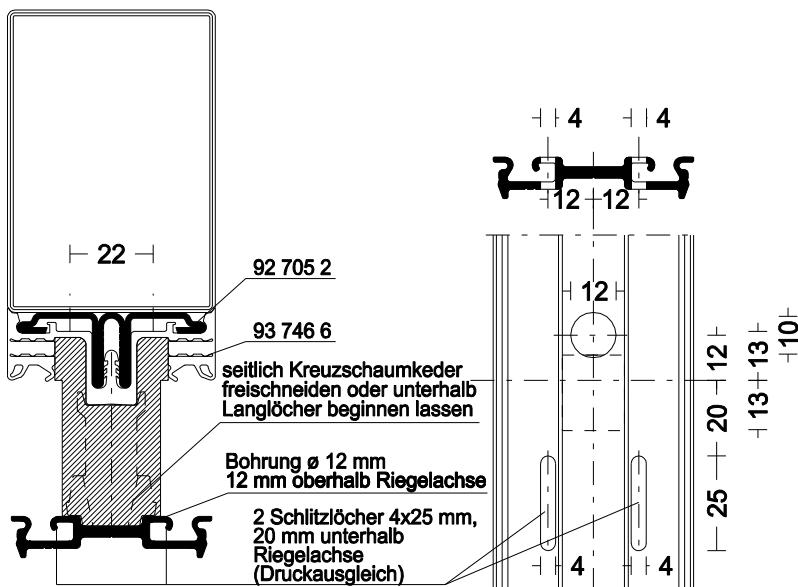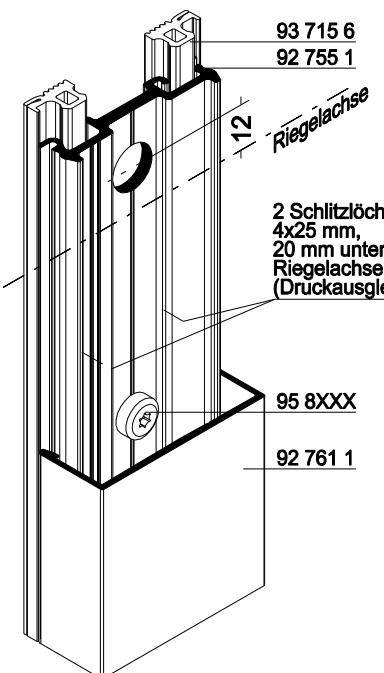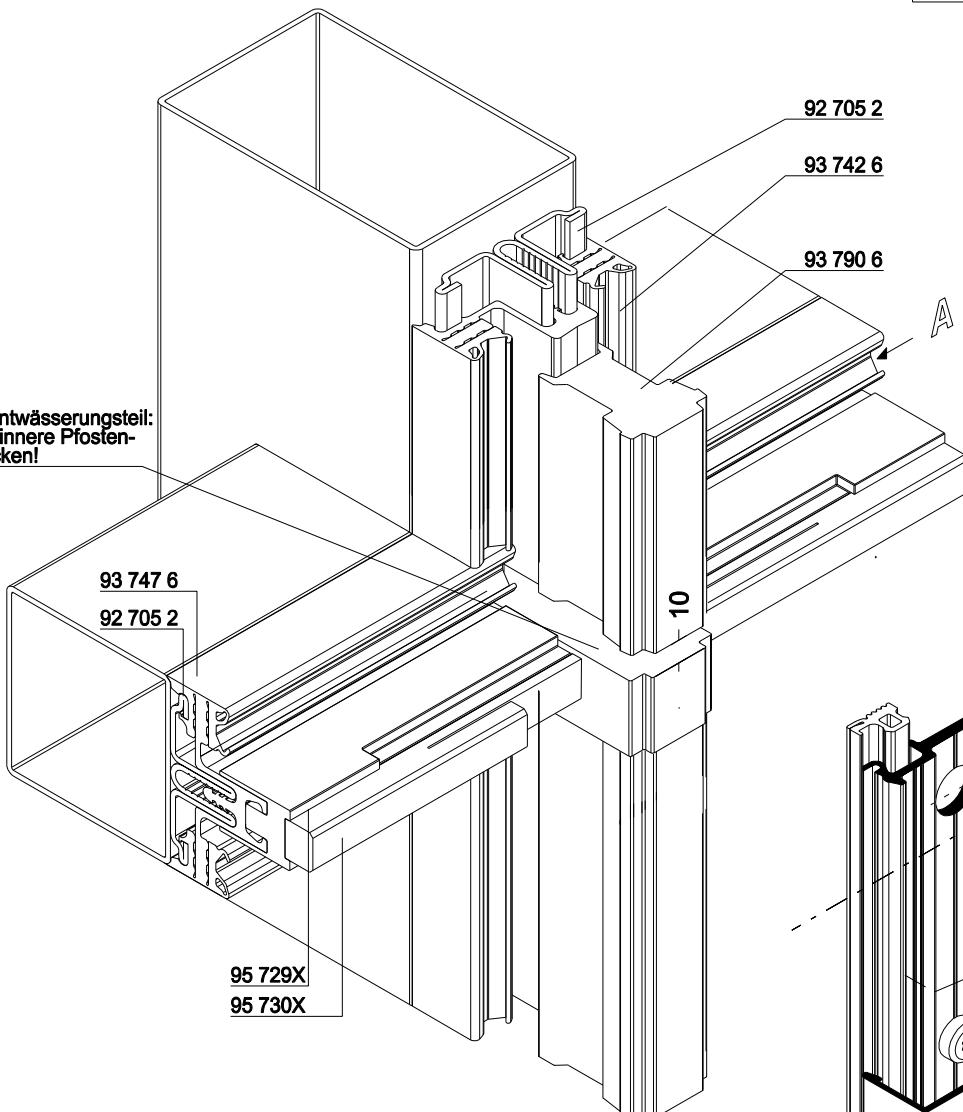

Ansicht A

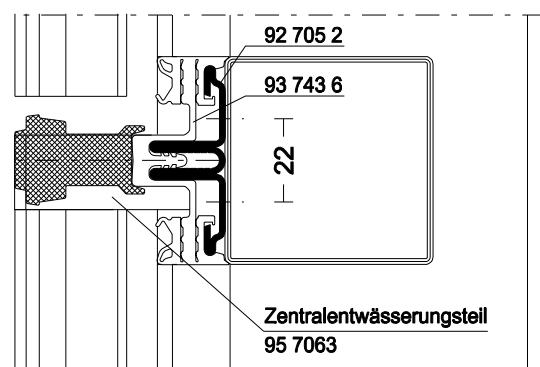


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Einbau Zentralentwässerung
Dichtungsstoss am Pfosten



Dilatationsstoss der Andruck-
und Abdeckprofile ist um 40 mm
gegeneinander zu versetzen.

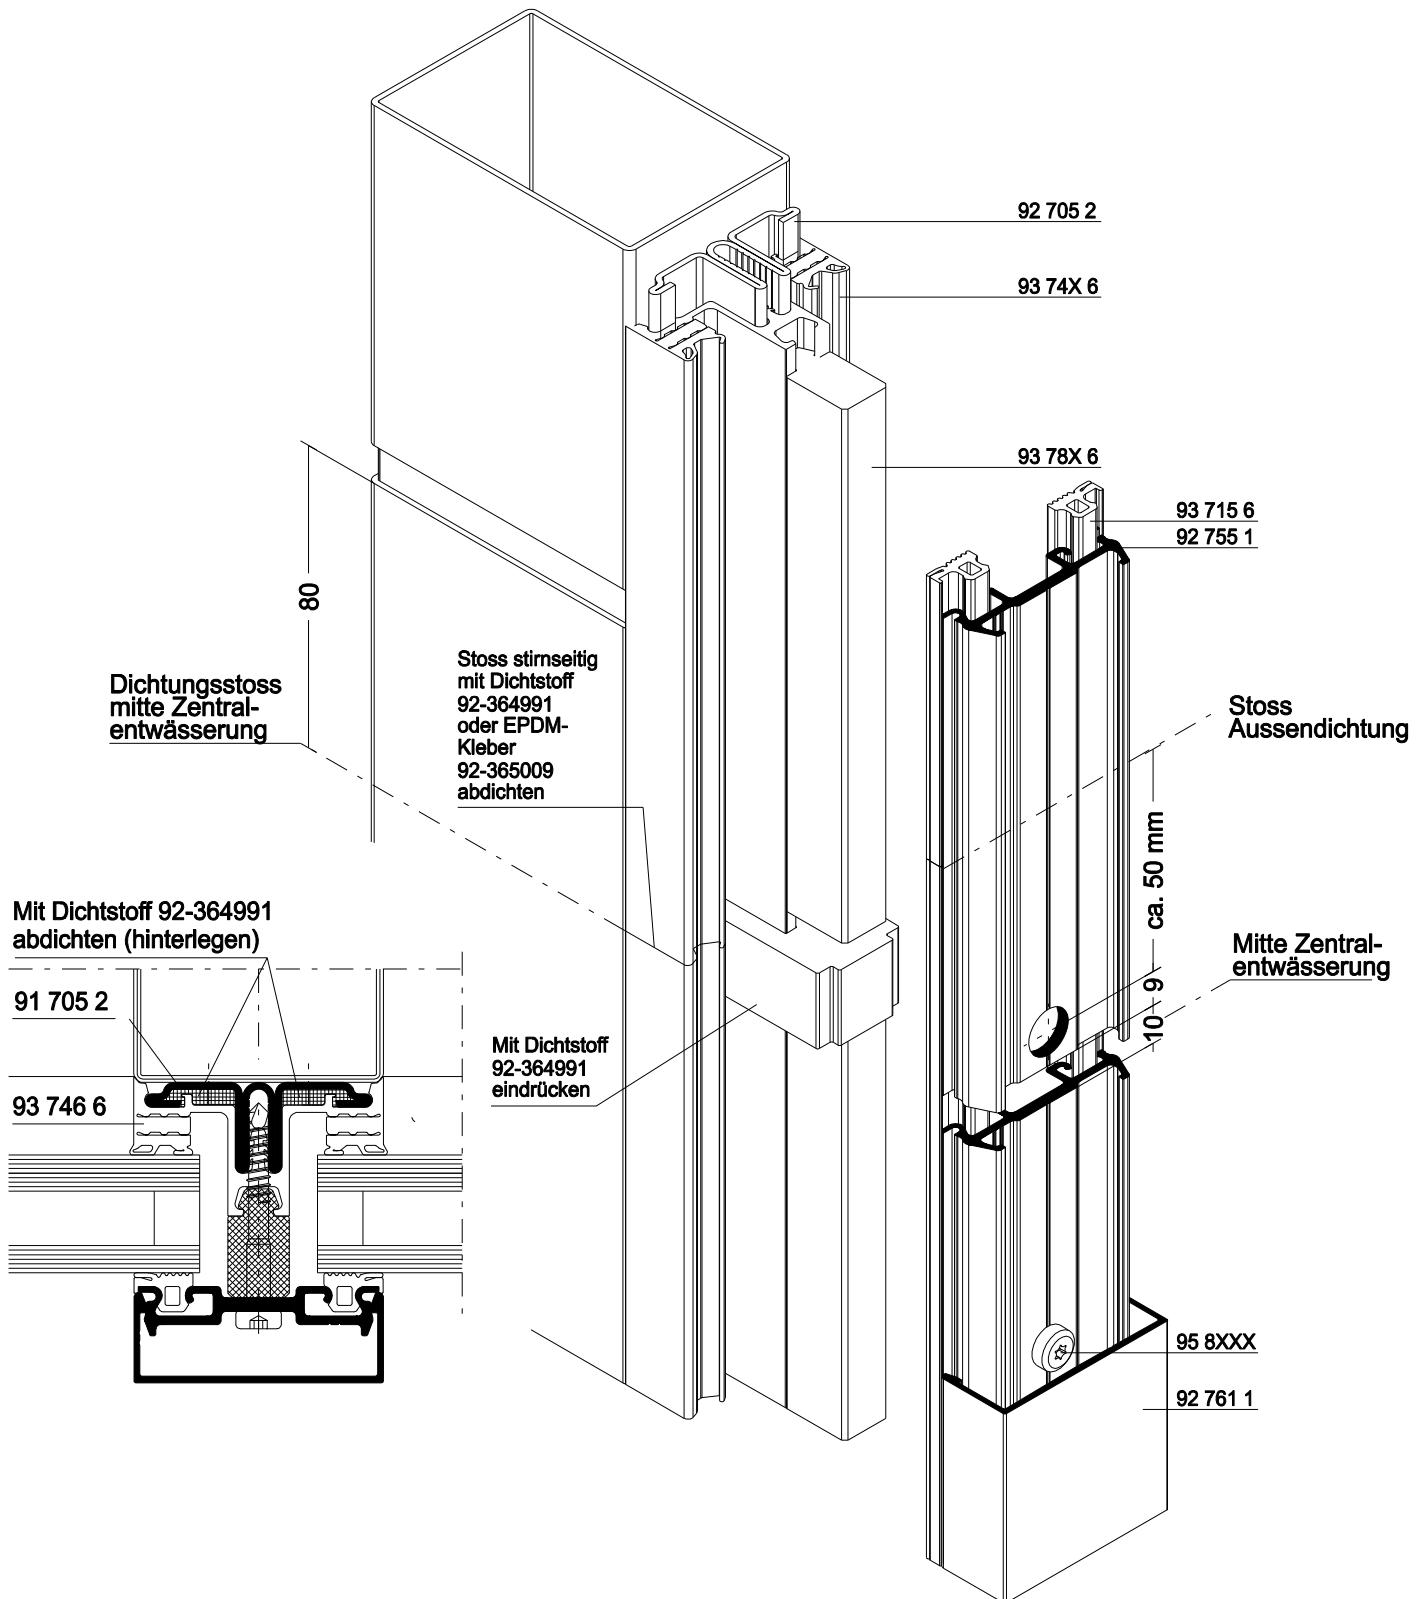


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

2- und 3-Ebenendichtung
Sonnenschutzbefestigungsschiene
Standardandruckprofil

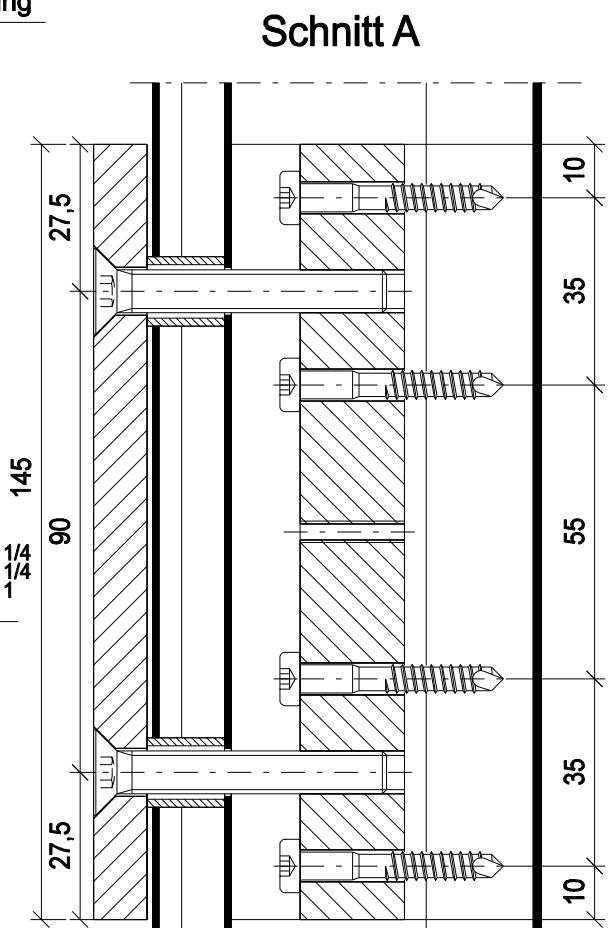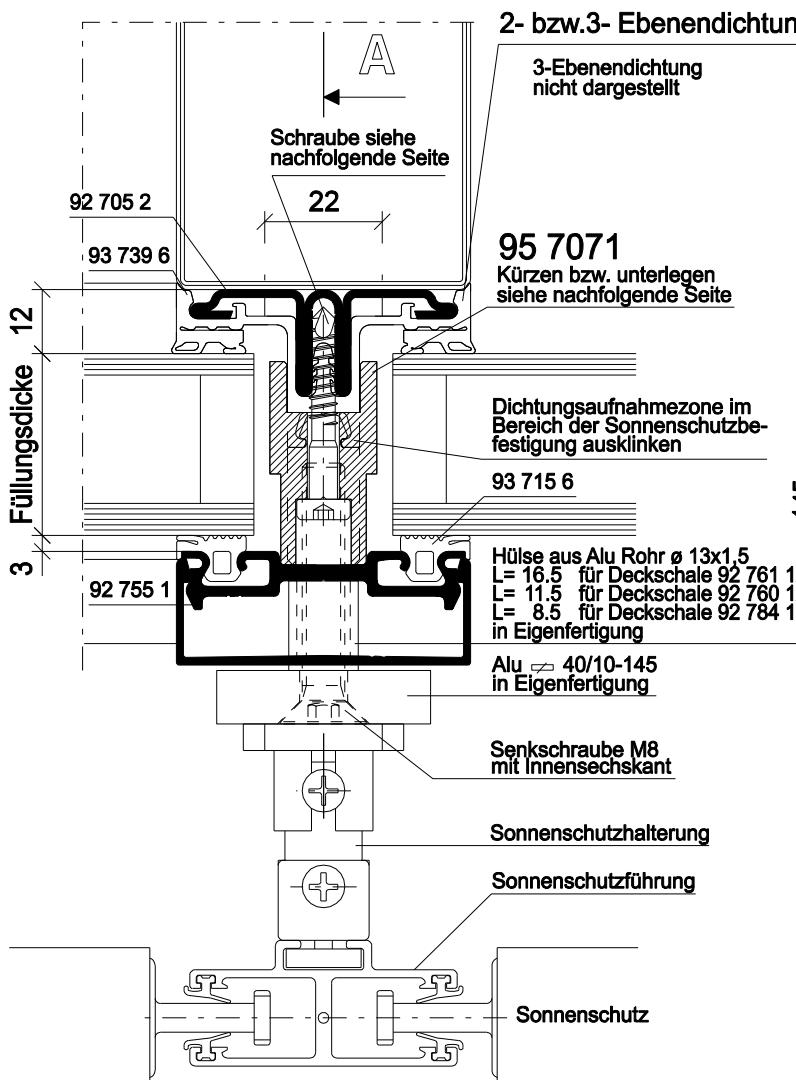

Zulässige Belastung der Sonnenschutzbefestigung **

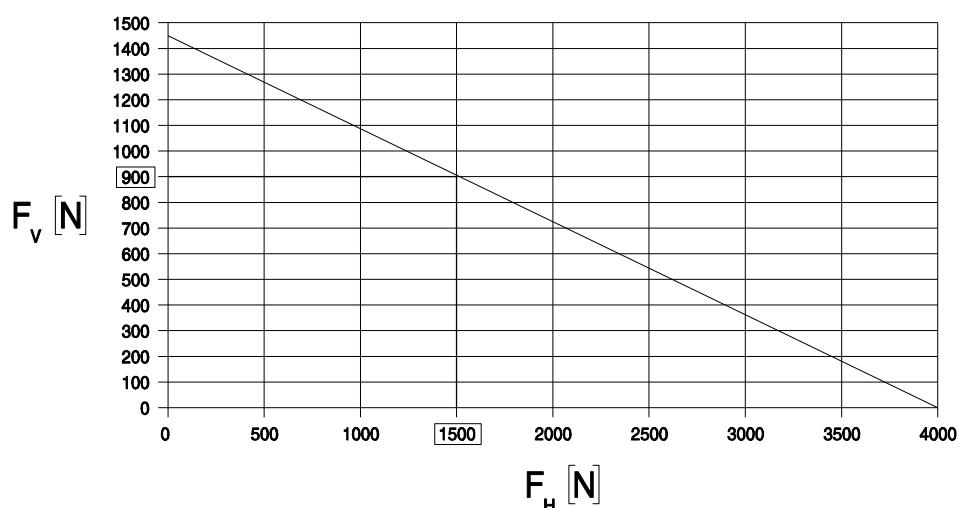

Die Tabelle gilt für Füllungsdicken bis maximal 40 mm

Bei grösseren Füllungsdicken bitte Kontakt mit der Anwendungstechnik aufnehmen.

Beispiel: F_v (Vertikallast) = 900 N
Ergibt: F_h (Horizontallast) = 1500 N


Die Kräfte dürfen die Begrenzungslinie nach oben nicht überschreiten.

** Tragfähigkeit Verbindung Grundprofil Unterkonstruktion beachten


FERRO-WICTEC 55-1 E

Pfosten-Riegel-Fassade
mit Elastomerschaumkeder

Bearbeitung Sonnenschutz-
befestigungsschiene
Standardandruckprofil

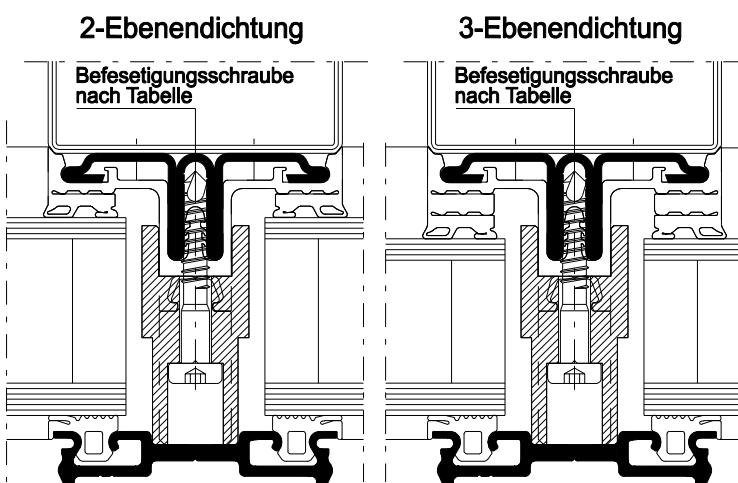

Distanzplatte nach
untenstehender
Tabelle

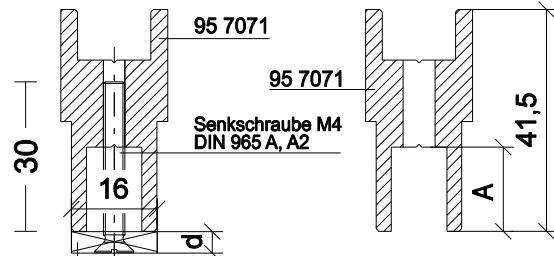

Bearbeitung der
Sonnenschutzbe-
festigung 95 7071

zusätzlich aufgeschraubte Distanzplatte,
ausreichend druck-, feuchte- und temperatur-
beständig in Eigenfertigung.
(siehe untenstehende Tabelle)



Bearbeitung der Sonnenschutzbefestigung 95 7071 bei unterschiedlichen Füllungsdicken

55-1 E	2 - Ebenendichtung				3 - Ebenendichtung				
		Kürzungsmass A	Distanzplattenstärke d						
23	/			/		-11		/	
24	/			/		-10		-11	
25	/			/		-9		-10	
26	/			/		-8		-9	
27	-11			/		-7		-8	
28	-10			-11		-6		-7	
29	-9			-10		-5		-6	
30	-8			-9		-4		-5	
31	-7			-8		-3		-4	
32	-6			-7		-2		-3	
33	-5			-6		-1		-2	
34	-4			-5		<>	<>	-1	
35	-3			-4			+1	<>	<>
36	-2			-3			+2		+1
37	-1			-2			+3		+2
38	<>	<>		-1			+4		+3
39		+1		<>	<>		+5		+4
40		+2			+1		+6		+5
Befestigungsschraube									
Stahl-Grundprofil	95 8836		95 8838		95 8836		95 8838		
Aluminium-Grundprofil	95 8834		95 8836		95 8834		95 8836		
Symbolerklärung	<ul style="list-style-type: none"> / = Kombination nicht möglich - = Schiene kürzen <> = kein kürzen der Schiene + = zusätzliche Distanzplatte einbauen 								
<p>Bei Füllungsdicken über 40 mm bitte Kontakt mit der Anwendungstechnik aufnehmen!</p>									


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

2- und 3-Ebenendichtung
Sonnenschutzbefestigungsschiene
SG-Andruckprofil

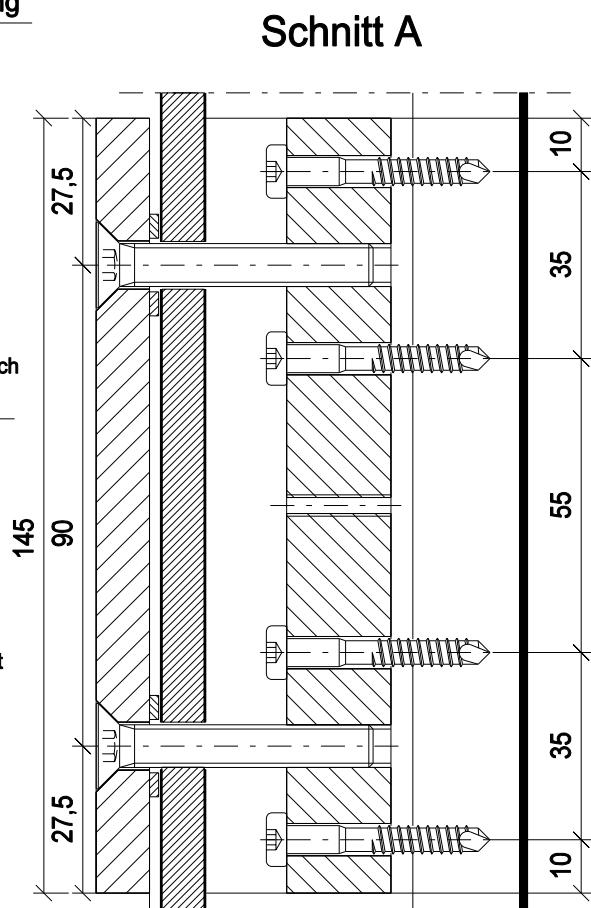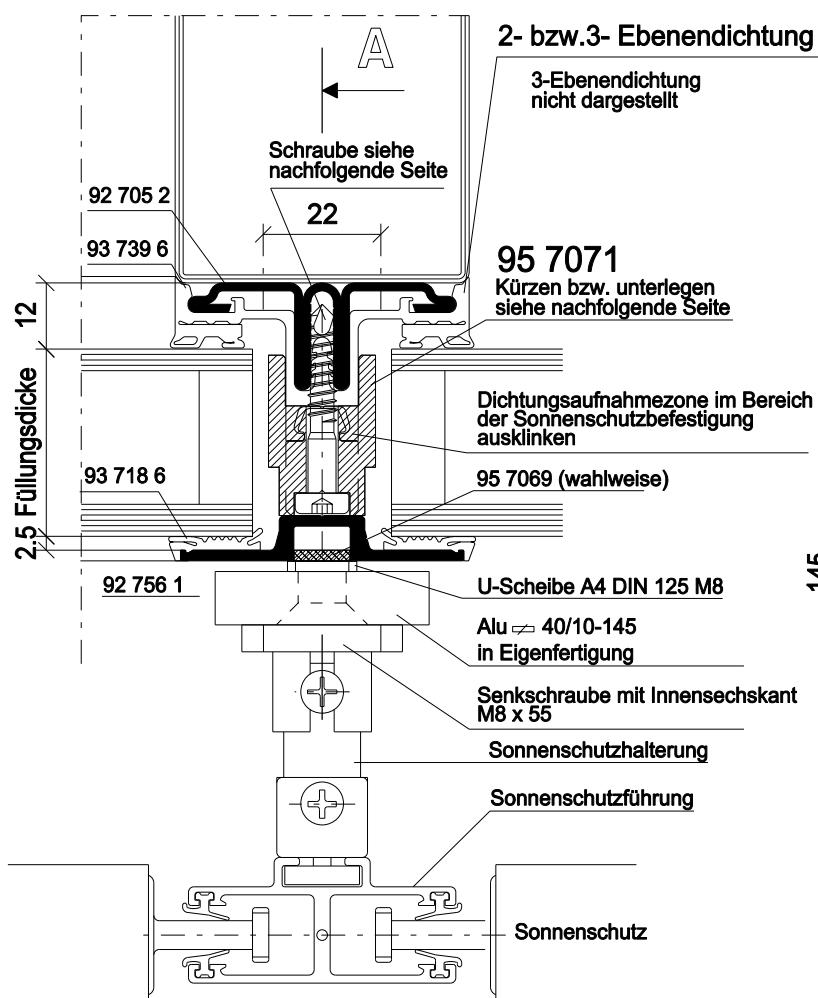

Zulässige Belastung der Sonnenschutzbefestigung **

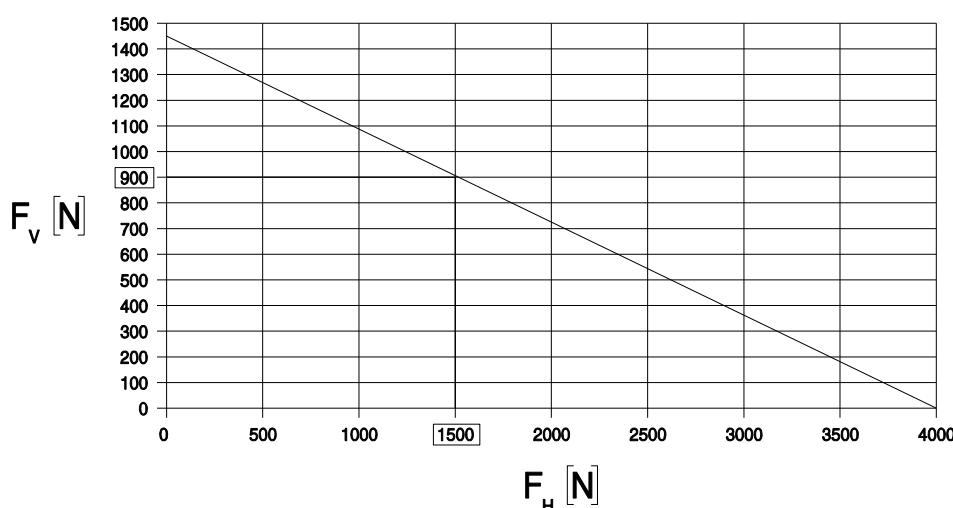

Die Tabelle gilt für Füllungsdicken bis maximal 50 mm

Bei grösseren Füllungsdicken bitte Kontakt mit der Anwendungstechnik aufnehmen.

Beispiel: F_v (Vertikallast) = 900 N
Ergibt: F_h (Horizontallast) = 1500 N


Die Kräfte dürfen die Begrenzungslinie nach oben nicht überschreiten.

** Tragfähigkeit Verbindung Grundprofil Unterkonstruktion beachten

FERRO-WICTEC 55-1 E


Pfosten-Riegel-Fassade
mit Elastomerschaumkeder

Bearbeitung Sonnenschutz-
befestigungsschiene
SG-Andruckprofil

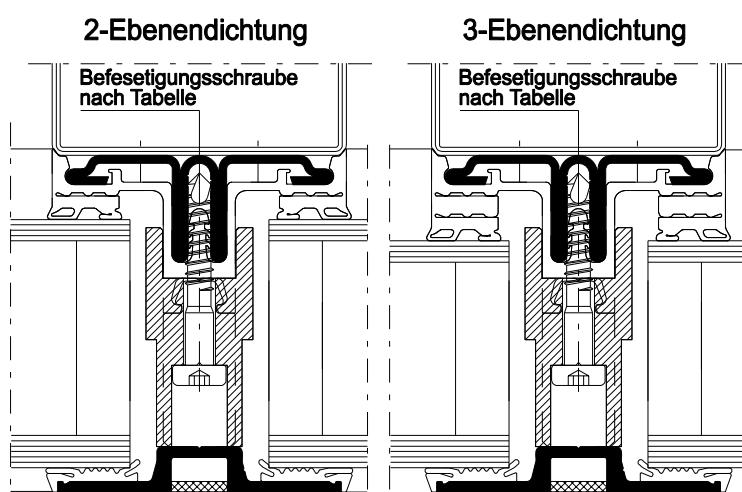

Distanzplatte nach
untenstehender
Tabelle

Bearbeitung der
Sonnenschutzbe-
festigung 95 7071

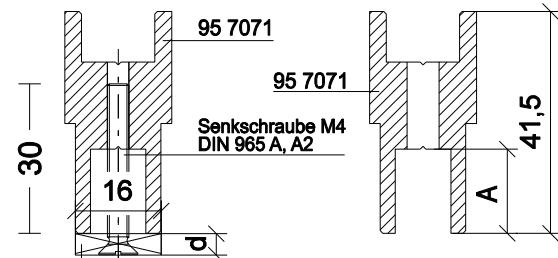

zusätzlich aufgeschraubte Distanzplatte,
ausreichend druck-, feuchte- und temperatur-
beständig in Eigenfertigung.
(siehe untenstehende Tabelle)



Bearbeitung der Sonnenschutzbefestigung 95 7071 bei unterschiedlichen Füllungsdicken

55-1 E	2 - Ebenendichtung				3 - Ebenendichtung				
		Kürzungsmass A	Distanzplattenstärke d						
32	/			/		-11		/	
33	/			/		-10		/	
34	/			/		-9		-10.5	
35	/			/		-8		-9.5	
36	-11			/		-7		-8.5	
37	-10			/		-6		-7.5	
38	-9			/		-5		-6.5	
39	-8			/		-4		-5.5	
40	-7			/		-3		-4.5	
41	-6			/		-2		-3.5	
42	-5			-6.5		-1		-2.5	
43	-4			-5.5		<>	<>	-1.5	
44	-3			-4.5			+1	-0.5	
45	-2			-3.5			+2		+0.5
46	-1			-2.5			+3		+1.5
47	<>			-1.5			+4		+2.5
48		+1		-0.5			+5		+3.5
49		+2			+0.5		+6		+4.5
50		+3			+1.5		+7		+5.5
Befestigungsschraube									
Stahl-Grundprofil	95 8836			95 8838		95 8836		95 8838	
Aluminium-Grundprofil	95 8834			95 8836		95 8834		95 8836	
Symbolerklärung	/ = Kombination nicht möglich - = Schiene kürzen <> = kein kürzen der Schiene + = zusätzliche Distanzplatte einbauen								
Bei Füllungsdicken über 50 mm bitte Kontakt mit der Anwendungstechnik aufnehmen!									

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Sonnenschutzbolzen mit
Standardandruckprofil

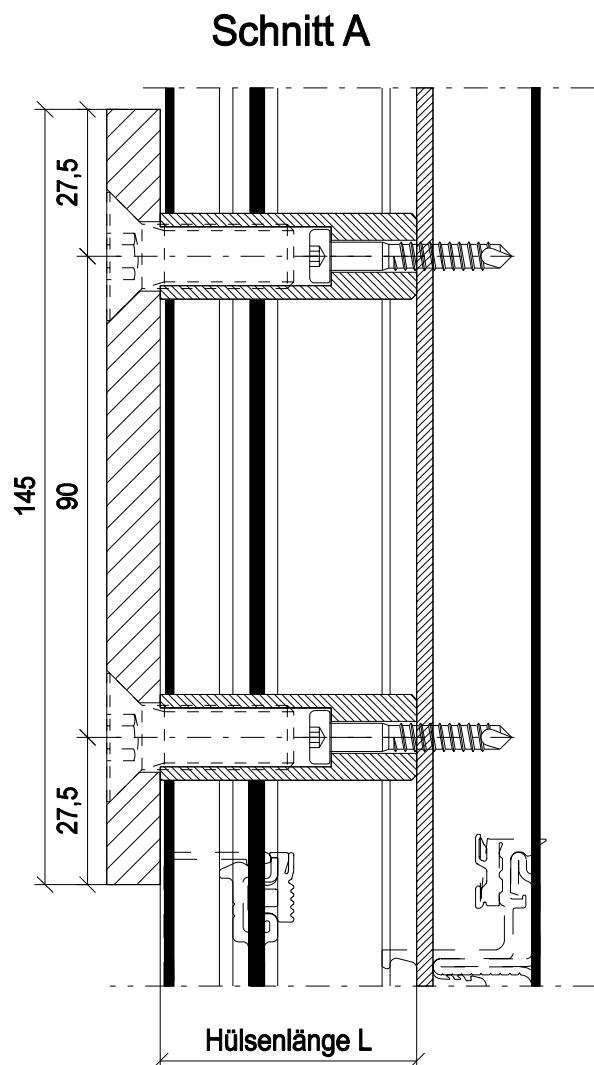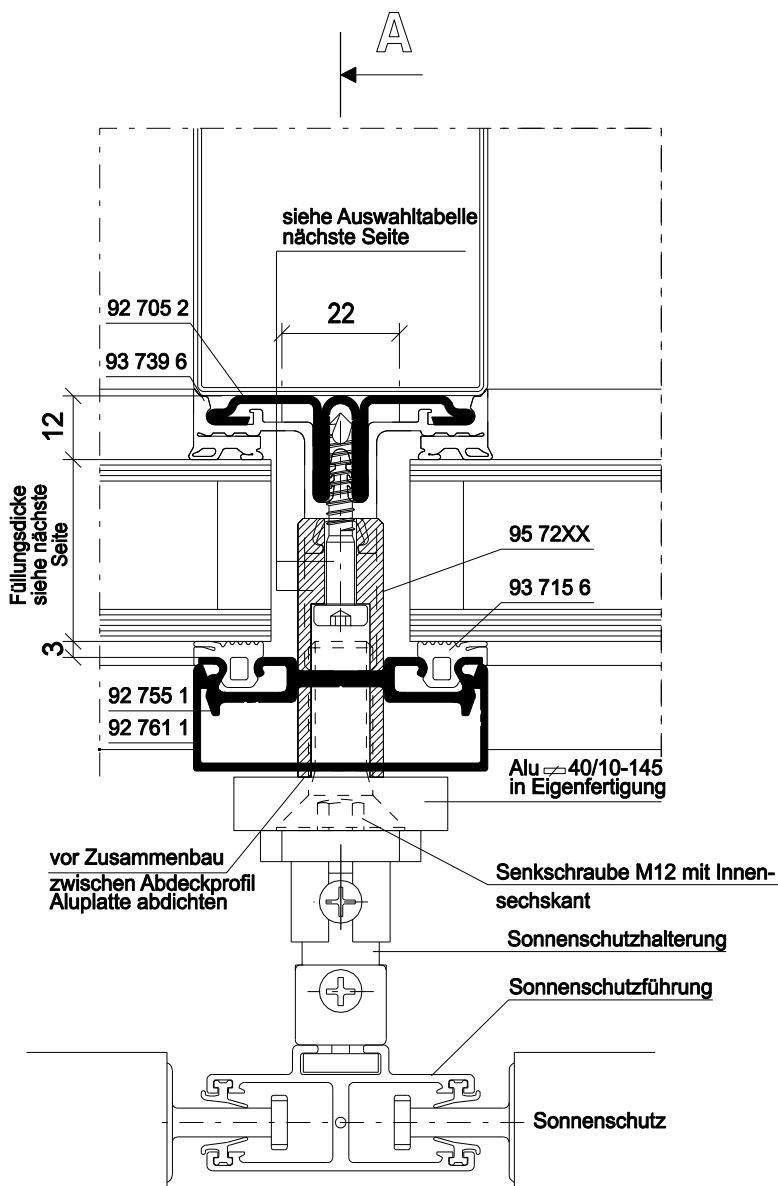


Hinweis

Bei nachträglichem Einbau sind folgende Punkte zu beachten:

- Bohrlehre 91-639311 benutzen, Bohrer ø 16.5 mm
- Sicherstellen dass Bohrspäne Entwässerung im Glasfalte nicht behindern
- Erhöhte Sorgfalt, um Glasbruch zu verhindern

Zulässige Belastung der Sonnenschutzbefestigung **

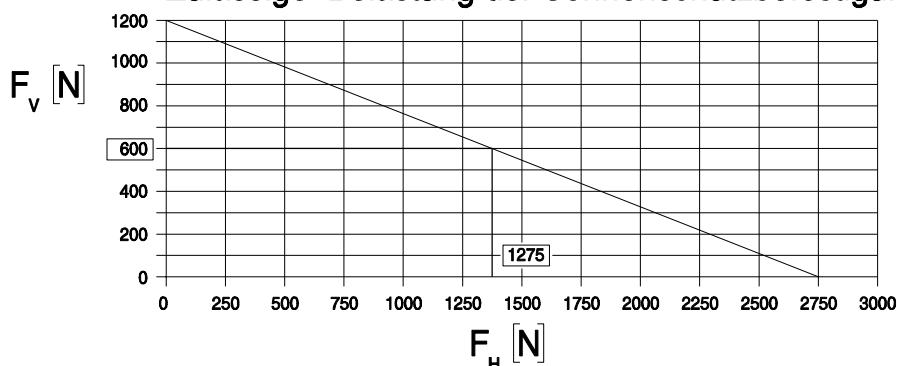


Beispiel: F_v (Vertikallast) = 600 N
Ergibt: F_h (Horizontallast) = 1275 N

Die Kräfte dürfen die Begrenzungslinie nach oben nicht überschreiten.


- * Hülsenlänge abgestimmt auf Abdeckprofil 92 761 1, bzw. 92 761 4 (20 mm Bautiefe)
Bei Abdeckprofil 92 760 1, bzw. 92 760 4 (15 mm) und 92 784 1 (12 mm) entsprechend kürzere Hülse auswählen
- ** Tragfähigkeit Verbindung Grundprofil Unterkonstruktion beachten

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

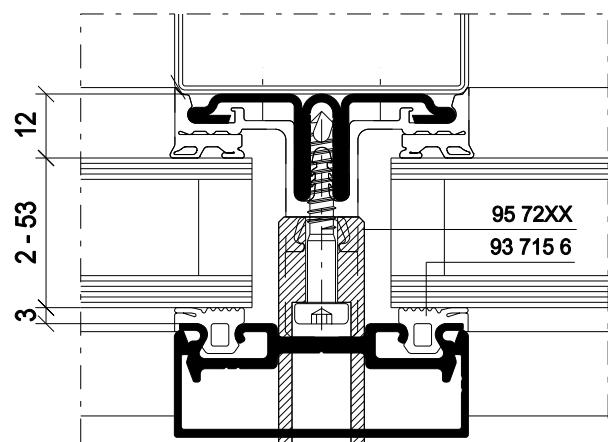

Auswahltabelle Sonnenschutzbolzen mit Standardandruckprofil

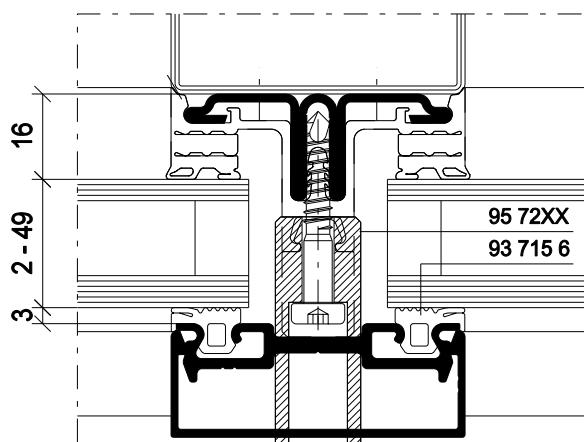

Auswahltabelle zur Bestimmung der Sonnenschutzbolzen und Befestigungsschrauben

55-1 E	2 - Ebenendichtung					3 - Ebenendichtung				
91 755 1	93 739 6 + 93 737 6		93 731 6 + 92 735 6		93 746 6 - 93 749 6		93 742 6 - 93 744 6			
Füllungsdicke	Sonnenschutzbefestigungsbolzen			Befestigungsschraube		Sonnenschutzbefestigungsbolzen			Befestigungsschraube	
	Artikelnummer	Typ	Länge in mm	Artikelnummer	Länge in mm	Artikelnummer	Typ	Länge in mm	Artikelnummer	Länge in mm
2 mm bis 5 mm	95 7271	B	28	95 8824	24	95 7272	B	32	95 8824	24
6 mm bis 9 mm	95 7272	B	32	95 8824	24	95 7273	B	36	95 8824	24
10 mm bis 13 mm	95 7273	B	36	95 8824	24	95 7274	A	40	95 8834	34
14 mm bis 17 mm	95 7274	A	40	95 8834	34	95 7275	A	44	95 8834	34
18 mm bis 21 mm	95 7275	A	44	95 8834	34	95 7276	A	48	95 8834	34
22 mm bis 25 mm	95 7276	A	48	95 8834	34	95 7277	A	52	95 8834	34
26 mm bis 29 mm	95 7277	A	52	95 8834	34	95 7278	A	56	95 8834	34
30 mm bis 33 mm	95 7278	A	56	95 8834	34	95 7279	A	60	95 8834	34
34 mm bis 37 mm	95 7279	A	60	95 8834	34	95 7280	A	64	95 8834	34
38 mm bis 41 mm	95 7280	A	64	95 8834	34	95 7281	A	68	95 8834	34
42 mm bis 45 mm	95 7281	A	68	95 8834	34	95 7282	A	72	95 8834	34
46 mm bis 49 mm	95 7282	A	72	95 8834	34	95 7283	A	76	95 8834	34
50 mm bis 53 mm	95 7283	A	76	95 8834	34	/	/	/	/	/

Symbolerklärung / = Kombination nicht möglich

Dickentoleranzen von +2 mm im Isolierglas können bei den angegebenen Füllungsdicken aufgenommen werden.

Hinweis:


Die Befestigungsschrauben sind für Stahl-Grundprofile ausgelegt. Beim **Aluminium-Grundprofil** müssen die Befestigungsschrauben **2 mm kürzer** sein.

Die Bolzenlänge ist in dieser Tabelle abgestimmt auf Abdeckprofil 92 781 1, bzw. 92 781 4 (20 mm Bautiefe).


Bei Abdeckprofil 92 780 1, bzw. 92 780 4 (15 mm) und 92 783 1 (12 mm) entsprechend kürzeren Bolzen auswählen.

Die Masse des Sonnenschutzbolzens sind so ausgelegt, dass beim Addieren aller Toleranzen im Plusbereich des Sonnenschutzbolzens im Minimum ein Überstand gegenüber der Außenkontur des Andruckprofils sichergestellt ist. Dies kann bei Zusammentreffen aller Toleranzen im Minusbereich zu einem Überstand bis zu 10 mm führen.

Sonnenschutzbolzen TYP A, L= 40 mm - 76 mm

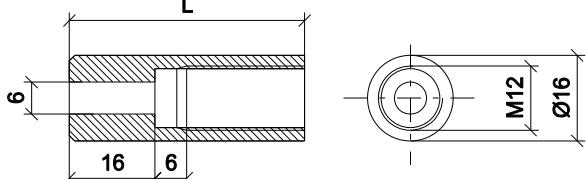


Sonnenschutzbolzen TYP B, L= 24 mm - 36 mm

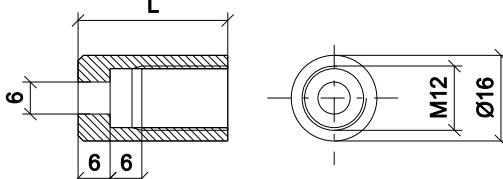


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

Sonnenschutzbolzen mit
SG-Andruckprofil

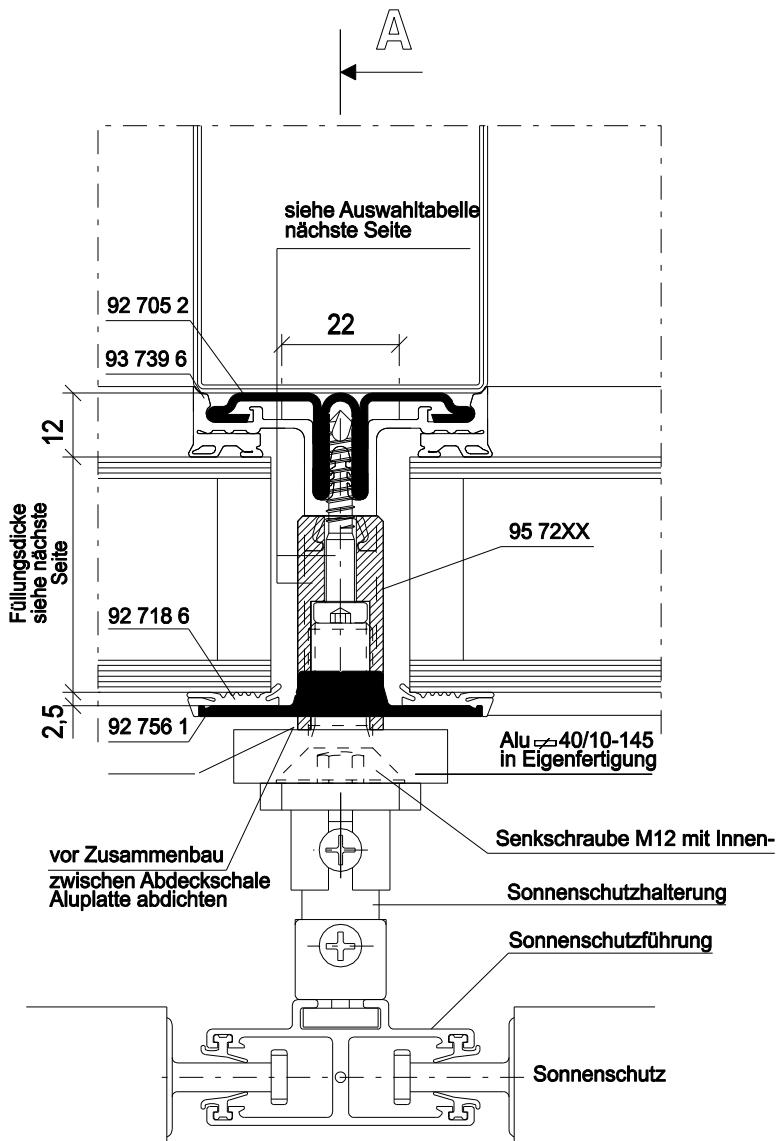

Schnitt A

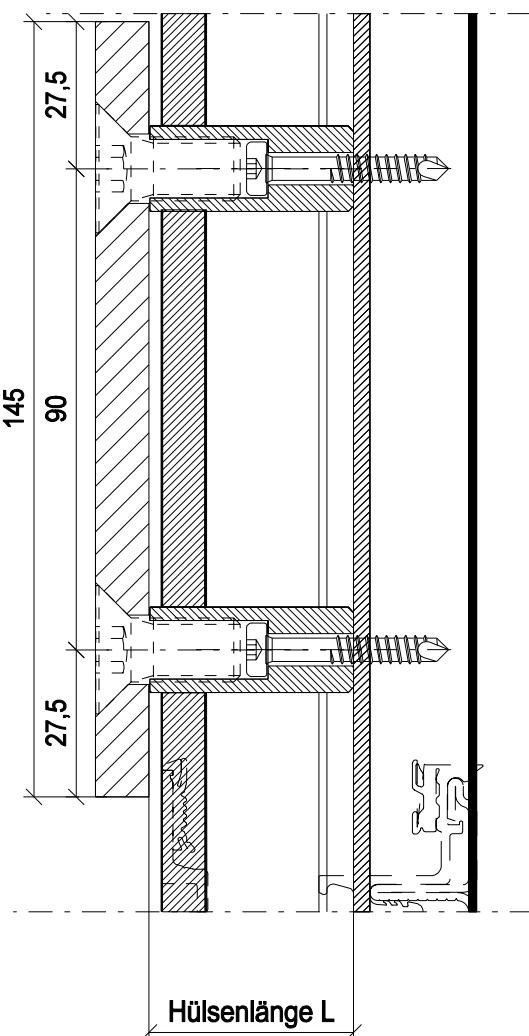


Hinweis

Bei nachträglichem Einbau sind folgende Punkte zu beachten:

- Bohrlehre 91-639311 benutzen, Bohrer ø 16.5 mm
- Sicherstellen dass Bohrspäne Entwässerung im Glasfalg nicht behindern
- Erhöhte Sorgfalt, um Glasbruch zu verhindern

Zulässige Belastung der Sonnenschutzbefestigung **

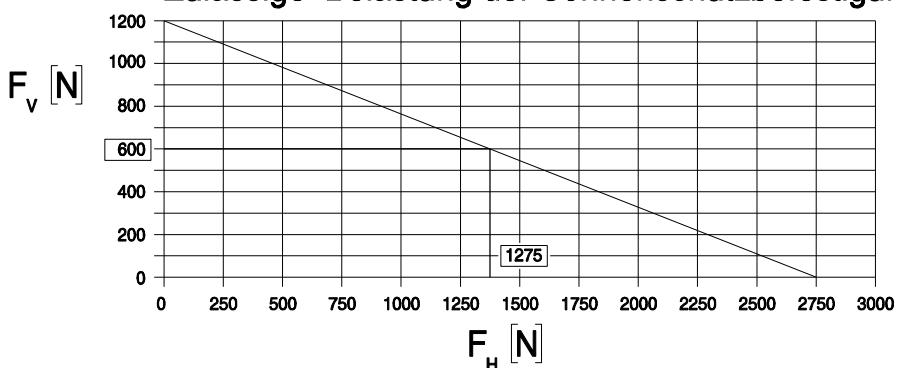


Beispiel: F_v (Vertikallast) = 600 N
Ergibt: F_h (Horizontallast) = 1275 N

Die Kräfte dürfen die Begrenzungslinie nach oben nicht überschreiten.


- * Hülsenlänge abgestimmt auf SG-Andruckprofil 92 756 1
- ** Tragfähigkeit Verbindung Grundprofil Unterkonstruktion beachten

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

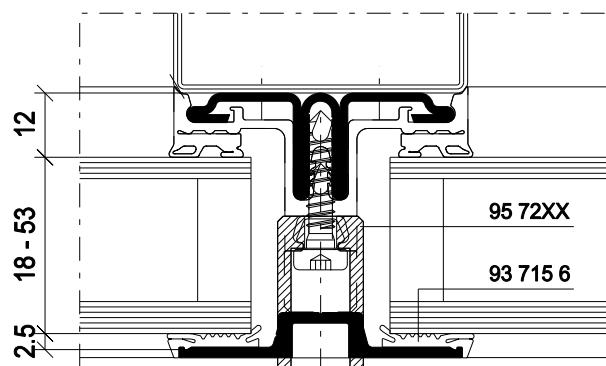

Auswahltabelle Sonnenschutzbolzen mit SG-Andruckprofil

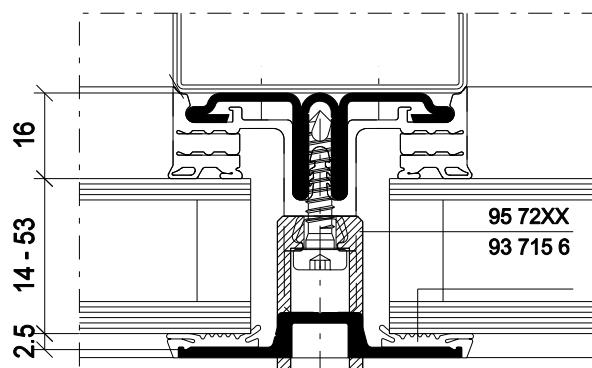

Auswahltabelle zur Bestimmung der Sonnenschutzbolzen und Befestigungsschrauben

55-1 E	2 - Ebenendichtung					3 - Ebenendichtung				
92 756 1	93 739 6 + 93 737 6			93 731 6 + 92 735 6		93 746 6 - 93 749 6			93 742 6 - 93 744 6	
Füllungsdicke	Sonnenschutz- befestigungsbolzen			Befestigungsschraube		Sonnenschutz- befestigungsbolzen			Befestigungsschraube	
14 mm bis 17 mm	/	/	/	/	/	95 7270	B	24	95 8824	24
18 mm bis 21 mm	95 7270	B	24	95 8824	24	95 7271	B	28	95 8824	24
22 mm bis 25 mm	95 7271	B	28	95 8824	24	95 7272	B	32	95 8824	24
26 mm bis 29 mm	95 7272	B	32	95 8824	24	95 7273	B	36	95 8824	24
30 mm bis 33 mm	95 7273	B	36	95 8824	24	95 7274	A	40	95 8834	34
34 mm bis 37 mm	95 7274	A	40	95 8834	34	95 7275	A	44	95 8834	34
38 mm bis 41 mm	95 7275	A	44	95 8834	34	95 7276	A	48	95 8834	34
42 mm bis 45 mm	95 7276	A	48	95 8834	34	95 7277	A	52	95 8834	34
46 mm bis 49 mm	95 7277	A	52	95 8834	34	95 7278	A	56	95 8834	34
50 mm bis 53 mm	95 7278	A	56	95 8834	34	95 7279	A	60	95 8834	34

Symbolerklärung / = Kombination nicht möglich

Dickentoleranzen von +2 mm im Isolierglas können bei den angegebenen Füllungsdicken aufgenommen werden.


Hinweis:

Die Befestigungsschrauben sind für Stahl-Grundprofile ausgelegt. Beim **Aluminium-Grundprofil** müssen die Befestigungsschrauben **2 mm kürzer** sein.


Die Bolzenlänge ist in dieser Tabelle abgestimmt auf das SG-Andruckprofil 92 756 1.

Die Masse des Sonnenschutzbolzens sind so ausgelegt, dass beim Addieren aller Toleranzen im Plusbereich des Sonnenschutzbolzens im Minimum ein Überstand gegenüber der Aussenkontur des Andruckprofils sichergestellt ist. Dies kann bei Zusammentreffen aller Toleranzen im Minusbereich zu einem Überstand bis zu 10 mm führen.

Sonnenschutzbolzen TYP A, L= 40 mm - 76 mm

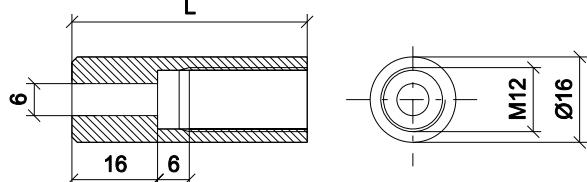


Sonnenschutzbolzen TYP B, L= 24 mm - 36 mm

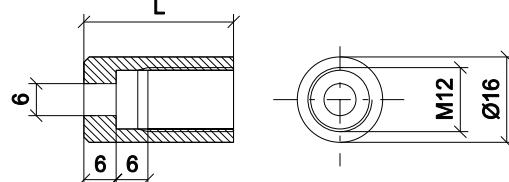

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


2-Ebenendichtung, Gesamtaufbau
mit Kreuzungspunktabdeckung
und Zentralentwässerungsteil

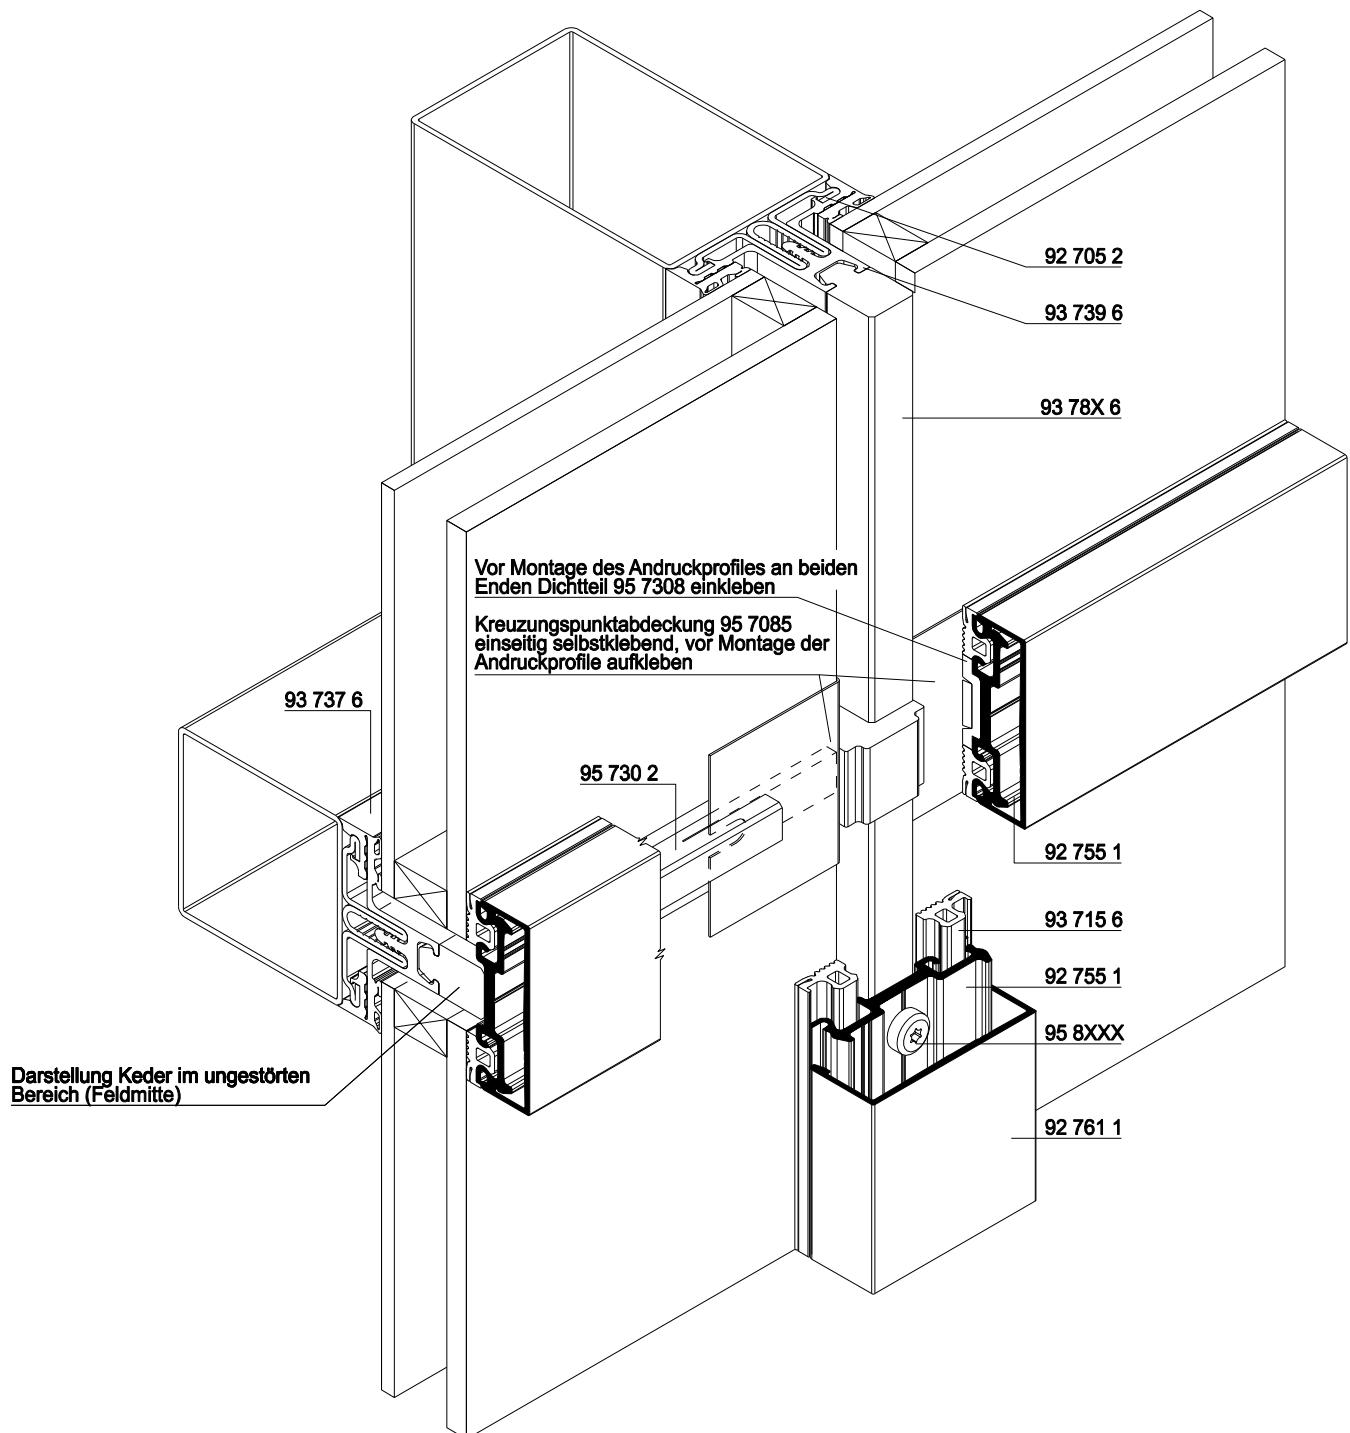

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder



3-Ebenendichtung, Gesamtaufbau
mit Kreuzungspunktabdeckung
und Zentralentwässerungsteil

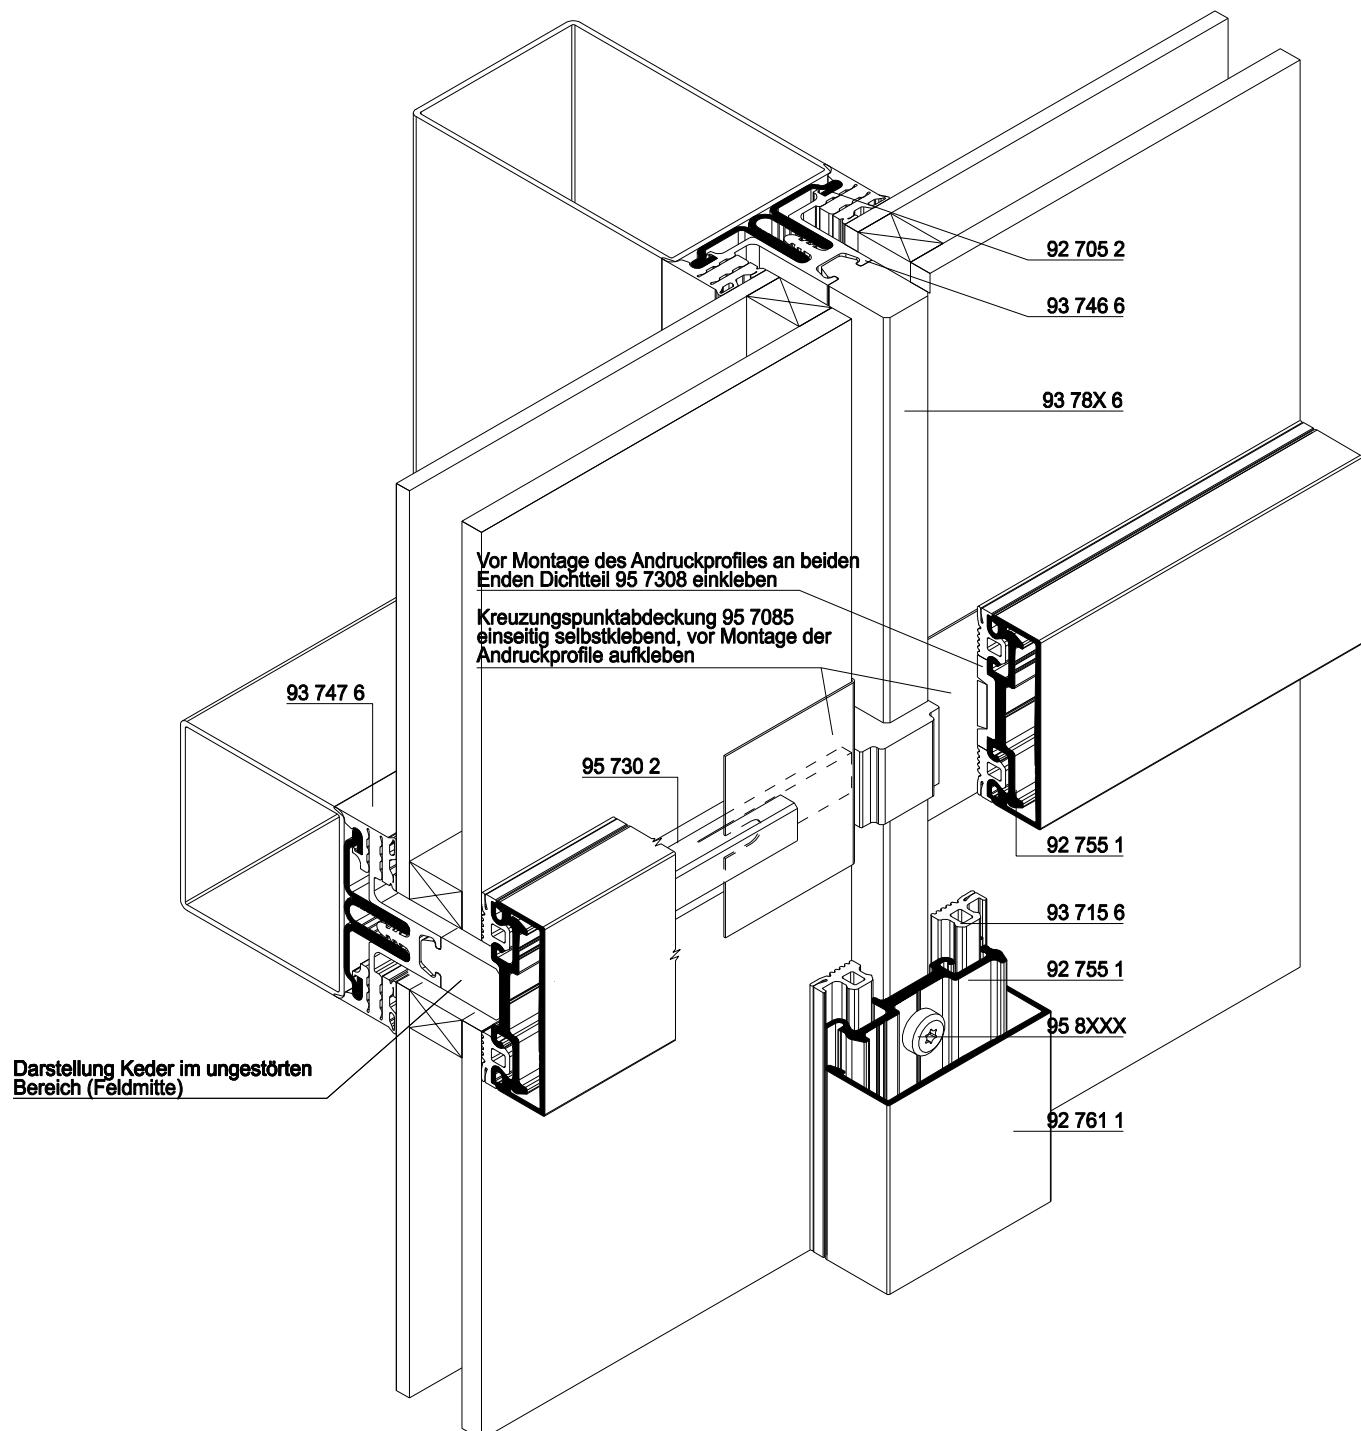

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder



2-Ebenendichtung Zuschnitt
Andruck- und Abdeckprofile
nicht sichtbare Verschraubung

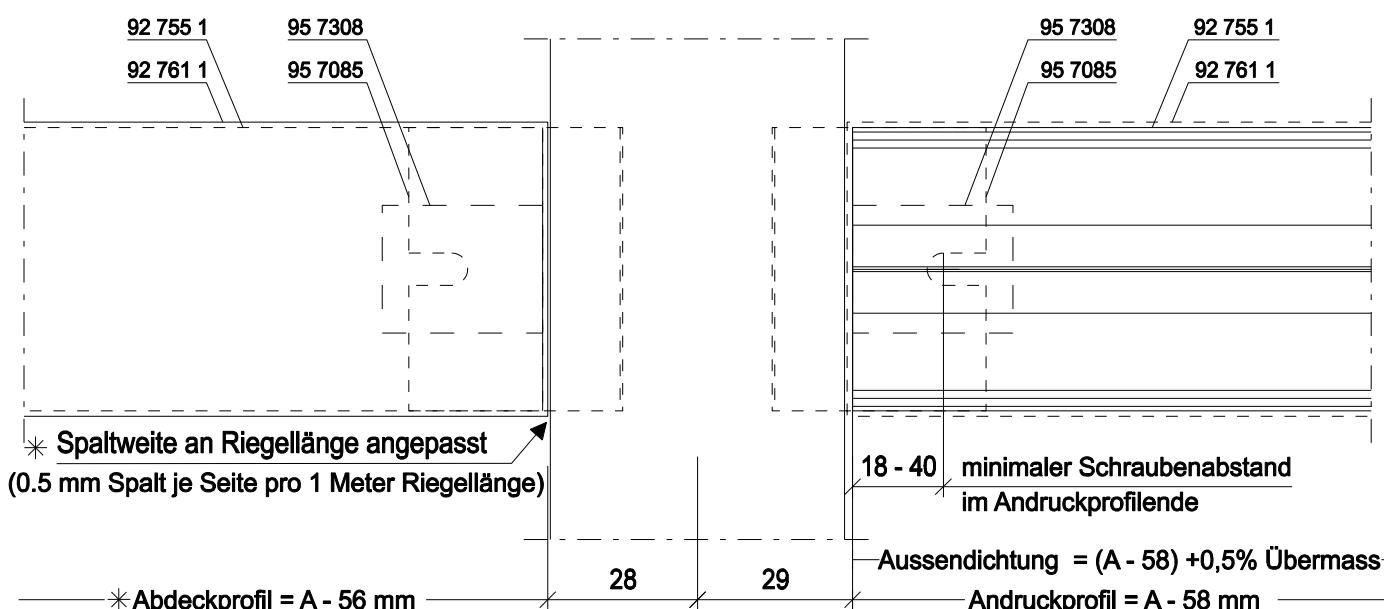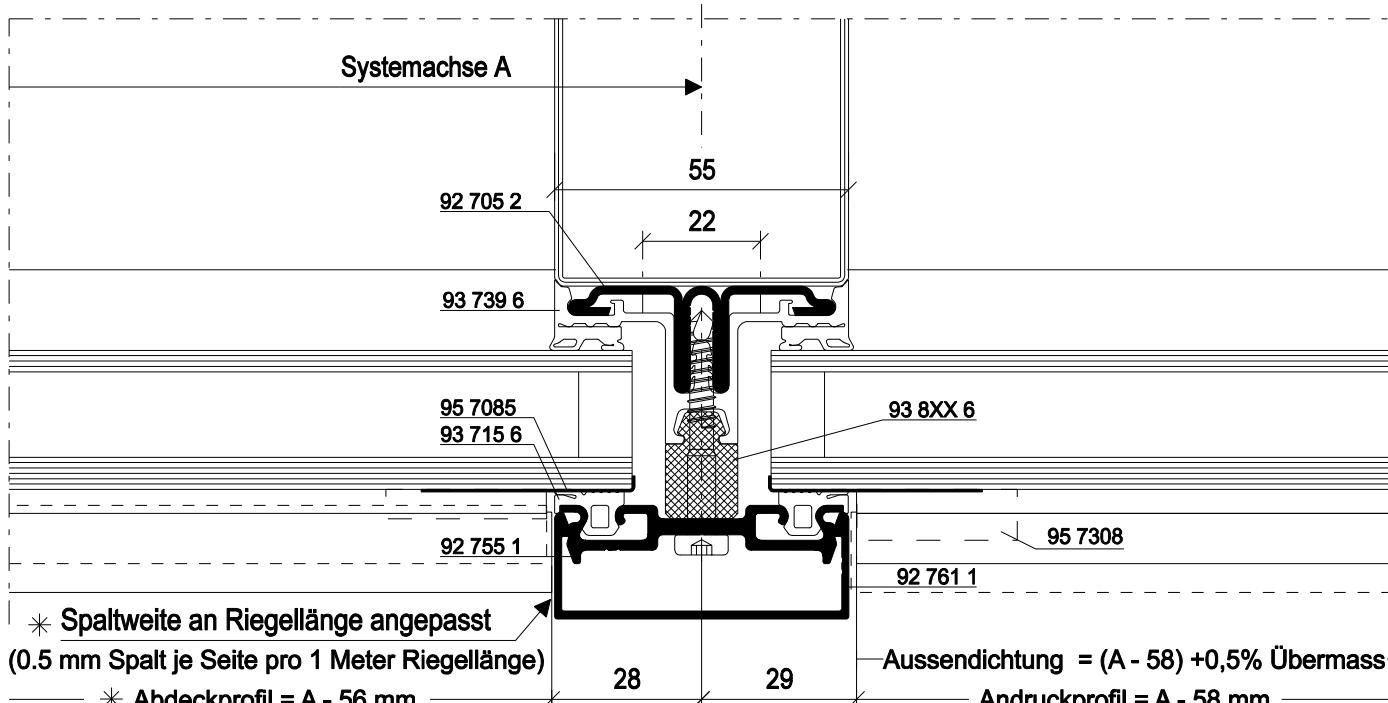

A = Achsmass von Pfosten
zu Pfosten

Sicherung der Deckschalen



wenn erforderlich
vertikal: am Stabanfang
horizontal: in Riegelmitte

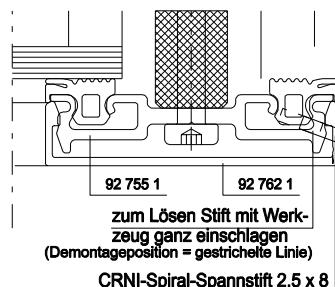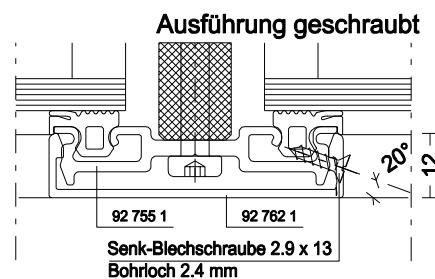

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

3-Ebenendichtung Zuschnitt
Andruckprofil sichtbar verschraubt

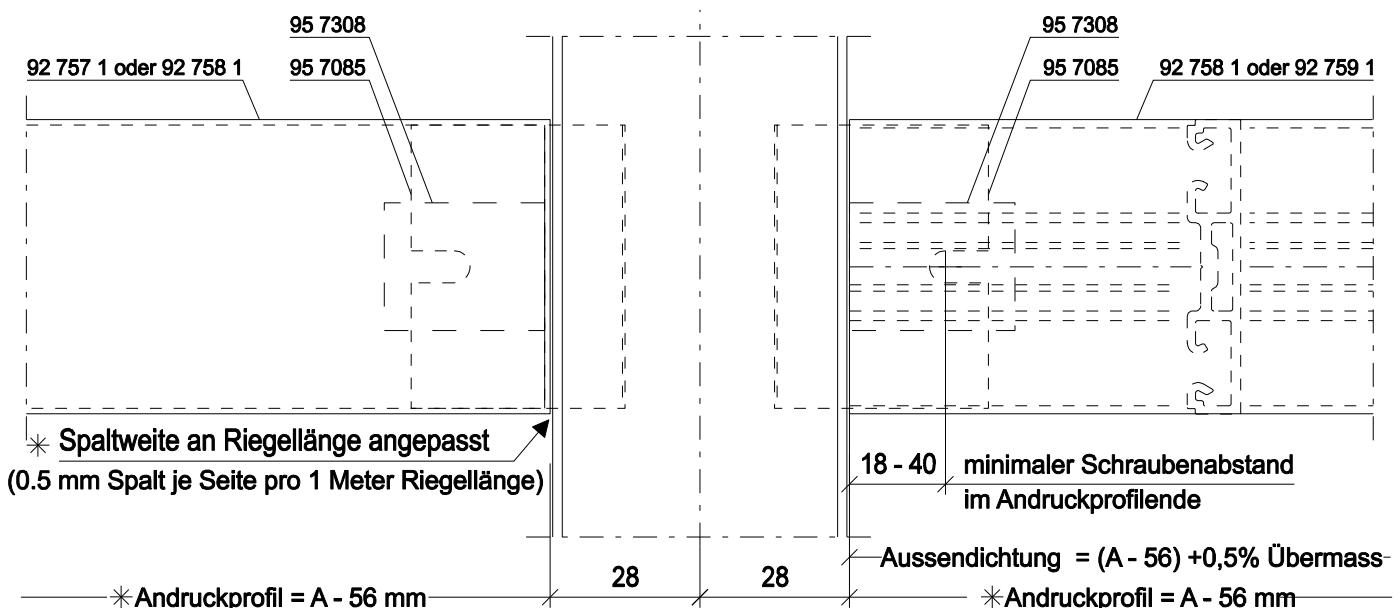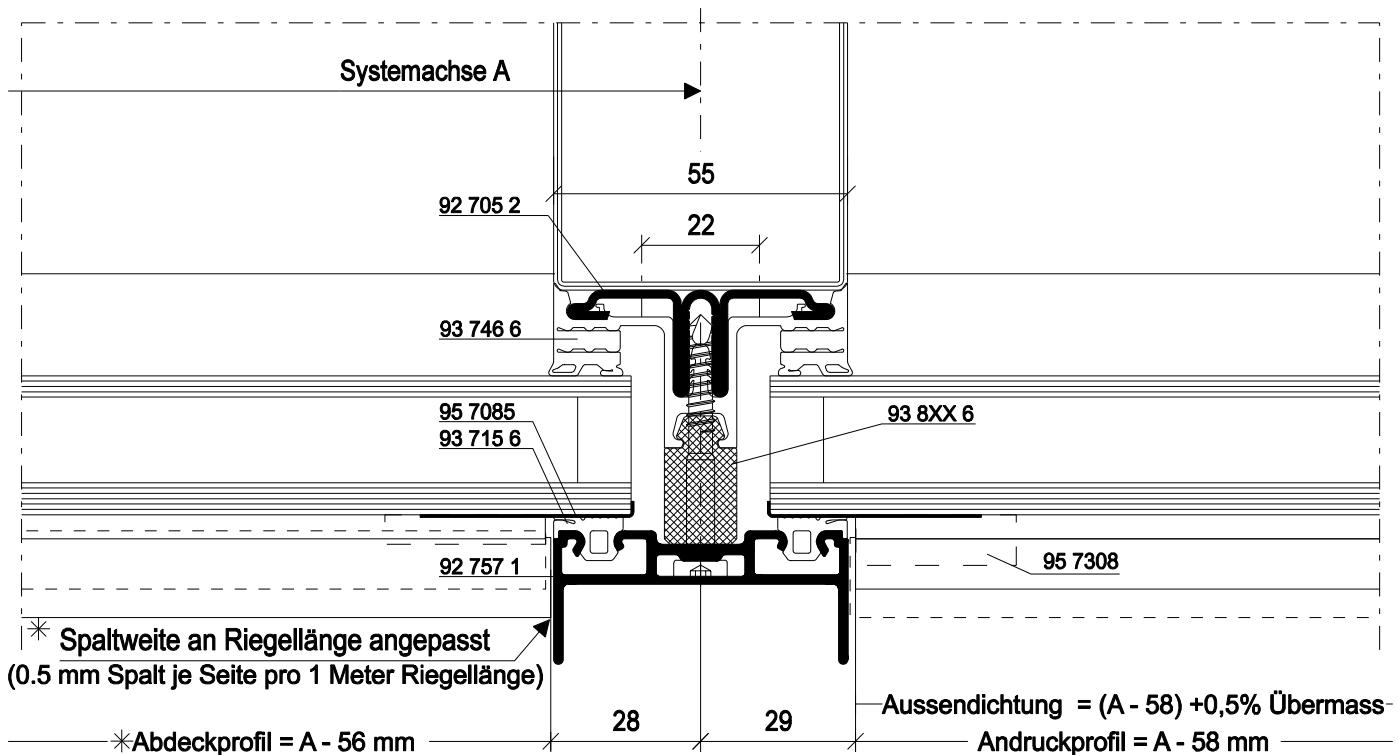

A = Achsmass von Pfosten
zu Pfosten

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

2- und 3-Ebenendichtung
Entwässerung und Druckausgleich
zusätzlich

2-Ebenendichtung (Vorschlag)

Bei Riegellängen 2 - 4 m zusätzlich in Riegelmitte
(grundsätzlich mit Isolierglaishersteller klären)

Langlöcher 5 x 20 mm in Andruck und Abdeckprofil
jeweils mind. 200 mm horizontaler Versatz zwischen
den Ausfrässungen

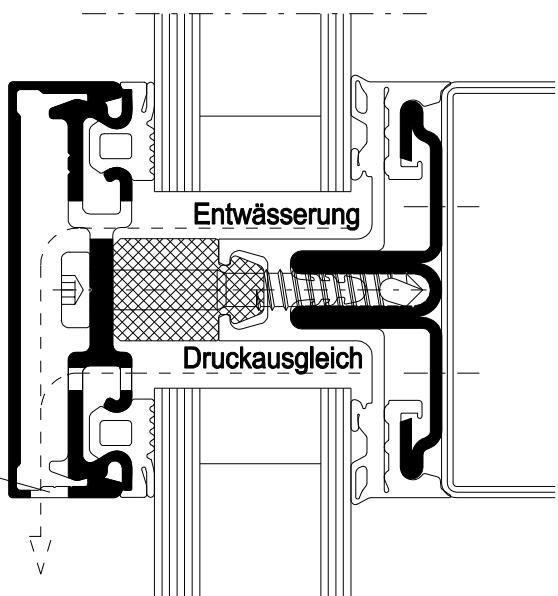


3-Ebenendichtung (Vorschlag)

Bei Riegellängen 2 - 4 m zusätzlich in Riegelmitte
(grundsätzlich mit Isolierglaishersteller klären)

Langlöcher 5 x 20 mm

Langlöcher 4 x 30 mm
jeweils ca. 200 mm horizontaler Versatz
zwischen den Ausfrässungen

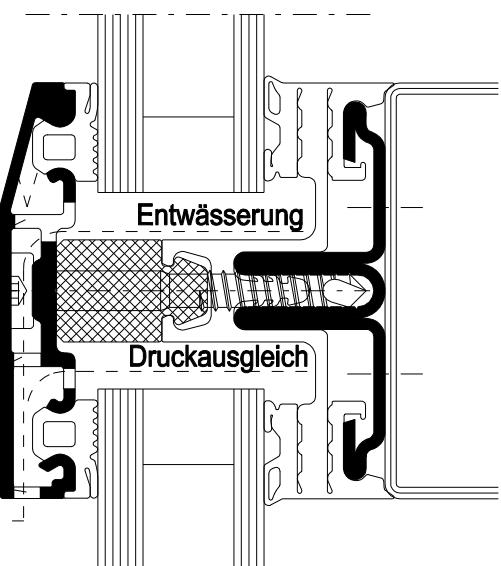

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

3-Ebenendichtung mit Lappen
Entwässerung und
Druckausgleich im Riegel

Schaumkeder ca. 50 mm versetzt zur unteren
Aussendichtung um 20 mm unterbrechen

Position der Öffnungen:

- Mittig unterhalb Pfostenstoss plus
- 1 mal in Feldmitte plus
- gegebenenfalls weitere Öffnungen -maximaler Abstand zwischen den Öffnungen 1.5 Meter

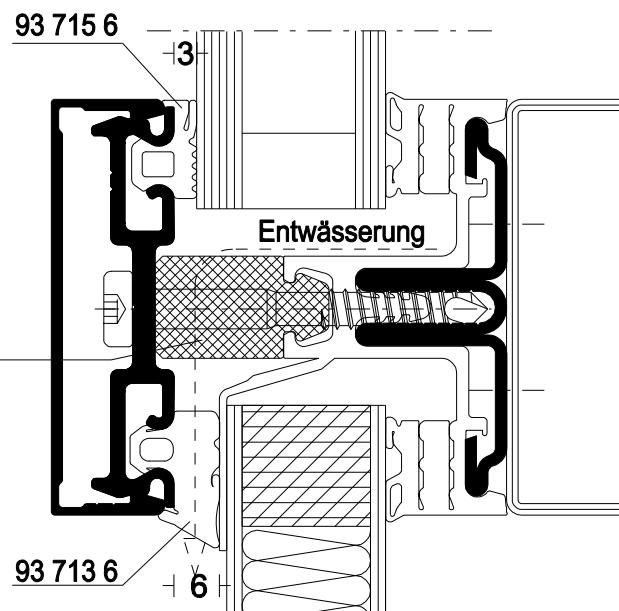

FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder



Montage Andruckprofile

92 755 1, 92 757 1, 92 758 1, 92 759 1

Nicht sichtbar verschraubte Andruckprofile
92 755 1 werden gelocht geliefert.

Der Lochabstand am Ende des Profils muss mit dem
Glasauf Lager abgestimmt werden.



Im Bereich der Schrauben dürfen keine
Ausbeulungen der Dichtungen und Ver-
tiefungen im Andruckprofil entstehen

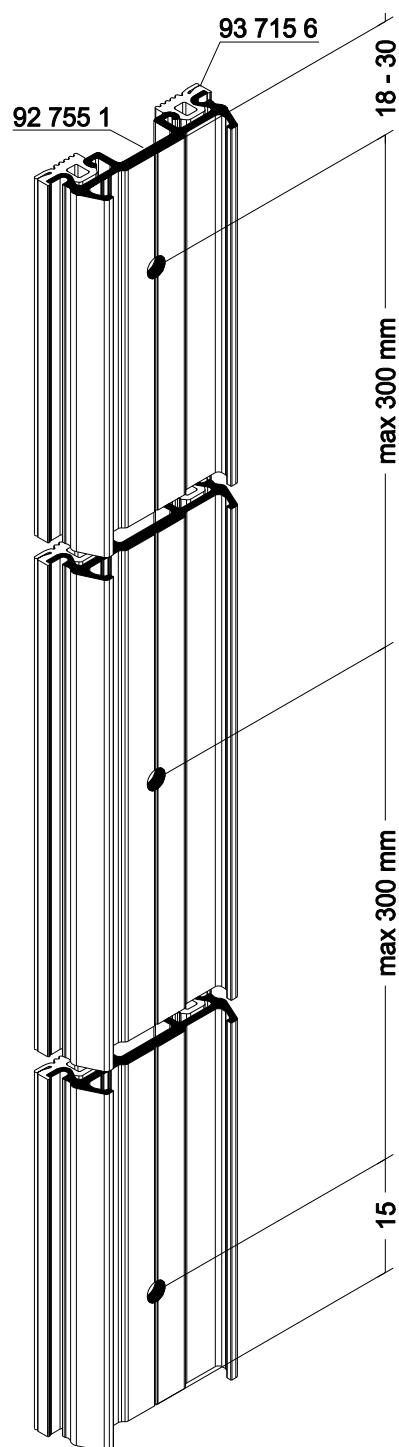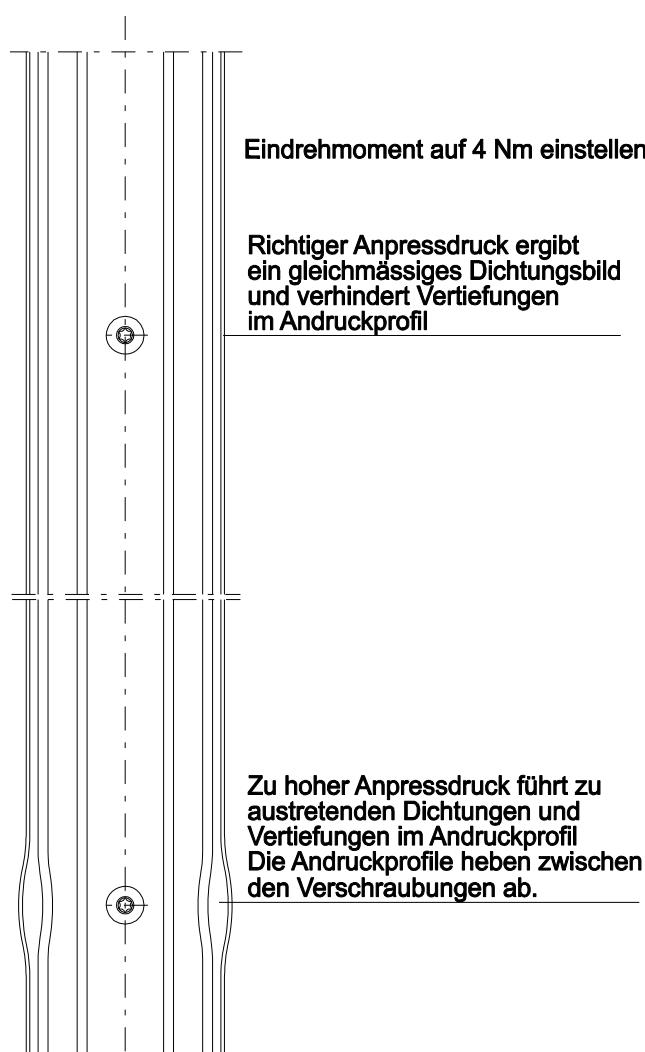

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

2-Ebenendichtung Zuschnitt
SG-Andruckprofil
ohne Kreuzungspunktabdeckung

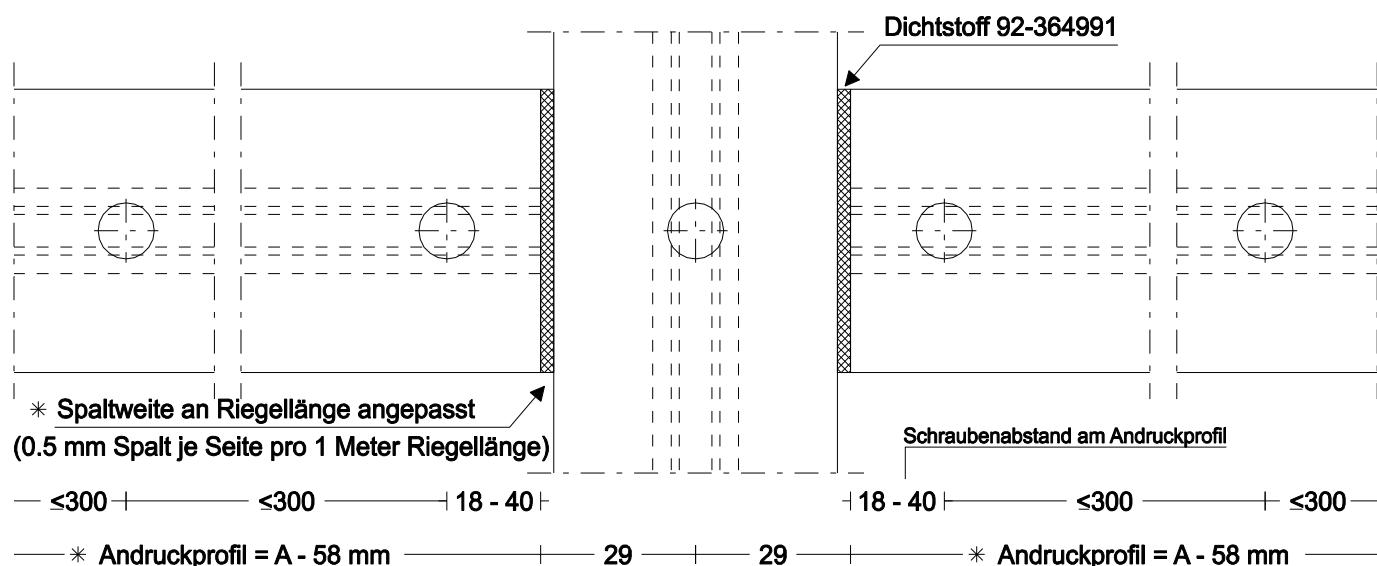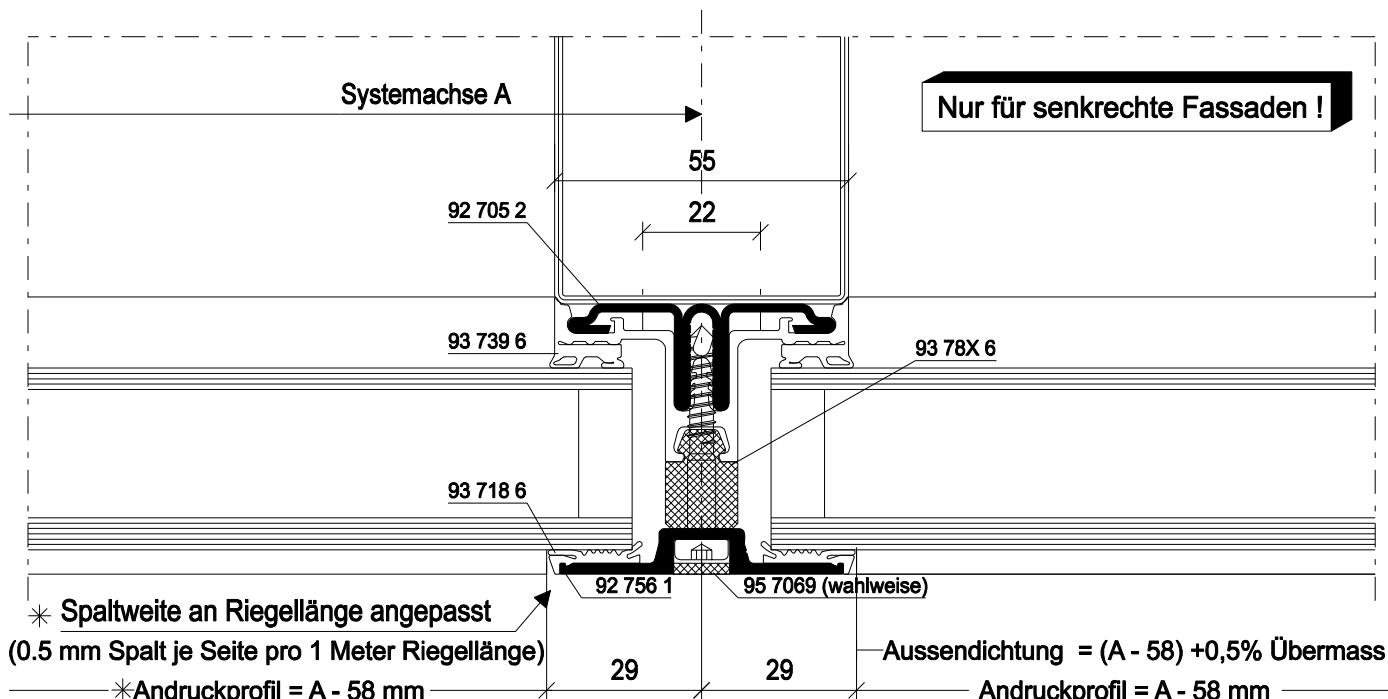


A = Achsmass von Pfosten
zu Pfosten

Sacklochbohrung ohne Schraubenabdeckung 95 7069
Passender Stufenbohrer 92-535362

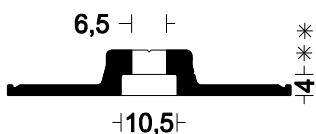

Sacklochbohrung mit Schraubenabdeckung 95 7069
Passender Stufenbohrer 92-535362

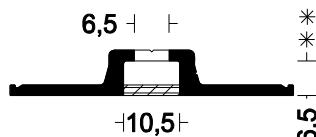


** Im Anwendungsfall mit Schraubenkopf und Dichtscheibe abstimmen

FERRO-WICTEC 55-1 E



Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

3-Ebenendichtung Zuschnitt
SG-Andruckprofil
mit Kreuzungspunktabdeckung

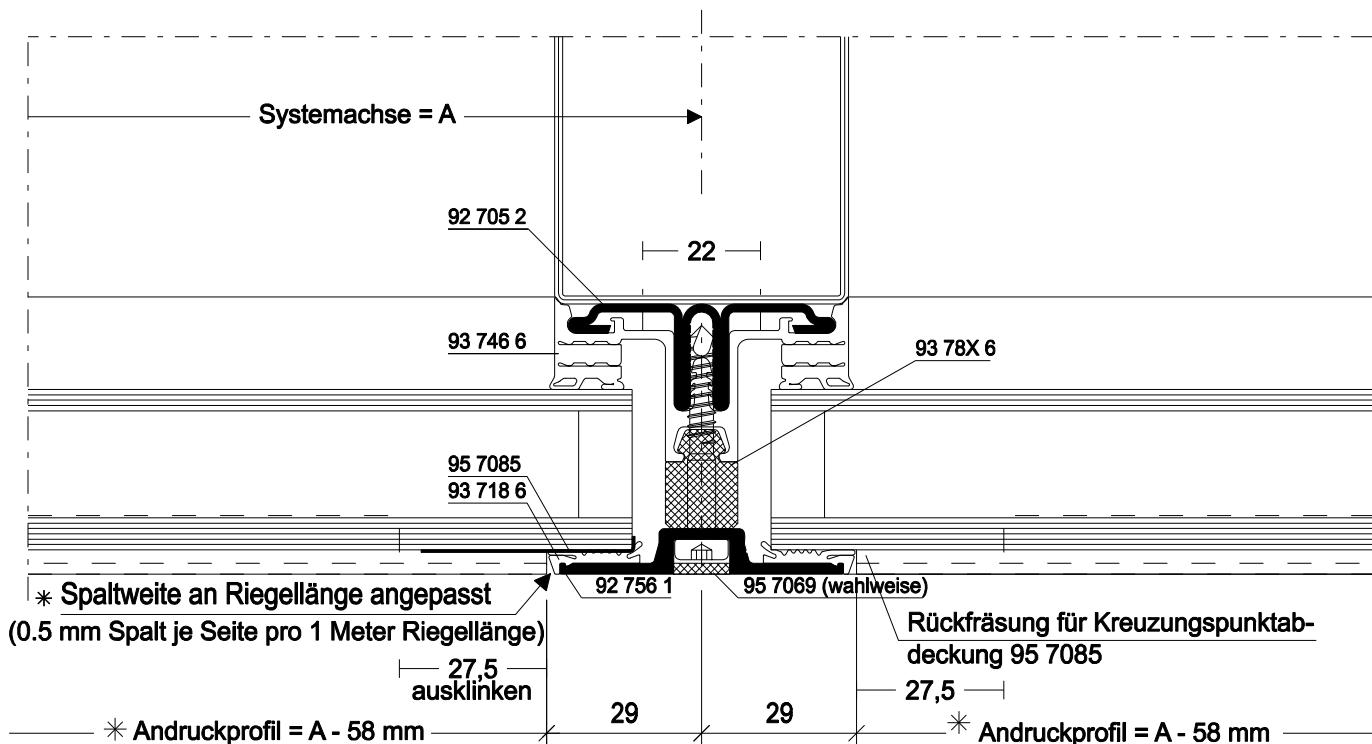

A = Achsmass von Pfosten zu Pfosten

Rückfrässung für Kreuzungspunktabdeckung 95 7085
Mit Dichtstoff 92-364991 abdichten

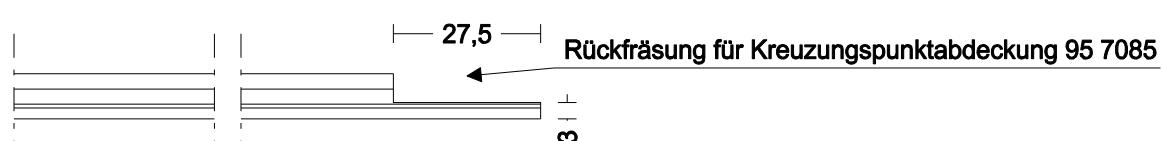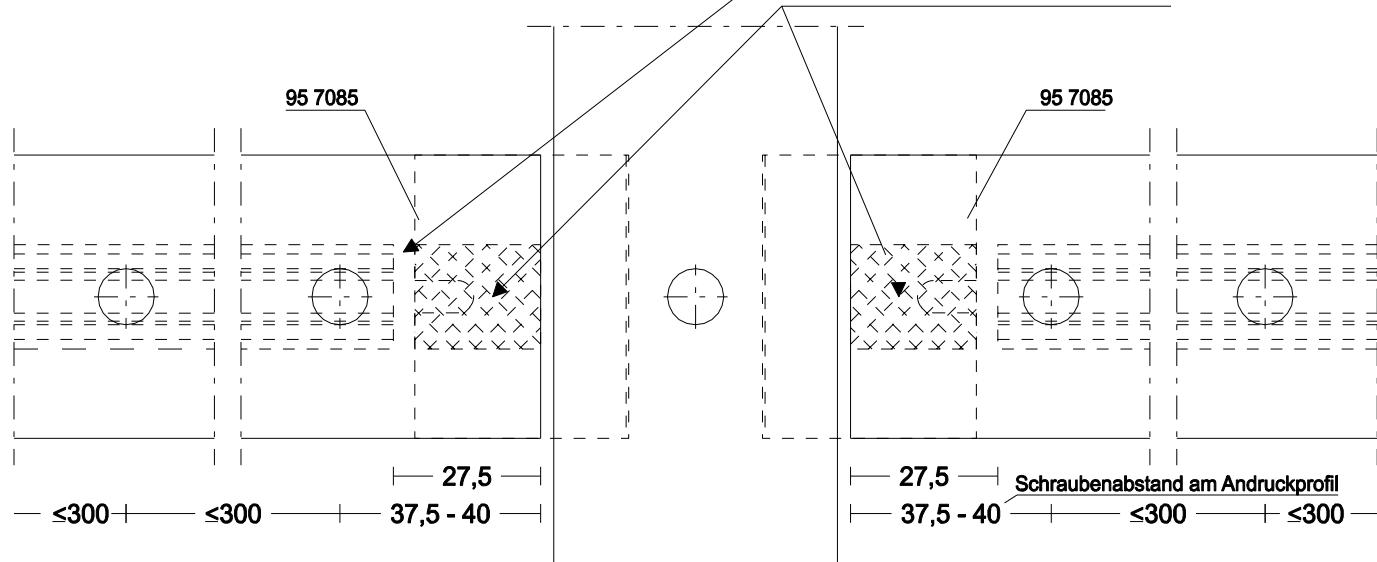

FERRO-WICTEC 55-1 E


Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

2- und 3-Ebenendichtung
Zusätzliche Entwässerung
beim SG-Andruckprofil

Hinweis: bei Riegelängen 2 - 4 m zusätzlich in Riegelmitte
(grundsätzlich mit Isolierglasheistersteller klären)


2-Ebenendichtung Zusätzliche Entwässerung (Vorschlag)

Langloch 5 x 15 mm in SG-Andruckprofil

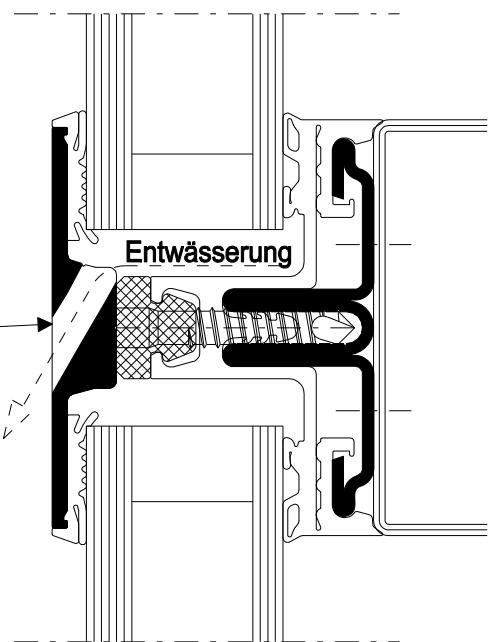

3-Ebenendichtung Zusätzliche Entwässerung (Vorschlag)

Langloch 5 x 15 mm in SG-Andruckprofil

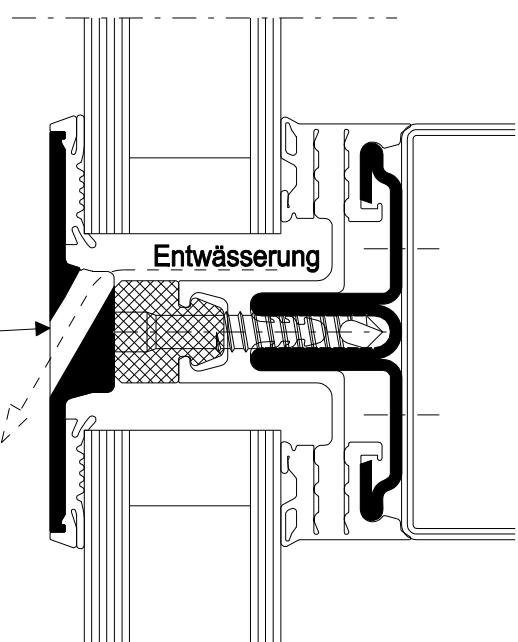


FERRO-WICTEC 55-1 E


**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

**Vertikalstoss
SG-Andruckprofil**

Ausklinkung SG-Andruckprofil

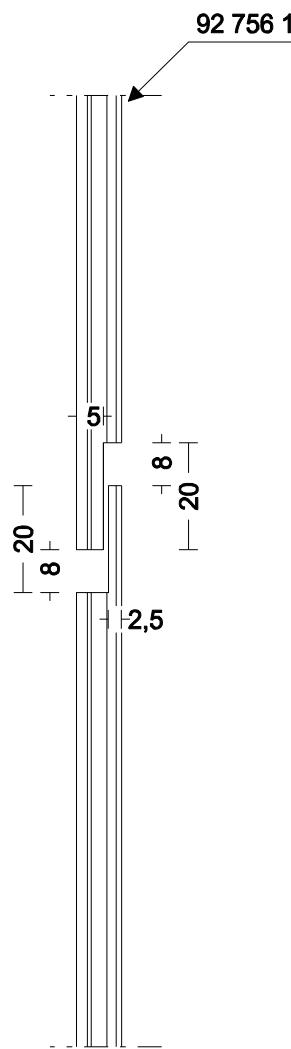


**Vertikalstoss SG-Andruckprofil mit
überlappender Dichtung**

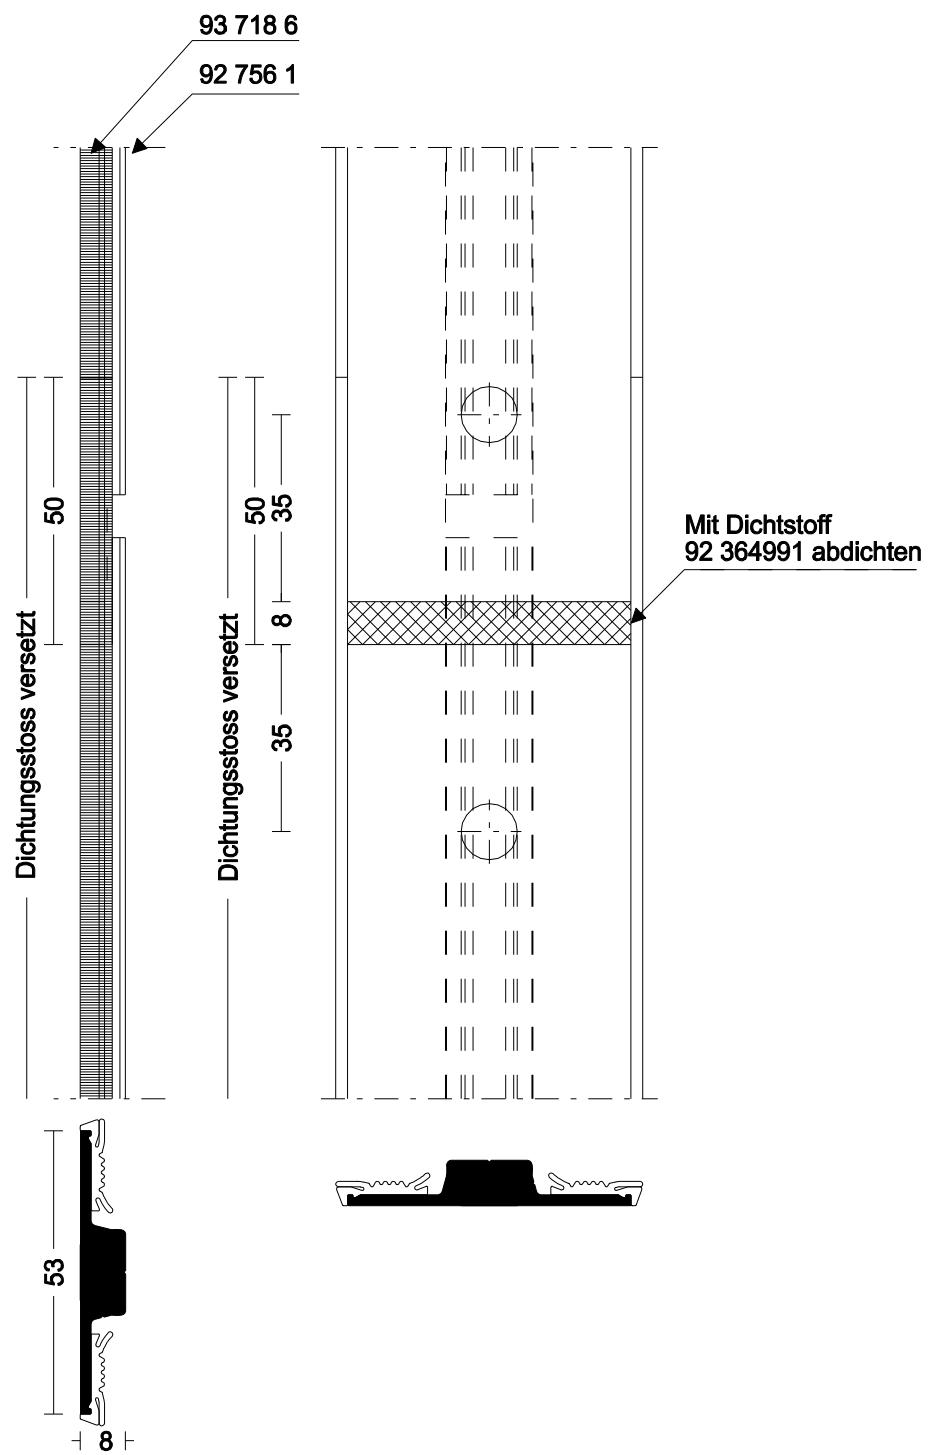


FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

**3-Ebenendichtung, Überkopfverglasung
Zuschnitt SG-Andruckprofil
mit Kreuzungspunktabdeckung**

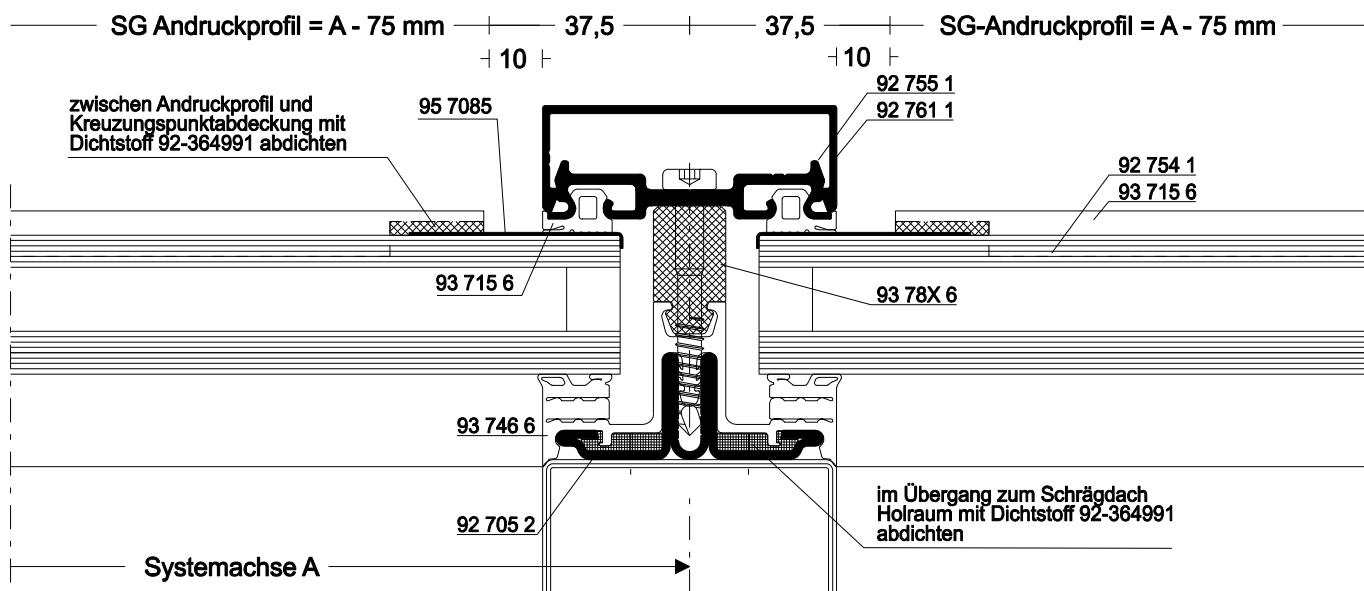

A = Achsmass von Pfosten zu Pfosten

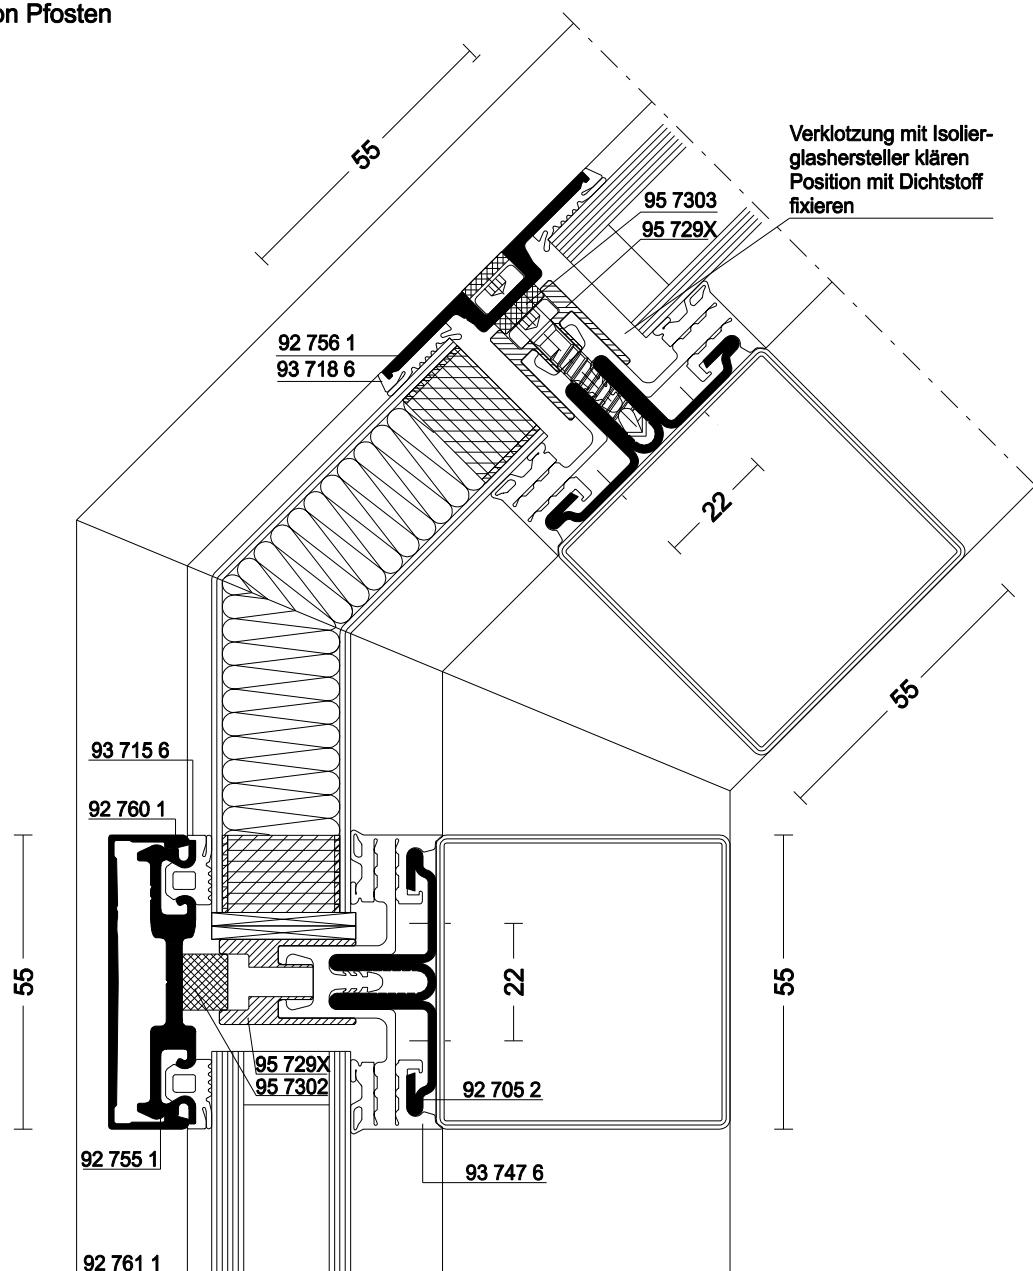

FERRO-WICTEC 55-1 E



Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder

3-Ebenendichtung, Überkopfverglasung
Zuschnitt SG-Andruckprofil, bis
unter Pfostenandruckprofil

SG Andruckprofil = A - 26 mm

+ 13 + 13 +


SG-Andruckprofil = A - 26 mm

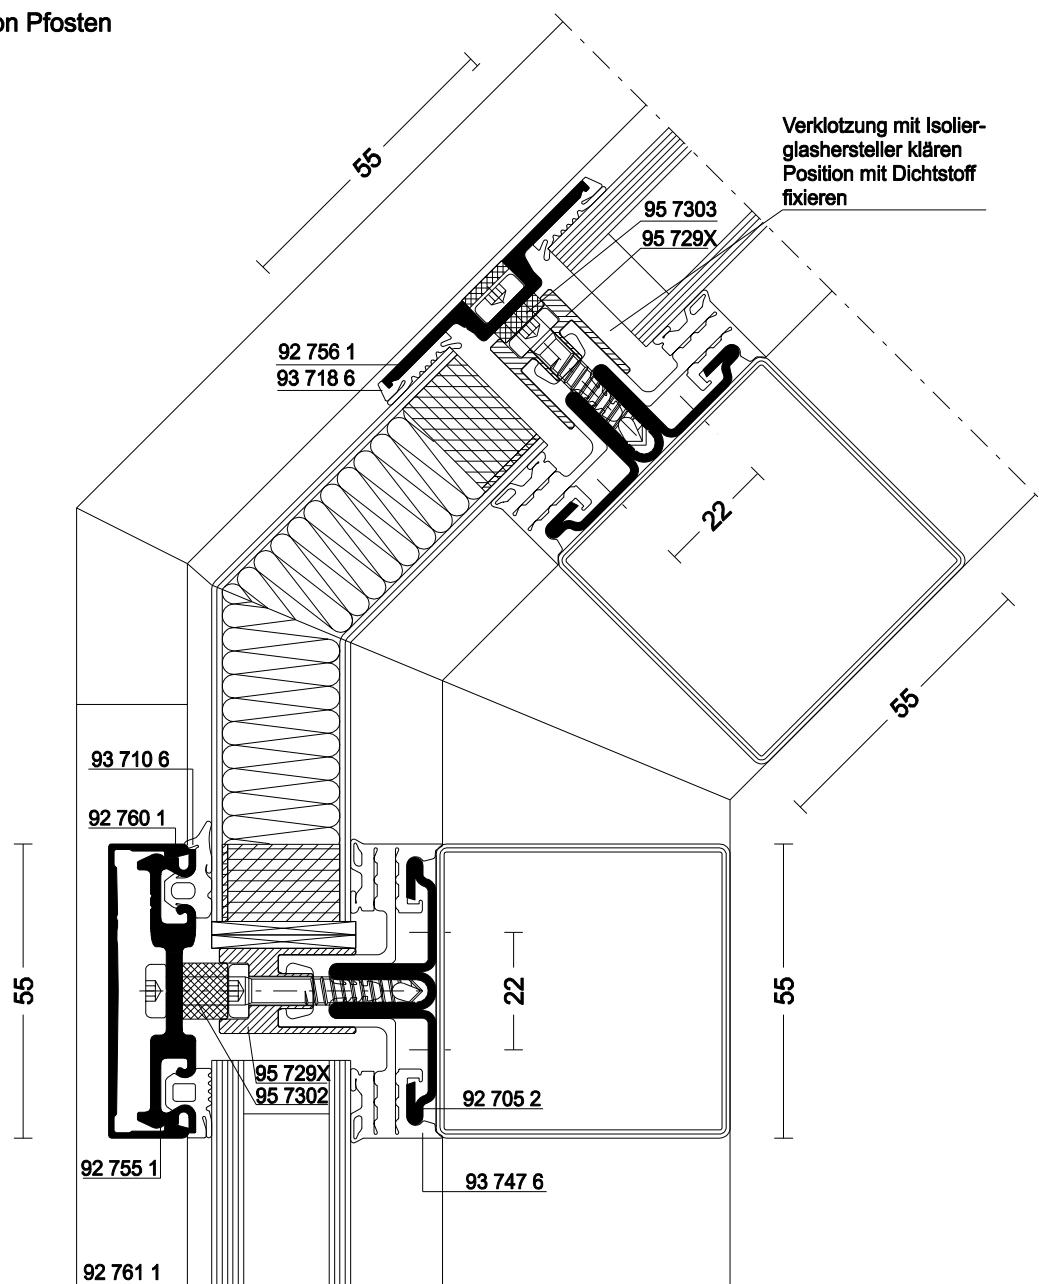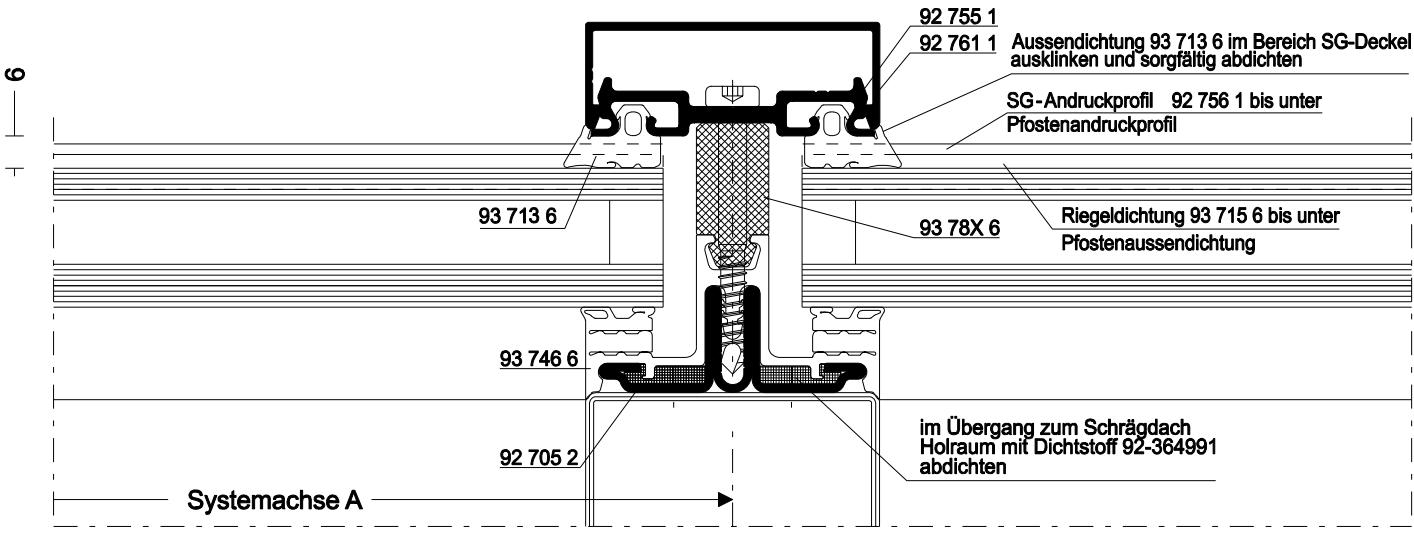


FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

**3-Ebenendichtung, Überkopfverglasung
Zuschnitt Standardandruckprofil**

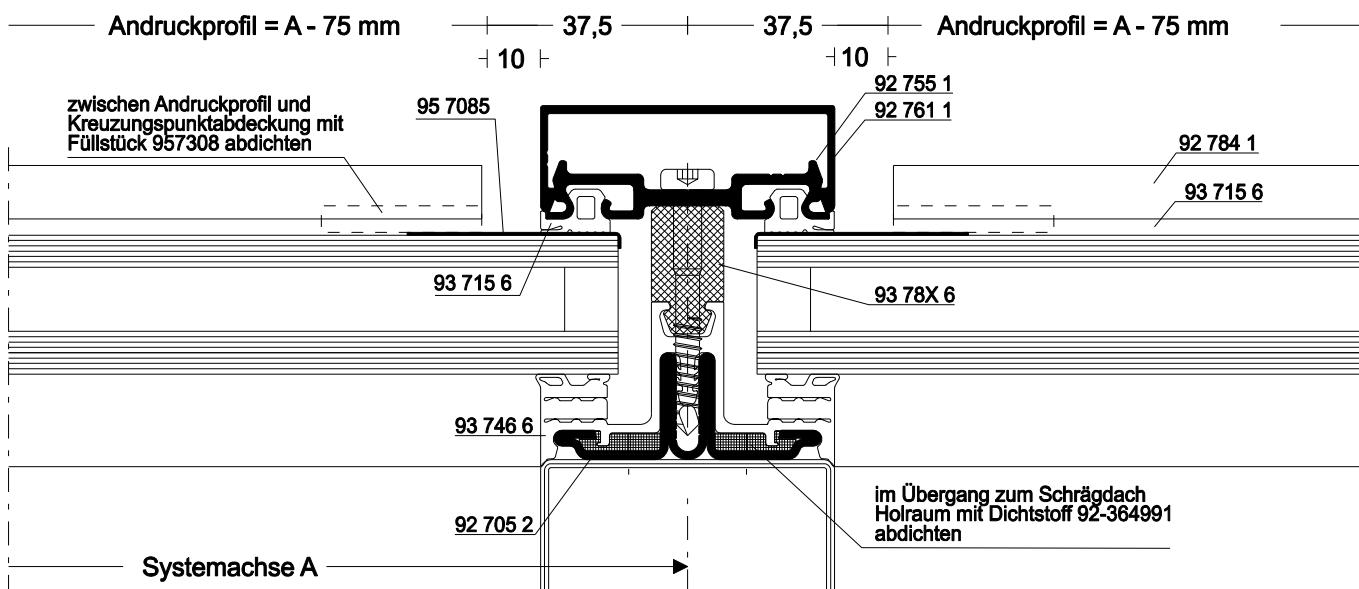

A = Achsmass von Pfosten zu Pfosten

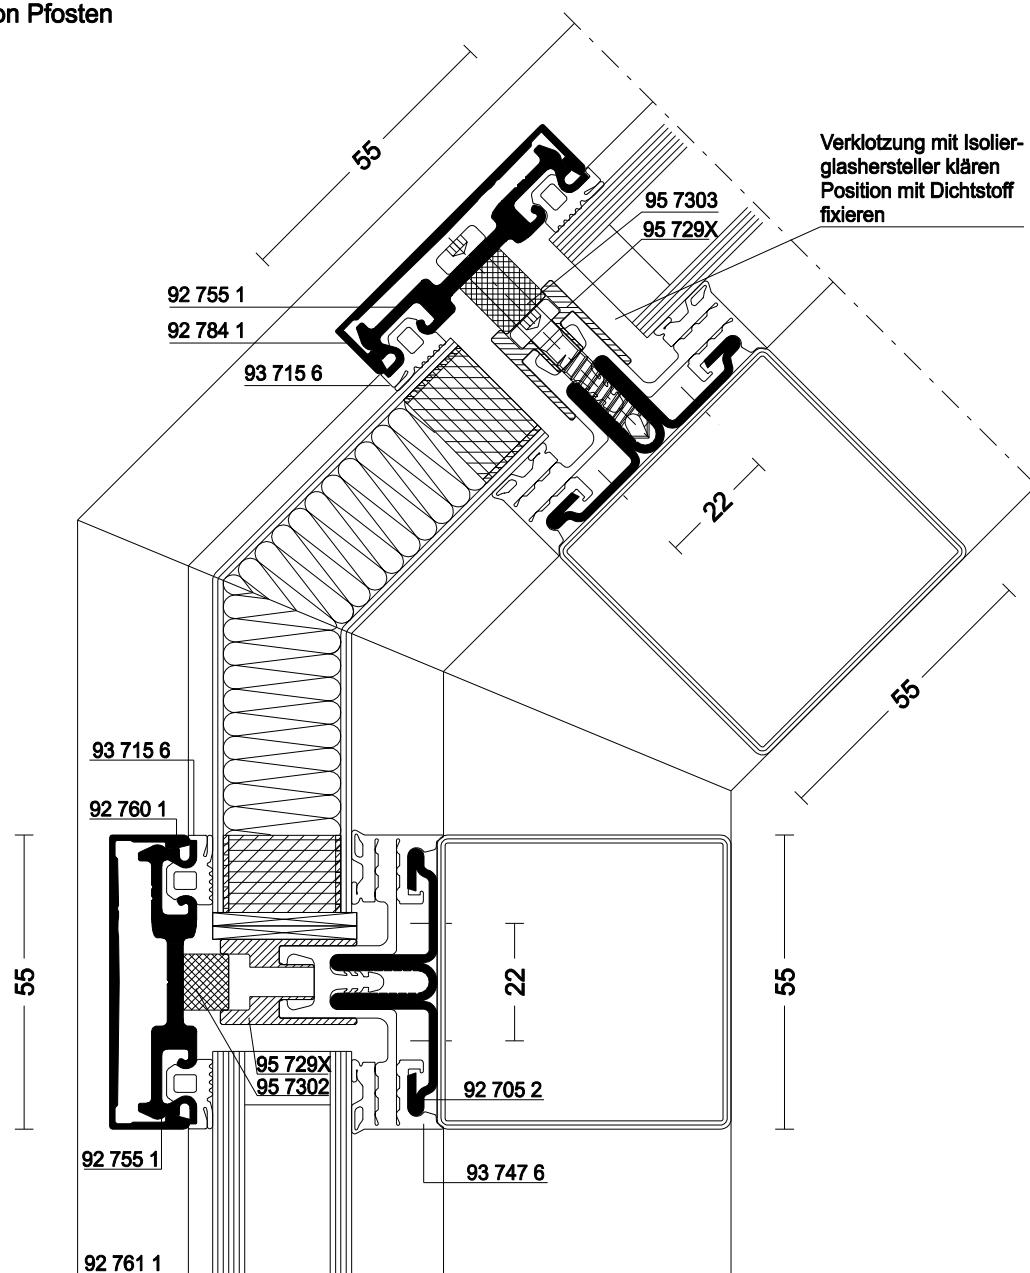


FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**


**2-Ebenendichtung
Montage Polygonfassade**

Hinweis: Auswahltafel Füllungsdicken siehe
Programmliste

Füllungsdicken in mm	zulässige Winkelstellung
24 mm - 57 mm	0 - 7°
24 mm - 54 mm	0 - 8°
24 mm - 49 mm	0 - 9°
24 mm - 43 mm	0 - 10°
24 mm - 39 mm	0 - 11°
24 mm - 35 mm	0 - 12°
24 mm - 32 mm	0 - 13°
24 mm - 30 mm	0 - 14°
24 mm - 28 mm	0 - 15°

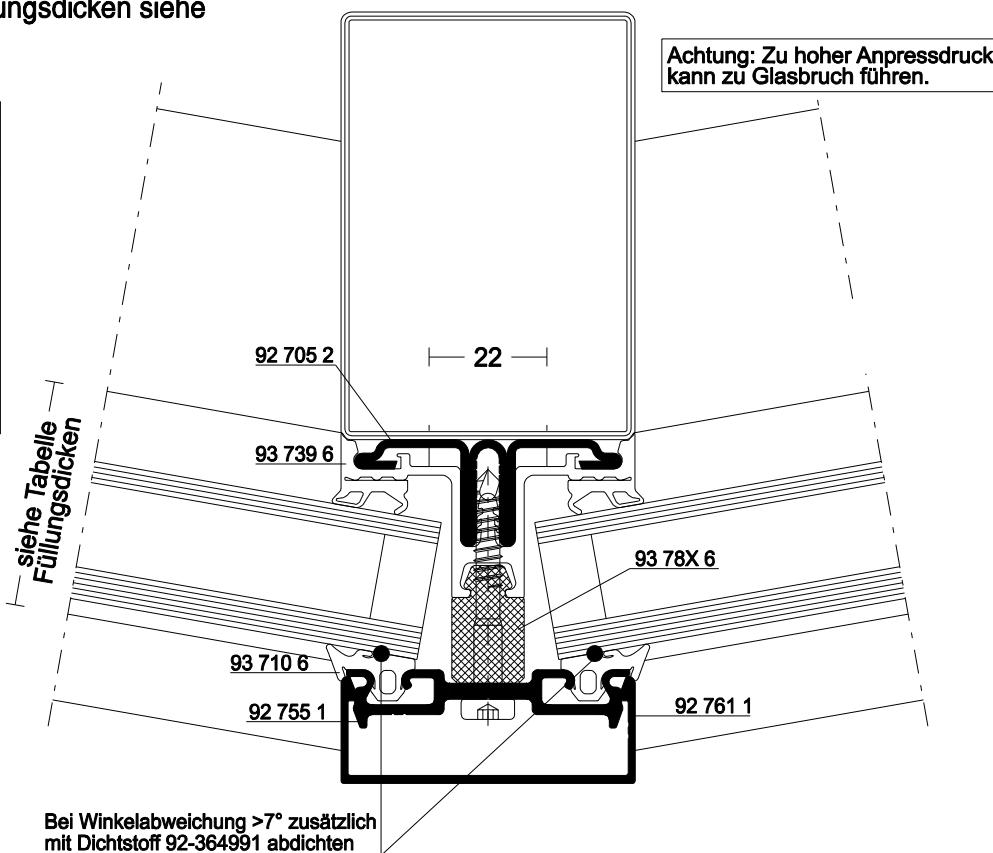

Füllungsdicken in mm	zulässige Winkelstellung
24 mm - 57 mm	0 - 7°
24 mm - 54 mm	0 - 8°
24 mm - 48 mm	0 - 9°
24 mm - 43 mm	0 - 10°
24 mm - 39 mm	0 - 11°
24 mm - 36 mm	0 - 12°
24 mm - 33 mm	0 - 13°
24 mm - 30 mm	0 - 14°
24 mm - 28 mm	0 - 15°

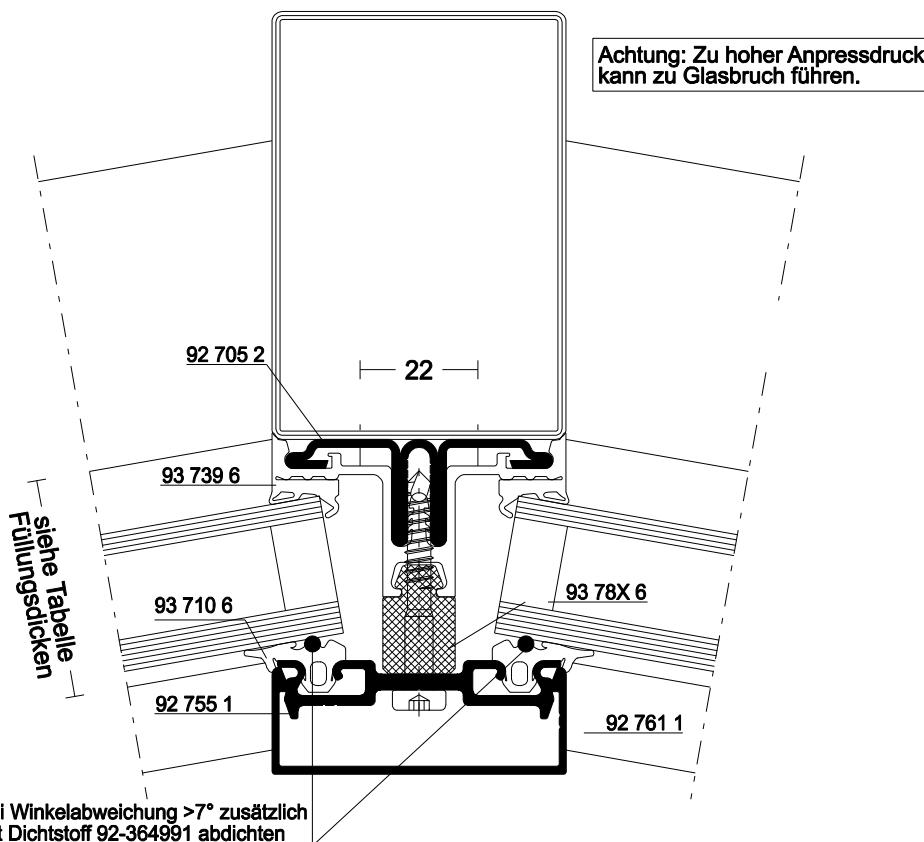


FERRO-WICTEC 55-1 E

Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder


3-Ebenendichtung
Montage Polygonfassade

Hinweis: Auswahltafel Füllungsdicken siehe
Programmliste

Füllungsdicken in mm	zulässige Winkelstellung
22 mm - 53 mm	0 - 8°
22 mm - 48 mm	0 - 9°
22 mm - 43 mm	0 - 10°
22 mm - 39 mm	0 - 11°
22 mm - 35 mm	0 - 12°
22 mm - 32 mm	0 - 13°
22 mm - 30 mm	0 - 14°
22 mm - 28 mm	0 - 15°

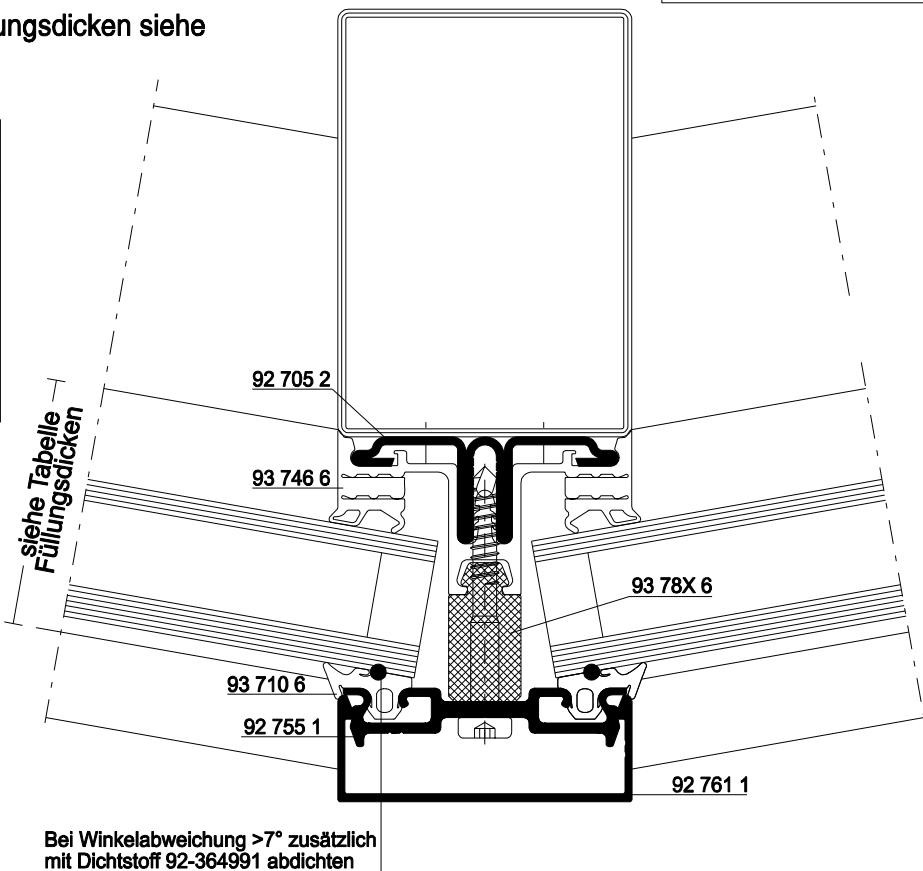

Füllungsdicken in mm	zulässige Winkelstellung
22 mm - 54 mm	0 - 8°
22 mm - 48 mm	0 - 9°
22 mm - 43 mm	0 - 10°
22 mm - 39 mm	0 - 11°
22 mm - 36 mm	0 - 12°
22 mm - 33 mm	0 - 13°
22 mm - 30 mm	0 - 14°
22 mm - 28 mm	0 - 15°

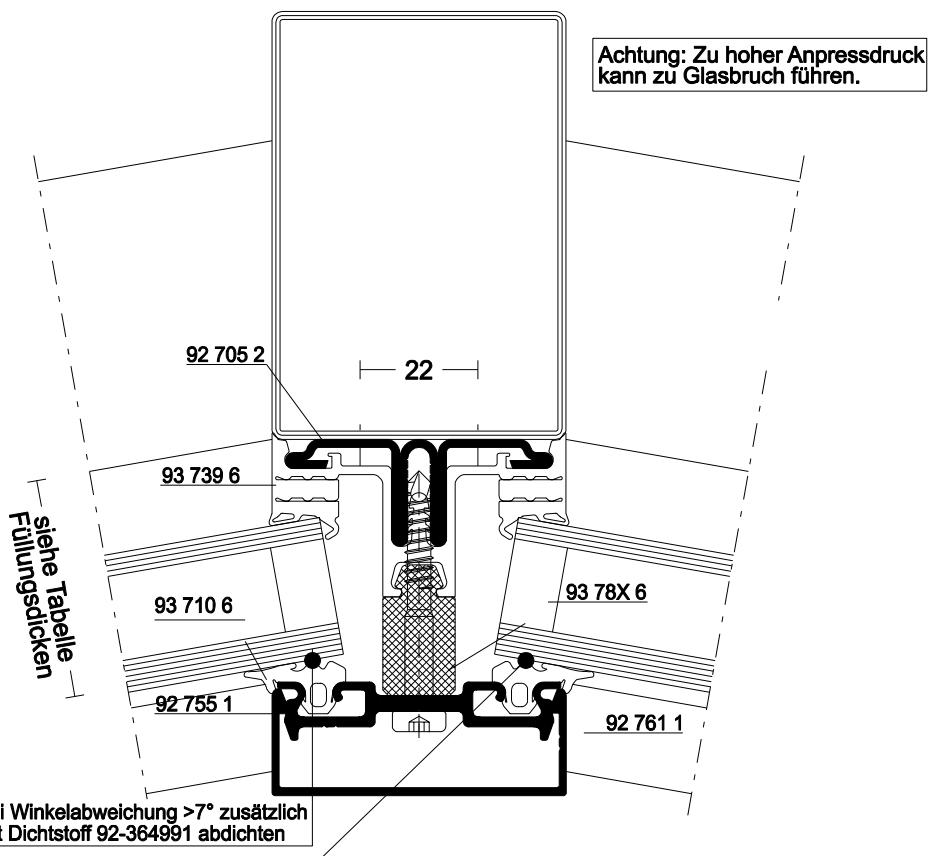

FERRO-WICTEC 55-1 E


**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**

Sägerichtlinien


Die Schnittlänge muss je Schnittseite
bis +0.5 mm korrigiert werden

**Bearbeitungsmittel
Sägebailagen**

Nebenspanner

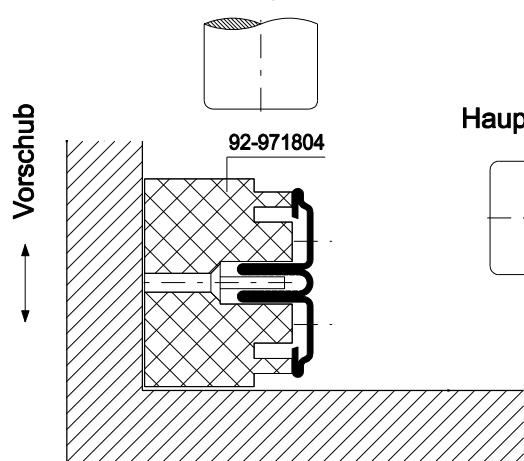


Hauptspanner

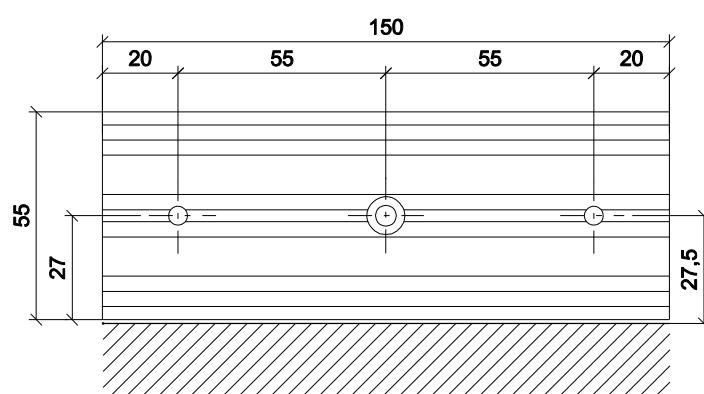


← Schnittrichtung

92 705 0, walzblank

92 705 2, bandverzinkt

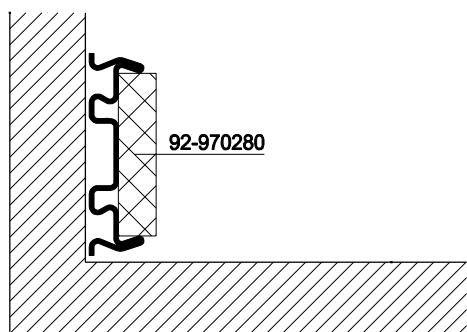


92 750 3, CRNI

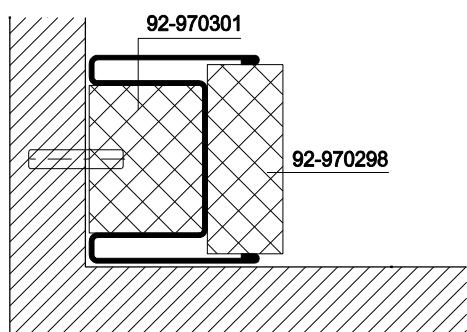


92 762 2, bandverzinkt

92 762 4, CRNI

Sägebeilage 92-970280

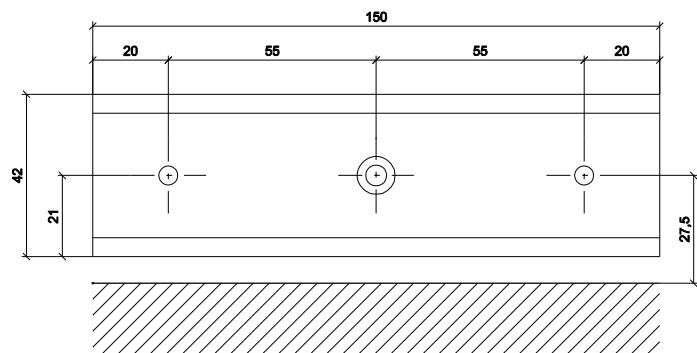

Sägebeilage 92-970301

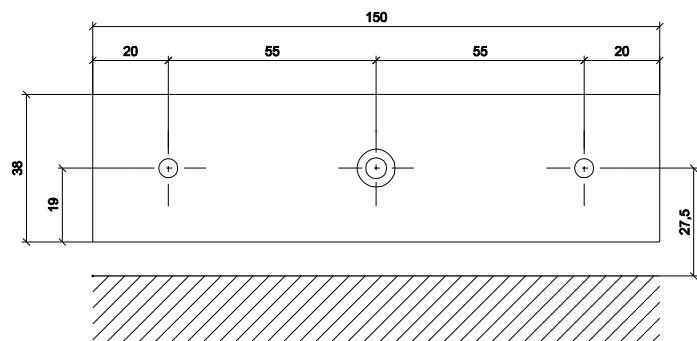

Die vorliegende Darstellung geht von einem von vorne kommenden Hauptspanner und einem von oben kommenden Nebenspanner aus. Falls bei Ihrer Profilsäge dies nicht zutrifft, bitten wir um Kontaktaufnahme mit der technischen Beratung vor Beginn der Sägearbeiten.

FERRO-WICTEC 55-1 E

**Stahl-Aufsatz-Konstruktion
mit Elastomerschaumkeder**


Sägerichtlinien

Die Schnittlänge muss je Schnittseite
bis +0.5 mm korrigiert werden


**Bearbeitungsmittel
Sägebeilagen**

Die vorliegende Darstellung geht von einem von vorne kommenden Hauptspanner und einem von oben kommenden Nebenspanner aus. Falls bei Ihrer Profilsäge dies nicht zutrifft, bitten wir um Kontaktaufnahme mit der technischen Beratung vor Beginn der Sägearbeiten.


Nebenspanner




92-970298

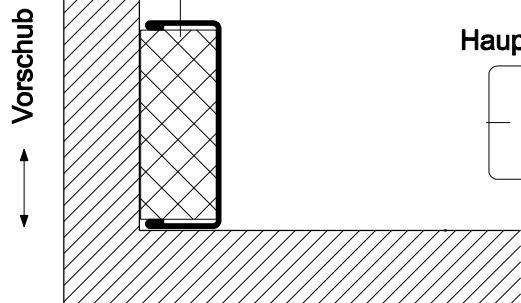

Hauptspanner





92 760 2, bandverzinkt 92 761 2, bandverzinkt *) *) Preis und Lieferzeit auf Anfrage
92 760 4, CRNI 92 761 4, CRNI

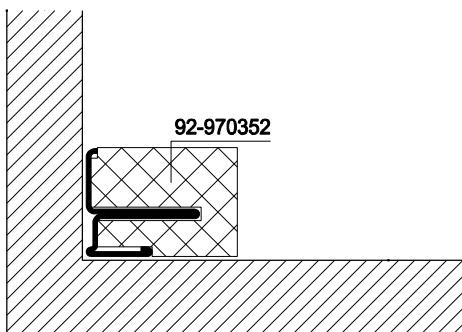

92 704 3, CRNI



FERRO-WICTEC 55 E
FERRO-WICTEC 55-1 E
FERRO-WICTEC 50-1 E

Schneidwerkzeuge
Bohrlehrensatz

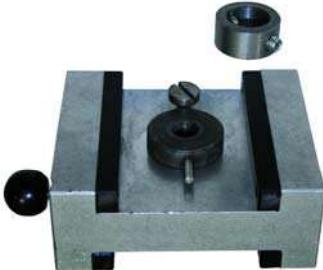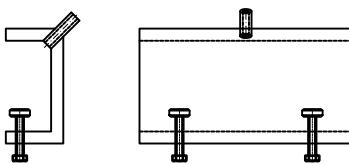Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Grundwerkzeug zum Ablängen und Ausklinken von Dichtungen	92-567736	1 Stück	
Bedienungsanleitung enthalten Lieferung ohne Matrize und ohne Montagegarnitur			
Ersatzklingen für Grundwerkzeug 92-567736	92-970557	10 Stück	
Dichtungsschneider (Handschere)	92-970638	1 Stück	
Bohrlehrensatz für Sonnenschutzbolzen	91-639311	1 Grt.	
Hinweis: Abgesetzter Bohrer Ø 16,5 mm ist separat zu bestellen (Art-Nr.:91-861103)			
Bohrer Ø 16,5 mm für Bohrlehre für Sonnenschutzbolzen mit abgesetztem Schaft	91-861103	1 Stück	
Bohrlehre für Deckleistenbefestigungs- Sicherung der Standardabdeckprofile mit Andruckprofil 927551/927531	91-726281	1 Grt.	
Preis und Lieferzeit auf Anfrage			



FERRO-WICTEC 55 E
FERRO-WICTEC 55-1 E
FERRO-WICTEC 50-1 E

Bohrlehrensatz
Schneidwerkzeuge
Bohrer

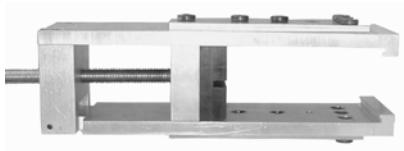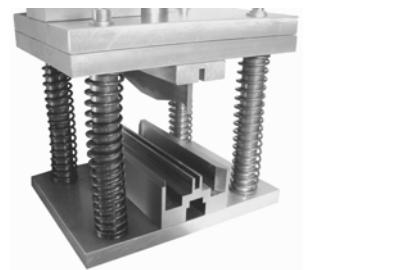Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Bohrlehre für Riegelverbinder Pfostenbearbeitung für Aluminiumverbinder Standardverbinder Glaslast max. 3500 N Schwerlastverbinder Glaslast max. 5000 N Bohrdurchmesser -Werkstattmontage Ø4,5 -nachträgliche Montage Ø8,2 Passend zu FERRO-WICTEC 55 E	91-567698	1 Stück	
Bohrlehre für Riegelverbinder Riegelbearbeitung für Aluminiumverbinder Standardverbinder Glaslast max. 3500 N Schwerlastverbinder Glaslast max. 5000 N -Bohrdurchmesser Ø4,5 -Bohrdurchmesser Ø5,2 Passend zu FERRO-WICTEC 55 E	91-535354	1 Stück	
Ersatzklinge für Pfostenausklinkwerkzeug 92-540307 92-548499 92-696226 92-696234 L=53mm	92-970603	10 Stück	
Ausklinkwerkzeug für Glasauflageschwert 100 x 4 mm (Ausstanzung 120 x 4 mm)	92-576883	1 Stück	
Spiralbohrer mit Zylinderschaft rechtsschneidend HSS ø 5,2 mm für Verbinderbohrlehre	92-222429	1 Stück	
Spiralbohrer mit Zylinderschaft rechtsschneidend HSS ø 8,1 mm für Verbinderbohrlehre	92-970913	1 Stück	
Stufenbohrer Ø 6,5/Ø 10,5 mm für Andruckprofile mit sichtbarer Verschraubung Passend zu FERRO-WICTEC 50-1 E FERRO-WICTEC 55-1 E FERRO-WICTEC 55 E	92-535362	1 Stück	



FERRO-WICTEC 55 E
FERRO-WICTEC 55-1 E
FERRO-WICTEC 50-1 E

Schmierstoffe
Einrollwerkzeug
Grundprofil-Lochwerkzeug

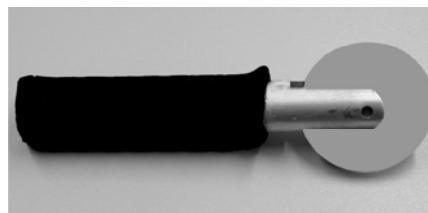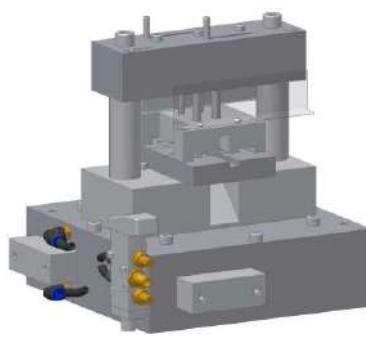Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Schneidölspray 400 ml, zum Schmieren der Schnittmesser bei Stanzwerkzeugen und für alle spanabhebenden Bearbeitungsvorgänge wie: Sägen, Fräsen, Bohren, Senken, Gewindeschneiden	92-202215	1 Stück	
Einrollwerkzeug für Dichtungen und für EPDM-Moosgummi-Rundschnur 937966	92-535443	1 Stück	
Verglasungshebel für Abdeckprofile und Glasleistenprofile	92-108197	1 Stück	
Lochwerkzeug für Grundprofilstanzung Stanzungen von Ø5,2 mm bzw. Ø8 mm (Lochung paarweise) für alle Grundprofile in Aluminium und Stahl Pneumatikzylinder (Druckluft 6-8 bar Arbeitsdruck)	92-855561	1 Stück	

FERRO-WICTEC 50-1 E

Schneidwerkzeuge Matrizen


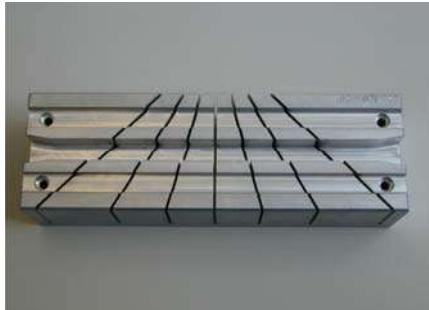
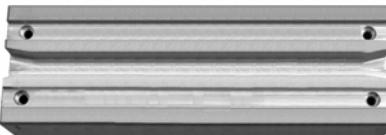
Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Matrize für Fassadeninnendichtung zum Einsatz in Grundwerkzeug 92-567736, mit Montagegarnitur	92-735396	1 Stück	
FERRO-WICTEC 50-1 E zu Dichtung Ebene 1 93 751 6 93 756 6 93 762 6 93 767 6			
Matrize für Fassadeninnendichtung zum Einsatz in Grundwerkzeug 92-567736, mit Montagegarnitur	92-735400	1 Stück	
FERRO-WICTEC 50-1 E zu Dichtung Ebene 2 93 755 6 93 766 6			
Matrize für freie Gehrungen zum Einsatz in Grundwerkzeug 92-567736, mit Montagegarnitur	92-568589	1 Stück	
FERRO-WICTEC 50-1 E zu Dichtung Ebene 1 93 751 6 93 756 6 93 762 6 93 767 6			
Ausklinkwerkzeug für Pfosteninnendichtung 50mm mit 2 Messern	92-548499	1 Stück	
FERRO-WICTEC 50-1 E zu Dichtung 93 750 6 93 765 6 93 754 6 93 766 6 93 755 6 93 768 6 93 761 6			
Ausklinkwerkzeug für Pfosteninnendichtung 50mm mit 2 Messern	92-696226	1 Stück	
Für Einsatz mit Glasauflagerschwert im Riegel			
FERRO-WICTEC 50-1 E zu Dichtung 93 750 6 93 765 6 93 754 6 93 766 6 93 755 6 93 768 6 93 761 6			

Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Einrollwerkzeug für Fassadeninnendichtungen Passend für jede Innendichtung der Serie FERRO-WICTEC 50-1 E	92-566691	1 Stück	

FERRO-WICTEC 55 E

FERRO-WICTEC 55-1 E

Matrizen Montagehilfen

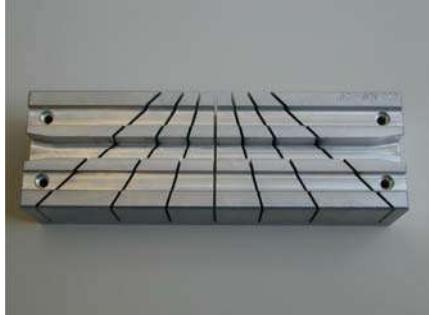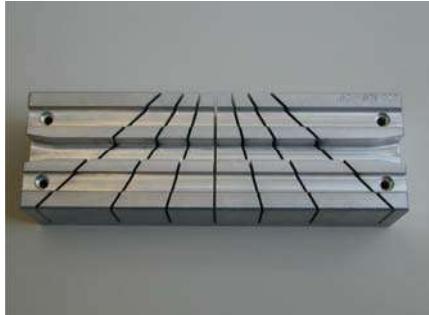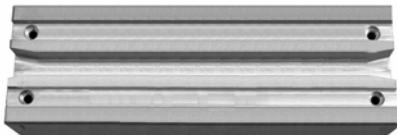Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Matrize für Fassadeninnendichtung zum Einsatz in Grundwerkzeug 92-567736, mit Montagegarnitur FERRO-WICTEC 55-1 E FERRO-WICTEC 55 E zu Dichtung Ebene 1 93 735 6 93 745 6 93 737 6 93 770 6 93 744 6 93 776 6 93 748 6	92-735418	1 Stück	
Matrize für Fassadeninnendichtung zum Einsatz in Grundwerkzeug 92-567736, mit Montagegarnitur FERRO-WICTEC 55-1 E FERRO-WICTEC 55 E zu Dichtung Ebene 2 93 743 6 93 747 6 93 772 6 93 775 6	92-735426	1 Stück	
Matrize für freie Gehrungen zum Einsatz in Grundwerkzeug 92-567736, mit Montagegarnitur FERRO-WICTEC 55-1 E FERRO-WICTEC 55 E zu Dichtung Ebene 1 93 735 6 93 745 6 93 737 6 93 770 6 93 744 6 93 776 6 93 748 6	92-970735	1 Stück	
Einrollwerkzeug für Fassadeninnendichtungen Passend für jede Innendichtung der Serie FERRO-WICTEC 55-1 E FERRO-WICTEC 55 E	92-535435	1 Stück	

FERRO-WICTEC 55 E



FERRO-WICTEC 55-1 E

Schneidwerkzeuge

Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Ausklinkwerkzeug für Pfosteninnendichtung 55mm mit 2 Messern	92-540307	1 Stück	
zu Dichtung 93 731 6 93 746 6 93 739 6 93 747 6 93 742 6 93 749 6 93 743 6			
Passend zu FERRO-WICTEC 55-1 E			
Ausklinkwerkzeug für Pfosteninnendichtung 55mm mit 2 Messern Für Einsatz mit Glasauflagerschwert im Riegel	92-696234	1 Stück	
zu Dichtung 93 731 6 93 746 6 93 739 6 93 747 6 93 742 6 93 749 6 93 743 6			
Passend zu FERRO-WICTEC 55-1 E			
Ausklinkwerkzeug für Pfosteninnendichtung 55mm mit 2 Messern	92-535370	1 Stück	
zu Dichtung 93 741 6 93 774 6 93 769 6 93 775 6 93 771 6 93 777 6 93 772 6			
Passend zu FERRO-WICTEC 55 E			
Ausklinkwerkzeug für Pfosteninnendichtung 55mm mit 2 Messern Für Einsatz mit Glasauflagerschwert im Riegel	92-696218	1 Stück	
zu Dichtung 93 741 6 93 774 6 93 769 6 93 775 6 93 771 6 93 777 6 93 772 6			
Passend zu FERRO-WICTEC 55 E			



FERRO-WICTEC 55 E
FERRO-WICTEC 55-1 E
FERRO-WICTEC 50-1 E

Werkzeuge Oberflächentechnik
Montagehilfen

Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Handpads-Halter	92-970077	1 Stück	
Handpads		1 Stück	
fein (rot)	92-970085		
mitttel (braun)	92-970093		
grob (grau)	92-970107		
Bit TORX T25 L=70 mm	92-970247	1 Stück	
Stiftsetzwerkzeug, gekröpft für Riegelmontage bei Polygon-Fassade	92-239747	1 Stück	
Einlage für Ausklinkwerkzeuge 92-535 370 92-540 307 92-548 499 für Pfosteninnendichtungsausklinkung Innendichtungsebene 1 in Innendichtungsebene 2 & 3	92-583669	1 Stück	
Passend zu FERRO-WICTEC 50-1 E FERRO-WICTEC 55-1 E FERRO-WICTEC 55 E			








FERRO-WICTEC 55 E
FERRO-WICTEC 55-1 E
FERRO-WICTEC 50-1 E

**Positionierlehren
Endkappen**

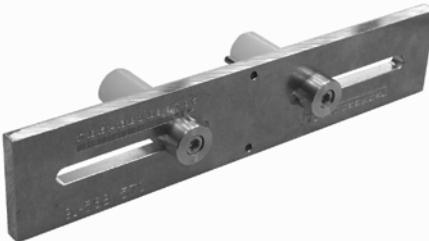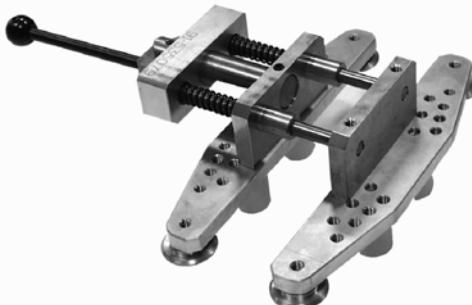Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Positionierlehre Passend zu FERRO-WICTEC 50-1 E FERRO-WICTEC 55-1 E <u>2 Stück erforderlich</u>	91-568570	1 Stück	
Schweißlehre zur Positionierung des Adapterprofils mit Abstand zum nachträglichen Verzinken Passend zu FERRO-WICTEC 50-1 E FERRO-WICTEC 55-1 E	91-566683	1 Stück	
Endkappe, Alu roh 50 x 15mm in Andruck- und Abdeckprofil einkleben für Abdeckprofil 92 780 1 Passend zu FERRO-WICTEC 50-1 E	07-647977	10 Stück	
Endkappe, Alu roh 50 x 20mm in Andruck- und Abdeckprofil einkleben für Abdeckprofil 92 781 1 Passend zu FERRO-WICTEC 50-1 E	07-647985	10 Stück	
Endkappe, Alu roh 55 x 15mm in Andruck- und Abdeckprofil einkleben für Abdeckprofil 92 760 1 Passend zu FERRO-WICTEC 55-1 E FERRO-WICTEC 55 E	07-647993	10 Stück	
Endkappe, Alu roh 55 x 20mm in Andruck- und Abdeckprofil einkleben für Abdeckprofil 92 761 1 Passend zu FERRO-WICTEC 55-1 E FERRO-WICTEC 55 E	07-648000	10 Stück	







FERRO-WICTEC 55 E
FERRO-WICTEC 55-1 E
FERRO-WICTEC 50-1 E

Zubehör

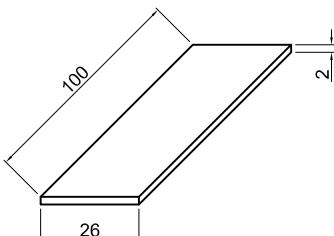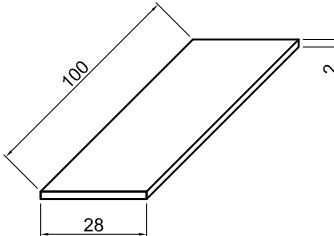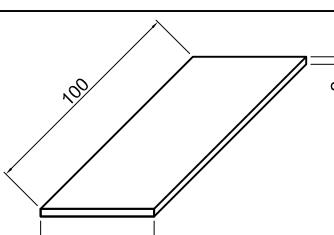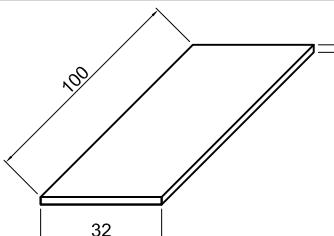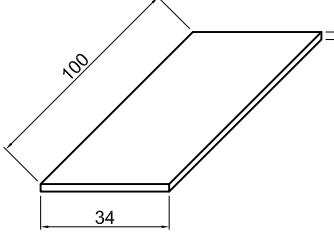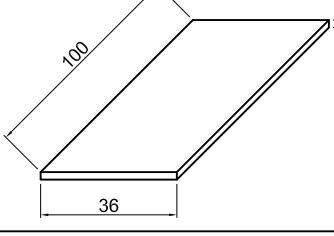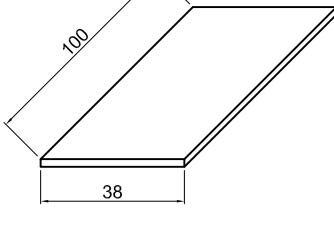Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Vorklotz für Glasauflager , CrNi 26 x 100 x 2 mm	07-785016	10 Stück	
Vorklotz für Glasauflager , CrNi 28 x 100 x 2 mm	07-785032	10 Stück	
Vorklotz für Glasauflager , CrNi 30 x 100 x 2 mm	07-785040	10 Stück	
Vorklotz für Glasauflager , CrNi 32 x 100 x 2 mm	07-785059	10 Stück	
Vorklotz für Glasauflager , CrNi 34 x 100 x 2 mm	07-785067	10 Stück	
Vorklotz für Glasauflager , CrNi 36 x 100 x 2 mm	07-785075	10 Stück	
Vorklotz für Glasauflager , CrNi 38 x 100 x 2 mm	07-785083	10 Stück	



FERRO-WICTEC 55 E
FERRO-WICTEC 55-1 E
FERRO-WICTEC 50-1 E

Zubehör

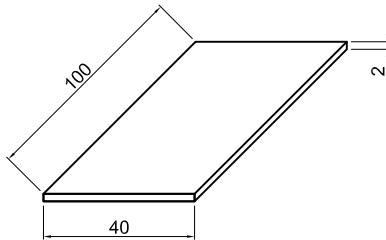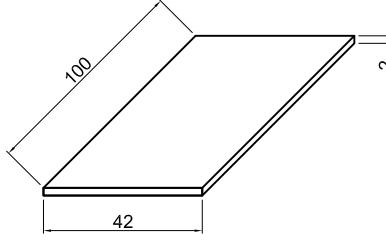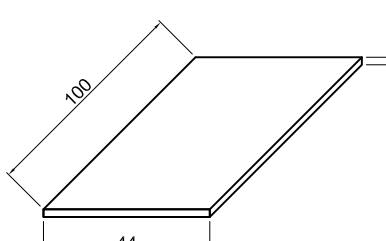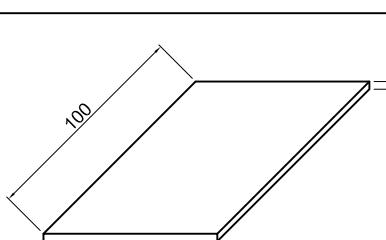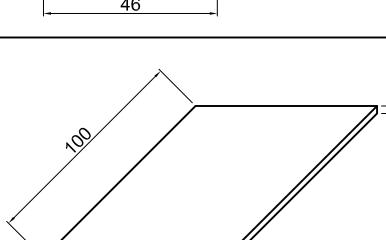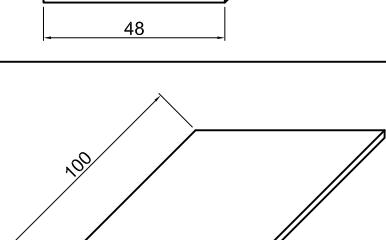Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Vorklotz für Glasauflager , CrNi 40 x 100 x 2 mm	07-785091	10 Stück	
Vorklotz für Glasauflager , CrNi 42 x 100 x 2 mm	07-785105	10 Stück	
Vorklotz für Glasauflager , CrNi 44 x 100 x 2 mm	07-785113	10 Stück	
Vorklotz für Glasauflager , CrNi 46 x 100 x 2 mm	07-785172	10 Stück	
Vorklotz für Glasauflager , CrNi 48 x 100 x 2 mm	07-785792	10 Stück	
Vorklotz für Glasauflager , CrNi 50 x 100 x 2 mm	07-785806	10 Stück	

FERRO-WICTEC 55 E
FERRO-WICTEC 55-1 E
FERRO-WICTEC 50-1 E

Zubehör








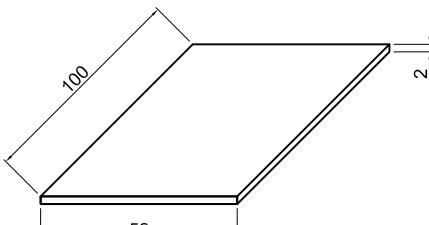
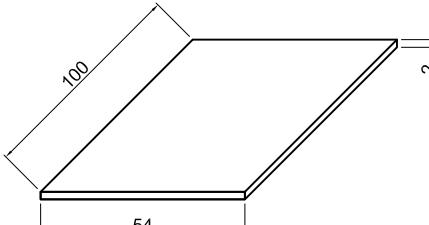
Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Vorklotz für Glasaufklager , CrNi 52 x 100 x 2 mm	07-785814	10 Stück	
Vorklotz für Glasaufklager , CrNi 54 x 100 x 2 mm	07-785822	10 Stück	

FERRO-WICTEC 55 E

FERRO-WICTEC 55-1 E


FERRO-WICTEC 50-1 E

Sägebeilagen

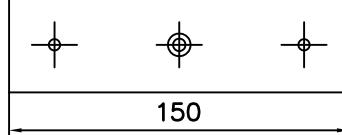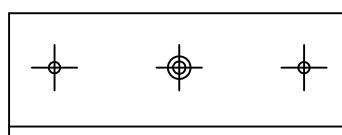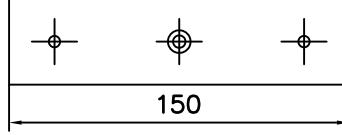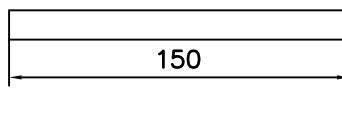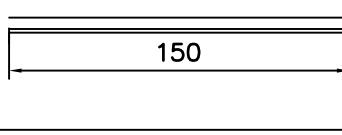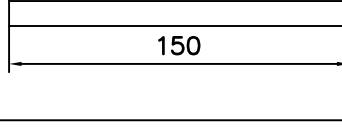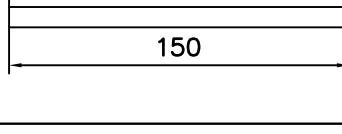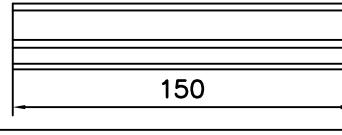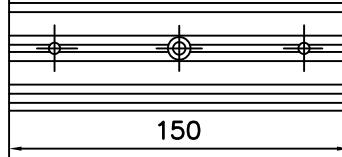Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Sägebeilage Passend zu FERRO-WICTEC 55 E FERRO-WICTEC 55-1 E 92 750 3	92-970280	1 Paar	
Sägebeilage Passend zu FERRO-WICTEC 55-1 E 92 760 x 92 761 x 92 762 4 92 784 x	92-970298	1 Paar	
Sägebeilage Passend zu FERRO-WICTEC 55-1 E 92 762 4	92-970301	1 Paar	
Sägebeilage Passend zu FERRO-WICTEC 55 E FERRO-WICTEC 55-1 E 92 702x	92-970310	1 Paar	
Sägebeilage Passend zu FERRO-WICTEC 55 E FERRO-WICTEC 55-1 E 92 702x	92-970328	1 Paar	
Sägebeilage Passend zu FERRO-WICTEC 55 E 92 703x	92-970336	1 Paar	
Sägebeilage Passend zu FERRO-WICTEC 55 E 92 703x	92-970344	1 Paar	
Sägebeilage Passend zu FERRO-WICTEC 55 E FERRO-WICTEC 55-1 E 92 704 3	92-970352	1 Paar	
Sägebeilage Passend zu FWT 55-1 FERRO-WICTEC 55-1 E 92 705 x	92-971804	1 Paar	

FERRO-WICTEC 55 E
FERRO-WICTEC 55-1 E
FERRO-WICTEC 50-1 E

Hilfsmittel
Reiniger, Primer

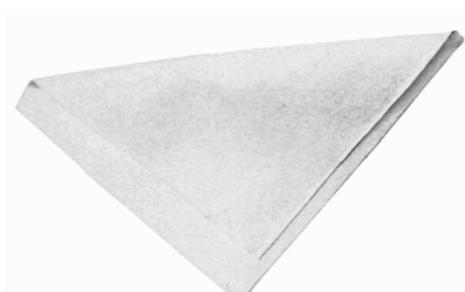Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Edelstahl-Glanz, 6 l Reiniger	92-970212	1 Stück	
Oberflächenreiniger, 12 l zum Entfetten und Reinigen von farbbeschichteten Pulverlackoberflächen	92-364940	1 Stück	
Reiniger, 1000 ml Allgemeine Verarbeitungshinweise siehe Verarbeitungsrichtlinien	92-878146	1 Stück	
Haftreiniger 1101, 1000 ml Allgemeine Verarbeitungshinweise siehe Verarbeitungsrichtlinien	92-793990	1 Stück	
Reinigungstuch für CRNI-Profile Bauelemente	92-244490	1 Stück	

FERRO-WICTEC 55 E
FERRO-WICTEC 55-1 E
FERRO-WICTEC 50-1 E

**Dichtstoff
Zubehör**

Bezeichnung	Best.-Nr.	VE	Abbildung
Dichtstoff 310 ml, zum Abdichten von für Abdichtungsarbeiten, z.B. bei Riegelstößen, Kreuzpunkten oder zur Hinterlegung auf Gehrung geschnittener Glasdichtungen	92-364991	1 Stück	
Handpistole zum Verarbeiten von Silikon- Dichtmasse	92-319694	1 Stück	
Schmierpaste Rocol, 150ml zum Schmieren der Werkzeuge wie Sägeblätter und Bohrer, für Edelstahlbearbeitung	92-970905	1 Stück	